


■配線・配管固定用に使用できる既設ねじ


LZNN、LZZN

単位:mm

このねじ穴を使用する場合
取り付け部の板厚+10mm以下のねじ長のねじで固定


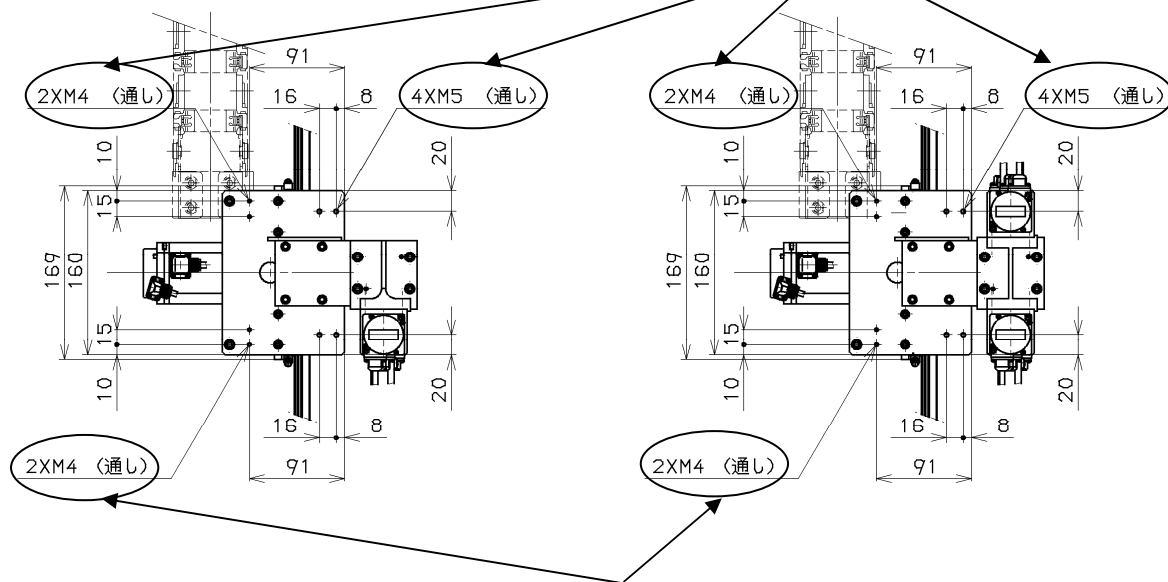


このねじ穴を使用する場合
取り付け部の板厚+10mm以下のねじ長のねじで固定


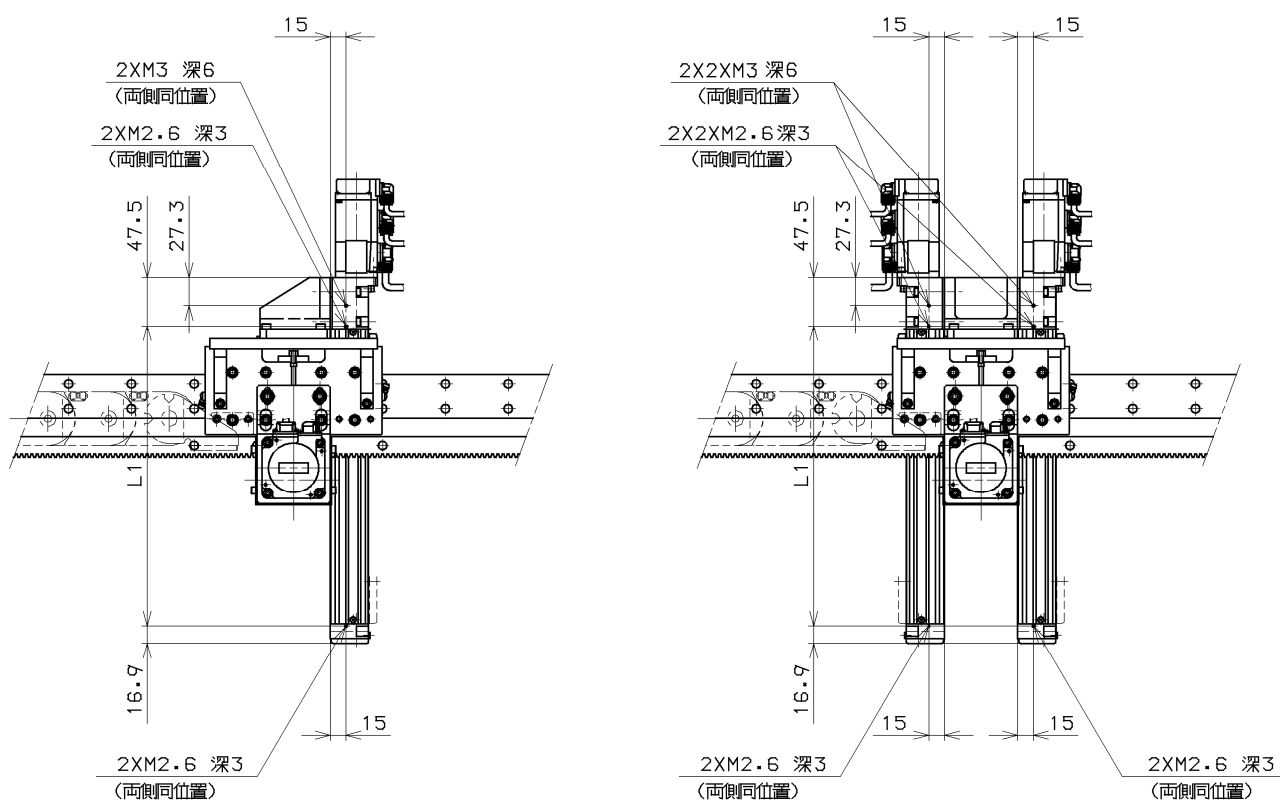


Z軸	
ストローク	L1
100	191.6
200	291.6

このねじ穴を使用する場合
取付ける部品の板厚+10mm以下のねじ長で固定

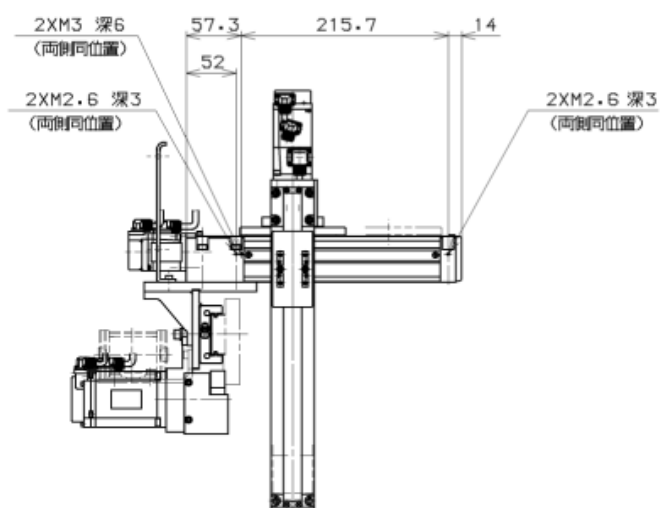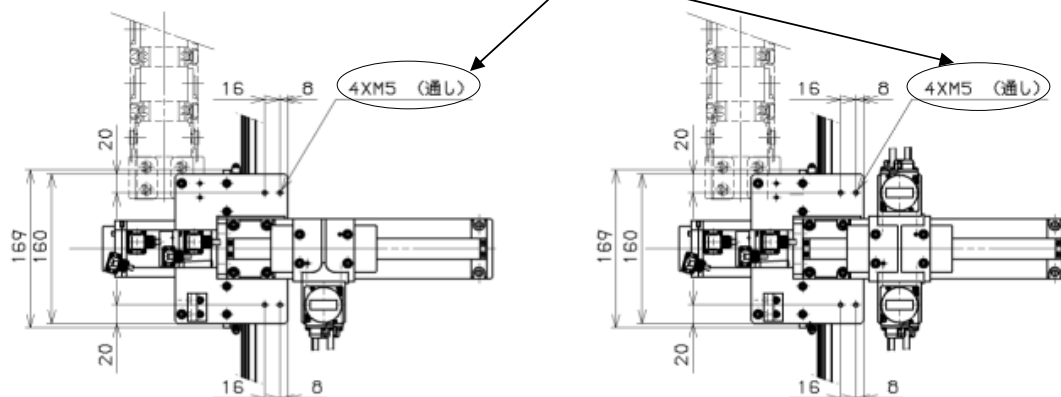


Z軸	
ストローク	L1
100	191.6
200	291.6

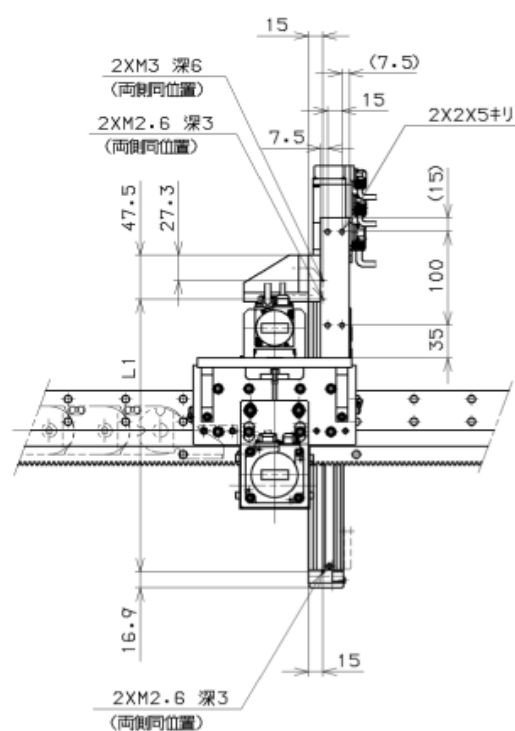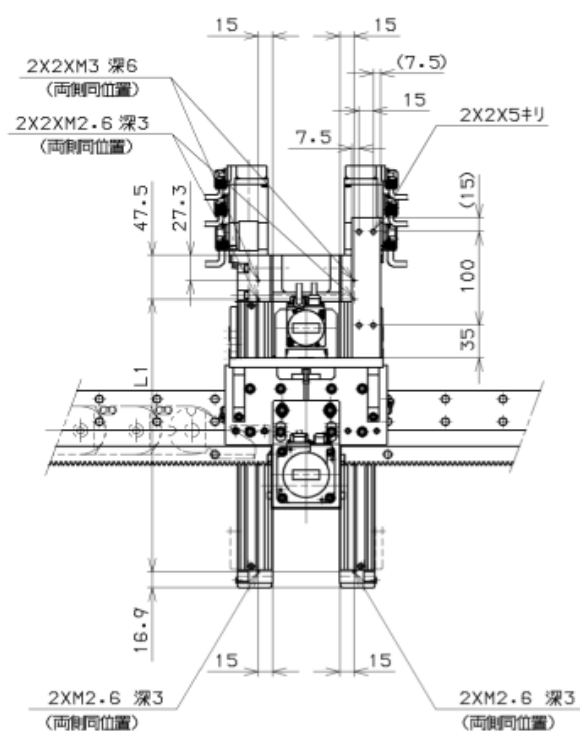

■ 配線・配管固定用に使用できる既設ねじ

LSNN、LSSN、LZSN、LZSS

単位:mm

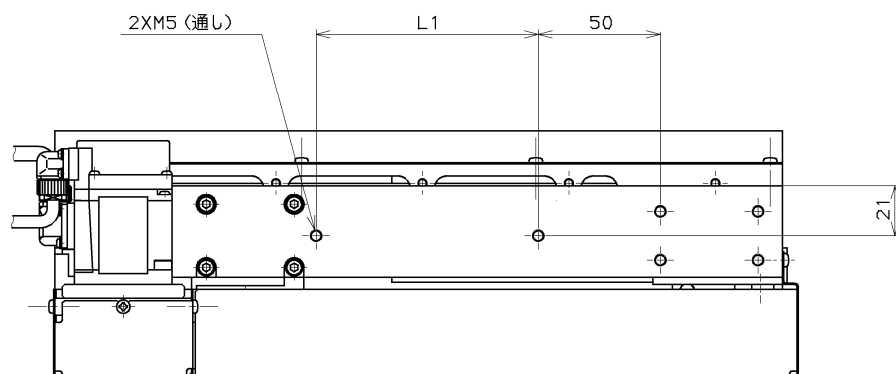

S軸	
ストローク	L1
300	41
400	91