

上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则

(二)

SHANGHAI COUNTRYSIDE LANDSCAPE PLANNING CONSTRUCTION GUIDELINES

上海市规划和国土资源管理局

Shanghai Planning and Land Resource Administration Bureau

上海市住房和城乡建设管理委员会

Shanghai Municipal Commission of Housing, Urban-Rural Development and Management



序言

十九大提出实施乡村振兴战略，要求开展农村人居环境整治行动，并将此战略庄严地写入党章。习近平总书记指示“中国要美，农村必须美。”党的乡村振兴战略为中国的农业农村改革发展指明了航向，也为上海这座国际大都市加速解决城乡发展不平衡、农村发展不充分这一主要矛盾提出了新要求。

上海市高度重视乡村振兴在本市的具体落实工作。《上海市城市总体规划(2017-2035)》高度重视乡村振兴战略实施，明确要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习、深入贯彻重要农村工作会议精神，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，紧密结合上海实际，要把实施乡村振兴战略作为重大政治任务抓紧抓好，率先实施农业农村现代化。要强化规划引领作用，围绕农村居住形式、村貌建设、村落形态、生态环境以及产业发展等重点深入研究、精准施策；要着力凸显乡村特色，展现好上海农村的建筑和文化特色，注重保留历史形成的乡村肌理、水乡韵味，在发展郊区农村特色产业上下功夫。要大力推进公共服务、基础设施向郊区农村延伸，更好满足郊区农村群众对教育、医疗、文化、体育等方面的美好生活需求。上海市委、市政府关于《中共中央、国务院实施乡村振兴战略的意见》的实施意见中明确指出：“建立统筹推进区域风貌建设的工作机制，编制乡村风貌规划设计和建设导则”。

为了落实上海市乡村振兴中的风貌建设，近年来上海市委、市政府持续推进城乡发展一体化，重点聚焦郊野公园规划和建设、历史文化名镇名村保护和更新，大力推进环境综合整治和低效工业用地减量化，加强中小河道整治，推进美丽乡村建设。市各委办局、各区政府开展了大量的工作，尤其是上海市规划和国土资源管理局牵头组织编制了《上海江南水乡传统建筑元素普查的提炼研究》和《上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则（一）》，其工作为本册导则编制提供了重要的支持。

上海市住房和城乡建设管理委员会

2018年9月

目录

总 论

第一章 村宅院落	008
-----------------	------------

第二章 道路门户	046
-----------------	------------

第三章 设施场地	064
-----------------	------------

第四章 环境地景	088
-----------------	------------

附录 1：上海市郊野乡村调研成果示例	102
---------------------------	------------

附录 2：本导则制定的参考规范	106
------------------------	------------

CONTENT

INTRODUCTION

PART1 : Village House and Yard	008
PART2 : Country Road and Gateway	046
PART3 : Facility, Amenity and Culture	064
PART4 : Environment and Landscape	088
APPENDIX 1 : Example of Survey on Shanghai Countryside	102
APPENDIX 2 : Reference Specifications	106



总论

Introduction

- 一. 目标范围与使用主体
- 二. 建设导则的编制原则
- 三. 建设导则的编制框架

一. 目标范围与使用对象

1. 编制目标 Planning objectives

立足上海大都市郊野乡村地区的特色和优势，以建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市的生态郊野和美丽乡村为总目标，以挖掘和培育现代江南文化为引领，以守护乡土文化的根，留住乡村精神为宗旨，全面提升上海郊野乡村地区的人居环境、文化内涵和景观品质，重塑回归自然的生态格局和田园风貌，打造传承文脉的村落特色和建筑风貌，推动乡村振兴战略的全面实施。

针对上海市普通保留村庄的现实情况，围绕“**问题导向、强调实施与通俗易懂**”的编制原则，进一步提高郊野乡村的规划、建设和管理水平，制定本导则。

2. 适用范围 Scope

上海市行政区范围内郊野乡村地区内以村庄建设为载体的各项相关建设活动，包括规划设计、审核管理与建设实施，均符合本导则要求。上海市郊区总用地面积约 4100 平方公里，主要由农田园地、片状绿带、河湖塘渠、自然村落和乡镇工业用地等构成。截至 2016 年底，上海市郊区共有 109 个乡镇、1590 个行政村、约 3.3 万个自然村。

适用空间范围：


郊野乡村地区指规划城市开发边界范围以外的地区，本导则面向郊野乡村的大量普通村庄，指导农宅翻建、改造、美丽乡村精品村建设等工作。导则适用范围不包括各类保护村落与近期城市化涉及的村落。历史文化名村、中国传统村落、风貌特色村等各类保护村落，以及各类城乡规划确定的保护村落，均应按照规划先行单独编制规划。因城市化进程等确定撤并的村落村庄也不在本次导则的适用范围内。

适用事项范围：

涉及乡村风貌建设的各类专项规划、村庄规划、村庄设计、村宅建筑设计、工程设计、景观设计以及相关范围内的农业产业项目、环境改善、土地整治等相关方案的制定、审批、建设和运营。

与相关规范的关系：

上述工作内容除应符合本导则内容，还要与现行的各行业

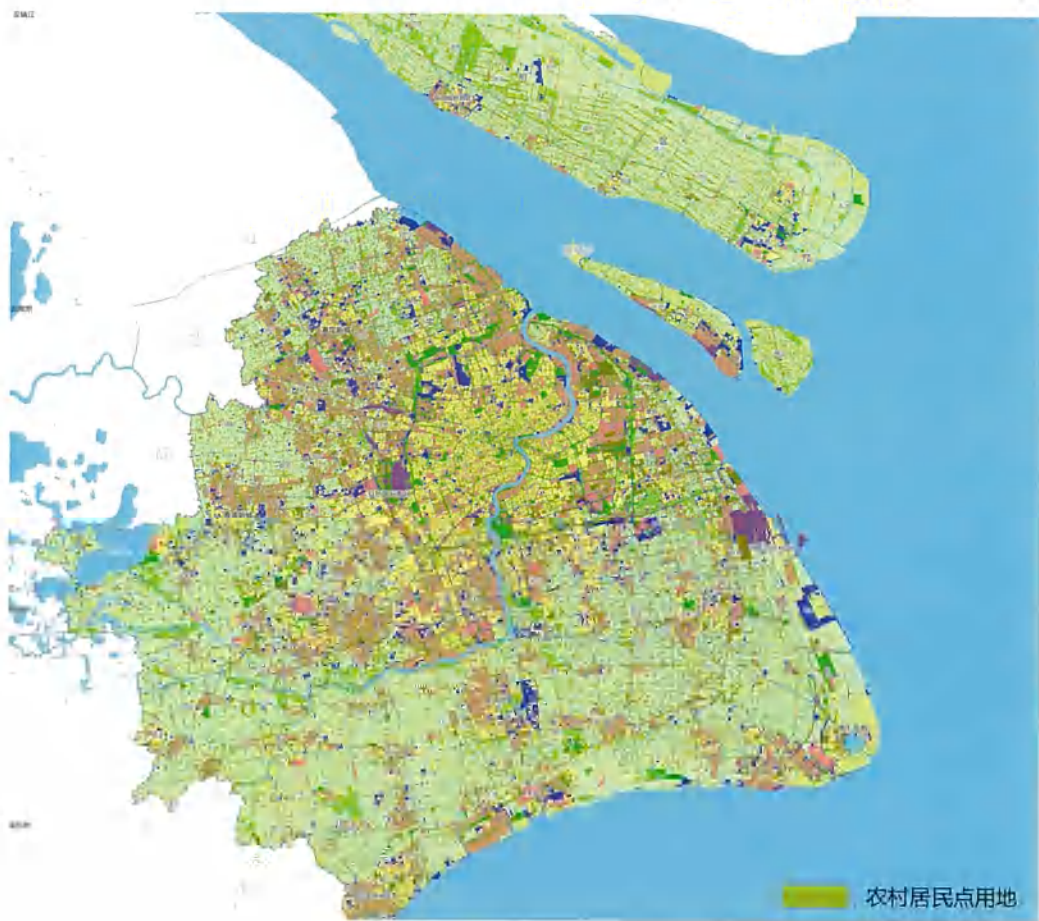

相关标准和规范等相衔接。在涉及郊野乡村风貌建设工作时，还应符合《上海江南水乡传统建筑元素普查的提炼研究》所倡导的地域文化内涵，并注意与《上海市郊野乡村风貌规划设计和建设导则（一）》的前后衔接工作。在确保安全底线的前提下，如按照本导则与相关规范要求有冲突时，应进行专题论证。

3. 使用主体 Applications

本导则的使用主体包括相关政府建设管理部门、设计单位、工程建设单位和村民。其中管理部门主要包括城乡规划、农业、交通、水务、绿容和建设管理部门，以及相关区、镇人民政府部门。设计单位包括从事郊野村庄风貌工作的城乡规划师、城市设计师、景观设计师、建筑师和工程师等。建设单位包括从事郊野村庄风貌的村庄建设和村宅改扩建，以及各类基础设施、公共服务设施、环境景观工程的企业和个人。村民包括居住和工作在郊野乡村地区内村庄的常驻人口，是本导则的直接服务对象，也是乡村振兴工作的直接参与者和受益群体。

二. 建设导则的编制原则

1. 问题导向 Problem-Oriented

基于“上海市郊野乡村调研”梳理出的突出风貌问题，以解决现实中突出的风貌问题为目标，围绕量大面广的村庄的村宅翻建、改建困难，针对性地提出设计和施工指导。

2. 强调实施 Feasibility-Centered

结合村庄风貌多要素影响、多元主体管理的现实情况，将涉及一般保留村庄的风貌问题按照分层分要素管理的方式划分为四个象限的8个要素。具体包括以村民为主体的村宅院落版块；以交通、道路、镇村主体的道路门户版块；以村集体作为主体的设施场地版块；以及包括水务、农委、农业企业和村民等多元主体的环境地景版块。

1) 村宅院落版块：

村宅与院落是乡村风貌展现的最核心要素，也是当前乡村风貌最突出的问题所在，本导则提出了一系列改进和提升村宅院落风貌的引导控制要求，以营造兼具新江南田园与现代化生活特征的村宅院落风貌。

2) 道路门户版块：

乡村各级道路是感受乡村风貌的主要路径，本导则围绕道路附属、村庄出入口、观景点等主要内容，力图打造秩序明晰的乡村道路风貌。

3) 设施场地版块：

设施场地是乡村风貌体系中的重要特色要素，也是实践乡村地区公共服务均等化的重点。本导则强调通过建设特色鲜明的设施场地提升乡村活力。

4) 环境地景版块：

新江南乡村整体风貌的形成离不开农田、林地、园地和水体等自然地景的烘托和提升。针对现状乡村环境地景呈现出单调、无序、杂乱的现象，本导则通过相应的措施塑造出层次丰富的乡村环境地景。

3. 通俗易懂 Readability-based

以村镇基层干部和普通村民为目标对象，借鉴国外村庄风貌建设导则编制经验。采用正负面清单图文结合的表达方式，展示上海乡村的普遍风貌问题和推荐引导的现代化乡村风貌形式，提高导则的可读性。



绿化景观单调



立面脏乱，均分呆板



场地简陋，杂草丛生



滨水公共空间单调

村宅

院落

市政配套

公共建筑 公共场地

道路附属

出入口 观景点

水体

田林园



不理想



可接受




优秀



推荐

三. 建设导则的编制框架

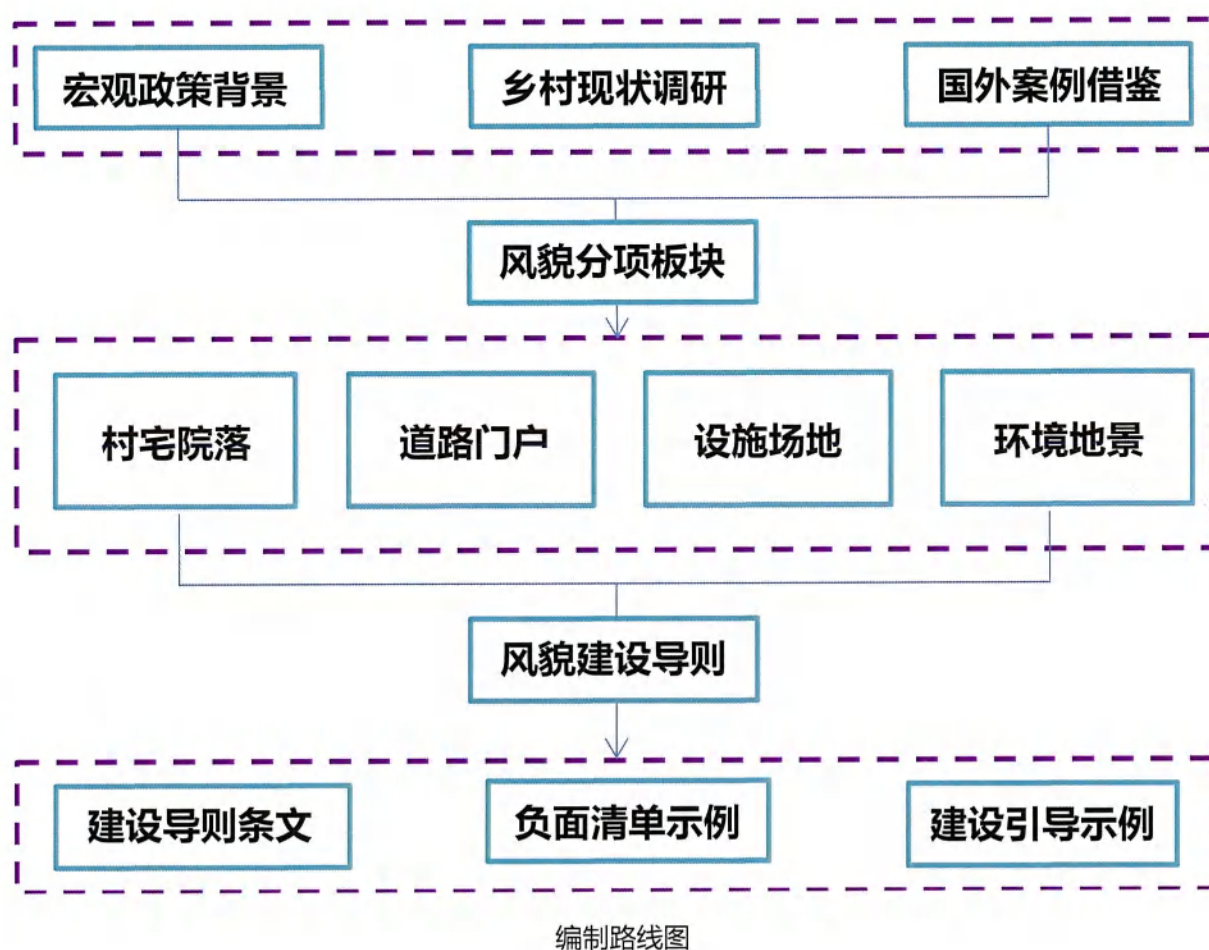

第一章 村宅院落

Chapter1 Village Houses & Courtyards

1.1 现状问题梳理

1.2 上海村宅常规类型

1.3 村宅质量评估

1.4 村宅改造实施建议

1.5 院落质量评估

1.6 院落改造实施建议

1.1 现状问题梳理

村落肌理偏于呆板

上海的乡村风貌首先是肌理问题。缺少山川大河的自然背景，都市郊野乡村聚落与自然形态的结合仍然可以创造出富有魅力的郊野自然。

同样是坐落在平原水网的自然环境中，保护村落与自然环境有机地结合在一起，而大量集中建设的保留村庄则呈现呆板的线性布局。保护村落中蜿蜒曲折、宽窄变化的河道、水塘、稀疏散落的林盘、村内广场都体现出完全区别于城市的郊野乡村风貌。而大量保留村庄中河道、行道树、村宅院落都采用了线性行列式布局，过于理性而缺乏自然特征。

鉴于上海乡村的肌理特征，乡村风貌工作更要强调保留和强化乡村中为数不多的有机肌理特征，强化自然特色、避免呆板。



某保护村航拍



某自然村总平面

居住建筑质量不佳

人居环境质量是风貌问题里常常被忽略的一个重要组成。上海村庄中破败陈旧和疏于修缮的村宅院落显然无法代表卓越全球城市的都市魅力乡村形象，也影响着村民的获得感。

对比中德乡村，尽管面积、高度等居住条件相当，上海乡村的居住建筑在保温、防水、耐候、防潮等建筑基本质量方面与国际发达国家仍存在较大差距。德国乡村在屋顶、落水、空调及保温、隔热性能等方面都达到了与城市相媲美的建筑质量；进而与村宅外的田园地景共同构成了对城市人充满魅力的郊野乡村风貌。

以建设卓越的全球城市和社会主义现代化国际大都市的生态郊野和美丽乡村为目标，有必要把提升居住建筑质量作为风貌的重要环节，提升村庄风貌的内涵建设。



某德国村庄



某上海村庄

1.1 现状问题梳理

廓形缺乏自然融合

起伏舒展且具有生态多样性的廓形是村庄风貌最直观的体现，区别于城市高耸而呆板的天际线，也是乡村风貌区别于城市风貌最突出的差异。

调研中发现村宅廓形问题出现在大量的上海自然村落中。具体的呈现首先是建筑与自然环境尤其是大型乔木林盘的疏离上，乡村自然特征丧失。其次是新建村宅普遍放弃了江南水乡传统建筑元素，转而呈现无序的现代坡屋顶形式，造成同一聚落屋顶形式的杂乱无章。线性的村宅的肌理特征进一步突出了上述的两个问题。

以挖掘和培育现代江南文化为目标，建议在村庄建设尤其是屋顶进行翻修时注重统一协调，并补种大型乔木和垂直绿化，优化村落的天际线。



村宅材质良莠不齐

材质低劣是上海乡村风貌调研中发现的突出问题。廉价的玻璃，劣质的抹灰墙，颜色古怪的瓷砖和栏板，这些低品质的建材严重影响了乡村风貌。

上海地区传统建筑上有着突出的江南水乡风貌特征，但传统的风貌有必要随着现代化进程中人民不断增长的需求进行迭代更新。选择延续文脉特征又符合现代生活标准的建筑材质是保持上海乡村地区江南水乡建筑传统的先决条件。一方面要组织专业设计避免盲目照搬不符合本地特征的材质，另一方面也需要组织高质量的建材下乡方便支持乡村建设。

在打造和传承文脉的村落风貌建设过程中，以尊重村民意愿为前提，设计和引导选择具备江南水乡传统文化特征。



"劣质"的瓷砖



不安全的阳台栏板



抹灰脱落的外墙

1.1 现状问题梳理

院墙聚落秩序杂乱

村宅院落间的秩序问题是乡村风貌的突出问题，也是关系每一个村民的敏感问题。梳理院落秩序，保障生活和生产功能是优化村庄风貌无法逾越的工作。

院落不仅是村民生活休憩的主要交往场所，也是晾晒衣服和停车的场地，更是种植、晾晒与处理粮食的田地。过于暴露、缺乏秩序的院落问题不仅影响村庄的卫生和美观，也严重影响着上海乡村风貌的整体形象。在上海的乡村中普遍存在着以村宅院落为代表的外部空间无序杂乱现象。即使在一些建筑环境相对统一的环境中，这样的无序情况仍旧很突出。

在本轮改造中，建议通过院墙的设置，建立村宅间的秩序，也保障居民在不影响整体风貌的前提下开展生产生活。



院落道路缺乏过渡

院落和道路之间的过渡地带往往是环境卫生和风貌问题最突出的位置。

在本轮改造中，建议通过绿化种植、硬地铺设、加设景观设施等方式填充过渡不明的院前用地，避免侵占公共空间，乱搭乱建、堆放杂物等现象。形成层次分明的空间过渡。



1.2 上海村宅常见类型

分类方法

上海郊野乡村的村宅数量庞大，类型众多，一刀切的简单方法不可能解决村宅所代表的乡村风貌问题。为了解村宅在风貌方面的普遍问题，并针对性地给出解决风貌问题的现实方案，编制组在2016年上海乡村风貌大调研的基础上提出了村宅类型学的技术路线。

2016年乡村风貌大调研中选择了上海三个不同风貌区中的12个典型村庄，并在每个行政村的范围内进一步选择了一个有代表性的自然村落开展了测绘工作。通过对经过测绘的226个村宅的类型学分析，归纳出左右型、上下型、外廊型、凹凸型和多顶型等六种基本村宅类型。


类型以建筑形体和立面特征为依据，以类型学的研究方法开展建筑质量与建筑美学的基本评估。每一个类型均以衔接后续设计为导向，总结的类型特征即是该类建筑在设计中可以发挥和利用之处。



左右型




上下型




外廊型



凹凸型



多顶型



实体型

村宅

村宅是村庄风貌的核心，也是为居民创造福利和获得感的首要路径。


●操作路径 ●类型学研究 ●评估及意向 ●手法应用 ●近期实施建议

类型统计



1.2 上海村宅常见类型

左右型



立面上左右之间有明显样式或材质颜色差异的类型。总数 50 栋，占比 21.2%。

本类型较为主流，改造难度一般。



上下型




在立面下部有架空退入的类型。总数 49 栋，占比 19.1%。

本类型较为主流，改造难度一般。



1.2 上海村宅常见类型

外廊型



有跨越立面的外廊、阳台，且没有包裹玻璃的类型总数。总数 71 栋，占比 30.1%。

本类型占比最大，改造难度一般。



凹凸型




立面中部有凹入或凸出的类型。总数 51 栋，占比 21.6%。

本类型较为主流，改造难度较大。



1.2 上海村宅常见类型

多顶型




立面屋顶有两个或两个以上连续相邻的屋顶山花的类型。总数 7 栋，占比 2.9%。

本类型占比较小，样式较美观，通常不需要改造。



实体型



在整个立面上只做开门开窗，无其他要素的类型。总数 12 栋，占比 5.1%。

本类型占比较小，改造难度较小。



1.2 上海村宅常见类型


村宅改造操作路径

村宅
改造
计划
编制

一、质量

屋顶、墙面、门窗、栏杆、栏板.....

二、外观

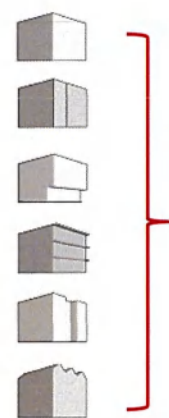

类型甄别



优秀




尚可



不良

质量评估

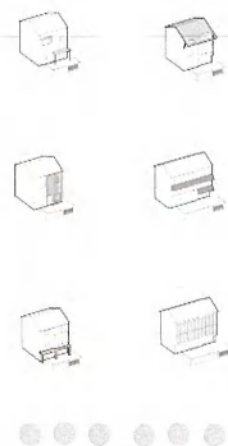

手法应用

1.3 村宅质量评估

左右型



构图割裂，立面简陋

需要整治



构图明确，色彩协调

可以保留



构图明确，色彩协调

可以保留



颜色区分



凹凸体块



窗墙对比

1.3 村宅质量评估

上下型



构成含糊，配色怪异

需要整治



立面稍作装饰，色彩协调

可以保留



构成含糊，配色怪异

需要整治



加深挑檐




虚实对比



框景层次

外廊型



立面脏乱，均分呆板

需要整治



立面舒展，稍有装饰

可以保留



缺乏秩序，均分呆板

需要整治



加强栏板



竖向秩序



整面处理

1.3 村宅质量评估

凹凸型



立面呆板，材质简陋

需要整治



构图明确，较为舒展

可以保留



横向构图




虚实结合



加设檐廊

多顶型




样式统一，材质较好



加强江南水乡特征和多样性

1.3 村宅质量评估

实体型



立面简陋，屋顶破损

需要整治



立面整洁，稍有层次

可以保留



传统民居

纳入保护，专业修缮



彩绘墙面



屋顶造型



加设檐廊

1.4 村宅改造实施建议

1

编制
改造计划

统计需要建筑质量更新和外观美学提升的村宅数量和面积，编制改造计划并争取财政支持。

2

建筑
质量更新

主要针对屋面破损、外墙开裂、门窗残缺等情况。

3

外观
美学提升

按照导则分类、评估和应用的路径开展改造。

4

原则
由表及里

改造工作按照由表及里的原则推进，优先开展沿街沿路村宅改造，并坚持节俭适度原则。

1.4 村宅改造实施建议

针对四个单体问题 提出改造手法建议

针对单体建筑出现的四个问题：村庄肌理偏于呆板、居住建筑质量不佳、廓形缺乏自然融合、村宅材质良莠不齐，将单体建筑按照类型学分类，针对性的提出改造策略。

对于左右型的单体建筑，可以增加出檐以整合立面整体关系，或者加设檐廊丰富原有空间层次；


对于上下型的单体建筑，可以将栏板挑檐以强化立面元素、破除均质的立面形象，或者用幕墙包裹上部形成有整体感的立面；

对于外廓型的单体建筑，可以增加露台以丰富立面、突出实体感，或者外设柱廊丰富光影、增强秩序感；

对于凹凸型的单体建筑，可以在凹口加入口栏板突出虚实关系，或者填补凹处空缺创造饱满的建筑形象；

对于实体型的单体建筑，可以扩窗加檐以增设采光、改善生活质量，或者布置立体绿植以增加田园美、改善热舒适性。

左右型



现状



增加出檐


整合立面整体关系




加设檐廊

丰富原有空间层次

上下型




现状

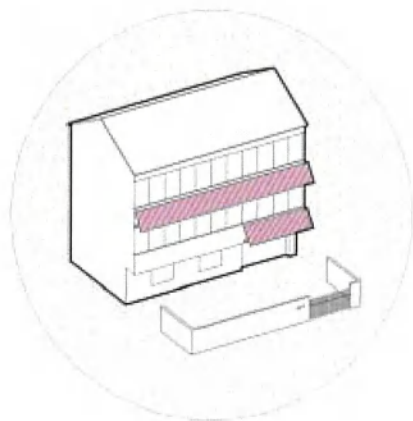

栏板挑檐

强化立面元素 破除均质

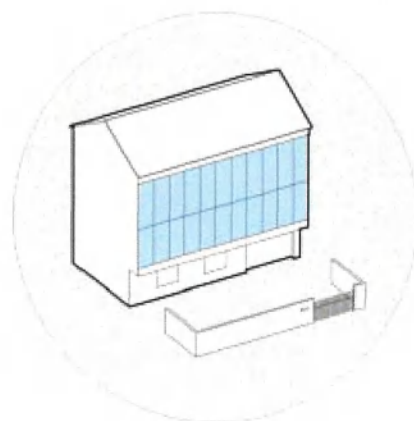


幕墙包裹

形成有整体感的立面

外廓型



现状

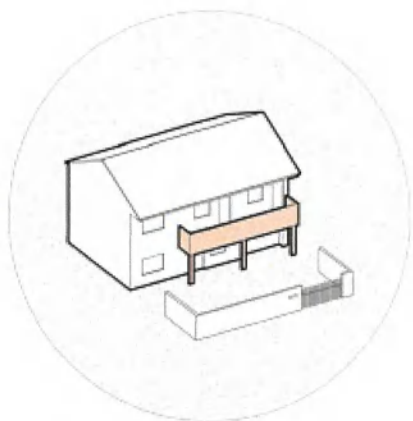

露台替代

丰富立面 增加实体感



外设柱廊


丰富光影 增强秩序感

1.4 村宅改造实施建议

凹凸型




现状

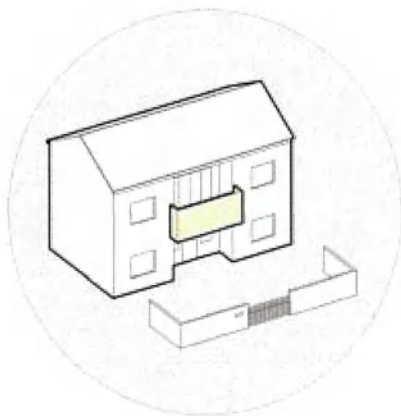

入口栏板


突出虚实关系

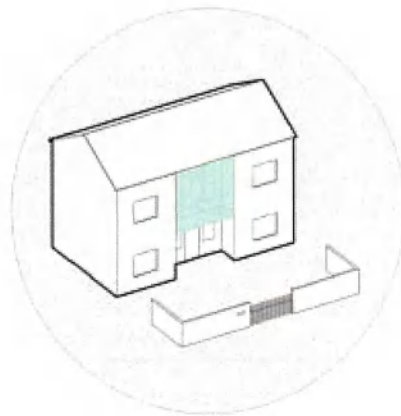


填补空缺

创造饱满形象

实体型




现状

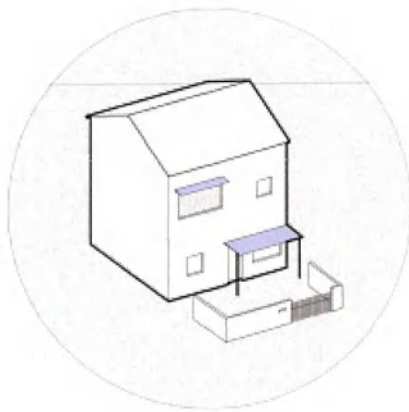

扩窗加檐

增设采光 改善生活质量

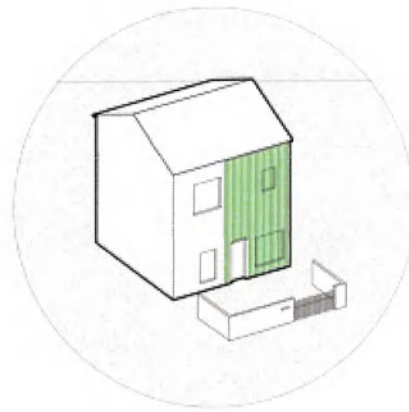

立体绿植

增加田园美 改善热舒适性


1.5 院落质量评估

院落

庭院是村庄风貌的关键，是建立等同城市的公共服务和公共环境的外在表现，也是居民获得感的重要组成。

●操作路径 ●质量评估 ●提升意向 ●近期实施建议

1.5 院落质量评估

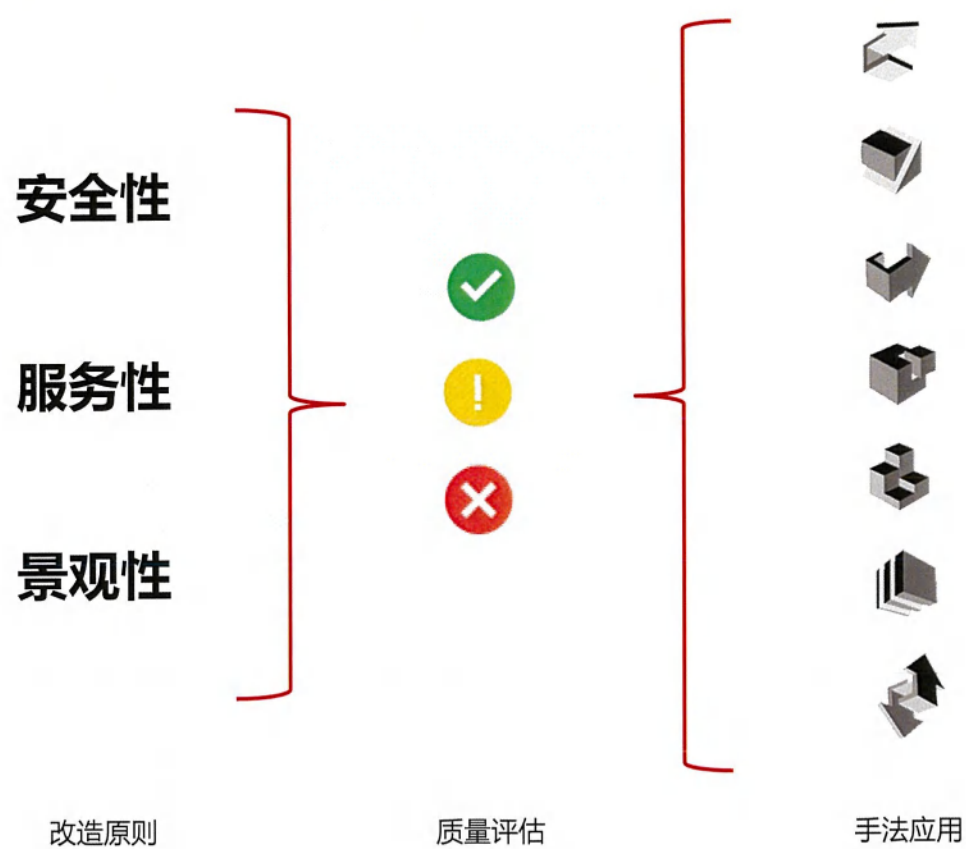

针对两个群落问题 提出改造手法建议

在调研上海乡村风貌时，发现群落存在秩序不明、过渡混乱两大问题。

建筑与院落间，院落与道路、广场间风貌不协调。具体表现为院落与建筑不够协调、缺乏限定、院落内杂草丛生随意晾衣、乱搭乱建圈养禽类、外围篱笆过于稀疏简陋、地面脏乱等等。

针对上述问题，提出多种改造手法整治村宅与院落风貌，形成有机、丰富有序、有层次的整体立面景观。

如通过在围墙上搭配各种立体植物，形成虚实有致的院落景象，草地和硬地结合、就地取材、采用透水地面限定院落和公共通道的内外边界，或是通过园林布局，形成小中见大、富有情趣的院落空间。



通过村宅与院落的风貌整治，形成有机、丰富有序、有层次的立面景观

1.5 院落质量评估



与建筑不够协调

需要整治



院落缺乏限定

需要整治



地面不够整洁

需要整治



乱搭乱建圈养禽类

需要整治



杂草丛生，随意晾衣

需要整治



稀松篱笆过于简陋

需要整治

1.6 院落改造实施建议



围墙封闭

建议改善



风格不协调

建议改善



植物搭配，虚实有致

优秀示范



草地硬地结合

优秀示范



就地取材，透水地面


优秀示范



园林布局，小中见大

优秀示范

1.6 院落改造实施建议

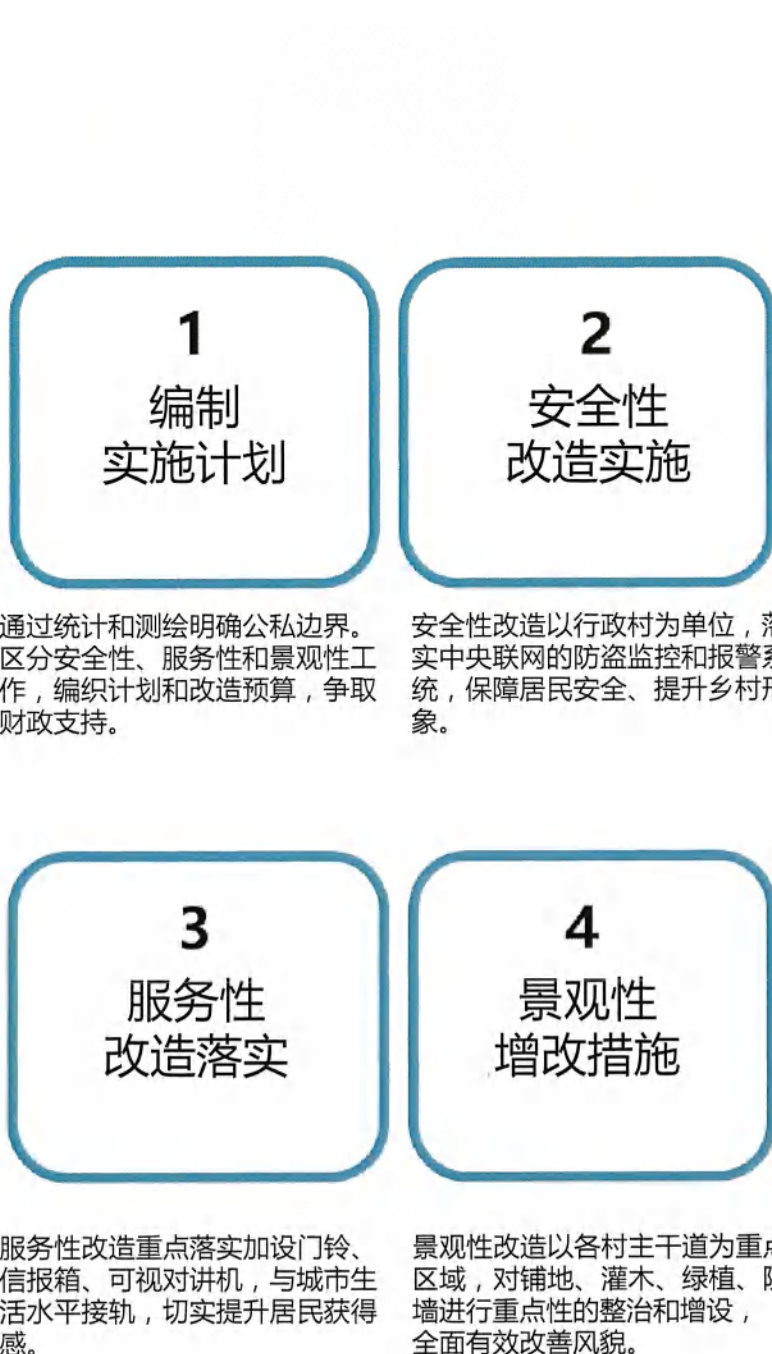

提升意向——安全性改造

安全性改造以行政村为单位，落实中央联网防盗监控和报警系统，保障居民安全、提升乡村形象。



覆盖街道的监控设备



联网警备实时关注



宅前监控确保安全

1.6 院落改造实施建议

提升意向——服务性改造

服务性改造重点落实加设门铃、信报箱、可视对讲机，与城市生活水平接轨，切实提升居民获得感。



现代感的金属信箱与门铃



配有专属铭牌的大门



配有可视化功能的门铃

提升意向——景观性改造

景观性改造以各村主干道为重点区域，对院墙、铺地、灌木、绿植、进行重点性整治和增设，全面有效改善风貌。



遮挡视线且透光的磨砂玻璃院墙




景色和绿植均可渗透的镂空砖墙



上海特色手工艺毛竹藩篱

1.6 院落改造实施建议

改善秩序的院落改造

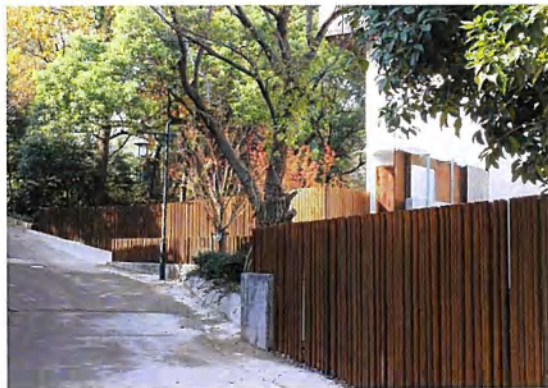

透绿的木色栏板，层次丰富



石材与金属杆件的搭配，虚实结合



视线可穿透的传统镂空灰砖墙

改善过渡的院落改造



半通透围墙结合绿植



围墙与入口的交接处理



通过院落围墙改造加强统一


1.6 院落改造实施建议

改善过渡的院落改造

在本轮风貌改善过程中，建议用多样绿化和在地化铺装方式填充院墙和道路间的地带，形成层次分明的空间过渡。



路沿石与细沙铺地区分道路与院子

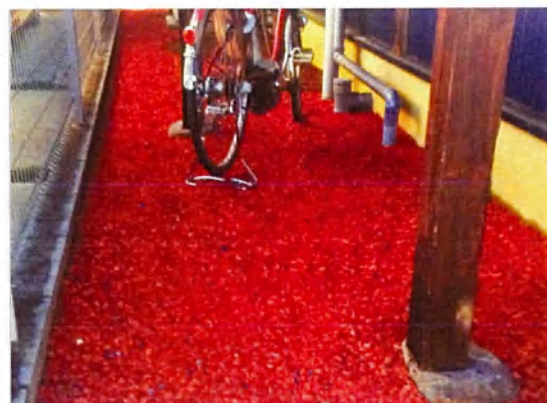

建筑废弃物再利用，砖瓦磨碎作铺地



混凝土板结合绿植铺地

第二章 道路门户

Chapter2 Country Road and Gateway

2.1 现状问题梳理

2.2 分项建设导则

2.3 近期实施建议

2.1 现状问题梳理

部分区域联系道路两侧缺少能够观赏优美乡村风景的观景点。

出入口标识性不足，形象缺乏地域特色。

部分乡村主要道路为质量较差的水泥路面；路灯设置不当；两侧绿化景观单调。

部分一般道路未硬化或路面残破，两侧存在垃圾堆放现象。旅游及特色乡村的一般道路，路面铺装缺乏乡土特色。

部分道路与院落间无明确边界。

部分桥梁周边堆放杂物，桥梁样式单调。



道路风貌现状



东庄村



丰乐村



育德村



沙港村



山塘村



仙桥村



新义村



远东村



章埭村



长达村



赵桥村



中丰村

2.2 分项建设导则

乡村道路类型

本导则所称乡村道路指经过乡村聚落的各级道路，包括区域联系道路、乡村主要道路和乡村一般道路三种类型。

区域联系道路：穿越乡村聚落的公路。

乡村主要道路：乡村聚落内部联系各自然村的道路。

乡村一般道路：联系自然村内部各聚落和通往村宅门前的道路。



2.2.1 观景点

现状问题

1) 风景优美的乡村观景点设置缺失。

风景优美的区域联系道路上缺少能远眺乡村整体风貌的观景点

建设导则

1) 景色优美的区域联系道路一侧增设观景点。


在景色优美的乡村的区域联系道路一侧，有选择性地在优美自然环境景观（如农田、树林、水体等）观赏处或优美乡村聚落景观处设置观景点。

2) 配备相应设施。

需在观景点设置 3-5 个停车位，并设置标识立牌，对所观赏景物的景观特征加以简要描述，同时配建垃圾桶。

3) 宜在设计方案中体现地域特色。

标识立牌等设施设计时宜增添乡土元素，如采用木、石等乡土材料制作。

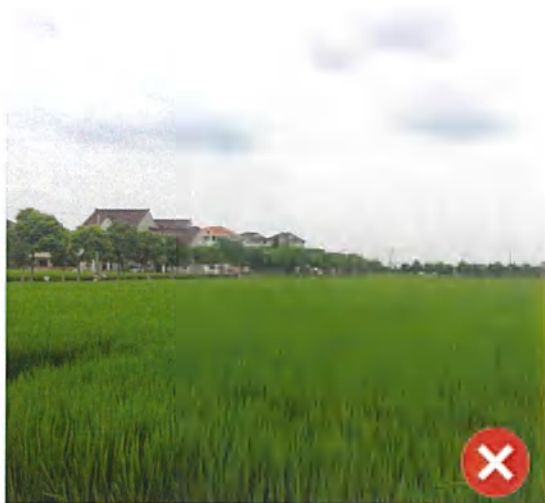

沿线缺少观景点



增设观景点，配建停车位

2.2 分项建设导则

2.2.2 出入口

现状问题

1) 出入口标志系统缺失

部分村庄出入口未设置明确标识。

2) 出入口标志缺乏设计感

部分出入口标志设计过于简单，缺少地域特色。

建设导则

1) 在出入口处设置明显标志

在村庄主要进出方向，需设置明显的出入口标志。

2) 加强设计方案审查，提升出入口标志形象设计

出入口标志须有鲜明的主题特色，反映本村历史文化、特色资源产业等信息。


出入口标志取材宜因地制宜。尺度、色彩与周围环境要相协调。



出入口标志简陋或无标志



出入口设置形象标志

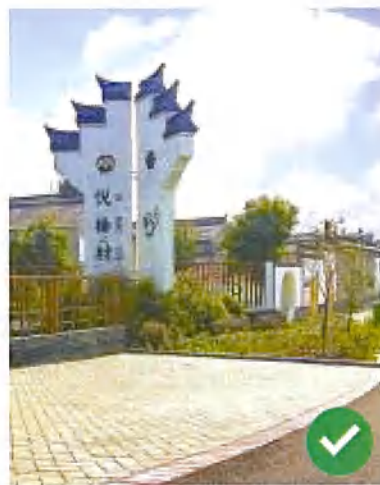

2.2.3 乡村主要道路

现状问题

1) 部分采用水泥铺装的道路，存在路面破损现象。


部分水泥铺装的道路路面破损。

水泥路面作为主要道路存在诸多劣势，包括：接缝较多导致路面平整度难以保证，行车舒适度差；车辆行驶时产生噪音大；容易扬尘；挖掘和修补困难；在阳光下反光强烈，影响行车安全。

建设导则

1) 路面破损严重、面临改造的道路，建议换用沥青铺装。

与水泥路面相比，沥青道路具有环保、防尘、降噪和增添行车舒适度的效果，因此建议路面破损严重、面临改造的道路换用沥青铺装。

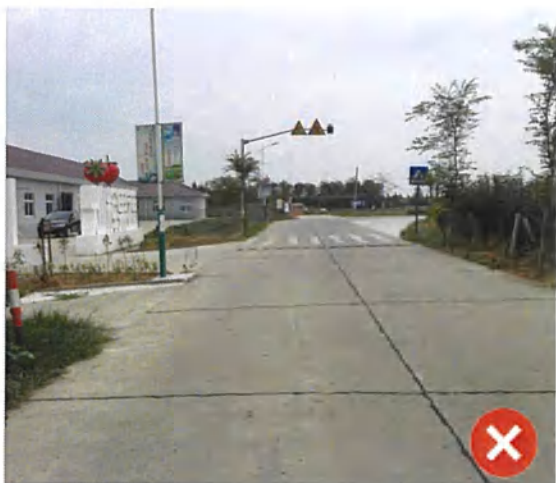

路面破损



换用沥青路面

2.2 分项建设导则

2.2.3 乡村主要道路

现状问题

2) 路灯设置不当。

部分经过乡村聚落的主要道路未设路灯或路灯设置过密。

3) 绿化景观单调，缺乏乡土特色。

道路绿化景观单调，种植无序杂乱；树种选择单一，乡土特色模糊。

建设导则

2) 经过乡村聚落的路段合理布局路灯。

经过乡村聚落的主要道路需在单侧设置路灯，路灯间距 25-40 米，灯杆高度 3-5 米，风格应简洁大方，与周围环境相协调。

3) 加强绿化景观设计。

主要道路两侧绿化应遵循“乔灌结合，以乔为主”的原则，注重绿化景观的层次性。植栽选用在地免维护植物，种类需多样化，除常见行道树树种外，还可种植观赏性果树。

考虑季节变化，尽可能形成丰富的四季景观。道路两侧应避免出现裸土，见缝插绿。注意绿化与周边建筑高度、道路尺度协调。



绿化景观单调



合理布局路灯，改进沿路绿化

2.2.3 乡村主要道路

路灯推荐示例



2.2 分项建设导则

2.2.3 乡村主要道路

绿化推荐清单



香樟



石楠



高杆女贞



桑树



梨树



桃树



水杉

乔木



大叶黄杨




小叶女贞



大叶栀子



火棘



金叶女贞



大叶黄杨球



月季

灌木

2.2.4 乡村一般道路

现状问题

1) 道路两侧堆放垃圾。

部分道路两侧堆放垃圾，影响道路美观性和通行性。

2) 非硬化路面依然存在。

部分乡村一般道路仍为裸土路面，不仅为村民出行带来不便，也影响道路美观性。

3) 路面破损严重。

部分已建成水泥路由于缺乏养护，路面破损严重。

建设导则

1) 道路两侧景观整治。

禁止在道路两侧堆放垃圾，配备清洁工人对道路沿线进行清理。

2) 对道路进行硬化。

乡村一般道路应采用硬化路面。

3) 建立定期养护机制。

配备专门的道路养护工人，对道路进行定期保养和维护，及时恢复破损路面，确保道路平整美观。



堆放垃圾，裸土路面



道路硬化，垃圾定期清理

2.2 分项建设导则

2.2.5 乡村特色道路

现状问题

道路铺装缺乏特色。

部分乡村特色道路采用生硬的水泥进行铺装，路面景观单调，缺乏乡土特色。

建设导则

采用乡土材料对道路进行铺装。

采用多种自然乡土材料进行铺装，如石板、卵石、青砖等。



路面破旧



改进路面铺装

2.2.6 乡村道路边界

现状问题

道路与院落边界不清晰。

部分乡村道路与宅前院落直接相连，对场地的安全性带来隐患，也缺乏对景观营造的考虑。

建设导则

对道路边界加以明确限定。

对道路边界加以明确限定。道路边界限定方式包括：划定道路边界标线、道路两侧进行绿化种植、道路两侧院落设置通透的栅栏、墙体等实体予以明确界定、道路和院落采用不同材料进行铺装，以及道路边缘铺设路缘石等。



缺乏边界限定



侧边线限定



绿化限定



墙体限定



栅栏限定



不同铺装限定



缘石限定

多种边界限定方式

2.2 分项建设导则

2.2.7 桥梁

现状问题

1) 杂物垃圾随意堆放。

桥梁下方空间疏于管理，堆放大量杂物垃圾。

2) 样式单一、缺乏乡村景观特色。

多为平桥，样式单一；桥梁整体风貌略显笨重死板，缺乏乡村应有的轻盈活力；栏杆颜色过于鲜艳，与周围环境不协调。

建设导则

1) 禁止堆放杂物，进行景观整治。

严禁村民在桥梁周边堆放杂物，配备环卫工人定期对桥梁周边环境进行清理打扫。

2) 加强设计方案审查，体现地域特色。

可通车桥梁应采用平桥样式，步行桥可采用拱桥、平桥等多种样式。鼓励在桥梁设计时增加体现地域文化特色的元素符号，桥梁色彩和尺度应与周围环境相协调。



样式简陋



样式体现乡村特色



2.3 近期实施建议

1

编制
实施计划

通过统计和测绘明确需要修葺的道路以及种植植物的区域，编制计划和改造预算，争取财政支持。

2

铺设
沥青路面

将路面破损严重、即将面临改造的主要道路水泥路面有计划、分步骤地更换为沥青路面。

3

合理
布设路灯

乡村主要道路合理布设路灯；在路灯缺失路段适当补充，在路灯过密路段适量减少。

4

提升
景观绿化

丰富道路景观层次；选用本地少维护树木和灌木对道路进行绿化；对裸土补种植栽，避免裸土外露。

2.3 近期实施建议

2.3.1 路面破损严重的乡村主要道路启动沥青路面铺设

将路面破损严重、即将面临改造的主要道路水泥路面有计划、分步骤地更换为沥青路面。

近期实施的重点建议聚焦乡村主要道路，乡村主要道路沿线是乡村风貌展现的重点区域。

路面破损严重的水泥路面不仅有碍观瞻，而且产生更大的噪音和更多的扬尘，逐步替换为沥青路面将使得乡村整体环境更加整洁、安静和清新。



整洁的乡村主要道路

2.3.2 乡村主要道路合理布设路灯

在乡村聚落范围内的主要道路沿线布设路灯，路灯间距应控制在25-40米内。

在路灯缺失路段适当补充，在路灯过密路段适量减少。

乡村聚落范围内的主要道路既是村民出行的通道，也是村民交往的空间。

路灯的合理布设将不仅提升乡村主要道路的整洁观感，同时也方便村民的夜间活动和相互交往。



合理布设路灯的乡村聚落主要道路

2.3 近期实施建议

2.3.3 乡村主要道路绿化景观提升

在绿化景观单一路段，补种其它类型植栽，应遵循“乔灌结合”的原则，丰富道路景观层次。

选用本地少维护树木和灌木对道路进行绿化。

对裸土补种植栽，避免裸土外露。

乡村主要道路和村宅院落之间宜有低矮灌木、特色植栽等的衔接和过渡，丰富景观层次。

乡村主要道路的特定路段，道路和大片农田之间可以直接相接，一览无余地展现大片农田作物的特色风貌。



富有层次的乡村聚落主要道路

第三章 设施场地

Chapter3 Facilities and Grounds

3.1 现状问题梳理

3.2 分项建设导则

3.3 近期实施建议

3.1 现状问题梳理

设计品质低下、功能缺失；

外观陈旧、简陋，缺乏修缮维护；

缺乏标识与指引，特色模糊，辨识度低；

建筑构配件(如遮雨棚、牌匾等)与建筑物的颜色、风格、体量不协调；
设施站房缺少绿化防护措施，影响自然风貌；

公共空间缺少景观设计，场地空旷简陋缺少活力；

后期管理维护缺位。



设施风貌现状



东庄村



丰乐村



育德村



沙港村



山塘村



仙桥村



新义村



远东村



章埝村



长达村



赵桥村



中丰村

3.2 分项建设导则

3.2.1 村委会大楼

现状问题

1) 建筑形象单调、呆板。

公共建筑缺乏辨识度，建筑立面缺少变化，建筑形象缺乏特色。

2) 建筑外墙颜色不佳。

建筑涂料选择不当，建筑主体颜色与周围环境不协调。

3) 空调室外机缺乏遮挡。

空调室外机空悬，影响建筑外观。

建设导则

1) 加强设计方案审查。

对建筑式样、建筑材料、颜色、空调机位等方面进行方案审查，以保证设计合理、风格式样协调。

2) 现有建筑立面改造。

进行立面改造设计，空调室外机建议采取遮挡设施。



建筑形象简陋



加强设计方案审查

3.2.2 小型公共服务点

现状问题

1) 遮雨棚过于简陋。

遮雨棚多为村民自行搭建，外观简陋，同时存在一定安全隐患。

2) 墙体广告张贴杂乱。

公共服务设施墙体广告张贴杂乱无序，影响建筑外观。

3) 车辆乱停乱放。

公共服务设施门前车辆停放散乱，有碍观瞻。

建设导则

1) 加强维护管理。

公共服务点不宜搭建简陋遮雨棚，建议进行专门设计审查。

2) 规范墙体广告张贴。

在乡村公共服务设施的墙面统一安装公告板，广告信息需在指定位置张贴，并由专人负责定期清理已过时效的广告。

3) 规范车辆停靠。



简陋、杂乱



整洁、规范

3.2 分项建设导则

3.2.2 小型公共服务点

现状问题

4) 建筑外观简陋。

部分建筑疏于后期修缮维护导致结构损坏，墙面、窗户、屋面破损。

5) 招牌尺寸偏大、位置不当、颜色不佳。

招牌尺寸、颜色、悬挂位置、字体大小与建筑物不协调。

建设导则

4) 整治建筑外观。

对破坏破损部位进行修缮与翻新。

5) 规范牌匾设置。

牌匾设置应保证与建筑整体和谐，不影响建筑的整体风格。
牌匾字体的大小合适，牌匾颜色宜与建筑主体色调相协调。



简陋、杂乱



整洁、规范

3.2.3 闲置公共建筑

现状问题

1) 闲置公共建筑外观破旧、简陋。

闲置公共建筑功能缺失，缺乏维护与管理，影响乡村风貌。

建设导则


1) 品质提升，转为公共服务点。

若废弃建筑在自然村落内，且村内缺少公共服务设施，可将其品质提升，功能置换为公共服务点。

2) 尽快拆除，地尽其用。

若废弃建筑在自然村落内，且村内缺少开放空间，可将其拆除，调整为绿地或广场。

若废弃建筑在农业用地旁，可拆除基地上残余房屋，平整土地，自然沉实后，复垦为农田。

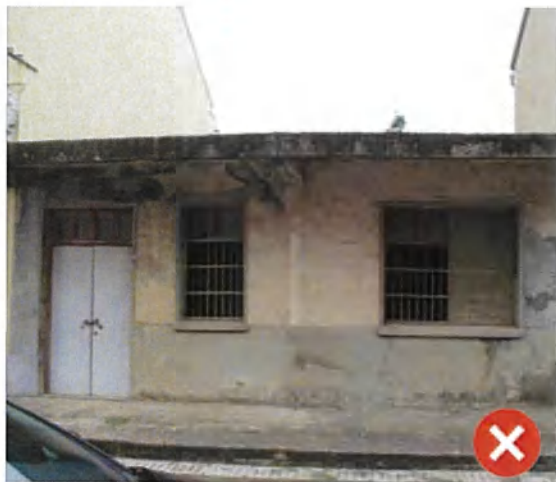

闲置、破旧



品质提升

3.2 分项建设导则

3.2.4 公共广场

现状问题

1) 场地硬化率偏高。

公共广场为大面积水泥地，场地内部缺少绿化。

2) 缺乏景观设计。

大面积硬质铺地过于单调，缺乏景观设计。

3) 缺乏停车引导。

公共广场缺乏明确停车位划定。

建设导则

1) 强化景观设计。

宜通过重新铺装、增加设施、绿化等措施进行环境整治提升。

若公共活动空间内已有古树名木等，可围绕场地内古树名木布置相关设施。

公共广场应保证整洁美观，并增设夜间照明设施。

2) 强化停车引导。

在公共广场划定明确的停车区域，对停车位进行明确划分。

停车区域应与乔灌木结合。



大片水泥地面单调、乏味



强化景观设计

3.2.5 健身场地

现状问题

1) 场地空旷简陋。

健身场地地面铺装方式单一，景观单调，缺少活力。

2) 缺少维护，杂草丛生。

绿化种植修剪不及时，荒废杂乱。

建设导则

1) 提升品质。

健身场地宜穿插铺设草皮、面砖，增加绿量。
健身场地内宜增加儿童游乐场地，丰富场地活动类型。
健身场地内应增设夜间照明设施。

2) 加强维护。

健身场地周围绿化应由专人负责，定期修剪、维护。
健身器材定期检修。



场地简陋，杂草丛生



提升品质，加强维护

3.2 分项建设导则

3.2.6 运动场地

现状问题

1) 运动场地简陋且被侵占。

运动场地建设简陋。场地被垃圾箱占用，运动功能无法实现。

建设导则

1) 对体育场地进行标准化规范设计。

对有建设需求的村庄，其新建运动场地应按照其标准尺寸建设。
现有运动场地地面应按照其标准尺寸清晰画线。
运动场地内禁止其它各类设施占用。



运动场地被侵占



体育场地规范设置

3.2.7 停车场

现状问题

- 1) 部分村庄无公共停车场。
- 2) 部分村庄的公共停车场简陋缺少绿化隔离。

公共停车场未明确划定停车位，且无绿化隔离，停车位地面破损。

建设导则

- 1) 按规范标准增设停车棚或停车场。
- 2) 对现有停车场进行景观改造提升。

停车位铺装宜采用透水性材质。

对现有停车场重新画线，明确停车位。

停车场周围应进行绿化隔离种植。或与现有绿化景观相结合，以起到防止暴晒、防尘、防噪音、保护车辆的作用。

停车场周围植物配置宜采用乔灌木相结合的方式，形成丰富景观层次。

停车场应配备灯光照明设施。



停车场地不规范



规范设置停车场



3.2 分项建设导则

3.2.8 公交终点站

现状问题

1) 候车区域设计不合理。

部分座椅上方无遮雨顶盖，且缺乏硬质铺地驻足；座椅排布方向不便观察来车。

2) 设施风格与候车亭不协调。

站名标牌、座椅风格及样式与候车亭建筑风格不协调。

3) 设施功能不完善。

缺乏垃圾箱等必要设施。

建设导则

1) 鼓励在设计方案中进行特色打造。

终点站房及候车区必须经过专门设计，保证站台功能完整、设计合理，建筑风格与设施样式相互协调。为方便候车人观察车辆，座椅应当面向道路。

2) 完备候车设施。

站台必须建有遮雨顶盖，并配置座椅、垃圾桶等必要设施。



候车不当



风格协调

3.2.9 公交停靠站

现状问题

1) 候车区域不明确。

缺乏硬质铺地限定，导致公交停靠站整体辨识度极低。

2) 设施功能不完善。

无遮雨顶盖 / 座椅 / 垃圾桶等必要设施，导致使用不便。

建设导则

1) 设立候车站台。

明确划定候车区域，以硬质铺地作为区分。

2) 完善设计标准，完备候车设施。

站台必须建有遮雨顶盖，并配置座椅、垃圾桶等必要设施。为方便候车人观察车辆，座椅应当面向道路。

3) 候车设施应与停靠站相互协调。



停靠站简陋



标准停靠站



3.2 分项建设导则

3.2.10 公共厕所

现状问题

1) 建筑形象及相应设施陈旧、简陋。

外观设计单调，采光、通风存在一定问题；缺乏洗手器皿、镜子等必要设施。

2) 缺少公厕标识指引。

无明确设施标志，辨识度较低。

3) 后期管理维护不佳。

公厕清洁卫生程度有待加强，存在异味、冲厕不及时等问题。

建设导则

1) 确立公共厕所建设标准，加强审查。


确保公共厕所建筑外形美观、采光通风良好、标识及洁具设施（灯具、镜子、洗手器皿、挂衣钩、冲水设备、拖把池等）完备。

2) 加强后期管理维护。

应进行定期清扫，保持公厕内部及周边环境洁净，工具摆放有序。公厕四周 3 米内无垃圾、粪便、污水等污物，宜绿化、美化。



简陋、破旧

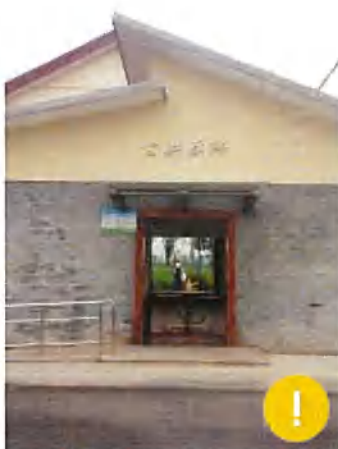

整洁、美观



移动厕所

3.2.11 垃圾收集站

现状问题

1) 垃圾站房直面道路，站房陈旧、简陋，影响景观风貌。

垃圾收集车辆路边停靠，影响过往车辆通行。

2) 后期管理维护不佳，无绿化 / 隔离设施，卫生状态较差。

站房不设隔离门及绿化防护，异味问题较为严重。


建设导则

1) 垃圾收集站房应定期修缮，严禁布点于村庄主要观景区域。确保站房建筑外观整洁，建筑质量良好，不得影响乡村景观。

2) 设置回车场地，保证垃圾收集车辆作业顺利进行。站房不宜直面道路，应预留充足空间便于垃圾收集车辆工作。

3) 站房必须进行绿化防护。
站房应设置隔离门以封闭，且必须进行绿化防护。


4) 完善相应设施，保持站房内外清洁卫生。可与公共厕所合设。站房内建议配置给水及排污设施，定期清扫以保持洁净。垃圾收集装置应当坚固耐用，不易倾倒，并配有分类收集标识。

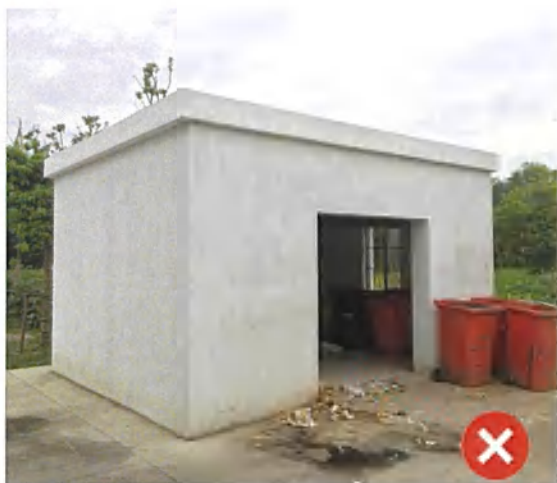

简陋、脏乱



整洁、美观

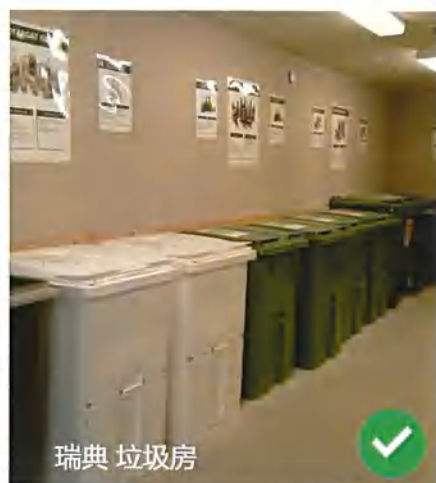

瑞典 垃圾房

3.2 分项建设导则

3.2.12 市政设施站房

现状问题

1) 与周边环境协调度低。

市政设施站房多选址于农田间，其建筑风格、高度、屋顶样式等与周边自然环境不协调。

2) 缺乏绿化 / 隔离措施。

多数设施站房缺乏绿化 / 隔离设施，形象突兀。

建设导则

1) 加强新建市政设施站房设计方案审查。

对新建市政设施站房选点、层高、屋顶样式、墙体颜色等予以明确控制，避免站房建筑本体过于突兀。

2) 必须进行绿化补栽以加强隔离防护。

对既有设施站房，必须种植乔木 / 灌木 / 攀缘植物等进行绿化遮挡。



突兀不协调



绿化适当隔离

3.3 近期实施建议

1

整修
破旧建筑

外立面整治、改型整修、清洗或粉刷。

2

规范
广告牌匾

保证门头牌匾与建筑物相协调；文字书写规范，字迹清晰。

3

提升
公共场地

铺设草皮、面砖，增加绿量；增设夜间照明设施；划定明确的停车区域，并对停车位进行明确划分。

4

标准
设计车站

确定乡村公交车站标准化方案；完备相应设施。

5

标准
设计公厕

确定乡村公共厕所标准化方案；完备相应设施；建议与垃圾收集站合设。

6

绿化
遮挡设施

在设施用房周围补栽乔木/灌木/攀缘植物，进行绿化遮挡。

3.3 近期实施建议

3.3.1 对破旧建筑进行整修

对破旧公共建筑进行外立面整治。

对墙面破损的或结构破损的建筑进行改型整修。

对不需要改型的建筑墙体进行清洗或粉刷。

破旧建筑的观感往往与村庄衰败、缺乏活力联系起来，整修破旧建筑能够起到事半功半的效果，是提升村庄风貌的重要契入点。

破旧建筑的整修往往有较大的自由设计空间，是塑造富有特色乡村风貌的很好契机。



富有乡村特色的破旧建筑整修

3.3.2 规范广告牌匾设置

门头牌匾应严格控制其体量，保证与建筑物相协调。

在同一建筑物上设置的门头牌匾，其高度、形式、造型、规格、色彩等应相协调。

文字书写规范，字迹清晰。

门头牌匾是乡村建筑物的重要点缀，不求奢华、但求质朴，不求张扬、但求和谐。

富有乡村韵味、传承乡村文明，富有乡村特色、延续乡村性格。



富有乡村特色的建筑门头

3.3 近期实施建议

3.3.3 对公共广场、健身场地进行景观改造提升

公共广场、健身场地宜铺设草皮、面砖，增加绿量。

公共广场、健身场地内增设夜间照明设施。

在公共广场划定明确的停车区域，并对停车位进行明确划分。

场地和设施的维护和保养至关重要，定期对公共广场、健身场地的草皮、植栽进行修剪有助于极大地改善乡村公共区域的整体观瞻。

乡村生活水平提高后的机动化态势不可阻挡，设置数量严格控制、但满足部分需求的公共区域停车位是必要的，与其乱停乱放，不如规范整齐。



整洁有序的乡村健身场地

3.3.4 公交站标准化设计

设计确定乡村公交车站标准化方案，并逐步推广。

完备相应设施，如站牌、座椅、雨棚、垃圾桶等。

仅有站牌、缺少座椅和雨棚、杂草丛生的公交车站很大程度上损害了乡村风貌。

标准化设计是一种可能的改进选项。

与线路数量和等候人的数量相匹配的公交站台空间、具有乡村特色的材质和风格，将成为乡村的特色名片。



设施完备、富有乡村特色的公交车站



设施完备、富有乡村特色的公交车站

3.3 近期实施建议

3.3.5 公共厕所标准化设计

设计确定乡村公共厕所标准化方案，并逐步推广。

完备相应设施，加强管理维护。

建议与垃圾收集站合设。

破旧、简陋的公共厕所很大程度上损害了乡村的整体风貌，标准化设计也是一种可能的改进选项。

合理确定公共厕所的布点和规模，采用较高的卫生和材质标准，将有助于提升乡村的整体形象。



整洁、卫生的公交厕所

3.3.6 对公共厕所、垃圾收集站、市政设施用房进行绿化遮挡

在设施用房周围补栽乔木 / 灌木 / 攀缘植物，进行绿化遮挡。

公共厕所、垃圾收集站、变电站等市政设施用房孤零零地矗立在乡村的田野中，容易产生视觉上的突兀感，成为乡村风貌的不和谐因素。

周边的绿化种植可以有效减少这种突兀感，起到遮挡和视觉缓冲的效果，掩映在绿化丛中的设施用房将成为乡村风貌体系中的别样风景。



适当的绿化遮挡减低了大体量设施用房的视觉突兀感

第四章 环境地景

Chapter4 Environment and Landscape

4.1 现状问题梳理

4.2 分项建设导则

4.3 近期实施建议

4.1 现状问题梳理

乡村聚落周围绿化与农田和建筑的衔接关系不佳，缺少绿化过渡和映衬。

宅前屋后绿化杂乱无章。

一些河段水质较差，存在断头浜和绿藻富营养化现象。

一些河段垂直硬化护岸，景观突兀单调。

滨水公共空间河段缺乏设计，景观乏味单调。

以城市景观手法建设乡村地景，脱离乡村特色。



环境风貌现状



东庄村



丰乐村



育德村



沙港村



山塘村



仙桥村



新义村



远东村



章埭村



长达村



赵桥村



中丰村

4.2 分项建设导则

4.2.1 乡村聚落周围绿化

现状问题

1) 农田与村民住宅缺少绿化过渡。

农田与村民住宅缺少绿化过渡。以农田为前景的乡村聚落风貌缺少景观层次，乡村聚落风貌突兀单调。

2) 乡村聚落缺乏乔木绿化的映衬。

以大片农田为前景的乡村聚落缺乏乔木绿化的映衬。景观层次不丰富，乡村聚落的天际轮廓线缺乏层次。


建设导则

1) 农田与村民住宅交接处宜以种植灌木为主。

农田与村民住宅的交接处宜以种植灌木为主，不过度遮挡村民住宅，形成过渡景观层次。

2) 以大片农田为前景的乡村聚落宜种植高大乔木映衬。

以大片农田为前景的乡村聚落宜种植高大乔木映衬，在高度上形成“农田—灌木—建筑—乔木”层次递进的景观序列。

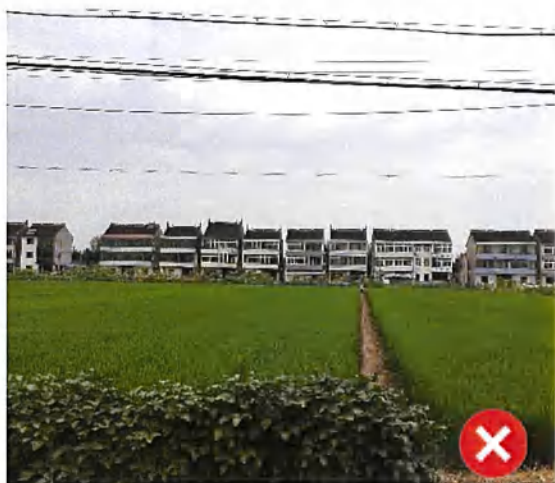

乡村聚落突兀



前后绿化映衬

4.2.2 宅前屋后绿化

现状问题

1) 种植随意，杂乱无章。

部分宅前屋后的绿化（包括蔬菜瓜果、乔木灌木等）种植随意，杂草丛生；缺乏规划，无序杂乱，导致宅前屋后风貌品质不佳。

2) 存在大面积裸土，影响风貌。

宅前屋后存在大面积裸土，生硬突兀，严重影响风貌。

建设导则

1) 种植整齐有序，强化乔 - 灌 - 草坪层次。

明确宅前屋后的绿化空间，进行绿化种植规划，形成规整有序、层次分明的景观风貌，注重乔木——灌木——蔬果花卉——草坪的景观层次营造。

2) 禁止出现裸土，裸土应绿化种植或硬化处理。

宅前屋后禁止出现大面积裸土，现状裸土应种植绿化或者做硬化铺地处理。



杂乱随意



整洁美观

4.2 分项建设导则

4.2.3 淤塞水体

现状问题

1) 存在绿藻富营养化现象。

乡村水体水质较差，多数池塘河流水体富营养化，表面漂浮大量绿藻。

2) 存在断头浜，尽端水质变差。

村内水体存在一些断头浜，流动受阻，垃圾汇集，水质恶化。

建设导则

1) 禁止污水、垃圾直排。

严禁随意丢弃生活垃圾及直排生活污水。

2) 打通断头浜、拓宽卡口河段。

打通断头浜，拓宽部分过窄或存在卡口的河段。



断头浜



水系连通

4.2.4 水体驳岸

现状问题

1) 垂直硬化护岸，景观突兀单调。

部分岸线采用垂直硬化护岸，与水体及周围环境不协调，景观上突兀单调。


建设导则

1) 宜采用生态驳岸或复合型驳岸。

避免垂直硬化护岸，护岸的竖向处理宜采用自然生态为主的植物护坡或复合型驳岸。

2) 对已建硬化岸线增加绿化小箱和乔灌木。


对于已建成的硬化驳岸，需进行生态化改造，沿岸增加绿化小箱或者种植乔灌木，改善观景感受。

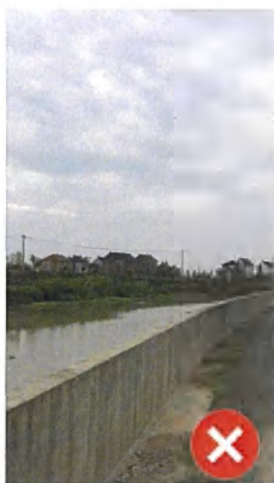

硬质驳岸



自然、复合驳岸

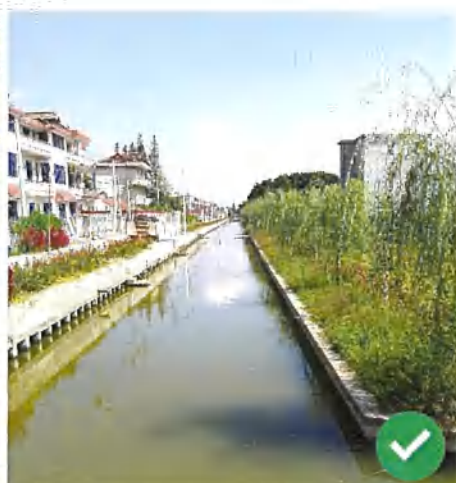

4.2 分项建设导则

4.2.5 滨水公共空间

现状问题

1) 滨水公共空间河段缺乏设计，单调呆板。

滨水公共空间河段缺乏景观设计，安全设施缺失，休憩空间不足，绿化景观单调，铺地缺少变化。

建设导则

1) 滨水公共空间河段改进景观设计。

滨水公共空间宜设置亲水平台、景观亭、座椅等休闲游憩设施，以保证较高的可达性。

滨水空间内必须设置水深警示牌和必要的安全防护措施。



滨水公共空间单调



滨水公共空间加强景观设计



4.2.6 乡村地景

现状问题


1) 以城市景观设计手法处理乡村地景，生硬、脱离乡村特色。

部分乡村景观设计缺乏自然化的处理，与乡村整体风貌相冲突，无法体现乡村特色。

建设导则

1) 使用乡村当地的景观元素打造乡村地景。

利用乡村本土的布景形式和植栽方式对乡村地景进行建造，体现地域性，避免突兀的人工景观痕迹。

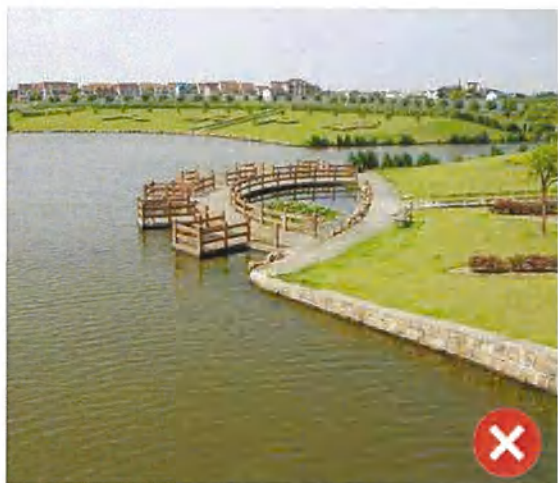

套用城市公园手法，生硬突兀



展现自然乡村特性，协调统一

4.2 分项建设导则

4.2.7 污水处理池

现状问题

1) 污水处理池用地边界围合处理生硬，与乡村环境格格不入。

污水处理池用地边界围合的设置缺乏对周边环境的考虑，未能与乡村地景相融。

建设导则

1) 以乔灌木种植进行边界围合。

污水处理池用地边界种植乔木、灌木植物，进行绿化围合。



生硬、突兀



自然围合

4.3 近期实施建议

1

编制
实施计划

通过统计需要整治的河道以及种植植物的区域，编制计划和改造预算，争取财政支持。

2

种植
灌木乔木

农田与建筑衔接处以种植灌木为主；聚落周围适当种植高大乔木映衬。

3

连接
断头河道

打通断头河道，拓宽部分过窄或存在卡口的河段；清理河道垃圾，改善水质。

4

改善
硬化护岸

通过增加绿化小箱和种植乔灌木，对已建垂直硬化护岸进行景观改造提升。

4.3 近期实施建议

4.3.1 乡村聚落合理种植灌木、乔木

农田与建筑衔接处以种植灌木为主。

聚落周围适当种植高大乔木映衬。

缺少地形变化的平原地貌映衬下的村庄聚落整体风貌容易缺乏层次感，显得平淡，合理种植乔木、灌木可以有效拟补这一缺陷。

村庄聚落中的高大乔木成为村宅院落的背景和映衬，低矮灌木穿插

其中丰富感官层次，乔灌木树种的合理搭配将产生令人愉悦的乡村整体风貌。



乔灌木穿插映衬下的乡村整体风貌

4.3.2 连接断头河道，改善水质

打通断头河道，拓宽部分过窄或存在卡口的河段；

清理河道垃圾，改善水质。

断头河道、卡口河段阻滞水体流动，影响水质改善，浑浊、富营养化、垃圾堆积的水体很大程度上损害了乡村形象。

清澈、透明、倒影清晰可见的水体是乡村风貌的理想状态，水质的改善和水体的澄清将极大提升乡村整体风貌



清澈整洁的乡村水体风貌

4.3 近期实施建议

4.3.3 对已建垂直硬化护岸，通过增设绿化小箱等方式改善景观

通过增加绿化小箱和种植乔灌木，对已建垂直硬化护岸进行景观改造提升。

与较之城市更加亲近自然的乡村相匹配的是自然边界的河岸，近些年乡村河道整治大多修筑了混凝土硬质河岸，这与乡村风貌的内在基因有所背离。

减弱硬质河岸的视觉影响，通过多种方式的绿化种植遮挡、减弱硬质河岸的人工痕迹是改进乡村水体风貌的有效手段。



软质边界的乡村水体风貌

附录 1：上海市郊野乡村调研成果示

APPENDIX 1 : Example of Survey on Shanghai

附录 2：本导则制定的参考规范

APPENDIX 2 : Reference Specifications

上海市郊野乡村大调研

乡村现状调研

12 个调研乡村的选取具有典型性与代表性


- 位于远郊，环绕中心城区：
均布于青浦、金山、浦东、崇明四区内，距离市中心 30-60 公里。
- 选点涵盖上海四大文化圈：
涵盖冈身松江文化圈、淞北平江文化圈、沿海新兴文化圈、沙岛田园文化圈四大文化圈。
- 村庄聚落规模大小、布局形态各不相同：
包含平直水渠型、水网密布型、水塘密布型等不同的村庄布局形态。
- 资源禀赋各有特点：
囊括自然生态、文物古迹、农业、手工业、非物质文化等特色资源。



乡村现状调研



乡村现状调研（成果示例）

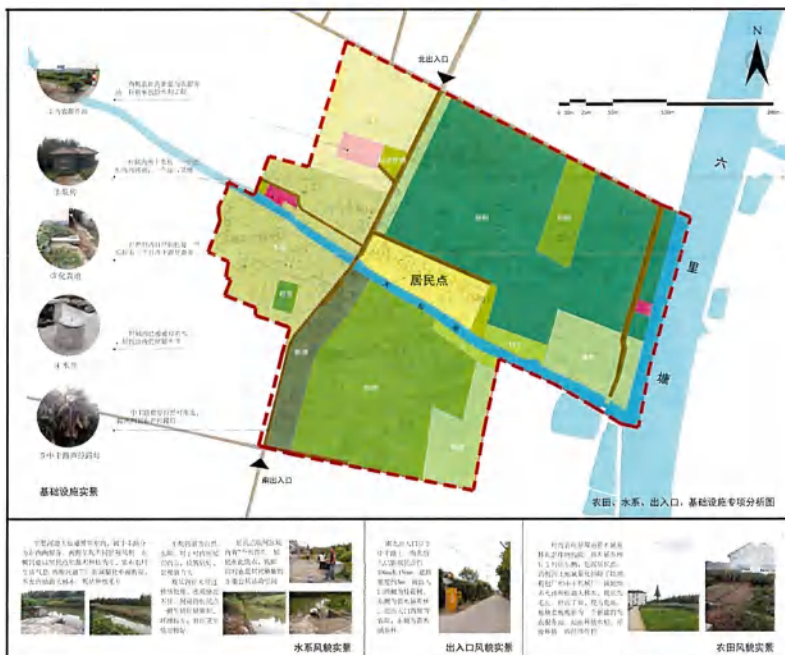

本导则制定的参考规范

- 1) 《农村公路建设与养护技术规范》(DG T J08-2067-2009)
- 2) 《公路交通标志和标线设置规范》(JTG D82—2009)
- 3) 《上海市农村公路建设规划(2018-2022年)编制指导意见》
- 4) 《上海市农村公路安全生命防护工程实施技术指南(试行)》
- 5) 《上海市河道生态治理设计指南(试行)》
- 6) 《上海市河道维修养护技术规程》
- 7) 《上海市农村生活污水处理及技术管理要求(暂行)》
- 8) 《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》
- 9) 《关于进一步加强本市河道管理养护工作的实施意见》