

上海市村民住房 方案图集

SHANGHAI SUBURB VILLAGERS' HOUSES
COLLECTIVE DRAWINGS

上海市住房和城乡建设管理委员会
二〇一八年七月



目录

01 导言

- 1.1 背景依据
- 1.2 设计目标
- 1.3 突破创新
- 1.4 风貌分区

02 设计方案

- A: 乡野花宅方案
- B: 海派洋房方案
- C: 现代中式方案
- D: 水韵乡居方案
- E: 乡土野趣方案
- F: 丹青水巷方案
- G: 地域传统方案
- H: 清新典雅方案

03 技术专篇

- 3.1 使用说明
- 3.2 院落设计
- 3.3 平面设计
- 3.4 色彩材料
- 3.5 绿色节能
- 3.6 元素体现

04 附录

- 4.1 历史沿革
- 4.2 现状问题
- 4.3 研究过程



01

导言

1.1 背景依据

上海作为国际化都市，积极贯彻落实国家乡村振兴战略，根据上海市委贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的实施意见，以“提高农村民生保障水平，塑造美丽乡村新风貌”为目标，市住建委会同市规土局、市农委等，展开《上海市村民住房方案图集》（以下简称“《图集》”）的研究及编制工作。

《图集》主要面向村民及基层村镇建设管理部门，以方案图集形式编制，图表为主，力求达到深入浅出的效果。不仅包含住宅单体设计，也包含“宅前屋后”院落环境的设计以及住宅组团设计。

《图集》编制过程中，以现有或研究拟订中的各项规范导则为研究依据，与其他规范导则良好衔接。住房面积指标，根据《上海市农村村民住房建设管理办法》（71号令在编）进行控制，其他主要研究依据如下：

《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》

贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》的实施意见

《上海市美丽乡村建设导则》（市农委，2015年）

《上海市农村村民住房建设管理办法》（市规土局，在编）

《上海市郊野乡村风貌规划设计导则》（市规土局，2018年）

《上海江南水乡传统建筑元素普查和提炼研究》（市规土局，2018年）

《上海市乡村风貌建设导则》（市住建委，2018年）

《上海市村庄风貌调研成果》（市住建委，2018年）

其他现行住宅相关法律法规

1.2 设计目标

上海市的村民住房建设，主要有以下三种类型：原地翻建、成组团新建及局部改造等。本《图集》主要针对“原地翻建”这一类型进行设计、建议及引导。因“成组团新建”需完成专门的设计审核流程，可参考本图集进行设计。而针对“局部改造”的类型，本《图集》不做规定，应参考由住建委另行编制的《上海市乡村风貌建设导则》。



根据本市其他相关规范导则规定，通过对上海乡村住房历史、现状的研究，结合乡村一线实地考察与座谈等手段，最终确定以“**兼顾历史文化传承，面向未来的上海村民住房建设**”为总体思路，从造型、功能、环境三个角度出发，提出具体目标：



1.3 突破创新

整体性

不仅注重住宅设计，同时包含“宅前屋后”的院落设计及组团效果。




前瞻性

在材料选用上，兼顾适老设计、民宿改造、绿色技术应用等方面考虑长远需求。



针对性

不简单套用城市户型，针对农村居住人口、使用实际、经济状况、民情风俗，进行针对性设计。

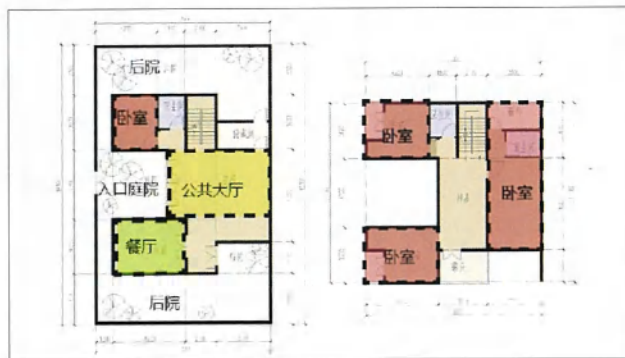


灵活性

考虑实际使用情况，本《图集》以方案的形式呈现，可根据区位、用地情况不同，灵活选用平面户型、立面造型。

02 住房方案

住房方案 A-3

基本信息

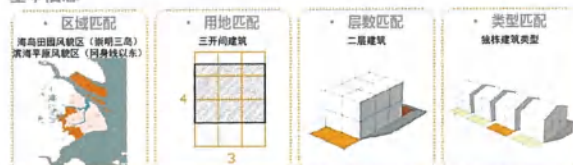

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标（平方米）		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	四室两厅 三卫	二层	180	110	220

1.4 风貌分区

根据市规土局《上海江南水乡传统建筑元素普查和提炼研究》，认为上海民居在典型江南水乡民居特征基础上，充分体现了“内溯太湖、外联江海”的独特性，同时将上海乡村划分为“**冈身松江区域**”、“**淞北平江区域**”、“**沿海新兴区域**”及“**沙岛区域**”等四个区域。本《图集》以此为基础，分区域，对住房风貌建设进行引导。

冈身松江区域

以松江、青浦及金山等地区为代表，文化上主要体现松江（华亭）地区本土文化的积淀。

淞北平江区域


吴淞江以北的嘉定、宝山地区，水系条件不十分优越，经济上以棉花种植、纺织为主。

沿海新兴区域

属海岸线逐步淤积外拓地区，近代以来因航运商贸经济发展，接受外来文化的辐射较多。


沙岛区域

典型的沙洲岛屿地貌，历史上传统民居北部受江北文化影响较多，南部受江南文化辐射较多。

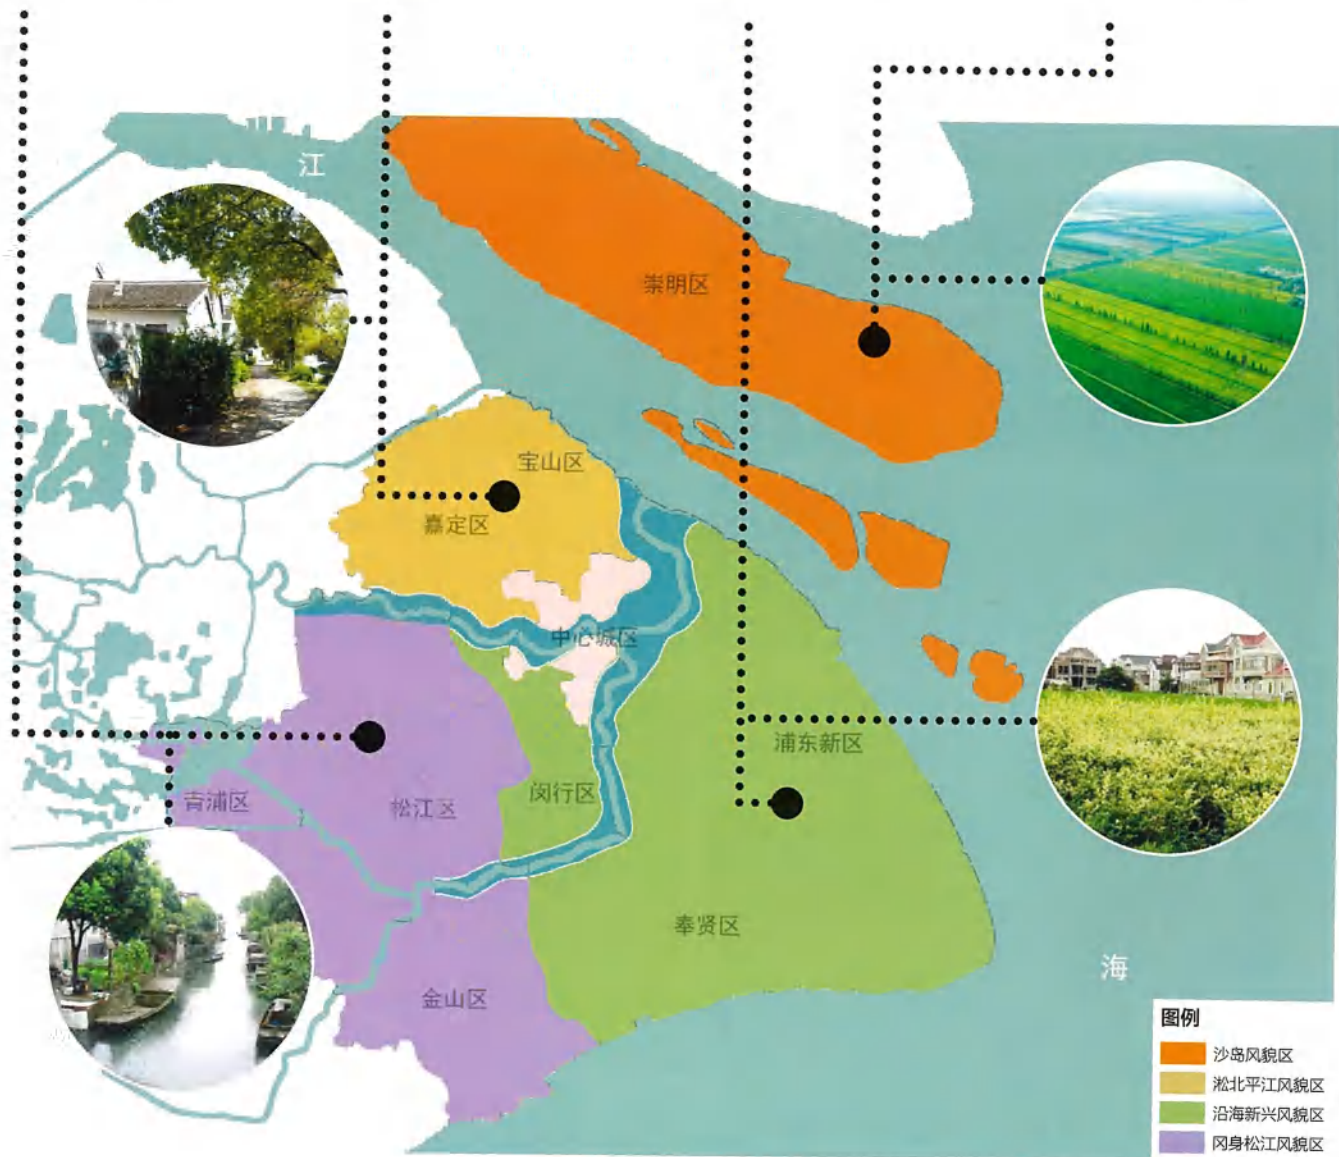


分区索引图

- 分区非强制性，需要根据整村、整片区风貌确定；以乡规民约、村镇规划等予以管控。
- 方案根据传统—现代、地域—西方两条线索进行设计，突出地域特征的现代演绎，与各区域规划引导风貌相匹配。

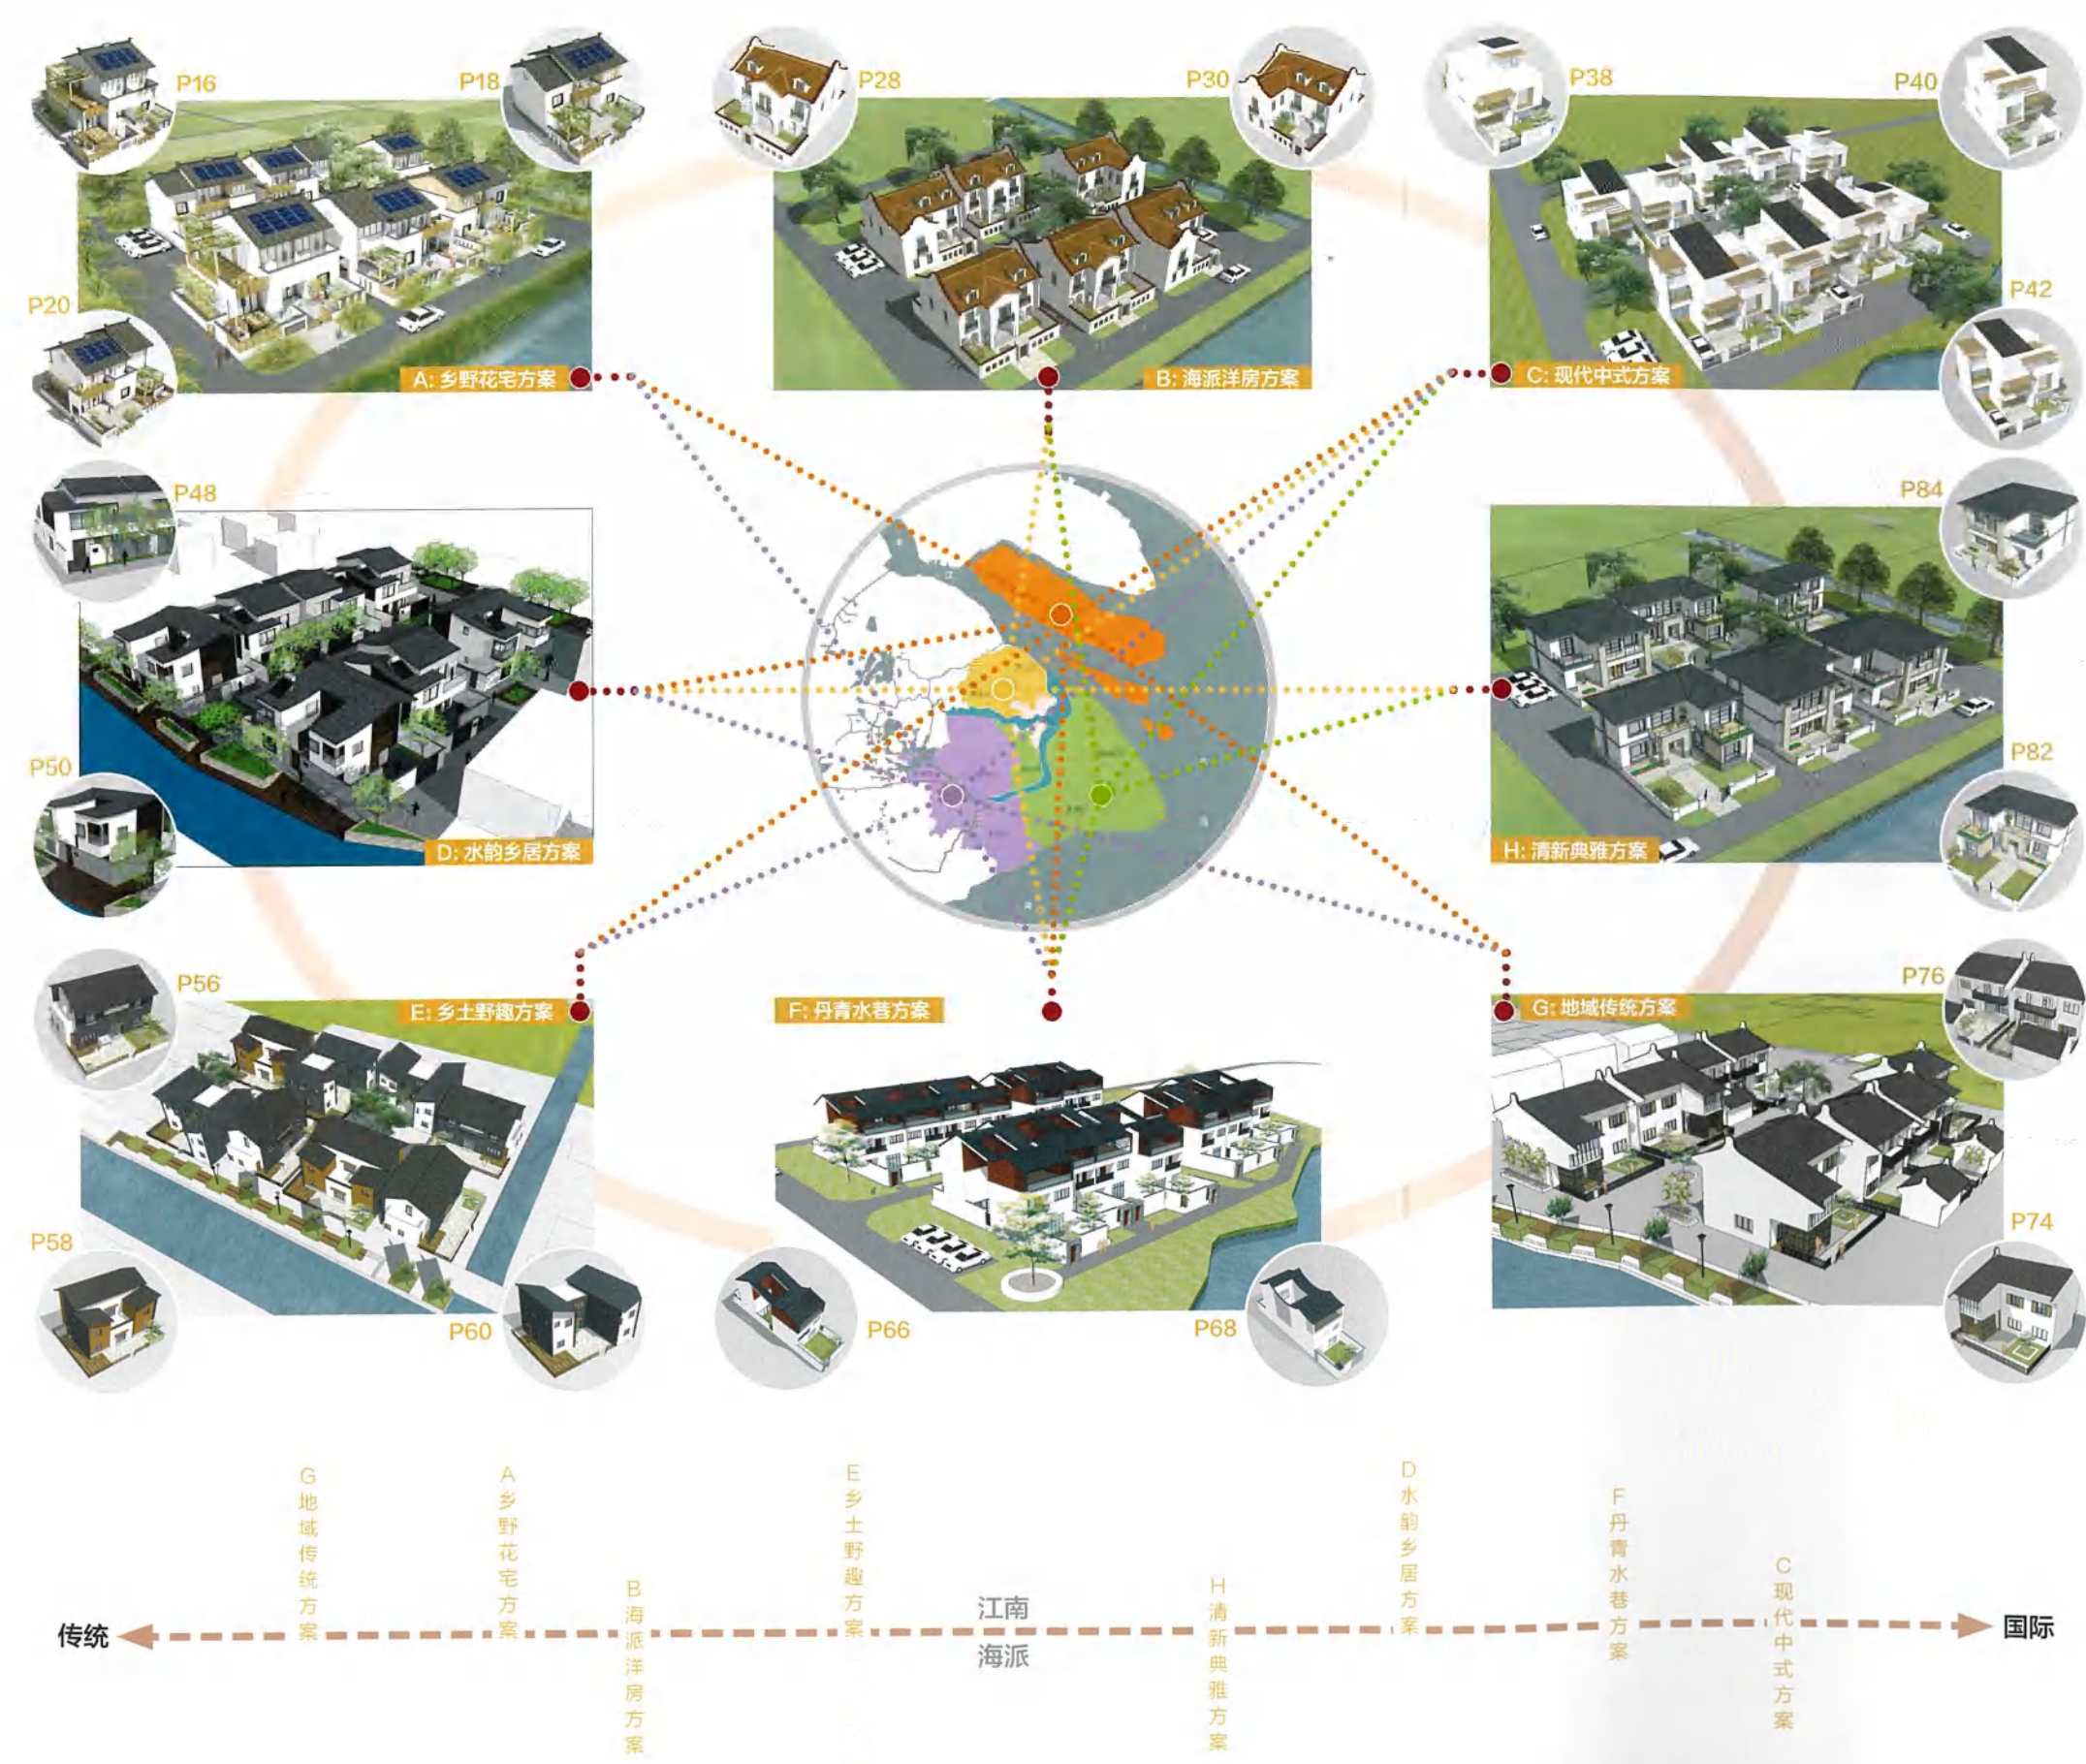

	冈身 松江	淞北 平江	沿海 新兴	沙岛
A: 乡野花宅	●			●
B: 海派洋房		●	●	
C: 现代中式		●	●	
D: 水韵乡居	●	●	●	●
E: 乡土野趣	●			●
F: 丹青水巷	●	●	●	●
G: 地域传统	●			●
H: 清新典雅		●	●	

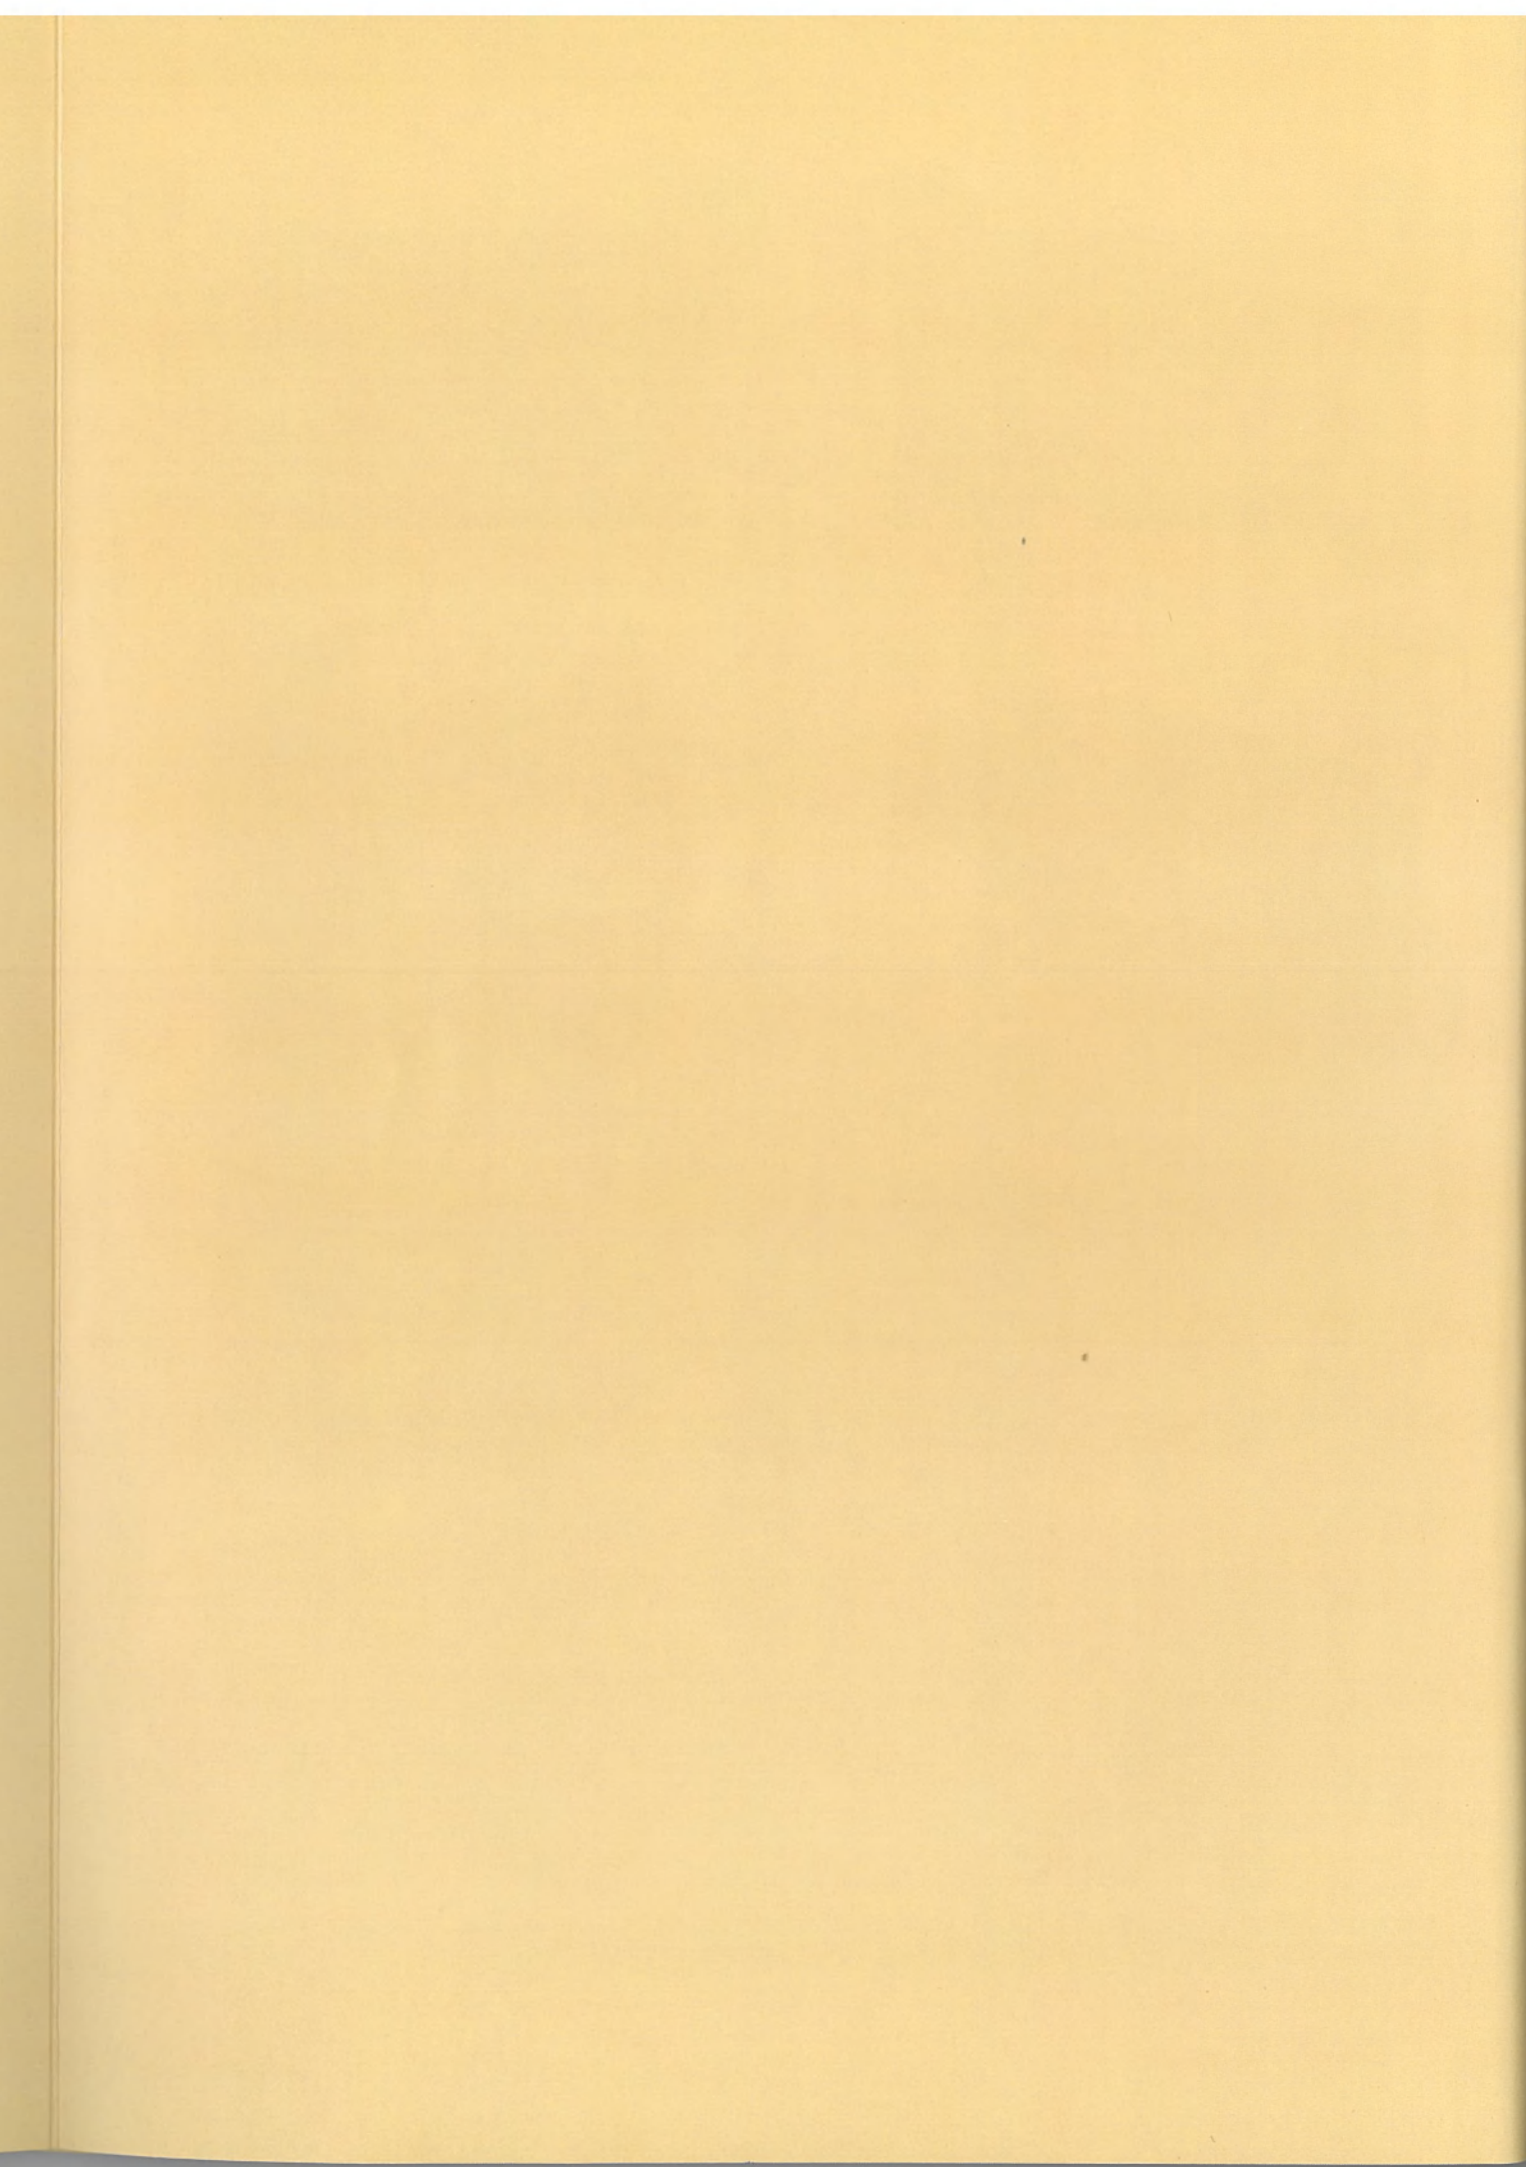

02

设计 方案




方案 A: 乡野花宅方案




02 住房方案

乡野花宅方案


整体风格具有江南韵味，凸显乡村住宅天然野趣，选用可再生的木、竹等建材。根据大小户型及使用需求的区别，设置了形式多样的阳台及花架，积极响应生态、绿色的建设目标。



一字型




一字型



一字型

乡野花宅方案—1

基本信息

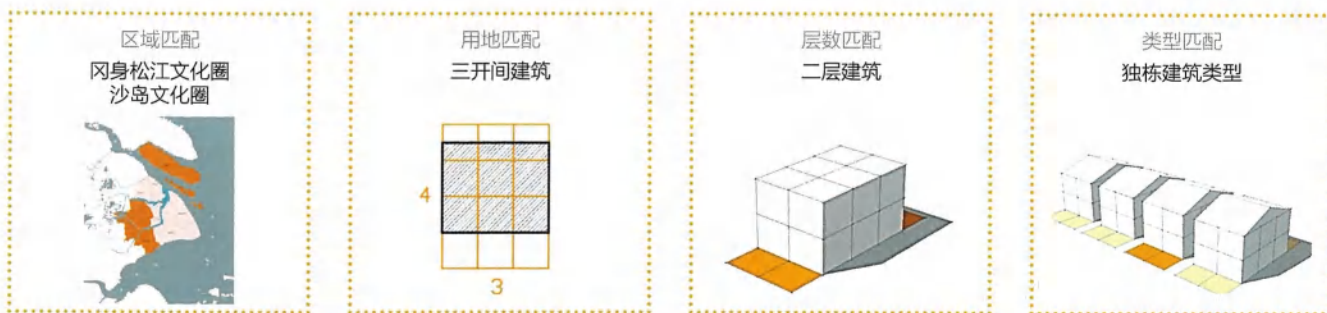

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	五室两厅三卫	二层	180	109	163.2

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	玻璃窗	竹编


02 住房方案

乡野花宅方案—1

单体平面图

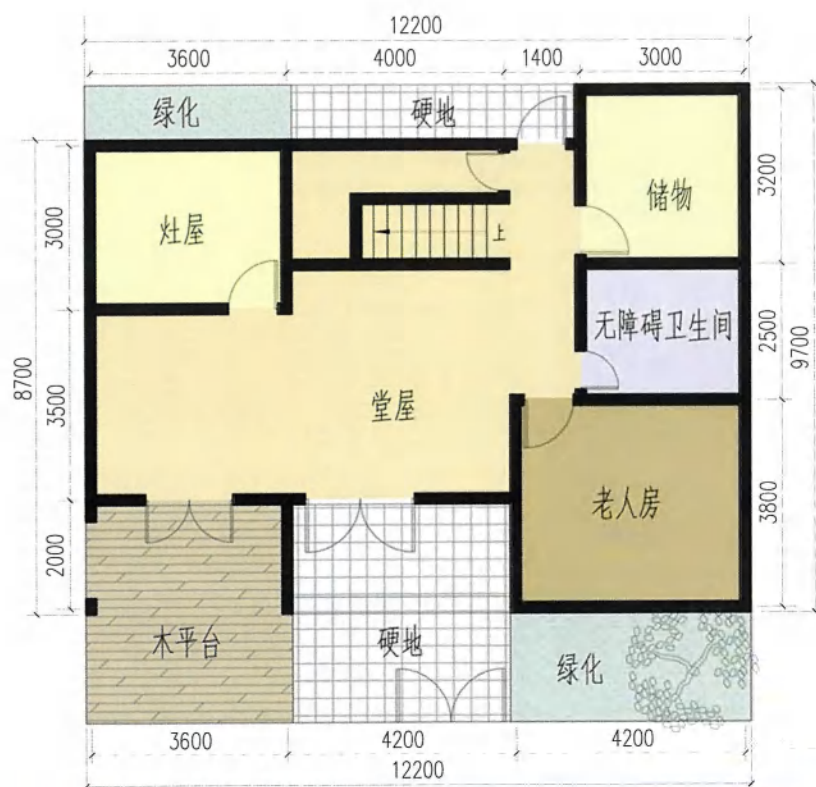


一层平面图

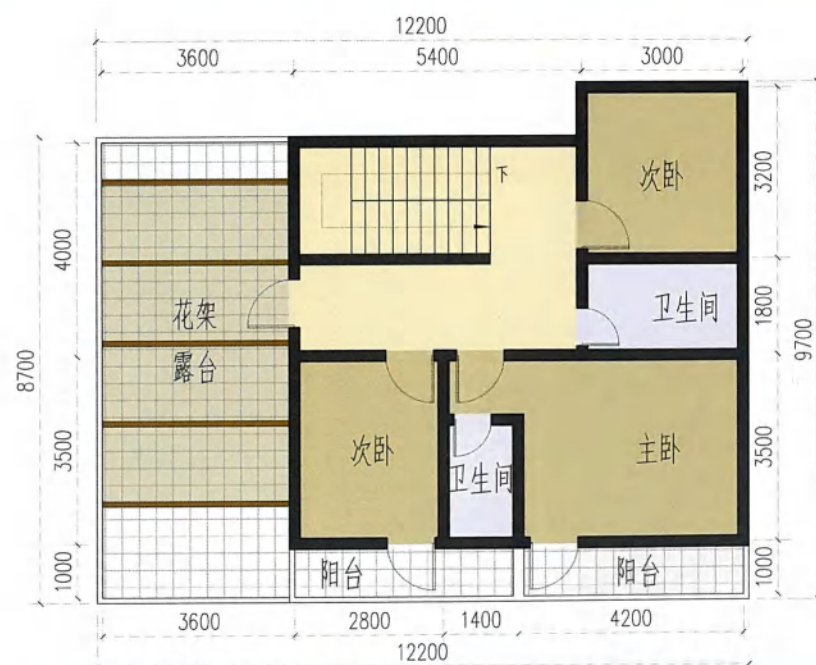

二层平面图

乡野花宅方案—2

基本信息

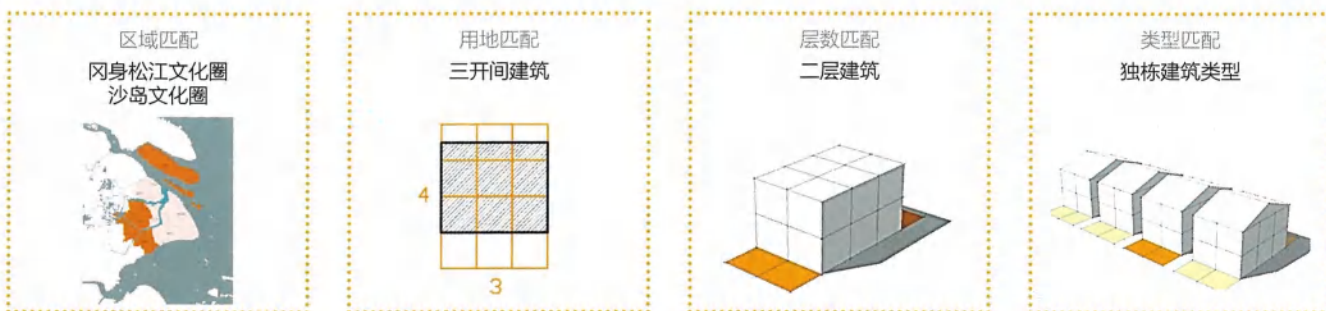

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	五室两厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 95	总建筑面积 180

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	玻璃窗	竹编


02 住房方案

乡野花宅方案—2

单体平面图




一层平面图

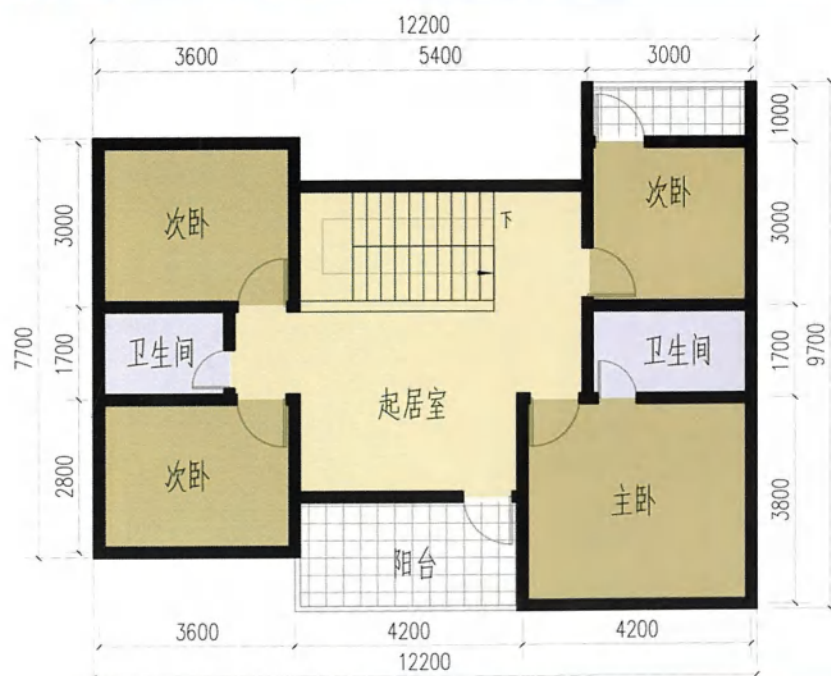

二层平面图

乡野花宅方案—3

基本信息

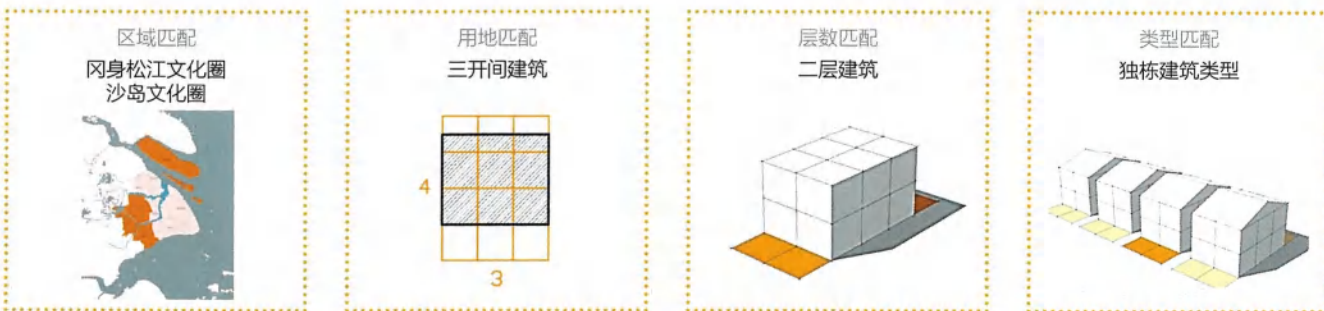

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	五室两厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 112.1	总建筑面积 212.5

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	玻璃窗	竹编


02 住房方案

乡野花宅方案—3

单体平面图

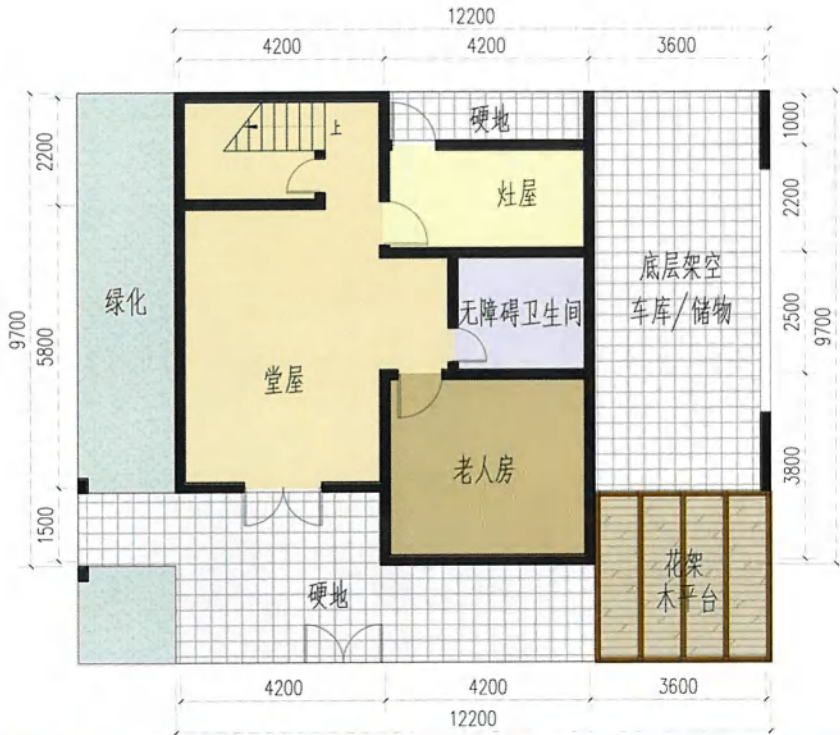

一层平面图

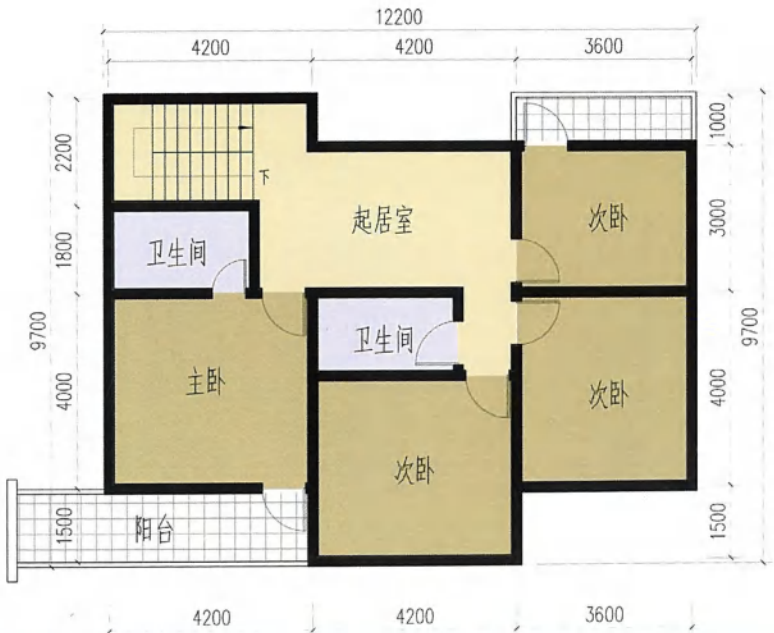

二层平面图

乡野花宅方案组团

组团效果图



02 住房 方案

组团效果图






方案 B: 海派洋房方案




02 住房方案

海派洋房方案

建筑风格为中西合璧式风格，是石库门的演化，现代化使用功能。既反映了上海地域特征，同时也符合农村村民的审美取向。




一字型



“L”型

海派洋房方案—1

基本信息

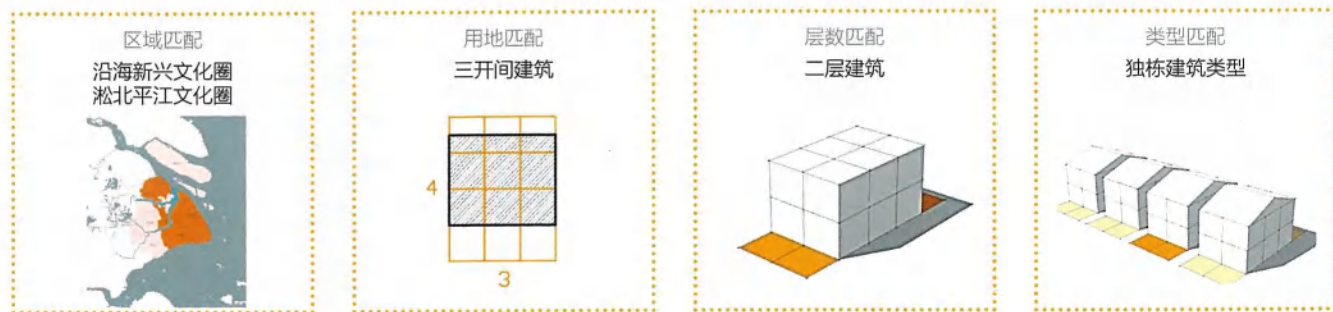

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
四人户	独栋	五室两厅三卫	二层	160	93	180

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	涂料	红瓦	铸铁	玻璃窗	木材


02 住房方案

海派洋房方案一1

单体平面图




一层平面图

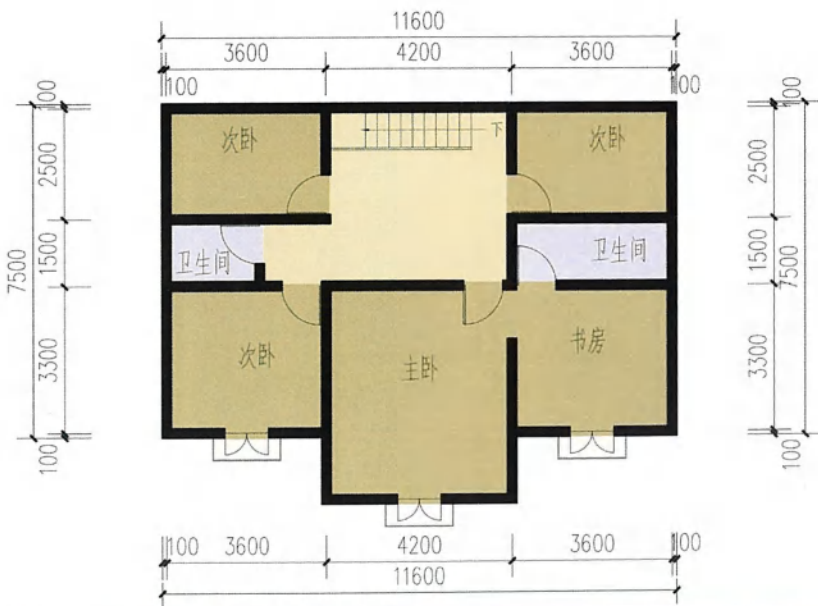

二层平面图

海派洋房方案—2

基本信息

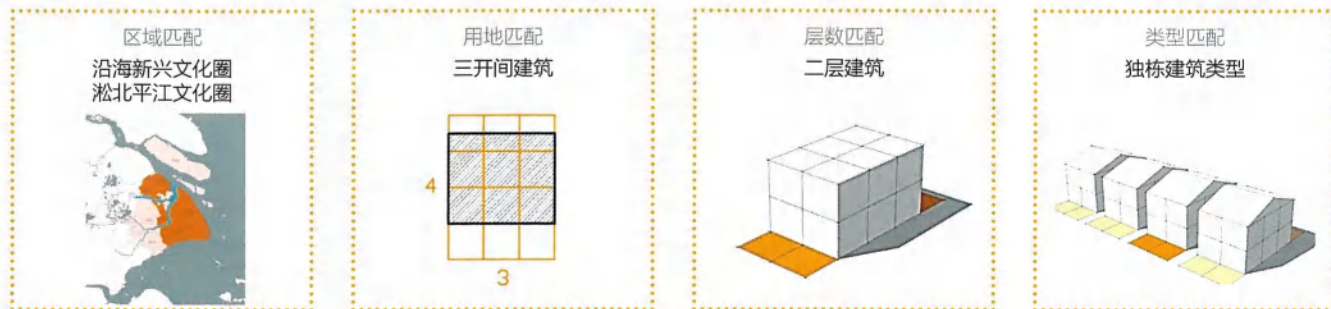

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	五室两厅三卫	二层	180	108.8	212.6

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	涂料	红瓦	铸铁	玻璃窗	木材

02 住房方案

海派洋房方案—2

单体平面图



一层平面图



二层平面图

海派洋房方案组团

组团效果图



02 住房方案

组团效果图









02 住房方案

现代中式方案


建筑高度为三层或局部三层。整体体现“粉墙黛瓦”的色彩特征，灵活运用木饰面、木格栅、仿木门窗等构建丰富立面细节。突出屋顶平台的设计，每个房型都具有较大的屋顶平台。



一字型



一字型






“L”型



现代中式方案—1

基本信息



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
四人户	独栋	四室三厅三卫	三层	160	72	162

单体效果图





使用部位	使用材料			
建筑立面	白墙	木材	金属瓦	玻璃窗

02 住房方案




现代中式方案—1

单体效果图

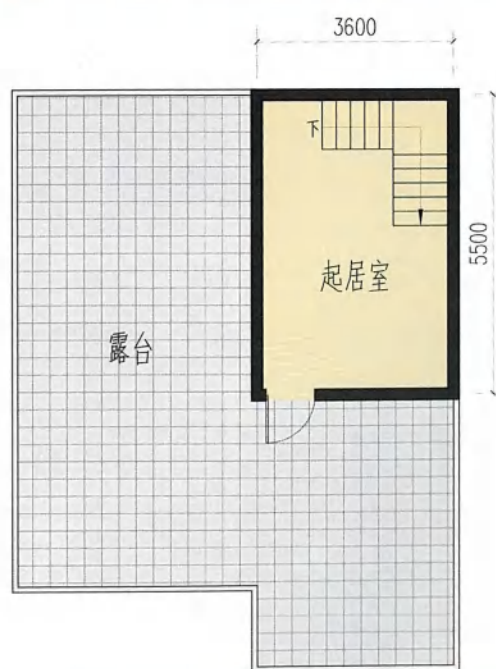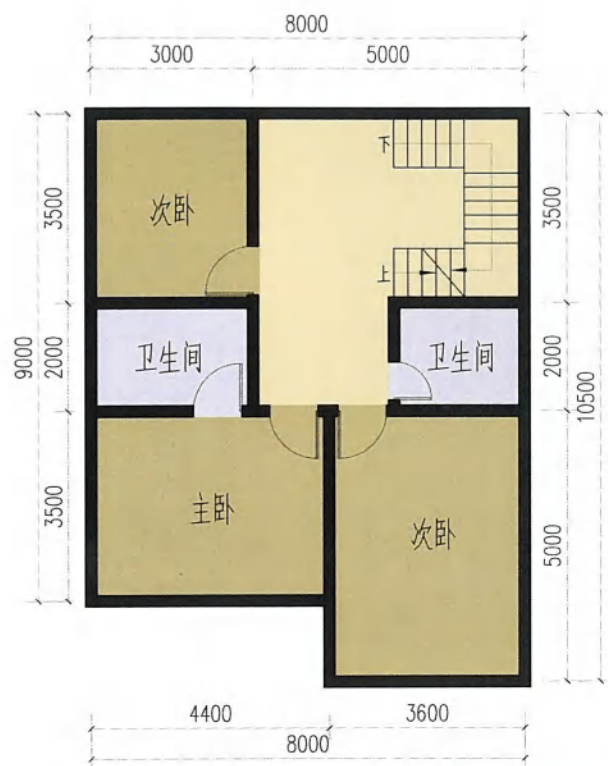

现代中式方案—2

基本信息



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	五室三厅三卫	三层	160	72	191

单体效果图




使用部位	使用材料			
建筑立面	白墙	木材	金属瓦	玻璃窗


02 住房方案

现代中式方案—2

单体效果图

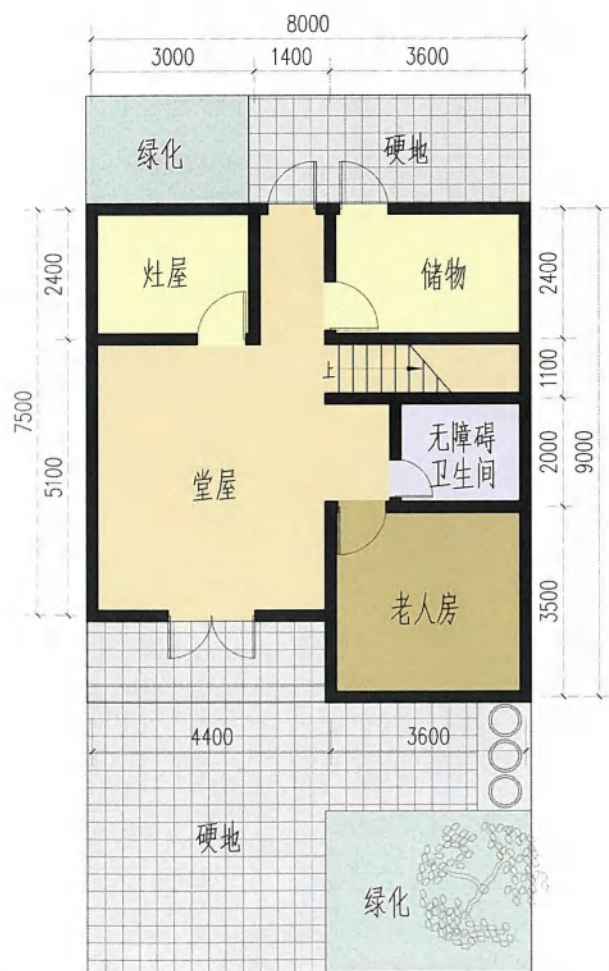

一层平面图

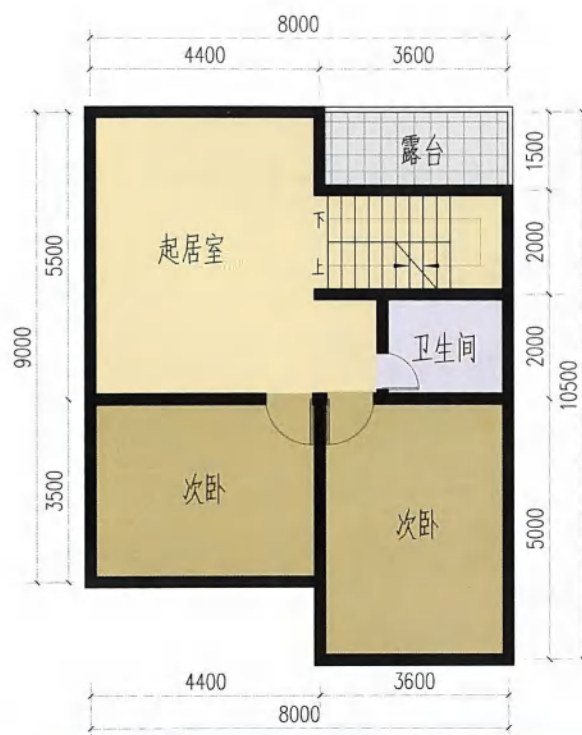


二层平面图



三层平面图

现代中式方案—3

基本信息

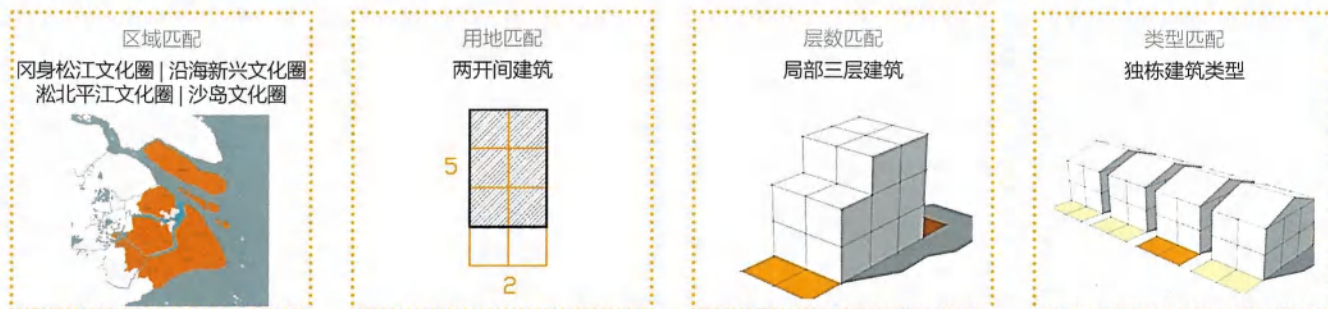

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	六室三厅三卫	三层	180	79	214

单体效果图




使用部位	使用材料			
建筑立面	白墙	木材	金属瓦	玻璃窗


02 住房方案

现代中式方案—3


单体效果图

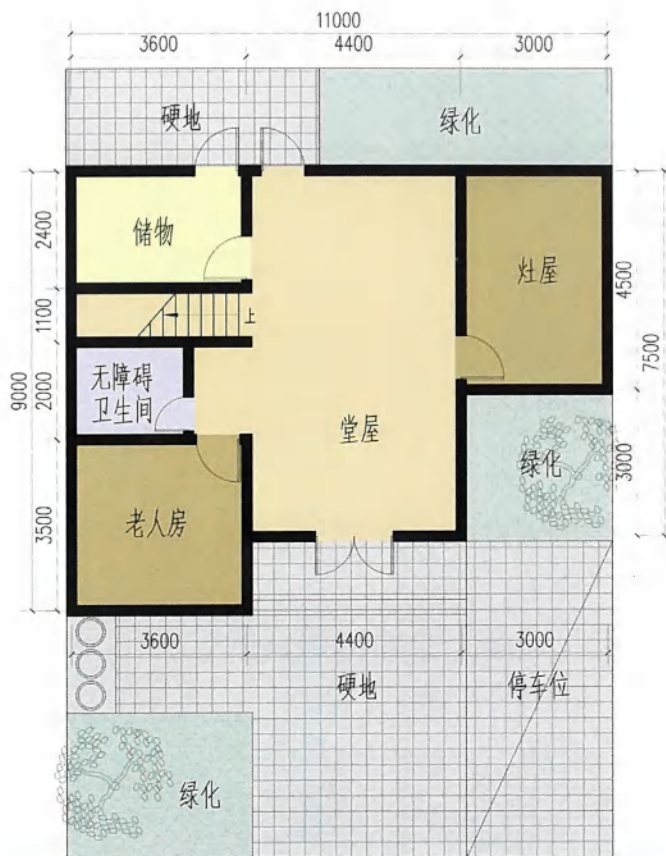

一层平面图

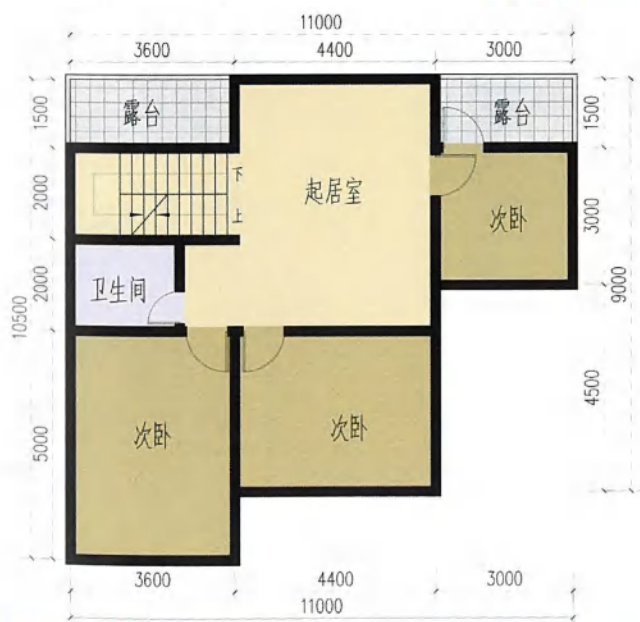

二层平面图

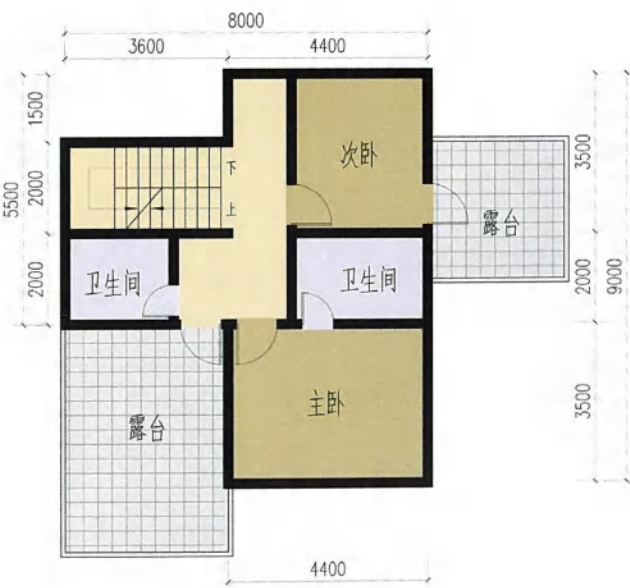

三层平面图

现代中式方案组团

组团 B 效果图



02 住房方案

组团 B 效果图




方案 D: 水韵乡居方案




02 住房方案

水韵乡居方案

将“一”字型、“U”型两种户型进行组合，通过建筑本身创造错落有致的立面形象，同时形成空间聚落形态，塑造积极的乡邻关系。同时平面布局有利于日后改建成民宿。

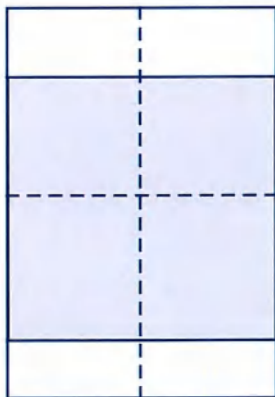




一字型

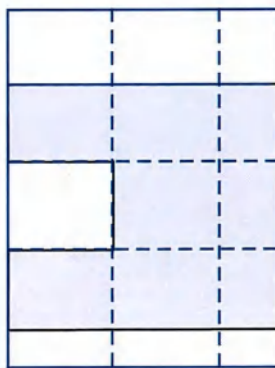

“U”型

水韵乡居方案—1

基本信息



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
四人户	独栋	四室一厅二卫	二层	180	88.75	167.21

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青瓦	木格栅	石材	玻璃窗
庭院围墙	白墙	镂空砖墙	石材	木材	


02 住房方案

水韵乡居方案—1

单体平面图




一层平面图

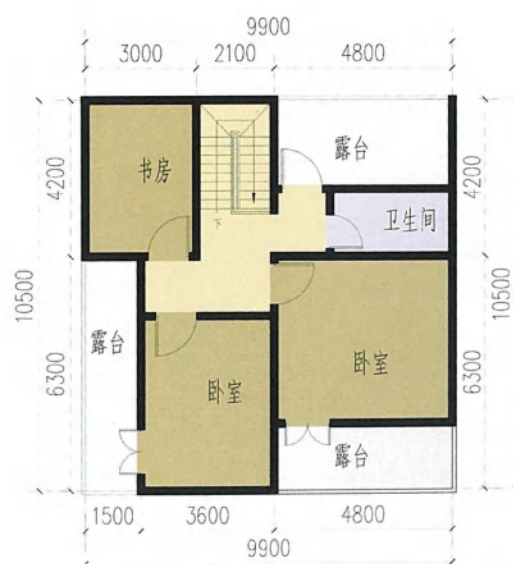

二层平面图

水韵乡居方案—2

基本信息

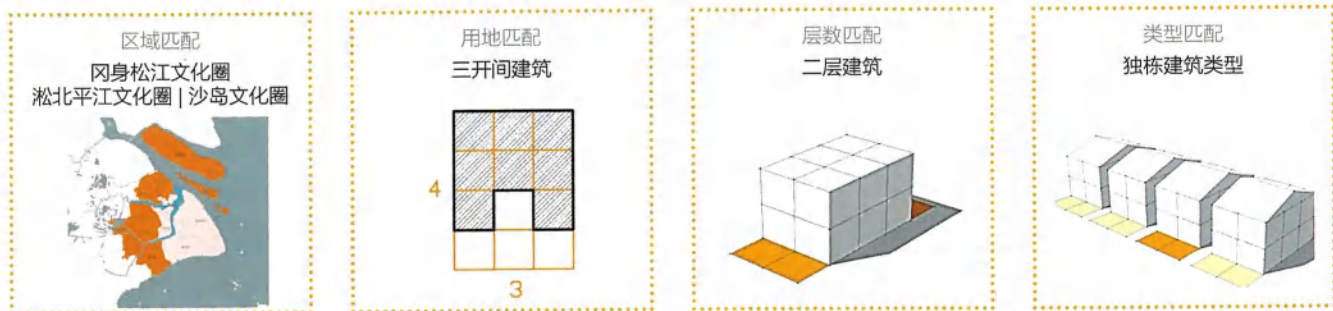

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
四人户 (未加建)	独栋	四室一厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 97.81	总建筑面积 176.27
六人户 (加建)	独栋	四室二厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 97.81	总建筑面积 192.41

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青瓦	木格栅	玻璃窗	木材
庭院围墙	白墙	镂空砖墙	青砖		


02 住房方案

水韵乡居方案—2


单体平面图



一层平面图

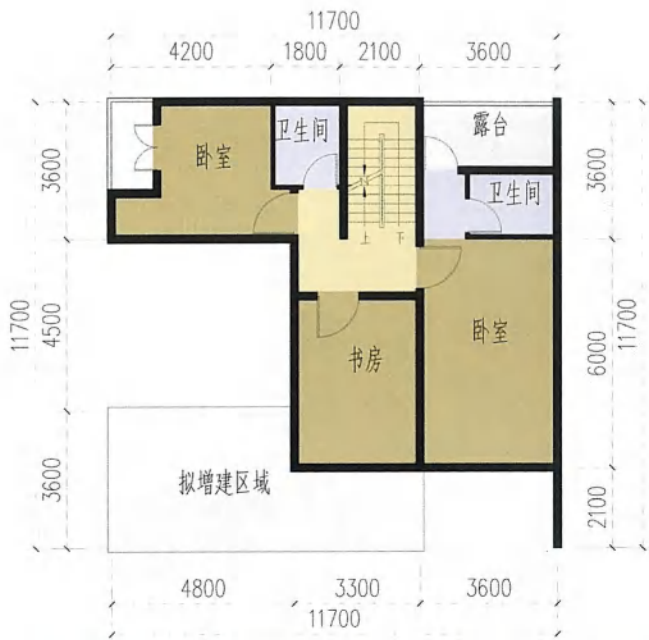

二层平面图 (未加建四人户型)

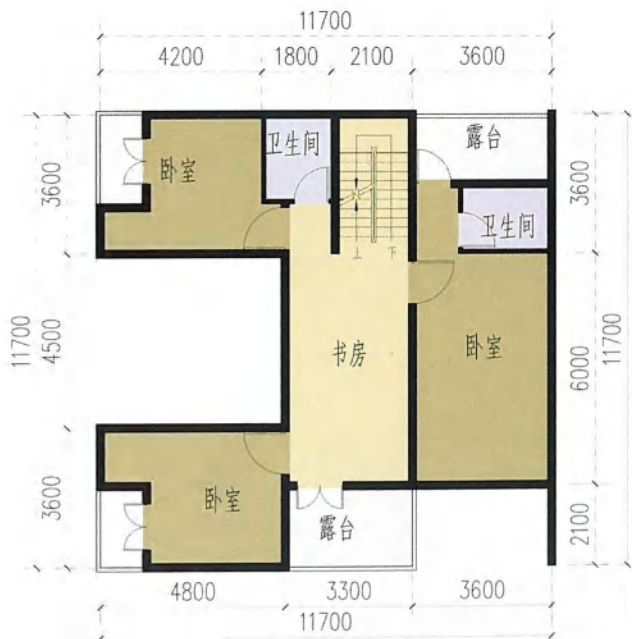

二层平面图 (加建后六人户型)

水韵乡居方案组团

组团 B 效果图



02 住房方案

组团 B 效果图







02 住房方案

乡土野趣方案

具有乡土地域风格的新中式住宅。建筑墙面采用白色粉刷墙面、清水砖墙、夯土墙等多种材料形式，灵活运用传统建材，形成富有感染力的建筑立面。



一字型

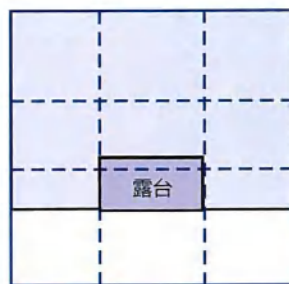




一字型 (留露台)



“U”字型

乡土野趣方案—1

基本信息



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
四户	独栋	四室两厅三卫	二层	160	102.5	178.9

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	玻璃窗	木材


02 住房方案

乡土野趣方案一1

单体平面图




一层平面图

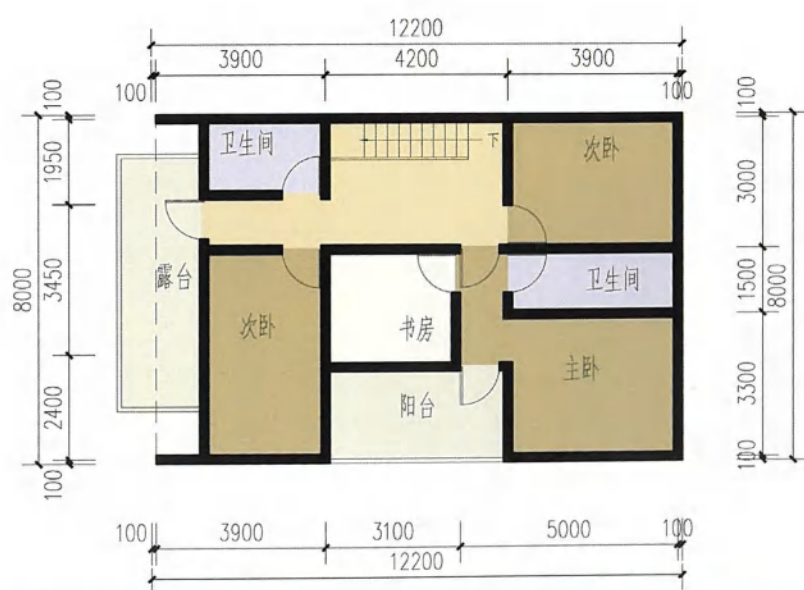

二层平面图

乡田野趣方案—2

基本信息

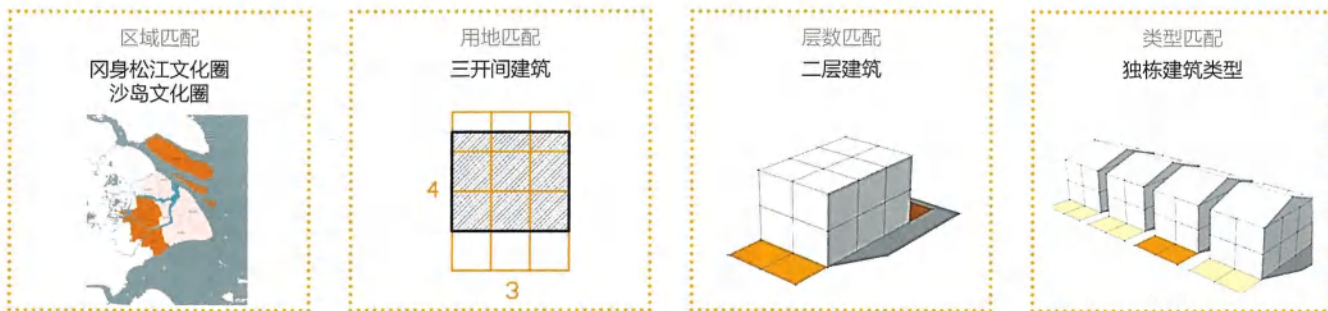

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	五室两厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 112.1	总建筑面积 212.5

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	木材	黄色涂料


02 住房方案

乡土野趣方案—2

单体平面图

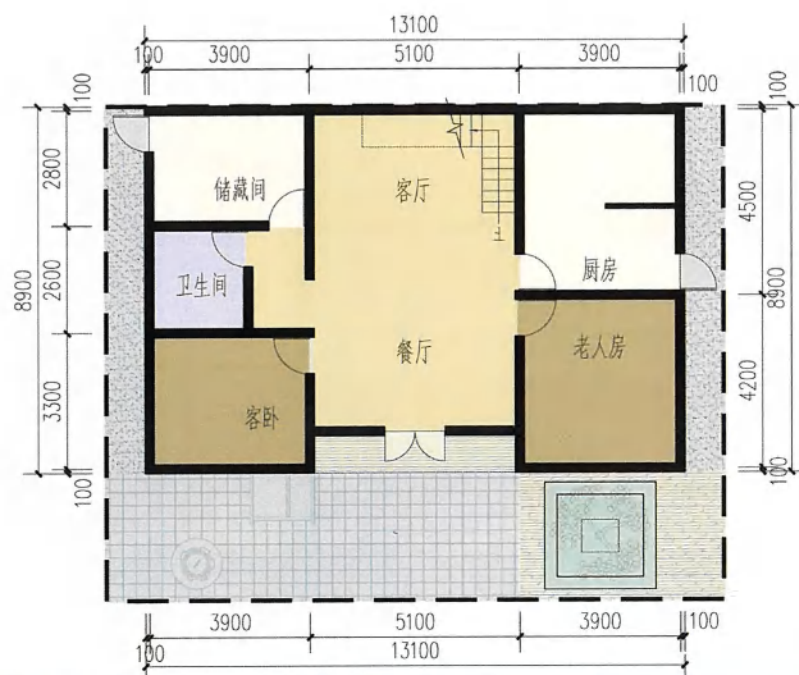


一层平面图

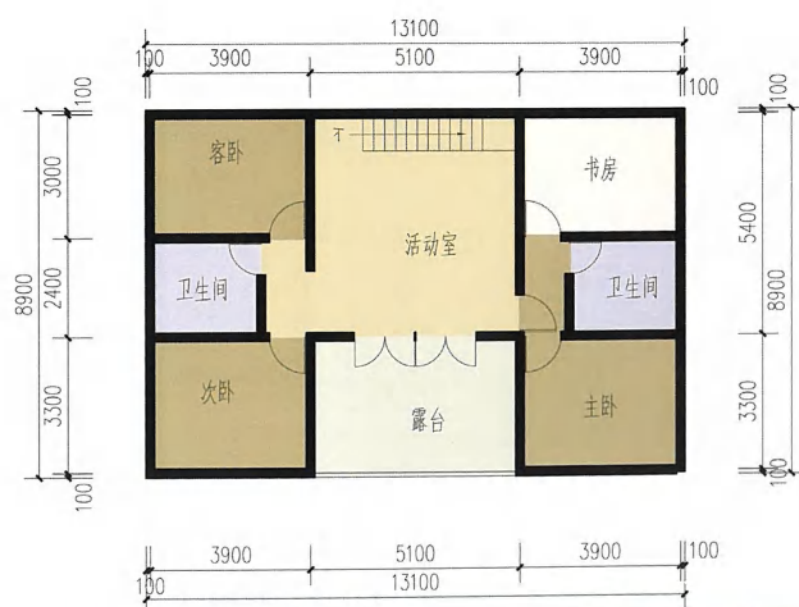

二层平面图

乡土野趣方案—3

基本信息

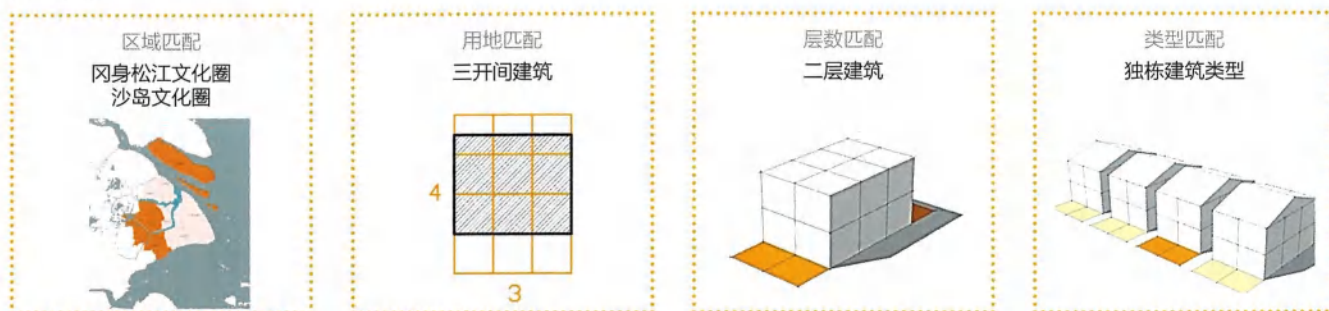

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	四室两厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 110	总建筑面积 220

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	青砖	深灰色机平瓦	玻璃窗	木材

02 住房方案

乡土野趣方案—3

单体平面图



一层平面图



二层平面图

乡土野趣方案组团

组团 A 效果图



02 住房 方案

组团 A 效果图






02 住房方案

丹青水巷方案




两开间三层的建筑体量，体现了集约用地的需求。沿袭传统江南民居采用中天井改善建筑采光、通风等条件的做法，既符合当地传统文化的传承，也满足现代生活功能的需求。

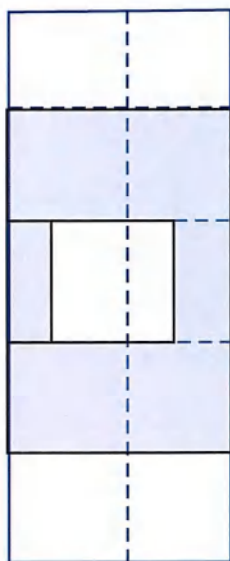

"口"字型

丹青水巷方案—1

基本信息



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	联排	三室两厅三卫	三层	180	90.8	220

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	机平瓦	铸铁	玻璃窗	木材


02 住房方案

丹青水巷方案—1


单体平面图

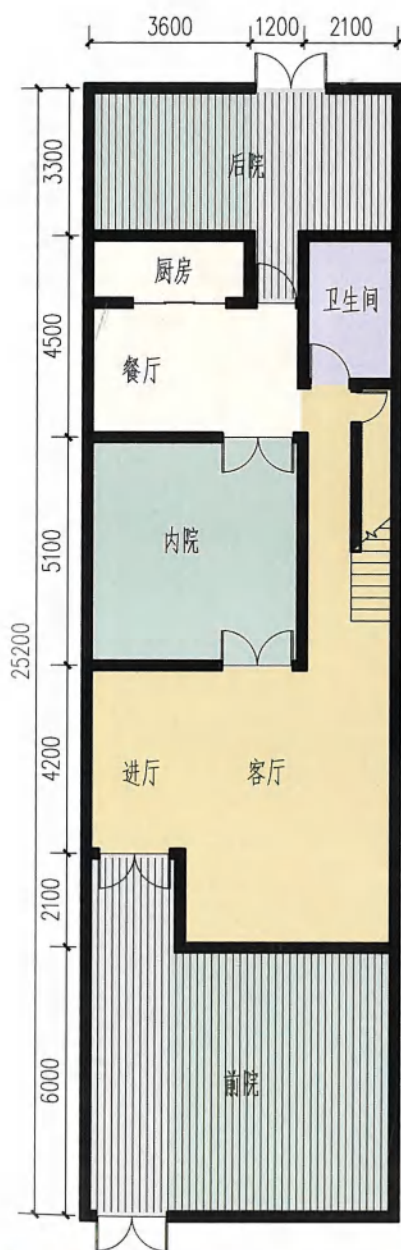

一层平面图

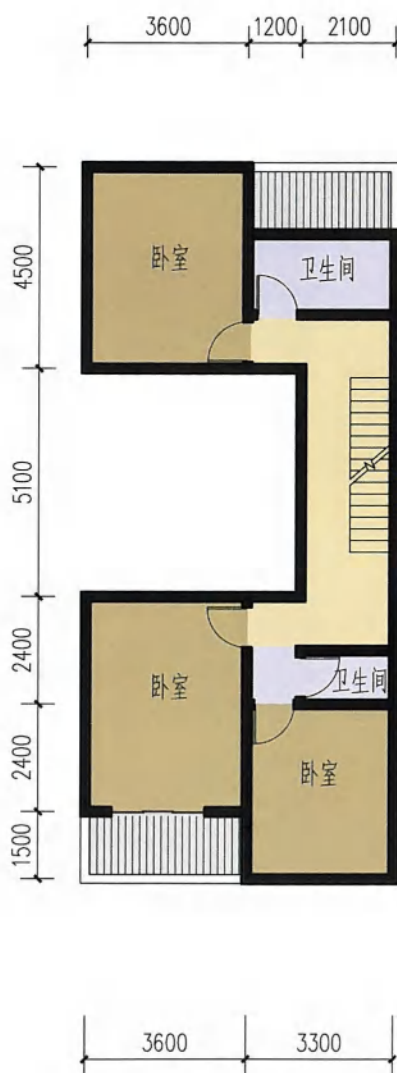

二层平面图

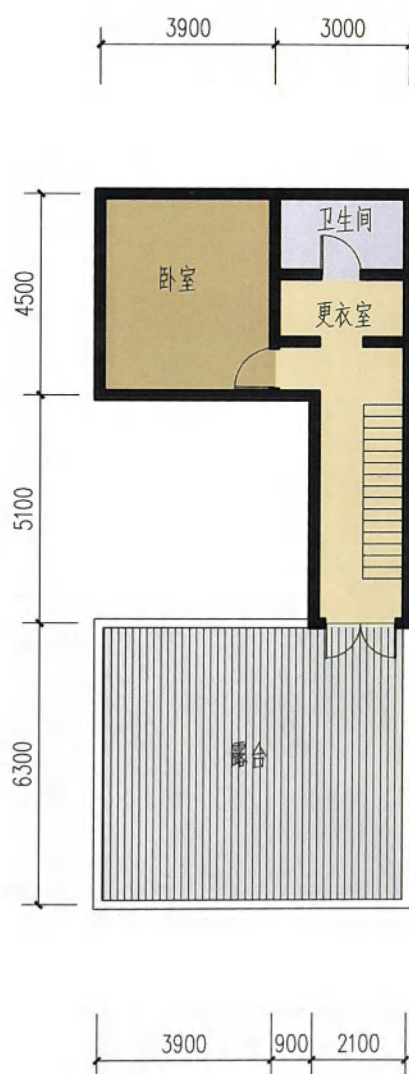

三层平面图

丹青水巷方案组团

组团效果图



02 住房 方案

组团效果图



丹青水巷方案组团

更换材质



02 住房 方案

更换材质




方案 G: 地域传统方案




02 住房方案

地域传统方案

建筑设计为传统风格的延续，将观音兜这一传统山墙形式应用于建筑设计中。内部功能符合现代使用要求，底层灰空间、一层附属用房等使用功能具有灵活性。




“L”型



并排型

地域传统方案—1

基本信息

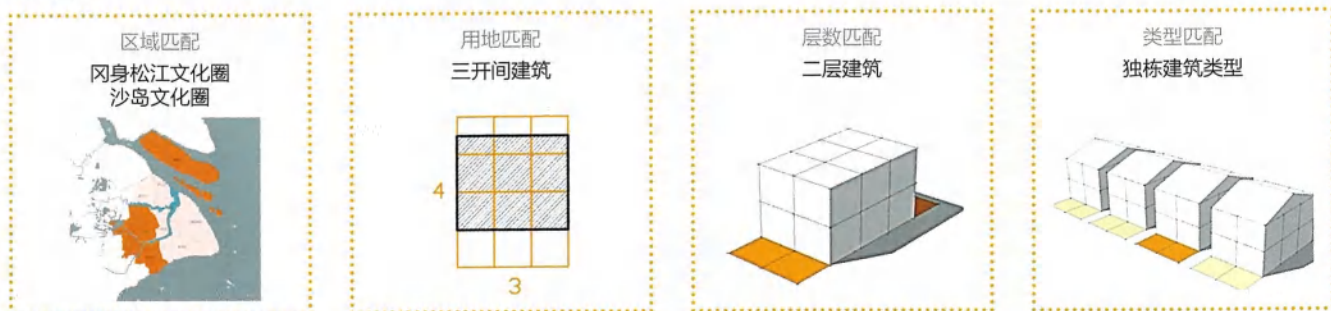

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	六室一厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 110.9	总建筑面积 211.7

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	木材	深灰色机平瓦	玻璃窗	铝合金


02 住房方案

地域传统方案—1

单体平面图




一层平面图

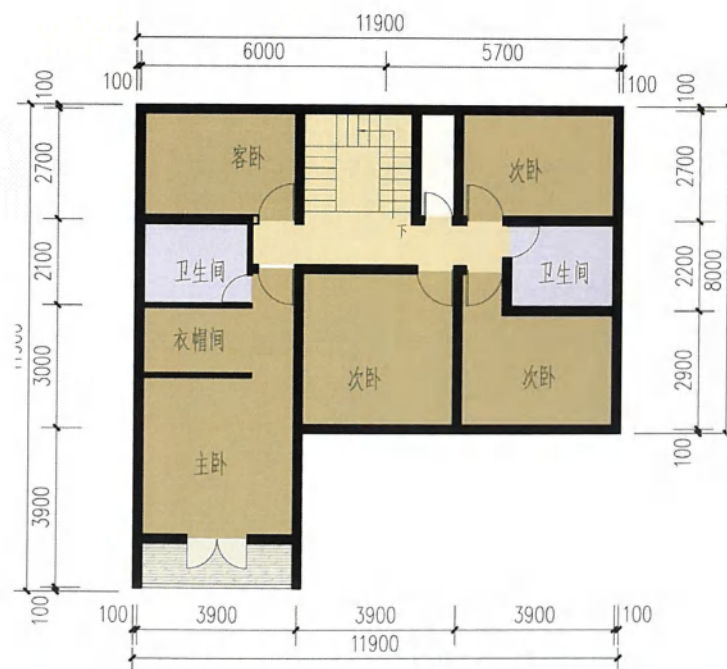

二层平面图

地域传统方案—2

基本信息

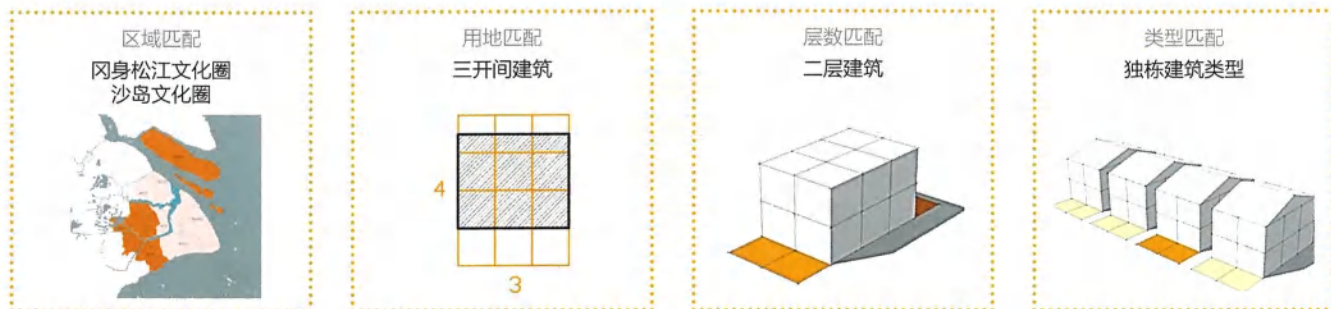

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
六人户	独栋	五室一厅三卫	二层	宅基地面积 180	建筑占地面积 123	总建筑面积 220.6

单体效果图



使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	木材	深灰色机平瓦	玻璃窗	铝合金

02 住房方案

地域传统方案—2

单体平面图



一层平面图



二层平面图

地域传统方案组团

组团效果图



02 住房 方案

组团效果图




方案 H：清新典雅方案




02 住房方案

清新典雅方案

建筑风格为极简欧式，其外形清新素雅，局部体现西方现代主义装饰细节，反映了上海海派文化地域特征；入口考虑玄关设计，二层均有露台。



“L”型



一字型

清新典雅方案一1

基本信息


区域匹配

冈身松江文化圈
沙岛文化圈




用地匹配

三开间建筑




层数匹配

二层建筑



类型匹配

独栋建筑类型



家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
四户户	独栋	四室二厅二卫	二层	156	84.1	178.3

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	铸铁	红色机平瓦	玻璃窗	铝合金


02 住房方案

清新典雅方案—1

单体平面图

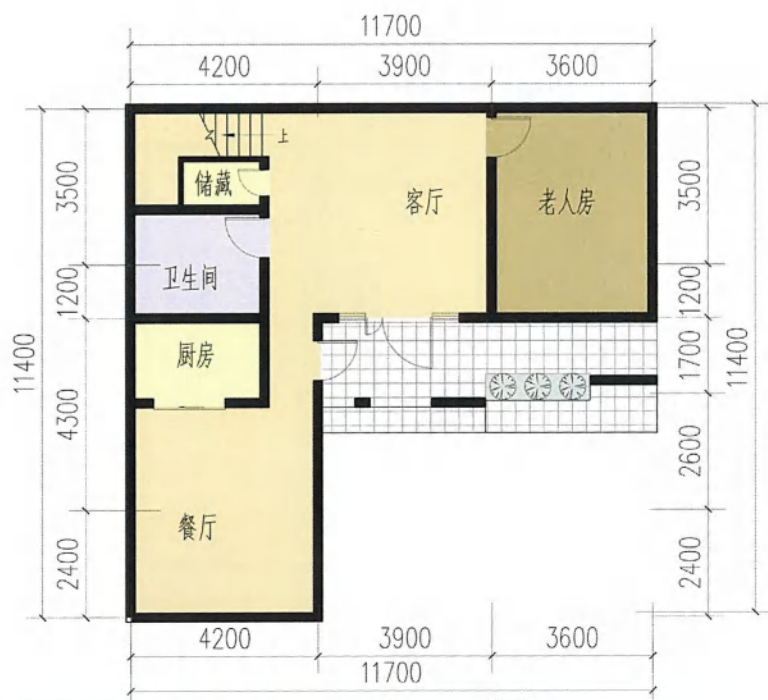


一层平面图

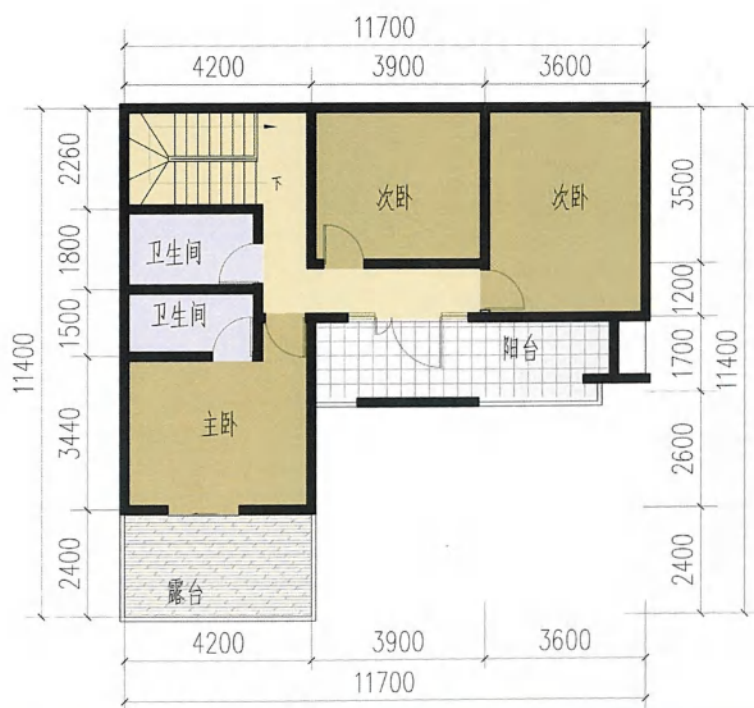

二层平面图

清新典雅方案—2

基本信息

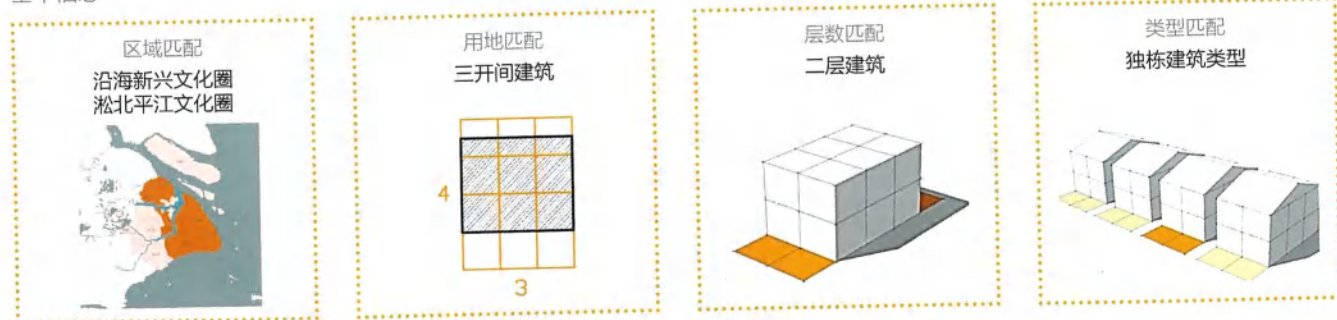

家庭人数	住宅类型	厅室数量	层数	面积指标 (平方米)		
				宅基地面积	建筑占地面积	总建筑面积
六人户	独栋	四室二厅二卫	二层	168	112.2	119.8

单体效果图




使用部位	使用材料				
建筑立面	白墙	铸铁	红色机平瓦	玻璃窗	铝合金

02 住房方案

清新典雅方案—2

单体平面图

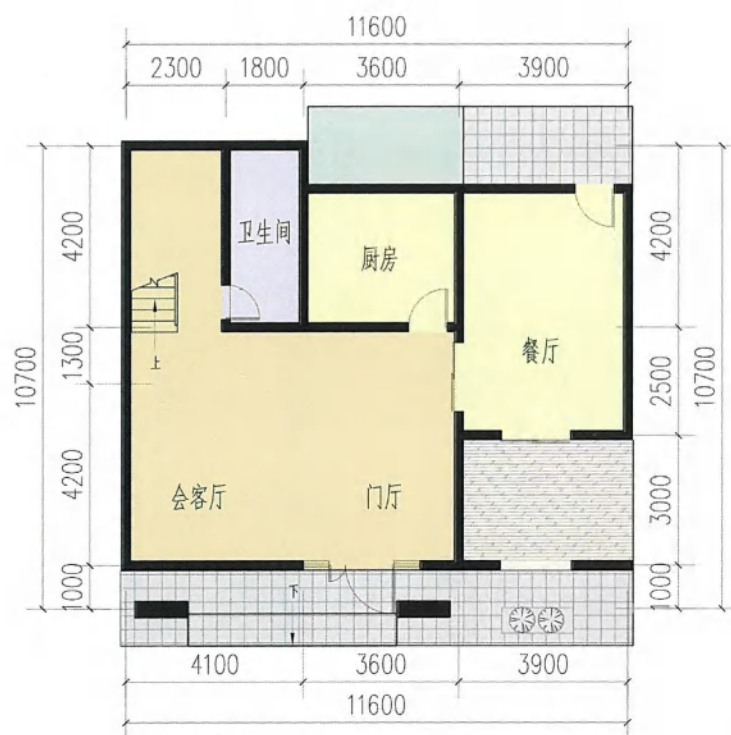

一层平面图



二层平面图

清新典雅方案组团

组团效果图



02 住房方案

组团效果图



03

技术
专篇

3.1 使用说明

步骤 1——区域匹配

确定建房所在区域，选择该区域适用的住房方案



步骤 2——用地匹配

确定住户人数、建设用地情况、相邻住宅间距等基本信息，选择用地类型

四人户

宅基地总面积 130—160m²

建筑占地面积 ≤ 100m²


建筑面积 ≤ 180m²

5 人户可增加


建筑面积 20m²



2 开间




2 开间



2 开间



2.5 开间



2.5 开间

六人户

宅基地总面积 140—180m²

建筑占地面积 ≤ 120m²


建筑面积 ≤ 220m²

再增加 1 人可增加


建筑面积 20m²




2.5 开间




2.5 开间



2.5 开间



3 开间






3 开间

宅基地面积、建筑占地面积、建筑面积指标均根据《上海市农村村民住房建设管理办法》(71 号令在编)确定。




步骤 3——层数匹配

根据项目情况和所在村镇建设风貌引导要求，选择适用的建筑层数

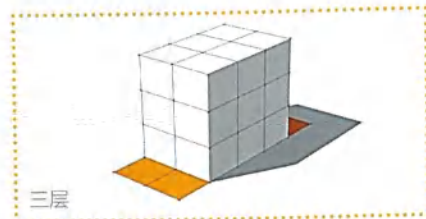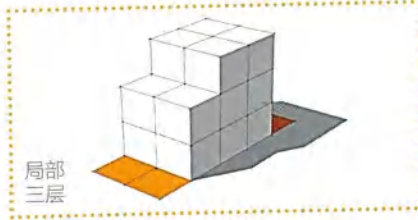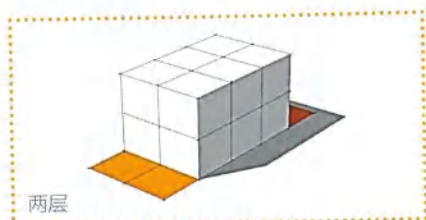

步骤 4——类型匹配

根据项目情况和所在村镇建设风貌引导要求，选择适用的建筑类型

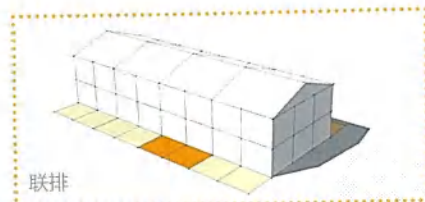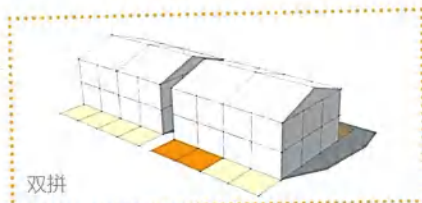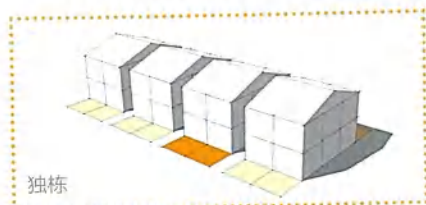

步骤 5——造型匹配

确定自身实际情况选取用户满意的建筑造型



步骤 6——院落匹配

确定自身实际情况选取用户满意的院落形式



3.1 使用说明

步骤 1——区域匹配


确定建房所在区域



选择海岛田园风貌区

步骤 2——用地匹配

确定住户人数、建筑面积、用地类型



选择三开间用地

步骤 6——庭院匹配

确定建筑庭院




选择此类建筑庭院



步骤 4——类型匹配

确定建筑层数



选择 2 层建筑

步骤 5——造型匹配


确定建筑造型



选择此类建筑造型

步骤 4——类型匹配

确定建筑类型



选择独栋类建筑

3.2.1 设计原则

院落设计根据设计指标要求，面积为 60 平方米左右，院落功能完善，流线顺畅，布局紧凑。良好的院落设计可以改善日照通风条件，使得居住更加舒适方便。

宅院功能构成：

- 1、安全、安保：院门、院墙
- 2、庭院绿化：绿色作物
- 3、洗晒场所：洗衣槽、晾晒区
- 4、室外休憩：木平台
- 5、室外停车：汽车停车 | 自行车停车 | 电动车停车
- 6、室外堆场：堆场区域




3.2 院落设计

3.2.2 单体院落深化设计

院落设计根据设计指标要求，面积为 60 平方米左右，院落功能完善，流线顺畅，布局紧凑。良好的院落设计可以改善日照通风条件，使得居住更加舒适方便。

宅院功能构成：

- 1、安全、安保：院门、院墙
- 2、庭院绿化：绿色作物
- 3、洗晒场所：洗衣槽、晾晒区
- 4、室外休憩：木平台
- 5、室外停车：汽车停车 | 自行车停车 | 电动车停车
- 6、室外堆场：堆场区域

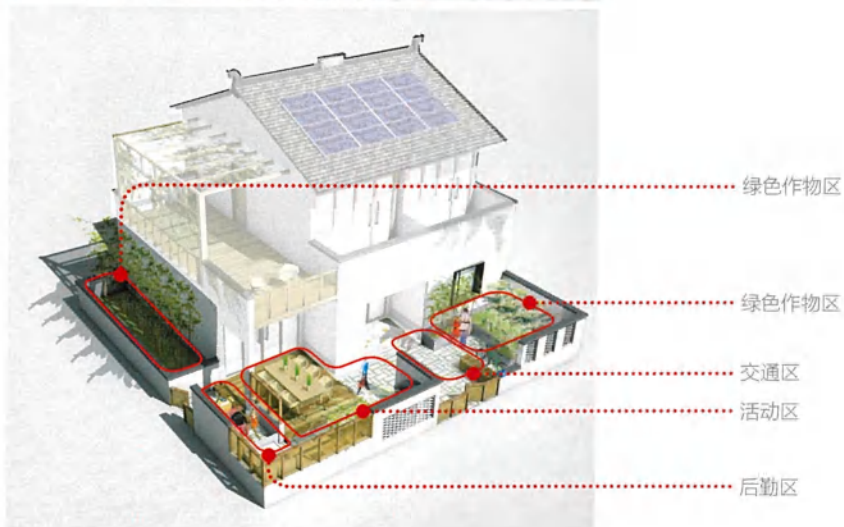


3.2.2 单体院落深化设计



活动区
设计元素：木平台，绿色作物



景观区
设计元素：院墙，绿色作物

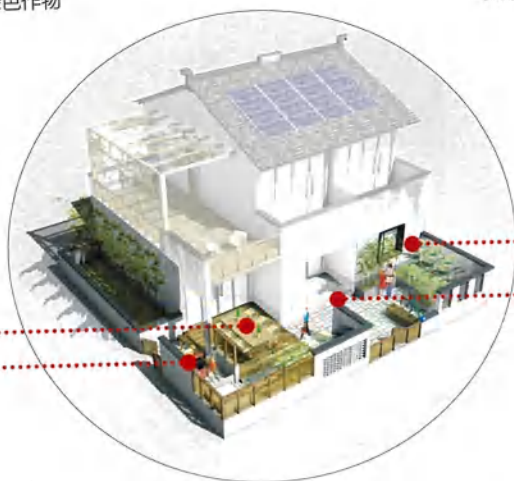

后勤区
设计元素：洗衣槽、洗手池、晾衣杆



交通区
设计元素：院门，硬地，安保设施

3.2 院落设计


3.2.2 单体院落深化设计示例



安防设施



自行车停车区

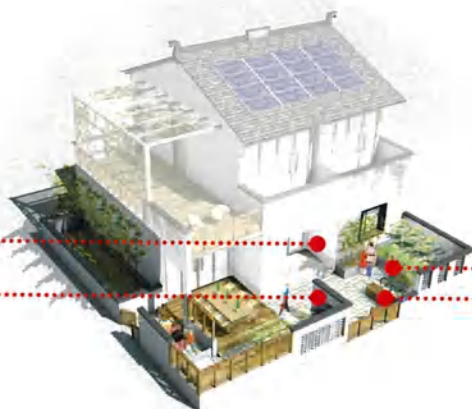

室外堆场



信箱

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木栅栏	绿篱	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木板	青砖	铸铁



院落形式三：增加凉棚

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木板	青砖	铸铁

3.2 院落设计

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木栅栏	绿篱	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木板	青砖	铸铁



院落形式三：增加凉棚

使用部位	使用材料		
建筑庭院	木板	青砖	铸铁

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料	
建筑庭院	木栅栏	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料			
建筑庭院	木板	青砖	铸铁	木平台



院落形式三：增加凉棚

使用部位	使用材料			
建筑庭院	木板	青砖	铸铁	木平台

3.2 院落设计

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料			
建筑庭院	白墙	绿篱	铸铁	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料	
建筑庭院	白墙	铸铁



院落形式三：增加凉棚

使用部位	使用材料			
建筑庭院	白墙	绿篱	铸铁	木板

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料		
建筑庭院	白墙	绿篱	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料	
建筑庭院	白墙	铸铁



院落形式三：增加凉棚

使用部位	使用材料		
建筑庭院	白墙	木板	铸铁

3.2 院落设计

3.2.3 同一院落变体示例



院落形式一：较多绿化空间

使用部位	使用材料			
建筑庭院	白墙	绿篱	铸铁	木平台



院落形式二：增加停车位

使用部位	使用材料	
建筑庭院	白墙	铸铁




院落形式三：增加凉棚


使用部位	使用材料		
建筑庭院	白墙	木板	铸铁

3.2.3 不同类型院落布局

前院

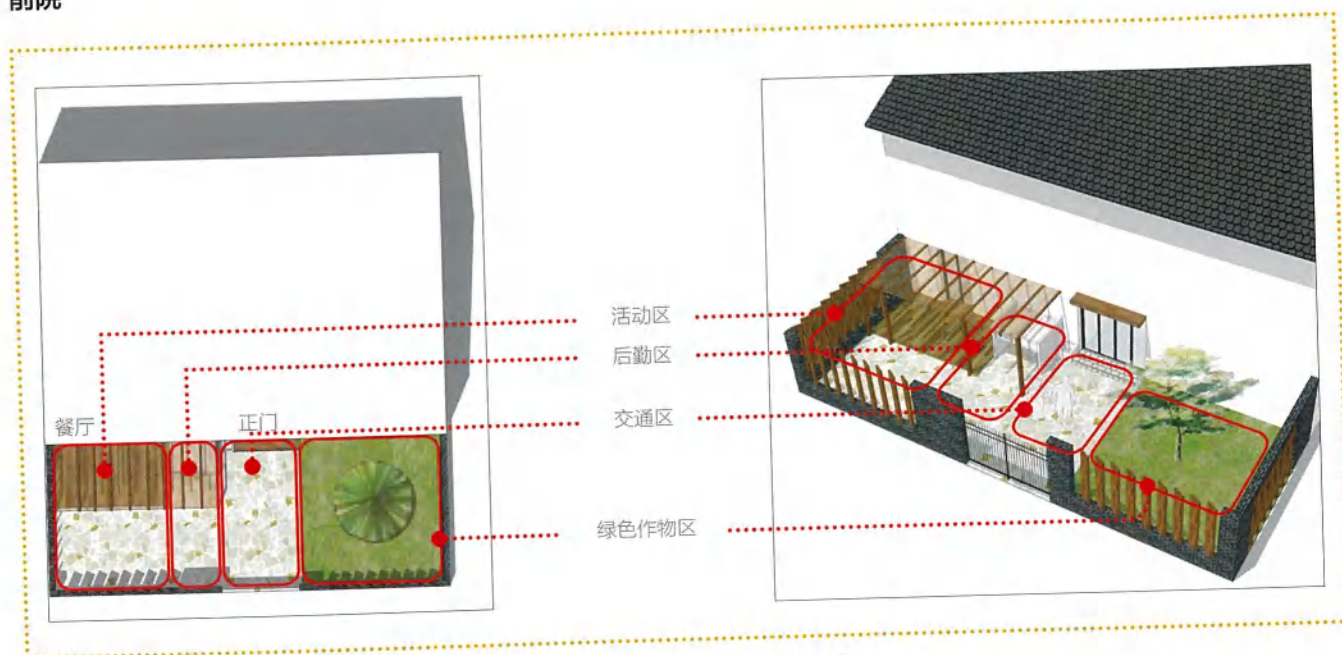


前院

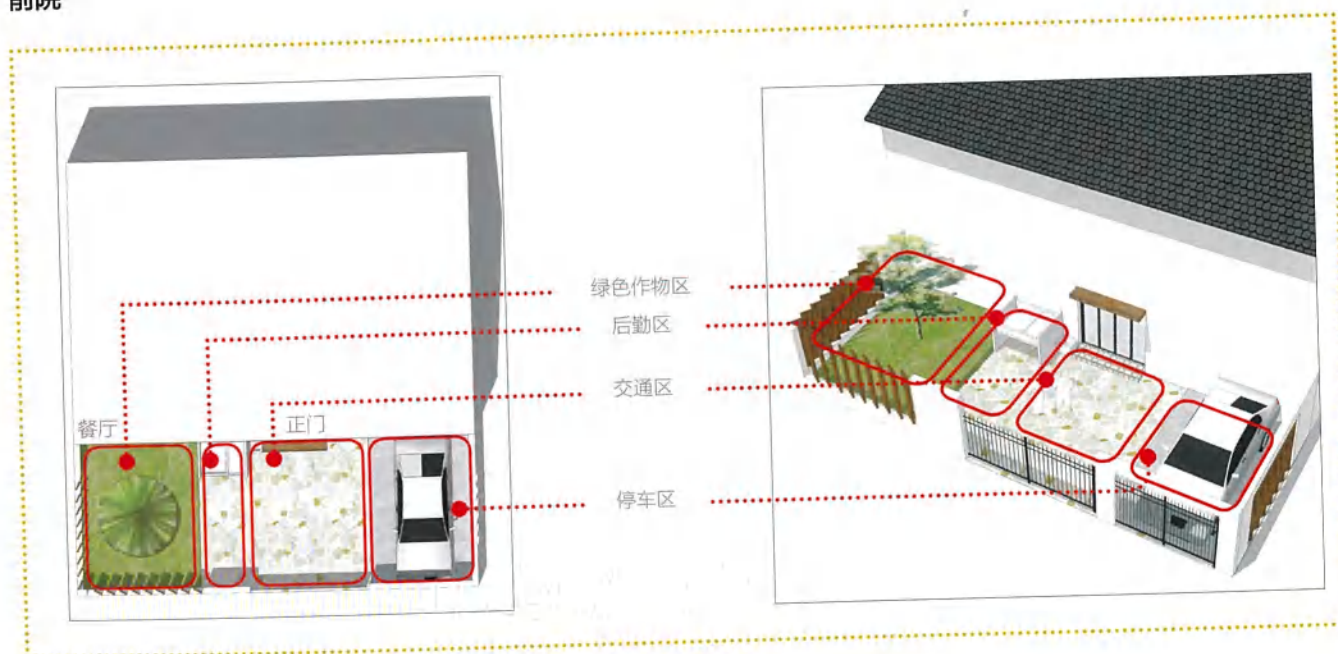

3.2 院落设计

3.2.3 不同类型院落布局

带中天井院落

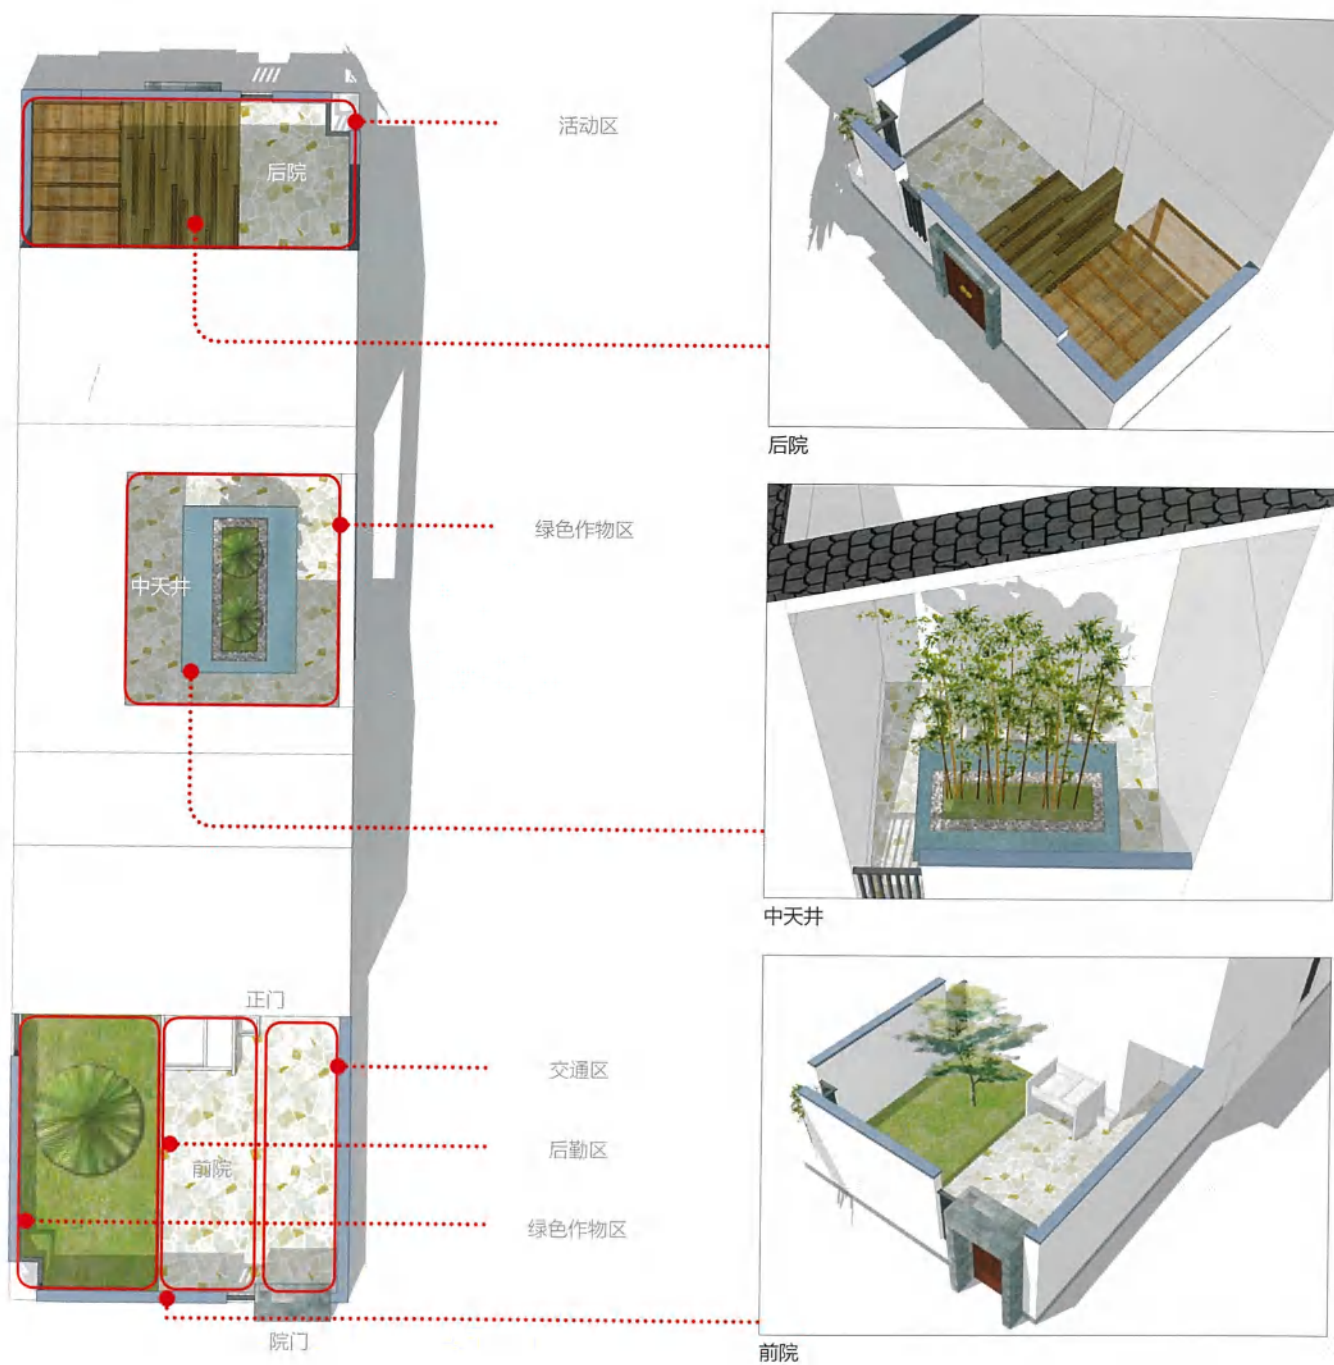


3.3.1 改善空间品质

平面设计中考虑到空间的经济性与灵活性，可合理划分空间进行长租或者作为民宿使用，服务大都市就近休闲度假需求。虽本地从事农耕的村民日益减少，但布局仍考虑其生活习惯的延续。同时满足现代生活的需求。




底层平面图

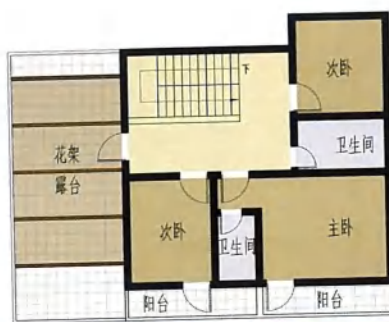


二层平面图

长租

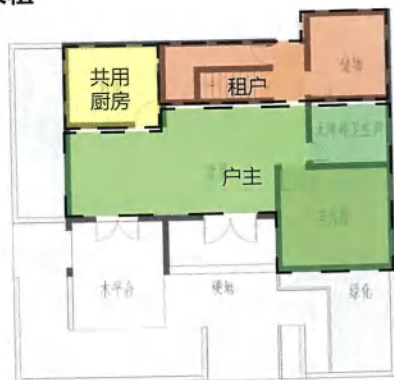

底层平面图

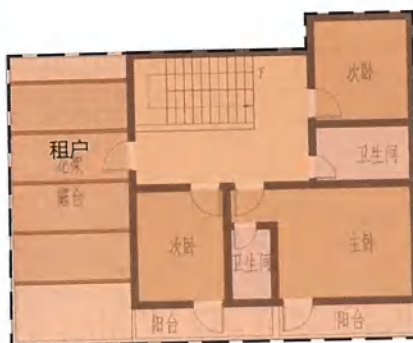


二层平面图



民宿



底层平面图

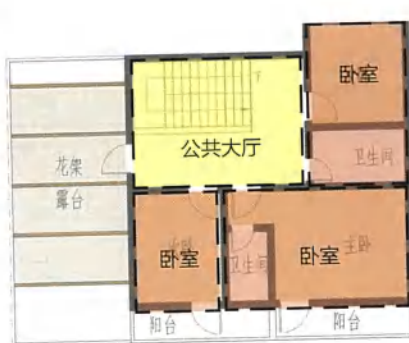

二层平面图



3.3 平面设计

3.3.1 改善空间品质

设计中, 关怀老人、儿童、残障人士, 于建筑底层设置无障碍卫生间, 同时设计朝南老人卧室, 卧室前进行庭院绿化设计。



底层平面图



无障碍卫生间



底层南向老人间




老人卧室前绿化

3.4.1 推荐材料

屋面 可采用机平瓦、油毡瓦等材质，色彩可选择黑色、灰色、红色



红色机平瓦

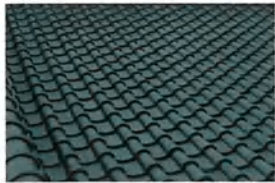

仿青瓦式大板瓦



油毡瓦

墙面 建议选用青砖饰面、红砖饰面，或采用白色、灰色涂料



外墙防水乳胶漆涂料



面砖



青砖面砖



仿木板材

围墙 可采用仿木栅栏、瓦饰镂空花墙或竹篱等，并用绿化装饰。



仿木栅栏



镂空花墙



绿化组合



天然材质组合


门窗 建议选择黑、灰、木色金属门窗或选用传统木门木窗



金属门



传统木门



金属窗




传统木窗

3.4 色彩材料

3.4.2 推荐色谱


■ 屋顶色谱

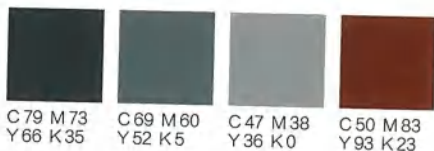

灰青瓦、红瓦为主，形成屋顶朴雅的屋顶色彩。



■ 墙身色谱

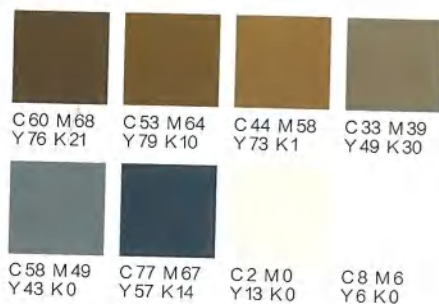

木色、暖白色、土黄色组成的暖色系。



3.2.3 负面清单

■ 玻璃与面砖撞色



■ 不合尺度的欧式装饰



■ 立面材质不统一



3.4 色彩材料

3.4.4 节能材料

本土材料

选用具有特色的本土材料。



芦苇编织的凉棚




芦苇改性砖作为住宅墙体材料



竹子搭建的篱笆

保温材料

合理设置墙体保温方式等手段。



基层墙体
20厚1:2水泥砂浆找平
界面砂浆
水泥基无机保温砂浆
3~5厚抗裂砂浆, 内嵌耐碱涂覆中碱网布
外墙涂料

保温砂浆: 利用保温砂浆提高墙体保温性能。




夹心保温砌块(模卡砌块): 村镇技术力量有限, 满足节能要求的复合或夹心保温制品, 施工方法简单, 工期短, 经济效益好。

3.5 绿色节能

3.5.1 被动节能设计

利用改善建筑朝向、优化建筑造型、设置遮阳构建、合理设置天井种植垂直绿化等在乡村实际可行的被动节能方式，起到较好的节能效果。

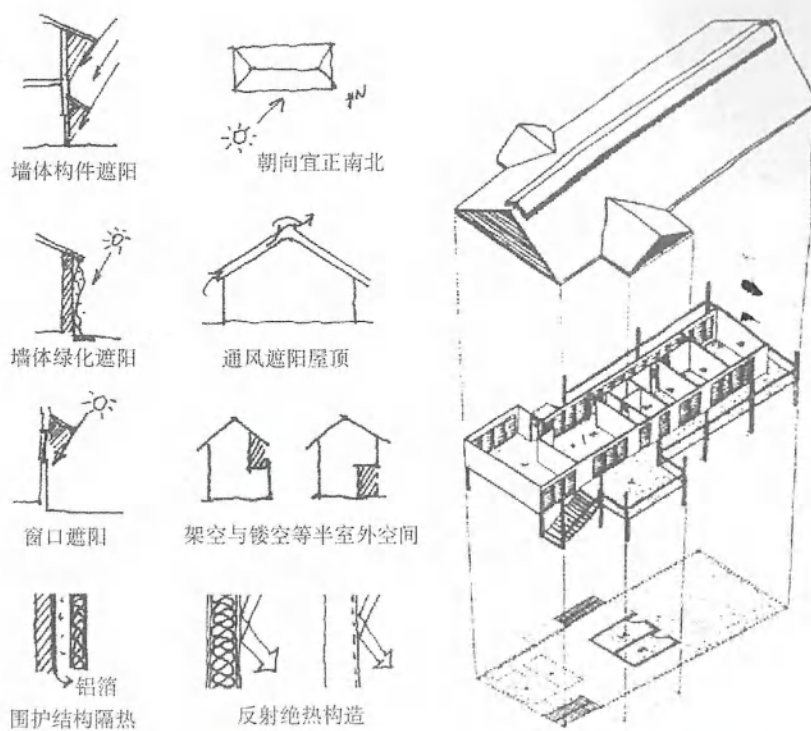

垂直绿化设计



中天井设计

3.5 绿色节能

3.5.2 可再生能源建筑一体化设计

可再生能源应用在上海地区比较有可行性的为太阳能建筑一体化应用技术。太阳能建筑一体化在我国的应用主要包括以下两个方面：电能（太阳能光伏）、热水（太阳能热水），雨水收集在农村也较常使用。

能源类型		是否可行
太阳能	太阳能热水	是
	太阳能光伏	是
地源热泵空调		否，成本较高
沼气		否，没有自然条件
风能		否，不适合住宅建筑
雨水收集		是

太阳能光伏

利用太阳能电池半导体材料的光伏效应将太阳光辐射能转换为电能。



太阳能热水

热水器以太阳能作为能源进行加热，可满足人们生活中的热水使用



3.6 元素体现

枕水而居



错落排列



院宅相生



紧凑实用



粉墙黛瓦



质朴天然



虚实有致



延绵缓起



04

附录



4.1 历史沿革

古代及近代：上海乡村传统民居体现江南水乡粉墙黛瓦的整体特征；清朝后开始出现少量中西合璧式民居。



传统独栋庑顶平房，在松江等郊区的乡村曾经很常见。



具有上海地域特色的“纹圈房子”，是石库门住宅的原型之一。



清代开埠后，中西合璧式住宅从城市传入乡村民居。

50-60年代：以个人建房为主，建筑材料品种较少，住宅样式简单，仍然沿袭传统的平面布局方式，多数为砖木结构的瓦顶平房及少量2层楼房。



多数为砖木结构的平房，房屋质量较差。



整体保有江南小桥流水人家的整体风貌特征。



60年代后开始建造有2-3层楼房，样式简单。

70-80年代：农村住房由平房向楼房发展。建造的农宅有独栋与联排两种类型。住宅多为“薄壁小梁板”砖混结构，人均住宅面积有较大提高。



70年代建造住宅，窗洞偏小，居住功能相对不足。



80年代住宅向“小康型”过度，功能有所改善。



80年代建造的联排住宅，造型较为单一。

90年代至今：独立式住宅数量和质量进一步提高，住宅风格转向“小洋房”式样。2000年后，住宅的风格越发自由多样，缺乏统一引导。



2000年后，集中建房逐渐规模化，但地域特征趋于淡化。



村民个人建房的样式自由多样，风格不相协调。



“小洋房”在农村兴起，西式屋顶、装饰广受喜爱。

造型问题

住宅风格杂糅，地域特征薄弱。

建国后，随着经济的发展，上海乡村农民的居住条件逐渐提升，建筑风格越发多样化。除部分保护保留村仍然留存较完整传统风貌外，其余村落大都丧失上海传统民居风貌，取而代之的是多次历史更迭形成的杂糅风貌。并且村民对传统民居的认同感也普遍较低。



布局问题

住宅功能单一，院落杂乱无章

住宅平面布局不够经济，形式单一也缺乏空间品质。农村空巢现象严重，但目前村民一味追求建筑面积，缺乏对老人、儿童、残障人士的关怀。

同时宅基地内院落布局缺乏设计，不能有效优化居住环境，同时影响整体风貌整洁。



4.2 现状问题

结构问题

建造工艺粗放，住宅品质较低

现状农村住宅建造工艺落后，低水平现场作业对环境造成破坏，且施工质量不稳定，缺乏标准化管控机制。选择建材多以价廉为主要标准，材料质量良莠不齐，搭配混乱。



生态问题

传统技术丢失，生态建设落后

传统民居中“因地制宜”、“天人合一”等营造理念逐渐缺失，设置中天井、运用本土材料等有效的生态措施也逐渐在农村消失。现代生态技术在乡村的实践很少，仅有太阳能热水器较为普及，生态效能差。



4.3 研究过程


2016年10月，华建集团上海建筑设计研究院应市住建委邀请，展开《图集》编制工作。在住建委的带领下，对上海、浙江、江苏、江西、河北等地的村民住房现状及新建情况，进行实地考察、座谈交流。同时，整合华建集团内部专业力量，以上海院为主，加入绿建中心、弱电智能、技术中心等多个技术团队，协力工作。



浙江



浙江

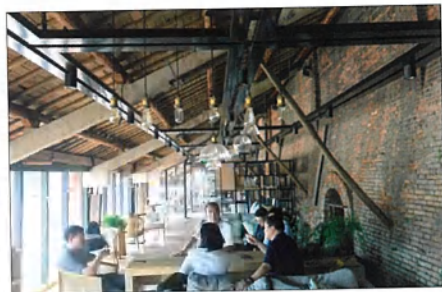

江苏

2017年11月，第一版《图集》通过课题专家评审。向全市各相关委办局及区、镇、乡各级管理部门，征求意见。先后至崇明区、金山区、宝山区、浦东新区等地进行当面沟通，听取基层管理人员及村民的意见。

2018年7月，第二版《图集》修改完成。



金山



崇明



浦东

