
HAEBOT / KIRO V2-A 앤커 솔릭스 C300 DC 전원 블록 다이어그램

Rev B, 2026-11-13. 제안 단계 설계, 실측 검증 전. 포트 한계: 앤커 A1726 사용 설명서, 부하: V1 Rev F 기록.

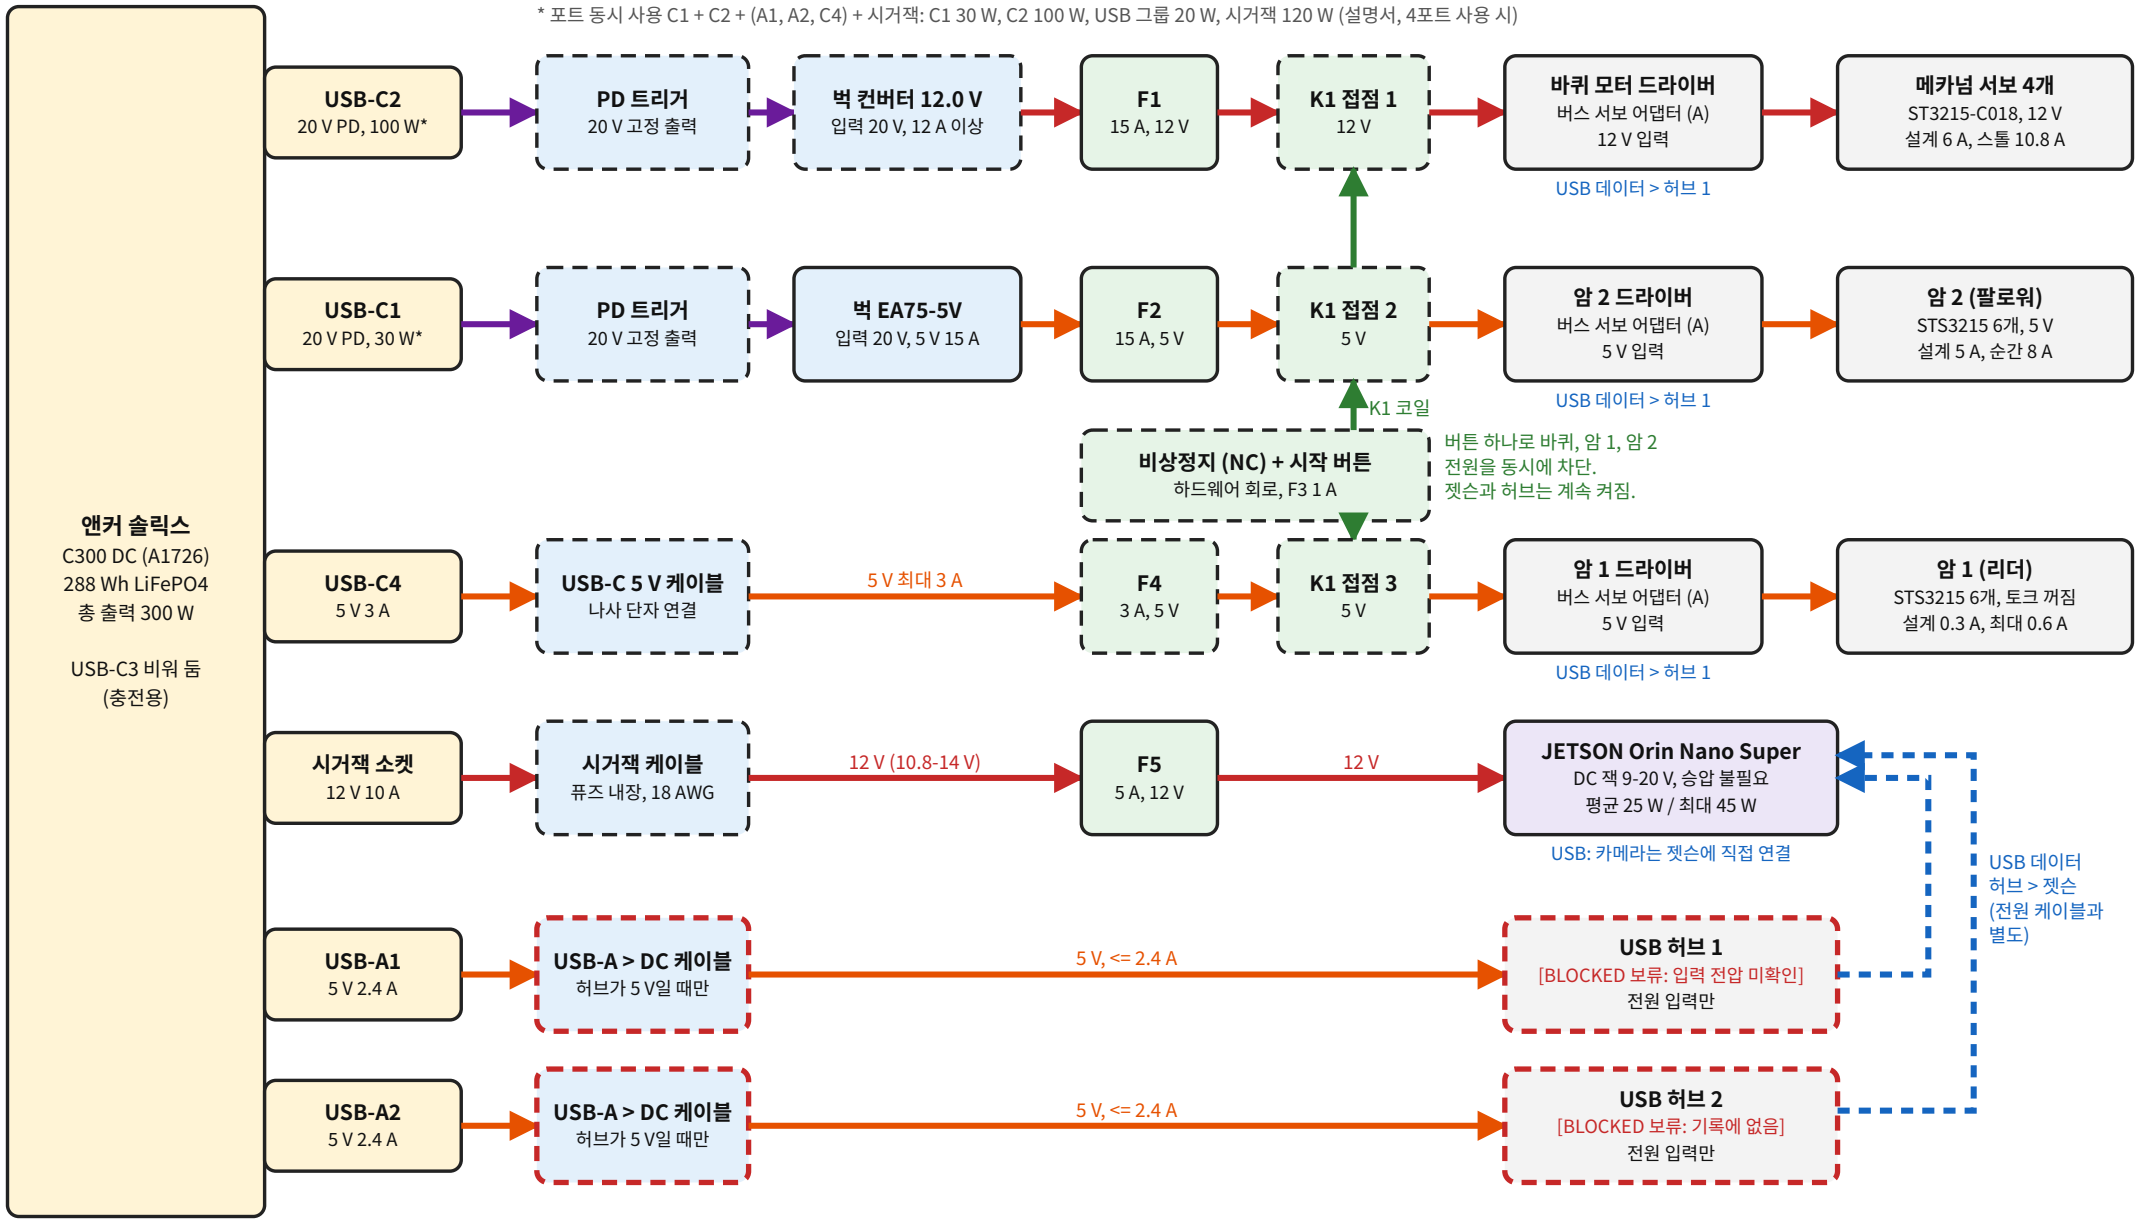

테두리: 실선 = V1 기존 부품 점선 = 제안 PROPOSED (미구매 / 미검증) 빨간 점선 = 보류 BLOCKED (하드웨어 확인 필요)

요청대로는 불가: 12 V PD 트리거 (USB-C에 12 V 출력 없음), 팔로워 암용 5 V PD 트리거 (5 V PD는 최대 3 A).