

●スピーカーネットワーク用両極性品

BPUSシリーズ


JIS C5101
CE-04

(基板洗浄タイプではありません)

■特 徴

- ・ Hi-Fiスピーカーのネットワーク用に開発されたシリーズで、損失が小さく、周波数特性、温度特性が極めて優れております。
- ・ 他の種類のコンデンサに比べ小形、低価格になっております。

■寸法図/DIAGRAM OF DIMENSIONS

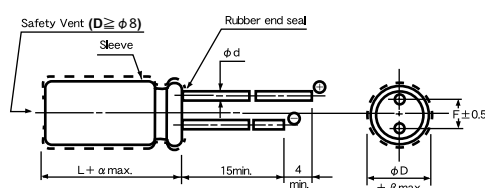

●BIPOLARIZED TYPE FOR SPEAKER NETWORK

TYPE BPUS

JIS C5101
CE-04

(Unsuitable washing product)

■FEATURES

- ・ These products are bi-polarized electrolytic capacitors which is specially designed for use in Hi-Fi speaker systems with high performance characteristics (Impedance) and low dissipation factor ($\tan \delta$).
- ・ Also these are smaller dimensions as compared with the traditional ones.

Unit : mm

ϕD	6.3	8	10	12.5	16	18
F	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
ϕd	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
β	0.5			1.0		

 $L < 20 : \alpha = 1.5 / L \geq 20 : \alpha = 2.0$

■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS


カ テ ゴ リ 温 度 範 囲	CATEGORY TEMPERATURE RANGE	-40℃ ~ +85℃
標 準 静 電 容 量 許 容 差	STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE	±20% (1KHz)
漏 れ 電 流 (最 大 値)	LEAKAGE CURRENT (MAX. VALUE)	$I = 0.03CV$ OR $3\mu A$ WHICHEVER IS THE GRATER (after 5minutes) C=RATED CAPACITANCE (μF) V=WORKING VOLTAGE (V)
損 失 角 の 正 接 (最 大 値) ($\tan \delta$)	DISSIPATION FACTOR (MAX. VALUE)	0.08 (1kHz)
耐 久 性 85℃ 1000時間 定格使用電圧印加 (印加電圧は250時間毎に反転)	ENDURANCE 1000HOURS APPLICATION OF DC WORKING VOLTAGE AT 85℃, REVERSING POLARITY AT EACH 250Hr.	CAPACITANCE CHANGE : LESS THAN 20% OF THE INITIAL MEASURED VALUE. DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200% OF THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE.
その他の特性はJIS C5101-4に準ずる	THE OTHER CHARACTERISTICS	THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4

■寸法表/CASE SIZE TABLE

Unit : mm

μF	Charact. W.V	D
		50 (1H)
4.7	(4R7)	10×12.5
6.8	(6R8)	10×16
10	(100)	10×16
15	(150)	10×16

■品番ご指定法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER

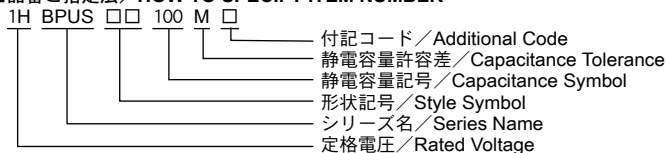

この寸法表にないカスタム品も製造いたしますので、ご相談下さい。
Produce custom product too, which are not found in these tables.