


●オーディオ用ハイグレード品(85℃)

UTSJシリーズ JIS C5101
CE-04

■特 徴

- ・豊かな量感と質感を実現したシリーズで高級オーディオ機器に最適。

■寸法図/DIAGRAM OF DIMENSIONS

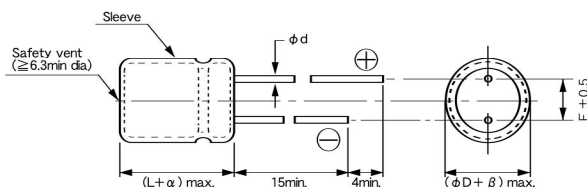

●HIGH GRADE FOR AUDIO (85℃)

TYPE UTSJ JIS C5101
CE-04

■FEATURES

- ・In the series that achieves amount of rich feeling and feeling of quality, it is the best for high-end audio equipment.

φ D	5	6.3	8	10	12.5	16	18
φ d	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
F	2	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5
α	L<20: α=1.5, L≥20: α=2						
β	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0

■性 能/PERFORMANCE SPECIFICATIONS

カ テ ゴ リ 温 度 範 囲	CATEGORY TEMPERATURE RANGE	-40℃～+85℃							
標 準 静 電 容 量 許 容 差	STANDARD CAPACITANCE TOLERANCE	-20%～+20% (120Hz)							
漏 れ 電 流 (最 大 値)	LEAKAGE CURRENT (MAX. VALUE)	I=0.01CV OR 3μA WHICHEVER IS THE GREATER (after 2 minutes) C=RATED CAPACITANCE (μF) V=WORKING VOLTAGE (V)							
損 失 角 の 正 接 (最 大 値) (tan δ)	DISSIPATION FACTOR (MAX. VALUE) (tan δ)	W. V	6.3	10	16	25	35	50	63
		tan δ	0.24	0.20	0.16	0.14	0.12	0.10	0.08
		When the capacitance exceed 1000μ F, the value of tan δ is increased by 0.02 for each increment of 1000μ F or its fraction.							
耐 久 性 85℃ 1000時間 定格使用電圧印加	ENDURANCE APPLICATION OF RATED OPERATING VOLTAGE, AT 85℃ FOR 1000HOURS.	CAPACITANCE CHANGE : LESS THAN 20% OF THE INITIAL MEASURED VALUE. DISSIPATION FACTOR : LESS THAN 200% OF THE INITIAL SPECIFIED VALUE. LEAKAGE CURRENT : LESS THAN THE INITIAL SPECIFIED VALUE.							
低 温 特 性 (+20℃における120Hzの インピーダンスに対する比) (最大値)	LOW TEMPERATURE STABILITY (RATIO OF IMPEDANCE AT COLD TO THAT AT 20℃, 120Hz. MAX. VALUE.)	W.V.	6.3	10	16	25	35	50	63
		Z-25℃/Z+20℃	4	3	2	2	2	2	2
		Z-40℃/Z+20℃	10	8	6	4	3	3	3
その他の特性はJIS C5101-4に準ずる	THE OTHER CHARACTERISTICS	THE OTHER CHARACTERISTICS ARE BASED ON JIS C 5101-4							

■寸法表/CASE SIZE TABLE

W.V	6.3 (0J)	10 (1A)	16 (1C)	25 (1E)	35 (1V)	50 (1H)	63 (1J)
μF	φD × L	φD × L	φD × L	φD × L	φD × L	φD × L	φD × L
4.7 (4R7)							5 × 11
10 (100)							5 × 11
22 (220)						5 × 11	6.3 × 11
33 (330)					5 × 11		6.3 × 11
47 (470)				5 × 11		6.3 × 11	8 × 11.5
100 (101)		5 × 11		6.3 × 11		8 × 11.5	10 × 12.5
220 (221)		6.3 × 11		8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20
330 (331)	6.3 × 11		8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20
470 (471)		8 × 11.5	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25
1000 (102)	10 × 12.5	10 × 16	10 × 20	12.5 × 20	12.5 × 25		
2200 (222)		12.5 × 20	12.5 × 25				
3300 (332)	12.5 × 20	12.5 × 25					

■品番ご指定法/HOW TO SPECIFY ITEM NUMBER

