

Physique dans le jeu vidéo

Table des matières

Session 1 : Géométrie et Calcul Vectoriel	3
Session 2 : Cinématique 2D et Mouvement de Projectile	10
Position en 2D	11
Vitesse en 2D	12
Accélération en 2D	14
Session 3 : Les lois de Newton – La méthode physique	17
Objectifs de la session	17
La démarche physique : modéliser l'univers	17
Session 4 : Les forces de la nature	19
Objectifs de la session	19
Session 5 : Intégration numérique 101 - Méthode d'Euler	21
Objectifs de la session	21
Session 6 : L'impulsion, les collisions	29
Objectifs de la session	29
Session 7 : Broad et Narrow phases – Part 1	33
Objectifs de la session	33
Session 8 : Intégration de Verlet et Position Based Dynamics	42
Objectifs de la session	42
Session 9 : TP – Moteur de Particules (VFX)	49
Objectifs du TP	49
Session 10 : Introduction à la Physique des Rotations	60
Objectifs de la session	60
Partie 1 : Du Point au Corps Rigide	60
Partie 2 : Le Dictionnaire Linéaire → Angulaire	60
Partie 3 : Le Couple (Torque)	61
Partie 4 : Le Moment d'Inertie	63
Partie 5 : Vitesse d'un Point sur le Corps	65
Partie 6 : Friction – Glissement vs Roulement	66
Partie 7 : Intégration de la Rotation	69
Partie 8 : La Démo – Billard (billiard.html)	70
Partie 9 : TP – Corps Rigide 2D	73
Partie 10 : Récapitulatif – Le Corps Rigide Complet	76
Quiz Mi-Parcours – Sessions 1 à 10	77
Informations	77
Partie A – Géométrie et Vecteurs (Session 1)	78
Partie B – Cinématique 2D (Session 2)	80
Partie C – Lois de Newton (Session 3)	81
Partie D – Forces de la Nature (Session 4)	82
Partie E – Intégration d'Euler (Session 5)	83
Partie F – Impulsion et Collisions (Session 6)	85
Partie G – Détection de Collision : Broad et Narrow Phase (Session 7)	86
Partie H – Verlet et PBD (Session 8)	87

Partie I — Moteur de Particules (Session 9)	88
Partie J — Rotations et Corps Rigides (Session 10)	89
Partie K — Synthèse	91
Session 11 : Broad et Narrow phases – Part 2	92
Objectifs de la session	92
Session 12 : TP - Les planètes - Runge-Kutta	94
Objectifs du TP	94
Session 13 : Les moteurs physiques commerciaux	96
Objectifs de la session	96
Session 14 : Corps rigides – Boite de collision	98
Objectifs de la session	98
Session 15 : Joints, Moteurs	100
Objectifs de la session	100
Session 16 : Les contraintes – et l'IK	102
Objectifs de la session	102
Session 17 : TP - Véhicules	105
Objectifs du TP	105
Session 18 : Personnages	107
Objectifs de la session	107
Session 19 : Physique, GPU et IA	109
Objectifs de la session	109
Session 20 : Résumé - Quiz final	111
Objectifs de la session	111
Concepts clés à retenir	111
Quiz final	111

Session 1 : Géométrie et Calcul Vectoriel

Définitions

Un vecteur est une grandeur ayant une direction et une magnitude.

On dit qu'il est de dimension n si il a n composantes.

Dans le plan, $n = 2$, donc un vecteur a 2 composantes, 2 dimensions.

🔗 Représentation

Un vecteur est représenté par une flèche. Il peut être placé n'importe où dans le plan. On le place habituellement par rapport au contexte de ce qu'il représente.



Fig. 1. – Un vecteur

💡 Notation vectorielle

Même si le vecteur est défini par ses magnitude et direction, on utilise une notation vectorielle, qui décompose le vecteur selon les vecteurs $\hat{i}$ et $\hat{j}$ du plan cartésien. On retrouve ses 2 dimensions représentées en colonne.

Exemple.

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 2\hat{i} + 3\hat{j}$$




Fig. 2. – Le vecteur $\vec{v}$

🔗 Déplacement

Un déplacement peut se décrire par le vecteur reliant le point A (départ) au point B (arrivée) :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

🔗 Des vecteurs célèbres en physique

- **Le vecteur position**

Souvent noté $\vec{r}$ (radius), représente la position d'un point dans l'espace en partant de l'origine.

- **Le vecteur vitesse**

Noté $\vec{v}$, représente la vitesse d'un objet, souvent représenté partant du centre de l'objet.

- **Le vecteur accélération**

Noté $\vec{a}$, représente l'accélération d'un objet, souvent représenté partant du centre de l'objet.

Magnitude et direction

La longueur du vecteur, aussi appelée magnitude, est notée $\|\vec{v}\|$, et parfois simplement $|\vec{v}|$.

En 2D : On utilise le théorème de Pythagore pour calculer la norme (autre nom de la magnitude) :

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Vecteur Unitaire ($\hat{u}$) : Vecteur de longueur 1 direction $\vec{v}$:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Un vecteur unitaire est un vecteur de longueur 1, il est souvent utilisé pour représenter une direction sans avoir à se soucier de la magnitude.

Opérations de Base


Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$.

Addition :

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x + v_x \\ u_y + v_y \end{pmatrix}$$

Soustraction :

$$\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} u_x - v_x \\ u_y - v_y \end{pmatrix}$$

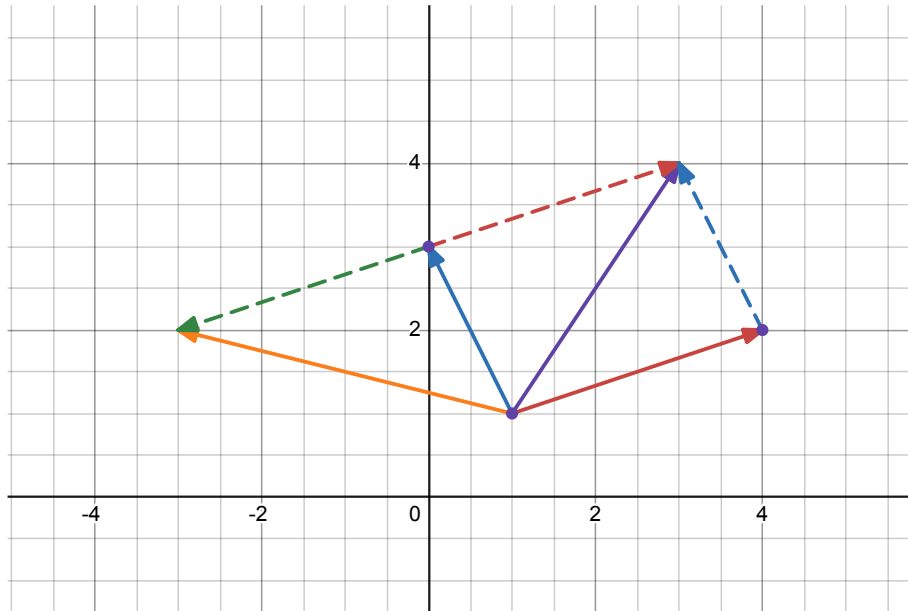Fig. 3. – Le vecteur $\vec{u}$ (rouge) et le vecteur $\vec{v}$ (bleu)

Multiplication par scalaire (k) :

$$k \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} ku_x \\ ku_y \end{pmatrix}$$

Produit Scalaire

Résultat : un **nombre** (scalaire).

Formule algébrique :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Formule géométrique :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\| \cdot \cos(\theta)$$

1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, alors $\vec{u} \perp \vec{v}$.
2. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, alors l'angle entre les vecteurs est inférieur à 90° . (devant)
3. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, alors l'angle entre les vecteurs est supérieur à 90° . (derrière)

Angle entre 2 vecteurs

On isole $\cos(\theta)$. :

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}\right)$$

Projections

Projection de $\vec{u}$ sur $\vec{v}$. On utilise le produit scalaire, dans la direction sur laquelle on projette.

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \right) \cdot \vec{v}$$

Et si $\vec{v}$ est normalisé (direction de la droite sur laquelle on projète), on peut simplifier :

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = (\vec{u} \cdot \vec{v}) \cdot \vec{v}$$

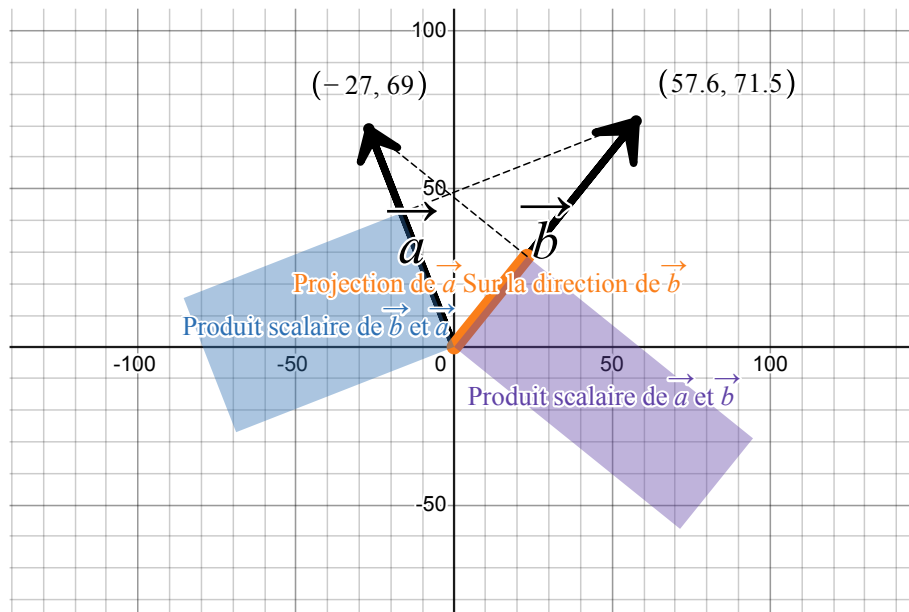


Fig. 4. – Produit scalaire, projection

Produit Vectoriel (3D)

Résultat : un **vecteur** perpendiculaire.

$$\vec{w} = \vec{a} \times \vec{b}$$

Commutativité : Attention, le produit vectoriel n'est pas commutatif ! On a un changement de signe :

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

Magnitude :

$$\|\vec{a} \times \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\| \cdot \sin(\theta)$$

Direction : Le produit vectoriel est perpendiculaire aux deux vecteurs :

$$\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{a}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \perp \vec{b}$$

On utilise la règle de la main droite pour trouver la direction du produit vectoriel.

- Le pouce pointe sur a

- l'index sur b
- le majeur sur $a \times b$.

Calcul (Déterminant) : Le déterminant est un outil algébrique qui permet de trouver les solutions d'un problème de n équations avec n inconnues. Cette solution représente, en quelque sorte une direction émergente (perpendiculaire) des équations.

$$a = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \text{ et } b = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$$

Exercice : Le parallélogramme

Soit deux vecteurs dans l'espace 3D :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. Calculez le produit vectoriel $\vec{w} = \vec{a} \times \vec{b}$ en utilisant la méthode du déterminant.
2. Vérifiez que $\vec{w}$ est bien perpendiculaire à $\vec{a}$ et à $\vec{b}$ à l'aide du produit scalaire.
3. Calculez l'aire du parallélogramme formé par $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

Solution : Produit vectoriel par le déterminant. On pose la matrice avec $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ en première ligne :

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

Développement par la première ligne (cofacteurs) :

$$\vec{w} = \hat{i} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \hat{j} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \hat{k} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Calcul des sous-déterminants 2x2 :

$$\vec{w} = \hat{i} \cdot (1 \cdot 2 - 0 \cdot 3) - \hat{j} \cdot (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0) + \hat{k} \cdot (2 \cdot 3 - 1 \cdot 0)$$

$$\vec{w} = \hat{i} \cdot (2) - \hat{j} \cdot (4) + \hat{k} \cdot (6)$$

$$\vec{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Solution : Vérification de perpendicularité.

$$\vec{w} \cdot \vec{a} = (2)(2) + (-4)(1) + (6)(0) = 4 - 4 + 0 = 0 \quad \text{checkmark}$$

$$\vec{w} \cdot \vec{b} = (2)(0) + (-4)(3) + (6)(2) = 0 - 12 + 12 = 0 \quad \text{checkmark}$$

Les deux produits scalaires sont nuls : $\vec{w}$ est bien perpendiculaire à $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

Solution : Aire du parallélogramme. L'aire du parallélogramme formé par deux vecteurs est égale à la norme de leur produit vectoriel :

$$\text{Aire} = \|\vec{w}\| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 6^2} = \sqrt{4 + 16 + 36} = \sqrt{56} \approx 7.48$$

Exercice : Le food truck

Un food truck vend trois types de repas : des burgers à 8, des tacos à 5, et des salades à 6.

Samedi, il a vendu 100 repas pour un total de 620 dollars.

On sait de plus que le nombre de tacos vendus est égal au nombre de burgers plus le double du nombre de salades.

Combien de chaque repas a-t-il vendu ?

Mise en équation :

Soit x le nombre de burgers, y le nombre de tacos, z le nombre de salades.

1. « Total des repas » : $x + y + z = 100$
2. « Total des ventes » : $8x + 5y + 6z = 620$
3. « Relation tacos » : $y = x + 2z$, soit $-x + y - 2z = 0$

Système :

$$x + y + z = 100$$

$$8x + 5y + 6z = 620$$

$$-x + y - 2z = 0$$

Solution : Règle de Cramer. Si $\Delta \neq 0$, alors $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$, $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$, $z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$.

Déterminant principal Δ :

$$\Delta = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 8 & 5 & 6 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Développement par la première ligne :

$$\Delta = 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 8 & 6 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-10 - 6) - 1 \cdot (-16 + 6) + 1 \cdot (8 + 5)$$

$$\Delta = -16 - (-10) + 13 = -16 + 10 + 13 = 7$$

Solution : Calcul de Δ_x , Δ_y , Δ_z . Δ_x (remplacer la colonne 1 par les constantes) :

$$\Delta_x = \begin{pmatrix} 100 & 1 & 1 \\ 620 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_x = 100 \cdot (-16) - 1 \cdot (-1240) + 1 \cdot (620) = -1600 + 1240 + 620 = 260$$

Δ_y (remplacer la colonne 2 par les constantes) :

$$\Delta_y = \begin{pmatrix} 1 & 100 & 1 \\ 8 & 620 & 6 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_y = 1 \cdot (-1240) - 100 \cdot (-10) + 1 \cdot (620) = -1240 + 1000 + 620 = 380$$

Δ_z (remplacer la colonne 3 par les constantes) :

$$\Delta_z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 100 \\ 8 & 5 & 620 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Delta_z = 1 \cdot (-620) - 1 \cdot (620) + 100 \cdot (13) = -620 - 620 + 1300 = 60$$

Solution : Résultats et vérification.

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{260}{7} \approx 37 \text{ burgers}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{380}{7} \approx 54 \text{ tacos}$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{60}{7} \approx 9 \text{ salades}$$

Vérification :

1. $37 + 54 + 9 = 100$ checkmark
2. $8(37) + 5(54) + 6(9) = 296 + 270 + 54 = 620$ checkmark
3. $54 = 37 + 2(9) = 37 + 18 = 55 \approx 54$ checkmark (arrondi)

Note

Les valeurs exactes sont $x = \frac{260}{7}$, $y = \frac{380}{7}$, $z = \frac{60}{7}$. Dans un cas réel, on ajusterait les données pour obtenir des nombres entiers. L'important ici est la méthode.

Session 2 : Cinématique 2D et Mouvement de Projectile

🔗 Introduction à la cinématique

La cinématique est la branche de la mécanique qui décrit le mouvement des objets sans considérer les causes du mouvement (les forces). Contrairement à la dynamique, qui relie le mouvement aux forces.

Notre objectif dans ce bloc est de développer les outils mathématiques pour décrire précisément *comment* les objets se déplacent.

Position, Vitesse et Accélération

La position, la vitesse et l'accélération sont des concepts qui permettent de décrire précisément comment un objet se comporte.

- La **position** est le vecteur qui indique la localisation d'un point dans l'espace.
- La **vitesse** est le vecteur qui indique la vitesse du point, définie comme la variation (dérivée) de la position par rapport au temps.
- L'**accélération** est le vecteur qui indique l'accélération du point, définie comme la variation (dérivée) de la vitesse par rapport au temps.

🔗 Cas particuliers

- Lorsque la position est constante, le point est au repos, immobile. Sa vitesse et son accélération sont nulles.
- Lorsque la vitesse est constante, le point se déplace à vitesse constante en ligne droite. Son accélération est nulle.
- Lorsque l'accélération est constante, la vitesse augmente constamment, le point se déplace de plus en plus vite.

1. Introduction et Rappels

Rappels sur les vecteurs

Rappel de la définition d'un vecteur comme une quantité possédant une magnitude (longueur, norme) et une direction.

Représentation d'un vecteur en 2D à l'aide de ses composantes :

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

.

Opérations vectorielles de base :

$$\vec{a} + \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x + b_x \\ a_y + b_y \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} - \vec{b} = \begin{pmatrix} a_x - b_x \\ a_y - b_y \end{pmatrix}$$

Multiplication par un scalaire :

$$k\vec{a} = \begin{pmatrix} ka_x \\ ka_y \end{pmatrix}$$

Position en 2D

Vecteur Position

Pour décrire la localisation d'un point dans un plan bidimensionnel, nous utilisons le **vecteur position**, noté $\vec{r}$ (ou parfois $\vec{s}$ ou $\vec{x}$).

Avec un système de coordonnées cartésiennes (x, y) , le vecteur position d'un point P de coordonnées (x, y) est :

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\hat{i} + y\hat{j}$$

où $\hat{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\hat{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont les vecteurs unitaires.

- Le vecteur position pointe de l'origine vers la position de l'objet.
- La **magnitude** $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$ représente la distance à l'origine.
- La **direction** est donnée par l'angle θ avec $\tan(\theta) = \frac{y}{x}$.

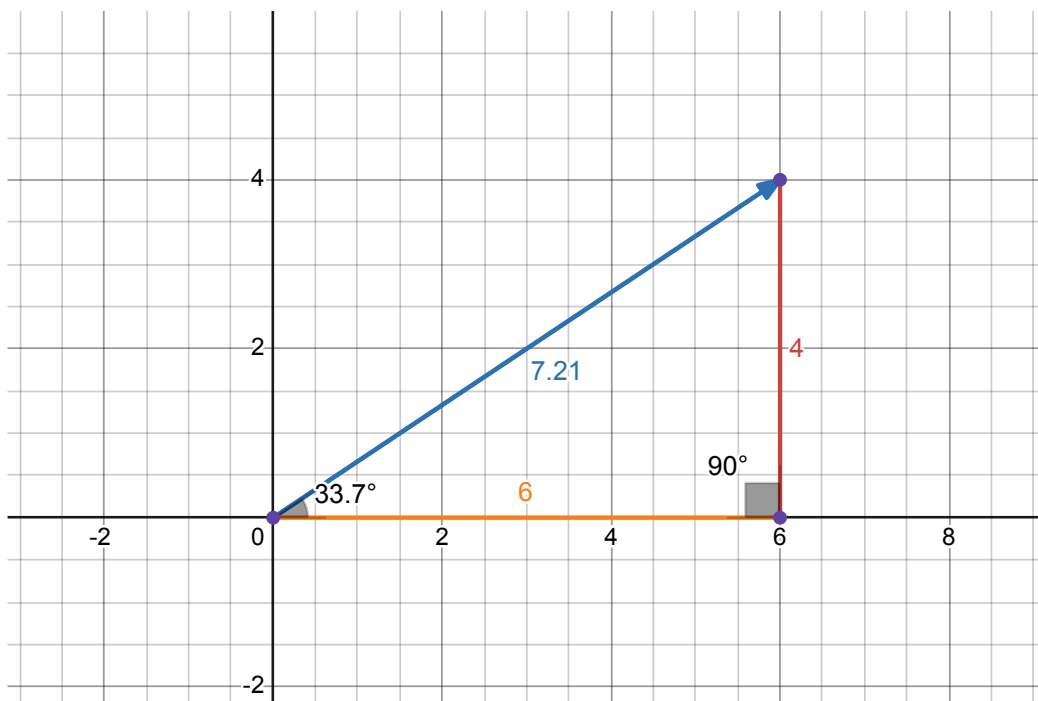


Fig. 5. – Plan 2D avec vecteurs position et vitesse

💡 Trajectoire

Si la position d'un objet change au cours du temps, on décrit son mouvement par :

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

L'ensemble des points atteints forme la **trajectoire** — une courbe dans l'espace. $x(t)$ et $y(t)$ sont des fonctions du temps.

Exemples de trajectoires :

• **Mouvement rectiligne uniforme :**

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 + v_{0x}t \\ y_0 + v_{0y}t \end{pmatrix}$$

• **Mouvement circulaire uniforme :**

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

• **Mouvement parabolique (projectile) :**

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 + v_{0x}t \\ y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix}$$

Vitesse en 2D

Vitesse Moyenne

Le **déplacement** d'un objet pendant un intervalle $\Delta t = t_f - t_i$ est :

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i = \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}$$

Le **vecteur vitesse moyenne** $\vec{v}_{\text{moy}}$ est le rapport du déplacement au temps écoulé :

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ \frac{\Delta y}{\Delta t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{\text{moy},x} \\ v_{\text{moy},y} \end{pmatrix}$$

La vitesse moyenne a la même direction que le déplacement, et sa magnitude est le déplacement total divisé par le temps écoulé.

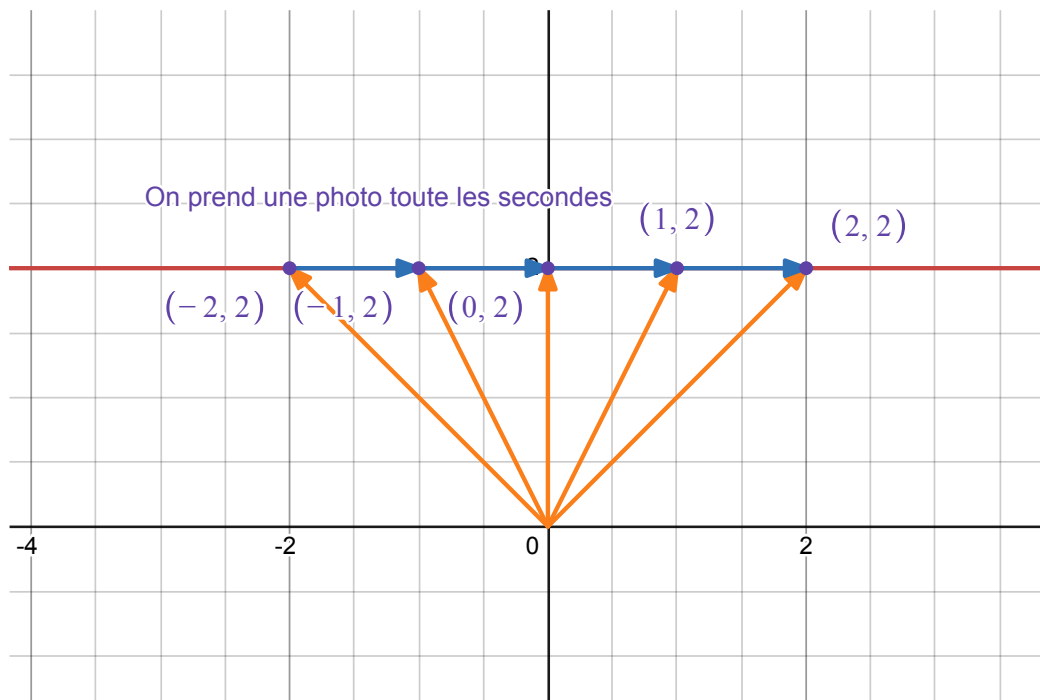


Fig. 6. – Plan 2D avec vecteurs position et vitesse

Exemple. Si une voiture se déplace de $\vec{r}_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ à $\vec{r}_f = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ en $\Delta t = 5$ secondes, alors le déplacement est $\Delta \vec{r} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \end{pmatrix}$ et la vitesse moyenne est $\vec{v}_{\text{moy}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ m/s.

Vitesse Instantanée

La **vitesse instantanée** $\vec{v}(t)$ est la limite de la vitesse moyenne lorsque $\Delta t \rightarrow 0$:

$$\vec{v}(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

En composantes :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} \frac{dx(t)}{dt} \\ \frac{dy(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_x(t) \\ v_y(t) \end{pmatrix}$$

- La **magnitude** $|\vec{v}(t)| = \sqrt{v_{x(t)}^2 + v_{y(t)}^2}$ est la **vitesse scalaire**.
- La **direction** est tangente à la trajectoire au point considéré.

🔗 Application aux types de trajectoire

1. Mouvement rectiligne uniforme :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$$

— Le vecteur vitesse est **constant**.

2. Mouvement circulaire uniforme :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix}$$

Magnitude constante : $|\vec{v}| = R\omega$. La vitesse est tangente au cercle.

3. Mouvement parabolique (projectile) :

$$\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} - gt \end{pmatrix}$$

La composante horizontale v_x reste constante, la verticale v_y diminue linéairement.

Accélération en 2D

Accélération Moyenne

Le **vecteur accélération moyenne** $\vec{a}_{\text{moy}}$ pendant un intervalle $\Delta t = t_f - t_i$ est le rapport du changement de vitesse au temps écoulé :

$$\vec{a}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \\ \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{\text{moy},x} \\ a_{\text{moy},y} \end{pmatrix}$$

L'accélération moyenne a la direction du changement de vitesse.

Accélération Instantanée

L'**accélération instantanée** $\vec{a}(t)$ est la dérivée de la vitesse par rapport au temps :

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x(t)}{dt} \\ \frac{dv_y(t)}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{d^2x(t)}{dt^2} \\ \frac{d^2y(t)}{dt^2} \end{pmatrix}$$

L'accélération peut changer la magnitude de la vitesse (accélérer/décélérer), sa direction, ou les deux.

Cas particulier : Accélération constante

Si l'accélération $\vec{a}$ est constante, on peut **intégrer** pour obtenir la vitesse et la position :

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t = \begin{pmatrix} v_{0x} + a_x t \\ v_{0y} + a_y t \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2 = \begin{pmatrix} x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2 \\ y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2 \end{pmatrix}$$

où $\vec{v}_0 = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} \end{pmatrix}$ est la vitesse initiale et $\vec{r}_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ est la position initiale.

C'est ce cas particulier qui est crucial pour l'étude du mouvement de projectile sous l'effet de la gravité.

🔗 Exemples par type de trajectoire

1. Mouvement rectiligne uniforme :

- Position : $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 + v_x t \\ y_0 + v_y t \end{pmatrix}$
- Vitesse : $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix}$
- Accélération : $\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

La dérivée d'un vecteur constant est nulle. Aucune accélération n'est nécessaire pour maintenir le mouvement rectiligne uniforme.

2. Mouvement circulaire uniforme :

- Position : $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$
- Vitesse : $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \end{pmatrix}$
- Accélération : $\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} -R\omega^2 \cos(\omega t) \\ -R\omega^2 \sin(\omega t) \end{pmatrix}$

On observe que $\vec{a}(t) = -\omega^2 \vec{r}(t)$: l'accélération est dirigée vers le centre du cercle.

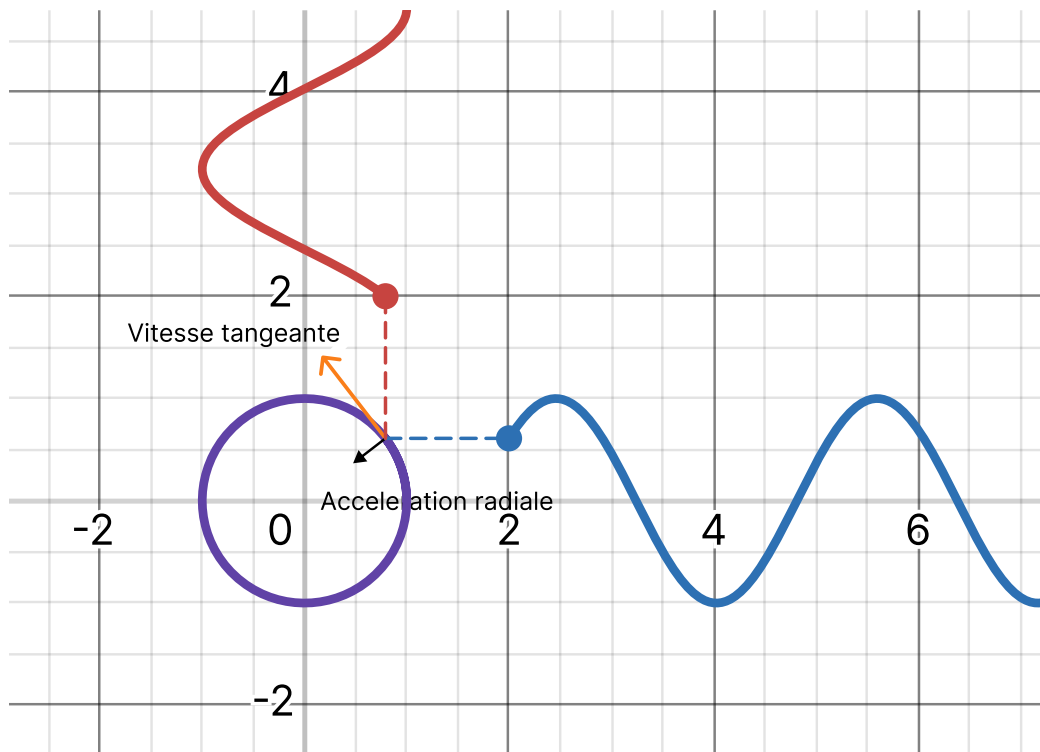


Fig. 7. – Le mouvement circulaire uniforme

3. Mouvement parabolique (projectile) :

- Position : $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_{0x} t \\ y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$
- Vitesse : $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_{0x} \\ v_{0y} - g t \end{pmatrix}$
- Accélération : $\vec{a}(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix}$

L'accélération est **constante** et dirigée vers le bas. Avec $g = 9.81 \text{ m/s}^2$, $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.81 \end{pmatrix} \text{ m/s}^2$. Seule la composante verticale de la vitesse change.

Session 3 : Les lois de Newton – La méthode physique

Objectifs de la session

- Réviser la cinématique vue précédemment.
- Introduire les trois lois de Newton comme fondement du moteur physique.
- Comprendre la démarche scientifique : modéliser, prédire, confronter à l'expérience.
- Préparer le lien entre forces et mouvement pour la simulation.

La démarche physique : modéliser l'univers

💡 Physique du Jeu : Comment programmer l'univers

Isaac Newton n'a jamais codé en JavaScript, mais sans lui, aucun jeu vidéo moderne n'existerait. Les lois de Newton sont des modèles mathématiques basés sur l'observation. On les utilise tant qu'aucune expérience ne les invalide.

1. La Première Loi : L'Inertie

La Loi

Un objet au repos reste au repos, et un objet en mouvement continue en ligne droite à vitesse constante, **sauf** si une force extérieure agit sur lui.

Ce que ça veut dire : Les objets résistent au changement. Pour modifier leur vitesse (accélérer, freiner, tourner), il faut appliquer une force.

Exemples :

- Bus qui freine : le corps continue d'avancer.
- **Space Invaders** : le personnage s'arrête instantanément quand on lâche la manette — physiquement faux, comme s'il y avait une friction infinie.
- **Asteroids** : le vaisseau continue en ligne droite sans friction — plus réaliste.

2. La Deuxième Loi : La Dynamique

💬 La Formule

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

En pratique, on cherche l'accélération :

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Ce que ça veut dire : L'accélération dépend de la force appliquée et de la masse de l'objet.

Exemples :

- Caddie de supermarché : vide, il part vite ; plein, il part lentement avec la même force.
- **Balancing FPS** : un Scout léger (50 kg) accélère à 10 m/s² avec 500 N, tandis qu'un Tank lourd (200 kg) n'accélère qu'à 2.5 m/s².

3. La Troisième Loi : Action-Réaction

La Loi

Pour toute action (force), il y a une réaction égale et opposée.

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Exemples :

- **Skateboard** : on pousse le sol vers l'arrière, le sol nous pousse vers l'avant.
- **Recul d'arme** : la balle part vers l'avant, l'arme recule vers l'arrière.
- **Rocket jump** : la roquette pousse le sol vers le bas, le joueur est propulsé vers le haut.
- **Collisions** : la boule blanche de billard transmet son impulsion à la boule rouge.

Résumé pour le développeur

Loi	Concept	Implémentation Code
1. Inertie	Les objets gardent leur vitesse.	Ne remettez pas velocity à 0 à chaque frame !
2. F = ma	Force -> Accélération.	<code>acc = forces / mass</code>
3. Action-Réaction	Les interactions sont doubles.	Collision : A repousse B, B repousse A.

Tableau 1. – Aide-mémoire des lois de Newton

Annexe : Pourquoi des objets de masses différentes tombent-ils avec la même vitesse ?

La force de pesanteur est le poids : $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$.

La deuxième loi donne : $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{m \cdot \vec{g}}{m} = \vec{g}$.

La masse s'annule. L'accélération gravitationnelle est donc la même pour tous les objets.

Session 4 : Les forces de la nature

Objectifs de la session

- Identifier les forces de la nature agissant sur un objet dans un jeu.
- Comprendre le poids, la normale, le frottement sec et le frottement visqueux.
- Savoir quand et comment modéliser chaque force pour un gameplay réaliste.

Introduction

Dans le vide spatial, un objet lancé garde sa vitesse pour l'éternité (1ère loi de Newton). Sur Terre, tout finit par s'arrêter. Pourquoi ? À cause des interactions avec l'environnement, modélisées par les **forces de la nature**.

1. La Gravité et le Poids

La Gravité

La force d'attraction gravitationnelle attire les objets vers le centre de la Terre. Son accélération est notée $\vec{g}$.

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

Application en jeu : La gravité est une force constante appliquée chaque frame à tous les objets dynamiques.

2. La Force Normale

La Force Normale (N)

C'est la force avec laquelle une surface repousse un objet qui appuie contre elle. Elle est perpendiculaire à la surface.

- Sur un sol plat horizontal : $N = mg$.
- Sur une pente : $N = mg \cos(\theta)$.

Application en jeu : La normale détermine si un objet est au sol et calcule la friction.

3. Le Frottement Sec (Modèle de Coulomb)

Frottement Sec

Frottement de contact entre deux solides. Il dépend du coefficient de friction μ et de la normale N .

$$\|\vec{f}\| = \mu \cdot \|\vec{N}\|$$

Statique vs Cinétique

- **Frottement statique (μ_s) :** l'objet est immobile. La force s'adapte jusqu'à un seuil critique $F_{\max} = \mu_s N$.

- **Frottement cinétique (μ_k)** : l'objet glisse. La force est constante $F_k = \mu_k N$.
- En général : $\mu_s > \mu_k$.

4. Le Frottement Visqueux (Fluide)

Frottement Visqueux

Résistance de l'air ou de l'eau. Il dépend de la vitesse et de la forme de l'objet.

- Vitesse faible : $\vec{f} = -k \cdot \vec{v}$.
- Vitesse élevée : $\vec{f} = -C \cdot \|v\|^2 \cdot \hat{v}$.

Conséquence : la vitesse terminale. Quand la gravité et le drag s'annulent, l'objet ne peut plus accélérer.

Exemple. Comparaison pour le Gameplay :

- **Frottement sec** : l'objet ralentit linéairement et s'arrête net.
- **Frottement fluide** : l'objet ralentit de moins en moins vite, approche asymptotique de 0.

Session 5 : Intégration numérique 101 - Méthode d'Euler

Objectifs de la session

- Comprendre pourquoi l'ordinateur discrétise le temps (frames, pas Δt).
- Apprendre la méthode d'Euler pour intégrer position et vitesse.
- Introduire la série de Taylor comme fondement des méthodes d'intégration.
- Identifier les limites d'Euler et quand l'utiliser malgré tout.

💡 Comment l'ordinateur prédit le futur

Dans nos simulations, le temps n'est pas continu. L'ordinateur calcule le monde image par image (souvent 60 FPS, soit $\Delta t \approx 0.016$ s). Les équations physiques continues (dérivées) doivent devenir des instructions discrètes (additions).

1. La Méthode d'Euler

L'Algorithme

Pour chaque pas de temps Δt :

1. Calculer l'accélération : $\vec{a}_n = \frac{\vec{F}}{m}$
2. Mettre à jour la vitesse : $\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \cdot \Delta t$
3. Mettre à jour la position : $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \cdot \Delta t$

Intuition : On suppose que la vitesse est constante pendant tout le pas de temps.

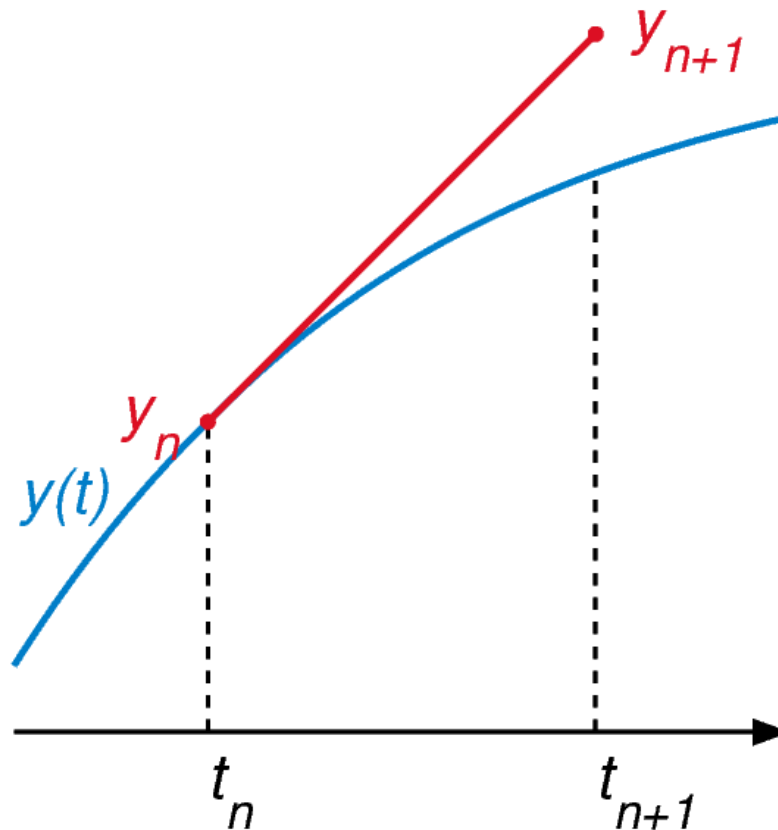


Fig. 8. – La méthode d'Euler : on avance pas à pas en supposant la vitesse constante pendant chaque Δt .

2. D'où ça vient ? La dérivée discrète

La vitesse est la dérivée de la position :

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} \approx \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

En isolant le terme futur :

$$\underbrace{\vec{r}(t + \Delta t)}_{\text{Futur}} \approx \underbrace{\vec{r}(t)}_{\text{Présent}} + \underbrace{\vec{v}(t) \cdot \Delta t}_{\text{Pas}}$$

3. La Série de Taylor

Approximation d'une fonction

La série de Taylor dit qu'une trajectoire peut être reconstruite en additionnant ses dérivées successives :

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{v}(t)\Delta t + \frac{1}{2}\vec{a}(t)\Delta t^2 + \frac{1}{6}\vec{j}(t)\Delta t^3 + \dots$$

Euler ne garde que le premier terme. C'est une méthode du **premier ordre**.

Pourquoi Euler est une approximation ?

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t + \underbrace{O(\Delta t^2)}_{\text{Erreur}}$$

4. Conséquences pratiques

- Euler ignore la courbure de la trajectoire (l'accélération) à l'intérieur du pas.
- Il tend à « déraiper » vers l'extérieur des virages ou à gagner de l'énergie (voir Fig. 8).
- Malgré cela, il reste simple et rapide, et fonctionne quand l'accélération change (vent, ressorts, collisions).

Euler (Ordre 1)	Intégration exacte (Ordre 2)
$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t$ <i>Prend la pente au début et trace une ligne droite.</i>	$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_n \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a} \Delta t^2$ <i>Prend en compte la courbure.</i>
Facile à coder. Rapide.	Exact pour la gravité constante.

Tableau 2. – Comparaison pour un pas de temps Δt

5. Le code : euler_101.js

Nous allons maintenant décortiquer le fichier `examples/euler_101.js` : une simulation 3D d'une balle qui tombe et rebondit, propulsée par la méthode d'Euler. Le code est divisé en quatre couches : **l'état physique**, **l'initialisation Three.js**, **le cœur du moteur physique**, et **la boucle d'animation**.

5.1. L'état physique (variables globales)

Pourquoi des vecteurs mutables ?

Three.js fournit la classe `Vector3`. Au lieu d'en recréer un à chaque frame (`new THREE.Vector3(...)`), on en crée **un seul** qu'on modifie en place avec `.copy()`, `.add()`, `.set()`. C'est beaucoup plus doux pour le **garbage collector** du navigateur — un réflexe essentiel en boucle de jeu.

Paramètres et état initial.

```
// --- Paramètres Physique ---
const mass = 1.0;
const radius = 0.5;
const gravity = new THREE.Vector3(0, -9.81, 0);

// État initial de la balle (Position, Vitesse)
const startPosition = new THREE.Vector3(-5, 5, 0); // En haut à gauche
const startVelocity = new THREE.Vector3(3, 0, 0); // Lance vers la droite
const position = startPosition.clone();
const velocity = startVelocity.clone();
const force = new THREE.Vector3();
const acceleration = new THREE.Vector3();
```

- `mass`, `radius` : constantes de l'objet. La masse apparaît dans la 2^e loi de Newton $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$.

- gravity : le vecteur d'accélération gravitationnelle $\vec{g} = (0, -9.81, 0)$ « m/s »².
- startPosition / startVelocity : l'état à $t=0$, conservé pour pouvoir réinitialiser la simulation.
- position, velocity, force, acceleration : les **quatre vecteurs vivants** qui évoluent à chaque frame. On les clone pour ne pas écraser les valeurs de départ.

🔗 Les quatre vecteurs fondamentaux

Toute simulation newtonienne repose sur ces quatre quantités, mises à jour dans cet ordre exact à chaque pas de temps :

$$\vec{F} \rightarrow \vec{a} \rightarrow \vec{v} \rightarrow \vec{r}$$

Force $\vec{F}$, accélération $\vec{a}$, vitesse $\vec{v}$, position $\vec{r}$. C'est la **chaîne d'Euler**.

5.2. Initialisation Three.js (init)

La fonction `init()` construit la scène une seule fois au démarrage. Elle ne contient **aucune** physique — uniquement de la plomberie graphique.

Scène, caméra, rendu, lumières et sol.

```
function init() {
  scene = new THREE.Scene();
  scene.background = new THREE.Color(0xbfd1e5);
  camera = new THREE.PerspectiveCamera(50, window.innerWidth / window.innerHeight, 0.1, 100);
  camera.position.set(0, 5, 15);

  renderer = new THREE.WebGLRenderer({ antialias: true });
  renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
  renderer.shadowMap.enabled = true;
  document.body.appendChild(renderer.domElement);

  scene.add(new THREE.HemisphereLight(0xffeeee, 0xaaccaa));
  const light = new THREE.DirectionalLight(0xFFFF22, 1);
  light.position.set(5, 10, 7);
  light.castShadow = true;
  scene.add(light);

  const floor = new THREE.Mesh(
    new THREE.PlaneGeometry(20, 20),
    new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0xaaaaaa })
  );
  floor.rotation.x = -Math.PI / 2;
  floor.receiveShadow = true;
  scene.add(floor);
  scene.add(new THREE.GridHelper(20, 20));

  createBall();
  setupGUI();
  new OrbitControls(camera, renderer.domElement);
  window.addEventListener('resize', onWindowResize, false);
  renderer.setAnimationLoop(animate);
}
```


- **Scène & caméra** : la caméra PerspectiveCamera avec un champ de vision de 50°, placée en (0, 5, 15) pour voir la scène de biais.
- **Renderer** : WebGLRenderer dessine sur la page. antialias: true lisse les arêtes. shadowMap.enabled active les ombres portées.
- **Lumières** : une HemisphereLight (ciel + sol) pour l’ambiance, et une DirectionalLight (le « soleil ») qui projette des ombres.
- **Sol** : un PlaneGeometry couché par rotation.x = -Math.PI / 2 (rotation de -90° autour de l’axe X pour passer du plan XY au plan XZ). receiveShadow lui permet de recevoir l’ombre de la balle.
- **Lancement** : renderer.setAnimationLoop(animate) demande au navigateur d’appeler animate à chaque frame (≈ 60 FPS).

5.3. La balle et ses flèches (createBall)

Maillage + flèches de débogage.

```
function createBall() {
  ball = new THREE.Mesh(
    new THREE.SphereGeometry(radius, 32, 32),
    new THREE.MeshStandardMaterial({ color: 0x0077ff })
  );
  ball.castShadow = true;
  scene.add(ball);

  velArrow = new THREE.ArrowHelper(new THREE.Vector3(1, 0, 0), position, 1, 0x333333);
  scene.add(velArrow);

  accArrow = new THREE.ArrowHelper(new THREE.Vector3(0, 1, 0), position, 1, 0xAA8800);
  scene.add(accArrow);
}
```

- ball : un Mesh = une SphereGeometry (le rayon vient de notre variable physique) + un matériau bleu. castShadow projette son ombre sur le sol.
- velArrow / accArrow : deux ArrowHelper qui affichent en temps réel la **direction** et la **magnitude** de la vitesse (noir) et de l’accélération (jaune). Indispensables pour **voir** la physique — sans eux, Euler est une boîte noire.

5.4. Le cœur physique : updatePhysics(dt)

C’est ici que la méthode d’Euler prend vie. La fonction suit **exactement** les trois étapes de l’algorithme vu en section 1, plus une quatrième pour gérer le rebond.

Étape 1 — Calcul des forces.

```
function updatePhysics(dt) {
  // 1. Calcul des Forces
  force.set(0, 0, 0); // Reset

  // Ajout de la gravité (P = m * g)
  const gravityForce = gravity.clone().multiplyScalar(mass);
  force.add(gravityForce);
}
```

On **remet à zéro** la force à chaque frame (force.set(0,0,0)) — sinon les forces s’accumuleraient d’une frame à l’autre et la balle s’envolerait. Puis on ajoute le poids $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$. Ici, seule la gravité agit ; dans un vrai jeu, on empilerait ici ressorts, vent, frottements, etc.

Étape 2 — Deuxième loi de Newton.

```
// 2. Deuxième Loi de Newton : a = F / m
acceleration.copy(force).divideScalar(mass);
```

On calcule $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$. `.copy(force)` recopie la force dans `acceleration`, puis `.divideScalar(mass)` divise par la masse. Avec $m = 1$, on a $\vec{a} = \vec{g}$, ce qui est cohérent : en chute libre, tout tombe à la même accélération.

Étape 3 — Intégration d'Euler.

```
// 3. Intégration d'Euler (Premier ordre)
// v_nouveau = v_actuel + a * dt
velocity.addScaledVector(acceleration, dt);

// p_nouveau = p_actuel + v * dt
position.addScaledVector(velocity, dt);
```

Ce sont **exactement** les deux formules de la définition de la section 1 :

$$\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a}_n \cdot \Delta t$$

$$\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_{n+1} \cdot \Delta t$$

 Subtilité : la vitesse utilisée pour la position

Remarquez qu'on met à jour la vitesse **avant** la position, et qu'on utilise la **nouvelle** vitesse $\vec{v}_{n+1}$ pour intégrer la position. C'est la variante **semi-implicite** (ou **symplectique**) d'Euler. Elle est légèrement plus stable que l'Euler classique (qui utiliserait $\vec{v}_n$) et conserve mieux l'énergie sur le long terme. C'est le choix par défaut dans la plupart des moteurs de jeu.

Étape 4 — Collisions avec le sol.

```
// 4. Gestion des Collisions (Sol)
if (position.y < radius) {
    position.y = radius;
    velocity.y = -velocity.y * params.restitution;
    velocity.x *= 0.95;
    velocity.z *= 0.95;
}
```

- **Test** : si le centre de la balle descend sous l'altitude `radius`, le bas de la sphère touche le sol.
- **Correction de position** : on remonte la balle à `position.y = radius` pour éviter qu'elle ne s'enfonce ou tremble sous le plan.
- **Rebond** : on inverse la composante verticale de la vitesse et on la multiplie par le coefficient de restitution e (`params.restitution`). Avec $e = 1$ la balle rebondit à la même hauteur ; avec $e = 0$ elle s'écrase ; à $e = 0.8$ elle perd 20 % d'énergie à chaque rebond.
- **Frottement tangentiel** : on amortit légèrement les composantes horizontales ($*0.95$) pour simuler le frottement au contact — sinon la balle glisserait indéfiniment.

💡 Pourquoi un test simple suffit ici

On teste uniquement $\text{position.y} < \text{radius}$ parce que le sol est un plan infini à $y = 0$. Pour des collisions entre **deux sphères**, le test deviendrait $\|\vec{r}_A - \vec{r}_B\| < r_A + r_B$ — c'est-à-dire que la distance entre les centres est inférieure à la somme des rayons. On verra ça en Session 6.

5.5. Synchronisation visuelle (updateVisuals)

La physique calcule des nombres ; Three.js affiche des objets. `updateVisuals` fait le pont.

Copier la physique vers le visuel.

```
function updateVisuals() {
  ball.position.copy(position);

  velArrow.position.copy(position);
  velArrow.setDirection(velocity.clone().normalize());
  velArrow.setLength(velocity.length() * 0.3, 0.2, 0.1);

  accArrow.position.copy(position);
  if (acceleration.lengthSq() > 0.0001) {
    accArrow.setDirection(acceleration.clone().normalize());
    accArrow.setLength(acceleration.length() * 0.3, 0.2, 0.1);
  }
}
```

- `ball.position.copy(position)` : on **copie** le vecteur physique dans le mesh — jamais d'affectation directe (`ball.position = position` casserait la référence interne de Three.js).
- **Flèche vitesse** : `.normalize()` donne la direction (vecteur unitaire), `.length()` donne la magnitude. La longueur de la flèche est proportionnelle à $\|\vec{v}\|$, donc la flèche **grandit** quand la balle accélère.
- **Flèche accélération** : on vérifie `lengthSq() > 0.0001` avant de normaliser pour éviter une division par zéro (un vecteur nul n'a pas de direction). Ici l'accélération est constante (gravité), donc la flèche pointe toujours vers le bas avec la même longueur.

5.6. La boucle d'animation (animate)

Le pouls de la simulation.

```
function animate() {
  const dt = clock.getDelta();
  const safeDt = Math.min(dt, 0.1) * params.timeScale;
  updatePhysics(safeDt);
  updateVisuals();
  renderer.render(scene, camera);
}
```

💡 Le `dt` est le cœur d'Euler

`clock.getDelta()` renvoie le temps écoulé **en secondes** depuis la dernière frame — c'est notre Δt . Sans lui, la simulation tournerait à des vitesses différentes selon la machine (144 Hz vs 60 Hz vs 30 Hz). Avec `dt`, la physique est **indépendante du framerate** : la balle met le même temps à tomber sur un vieux portable que sur un écran de gamer.

- **Clamp** : `Math.min(dt, 0.1)` plafonne Δt à 0,1 s. Si l'utilisateur change d'onglet, le navigateur suspend la boucle ; au retour, `getDelta()` renverrait un Δt énorme (plusieurs secondes) qui ferait **exploser** la simulation (la balle traverserait le sol). Le clamp évite ce piège classique.
- **timeScale** : `params.timeScale` permet de ralentir (0,5×), accélérer (2×) ou mettre en pause (0×) la simulation sans toucher au code physique — utile pour observer un phénomène.
- **Ordre** : `updatePhysics` → `updateVisuals` → `render`. On calcule l'état, on le reflète sur les objets, puis on dessine. Cet ordre garantit que l'image affichée correspond **toujours** à l'état physique le plus récent.

6. Résumé : la chaîne complète

De la force à l'image, en une frame

À chaque image, `animate` déclenche cette cascade :

1. `clock.getDelta()` → mesure Δt réel.
2. `updatePhysics(dt)` :
 - Calcule $\vec{F}$ (gravité).
 - $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$.
 - $\vec{v}_{n+1} = \vec{v}_n + \vec{a} \cdot \Delta t$ (Euler).
 - $\vec{r}_{n+1} = \vec{r}_n + \vec{v}_{n+1} \cdot \Delta t$.
 - Teste et résout la collision avec le sol.
3. `updateVisuals()` → copie $\vec{r}$ et $\vec{v}$ vers le mesh et les flèches.
4. `render.render()` → dessine la frame à l'écran.

C'est exactement le schéma de la Fig. 8, traduit en JavaScript. Tout l'art d'un moteur de jeu tient dans cette boucle, exécutée 60 fois par seconde.

Session 6 : L'impulsion, les collisions

Objectifs de la session

- Comprendre l'impulsion comme changement de quantité de mouvement.
- Apprendre la loi de restitution et la vitesse relative.
- Calculer l'impulsion d'une collision entre deux objets.
- Implémenter un laboratoire de chocs 1D.

1. La Quantité de Mouvement

Quantité de mouvement (p)

La quantité de mouvement est le produit de la masse par la vitesse d'un objet :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

- C'est une grandeur **vectorielle** : elle a la même direction que la vitesse.
- Unité SI : $\text{kg} \cdot \text{m/s}$.
- Elle mesure « combien de mouvement » porte un objet — un camion lent et une balle rapide peuvent avoir la même quantité de mouvement.

💡 Conservation de la quantité de mouvement

Dans un système isolé (sans forces externes), la quantité de mouvement **totale** est conservée :

$$\vec{p}_{\text{totale}} = \vec{p}_A + \vec{p}_B = \text{constante}$$

C'est la loi fondamentale qui gouverne les collisions : ce qui est perdu par un objet est gagné par l'autre.

2. D'où vient l'Impulsion ?

Théorème de l'Impulsion

La force est liée à la variation de la vitesse (si la masse est constante) :

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Comme $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, cela s'écrit aussi :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

En intégrant sur un choc instantané ($\Delta t \approx 0$) :

$$\vec{J} = \Delta\vec{p} = m \cdot \Delta\vec{v}$$

Comment un choc bref change-t-il la vitesse si vite ?

D'après $\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt}$, on isole la variation de vitesse :

$$\Delta \vec{v} = \frac{\vec{F} \cdot \Delta t}{m}$$

Si Δt est très petit (un choc quasi instantané), il faut une force **énorme** pour produire un $\Delta \vec{v}$ significatif. Mais le produit $\vec{F} \cdot \Delta t$ reste fini — c'est l'impulsion $\vec{J}$.

- **Exemple :** Une balle de tennis frappée par une raquette. Le contact dure ≈ 5 ms, mais la force atteint ≈ 1000 N. L'impulsion vaut $\vec{J} = 1000 \cdot 0.005 = 5 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ — assez pour faire passer la balle de 0 à 50 m/s.
- L'accélération est bel et bien gigantesque ($a = \frac{F}{m} \approx 20000 \text{ m/s}^2$), mais elle ne dure qu'un instant. Ce qui compte, c'est le **produit** $F \cdot \Delta t$, pas la force seule.

💡 Intuition clé

Ce n'est pas la force seule qui change la vitesse, ni le temps seul. C'est leur **produit** — l'impulsion. Une petite force appliquée longtemps peut produire le même changement de vitesse qu'une force énorme appliquée très brièvement.

💡 Pourquoi on n'utilise pas Euler pour les collisions

La méthode d'Euler (Session 5) calcule $\Delta \vec{v} = \vec{a} \cdot \Delta t$ à chaque pas de temps. Mais lors d'un choc, la force (et donc l'accélération) est énorme et dure un temps négligeable. Avec $\Delta t \approx 0.016$ s, soit on rate complètement le choc (l'objet traverse), soit on surestime grossièrement la force. Au lieu de simuler la force frame par frame, on **saute directement au résultat** : on applique l'impulsion $\vec{J}$ qui change la vitesse instantanément.

3. La Loi de Restitution

Coefficient de restitution (e)

La vitesse à laquelle deux objets s'éloignent après un choc est proportionnelle à la vitesse à laquelle ils se rapprochaient avant le choc.

$$v_{\text{rel}}(\text{après}) = -e \cdot v_{\text{rel}}(\text{avant})$$

- $e = 1$: choc élastique (billes de billard).
- $e = 0$: choc mou (pâte à modeler).

4. Vitesse Relative et Normale

💡 Point de départ : le test de collision

Tout choc commence par un test de collision : détecter que deux objets se chevauchent. Une fois le contact trouvé, seule la vitesse **projetée sur la normale de collision** $\vec{n}$ compte. C'est elle qui détermine si les objets se rapprochent, s'éloignent ou glissent l'un contre l'autre.

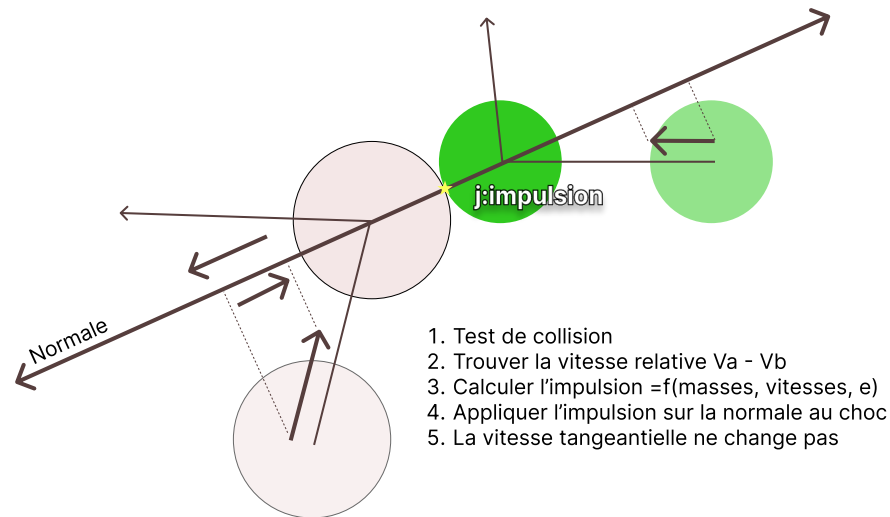


Fig. 9. – Vue schématique d'une collision : normale de contact, vitesses avant et impulsion appliquée.

Vitesse relative scalaire

La vitesse de rapprochement projetée sur la normale de collision :

$$v_{\text{rel}} = (\vec{v}_A - \vec{v}_B) \cdot \vec{n}$$

- $v_{\text{rel}} < 0$: les objets se rapprochent.
- $v_{\text{rel}} > 0$: les objets s'éloignent.
- $v_{\text{rel}} = 0$: ils glissent l'un contre l'autre.

5. Calcul de l'Impulsion

🗨 Formule de l'impulsion

$$j = \underbrace{-(1 + e)v_{\text{rel}}}_{\text{Vitesse à changer}} \cdot \underbrace{\left(\frac{m_A m_B}{m_A + m_B} \right)}_{\text{Masse réduite}}$$

Application aux vitesses :

$$v'_A = v_A + \left(\frac{j}{m_A} \right) \cdot \vec{n}$$

$$v'_B = v_B - \left(\frac{j}{m_B} \right) \cdot \vec{n}$$

💡 Vitesse tangentielle inchangée

L'impulsion $\vec{J}$ est appliquée le long de la normale $\vec{n}$. Seule la composante **normale** de la vitesse est modifiée. La composante **tangentielle** (perpendiculaire à $\vec{n}$) reste inchangée : $\vec{v}_{\text{tangentielle}}' =$

$\vec{v}_{\text{tangentielle}}$

6. TP : Laboratoire de Chocs 1D

🔗 Objectifs du TP

Implémenter la réponse physique d'une collision entre deux boules de masses différentes dans un espace 1D sans gravité ni friction.

Missions

1. Créer deux boules : A ($m = 5$) lancée vers B ($m = 1$).
2. Calculer la normale $\vec{n}$.
3. Calculer la vitesse relative v_{rel} .
4. Si $v_{\text{rel}} > 0$, sortir (les objets s'éloignent).
5. Calculer l'impulsion j avec la masse réduite.
6. Appliquer le changement de vitesse aux deux boules.

Scénarios à observer

- **Pendule de Newton** : masses égales, $e = 1$ — A s'arrête, B repart.
- **Le Mur** : $m_A = 1$, $m_B = 100$ — A rebondit, B bouge à peine.
- **Bulldozer** : $m_A = 100$, $m_B = 1$ — A continue, B repart à environ $2v_A$.
- **Pâte à modeler** : $e = 0$ — les boules se collent.

Session 7 : Broad et Narrow phases – Part 1

Objectifs de la session

- Comprendre le **pipeline de détection de collision** en trois étapes.
- Mesurer le budget temps d'une frame (16 ms) et pourquoi la physique doit tenir en 2 ms.
- Expliquer pourquoi la détection naïve est en $O(N^2)$ et pourquoi c'est inacceptable.
- Maîtriser l'AABB (Axis Aligned Bounding Box) comme fondement de la Broad Phase.
- Détailler trois structures de partitionnement : Grille Uniforme, Quadtree/Octree, Sweep-and-Prune.
- Comparer leurs complexités, avantages et cas d'usage.
- Introduire la Narrow Phase et le test de chevauchement AABB.

1. Le Pipeline de Détection de Collision

Trois étapes pour détecter et résoudre une collision

Un moteur physique moderne ne teste pas toutes les paires d'objets. Il suit un **pipeline en entonnoir** qui élimine progressivement les faux positifs :

1. **Broad Phase** — « Qui pourrait entrer en collision ? »
Réponse rapide avec des boîtes simplifiées (AABB). Élimine 95–99 % des paires.
2. **Narrow Phase** — « Ces deux objets se touchent-ils vraiment ? »
Test géométrique précis (sphère, OBB, GJK, etc.). Coûteux mais appliqué à très peu de paires.
3. **Collision Response** — « Que faire ? »
Impulsion, correction de position, friction (vu en Session 6).

💡 L'entonnoir en chiffres

Pour 1 000 objets, la brute force génère $\approx 500\,000$ paires. La Broad Phase en retient typiquement ≈ 2000 . La Narrow Phase confirme ≈ 200 collisions réelles. La Response n'en traite que les pertinentes. Chaque étage divise le travail par un ordre de grandeur.

2. Le Contexte : Le Budget Temps (16 ms)

Le budget temps d'une frame

À 60 FPS, on dispose de **16.6 millisecondes** pour tout calculer :

- Rendu : 8 ms
- IA / Gameplay : 4 ms
- Audio / Réseau : 2 ms
- **Physique : 2 ms**

Si la détection de collision prend 10 ms, le jeu saccade. L'optimisation est vitale.

! Les 2 ms de la physique

Sur ces 2 ms, la Broad Phase doit prendre **moins de 0.5 ms**. C'est elle qui scale avec N . La Narrow Phase et la Response consomment le reste. Si la Broad Phase est lente, tout le reste cascade — c'est le goulot d'étranglement numéro un des moteurs physiques.

3. Le Problème : La Malédiction $O(N^2)$

Détection naïve (brute force)

Avec N objets, chaque objet teste tous les autres. Le nombre de paires uniques est :

$$C = \frac{N(N-1)}{2} \approx O(N^2)$$

Objets (N)	Paires	Temps à 1 $\mu\text{s}/\text{test}$
10	45	$\approx 0.05 \text{ ms}$
100	4 950	$\approx 5 \text{ ms}$
1 000	499 500	$\approx 500 \text{ ms}$
10 000	49 995 000	$\approx 50 \text{ s}$

Tableau 3. – La croissance quadratique rend la brute force inutilisable au-delà de quelques dizaines d'objets.

Solution : réduire le nombre de paires **avant** les tests coûteux. C'est le rôle de la **Broad Phase**.

4. L'AABB : La Boîte Fondamentale

Axis Aligned Bounding Box (AABB)

Une AABB est le plus petit rectangle (2D) ou pavé (3D) **aligné sur les axes** qui contient un objet. Elle est définie par deux points :

$$\text{AABB} = \{\min(x_{\min}, y_{\min}, z_{\min}), \max(x_{\max}, y_{\max}, z_{\max})\}$$

💡 Pourquoi des boîtes alignées sur les axes ?

Parce que le test de chevauchement entre deux AABB est **trivial** — quelques comparaisons sur chaque axe, pas de produit vectoriel, pas de trigonométrie. C'est le test le plus rapide qui existe en 3D.

Test de chevauchement AABB vs AABB

Deux AABB se chevauchent si et seulement si leurs intervalles se chevauchent sur **tous** les axes :

$$\text{overlap}_x = (x_{\max}^A \geq x_{\min}^B) \wedge (x_{\max}^B \geq x_{\min}^A)$$

Si un seul axe ne se chevauche pas, il n'y a pas de collision. C'est le principe du **Separating Axis**.

Test AABB en JavaScript.

```
function aabbOverlap(a, b) {
  // A et B sont des objets { min: Vector3, max: Vector3 }
  if (a.max.x < b.min.x || b.max.x < a.min.x) return false;
  if (a.max.y < b.min.y || b.max.y < a.min.y) return false;
  if (a.max.z < b.min.z || b.max.z < a.min.z) return false;
  return true; // Chevauchement sur les 3 axes
}
```

Calcul d'une AABB pour une sphère : trivial — la boîte va de $c - r$ à $c + r$ sur chaque axe, où c est le centre et r le rayon.

Calcul d'une AABB pour un mesh complexe : on parcourt tous les sommets et on garde les min et max par axe. Ce calcul se fait **une fois** au chargement, puis on translate la boîte avec l'objet.

5. La Broad Phase : Structures de Partitionnement

Principe de la Broad Phase

On entoure chaque objet par son AABB, puis on utilise une **structure de partitionnement** pour trouver rapidement quelles paires d'AABB **pourraient** se chevaucher. On ne teste précisément que les candidates.

On présente ici les trois structures les plus utilisées en jeu vidéo.

5.A. Grille Uniforme (Spatial Hashing)

Principe

On découpe le monde en cases (cells) de taille fixe S . Chaque objet est rangé dans la case correspondant à sa position. Pour tester les collisions d'un objet, on ne regarde que les objets dans sa case et les cases **adjacentes** (8 en 2D, 26 en 3D).

Spatial Hashing — structure et requête.

```
class SpatialGrid {
  constructor(cellSize) {
    this.cellSize = cellSize;
    this.cells = new Map(); // clé "x,y,z" -> liste d'objets
  }

  getKey(pos) {
    const x = Math.floor(pos.x / this.cellSize);
    const y = Math.floor(pos.y / this.cellSize);
    const z = Math.floor(pos.z / this.cellSize);
    return `${x},${y},${z}`;
  }

  clear() { this.cells.clear(); }

  insert(obj) {
```

```

const key = this.getKey(obj.position);
if (!this.cells.has(key)) this.cells.set(key, []);
this.cells.get(key).push(obj);
}

getNeighbors(pos) {
  const cx = Math.floor(pos.x / this.cellSize);
  const cy = Math.floor(pos.y / this.cellSize);
  const cz = Math.floor(pos.z / this.cellSize);
  const neighbors = [];
  for (let dx = -1; dx <= 1; dx++)
    for (let dy = -1; dy <= 1; dy++)
      for (let dz = -1; dz <= 1; dz++) {
        const cell = this.cells.get(`${cx+dx},${cy+dy},${cz+dz}`);
        if (cell) neighbors.push(...cell);
      }
  return neighbors;
}
}

```

🔗 Choix de la taille de cellule

La taille idéale est $S \approx$ diamètre max des objets. Si S est trop petit, un objet chevauche plusieurs cases (overhead). Si S est trop grand, chaque case contient trop d'objets (le filtrage ne sert à rien).

- **Complexité** : $O(N)$ pour construire la grille, $O(K)$ par objet où K est le nombre d'objets dans les 27 cases voisines. Si la distribution est uniforme, K est constant $\rightarrow$ **total en $O(N)$** .
- **Avantage** : accès $O(1)$, très rapide, facile à coder, excellent pour des objets de taille similaire.
- **Inconvénient** : mauvais si les tailles varient beaucoup (un petit objet et un énorme bâtiment dans la même grille), ou si le monde est infini (il faut un dictionnaire au lieu d'un tableau).
- **Cas d'usage typique** : particules, billes, projectiles, jeux d'arène fermée.

5.B. Arbres Spatiaux (Quadtree / Octree)

Principe

On commence avec une grande boîte contenant tout le monde. Si elle contient plus de T objets (seuil), on la découpe en 4 (2D = Quadtree) ou 8 (3D = Octree) sous-boîtes égales. On recommence récursivement jusqu'à ce que chaque feuille contient au plus T objets.

Octree — insertion et requête.

```

class OctreeNode {
  constructor(min, max, depth = 0, maxDepth = 5, maxObjects = 8) {
    this.min = min; this.max = max;
    this.depth = depth;
    this.maxDepth = maxDepth;
    this.maxObjects = maxObjects;
    this.objects = [];
    this.children = null; // 8 sous-nœuds ou null
  }

  insert(obj) {

```

```

    if (this.children) {
        for (const child of this.children)
            if (child.contains(obj)) child.insert(obj);
        return;
    }
    this.objects.push(obj);
    if (this.objects.length > this.maxObjects
        && this.depth < this.maxDepth) {
        this.subdivide();
        // Redistribuer les objets existants
        for (const o of this.objects)
            for (const child of this.children)
                if (child.contains(o)) child.insert(o);
        this.objects = [];
    }
}

subdivide() {
    const mid = this.min.clone().add(this.max).multiplyScalar(0.5);
    // Créer 8 enfants (2^3 combinaisons de min/max par axe)
    this.children = [];
    for (let i = 0; i < 8; i++) {
        const childMin = new THREE.Vector3(
            (i & 1) ? mid.x : this.min.x,
            (i & 2) ? mid.y : this.min.y,
            (i & 4) ? mid.z : this.min.z
        );
        const childMax = new THREE.Vector3(
            (i & 1) ? this.max.x : mid.x,
            (i & 2) ? this.max.y : mid.y,
            (i & 4) ? this.max.z : mid.z
        );
        this.children.push(new OctreeNode(childMin, childMax, this.depth + 1,
                                           this.maxDepth, this.maxObjects));
    }
}

query(aabb, results = []) {
    if (!this.intersectsAABB(aabb)) return results;
    if (this.children) {
        for (const child of this.children) child.query(aabb, results);
    } else {
        results.push(...this.objects);
    }
    return results;
}
}

```

❗ Reconstruction vs mise à jour

Dans un jeu où les objets bougent, deux stratégies existent :

- **Rebuild chaque frame** : on détruit et reconstruit l'arbre. Simple mais coûteux ($O(N \log N)$). Acceptable si N est modéré (< 10000).

- **Update incrémental** : on déplace les objets dans l'arbre. Plus complexe, mais nécessaire pour de très grands mondes.

La plupart des moteurs de jeu font un **rebuild** chaque frame : c'est plus simple et souvent plus rapide en pratique grâce au cache.

- **Complexité** : $O(N \log N)$ pour construire, $O(\log N + K)$ pour une requête.
- **Avantage** : s'adapte automatiquement à la densité — zones denses subdivisées davantage, zones vides non subdivisées.
- **Inconvénient** : coûteux à reconstruire/mettre à jour si les objets bougent beaucoup ; overhead mémoire pour les nœuds.
- **Cas d'usage typique** : mondes ouverts, objets de tailles variées, culling de frustum, raycasting.

5.C. Sweep and Prune (SAP)

Principe

On projette les débuts (min) et fins (max) de chaque AABB sur un axe (généralement X). On trie la liste des intervalles. En parcourant la liste triée, on maintient un ensemble « actif » d'intervalles qui n'ont pas encore été fermés. Deux intervalles actifs simultanément se chevauchent sur cet axe.

Sweep and Prune — algorithme 1D.

```
class SweepAndPrune {
  constructor() {
    this.intervals = []; // [{ id, value, isStart }]
  }

  update(objects) {
    this.intervals = [];
    for (const obj of objects) {
      this.intervals.push({ id: obj.id, value: obj.aabb.min.x, isStart: true });
      this.intervals.push({ id: obj.id, value: obj.aabb.max.x, isStart: false });
    }
    // Tri par position croissante
    this.intervals.sort((a, b) => a.value - b.value);
  }

  getPairs() {
    const pairs = [];
    const active = new Set();
    for (const interval of this.intervals) {
      if (interval.isStart) {
        // Cet objet démarre : il chevauche tous les actifs
        for (const id of active)
          pairs.push([id, interval.id]);
        active.add(interval.id);
      } else {
        active.delete(interval.id);
      }
    }
    return pairs;
  }
}
```

```

}
}

```

💡 Cohérence temporelle (temporal coherence)

D'une frame à l'autre, les objets bougent peu. La liste triée est donc **presque** la même. Au lieu d'un tri complet ($O(N \log N)$), on utilise un **tri par insertion** ($O(N)$ sur une liste presque triée). C'est ce qui rend SAP si rapide en pratique : le coût amorti est quasi linéaire.

💬 SAP multi-axe (SAP 3D)

La version 1D génère des **faux positifs** : deux objets peuvent se chevaucher sur X mais pas sur Y. La version 3D exécute SAP sur les trois axes et ne retient que les paires qui se chevauchent sur **tous** les axes. On peut aussi n'utiliser qu'un seul axe (le plus discriminant) et filtrer ensuite avec le test AABB complet.

- **Complexité** : $O(N \log N)$ au pire, $O(N)$ amorti grâce à la cohérence temporelle.
- **Avantage** : exploite la cohérence temporelle, pas de paramètre de taille de cellule à régler, excellent pour des objets de tailles variées.
- **Inconvénient** : dégénère si tous les objets sont alignés sur le même axe (la liste active devient énorme).
- **Cas d'usage typique** : moteurs physiques professionnels (Bullet, Box2D utilise une variante), objets de tailles hétérogènes.

6. Tableau Comparatif des Structures

Critère	Grille Uniforme	Quadtree/Octree	SAP
Complexité construction	$O(N)$	$O(N \log N)$	$O(N \log N) / O(N)$ amorti
Complexité requête	$O(K)$ par objet	$O(\log N + K)$	$O(N + P)$ paires
Tailles hétérogènes	Mauvais	Bon	Bon
Monde infini	Possible (hash)	Difficile	Oui
Objets statiques	Excellent	Excellent	Bon
Objets dynamiques	Très bon	Coûteux (rebuild)	Excellent (cohérence)
Paramètres à régler	Taille de cellule	Seuil, profondeur max	Aucun
Difficulté d'implémentation	Facile	Moyenne	Moyenne

Tableau 4. – Comparaison des trois structures de Broad Phase les plus courantes. K = objets voisins, P = paires candidates.

7. Introduction à la Narrow Phase

Le rôle de la Narrow Phase

La Broad Phase donne une liste de **paires candidates**. La Narrow Phase teste chaque paire avec une géométrie **précise** pour confirmer la collision et calculer la normale de contact.

Tests courants (du moins cher au plus cher) :

- **Sphère vs Sphère** : $\|c_A - c_B\| < r_A + r_B$. Un seul test, $O(1)$.
- **AABB vs AABB** : 6 comparaisons (vu section 4).
- **Sphère vs AABB** : distance du centre au boîtier, clampé sur chaque axe.
- **OBB vs OBB** (Oriented Bounding Box) : théorème des axes séparateurs (SAT), jusqu'à 15 axes en 3D.
- **Maillage vs Maillage** : GJK (Gilbert–Johnson–Keerthi) + EPA pour la pénétration. Coûteux, réservé aux paires confirmées.

💡 Hiérarchie de tests

On applique toujours les tests du **moins cher au plus cher**. Si le test AABB échoue, on s'arrête — inutile de lancer GJK. C'est la même philosophie que l'entonnoir : chaque étage élimine des candidats à moindre coût.

8. TP : Broad Phase — Spatial Hashing

💡 Objectif du TP

Implémenter une Broad Phase par **grille uniforme (Spatial Hashing)** et le test de chevauchement **AABB**, puis comparer les performances avec la brute force $O(N^2)$. Le fichier de départ `session07_Broad_Part_1.js` fournit la scène Three.js, la GUI et le moteur de collision — il ne reste qu'à compléter trois fonctions.

Mise en place

- Ouvrir `session07_Broad_Part_1.html` dans le navigateur (via Live Server).
- La scène contient un cube 3D rempli de billes en mouvement avec rebonds sur les parois.
- La GUI propose : nombre de billes (10–3000), toggle Broad Phase ON/OFF, restitution, vitesse du temps, reset.
- Un compteur **FPS** et **Tests/frame** est affiché en temps réel.
- Au départ, la Broad Phase est activée mais les fonctions sont vides — tout passe en brute force. C'est normal, c'est ce que vous allez corriger.

Missions

Mission 1 — `SpatialGrid.insert(obj)`

Ranger chaque objet dans la bonne cellule de la grille. Utiliser `getKey(obj.position)` pour obtenir la clé "x,y,z", créer le tableau si la cellule n'existe pas, puis ajouter l'objet.

Mission 2 — `SpatialGrid.getNeighbors(pos)`

Récupérer les objets situés dans la cellule de `pos` et les **26 cellules voisines** ($3 \times 3 \times 3$). Boucler sur `dx`, `dy`, `dz` de -1 à +1, construire la clé et récupérer le contenu. Retourner le tableau des voisins.

Mission 3 — `aabbOverlap(aabbA, aabbB)`

Implémenter le test de chevauchement AABB vu en section 4 : 6 comparaisons, une par axe. Renvoyer `false` dès qu'un axe ne se chevauche pas, `true` si les trois se chevauchent.

Mission 4 — Benchmark

Une fois les trois fonctions complétées, comparer Broad Phase ON vs OFF avec différents nombres de billes. Observer le compteur **Tests/frame** : il doit chuter drastiquement quand la Broad Phase est active.

Scénarios à observer

- **Faible densité (50 billes)** : la brute force reste fluide. La Broad Phase est légèrement plus rapide mais la différence est faible.
- **Forte densité (1000+ billes)** : la brute force s'effondre (≈ 500000 tests/frame), la Broad Phase reste fluide.
- **Extrême (3000 billes)** : avec Broad Phase ON, la simulation reste interactive ; avec OFF, elle devient un diaporama. C'est la démonstration concrète de l'entonnoir.
- **Compteur Tests/frame** : avec Broad Phase, le nombre de tests doit être proportionnel au nombre de **voisins réels**, pas à N^2 . Comparer les chiffres affichés.

⚠ Pièges à éviter

- Ne pas oublier d'appeler `grid.clear()` au début de chaque frame avant de réinsérer les objets.
- La fonction `getNeighbors` doit couvrir les **27** cellules ($3 \times 3 \times 3$), pas seulement la cellule courante — un objet à cheval entre deux cellules doit être détecté.
- Le test AABB doit renvoyer `false` **dès le premier axe qui ne se chevauche pas** — ne pas tester les trois axes si le premier échoue (optimisation).
- Faire attention aux **doublons** : le code fourni utilise `ballB.id <= ballA.id` pour éviter de tester chaque paire deux fois. Ne pas retirer cette garde.

Bonus

Ajouter un **Octree** comme troisième option dans la GUI (en plus de Brute Force et Grille). Comparer les performances lorsque les billes sont concentrées dans un coin du cube (distribution non uniforme). L'Octree devrait mieux gérer cette situation car il subdivise les zones denses.

Session 8 : Intégration de Verlet et Position Based Dynamics

Objectifs de la session

- Comprendre **pourquoi** l'intégration d'Euler explose sur les systèmes de particules (ressorts, tissus).
- Maîtriser l'intégration de **Verlet** : vitesse implicite, stabilité, dérivation de la formule.
- Appliquer un **damping** adapté à Verlet pour dissiper l'énergie.
- Découvrir **Position Based Dynamics** (PBD) : résoudre des contraintes de distance en manipulant directement les positions.
- Assembler ces briques dans un TP : un drapeau animé en tissu.

1. Le Problème : Pourquoi Euler Explode

Rappel : intégration d'Euler explicite

À chaque pas de temps, Euler met à jour position et vitesse séparément :

$$x_{n+1} = x_n + v_n \cdot dt \quad ; \quad v_{n+1} = v_n + a_n \cdot dt$$

C'est simple, mais la position et la vitesse sont **décalées** : on intègre la vitesse avec l'accélération **d'avant** le déplacement.

La loi de Hooke (rappel — la source du problème)

Un ressort exerce une force de rappel proportionnelle à l'étirement :

$$\vec{F} = -k \cdot (L - L_0) \cdot \hat{u}$$

- k : raideur, L : longueur actuelle, L_0 : longueur au repos, $\hat{u}$: direction unitaire.

Pour un tissu rigide, on veut un k **élevé**. Mais avec Euler, un grand k rend le système **instable** : l'énergie augmente à chaque pas jusqu'à l'explosion.

*Force de Hooke — ce qu'on *évitera* dans le TP.*

```
// Force de rappel appliquée à la particule `a` par le ressort (a,b)
function springForce(a, b, k, restLength) {
  const delta = b.clone().sub(a);
  const L = delta.length();
  const u = delta.normalize(); // direction unitaire hat(u)
  return u.multiplyScalar(-k * (L - restLength)); // -k * (L - L0) * u
}
```

Ce code fonctionne, mais pour l'utiliser avec Euler sans explosion, il faudrait un dt minuscule ou un k faible (tissu mou). C'est inacceptable pour un jeu à 60 FPS.

! La solution de cette session

Au lieu de **calculer des forces** (Hooke) puis d'intégrer (Euler), on va :

1. Intégrer avec **Verlet** — une méthode **symplectique** qui ne dérive pas en énergie.

2. Maintenir la rigidité avec **PBD** — on corrige directement les positions, sans aucune force ni raideur k .

Résultat : un tissu stable à n'importe quel dt , sans paramètre k à régler.

2. L'Intégration de Verlet

Idée de Verlet

Verlet ne stocke **pas** la vitesse explicitement. La vitesse est **déduite** de la différence entre la position actuelle et la position précédente :

$$v \approx \frac{x_n - x_{n-1}}{dt}$$

La formule d'intégration devient :

$$x_{n+1} = x_n + (x_n - x_{n-1}) + a \cdot dt^2$$

🧐 D'où vient la formule ?

Par développement de Taylor de $x(t)$ autour de t_n :

$$x(t_n + dt) = x_n + v_n \cdot dt + \frac{1}{2}a_n \cdot dt^2 + O(dt^3)$$

$$x(t_n - dt) = x_n - v_n \cdot dt + \frac{1}{2}a_n \cdot dt^2 + O(dt^3)$$

En additionnant les deux, les termes en v_n s'annulent :

$$x(t_n + dt) + x(t_n - dt) = 2x_n + a_n \cdot dt^2 + O(dt^4)$$

D'où la formule de Verlet :

$$x_{n+1} = 2x_n - x_{n-1} + a_n \cdot dt^2$$

qui est équivalente à $x_n + (x_n - x_{n-1}) + a \cdot dt^2$. Notez que l'erreur passe de $O(dt^3)$ (Euler) à $O(dt^4)$ — Verlet est **plus précise**.

Verlet vs Euler

Critère	Euler explicite	Verlet
Vitesse stockée	Oui (v_n)	Non (implicite)
Précision	$O(dt^3)$	$O(dt^4)$
Stabilité énergie	Mauvaise (dérive)	Bonne (symplectique)
Déplacement manuel	Casse la vitesse	Vitesse s'ajuste seule
Coût mémoire	x, v	x, x_{prev}

Tableau 5. – Verlet est plus précise, plus stable, et tolère qu'on déplace les particules à la main — exactement ce dont PBD a besoin.

❗ Pourquoi PBD exige Verlet

En PBD, on **déplace directement** les positions pour satisfaire les contraintes (section 4). Avec Euler, ce déplacement manuel n'affecte pas v — la vitesse devient incohérente avec la position, et le système « explose » à la frame suivante. Avec Verlet, la vitesse étant $x_n - x_{n-1}$, **toute correction de position met à jour automatiquement la vitesse**. C'est le mariage parfait.

Utilisations typiques de Verlet : cordes, tissus, chevelures, tas de billes, ragdolls.

2.A. Implémentation de Verlet

Une particule Verlet possède :

- position : position actuelle x_n .
- prevPosition : position précédente x_{n-1} .
- acceleration : accélération cumulée des forces (gravité, vent, ...).
- pinned : booléen, fixée au décor (mât, clou, ...).

Une étape de Verlet pour une particule. Voici **exactement** la fonction à coller dans le TP (Mission 1).

```
function verletIntegrate(p, dt) {
    if (p.pinned) return;           // fixée : ne bouge pas
    const temp = p.position.clone();
    const velocity = p.position.clone().sub(p.prevPosition);
    p.position
        .add(velocity.multiplyScalar(DAMPING)) // vitesse implicite + damping
        .addScaledVector(p.acceleration, dt * dt); // a·dt²
    p.prevPosition.copy(temp);
}
```

- temp sauvegarde x_n avant de l'écraser, pour devenir x_{n-1} au prochain pas.
- velocity est $x_n - x_{n-1}$ (sans diviser par dt — le dt est absorbé dans $a \cdot dt^2$).
- DAMPING (section 3) est un coefficient ≤ 1 appliqué à la vitesse.

3. Le Damping (Amortissement)

Force d'amortissement (forme classique)

On ajoute une force opposée à la vitesse pour dissiper l'énergie :

$$\vec{F}_{\text{damping}} = -b \cdot \vec{v}$$

Sans damping, un système isolé oscillerait indéfiniment (aucune perte).

Damping en Verlet — forme implicite

En Verlet, la vitesse est **implicite** : $\vec{v} \approx x_n - x_{n-1}$. Au lieu d'ajouter une force $-b \cdot \vec{v}$ puis de réintégrer, on **multiplie directement** la vitesse par un coefficient $d \leq 1$:

$$\vec{v}_{\text{damped}} = d \cdot (x_n - x_{n-1})$$

- $d = 1$: aucun amortissement (oscillations perpétuelles).
- $d < 1$: une fraction de la vitesse est perdue à chaque frame.
- $d = 0$: la particule n'a plus d'inertie (tombe comme un bloc).

C'est cette forme — **un simple coefficient** — que vous utiliserez dans le TP.

Damping en Verlet.

```
const DAMPING = 0.99;    // 1 = aucun amortissement, <1 = dissipation

// Dans la boucle d'intégration :
//   velocity = position - prevPosition
//   position += velocity * DAMPING    // <-- amortissement
```

Le `multiplyScalar(DAMPING)` dans `verletIntegrate` (section 2.A) applique exactement cela.

💡 Choix du coefficient

Pour un drapeau, $d \approx 0.99$ donne un flottement naturel (l'énergie du vent compense les pertes). Pour une corde qui doit s'arrêter, $d \approx 0.9$ à 0.95 . Trop bas (< 0.9), le mouvement devient « pâteux » et artificiel.

4. Position Based Dynamics (PBD)

Principe de PBD

Au lieu de calculer des forces complexes (Hooke) et de les intégrer, on **corrige directement les positions** des particules pour qu'elles respectent des contraintes géométriques : distance, angle, volume, etc.

Une **contrainte** est une règle du type « p_1 et p_2 doivent être à distance L_0 ». Si la règle est violée, on déplace les particules pour la restaurer.

Contrainte de distance — la mathématique

Soient deux particules p_1, p_2 à distance $L = \|p_2 - p_1\|$. On veut $L = L_0$. L'écart est $\Delta L = L - L_0$. On corrige chaque particule de la moitié de l'écart, le long de la direction unitaire $\hat{u} = \frac{p_2 - p_1}{L}$:

$$p_1 \rightarrow p_1 + \frac{1}{2}\Delta L \cdot \hat{u} \quad ; \quad p_2 \rightarrow p_2 - \frac{1}{2}\Delta L \cdot \hat{u}$$

Si une seule particule est mobile, elle absorbe **tout** l'écart (ΔL au lieu de $\frac{\Delta L}{2}$). Si les deux sont fixées, on ne corrige rien.

Algorithme d'une frame PBD

1. **Intégration** — appliquer Verlet à toutes les particules (gravité, vent, damping).
2. **Contraintes** — pour chaque contrainte, corriger les positions (fonction `satisfyConstraint`).
3. **Itérations** — répéter l'étape 2 N fois pour converger (voir ci-dessous).
4. **Rendu** — afficher les positions corrigées.

Contrainte de distance PBD. Voici **exactement** la fonction à coller dans le TP (Mission 2).

```
function satisfyConstraint(p1, p2, restLength) {
  const delta = p2.position.clone().sub(p1.position);
  const dist = delta.length();
  if (dist === 0) return;
  const diff = (dist - restLength) / dist;          // écart relatif
  const correction = delta.multiplyScalar(0.5 * diff);
  if (!p1.pinned) p1.position.add(correction);
  if (!p2.pinned) p2.position.sub(correction);
}
```

- delta est $p_2 - p_1$; dist est L ; diff est $\frac{\Delta L}{L}$ (écart **relatif**).
- correction = delta * 0.5 * diff vaut $\frac{1}{2}\Delta L \cdot \hat{u}$ — exactement la formule ci-dessus.
- Les gardes !pinned gèrent les particules fixées : si une seule est mobile, elle reçoit la correction complète (l'autre add/sub est sautée).

💡 Itérations = raideur (le point clé de PBD)

Une **seule** passe de contraintes ne restaure pas exactement L_0 : corriger une contrainte en déplace les voisines, qui ne sont plus à leur distance de repos. C'est un système **couplé**.

La solution : **itérer**. En répétant `satisfyConstraint` N fois par frame, les corrections se propagent et le système converge vers une solution où **toutes** les contraintes sont proches de L_0 .

- $N = 1$: tissu très élastique, la gravité l'étire.
- $N = 5$: tissu mou mais cohérent.
- $N = 15$ à 20 : tissu rigide, réaliste pour un drapeau.
- $N = 50$: quasi-rigide (corde tendue).

Pas de paramètre k : la raideur émerge du nombre d'itérations. C'est ce qui rend PBD si robuste — et si utilisé dans les moteurs modernes (PhysX, Bullet, Havok).

💡 Pourquoi PBD est inconditionnellement stable

On ne fait que **déplacer** des positions d'une quantité bornée ($\Delta \frac{L}{2}$). Il n'y a aucune force qui puisse diverger, aucun k trop grand, aucun dt critique. Le pire cas (N faible) donne un tissu mou — jamais une explosion. À comparer avec Hooke + Euler, où un k un peu trop grand fait tout sauter.

5. TP : Drapeau en Tissu (Verlet + PBD)

💡 Objectif du TP

Animer un drapeau accroché à un mât. Le tissu est une grille de particules liées par des contraintes de distance. Le fichier de départ `session08_cloth.html` fournit la scène Three.js, le mât, la géométrie du drapeau, le vent et la GUI — il ne reste qu'à compléter **deux fonctions** en copiant-collant le code des sections 2.A et 4.

Mise en place

- Ouvrir `session08_cloth.html` dans le navigateur (via Live Server).
- La scène contient un drapeau rouge accroché à un mât vertical.
- Au départ, les deux fonctions sont vides : le drapeau tombe comme un bloc (la gravité est appliquée mais aucune contrainte ne maintient le tissu). C'est normal.
- La GUI propose : intensité du vent, damping, itérations PBD, fixer/libérer la colonne gauche, reset, FPS.

Missions

Mission 1 — `verletIntegrate(p, dt)`

Copier le code de la section 2.A dans le corps de la fonction. Attention : la particule fixée (`p.pinned`) ne doit pas bouger. La vitesse implicite est `position - prevPosition`, multipliée par `DAMPING`, puis on ajoute `acceleration * dt²`.

Mission 2 — `satisfyConstraint(p1, p2, restLength)`

Copier le code de la section 4. Calculer `delta = p2.position - p1.position`, la distance, l'écart relatif, et corriger chaque particule de la moitié — sauf les particules `pinned`, qui ne bougent pas.

Mission 3 — Observer et régler

Une fois les deux fonctions en place :

- **Itérations PBD** à 1 : le drapeau s'étire et se déchire visuellement (contraintes molles).
- **Itérations PBD** à 15–20 : le drapeau reste rigide et ondule avec le vent.
- **Damping** à 1.0 : oscillations perpétuelles. À 0.95 : le drapeau se stabilise.
- **Vent** à 0 : le drapeau pend sous la gravité. À 3 : il flotte horizontalement.
- Décocher **Fixer colonne gauche** : le drapeau se détache du mât et tombe (les contraintes restent, plus rien ne le tient).

Scénarios à observer

- **Drapeau qui flotte** : avec vent ≈ 2 , damping ≈ 0.99 et 15 itérations, le drapeau ondule de façon réaliste. C'est exactement la technique utilisée pour les drapeaux et capes dans les jeux.
- **Tissu qui se déchire** : avec 1 itération, les contraintes ne convergent pas — la gravité étire le tissu. Cela montre **pourquoi** on itère en PBD (section 4).
- **Stabilité** : aucun k à régler, aucune explosion. Verlet + PBD est inconditionnellement stable — c'est toute la motivation de la session (section 1).

⚠ Pièges à éviter

- Ne pas oublier le `if (p.pinned) return;` dans `verletIntegrate` — sinon le mât s'envole avec le drapeau.
- Dans `satisfyConstraint`, tester `!p1.pinned` et `!p2.pinned` **séparément** : si les deux sont fixées, on ne corrige rien ; si une seule est fixée, l'autre absorbe toute la correction (le code de la section 4 gère ce cas).
- Garder le `if (dist === 0) return;` pour éviter une division par zéro lorsque deux particules se superposent.
- Ne pas modifier l'ordre $p1/p2$ du `delta` : la correction doit aller dans le bon sens (le code de la section 4 est déjà correct).

Bonus

Ajouter des contraintes **diagonales** dans `initCloth` (en plus des horizontales et verticales) avec `restLength = SPACING * Math.sqrt(2)`. Observer : le tissu résiste mieux au cisaillement et ne se déforme pas en losange. C'est ce qu'on appelle la **shear constraint** dans les simulateurs de tissu.

Session 9 : TP — Moteur de Particules (VFX)

Objectifs du TP

- Construire un **moteur de particules** : émettre, mettre à jour, recycler.
- Modéliser les **forces** sur une particule : gravité, drag, flottabilité, turbulence.
- Intégrer avec **Euler** — et comprendre **pourquoi** c'est légitime ici (vs Verlet en session 8).
- Gérer la **collision** avec le sol : impulsion, restitution, perte d'énergie.
- Utiliser un **object pool** pour éviter les allocations par frame.
- Produire trois effets avec le **même** moteur : pluie, feu, fumée.

💡 Contexte

Un système de particules simule un grand nombre de petits objets éphémères : pluie, feu, fumée, étincelles. Contrairement au tissu de la session 8, chaque particule vit peu de temps et est très amortie — l'intégration d'Euler suffit, et la physique (forces, collisions) est le cœur du travail. Le rendu (shader, BufferGeometry) est **fourni**.

1. La Particule et l'Object Pool

Propriétés d'une particule

- position, velocity (Vector3)
- color (Color), size, alpha (transparence)
- life (temps restant), maxLife (durée totale)
- alive (booléen — active ou recyclable)

💬 Object Pooling — le point clé

Créer/détruire des objets à chaque frame provoque des pics de **garbage collection** et des saccades. On alloue donc **une fois** un tableau fixe de MAX_PARTICLES, et on **recycle** les particules mortes en les réinitialisant plutôt qu'en les supprimant. Zéro allocation pendant le jeu.

```
const pool = [];
for (let i = 0; i < MAX_PARTICLES; i++) {
  pool.push({ position: new THREE.Vector3(), velocity: new THREE.Vector3(),
    color: new THREE.Color(), alpha: 0, size: 1,
    life: 0, maxLife: 1, alive: false });
}
```

2. L'Émetteur

Emitter

Génère des particules à un **taux** donné (ex: 300/s) à partir d'une position emitterOrigin. La **forme** de l'émetteur contrôle la position et la direction initiales :

- **Point** : tout part du même endroit, direction fixe.
- **Cône** : direction déviée aléatoirement dans un cône d'ouverture spread.
- **Sphère** : position aléatoire sur une sphère, direction = normale sortante.

💡 Taux précis avec un accumulateur

On ne peut pas émettre un nombre fractionnel de particules par frame. On accumule le reste : `spawnAccumulator += rate * dt`, on émet `floor(spawnAccumulator)`, et on soustrait ce qu'on a émis. Le taux reste exact en moyenne.

3. Le Cycle de Vie

Cycle d'une particule

1. **Naissance** — `spawnParticle(p)` : position, vitesse, `life = maxLife`, couleur de départ.
2. **Update** — `updateParticle(p, dt)` : forces (gravité, drag), intégration d'Euler, `life -= dt`.
3. **Rendu** — `updateBuffers()` : recopie l'état dans la `BufferGeometry`.
4. **Mort / Recyclage** — quand `life <= 0`, `alive = false` puis `recycleParticle(p)` relance la particule à l'émetteur.

💬 Euler, pas Verlet — et pourquoi ici c'est légitime

En session 8, on a **banni** Euler au profit de Verlet pour le tissu : Euler dérive en énergie, et un drapeau qui oscille pendant des heures finit par exploser. Pour la VFX, on **revient** à Euler — délibérément. Trois raisons :

1. **Durée de vie courte.** Une particule de feu vit ~ 1 s, une goutte de pluie ~ 1.5 s. La dérive d'Euler est proportionnelle au temps d'intégration — sur 1 s, elle est **invisible**, quand sur 10 min elle faisait exploser le tissu.
2. **Amortissement fort.** Le drag dissipe l'énergie à chaque frame. Même si Euler en ajoute un peu, le drag en retire plus — le système est **globalement dissipatif**, pas conservatif. C'est l'inverse du tissu, où l'énergie devait être conservée.
3. **Pas de contraintes couplées.** Verlet brillait pour PBD (corriger des positions satisfait les contraintes automatiquement). Une particule VFX est **libre** — aucune contrainte de distance à maintenir. Euler suffit.

Quand même utiliser Verlet pour des particules ? Si on relie les particules entre elles (corde, tissu, ragdoll) — mais alors on retombe sur le cas de la session 8.

Le pas de temps en VFX

On utilise souvent un `dt` **fixe** (ex: $\frac{1}{60}$ s) plutôt que le vrai `dt` variable. Pourquoi ? Un `dt` variable peut donner des comportements différents selon le FPS (une étincelle qui va plus loin à 30 FPS qu'à 60 FPS). Avec un `dt` fixe, la simulation est **reproductible** — important pour déboguer un effet. Le prix : une légère désynchronisation physique/rendu, négligeable pour la VFX.

4. Forces sur une Particule

Le cœur physique du moteur est dans `updateParticle` : à chaque frame, on calcule l'accélération totale, on intègre. La qualité de l'effet dépend entièrement des **forces** qu'on choisit.

4.A. Gravité

Gravité constante

La force la plus simple : $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$, avec $\vec{g} = (0, -9.81, 0)$ « m/s² ». L'accélération est $\vec{a} = \vec{g}$ (indépendante de la masse — Galilée). Pour la pluie, c'est l'essentiel.

4.B. Drag — linéaire vs quadratique

Drag linéaire (Stokes)

Force opposée à la vitesse, **proportionnelle** à v :

$$\vec{F}_{\text{drag}} = -k \cdot \vec{v}$$

- k : coefficient de frottement (kg/s).
- Valable pour des **petits** objets **lents** dans un fluide visqueux (goutte de brouillard, particule de fumée).
- La vitesse **terminale** est $v_\infty = \frac{g}{k}$: la particule cesse d'accélérer.

Drag quadratique (turbulent)

Pour des objets plus gros ou plus rapides, la traînée dépend du carré de la vitesse :

$$\vec{F}_{\text{drag}} = -\frac{1}{2} \rho C_d A \cdot \|\vec{v}\| \cdot \vec{v}$$

- ρ : densité du fluide, C_d : coefficient de traînée, A : section.
- On simplifie en $\vec{F}_{\text{drag}} = -k \cdot \|\vec{v}\| \cdot \vec{v}$.
- Valable pour une **goutte de pluie** réelle ($v \sim 9$ m/s) ou un projectile.
- La vitesse terminale est $v_\infty = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}}$.

🧐 Lequel choisir ?

Dans le TP, on utilise le drag **linéaire** (plus simple, stable avec Euler). Pour la pluie réaliste, le drag quadratique donne une vitesse terminale plus nette. La différence visuelle : avec le drag linéaire, la particule ralentit **graduellement** ; avec le quadratique, elle **plafonne** brusquement à v_∞ .

Implémentation des deux drags.

```
// Drag linéaire (utilisé dans le TP)
const dragLin = velocity.clone().multiplyScalar(-k);

// Drag quadratique (bonus)
const speed = velocity.length();
const dragQuad = velocity.clone().multiplyScalar(-k * speed);

// L'accélération totale :
// a = g + F_drag / m
```

4.C. Flottabilité — pourquoi le feu monte

Poussée d'Archimède

Un volume V de fluide (air chaud, fumée) subit une force **vers le haut** égale au poids de l'air déplacé :

$$\vec{F}_{\text{buoy}} = -\rho_{\text{air}} \cdot V \cdot \vec{g}$$

(le signe $-$ car $\vec{g}$ pointe vers le bas, la poussée est vers le haut).

Le poids de la particule elle-même est $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$. La force **nette** verticale est :

$$\vec{F}_{\text{net}} = (m - \rho_{\text{air}} V) \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{g} \cdot \left(1 - \frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{particule}}}\right)$$

puisque $\rho_{\text{particule}} = \frac{m}{V}$.

! Le raccourci du TP

Plutôt que de modéliser densité et volume, on **fusionne** la gravité et la flottabilité en une seule « gravité effective » :

$$g_{\text{eff}} = g \cdot \left(1 - \frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{particule}}}\right)$$

- Si $\rho_{\text{particule}} > \rho_{\text{air}}$ (pluie, étincelle) : $g_{\text{eff}} < 0$ — ça tombe.
- Si $\rho_{\text{particule}} < \rho_{\text{air}}$ (feu, fumée) : $g_{\text{eff}} > 0$ — ça monte.

C'est exactement ce que fait le preset fire avec gravity: +2.5 : une gravité **positive** = flottabilité nette vers le haut. Pas un hack — une simplification légitime d'Archimède.

4.D. Turbulence — vent et flicker

Force de turbulence

Pour que la fumée ondule et le feu crépite, on ajoute une force **pseudo-aléatoire** qui varie dans le temps et l'espace. Une approche simple et peu coûteuse : des sinusoïdes déphasées (comme le vent du drapeau en session 8) :

$$\vec{F}_{\text{turb}}(\vec{r}, t) = A \cdot (\sin(\omega_1 t + k_1 x), \sin(\omega_2 t + k_2 y), \sin(\omega_3 t + k_3 z))$$

- A : amplitude, ω_i : pulsations, k_i : nombres d'onde (variations spatiales).
- **Pas** du vrai bruit de Perlin — mais visuellement convaincant et $O(1)$ par particule.

Turbulence dans updateParticle.

```
const t = performance.now() * 0.001;
const turbX = TURBULENCE * Math.sin(t * 3.0 + p.position.y * 1.5);
const turbZ = TURBULENCE * Math.sin(t * 4.0 + p.position.x * 1.2);
// Ajouter à l'accélération (en plus de la gravité et du drag)
```

```
ax += turbX;
az += turbZ;
```

Régler TURBULENCE à 0 pour de la pluie (trajectoires droites), à ~ 3 pour de la fumée (ondulations), à ~ 5 pour un feu qui crépite.

5. Collision avec le Sol

Détection et réponse

Quand une particule traverse le sol ($y < y_{\text{sol}}$) :

1. **Détection** : `if (p.position.y < GROUND_Y)`
2. **Correction de position** : `p.position.y = GROUND_Y` (on remonte à la surface).
3. **Réponse en impulsion** : on inverse la composante normale de la vitesse, atténuée par un coefficient de **restitution** $e \in [0, 1]$:

$$v_{y'} = -e \cdot v_y$$

- $e = 1$: rebond parfait (énergie conservée) — irréaliste.
- $e = 0$: la particule s'écrase (perte totale d'énergie normale).
- $e \sim 0.3$: rebond mou, typique d'une goutte ou d'une étincelle.

🧐 Pourquoi seulement la composante y ?

Le sol est un plan **horizontal**. La normale du plan est $(0, 1, 0)$ — seule la composante v_y est affectée par le rebond. Les composantes v_x, v_z (tangentielles) sont **conservées** (en l'absence de frottement de surface). C'est la décomposition **normale/tangentielle** vue en session 6, appliquée à un plan.

Collision dans `updateParticle`.

```
const GROUND_Y = -2;
const RESTITUTION = 0.3;

// ... après intégration ...
if (p.position.y < GROUND_Y) {
    p.position.y = GROUND_Y;           // correction
    p.velocity.y = -RESTITUTION * p.velocity.y; // rebond
    // Bonus : éclaboussure — accélérer la mort
    if (Math.abs(p.velocity.y) < 0.5) p.life = Math.min(p.life, 0.2);
}
```

La dernière ligne simule l'éclaboussure : une goutte qui touche le sol avec une faible vitesse « meurt » vite (elle s'étale et disparaît).

6. Rendu — Points + Shader

🧐 Cette section est **fournie** — pas au programme du TP

Le rendu (BufferGeometry, shader, blending) est déjà implémenté dans le fichier de départ. Cette section explique **ce qui est en place** pour que vous compreniez le code fourni — vous n'avez **pas** à écrire le shader ni à gérer la BufferGeometry. Concentrez-vous sur la **physique** (sections 4 et 5).

`BufferGeometry` : la géométrie sur le GPU

En Three.js, une `BufferGeometry` est un conteneur de **tableaux de données brutes** (`Float32Array`) envoyés directement à la carte graphique. Pas de hiérarchie de sommets/faces : juste des **attributs** alignés en mémoire, un par propriété. C'est le format le plus proche du GPU — et le seul performant pour des milliers de particules.

Chaque **attribut** est un tableau plat où les données d'une particule i occupent un bloc contigu :

$$\text{position}_i = (\text{array}[3i], \text{array}[3i + 1], \text{array}[3i + 2])$$

Dans notre moteur, quatre attributs décrivent chaque particule :

Attribut	Dimension	Rôle
position	3 (xyz)	Position dans le monde — utilisée par le vertex shader pour placer le point.
color	3 (rgb)	Couleur — interpolée sur la vie (jaune → rouge pour le feu).
aSize	1	Taille en pixels du point sprite — atténuée par la distance dans le shader.
aAlpha	1	Transparence $\alpha \in [0, 1]$ — 0 = invisible (morte ou fondu final).

Tableau 6. – Quatre attributs par particule, stockés dans une `BufferGeometry` et lus par le shader.

💡 Pourquoi `BufferGeometry` plutôt que des `Mesh` ?

Dessiner 3000 `Mesh` séparés = 3000 **draw calls** (un par sphère) — le CPU devient le goulot d'étranglement. Avec `THREE.Points` + une `BufferGeometry`, les 3000 particules partagent **une seule géométrie** et **un seul matériau** : c'est **un seul draw call**. Le GPU fait tout le travail en parallèle. C'est la différence entre 60 FPS et 5 FPS.

`THREE.Points` — un point par sommet

`THREE.Points` est l'objet qui dit à Three.js : « dessine chaque sommet de la géométrie comme un **point** (un carré de pixels), pas comme un triangle ». La taille du carré est contrôlée par `gl_PointSize` dans le **vertex shader** — d'où l'attribut `aSize`. Le **fragment shader** décide ensuite de la couleur et de la forme finale (disque doux via `discard` + `smoothstep`).

💡 Comment le rasterizer sait-il quoi afficher ?

Pour un triangle, le rasterizer remplit l'intérieur des 3 sommets projetés. Mais un point n'a qu'**un** sommet — comment obtient-on des pixels ?

Le GPU a un mode primitif dédié (`GL_POINTS`) : à partir de la position projetée (`gl_Position`) et de la taille (`gl_PointSize`), il génère **automatiquement** un carré de $N \times N$ pixels centré sur le sommet. Pas de triangle, pas de géométrie supplémentaire — la taille **est** la géométrie.

Dans ce carré, chaque pixel reçoit une coordonnée `gl_PointCoord` $\in [0, 1]^2$ (centre = (0.5, 0.5)), **générée par le rasterizer** — pas un attribut qu'on fournit. C'est ce qui permet au fragment shader de calculer la distance au centre et de dessiner un disque :

```
vec2 uv = gl_PointCoord - 0.5;    // centré
if (length(uv) > 0.5) discard;    // carré -> disque
```

Comment le pipeline sait-il qu'il doit utiliser ce mode ? Ce n'est pas le shader qui décide — c'est le **type primitif du draw call**. Three.js choisit `gl.POINTS` vs `gl.TRIANGLES` selon la classe de l'objet (`THREE.Points` → points, `THREE.Mesh` → triangles). C'est cette constante, passée à `gl.drawArrays(...)`, qui active le mode point du rasterizer. Le **même** vertex shader pourrait tourner dans les deux modes — seul le draw call change.

4.A. Le Vertex Shader — Mesh vs Points

Jusqu'ici, toutes les sessions utilisaient `MeshStandardMaterial` : Three.js générerait le shader pour nous. Pour les particules, on écrit le nôtre — et il est **très différent**. Comparons.

Le shader « habituel » — `MeshStandardMaterial` (simplifié)

Voici l'essentiel de ce que Three.js génère pour un Mesh. On ne l'écrit jamais à la main, mais c'est ce qui tourne sous le capot depuis la session 1.

```
// Vertex shader (Mesh) — un sommet parmi les 3 d'un triangle
attribute vec3 position;    // lieu du sommet dans le modèle
attribute vec3 normal;      // normale pour l'éclairage
attribute vec2 uv;          // coordonnée de texture

uniform mat4 modelViewMatrix; // modèle -> vue (caméra)
uniform mat4 projectionMatrix; // vue -> écran (perspective)
uniform mat3 normalMatrix;    // transpose-inverse pour les normales

varying vec2 vUv;            // UV interpolée vers le fragment
varying vec3 vNormal;        // normale interpolée vers le fragment

void main() {
    vUv = uv;
    vNormal = normalize(normalMatrix * normal);
    gl_Position = projectionMatrix * modelViewMatrix * vec4(position, 1.0);
    // Pas de gl_PointSize : la taille du triangle est déduite des 3 sommets
    // projetés. Le rasterizer remplit l'intérieur du triangle.
}
```

Trois choses à remarquer :

1. `normal` et `normalMatrix` servent à l'**éclairage** (diffuse, spéculaire) — calculé dans le fragment shader à partir de `vNormal`.
2. `uv` est interpolée **à travers le triangle** (varying) pour qu'on puisse sampler une texture par pixel.

3. **Aucune** `gl_PointSize` : la taille du triangle émerge de la projection des 3 sommets, le rasterizer remplit l'intérieur.

Notre shader Points — une particule = un sommet = un carré

Voici le vertex shader que vous trouverez dans `session09_particles.js`. Beaucoup plus court, et conceptuellement différent.

```
attribute vec3 position;    // position de la particule dans le monde
attribute vec3 color;      // couleur (vertexColors: true)
attribute float aSize;     // taille en pixels du sprite
attribute float aAlpha;    // transparence

uniform mat4 modelViewMatrix;
uniform mat4 projectionMatrix;
uniform float uPixelRatio; // retina / non-retina

varying vec3 vColor;
varying float vAlpha;

void main() {
    vColor = color;
    vAlpha = aAlpha;
    vec4 mv = modelViewMatrix * vec4(position, 1.0);
    gl_PointSize = aSize * uPixelRatio * (100.0 / -mv.z); // <-- la clé
    gl_Position = projectionMatrix * mv;
}
```

Ce qui change par rapport au Mesh :

1. **Pas de normal, pas d'uv, pas d'éclairage.** Une particule est un billboard plat face caméra — pas de notion de « surface qui reçoit la lumière ». La couleur vient directement de l'attribut `color`.
2. **`gl_PointSize` est obligatoire.** C'est lui qui décide de la taille du carré de pixels dessiné pour ce sommet. Sans cette ligne, rien ne s'affiche (taille = 0 par défaut).
3. **L'atténuation par la distance** (`100.0 / -mv.z`) : `mv.z` est la profondeur dans l'espace caméra (négative devant la caméra). Plus la particule est loin, plus `|-mv.z|` est grand, plus `gl_PointSize` est petit — comme un objet qui rapetisse avec la distance.
4. **Pas d'interpolation de varying à travers une surface.** `vColor` et `vAlpha` sont fixés **une fois** par le vertex shader ; seul `gl_PointCoord` (généré automatiquement par pixel du sprite) varie dans le fragment shader.

💡 Mesh vs Points en une ligne

Un Mesh projette **3 sommets** et remplit le **triangle** qu'ils forment (avec UVs, normales, éclairage).
 Un Point projette **1 sommet** et dessine un **carré de pixels** centré dessus, dont la taille est explicitement `gl_PointSize`. C'est pourquoi 3000 particules = 3000 invocations du vertex shader + 1 draw call, contre 3000 sphères = 300 000 sommets + 3000 draw calls.

Le pipeline en une frame

1. `updateBuffers()` recopie l'état du pool (CPU) vers les `Float32Array` des attributs.
2. On flaggue `attribut.needsUpdate = true` pour signaler à Three.js qu'il faut re-uploader les données — sinon le GPU garde l'ancienne version.
3. `renderer.render()` lance **un** draw call : le vertex shader tourne pour chaque particule, le fragment shader pour chaque pixel des points.

💡 Pourquoi `needsUpdate` ? CPU et GPU ont des mémoires séparées

Le `Float32Array` qu'on modifie en JS vit dans la mémoire **CPU**. Le GPU, lui, garde sa propre copie des attributs dans sa **VRAM**. Quand on mute le tableau JS, le GPU ne « voit » rien — il faut explicitement **uploader** les nouvelles données.

`needsUpdate` est le **flag Three.js** qui déclenche cet upload : au prochain `render()`, Three.js re-copie le tableau vers le GPU puis remet le flag à `false`. C'est une commodité Three.js — en WebGL brut, on appellerait `gl.bufferSubData(...)` à la main. La **contrainte** (mémoires séparées) est matérielle ; le **flag** est un détail d'API.

Trois idées de rendu

- **THREE.Points** + `BufferGeometry` : un seul draw call pour des milliers de particules. Attributs par particule : `position`, `color`, `aSize`, `aAlpha`.
- **Disque doux** : le fragment shader écarte (`discard`) ce qui dépasse un cercle et adoucit le bord avec `smoothstep` — sinon on a des carrés moches.
- **Couleur / taille / alpha sur la vie** : avec $t = \frac{\text{life}}{\text{maxLife}}$, on interpole la couleur (départ → fin), l'alpha (fendu) et la taille. C'est ce qui fait qu'un feu passe du jaune au rouge sombre en s'estompant.

💡 Additive blending pour le feu

`material.blending = THREE.AdditiveBlending` additionne les couleurs des particules superposées : les flammes se cumulent et **brillent**. Indispensable pour le feu, à éviter pour la pluie/fumée (qui doivent rester opaques).

💡 Et avec WebGPU ? (pour culture)

Notre TP utilise WebGL, où la physique tourne sur le **CPU** (en JS) et les données sont **uploadées** vers le GPU à chaque frame (`needsUpdate`). C'est suffisant pour quelques milliers de particules.

WebGPU, l'API moderne qui remplace WebGL, change deux choses :

1. **Compute shaders** : la physique (gravité, drag, collisions) peut tourner **entièrement sur le GPU** dans un programme générique. Les données ne quittent jamais la VRAM — le CPU ne fait rien par frame. C'est ainsi qu'on simule des **millions** de particules.

2. **Fin de GL_POINTS** : WebGPU n'a plus de primitive « point » intégrée. On dessine les particules avec du **instancing** — un quad (2 triangles) répliqué par particule, positionné et dimensionné dans le vertex shader. Plus de `gl_PointSize` ni `gl_PointCoord` — on utilise de vraies UVs.

La **physique** que vous apprenez ici (forces, intégration, collisions) reste identique — seul l'endroit où elle s'exécute change. Le dossier `three.js/examples/` du projet contient des démos WebGPU de particules (`webgpu_compute_particles_snow.html`, `_rain.html`, `_fluid.html`) si vous voulez voir la différence.

7. TP — Moteur de Particules

🔗 Objectif du TP

Compléter le fichier `session09_particles.html` (via Live Server). La scène, le pool, la `BufferGeometry`, le shader, la GUI et la boucle sont fournis — il reste **cinq fonctions** à écrire. Une fois en place, le sélecteur de **preset** (pluie / feu / fumée) donne trois effets très différents avec le même moteur.

Mise en place

- Ouvrir `session09_particles.html` dans le navigateur.
- Au départ, rien ne s'affiche : les 5 fonctions sont vides, aucune particule n'est initialisée. C'est normal.
- La GUI propose : taux d'émission, gravité, drag, lifetime, forme de l'émetteur, spread, preset, reset, FPS.

Missions

Mission 1 — `spawnParticle(p)`

Récupérer `{ pos, dir }` via `sampleEmitter`, placer la particule, donner une vitesse initiale (`ps.speed` avec un peu d'aléa), régler `life = maxLife = LIFETIME` (avec un peu d'aléa), la couleur de départ du preset, `alpha = 1`, `size = ps.size`, et `alive = true`.

Mission 2 — `updateParticle(p, dt)`

Appliquer gravité (section 4.A) + drag linéaire (4.B), intégrer en Euler, décrémenter `life`. Si `life <= 0`, `alive = false`. Calculer $t = \frac{life}{maxLife}$ et interpoler couleur / alpha / taille sur la vie. **Bonus** : ajouter la turbulence (4.D) et la collision avec le sol (section 5).

Mission 3 — `recycleParticle(p)`

Relancer la particule morte en appelant `spawnParticle(p)` — elle retourne à l'émetteur.

Mission 4 — `updateBuffers()`

Recopier `position`, `color`, `aSize`, `aAlpha` du pool vers les attributs de la `BufferGeometry`. Une particule morte a `aSize = aAlpha = 0` (invisible). Flagger `needsUpdate = true`.

Mission 5 — `sampleEmitter(shape, spread)`

Renvoyer `{ pos, dir }` selon la forme. Le preset fournit `emitterPos` et `dir` de base. **Point** : `pos = emitterPos`, `dir = dir` du preset. **Cône** : `dir = dir` du preset + déviation aléatoire dans un cône

d'ouverture spread. **Sphère** : pos = point aléatoire sur une sphère de rayon spread autour de emitterPos, dir = normale sortante. Indices : `Vector3.randomDirection()` pour la sphère ; `Quaternion().setFromUnitVectors(+Z, dir)` pour orienter le cône.

Scénarios à observer

- **Pluie** : gravité négative forte (section 4.A), blending normal, forme point, émetteur en hauteur. Les gouttes tombent en ligne droite et disparaissent au sol. Avec la collision (section 5), elles rebondissent faiblement.
- **Feu** : gravité **positive** = flottabilité (section 4.C), **additive blending**, forme cône, émetteur près du sol. Les particules montent, passent du jaune au rouge sombre et s'estompent. Avec la turbulence (4.D), le feu crépite.
- **Fumée** : gravité positive légère (flottabilité faible), drag élevé (section 4.B), blending normal, forme cône large. Montée lente, gris qui fonce, longue durée de vie. La turbulence la fait onduler.
- **Euler vs Verlet** : observer qu'aucune explosion ne se produit même après des minutes — preuve que le drag dissipe l'énergie qu'Euler pourrait ajouter (section 3).
- **Performance** : avec 3000 particules et un pool, le FPS reste stable — preuve que l'object pooling évite les pics de GC.

⚠ Pièges à éviter

- **Ne pas allouer** de `Vector3/Color` dans `updateParticle` ou `updateBuffers` — c'est justement ce que le pool évite. Réutiliser les champs existants (`p.position.add(...)`, `p.color.lerpColors(...)`).
- Oublier `needsUpdate = true` sur les attributs modifiés → l'écran ne bouge pas.
- Une particule morte doit avoir `aAlpha = 0` (et idéalement `aSize = 0`), sinon elle reste visible à l'origine.
- Tester `life <= 0` **après** intégration, et bien passer `alive = false` pour déclencher le recyclage.
- Le `discard` dans le shader est essentiel : sans lui, `THREE.Points` dessine des carrés.

Bonus

- **Drag quadratique** (section 4.B) : remplacer le drag linéaire par $-k \cdot \|v\| \cdot v$ et observer la vitesse terminale plus nette de la pluie.
- **Turbulence** (section 4.D) : ajouter un slider `TURBULENCE` dans la GUI et l'appliquer dans `updateParticle`. Régler à 0 pour la pluie, 3 pour la fumée, 5 pour le feu.
- **Collision avec le sol** (section 5) : ajouter le rebond avec restitution dans `updateParticle`, plus l'éclaboussure (mort accélérée).
- **Preset étincelles** : gravité forte, lifetime très court (~ 0.5 s), additive blending, couleur blanc → jaune → rouge, turbulence élevée.
- **Attraction** : une force vers un point mobile (la souris) — $\vec{F} = k \cdot (\text{cible} - \text{position})$. Utile pour des étincelles orbitantes ou un trou noir.

Session 10 : Introduction à la Physique des Rotations

Objectifs de la session

- Passer de la **particule** (point sans dimension) au **corps rigide** (objet qui pivote).
- Comprendre le **couple**, le **moment d'inertie** et la **vitesse angulaire**.
- Relier les équations linéaires et angulaires — elles sont **analogues**.
- Modéliser la **friction de glissement vs roulement** — le cas de la boule de billard.
- Implémenter un corps rigide qui se déplace **et** tourne, avec intégration par quaternion.

💡 L'objectif du jour

Depuis le début du cours, on traite les objets comme des **points** — une position, une vitesse, une masse. Mais un vrai objet ne fait pas que se déplacer : il **pivote** autour de son centre de masse. Une boule de billard roule, un cube tombe en basculant, un personnage s'effondre en pivotant. Cette session introduit les outils pour modéliser la rotation — et on le fait avec un cas concret : **la boule de billard**.

Partie 1 : Du Point au Corps Rigide

Particule vs corps rigide

- **Particule** (sessions 1-9) : un point avec une masse m , une position $\vec{r}$, une vitesse $\vec{v}$. Pas d'orientation, pas de rotation. Toute la masse est concentrée en un point.
- **Corps rigide** : un objet avec une **étendue spatiale**. Il a un **centre de masse** (G), une **orientation** (rotation), et une **répartition de masse** qui détermine comment il résiste à la rotation.

Un corps rigide peut faire **deux choses simultanément** :

1. **Translater** — son centre de masse se déplace (comme une particule).
2. **Pivoter** — il tourne autour de son centre de masse.

💬 L'hypothèse rigide

On dit **rigide** parce que les points internes de l'objet ne bougent pas les uns par rapport aux autres — la forme ne se déforme pas. C'est une approximation : un vrai objet se déforme légèrement sous les forces. Mais pour une boule de billard, un cube de bois, un personnage en rigid body — c'est excellent.

Partie 2 : Le Dictionnaire Linéaire → Angulaire

💬 Tout ce que vous savez s'applique

La physique de la rotation est **exactement parallèle** à la physique de la translation. Chaque concept linéaire a un équivalent angulaire. Si vous comprenez $\vec{F} = m\vec{a}$, vous comprenez $\tau = I\alpha$.

Concept	Linéaire	Angulaire
Position	$\vec{r}$ (m)	Angle θ (rad) / Quaternion q
Vitesse	$\vec{v} = d \cdot \vec{r}/dt$ (m/s)	$\vec{\omega} = d \cdot \vec{\theta}/dt$ (rad/s)
Accélération	$\vec{a}$ (m/s ²)	$\vec{\alpha}$ (rad/s ²)
Résistance	Masse m (kg)	Moment d'inertie I (kg·m ²)
Cause du mouvement	Force $\vec{F}$ (N)	Couple $\vec{\tau}$ (N·m)
Loi du mouvement	$\vec{F} = m\vec{a}$	$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$
Quantité de mouvement	$\vec{p} = m\vec{v}$	Moment angulaire $\vec{L} = I\vec{\omega}$
Énergie cinétique	$1/2mv^2$	$1/2I\omega^2$

Tableau 7. – Analogie entre mouvement linéaire et rotation. Chaque équation linéaire a sa contrepartie angulaire — il suffit de remplacer les variables.

🔔 Mémoriser le tableau

La masse m mesure la **résistance à la translation** — plus m est grand, plus il est difficile d'accélérer. Le moment d'inertie I mesure la **résistance à la rotation** — plus I est grand, plus il est difficile de faire tourner. La force $\vec{F}$ cause la translation, le couple $\vec{\tau}$ cause la rotation. **Tout le reste suit.**

Partie 3 : Le Couple (Torque)

Définition

Le couple est l'équivalent angulaire de la force. Mais contrairement à une force, le couple dépend de **deux** choses :

1. La force appliquée $\vec{F}$.
2. Le **point d'application** — ou plus précisément, le **bras de levier** $\vec{r}$, la distance entre le centre de masse et le point où la force est appliquée.

En 3D, le couple est un produit vectoriel :

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

En 2D, il se simplifie à un scalaire :

$$\tau = r_x F_y - r_y F_x$$

💡 Pourquoi le point d'application compte

Pousser une porte près de la charnière ne produit presque rien. Pousser la même porte avec la même force **au bout de la poignée** la fait pivoter facilement. La force est la même, mais le **bras de levier** est différent — et le couple est proportionnel au bras de levier.

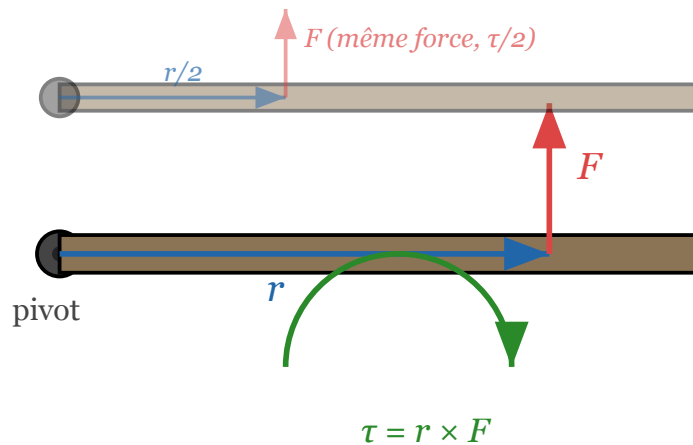


Fig. 10. – Le couple dépend du bras de levier. En haut : force au bout de la porte (r grand, τ grand). En bas : même force au milieu ($r/2$, τ divisé par 2). Pousser près du pivot produit peu de rotation.

Exemples intuitifs

Exemple 1 : La porte

Une porte de 0.8 « m » de large. On pousse avec 10 « N » :


- **Au bout** ($r = 0.8$) : $\tau = 0.8 \times 10 = 8$ « N »·« m ». La porte s'ouvre facilement.
- **Près de la charnière** ($r = 0.1$) : $\tau = 0.1 \times 10 = 1$ « N »·« m ». La porte bouge à peine.
- **Sur la charnière** ($r = 0$) : $\tau = 0$. La porte ne tourne pas, peu importe la force.

Exemple 2 : La clé

Serrer un boulon avec une clé de 0.2 « m » et une force de 50 « N » perpendiculaire : $\tau = 0.2 \times 50 = 10$ « N »·« m ». Si on ajoute un prolongateur de 0.4 « m » : $\tau = 0.4 \times 50 = 20$ « N »·« m » — le double. C'est pourquoi les mécaniciens utilisent des clés longues.

Exemple 3 : La boule de billard

On frappe la boule avec une queue. Si on frappe **au centre** ($h = 0$), le bras de levier est nul — pas de couple, la boule glisse sans tourner. Si on frappe **haut** ($h > 0$), on crée un couple — la boule tourne. C'est le **top spin** (rotation vers l'avant). Si on frappe **bas** ($h < 0$), c'est le **back spin** (rotation vers l'arrière).

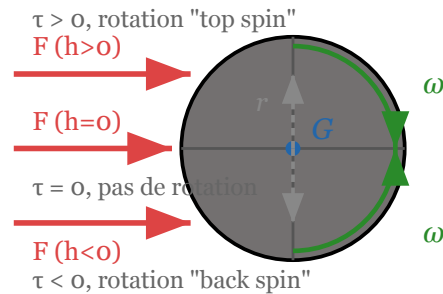

$$\tau = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \rightarrow \omega = \tau / I$$

Fig. 11. – Coup de queue centré vs décentré sur une boule de billard. La hauteur d'impact h détermine le bras de levier r et donc le couple $\tau = r \times F$. Un coup centré ($h = 0$) ne produit pas de rotation ; un coup haut produit du top spin ; un coup bas produit du back spin.

Partie 4 : Le Moment d'Inertie

Définition

Le moment d'inertie I représente la **résistance d'un objet à la rotation** — exactement comme la masse résiste à la translation. Il dépend de la **répartition de la masse** par rapport à l'axe de rotation :

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

où m_i est la masse de chaque point et r_i sa distance à l'axe. Plus la masse est **loin** de l'axe, plus I est grand — et plus il est difficile de faire tourner.

💡 L'intuition du patineur

Un patineur qui tourne sur lui-même rapproche ses bras de son corps → il tourne **plus vite**.

Pourquoi ? Parce que rapprocher les bras diminue r_i pour les masses des bras, donc diminue I . Or le moment angulaire $L = I\omega$ se **conserv**e (pas de couple externe). Si I diminue, ω augmente — le patineur accélère. C'est la conservation du moment angulaire, l'équivalent de la conservation de quantité de mouvement.

Formules pour les formes courantes

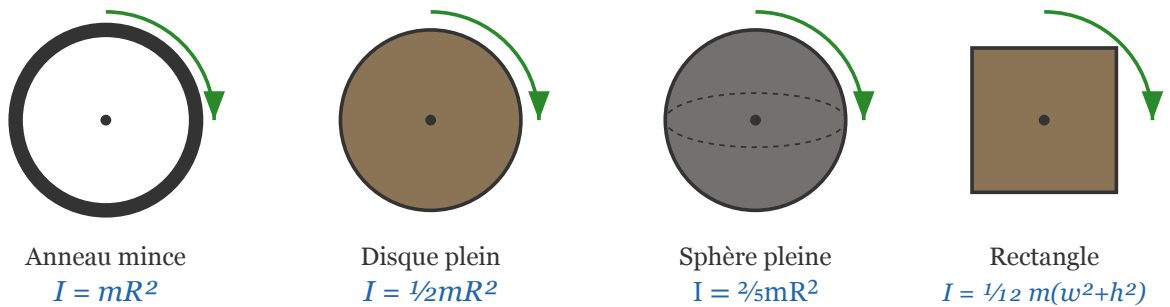


Fig. 12. – Moments d'inertie pour des formes courantes autour de leur centre. Notez comment la masse répartie **loin** de l'axe (anneau) donne un I plus grand que la masse concentrée au centre (disque).

Cas courants (autour du centre de masse)

- **Anneau mince** (masse sur le bord) : $I = mR^2$ — toute la masse est à distance R .
- **Disque plein / cylindre** : $I = \frac{1}{2}mR^2$ — la masse est répartie de 0 à R .
- **Sphère pleine** : $I = \frac{2}{5}mR^2$ — la masse est répartie en 3D.
- **Sphère creuse** : $I = \frac{2}{3}mR^2$ — masse concentrée sur la surface.
- **Rectangle** (autour du centre, dans le plan) : $I = \frac{1}{12}m(w^2 + h^2)$.
- **Tige fine** (autour du centre) : $I = \frac{1}{12}mL^2$.
- **Tige fine** (autour d'une extrémité) : $I = \frac{1}{3}mL^2$.

💡 La boule de billard

Une boule de billard est une **sphère pleine** de masse $m = 0.2$ « kg » et rayon $R = 0.5$ (unités de la démo) :

$$I = \frac{2}{5}mR^2 = \frac{2}{5} \times 0.2 \times 0.25 = 0.02 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

C'est cette valeur que l'on utilise dans la démo [billiard.html](#).

Le théorème des axes parallèles

Théorème de Huygens-Steiner

Si on connaît I_{cm} autour du centre de masse, on peut calculer I autour de **n'importe quel axe parallèle** à une distance d :

$$I = I_{\text{cm}} + md^2$$

Exemple : une tige de masse m et longueur L a $I_{\text{cm}} = \frac{1}{12}mL^2$ autour de son centre. Autour d'une extrémité ($d = \frac{L}{2}$) :

$$I = \frac{1}{12}mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{12}mL^2 + \frac{1}{4}mL^2 = \frac{1}{3}mL^2$$

On retrouve la formule de la tige autour d'une extrémité. Le théorème **marche**.

Partie 5 : Vitesse d'un Point sur le Corps

Le point crucial

Quand un corps rigide se déplace **et** tourne, la vitesse de **chaque point** sur le corps est différente. Le centre de masse a une vitesse $\vec{v}_G$. Mais un point sur le bord a une vitesse **différente** — il subit la translation **plus** la rotation.

Vitesse d'un point P

Si un corps se déplace à $\vec{v}_G$ et tourne à $\vec{\omega}$, la vitesse d'un point P à la position $\vec{r}$ (relative au centre de masse) est :

$$\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\vec{\omega} \times \vec{r})$$

En 2D, avec $\vec{r} = (r_x, r_y)$ et $\vec{\omega} = \omega$ (scalaire, perpendiculaire au plan) :

$$v_{P.x} = v_{G.x} - \omega \cdot r_y$$

$$v_{P.y} = v_{G.y} + \omega \cdot r_x$$

$$v_P = v_G + (\omega \times r)$$

Si $v_P \neq 0$: la boule glisse (friction cinétique)

Si $v_P = 0$: la boule roule sans glisser

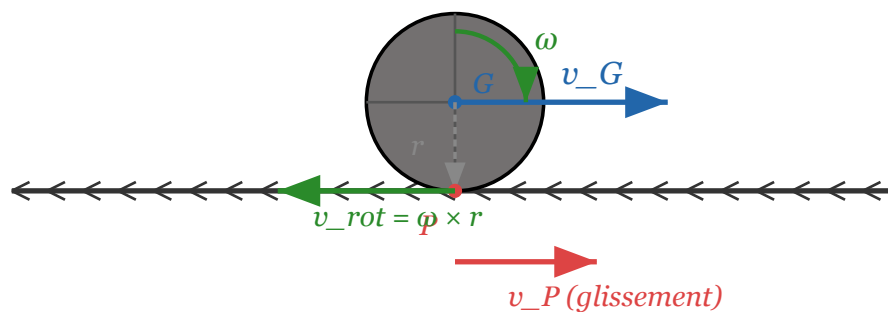


Fig. 13. – Vitesse du point de contact P sur une boule qui roule. Le centre G se déplace à $\vec{v}_G$ (bleu). La rotation $\vec{\omega}$ (vert) crée une vitesse $\vec{\omega} \times \vec{r}$ au point de contact (vert, vers l'arrière). La vitesse **réelle** du point de contact est $\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\vec{\omega} \times \vec{r})$ (rouge). Si $\vec{v}_P \neq 0$, la boule **glisse**. Si $\vec{v}_P = 0$, la boule **roule sans glisser**.

Exemple : la boule qui glisse vs roule

Cas 1 : Glissement pur (pas de rotation)

On frappe la boule au centre ($h = 0$) $\rightarrow$ pas de couple $\rightarrow \omega = 0$. La boule se déplace à $\vec{v}_G$ mais ne tourne pas. Au point de contact :

$$\vec{v}_P = \vec{v}_G + (0 \times \vec{r}) = \vec{v}_G$$

Le point de contact **avance** à la même vitesse que le centre. La boule **glisse** sur le tapis — le tapis frotte.

Cas 2 : Roulement pur

La boule tourne **assez vite** pour que le point de contact soit **immobile** par rapport au sol. Condition :

$$\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\vec{\omega} \times \vec{r}) = 0$$

$$\vec{v}_G = -(\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} \times (-\vec{r})$$

En 2D, avec $\vec{r} = (0, -R)$ (contact en bas) :

$$v_G = \omega R$$

C'est la **condition de roulement sans glissement** : $v_G = \omega R$. La boule avance exactement à la vitesse qu'il faut pour que le point de contact soit immobile.

Cas 3 : Glissement + rotation (cas général)

La boule a $\vec{v}_G$ et ω , mais $v_G \neq \omega R$. Le point de contact a une vitesse **non nulle** — c'est la **vitesse de glissement**. La friction va agir pour **réduire** cette vitesse de glissement jusqu'à atteindre le roulement pur. C'est ce qu'on modélise dans la démo.

Partie 6 : Friction — Glissement vs Roulement

💬 Le cœur de la démo billard

Quand la boule glisse ($v_P \neq 0$), le tapis exerce une **force de friction cinétique** qui s'oppose au glissement. Cette force fait **deux choses** simultanément :

1. Elle **ralentit** la translation (réduit v_G).
2. Elle **accélère** la rotation (augmente ω) — car la friction appliquée au point de contact crée un couple.

La friction **converge** le système vers le roulement pur ($v_G = \omega R$). Une fois le roulement atteint, la friction de glissement s'arrête — il ne reste que la **résistance au roulement** (beaucoup plus faible).

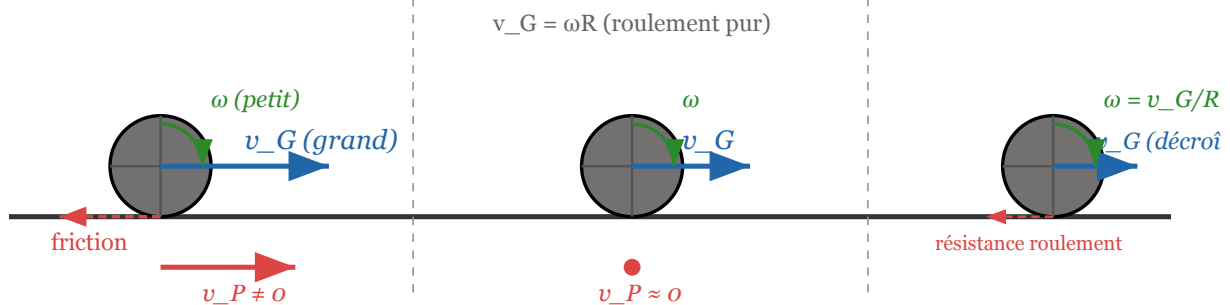
Phase 1 : Glissement pur**Phase 2 : Transition ($v_P \approx 0$)****Phase 3 : Roulement pur**

Fig. 14. – Les trois phases d’une boule de billard. Phase 1 : glissement pur, $v_G \gg \omega R$, friction cinétique forte (ralentit v_G , accélère ω). Phase 2 : transition, $v_G \approx \omega R$, la friction de glissement devient nulle. Phase 3 : roulement pur, seule la résistance au roulement (très faible) décélère lentement la boule.

La force de friction cinétique

Friction de glissement

Quand la boule glisse, le tapis exerce une force de friction cinétique :

$$\vec{F}_{\text{friction}} = -\mu_{\text{slide}} \cdot m \cdot g \cdot \hat{v}_P$$

où :

- μ_{slide} : coefficient de friction cinétique (≈ 0.2 pour un tapis de billard).
- $m \cdot g$: poids de la boule (force normale du sol).
- $\hat{v}_P$: direction de la vitesse de glissement (normalisée).

La force est **opposée** à la vitesse de glissement — elle tend à **annuler** $\vec{v}_P$.

Effet sur la translation

La friction décélère le centre de masse :

$$\vec{a}_G = \frac{\vec{F}_{\text{friction}}}{m} = -\mu_{\text{slide}} \cdot g \cdot \hat{v}_P$$

L’accélération est **constante** en magnitude ($\mu_{\text{slide}} \cdot g$) et opposée au glissement. La vitesse linéaire diminue.

Effet sur la rotation

La même force de friction, appliquée au point de contact, crée un **couple** :

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}_{\text{friction}}$$

où $\vec{r} = (0, -R, 0)$ (du centre vers le contact). Ce couple **accélère** la rotation :

$$\vec{\alpha} = \frac{\vec{\tau}}{I}$$

Pour une sphère pleine ($I = \frac{2}{5}mR^2$) avec friction horizontale F :

$$\alpha = \frac{R \cdot F}{\frac{2}{5}mR^2} = \frac{5F}{2mR}$$

La rotation augmente — la boule se met à tourner **plus vite**.

! La friction fait deux choses opposées

Paradoxalement, la **même** force de friction :

- **Ralentit** la translation (v_G diminue).
- **Accélère** la rotation (ω augmente).

C'est exactement ce qu'il faut pour converger vers $v_G = \omega R$: v_G descend, ω monte, jusqu'à se rencontrer. C'est la beauté de la physique du roulement.

La résistance au roulement

Friction de roulement

Une fois le roulement pur atteint ($v_P = 0$), il n'y a plus de glissement — la friction cinétique s'annule. Mais la boule finit quand même par s'arrêter. Pourquoi ?

La **résistance au roulement** est un effet différent : la déformation microscopique du tapis sous la boule crée une force **très faible** qui décélère la boule. On la modélise simplement :

$$\vec{v} * = (1 - \mu_{\text{roll}} \cdot dt \cdot k)$$

où μ_{roll} est très petit (≈ 0.02) et k un facteur empirique. C'est un **amortissement** simple, pas une vraie force de friction.

💡 Dans la démo [billiard.html](#)

Le code distingue les deux modes :

```
if (slideSpeed > 0.05) {
  // Mode glissement : friction cinétique
  // - Ralentit v_G (linéaire)
  // - Accélère omega (couple)
} else {
  // Mode roulement : résistance simple
  // - Amortit v et omega ensemble
}
```

Le seuil 0.05 est la tolérance — en dessous, on considère que $v_P \approx 0$ et on passe en mode roulement.

Partie 7 : Intégration de la Rotation

Le problème de l'orientation

En translation, on intègre : $\vec{v} += \vec{a} \cdot dt$, puis $\vec{r} += \vec{v} \cdot dt$. Simple.

En rotation, c'est pareil pour la vitesse angulaire : $\vec{\omega} += \vec{\alpha} \cdot dt$. Mais pour l'**orientation** — comment on met à jour l'angle ? En 2D, $\theta += \omega \cdot dt$ suffit. En 3D, c'est plus subtil.

2D : angle scalaire

Rotation 2D

En 2D, la rotation est un simple angle scalaire θ :

```
angularVelocity += (torque / inertia) * dt;
angle += angularVelocity * dt;
```

On peut utiliser `ctx.rotate(angle)` pour le rendu. Simple et suffisant pour un jeu 2D.

3D : quaternions

❗ Pourquoi pas les angles d'Euler ?

En 3D, on **pourrait** utiliser trois angles (Euler : lacet, tangage, roulis). Mais les angles d'Euler souffrent du **gimbal lock** — une perte d'un degré de liberté quand deux axes s'alignent. De plus, interpoler entre deux orientations Euler donne des rotations **non naturelles** (le chemin le plus court n'est pas pris).

Les **quaternions** résolvent ces problèmes. Un quaternion $q = (w, x, y, z)$ représente une rotation de w radians autour de l'axe (x, y, z) normalisé. Pas de gimbal lock, interpolation naturelle (slerp).

Intégration par quaternion

Pour intégrer la rotation en 3D :

1. Calculer l'axe et l'angle de rotation ce frame : $\vec{axis} = \hat{\vec{\omega}}$, $\angle = |\vec{\omega}| \cdot dt$.
2. Créer un quaternion de rotation : $q_{\text{delta}} = \text{setFromAxisAngle}(\vec{axis}, \angle)$.
3. Multiplier avec l'orientation actuelle : $q_{\text{new}} = q_{\text{delta}} \cdot q_{\text{old}}$.

```
const axis = angularVelocity.clone().normalize();
const angle = angularVelocity.length() * dt;
if (angle > 1e-6) {
    const dq = new THREE.Quaternion().setFromAxisAngle(axis, angle);
    quaternion.premultiply(dq); // q_new = dq * q_old
}
```

Le `premultiply` applique la rotation dans le **repère monde** — si on voulait la rotation dans le repère **local** de l'objet, on utiliserait `multiply`.

💡 Euler explicite pour la rotation

Comme pour la translation, on utilise **Euler explicite** pour la rotation :

$$\vec{\omega}_{\text{new}} = \vec{\omega} + \left(\frac{\vec{\tau}}{I} \right) \cdot dt$$

$$q_{\text{new}} = \text{quat}(\hat{\vec{\omega}}, |\vec{\omega}| \cdot dt) \cdot q_{\text{old}}$$

Les mêmes problèmes de stabilité s'appliquent — Euler dérive en énergie. Mais pour une boule de billard qui s'arrête en quelques secondes (forte dissipation), c'est parfaitement adapté. Pour un satellite en orbite pendant des heures (pas de dissipation), il faudrait un intégrateur symplectique.

Partie 8 : La Démo — Billard (billiard.html)

🔗 La démo

Ouvrir `examples/billiard.html` dans un navigateur. La démo simule une boule de billard sur un tapis, avec :

- Un coup de queue paramétrable (force + hauteur d'impact).
- La distinction glissement vs roulement.
- La friction cinétique qui ralentit v_G et accélère ω .
- La résistance au roulement qui arrête lentement la boule.
- Des flèches de visualisation : vitesse $\vec{v}_G$ (bleu) et vitesse de glissement $\vec{v}_P$ (rouge).

Anatomie du code

État physique

```
const physicsState = {
  pos: new THREE.Vector3(-4, BALL_RADIUS, 0), // position du centre de masse
  vel: new THREE.Vector3(0, 0, 0),           // v_G (vitesse linéaire)
  angVel: new THREE.Vector3(0, 0, 0),        // ω (vitesse angulaire)
  quat: new THREE.Quaternion(),             // orientation (quaternion)
  isSliding: false                          // mode : glissement vs roulement
};
```

C'est le **corps rigide** — position, vitesse linéaire, vitesse angulaire, orientation. Exactement le dictionnaire de la Partie 2.

Le coup de queue (impulsion)

```
function shootBall() {
  resetGame();
  syncFromParams();

  // 1. Impulsion linéaire : v_G = F / m
  const direction = new THREE.Vector3(1, 0, 0);
  const linearSpeed = IMPULSE_FORCE / BALL_MASS;
  physicsState.vel.copy(direction.multiplyScalar(linearSpeed));

  // 2. Impulsion angulaire : τ = r × F → ω = τ / I
  // r = (0, h, 0) est le bras de levier (hauteur d'impact)
  const r = new THREE.Vector3(0, IMPACT_HEIGHT, 0);
```

```

const F = new THREE.Vector3(IMPULSE_FORCE, 0, 0);
const torqueImpulse = new THREE.Vector3().crossVectors(r, F);
physicsState.angVel.copy(torqueImpulse.divideScalar(INERTIA));
}

```

Deux choses se passent :

1. La force donne une vitesse linéaire $v = \frac{F}{m}$.
2. Le couple $\tau = r \times F$ donne une vitesse angulaire $\omega = \frac{\tau}{I}$.

Le paramètre `impactHeight` (h) contrôle le bras de levier — c'est la **hauteur** où la queue frappe la boule. À $h = 0$ (centre), pas de rotation. À $h > 0$, top spin. À $h < 0$, back spin.

Le calcul du glissement

```

// Vecteur du centre vers le point de contact : r = (0, -R, 0)
const rVector = new THREE.Vector3(0, -BALL_RADIUS, 0);

// Vitesse du point de contact : v_P = v_G + (ω × r)
const rotationalVelAtPoint = new THREE.Vector3()
    .crossVectors(omega, rVector);
const slideVel = new THREE.Vector3()
    .addVectors(v, rotationalVelAtPoint);
slideVel.y = 0; // on ignore la composante verticale

const slideSpeed = slideVel.length();

```

C'est **exactement** la formule de la Partie 5 : $\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\vec{\omega} \times \vec{r})$. Si `slideSpeed > SLIDE_THRESHOLD`, la boule glisse. Sinon, elle roule.

La friction (mode glissement)

```

if (slideSpeed > SLIDE_THRESHOLD) {
    // Force de friction : opposée à la vitesse de glissement
    const frictionDir = slideVel.clone().normalize().negate();
    const frictionMag = MU_SLIDE * BALL_MASS * GRAVITY;
    const frictionForce = frictionDir.multiplyScalar(frictionMag);

    // A. Effet linéaire : ralentit v_G
    const linearAcc = frictionForce.clone().divideScalar(BALL_MASS);
    v.addScaledVector(linearAcc, dt);

    // B. Effet angulaire : τ = r × F → accélère ω
    const torque = new THREE.Vector3()
        .crossVectors(rVector, frictionForce);
    const angularAcc = torque.divideScalar(INERTIA);
    omega.addScaledVector(angularAcc, dt);
}

```

La friction fait **deux choses** :

1. **A.** Décélère v_G (la boule ralentit linéairement).
2. **B.** Crée un couple $\tau = r \times F$ qui **accélère** ω (la boule tourne plus vite).

C'est la convergence vers $v_G = \omega R$ — la boule passe du glissement au roulement.

La résistance (mode roulement)

```

} else {
  // Décroissance exponentielle : frame-rate independent
  const dragFactor = Math.exp(-MU_ROLL * dt);
  v.multiplyScalar(dragFactor);

  // Friction statique à basse vitesse : garantit l'arrêt
  // (l'exponentielle seule n'atteint jamais zéro)
  const speed = v.length();
  if (speed > 0) {
    const staticDrag = 0.2 * dt; // décélération constante (m/s²)
    const newSpeed = Math.max(0, speed - staticDrag);
    v.multiplyScalar(newSpeed / speed);
  }

  // Contraindre  $\omega$  à la condition de roulement :  $v_G = \omega \times r$ 
  // (évite l'oscillation glissement→roulement)
  omega.set(v.z / BALL_RADIUS, 0, -v.x / BALL_RADIUS);

  // Seuil d'arrêt
  if (v.lengthSq() < 0.02) {
    v.set(0, 0, 0);
    omega.set(0, 0, 0);
  }
}

```

Trois choses se passent en mode roulement :

1. **Décroissance exponentielle** — la résistance au roulement ralentit v_G de façon continue ($\exp(-\mu_r \cdot dt)$). Frame-rate independent.
2. **Friction statique** — une décélération **constante** qui garantit l'arrêt (l'exponentielle seule n'atteint jamais zéro, seulement asymptotiquement).
3. **Contrainte de roulement** — on recalcule ω depuis v_G pour maintenir $v_G = \omega R$ **exactement**. Sans cela, les erreurs de virgule flottante font osciller la boule entre glissement et roulement.

L'intégration (position + orientation)

```

// Position : r += v * dt (Euler)
physicsState.pos.addScaledVector(v, dt);

// Orientation : quaternion (Partie 7)
const axis = omega.clone().normalize();
const angle = omega.length() * dt;
if (angle > 1e-6) {
  const q = new THREE.Quaternion()
    .setFromAxisAngle(axis, angle);
  physicsState.quat.premultiply(q); // q_new = dq * q_old
}

```

Translation en Euler, rotation en quaternion. Le seuil 1e-6 évite les calculs inutiles quand $\omega \approx 0$.

Collisions avec les murs

```
let hitWall = false;
if (pos.x > halfX) { pos.x = halfX; v.x *= -0.8; hitWall = true; }
if (pos.x < -halfX) { pos.x = -halfX; v.x *= -0.8; hitWall = true; }
if (pos.z > halfZ) { pos.z = halfZ; v.z *= -0.8; hitWall = true; }
if (pos.z < -halfZ) { pos.z = -halfZ; v.z *= -0.8; hitWall = true; }

// Après un rebond, recalculer  $\omega$  pour maintenir la condition de roulement
// (sinon  $v_G$  et  $\omega$  sont désynchronisés → re-glissement parasite)
if (hitWall) {
    omega.set(v.z / BALL_RADIUS, 0, -v.x / BALL_RADIUS);
}
```

Le rebond inverse la vitesse ($\times -0.8$: 20% de perte d'énergie), mais **sans** mettre à jour ω , la condition $v_G = \omega R$ est cassée — la boule re-entre en mode glissement au frame suivant. On resynchronise ω immédiatement après le rebond.

Expériences à essayer

Manipulations

1. **Coup centré** ($h = 0$) : la boule glisse sans tourner. Observer la flèche rouge (vitesse de glissement) — elle est égale à v_G . La friction met du temps à faire rouler la boule.
2. **Coup haut** ($h = +0.3$) : top spin. La boule tourne vers l'avant. Si $\omega R > v_G$, le point de contact va **vers l'arrière** — la friction **accélère** la boule ! (Effet de « rattrapage » du top spin.)
3. **Coup bas** ($h = -0.3$) : back spin. La boule tourne vers l'arrière. Le point de contact va **vers l'avant** — la friction **décélère** la boule plus vite. Observer la boule qui recule après s'être arrêtée (effet de « retour » du back spin).
4. **Force faible** ($F = 2$) vs **force forte** ($F = 15$) : la force change v_G mais pas ω (si h est le même). Observer comment la **durée** du glissement change — plus de glissement = plus de temps avant le roulement.
5. **Friction glissement** ($\mu_s = 0$) : la boule glisse indéfiniment sans jamais se mettre à rouler (surface de glace). À $\mu_s = 2$, elle se met à rouler presque instantanément.
6. **Friction roulement** ($\mu_r = 0$) : une fois en roulement, la boule ne s'arrête jamais (roulement parfait). À $\mu_r = 0.5$, elle s'arrête très vite.
7. **Vitesse temps** (0.1) : ralentir la simulation pour observer la transition glissement → roulement en détail. La flèche rouge (glissement) rétrécit jusqu'à disparaître, puis la boule roule.

Partie 9 : TP — Corps Rigide 2D

🔗 Objectif du TP

Implémenter un **corps rigide 2D** — un rectangle qui se déplace **et** tourne quand on clique dessus. Le principe est le même que la boule de billard, mais en 2D avec un angle scalaire au lieu d'un quaternion.

Étape 1 : Classe Rigidbody

Ajouter les propriétés angulaires à un objet qui a déjà position, velocity, mass :

```
class Rigidbody {
    constructor(width, height, mass) {
        // --- Linéaire (déjà vu) ---
        this.pos = new Vector2(0, 0);
        this.vel = new Vector2(0, 0);
        this.mass = mass;
        this.force = new Vector2(0, 0); // accumulateur

        // --- Angulaire (nouveau) ---
        this.angle = 0; // θ (radians)
        this.angularVelocity = 0; // ω (rad/s)
        this.torque = 0; // τ (accumulateur)
        // Moment d'inertie d'un rectangle :  $I = (1/12) m (w^2 + h^2)$ 
        this.inertia = (1/12) * mass * (width*width + height*height);
    }
}
```

Étape 2 : ApplyForce(force, worldPoint)

La méthode clé

```
applyForce(force, worldPoint) {
    // 1. Force linéaire :  $F_{total} += F$ 
    this.force.x += force.x;
    this.force.y += force.y;

    // 2. Couple :  $\tau = r_x * F_y - r_y * F_x$ 
    const r = {
        x: worldPoint.x - this.pos.x,
        y: worldPoint.y - this.pos.y
    };
    this.torque += r.x * force.y - r.y * force.x;
}
```

On accumule les forces et les couples pendant la frame, puis on les applique dans l'intégrateur. Le bras de levier $\vec{r}$ est la distance entre le centre de masse et le point d'application.

Étape 3 : L'intégrateur

Euler explicite — linéaire + angulaire

```
update(dt) {
    // --- Linéaire ---
    const ax = this.force.x / this.mass;
    const ay = this.force.y / this.mass;
    this.vel.x += ax * dt;
    this.vel.y += ay * dt;
    this.pos.x += this.vel.x * dt;
    this.pos.y += this.vel.y * dt;

    // --- Angulaire ---
```

```

const alpha = this.torque / this.inertia;
this.angularVelocity += alpha * dt;
this.angle += this.angularVelocity * dt;

// --- Reset accumulateurs ---
this.force.x = 0; this.force.y = 0;
this.torque = 0;
}

```

Exactement le même schéma qu'Euler en translation — juste **dupliqué** pour la rotation. C'est la beauté de l'analogie linéaire/angularaire.

Étape 4 : Interaction souris

Cliquer pour pousser

```

canvas.addEventListener('click', (e) => {
  const mousePos = getMousePos(e);           // position souris (world)
  const forceDir = {
    x: mousePos.x - body.pos.x,               // direction : vers la souris
    y: mousePos.y - body.pos.y
  };
  const magnitude = 500;                      // force arbitraire
  const len = Math.hypot(forceDir.x, forceDir.y);
  const force = {
    x: (forceDir.x / len) * magnitude,
    y: (forceDir.y / len) * magnitude
  };
  body.applyForce(force, mousePos);           // applique au point cliqué
});

```

Le point d'application est la **position de la souris** — si on clique loin du centre, on crée un **couple** et le rectangle tourne. Si on clique près du centre, il se déplace sans tourner. C'est l'équivalent du `impactHeight` de la démo billard.

Étape 5 : Rendu

Dessiner le rectangle pivoté

```

function draw() {
  ctx.save();
  ctx.translate(body.pos.x, body.pos.y);    // aller au centre
  ctx.rotate(body.angle);                   // pivoter
  ctx.fillRect(-w/2, -h/2, w, h);           // dessiner centré
  ctx.restore();
}

```

En Canvas 2D, on utilise `ctx.translate` + `ctx.rotate` pour positionner et orienter le rectangle. L'ordre est important : **d'abord** traduire, **ensuite** pivoter.

Partie 10 : Récapitulatif — Le Corps Rigide Complet

Phase	Linéaire	Angulaire	Code
Accumuler	$\vec{F} += \vec{F}_{\text{appliquée}}$	$\tau += r \times F$	<code>applyForce()</code>
Intégrer	$\vec{v} += (\vec{F}/m) \cdot dt$	$\vec{\omega} += (\tau/I) \cdot dt$	<code>update()</code>
Déplacer	$\vec{r} += \vec{v} \cdot dt$	$\theta += \omega \cdot dt / q$	<code>update()</code>
Reset	$\vec{F} = 0$	$\tau = 0$	<code>update()</code> fin

Tableau 8. – Le cycle complet d’un corps rigide. Chaque frame : accumuler les forces et couples, intégrer (Euler), mettre à jour position et orientation, réinitialiser les accumulateurs.

 Ce qu'on retient

- 1. Un corps rigide a **deux** dynamiques — linéaire et angulaire — parfaitement **analogues**.
- 2. Le couple $\tau = r \times F$ dépend du **point d’application** — pas seulement de la force.
- 3. Le moment d’inertie I dépend de la **répartition de masse** — pas seulement de la masse totale.
- 4. La vitesse d’un point $\vec{v}_P = \vec{v}_G + (\vec{\omega} \times \vec{r})$ est la clé du glissement vs roulement.
- 5. La friction de glissement **converge** vers le roulement en ralentissant v_G et en accélérant ω simultanément.
- 6. L’intégration de la rotation utilise des **quaternions** en 3D (pas de gimbal lock) et un **angle scalaire** en 2D.

Quiz Mi-Parcours — Sessions 1 à 10

Informations

Déroulement

- Durée : **3 heures**.
- Ce quiz couvre les sessions 1 à 10 : géométrie vectorielle, cinématique, lois de Newton, forces, intégration d'Euler, impulsion et collisions, broad/narrow phase, Verlet + PBD, moteur de particules, et rotations.
- Le quiz est **interactif** : on le traverse ensemble, question par question, avec discussion.
- Format mixte : choix multiples (QCM), réponses courtes, analyse de code, petits calculs.
- Documents autorisés : vos notes de cours et le PDF du cours. Pas d'internet.

💡 Conseil

Pour les questions de code, ne cherchez pas la syntaxe parfaite — montrez que vous comprenez **la logique et l'ordre des opérations**. Un pseudocode clair vaut mieux qu'un JS qui compile mais qui est faux physiquement.

Partie A — Géométrie et Vecteurs (Session 1)

A1. Produit scalaire — QCM

Soit $\vec{u} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$. Que vaut $\vec{u} \cdot \vec{v}$, et que dit ce résultat sur l'angle entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$?

1. 25 — l'angle est aigu.
2. 0 — les vecteurs sont perpendiculaires.
3. -25 — l'angle est obtus.
4. 7 — l'angle est aigu.

A2. Vecteur unitaire — QCM

Soit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$. Le vecteur unitaire $\hat{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$ dans la direction de $\vec{v}$ vaut :

1. $\begin{pmatrix} 0.6 \\ 0.8 \\ 0 \end{pmatrix}$ — on divise chaque composante par la norme $\|\vec{v}\| = 10$.
2. $\begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$ — c'est le vecteur original, pas normalisé.
3. $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ — on a divisé par 2, mais ce n'est pas unitaire ($\|\vec{u}\| = 5$).
4. $\begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.6 \\ 0 \end{pmatrix}$ — les composantes sont inversées.

A3. Produit vectoriel — QCM

Vous programmez un personnage qui marche sur un terrain 3D. Vous connaissez deux vecteurs non parallèles qui définissent une face du terrain. Vous avez besoin de la **normale** de cette face (un vecteur perpendiculaire à la surface). Quelle opération utilisez-vous ?

1. Le **produit vectoriel** ($\vec{a} \times \vec{b}$) — il produit toujours un vecteur **perpendiculaire** à ses deux entrées. C'est l'outil standard pour calculer une normale de surface.
2. Le **produit scalaire** ($\vec{a} \cdot \vec{b}$) — il produit un **scalaire**, pas un vecteur. On ne peut pas obtenir une normale avec.
3. La **soustraction** ($\vec{a} - \vec{b}$) — elle donne un vecteur dans le **plan** des deux entrées, pas perpendiculaire.
4. La **normalisation** ($\hat{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$) — elle donne un vecteur **unitaire** mais dans la **même direction** que l'entrée, pas perpendiculaire.

A4. Produit scalaire — QCM

Lors d'une collision, vous avez la vitesse $\vec{v}$ d'un objet et la normale $\hat{n}$ de la surface. Vous devez **décomposer** la vitesse en composante **normale** (vers la surface) et **tangentielle** (le long de la surface). Quelle opération vous donne la composante normale scalaire ?

1. Le **produit scalaire** ($\vec{v} \cdot \hat{n}$) — il projette $\vec{v}$ sur $\hat{n}$ et donne un **scalaire** : la magnitude de la composante normale. C'est exactement ce qu'on utilise dans le calcul d'impulsion ($v_{\text{rel}} = \vec{v} \cdot \hat{n}$).

2. Le **produit vectoriel** ($\vec{v} \times \hat{n}$) — il donne un vecteur **perpendiculaire** aux deux, pas une composante projetée.
3. La **soustraction** ($\vec{v} - \hat{n}$) — elle n'a pas de sens physique ici ; on ne soustrait pas un vecteur unitaire à une vitesse.
4. La **normalisation** ($\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$) — elle donne la **direction** de la vitesse, pas sa composante sur la normale.

Partie B — Cinématique 2D (Session 2)

B1. Projectile — QCM

Dans un mouvement de projectile **sans résistance de l'air**, que peut-on dire de la composante horizontale de la vitesse v_x ?

1. Elle reste **constante** — il n'y a aucune force horizontale, donc aucune accélération horizontale.
2. Elle diminue linéairement avec le temps (la gravité la freine).
3. Elle augmente avec l'accélération gravitationnelle.
4. Elle devient nulle au sommet de la trajectoire.

B2. Vitesse comme dérivée — QCM

La vitesse est la **dérivée** de la position. Un objet a une position $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ t^2 \end{pmatrix}$. Que vaut sa vitesse $\vec{v}(t)$?

1. $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2t \end{pmatrix}$ — on dérive chaque composante : $\frac{d}{dt}(2t) = 2$, $\frac{d}{dt}(t^2) = 2t$.
2. $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ t^2 \end{pmatrix}$ — c'est la position, pas la vitesse.
3. $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 2 \\ t \end{pmatrix}$ — on a oublié de dériver le t^2 correctement.
4. $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} 2t \\ 2t \end{pmatrix}$ — on a dérivé le mauvais terme.

B3. Mouvement circulaire — réponse courte

Un point suit $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \end{pmatrix}$ avec $R = 2$ m et $\omega = 3$ rad/s.

1. Que vaut la vitesse scalaire (magnitude de $\vec{v}$) ?
2. Dans quelle direction pointe l'accélération $\vec{a}(t)$ par rapport au centre du cercle ?

Partie C — Lois de Newton (Session 3)

C1. Deuxième loi — QCM

La deuxième loi de Newton dit $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$. Si on **double la masse** d'un objet tout en gardant la **même force** appliquée, que devient son accélération ?

1. Elle est **divisée par 2** — car $a = \frac{F}{m}$, donc si m double, a diminue de moitié.
2. Elle est **doublée** — la masse donne plus d'inertie, donc plus d'accélération.
3. Elle **ne change pas** — l'accélération ne dépend que de la force.
4. Elle est **multipliée par 4** — la masse et la force se combinent.

C2. Troisième loi — QCM

Une balle de 0.5 kg entre en collision avec un mur fixe. La balle exerce une force de 100 N sur le mur. Quelle force le mur exerce-t-il sur la balle ?

1. 0 N (le mur est fixe, il ne bouge pas).
2. 100 N dans le même sens que la balle.
3. 100 N dans le sens opposé (vers la balle).
4. 50 N (proportionnel à la masse de la balle).

C3. Chute libre — réponse courte

Pourquoi deux objets de masses différentes ($m_1 = 1$ kg et $m_2 = 100$ kg) tombent-ils avec la même accélération dans le vide ? Montrez le raisonnement avec les équations.

Partie D — Forces de la Nature (Session 4)

D1. Force normale — QCM

La force normale exercée par une surface sur un objet posé dessus :

1. Est toujours **perpendiculaire** à la surface — c'est la surface qui « pousse » l'objet pour l'empêcher de traverser.
2. Est toujours **égale au poids** de l'objet, quel que soit l'angle de la surface.
3. Est toujours **verticale**, dirigée vers le haut.
4. Dépend du **coefficient de friction** de la surface.

D2. Frottement statique vs cinétique — QCM

Pourquoi est-il plus difficile de **déplacer** un objet immobile que de le **maintenir** en mouvement ?

1. Le frottement **statique** (μ_s) est supérieur au frottement **cinétique** (μ_k) — il faut plus de force pour décoller l'objet que pour le garder en mouvement.
2. Le frottement cinétique est supérieur au frottement statique.
3. L'objet est plus lourd quand il est immobile (masse au repos).
4. La force normale augmente avec la vitesse.

D3. Vitesse terminale — QCM

Qu'est-ce que la **vitesse terminale** ?

1. La vitesse à laquelle la force de **drag compense exactement la gravité** — l'accélération devient nulle et l'objet cesse d'accélérer.
2. La vitesse maximale qu'un objet peut atteindre avant de se briser au sol.
3. La vitesse à laquelle un objet touche le sol après une chute.
4. La vitesse initiale qu'il faut donner à un objet pour qu'il tombe.

Partie E — Intégration d'Euler (Session 5)

E1. La chaîne d'Euler — QCM

Dans quel ordre doit-on mettre à jour les quantités à chaque frame avec la méthode d'Euler (semi-implicite) ?

1. Position → Vitesse → Accélération → Force
2. Force → Accélération → Vitesse → Position
3. Accélération → Force → Position → Vitesse
4. Vitesse → Position → Force → Accélération

E2. Tracer le code — QCM

Voici un extrait de `updatePhysics(dt)` :

```
force.set(0, 0, 0); // ligne 1
force.add(gravity.clone().multiplyScalar(mass)); // ligne 2
acceleration.copy(force).divideScalar(mass); // ligne 3
velocity.addScaledVector(acceleration, dt); // ligne 4
position.addScaledVector(velocity, dt); // ligne 5
```

E2a. Pourquoi remet-on `force` à zéro (ligne 1) au début de chaque frame ?

1. Pour éviter que les forces s'accumulent d'une frame à l'autre — sans cela, la gravité serait ajoutée à la force de la frame précédente et la balle s'envolerait.
2. Pour libérer la mémoire du vecteur `force`.
3. Pour remettre la position à l'origine.
4. C'est optionnel, ça ne change rien.

E2b. Avec $m = 2 \text{ kg}$ et $\vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.81 \\ 0 \end{pmatrix}$, que vaut `acceleration` après la ligne 3 ?

1. $\vec{a} = \vec{g} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9.81 \\ 0 \end{pmatrix}$ — car $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{m\vec{g}}{m} = \vec{g}$, la masse s'annule.
2. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -19.62 \\ 0 \end{pmatrix}$ — on a oublié que la masse s'annule.
3. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -4.905 \\ 0 \end{pmatrix}$ — on a divisé deux fois par la masse.
4. $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ — la force et la masse s'annulent.

E2c. La ligne 5 utilise la vitesse **déjà mise à jour** (ligne 4) pour intégrer la position. Comment appelle-t-on cette variante ?

1. **Euler semi-implicite** (symplectique) — elle conserve mieux l'énergie que l'Euler classique et est le choix par défaut dans les moteurs de jeu.
2. **Euler classique** — c'est la même chose, l'ordre n'a pas d'importance.
3. **Verlet** — c'est la méthode de la session 8.
4. **Runge-Kutta** — c'est une méthode d'ordre 4.

E3. Stabilité d'Euler — QCM

E3a. Pourquoi la méthode d'Euler « dérive » en énergie sur les systèmes conservatifs (ressorts, orbites) ?

1. Euler ignore la **courbure** de la trajectoire (l'accélération) à l'intérieur du pas — l'énergie ajoutée par l'erreur n'est jamais dissipée et s'accumule jusqu'à l'explosion.
2. Euler calcule l'accélération trop précisément, ce qui crée des oscillations.
3. Euler utilise un pas de temps trop grand par défaut.
4. Euler ne conserve pas la quantité de mouvement.

E3b. Pourquoi Euler est-il malgré tout acceptable pour une balle qui rebondit avec restitution < 1 ?

1. Chaque rebond **dissipe** de l'énergie — le système est globalement **dissipatif**, pas conservatif.
L'erreur d'Euler est invisible car la dissipation est plus forte que la dérive.
2. La balle est trop légère pour que l'erreur soit visible.
3. Euler est exact pour les rebonds, il n'y a pas d'erreur.
4. La gravité compense exactement l'erreur d'Euler.

E3c. Quel est le rôle du `Math.min(dt, 0.1)` dans la boucle d'animation ?

1. Il **plafonne** le pas de temps — si l'utilisateur change d'onglet, `getDelta()` renvoie un dt énorme (plusieurs secondes) qui ferait exploser la simulation. Le clamp évite ce piège.
2. Il accélère la simulation en limitant le dt .
3. Il limite le FPS à 10 images par seconde.
4. Il empêche la balle de tomber trop vite.

Partie F — Impulsion et Collisions (Session 6)

F1. Conservation — calcul

Une boule A de 2 kg va à 6 m/s vers la droite. Elle percute une boule B de 4 kg au repos. La collision est **élastique** ($e = 1$) et 1D.

1. Calculez la quantité de mouvement totale avant la collision.
2. Calculez les vitesses $v_{A'}$ et $v_{B'}$ après la collision.

F2. Restitution — QCM

Le coefficient de restitution e est défini par :

$$e = -\frac{v_{\text{relative après}}}{v_{\text{relative avant}}}$$

Si $e = 0.5$ et la vitesse relative avant l'impact est 10 m/s, que vaut la vitesse relative après l'impact ?

1. 10 m/s (même chose)
2. 5 m/s (dans le même sens)
3. -5 m/s (sens opposé, magnitude divisée par 2)
4. 0 m/s (les objets collent)

F3. Impulsion — QCM

Dans le code de résolution de collision, on trouve cette garde :

```
const vRel = relVel.dot(normal);
if (vRel > 0) return; // <-- on arrête tout
```

F3a. Que signifie $v_{\text{rel}} > 0$?

1. Les deux objets **s'éloignent** déjà l'un de l'autre — il n'y a pas de collision à résoudre.
2. Les deux objets **se rapprochent** — la collision est imminente.
3. Les deux objets sont **immobiles**.
4. La collision est **élastique**.

F3b. Que se passerait-il si on retirait cette garde (`if (vRel > 0) return;`) ?

1. On appliquerait une impulsion à des objets qui **se séparent** — ils s'éloigneraient encore plus, ajoutant de l'énergie au lieu de résoudre la collision.
2. Rien — la garde est optionnelle.
3. Les objets passeraient **à travers** le sol.
4. La simulation s'arrêterait.

Partie G — Détection de Collision : Broad et Narrow Phase (Session 7)

G1. Complexité de la brute force — QCM

Avec $N = 1000$ objets, combien de paires la brute force génère-t-elle ?

1. 499500 — la formule est $\frac{N(N-1)}{2} = 1000 \times \frac{999}{2}$, car chaque paire n'est testée qu'une fois.
2. 1000000 — c'est N^2 , mais ça compte chaque paire deux fois.
3. 1000 — une seule paire par objet.
4. 999000 — c'est $N(N-1)$, mais ça double les paires.

G2. AABB — QCM

Pourquoi utilise-t-on des boîtes **alignées sur les axes** (AABB) pour la Broad Phase ?

1. Parce que le test de chevauchement est **trivial** — quelques comparaisons par axe, pas de trigonométrie ni de produit vectoriel. C'est le test le plus rapide qui existe en 3D.
2. Parce que les objets sont toujours alignés sur les axes dans un jeu.
3. Parce que c'est la seule façon de calculer une boîte englobante.
4. Parce que la rotation des objets n'a pas d'importance en physique.

G3. Structures de partitionnement — QCM

Associez chaque structure à son cas d'usage idéal :

1. **Grille uniforme** →
2. **Quadtree/Octree** →
3. **Sweep and Prune** →

Options (une par structure) : a. **Monde ouvert**, zones denses et vides, culling de frustum — l'arbre s'adapte à la densité. b. **Particules de taille similaire** dans une arène fermée — accès $O(1)$, très rapide. c. **Objets de tailles hétérogènes**, cohérence temporelle exploitée — tri presque gratuit d'une frame à l'autre.

G4. Budget temps — QCM

À 60 FPS, on dispose de 16.6 ms par frame. Pourquoi la Broad Phase est-elle le **goulot d'étranglement numéro un** des moteurs physiques ?

1. Parce qu'elle **scale avec N** — c'est elle qui détermine combien de paires sont testées. Si elle est lente, tout le reste cascade. Elle doit consommer **moins de 0.5 ms** sur les 2 ms budget physique.
2. Parce que c'est l'étape la plus précise géométriquement.
3. Parce qu'elle calcule les impulsions de collision.
4. Parce qu'elle est la dernière étape du pipeline.

Partie H — Verlet et PBD (Session 8)

H1. Verlet vs Euler — QCM

Quelle est la principale différence entre Verlet et Euler ?

1. Verlet stocke la vitesse explicitement, Euler non.
2. Verlet déduit la vitesse de $x_n - x_{n-1}$, Euler stocke v explicitement.
3. Verlet est du premier ordre, Euler du deuxième.
4. Il n'y a pas de différence, c'est la même méthode.

H2. Formule de Verlet — réponse courte

1. Écrivez la formule d'intégration de Verlet : $x_{n+1} = ?$
2. Pourquoi cette méthode est-elle **plus précise** qu'Euler (citez l'ordre d'erreur) ?
3. Pourquoi PBD **exige** Verlet (et ne fonctionne pas bien avec Euler) ?

H3. Contrainte PBD — analyse de code

Voici la fonction satisfyConstraint du TP :

```
function satisfyConstraint(p1, p2, restLength) {
  const delta = p2.position.clone().sub(p1.position);
  const dist = delta.length();
  if (dist === 0) return;
  const diff = (dist - restLength) / dist;
  const correction = delta.multiplyScalar(0.5 * diff);
  if (!p1.pinned) p1.position.add(correction);
  if (!p2.pinned) p2.position.sub(correction);
}
```

1. Que représente diff ? Pourquoi divise-t-on par dist ?
2. Pourquoi corrige-t-on de $0.5 * \text{diff}$ et non diff ?
3. Que se passe-t-il si `p1.pinned` est vrai mais `p2.pinned` est faux ? La correction est-elle correcte dans ce cas ?
4. Pourquoi itère-t-on cette fonction N fois par frame ? Que se passe-t-il avec $N = 1$ vs $N = 20$?

H4. Damping — QCM

En Verlet, le damping est appliqué comme un coefficient $d \leq 1$ sur la vitesse implicite. Si $d = 0.99$:

1. La particule perd 99% de sa vitesse par frame.
2. La particule perd 1% de sa vitesse par frame.
3. La particule ne perd aucune énergie.
4. La particule s'arrête en une frame.

Partie I — Moteur de Particules (Session 9)

I1. Object Pool — réponse courte

1. Pourquoi utilise-t-on un **object pool** plutôt que de créer/détruire des particules à chaque frame ?
2. Que fait-on quand une particule « meurt » (`life <= 0`) dans un object pool ?

I2. Euler vs Verlet pour les particules — QCM

Pourquoi l'intégration d'Euler est-elle **légitime** pour un moteur de particules VFX, alors qu'elle était bannie pour le tissu (session 8) ?

1. Les particules sont plus légères, donc Euler est plus précis.
2. Les particules vivent peu de temps, sont très amorties, et n'ont pas de contraintes couplées.
3. Euler est toujours meilleur que Verlet.
4. On utilise Verlet pour les particules, pas Euler.

I3. Forces — analyse

Pour produire un effet de **feu** (qui monte) vs un effet de **pluie** (qui tombe), on règle différemment la « gravité effective » $g_{\text{eff}} = g \cdot \left(1 - \frac{\rho_{\text{air}}}{\rho_{\text{particule}}}\right)$.

1. Pour le feu, a-t-on $\rho_{\text{particule}} < \rho_{\text{air}}$ ou $\rho_{\text{particule}} > \rho_{\text{air}}$? Justifiez.
2. Dans le code du TP, le preset `fire` utilise `gravity: +2.5`. Que signifie un g_{eff} **positif** ?
3. Quelle force (en plus de la gravité effective) fait onduler la fumée ?

I4. Collision avec le sol — code

Complétez le code de collision d'une particule avec le sol (restitution e) :

```
const GROUND_Y = -2;
const RESTITUTION = 0.3;

if (p.position.y < GROUND_Y) {
  // 1. Correction de position
  // 2. Rebond (inverser v_y avec restitution)
  // 3. Éclaboussure : si la vitesse est faible, accélérer la mort
}
```


Partie J — Rotations et Corps Rigides (Session 10)

J1. Analogie linéaire → angulaire — QCM

Associez chaque concept linéaire à son équivalent angulaire :

1. Force $\vec{F} \rightarrow$
2. Masse $m \rightarrow$
3. Vitesse $\vec{v} \rightarrow$
4. Quantité de mouvement $\vec{p} = m\vec{v} \rightarrow$

Options : a. Moment d'inertie I b. Couple $\vec{\tau}$ c. Vitesse angulaire $\vec{\omega}$ d. Moment angulaire $\vec{L} = I\vec{\omega}$

J2. Couple — calcul

On pousse une porte de 0.8 m de large avec une force de 15 N perpendiculaire à la porte.

1. Quel est le couple si on pousse **au bout** ($r = 0.8$ m) ?
2. Quel est le couple si on pousse **au milieu** ($r = 0.4$ m) ?
3. Quel est le couple si on pousse **sur la charnière** ($r = 0$) ?

J3. Moment d'inertie — QCM

Une sphère pleine de masse m et rayon R a un moment d'inertie $I = \frac{2}{5}mR^2$. Une sphère **creuse** (même m , même R) a $I = \frac{2}{3}mR^2$. Laquelle est plus difficile à faire tourner ?

1. La sphère pleine (masse répartie partout).
2. La sphère creuse (masse concentrée sur le bord, plus loin de l'axe).
3. Elles sont identiques (même m , même R).
4. Ça dépend de la vitesse.

J4. Roulement sans glissement — réponse courte

1. Écrivez la condition de roulement sans glissement reliant v_G , ω et R .
2. Que vaut la vitesse du point de contact $\vec{v}_P$ quand la boule roule sans glisser ?
3. Dans la démo billard, la friction cinétique fait **deux choses opposées** pendant la phase de glissement. Lesquelles ?

J5. Quaternions — QCM

Pourquoi utilise-t-on des quaternions plutôt que des angles d'Euler en 3D ?

1. Les quaternions sont plus rapides à calculer.
2. Les angles d'Euler souffrent du **gimbal lock** et ne s'interpolent pas naturellement.
3. Les quaternions sont plus intuitifs pour les artistes.
4. Les angles d'Euler ne peuvent pas représenter toutes les rotations.

J6. Intégration de la rotation — analyse de code

```
const axis = angularVelocity.clone().normalize();
const angle = angularVelocity.length() * dt;
if (angle > 1e-6) {
    const dq = new THREE.Quaternion().setFromAxisAngle(axis, angle);
    quaternion.premultiply(dq);
}
```

1. Que représente axis ? Que se passe-t-il si angularVelocity est nul ?
2. Pourquoi utilise-t-on premultiply plutôt que multiply ? Quelle est la différence (repère monde vs repère local) ?
3. À quoi sert la garde if (angle > 1e-6) ?

Partie K — Synthèse

K1. Choix de la méthode d'intégration — réponse courte

Pour chacun des scénarios suivants, dites si vous utiliseriez **Euler** ou **Verlet + PBD**, et pourquoi :

1. a) Un système de pluie avec 3000 gouttes éphémères.
2. b) Un drapeau attaché à un mât qui doit flotter pendant des heures.
3. c) Une boule de billard qui roule et s'arrête en quelques secondes.
4. d) Une corde suspendue entre deux points dans un niveau de jeu.

K2. Le pipeline de collision — réponse courte

Décrivez les **trois étapes** du pipeline de détection de collision (Broad Phase, Narrow Phase, Response) et expliquez pourquoi on utilise un **entonnoir** plutôt que de tester toutes les paires.

K3. Debug — analyse de code

Un étudiant a écrit ce code pour un drapeau Verlet + PBD. Le drapeau « explose » (les particules s'envolent). Identifiez les **trois** bugs :

```
function verletIntegrate(p, dt) {
    const velocity = p.position.clone().sub(p.prevPosition);
    p.position.add(velocity);
    p.position.addScaledVector(p.acceleration, dt); // ligne A
    p.prevPosition.copy(p.position);               // ligne B
}

function satisfyConstraint(p1, p2, restLength) {
    const delta = p1.position.clone().sub(p2.position);
    const dist = delta.length();
    const diff = (dist - restLength) / restLength; // ligne C
    const correction = delta.multiplyScalar(diff);
    p1.position.add(correction);
    p2.position.add(correction);                     // ligne D
}
```

1. Bug 1 (ligne A) :
2. Bug 2 (ligne B) :
3. Bug 3 (ligne C ou D) :

Session 11 : Broad et Narrow phases – Part 2

Objectifs de la session

- Comprendre le rôle de la Narrow Phase.
- Apprendre SAT et GJK pour la détection précise de collision.
- Voir comment générer un contact et résoudre la collision.

Rappel

La Broad Phase a filtré les paires candidates. La Narrow Phase répond à la question : « **Ces deux objets se touchent-ils vraiment ?** »

1. La Narrow Phase : Méthodes de Résolution

Objectif

On a maintenant des paires proches. Il faut déterminer si elles se touchent vraiment, puis générer un contact (point, normale, profondeur).

2. SAT (Separating Axis Theorem)

Principe de SAT

Si on peut trouver un axe sur lequel les projections de deux objets ne se chevauchent pas, alors ils ne se touchent pas.

On teste les axes normaux des faces et les produits vectoriels des arêtes. Si un seul axe sépare les objets, il n'y a pas collision.

Utilisation : Boîtes vs boîtes, polyèdres convexes simples.

3. GJK (Gilbert-Johnson-Keerthi)

Principe de GJK

On travaille dans l'espace de Minkowski ($A - B$). On cherche si l'origine $(0, 0, 0)$ est contenue dans cette forme en construisant un simplex (tétraèdre en 3D).

Fonction de Support

GJK pose la question : « **Quel est ton point le plus extrême dans la direction $\vec{d}$?** »

$$S_{A-B}(\vec{d}) = S_A(\vec{d}) - S_B(-\vec{d})$$

- Sphère : Centre + Rayon $\cdot \vec{d}$
- Cube : coin correspondant au signe de $\vec{d}$

Utilisation : Formes convexes quelconques (capsules, cônes, meshes convexes).

4. Génération du Contact et Résolution

Contact

Une fois la collision détectée, on a besoin de :

- Point de contact.
- Normale de collision.
- Profondeur de pénétration.

Résumé du Pipeline

1. **Update Position** : $P = P + V \cdot dt$
2. **Broad Phase** : voisinage -> paires candidates.
3. **Narrow Phase** : AABB, SAT/GJK -> collision OUI/NON.
4. **Contact Generation** : point, normale, profondeur.
5. **Resolution** : impulsions pour séparer les objets.

Session 12 : TP - Les planètes - Runge-Kutta

Objectifs du TP

- Simuler un système solaire avec la gravité universelle.
- Comprendre pourquoi Euler « dérape » sur les orbites.
- Implémenter Runge-Kutta 4 pour une intégration plus stable.
- Trouver la bonne vitesse initiale pour une orbite circulaire.

1. La Gravité Universelle

Loi de gravitation universelle

Newton a découvert que tous les objets s'attirent mutuellement.

$$\vec{F} = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2} \cdot \hat{u}$$

- G : constante gravitationnelle (6.674×10^{-11}).
- r : distance entre les centres.
- $\hat{u}$: direction de l'attraction.

Pourquoi on ne ressent pas l'attraction entre deux personnes ? Parce que G est minuscule. Il faut une masse planétaire.

2. Le Système Solaire

Objectif du TP

1. Créer un soleil massif au centre.
2. Ajouter des planètes avec des vitesses initiales perpendiculaires au soleil.
3. Appliquer la gravité universelle entre chaque paire.
4. Observer les orbites.

Défi : trouver la vitesse initiale pour une orbite circulaire parfaite.

$$v = \sqrt{G \frac{M}{r}}$$

3. Pourquoi Euler ne suffit pas

Euler suppose que la vitesse est constante sur tout le pas de temps. Sur une orbite, la force change constamment, donc Euler accumule de l'erreur et les planètes « dérapent » ou s'échappent.

4. Runge-Kutta 4 (RK4)

Algorithme RK4

RK4 « sonde » le terrain à 4 endroits du pas de temps pour obtenir une pente moyenne.

1. $k_1 = \text{eval}(\text{état})$
2. $k_2 = \text{eval}(\text{état} + k_1 * h/2)$
3. $k_3 = \text{eval}(\text{état} + k_2 * h/2)$

$$4. \quad k_4 = \text{eval}(\text{état} + k_3 * h)$$

$$\text{Nouvel état} = \text{état} + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6} * h$$

Structure d'État

On regroupe position et vitesse dans un vecteur d'état Y .

$$Y = \begin{pmatrix} x \\ v \end{pmatrix}$$

$$\dot{Y} = \begin{pmatrix} v \\ a \end{pmatrix}$$

5. Missions

- Implémenter la gravité universelle entre N objets.
- Comparer Euler vs RK4 sur une orbite simple.
- Observer la stabilité des orbites sur plusieurs révolutions.
- Ajouter plusieurs planètes et voir leurs interactions.

Session 13 : Les moteurs physiques commerciaux

Objectifs de la session

- Comprendre pourquoi on utilise des moteurs physiques existants en production.
- Découvrir les moteurs majeurs et leurs cas d'usage.
- Introduire le déterminisme et l'architecture ECS.

1. Pourquoi utiliser un moteur physique ?

Avantages des moteurs existants

- **Complexité** : gestion des contacts multiples, stabilité, optimisation.
- **Temps** : des décennies de R&D.
- **Performance** : optimisé pour des milliers d'objets.

2. Concepts avancés

Rigid Body vs Soft Body

- **Rigid Body** : objet indéformable (boîte, sphère).
- **Soft Body** : objet déformable (tissu, gelée), beaucoup plus complexe.

Continuous Collision Detection (CCD)

Problème : un objet rapide peut traverser un mur entre deux frames (tunneling). **Solution** : on raycaste la trajectoire entre t et $t + \Delta t$ au lieu de tester seulement les positions.

Sleeping

Si un objet est immobile, on arrête de le simuler. Il « dort » et se réveille si un autre objet le touche.

3. Comparatif des moteurs

Moteur	Langage	Usage
PhysX	C++	AAA Games (Unity, Unreal default)
Havok	C++	AAA Games (Half-Life 2, Zelda TotK)
Jolt Physics	C++	Modern, open-source, Horizon Forbidden West
Box2D	C++	2D Games (Angry Birds, Terraria)
Cannon.js	JavaScript	Three.js (simple, legacy)
Ammo.js	JavaScript (WASM)	Three.js (Bullet port)
Rapier	Rust/WASM	Modern, fast, Three.js recommended

Tableau 9. – Comparatif des moteurs physiques

4. Déterminisme

Déterminisme

Un moteur est déterministe si les mêmes inputs produisent toujours les mêmes outputs.

Importance : multijoueur, replay, replays de gameplay.

Pièges : ordre des opérations, précision flottante selon le CPU.

5. Architecture ECS

Entity-Component-System

- **Entity :** un simple ID (ex: entity_42).
- **Component :** données pures (ex: Position, Rigidbody, Mesh).
- **System :** logique qui opère sur les composants (ex: PhysicsSystem, RenderSystem).

Avantage : flexibilité, on ajoute/enlève des composants à la volée.

Session 14 : Corps rigides – Boite de collision

Objectifs de la session

- Utiliser un moteur physique (Rapier.js) pour créer des corps rigides.
- Comprendre les types de Rigidbody.
- Découvrir les Colliders et leurs formes.
- Synchroniser le moteur physique avec Three.js.

🔗 Introduction

Maintenant que nous comprenons les concepts, nous allons utiliser un vrai moteur : **Rapier.js**. C'est un moteur 3D écrit en Rust, compilé en WebAssembly, et recommandé pour Three.js.

1. Les RigidBodies

Rigidbody

Un Rigidbody dans Rapier est l'objet principal. Il a :

- position, rotation, vitesse linéaire et angulaire.
- masse.
- un type : Dynamic, Fixed, Kinematic.

Types :

- **Dynamic** : réagit aux forces et collisions.
- **Fixed** : immobile, les autres rebondissent contre.
- **Kinematic** : contrôlé par le code, pousse les Dynamic.

Créer un Rigidbody dans Rapier.

```
import RAPIER from '@dimforge/rapier3d';

const world = new RAPIER.World({ x: 0, y: -9.81, z: 0 });

const rigidBodyDesc = RAPIER.RigidBodyDesc.dynamic()
  .setTranslation(0, 5, 0);
const rigidBody = world.createRigidBody(rigidBodyDesc);

const colliderDesc = RAPIER.ColliderDesc.ball(1.0);
const collider = world.createCollider(colliderDesc, rigidBody);
```

2. Les Colliders

Collider

Le Collider définit la forme de l'objet pour la détection. Un Rigidbody peut avoir plusieurs Colliders.

Formes disponibles :

- ball(radius) : sphère.
- cuboid(hx, hy, hz) : boîte.
- capsule(halfHeight, radius) : capsule.

- `cylinder(halfHeight, radius)` : cylindre.
- `convexHull(points)` : forme convexe personnalisée.
- `trimesh(vertices, indices)` : mesh quelconque (statique).

3. Boucle de simulation

Synchronisation Three.js.

```
function animate() {  
    requestAnimationFrame(animate);  
  
    world.step();  
  
    for (const { mesh, rigidBody } of objects) {  
        const position = rigidBody.translation();  
        const rotation = rigidBody.rotation();  
        mesh.position.set(position.x, position.y, position.z);  
        mesh.quaternion.set(rotation.x, rotation.y, rotation.z, rotation.w);  
    }  
  
    renderer.render(scene, camera);  
}
```

Session 15 : Joints, Moteurs

Objectifs de la session

- Comprendre les types de joints et leurs cas d'usage.
- Savoir configurer des moteurs et des limites sur les joints.
- Découvrir les raycasts comme outil de requête dans le moteur physique.

1. Les Joints

Joints (Articulations)

Les joints relient deux RigidBody, limitant leur mouvement relatif.

Types :

- **Fixed Joint** : les deux corps sont rigidement liés (soudure).
- **Revolute Joint** : rotation autour d'un axe (charnière).
- **Prismatic Joint** : translation le long d'un axe (tiroir).
- **Spherical Joint** : rotation libre (épaule, rotule).

Configuration : chaque joint nécessite des **ancres** (anchors) locales sur chaque corps.

Créer une charnière dans Rapier.

```
const jointDesc = RAPIER.JointData.revolute(
  { x: 0, y: 1, z: 0 }, // ancre sur A
  { x: 0, y: -1, z: 0 }, // ancre sur B
  { x: 0, y: 1, z: 0 } // axe de rotation
);
const joint = world.createJoint(jointDesc, bodyA, bodyB);
```

2. Les Moteurs et Limites

Moteurs

On peut ajouter des moteurs aux joints pour les faire bouger activement.

```
joint.configureMotorVelocity(targetVelocity, stiffness, damping);
```

Limites

On ajoute des limites (min/max angle) pour empêcher une rotation excessive.

3. Les Raycasts

Raycast

Un raycast projette un rayon invisible et retourne le premier objet touché.

Utilisations : détection du sol, visée FPS, interaction, capteurs de véhicule.

Raycast dans Rapier.

```
const ray = new RAPIER.Ray(  
  { x: 0, y: 10, z: 0 },  
  { x: 0, y: -1, z: 0 }  
);  
const hit = world.castRay(ray, 20.0, true);  
if (hit) {  
  console.log("Distance:", hit.timeOfImpact);  
}
```

4. TP : Machine de Siège

Objectif

Construire une catapulte fonctionnelle :

1. Créer une base fixe.
2. Créer un bras avec un revolute joint.
3. Ajouter un moteur au joint.
4. Lancer un projectile.

Session 16 : Les contraintes – et l'IK

Objectifs de la session

- Comparer PBD et Impulse Based pour résoudre les contraintes.
- Comprendre l'algorithme PGS et les techniques de stabilité.
- Passer de la cinématique directe (FK) à l'inverse (IK).
- Découvrir CCD, FABRIK et leurs applications.

1. PBD vs Impulse Based

Deux approches pour résoudre les contraintes

A. Position Based Dynamics (PBD)

- Corrige directement les positions.
- Avantage : simple, stable visuellement.
- Inconvénient : la physique n'est pas « vraie » (vitesses incorrectes).
- Utilisé par : Verlet, PhysX (Soft Body), BeamNG.

B. Impulse Based

- Calcule les impulsions nécessaires pour respecter les contraintes.
- Avantage : physiquement correct, conserve la quantité de mouvement.
- Inconvénient : plus complexe, nécessite plusieurs itérations.
- Utilisé par : Box2D, Rapier, Havok, PhysX (Rigid Body).

2. Le Concept de Contrainte

Contrainte

Une contrainte est une équation qui doit être satisfaite à chaque frame.

Exemple : distance L entre deux particules A et B.

$$C = \|\overrightarrow{AB}\| - L = 0$$

Si $C \neq 0$, on applique une correction.

3. Algorithme PGS (Projected Gauss-Seidel)

PGS

Principe :

1. Pour chaque contact, calculer l'impulsion nécessaire.
2. L'appliquer.
3. Les vitesses ont changé, donc on recommence (itération).
4. Après N itérations, le système converge.

Typique : 4 à 8 itérations.

4. Techniques de Stabilité

Stabilité

Warm Starting : réutiliser les impulsions de la frame précédente pour converger plus vite.

Sleeping : les objets immobiles ne sont pas simulés.

Position Correction (Baumgarte) : corriger légèrement la position pour réduire la pénétration.

$$\text{correction} = \text{penetration} \cdot \text{facteur} \cdot \vec{n}$$

5. Forward vs Inverse Kinematics

FK vs IK

Forward Kinematics (FK) : on donne les angles et on calcule la position de la main.

$$\vec{p} = f(\theta_1, \theta_2, \dots)$$

Inverse Kinematics (IK) : on donne la position de la main et on calcule les angles.

$$\theta_1, \theta_2, \dots = f^{-1}(\vec{p})$$

Difficultés : plusieurs solutions possibles, parfois aucune solution, pas de solution analytique simple.

6. CCD (Cyclic Coordinate Descent)

CCD

On ajuste les articulations une par une, de l'extrémité vers la base.

1. Prendre la dernière articulation.
2. Calculer l'angle entre (articulation -> cible) et (articulation -> main).
3. Tourner l'articulation.
4. Passer à l'articulation précédente.
5. Répéter.

Avantage : simple, converge vite. **Inconvénient** : mouvements peu naturels.

7. FABRIK

FABRIK

On manipule directement les positions des articulations.

1. **Forward** : de la main vers l'épaule, en respectant les distances.
2. **Backward** : de l'épaule vers la main, en respectant les distances.
3. Répéter jusqu'à convergence.

Avantage : mouvements naturels, rapide. **Inconvénient** : ne gère pas les limites d'angles directement.

8. Applications de l'IK

- **Foot placement** : adapter les pieds au terrain.
- **Active ragdoll** : maintenir une pose via IK.
- **Hand grab** : attraper un objet précis.

Session 17 : TP - Véhicules

Objectifs du TP

- Comprendre le modèle « Raycast Vehicle ».
- Implémenter une suspension simple.
- Gérer la tenue de route (grip, slip angle).
- Créer un véhicule drivable avec Rapier.

1. Le Modèle Raycast Vehicle

Raycast Vehicle

Pour les jeux arcade, on ne simule pas les vraies roues. On utilise un raycast depuis le châssis vers le sol pour chaque roue.

Anatomie :

- Un châssis (RigidBody dynamique).
- Des roues invisibles : raycasts vers le bas.

Avantages : plus stable, plus performant, pas besoin de RigidBody pour les roues.

2. La Suspension

Suspension

Chaque roue simule un ressort.

1. Raycast depuis la roue vers le bas.
2. Si on touche le sol à distance d :
 - Compression : $c = 1 - \frac{d}{\text{maxSuspensionLength}}$
 - Force : $F = k \cdot c - \text{damping} \cdot v_{\text{suspension}}$
3. Appliquer la force au châssis.

3. La Tenue de Route

Grip et Slip Angle

- **Force longitudinale** : accélération / freinage.
- **Force latérale** : virage.
- **Slip angle** : angle entre la direction du pneu et la direction réelle du mouvement.
 - Petit angle : la voiture tourne normalement.
 - Grand angle : la voiture dérape (drift).

4. Missions du TP

1. Créer un châssis (boîte dynamique).
2. Ajouter 4 raycasts (roues).
3. Implémenter la suspension (ressort + damping).
4. Ajouter l'accélération (force longitudinale).
5. Ajouter la direction (force latérale sur les roues avant).

6. Tester sur un terrain off-road.

Défi

Trouver les bons paramètres de suspension pour que la voiture ne bascule pas dans les virages.

Session 18 : Personnages

Objectifs de la session

- Comparer Dynamic Character Controller (DCC) et Kinematic Character Controller (KCC).
- Implémenter Move and Slide.
- Gérer la détection du sol, le Coyote Time et le Jump Buffering.
- Créer un contrôleur FPS avec Rapier.

1. DCC vs KCC

Dynamic Character Controller (DCC)

Le personnage est un Rigidbody standard.

- **Avantages** : interagit naturellement avec le monde (poussé, tombe, etc.).
- **Inconvénients** : difficile à contrôler, peut glisser, être poussé.

Kinematic Character Controller (KCC)

Le personnage est un Rigidbody kinematic. On contrôle sa position manuellement.

- **Avantages** : contrôle total, game feel précis.
- **Inconvénients** : il faut coder les collisions, la gravité, les pentes.

La norme dans l'industrie : KCC pour les jeux AAA.

2. Move and Slide

Algorithme

1. Calculer le mouvement souhaité (input + gravité + vitesse).
2. Tenter de déplacer le personnage.
3. Si on touche un mur, glisser le long du mur.

Projection et Rejection

Soit $\vec{v}$ la vitesse et $\vec{n}$ la normale du mur.

- Projection (à annuler) : $\vec{v}_{\text{proj}} = (\vec{v} \cdot \vec{n})\vec{n}$
- Rejection (à conserver) : $\vec{v}_{\text{rej}} = \vec{v} - \vec{v}_{\text{proj}}$
- Nouvelle vitesse : $\vec{v}' = \vec{v}_{\text{rej}}$

3. Corner Trap

Quand on glisse le long de deux murs (un coin), le personnage peut se bloquer. Solution : traiter une collision à la fois, trier par profondeur, résoudre la plus profonde, puis re-tenter le mouvement.

4. Détection du Sol

Méthodes

- **Raycast simple** : un rayon depuis le centre. Simple mais peut rater les bords.

- **Shapecast** : on projette la capsule entière. Plus précis.
- **Multi-raycast** : plusieurs rayons sous les pieds.

Coyote Time et Jump Buffering

Coyote Time : après avoir quitté une plateforme, le joueur peut encore sauter pendant 0.1s.

Jump Buffering : si le joueur appuie sur saut juste avant d'atterrir, le saut s'exécute dès l'atterrissage.

5. TP : FPS Controller avec Rapier

1. Créer un Rigidbody kinematic (capsule).
2. Lire les inputs (WASD + souris).
3. Calculer la vitesse souhaitée.
4. Utiliser `world.castRay` pour détecter le sol.
5. Implémenter le Move and Slide.
6. Ajouter le Coyote Time et le Jump Buffering.

Session 19 : Physique, GPU et IA

Objectifs de la session

- Découvrir comment l'IA combine physique pour générer du mouvement.
- Comprendre Reinforcement Learning et Neuroevolution.
- Voir les capteurs physiques comme inputs d'un réseau de neurones.
- Introduire l'optimisation des particules avec le GPU.

1. Physique et IA : Mouvement Organique

Pourquoi mélanger IA et physique ?

Les animations pré-enregistrées sont rigides. La physique + l'IA permet de générer du mouvement en temps réel, adapté au terrain.

2. Reinforcement Learning (RL)

La boucle RL

- **Agent** : le personnage.
- **Environment** : le monde physique (Rapier).
- **State** : ce que l'agent voit (capteurs, positions, vitesses).
- **Action** : forces ou torques appliqués.
- **Reward** : note de l'action.

Exemple : apprendre à marcher. Reward = distance parcourue. Pénalité = tomber.

3. Neuroevolution (Genetic Algorithms)

Principe

1. Créer une population d'agents avec des réseaux de neurones aléatoires.
2. Les faire évoluer dans le monde.
3. Évaluer le fitness (distance, score).
4. Sélectionner les meilleurs.
5. Crossover et mutation.
6. Nouvelle génération.

4. Capteurs Physiques comme Inputs

Inputs du réseau

- **Raycasts** : N rayons vers l'avant, distance au premier obstacle.
- **Vitesse** : vitesse actuelle.
- **Orientation** : angle par rapport à la cible.

Exemple : 5 raycasts + vitesse + orientation = 7 inputs. 8 neurones cachés. 2 outputs (accélération + direction).

5. Optimisation GPU pour les Particules

Pourquoi le GPU ?

- Les particules sont indépendantes, idéales pour le parallélisme.
- Le GPU possède des milliers de cœurs.
- Les données restent sur le GPU (pas de transfert CPU/GPU).

Compute Shaders

- Programme qui s'exécute sur le GPU mais n'est pas un shader de rendu.
- Les particules sont stockées dans un SSBO (Shader Storage Buffer Object).
- Le compute shader met à jour positions, vitesses, lifetime.

Pipeline : CPU envoie les paramètres -> Compute Shader update -> Vertex/Fragment Shaders rendent.

6. TP : Voiture Autonome

Objectif

Créer une voiture qui apprend à naviguer un circuit :

1. Créer un circuit (murs, checkpoints).
2. Créer N voitures avec un Raycast Vehicle.
3. Chaque voiture a un réseau de neurones simple.
4. Inputs : 5 raycasts + vitesse.
5. Outputs : accélération + direction.
6. Fitness : distance parcourue avant de crasher.
7. Implémenter sélection, crossover, mutation.

Session 20 : Résumé - Quiz final

Objectifs de la session

- Réviser les concepts clés du cours.
- Faire le point sur les compétences acquises.
- Passer un quiz final pour valider les apprentissages.

Session présentielle

Révisions et Quiz (20 points).

Concepts clés à retenir

Fondamentaux

- Les trois lois de Newton.
- Les forces de la nature (gravity, normale, friction, drag).
- L'intégration numérique (Euler, Verlet, RK4).
- L'impulsion et les collisions.

Détection de collision

- Broad Phase (Grille, Quadtree, SAP).
- Narrow Phase (SAT, GJK).
- Génération de contacts et résolution.

Moteurs et systèmes avancés

- RigidBodies, Colliders, Joints, Moteurs.
- Contraintes et IK (CCD, FABRIK).
- Particules, GPU, personnages, véhicules, IA.

Quiz final

Format

Le quiz porte sur l'ensemble des sessions. Il mélange questions théoriques et petits problèmes à résoudre.