INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

產品目錄 2026



鑄造與鑄件材料

# 鑄造產品

為鑄鐵、鑄鋼及銅合金鑄造提供可靠的材料。

NCTH 子公司

Plus by NCTH NEW CHIEN TE HANG CO.,LTD

**PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR**
indochain.co.id | +62 21 3028 6868

INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

# 鑄造產品

可靠的鑄造材料，支援多元的金屬鑄造製程，從鑄鐵、鑄鋼到銅合金等。


01 **高強度可塑性耐火泥**
感應電爐（爐壁／出水口／爐頂）、澆盆及流道修補材料 第 02 頁

02 **SLAG X 鋼水清淨劑**
熔煉時軟化爐渣、淨化金屬液 第 03 頁

03 **保溫發熱劑**
冒口保溫材料 第 04 頁

04 ***Plus+* 低灰份生碳粉**
濕型砂添加劑 第 05 頁

05 **SUPER BOND+ 造模黏結劑**
提升濕型砂強度與模面穩定性 第 06 頁

06 ***Plus+* BentoBond**
高性能濕型砂黏結劑 第 07 頁

# 高強度可塑性耐火泥

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵・不鏽鋼
合金鋼・銅合金

針對鑄鐵、鑄鋼或銅合金，我們提供多種修補材料可供選擇。

| 產品名稱 | | 氧化鋁系 | | | | | 氧化矽系 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R91 | R90 | R71 | R70 | R66S | R81 | R80 | R66 |
| 成分 | $Al_2O_3$ | >90% | >90% | >70% | >70% | >70% | 5% | 5% | 4% |
| | $SiO_2$ | 5.50% | 5.50% | 9% | 9% | 8% | >90% | >90% | >84% |
| | $Fe_2O_3$ | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max | 1% max |
| 密度<br>粒度 | | 2.5t/m³<br>0-3mm | 2.5t/m³<br>0-6mm | 2t/m³<br>0-3mm | 2t/m³<br>0-6mm | 2.2t/m³<br>0-6mm | 2t/m³<br>0-3mm | 2t/m³<br>0-6mm | 2t/m³<br>0-6mm |
| 耐火溫度<br>(°C) | | 1800 | 1800 | 1700 | 1700 | 1600 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 應用範圍 | | 灰口鑄鐵 / 球墨鑄鐵 / 不鏽鋼 / 合金鋼 / 銅合金 | | | | 灰口鑄鐵 / 球墨鑄鐵 / 銅合金 | 灰口鑄鐵 / 球墨鑄鐵 / 銅合金 | | 灰口鑄鐵 / 球墨鑄鐵 / 銅合金 |
| | | 澆盆 / 爐襯 / 流道 / 頂部修補 | | | | 澆盆 / 流道 | 澆盆 / 爐襯 / 流道 / 頂部修補 | | 澆盆 / 流道 |

## / 使用方法 /

/ 用水或黏土水清潔並沾濕施工處，用手將耐火材料壓實後，再用抹刀抹平即可。

/ 施工完成後，先陰乾 1-3 小時，加熱乾燥後即可使用。

**注意** 在陰乾及加熱過程中，因水分蒸發而導致小裂縫產生為正常現象。僅需使用較細的耐火材料修補，並再次乾燥即可。如果材料太乾不易施工，可加少許的水分混合後，即可使用。

**PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR**
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus by NCTH
由 New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH) 製造，台灣

# SLAG X
# 鋼水清淨劑

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵・不鏽鋼
合金鋼・銅合金



## / 產品說明 /

SLAG X 鋼水清淨劑是能改變爐渣特性及淨化鋼水，進而達到節能、提升熔煉效率的電爐添加劑。

### 即刻效果

/ 爐渣變軟
/ 鋼(鐵)水流動性變佳
/ 爐襯乾淨不黏渣
/ 澆冒口更乾淨

### 後續成效

/ 防止架橋現象
/ 爐襯壽命增加 10% 以上
/ 適當降低澆注溫度
/ 降低鑄件不良率
/ 提升鑄件物理性質
/ 提高熔煉效率

## / 使用方法 /

### / 感應電爐

請放於爐底，與廢鋼及其他材料一併添加。

### / 澆盆

請放於澆盆底部，再倒入金屬液。

### / 用量

約為金屬液的 0.03%-0.08%；首次使用建議 0.05%，之後每次觀察爐襯情況，斟酌調整用量。

**注意** 請勿直接置於金屬液表面。保存於乾燥地方，避免因受潮影響使用效果。依使用條件不同，須特別注意爐襯變化。

# 保溫發熱劑

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵・不鏽鋼
合金鋼



## / 產品說明 /

/ NCTH 保溫發熱劑用於鑄造廠澆注後，減少金屬液上下溫度的差異，避免上層形成縮孔（縮管）缺陷層。

/ 保溫發熱劑藉由自身燃燒，在冒口周圍形成絕緣層，使金屬液凝固過程中溫度下降更均勻。冒口周圍的收縮情況由「V 型」轉成「U 型」。

## / 使用方法 /

/ 澆注後，在金屬液表面上，從澆口／冒口頭鋪上一層 NCTH 保溫發熱劑。其將與金屬液發生反應並燃燒提供熱能。

## / 優點 /

/ 減緩金屬液凝固速度
/ 減少熱量損失
/ 加強補縮能力
/ 降低縮孔（縮管）缺陷
/ 低量毒煙廢氣

## / 收縮情況比較 /



V 型　　U 型

**注意** 存放在乾燥、陰涼、遮蔭處，遠離熱源、火焰及火花來源。


# Plus+ 低灰份生碳粉

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵



## / 功用 /

- **形成氣墊效應：**阻隔金屬液與砂模表面直接接觸，避免黏砂（burn-on）及滲入黏砂（burn-in）的產生。
- **提供還原性氣氛：**還原金屬液表面的氧化層，避免進一步氧化，並防止鑄件與模面砂粒反應形成黏砂（burn-on）缺陷。
- **增加砂模崩散性：**易於脫模，使模面平整，並減少燒結砂及金屬滲透（penetration）缺陷。

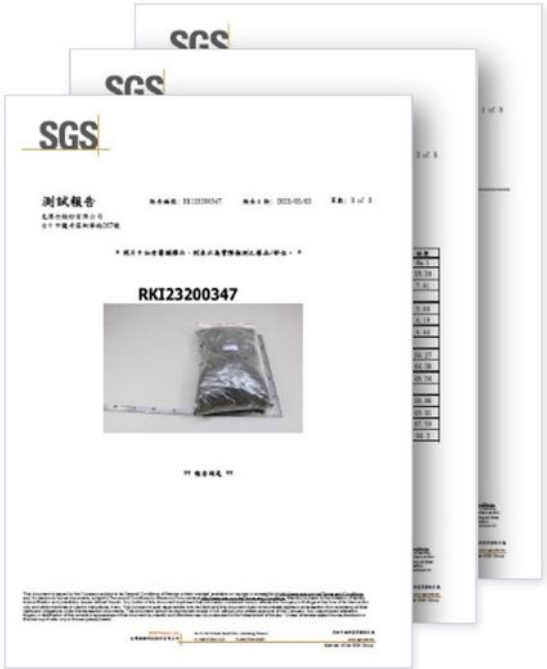


▲ **經過嚴格的製程控制，保證產品的品質和可靠性。**

# SUPER BOND+

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵・不鏽鋼
合金鋼・銅合金



## / 產品特性 /

- 增加 20% 以上濕型砂強度
- 增加 25% 以上模面穩定性，並提高濕型砂的穩定度
- 增加舊砂回收量，熱黏砂（熱點夾砂）量少
- 砂模細部及轉角填充更完整，降低局部模損率
- 光亮碳提供還原氣氛及更佳透氣性，降低鑄件不良率，提高尺寸精度與外觀品質
- 低水分、低揮發，添加量低
- 崩散性佳，縮短後處理時間







**添加量** 0.05-0.08%（例：1000 kg 回收砂，添加 0.5-0.8 kg）

**PT INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR**
Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia
+62 21 3028 6868 info@indochain.co.id indochain.co.id

Plus by NCTH
由 New Chien Te Hang Co., Ltd. (NCTH) 製造，台灣

# Plus+ BentoBond

灰口鑄鐵・球墨鑄鐵・不鏽鋼
合金鋼・銅合金



## / 產品說明 /

以人工鈉化膨潤土為基底，結合獨特的非澱粉、非糊精材料，針對高溫條件精心調配。此配方在嚴苛溫度（45°C 以上）的混砂條件下，乾態壓縮強度比天然鈉膨潤土提升 7%，同時具備出色的混練效率，讓您能在有效的混砂時間內達到理想的濕態強度。

BentoBond 適度的膨潤性確保良好的造模性，有效減少模具缺陷、改善砂模品質，且透氣性比天然鈉膨潤土提升 7%。透過我們的產品，您將能獲得更高效、更穩定的鑄砂品質。

## / 使用方法 /

依現有黏土的添加量添加，並依製程需求調整。

## / 優點 /

- / 改善砂溫偏高時的黏土添加效果
- / 造模及吹砂性優良
- / 混練效率提升
- / 強化乾態壓縮強度
- / 提升砂模透氣性
- / 減少模具缺陷

## / 實驗數據 /

| | Plus+ BentoBond | 天然鈉基膨潤土 |
|---|---|---|
| 水分 (%) | 2.96 | 3.00 |
| 緊實率 CB 值 (%) | 39 | 40 |
| 濕態壓縮強度 (kg/cm²) | 2.09 | 2.08 |
| 透氣性 | **88** 提升 7% | 82 |
| 表面安定性 (%) | 91.69 | 91.75 |
| 濕態拉伸強度 (kg/cm²) | 0.0329 | 0.0351 |
| 乾態壓縮強度 (kg/cm²) | **3.26** 提升 7% | 3.05 |

INDOCHAIN GLOBAL MAKMUR

A SUBSIDIARY OF NCTH NEW CHIEN TE HANG CO.,LTD

您值得信賴的貿易夥伴


**PT Indochain Global Makmur**

Jl. Kebon Jeruk III No. 95A, Tamansari, Jakarta Barat 11160, Indonesia

+62 21 3028 6868

info@indochain.co.id

indochain.co.id


掃描聯絡我們