



DSA-88

消泡油
PDS

產品介紹

DSA-88為100%耐酸、耐鹼之常溫型消泡油，具有良好的乳化、分散、安定性，對油性物質所產生之泡沫，有極優良的消泡、抑泡及持久性，為一種油性的強力消泡油

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品優點

- 消、抑泡時間長且效率佳
- 用量少故使用經濟
- 良好的分散性應用方便

產品應用

- 配合DSA分散劑簡易分散稀釋後可得穩定乳液
- 稀釋過的乳液、肥皂、洗衣粉之類陰離子級各類活性劑所產生的泡沫抑泡
- 去除印花糊攪拌之起泡
- 去除各類廢水及各類活性劑之泡沫
- 抑制乳膠漆、印刷電路板，以及機器動力產生之泡沫

化學特性

外觀	乳白色液體
有效成分(%)	100.0%
離子性	非離子性

使用方法

- DSA-88乳化詳細製程請見附件1~2，消泡劑簡易設備概要請見附件3。
- 附件1. SAS-120：常溫型消泡劑(30%)製程
- 附件2. SAH-120：中高溫型消泡劑(30%)製程
- 附件3. 消泡劑簡易設備概要

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw

SAS-120消泡劑使用原料

DSA-88	111.4KG
DSA分散劑	9.4KG
水(1)	100KG (需控溫至19度)
水(2)	180.5KG (常溫水)
CB-3增黏劑	1.34KG
BW-20 殺菌劑	1.2KG
TS分散劑	0.7KG

- 總產量為400KG-

建議生產流程說明

生產步驟	時間/溫度/轉速
將DSA-88、DSA分散劑加入槽中攪拌均勻至油面溫度達41度	20mins/41°C/37hz
將W(1)-1 共77.7kg 均分成7次加入, 單次以11.1kg 每5分鐘緩慢加入至槽中攪拌融合	35mins/36-3°C/37hz
將CB-3增黏劑 (0.33KG)加入槽中攪拌均勻	5mins/36°C/37Hz
將W(1)-2 共22.3kg 緩慢加入槽中攪拌至水完全融合後加入CB-3增黏劑(0.13kg)	10mins/35°C/37Hz
將W(2)-1 共13.4kg 緩慢加入槽中攪拌至水完全融合後加入CB-3增黏劑(0.3kg)(轉向點)	10-15mins/36°C/37Hz
將BW-20殺菌劑加入槽中攪拌均勻(轉向後加入)	5mins/35°C/37Hz
將W(2)共166.6kg 加入槽中攪拌至水完全融合	15mins/33-35°C/37Hz
將TS分散劑加入槽中攪拌均勻	5mins/33-35°C/37Hz
將CB-3 增黏劑(0.5KG)加入槽中攪拌均勻至黏度合標	15mins/33-35°C/37Hz
卸料過濾完成製成	

備註: 1. 建議製成預設黏度為800-1200請依照自身需求做出調整 2. 製成溫度不得超過45度 3. 本製成需搭配指定物料，勿隨意更動

SAH-120消泡劑使用原料

DSA-88	107.4KG
DSA分散劑	13.4KG
水(1)	100KG (需控溫至19度)
水(2)	178.5KG (常溫水)
CB-3增黏劑	1.34KG
BW-20殺菌劑	1.2KG
TS分散劑	0.7KG

- 總產量為400KG-

建議生產流程說明


生產步驟	時間/溫度/轉速
將DSA-88、DSA分散劑加入槽中攪拌均勻至油面溫度達41度	20mins/41°C/37hz
將W(1)-1 共77.7kg 均分成7次加入, 單次以11.1kg 每5分鐘緩慢加入至槽中攪拌融合	35mins/36-39°C/37hz
將CB-3增黏劑 (0.4KG)加入槽中攪拌均勻	5mins/36°C/37Hz
將W(1)-2 共22.3kg 加入槽中攪拌至水完全融合(緩慢加入)	10mins/35°C/37Hz
將CB-3增黏劑 (0.33KG)加入槽中攪拌均勻(轉向點)	10mins/36°C/37Hz
將BW-20殺菌劑加入槽中攪拌均勻(轉向後加入)	5mins/35°C/37Hz
將W(2)共178.5kg 加入槽中攪拌至水完全融合	15mins/33-35°C/37Hz
將TS分散劑加入槽中攪拌均勻	5mins/33-35°C/37Hz
將CB-3 增黏劑(0.4KG)加入槽中攪拌均勻至黏度合標	15mins/33-35°C/37Hz
卸料過濾完成製成	

備註: 1. 建議製成預設黏度為800-1200請依照自身需求做出調整 2. 製成溫度不得超過45度 3. 本製成需搭配指定物料，勿隨意更動

消泡劑設備簡易概要

乳化槽體尺寸

作業桶槽的尺寸也是影響乳化的一項關鍵因素，以消泡劑400KG為總生產當量，槽體因採用直徑120公分且深達200公分的圓形槽體，切勿採用過於寬闊且深度不足的乳化作業槽。且槽體作業須配合可調升降的可調速均質機，藉由調升均質作業高度而讓產品原料在製作過程中良好融合。

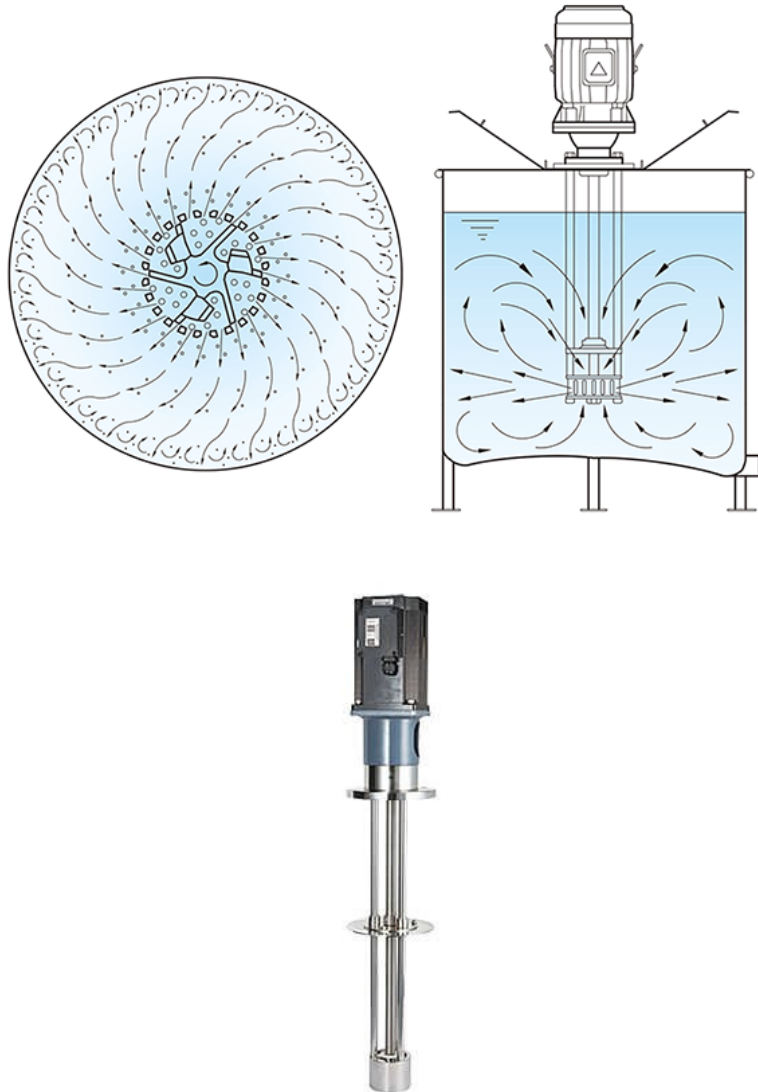

可調速均質機示意圖

需以適當升降設備搭配乳化槽體使用。

如有進一步的詳細疑慮，請與我方洽詢
我們將提供技術人員予以指導