



HS系列 HS-1500

經基矽油

2025/05/13稿. PDS

產品介紹

HS-1500是黏度1500cps的經基矽油，無色無毒無味，具有生理惰性、良好的氧化穩定性、低易燃、低表面張力、無腐蝕性、優良電緣性和耐候性、凝固點低、並具有很高的抗剪能力，用作合成、生活用品等原料。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20、200KG鐵桶包裝。

產品優點


- 優異的熱穩定性
- 良好的抗燃燒性
- 良好的介電性能
- 良好的抗氧化性
- 良好耐候性

產品應用

- HS系列是一種末端(terminal end)含有經基(OH 基)的反應性線性雙官能基的矽油預聚物(silicone pre-polymer)。用來改性多種聚合物的物性及表面性能。
- 與聚合物配方共同反應後，可增進聚合物的物性及表面性能，例如：提升表面滑度、防貼合性、表面耐刮傷、撓曲性及疏水性。可用於塗料、塑膠、樹脂及其他應用。
- 使織物柔軟、光滑、富有彈性。還賦予織物、紙張、皮革防水、防水等性能。
- 可與下列聚合物中的官能基或系統反應：
 - 環氧基
 - 酯類基
 - 羧酸基
 - 異氰酸鹽

化學特性

外觀	透明液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	1300~1700

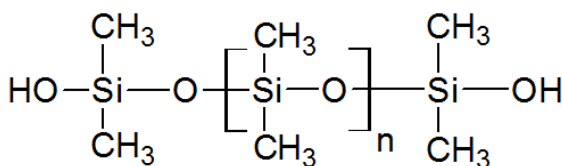

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw