



ME系列 ME-1000

二甲基矽油

2025/06/16稿. PDS

產品介紹

ME-1000為黏度1000cps的聚二甲基矽氧烷(PDMS)，也是俗稱二甲基矽油，其擁有優良化學惰性，能應用於多數極端工作環境，並保持優異的穩定性，讓該產品能夠應用在眾多不同的領域上，甚至不可或缺。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起24個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20、200KG鐵桶包裝。

產品優點


- 優異的熱穩定性
- 良好的抗燃燒性
- 良好的介電性能
- 良好的抗氧化性
- 良好耐候性

產品應用

- 機電工業：廣泛用在電機、電器、電子儀錶上作為耐溫、耐電弧電暈、抗蝕、防潮、防塵的絕緣介質
- 脫模劑：用做各種橡膠、塑膠製品、金屬鑄件成型加工的脫模劑
- 消泡劑：表面張力小，且不溶于水，廣泛用於石油、化工、醫療、製藥、食品加工、紡織、印染、造紙等行業
- 做絕緣，防塵、防黴塗層：在玻璃、陶瓷器表面浸塗一層，並進行熱處理後，可形成一層半永久性的防水、防黴和絕緣性的薄膜。
- 添加劑：可作為油漆、油墨的添加劑，提高印刷品質。

化學特性

外觀	透明液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	800~1200

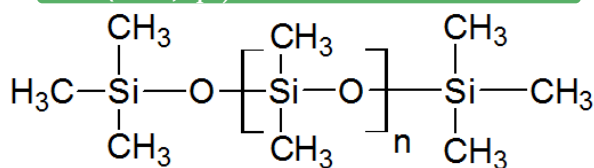

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。


TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw

Workspace Details

Workspace name	install
Location	D:\GPC\install\
Comments	
Created by	tai county at 1:53:00 PM on Monday, May 8, 2023

Chromatogram Plot

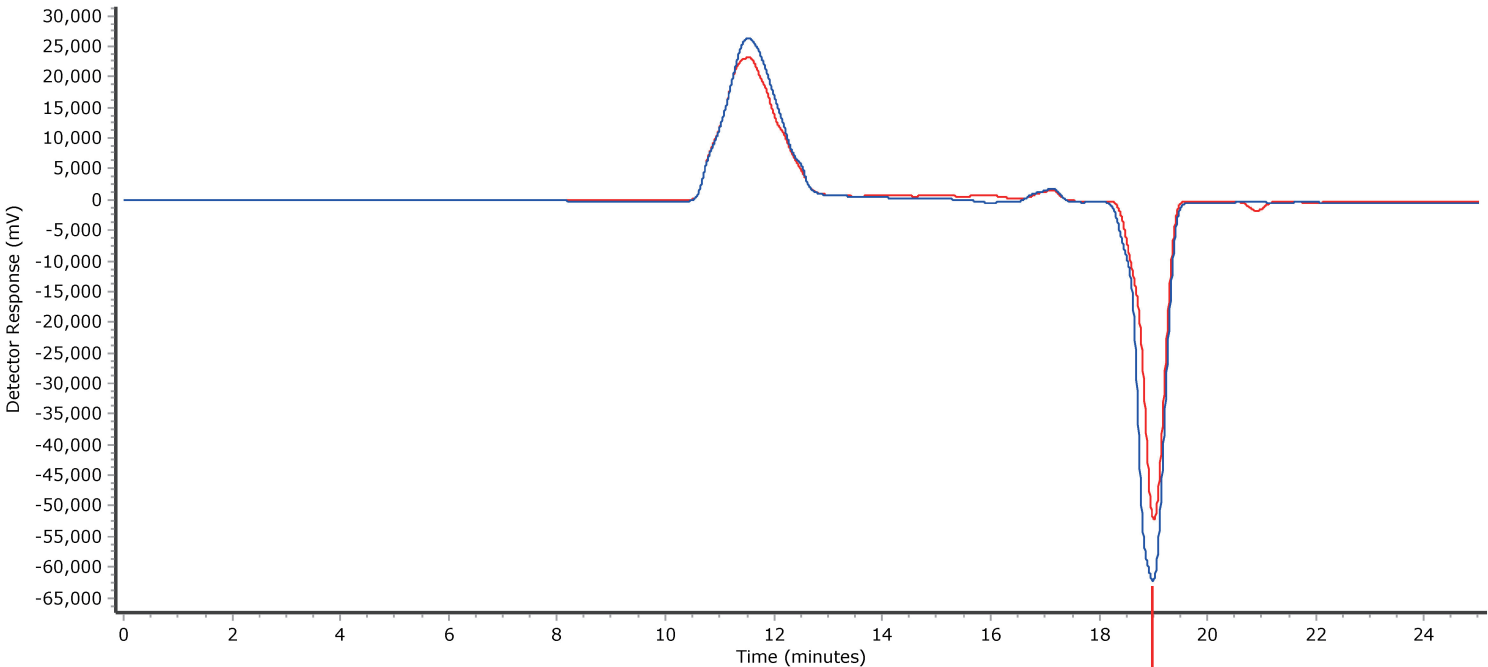

此為溶劑的訊號，請忽略
This is the solvent signal, please ignore it

Red紅色-Internationally Renowned Brand 國際知名大廠
Blue藍色-ME-1000

使用GPC檢測能清楚了解到合成後的分子量分布，以及合成準確率，當波峰越窄越高，代表此合成的分子量越集中，合成準確率也越好，產品會更穩定，黏度變化低，物理性質單一。

根據GPC分析，ME系列產品在合成上的品質已經能與國際知名大廠的品質，相似度高達99%。

Using GPC testing, we can clearly understand the molecular weight distribution and synthesis accuracy. The narrower and higher the peak, the more concentrated the molecular weight, indicating better synthesis accuracy. This results in a more stable product with lower viscosity variation and consistent physical properties.

According to GPC analysis, the quality of the ME series synthesis is comparable to that of internationally renowned brands, with a similarity of up to 99%.