



ME系列 ME-100

二甲基矽油

2025/06/16稿. PDS

產品介紹

ME-100為黏度100cps的聚二甲基矽氧烷(PDMS)，也是俗稱二甲基矽油，其擁有優良化學惰性，能應用於多數極端工作環境，並保持優異的穩定性，讓該產品能夠應用在眾多不同的領域上，甚至不可或缺。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起24個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20、200KG鐵桶包裝。

產品優點


- 優異的熱穩定性
- 良好的抗燃燒性
- 良好的介電性能
- 良好的抗氧化性
- 良好耐候性

產品應用

- 機電工業：廣泛用在電機、電器、電子儀錶上作為耐溫、耐電弧電暈、抗蝕、防潮、防塵的絕緣介質
- 脫模劑：用做各種橡膠、塑膠製品、金屬鑄件成型加工的脫模劑
- 消泡劑：表面張力小，且不溶于水，廣泛用於石油、化工、醫療、製藥、食品加工、紡織、印染、造紙等行業
- 做絕緣，防塵、防黴塗層：在玻璃、陶瓷器表面浸塗一層，並進行熱處理後，可形成一層半永久性的防水、防黴和絕緣性的薄膜。
- 添加劑：可作為油漆、油墨的添加劑，提高印刷品質。

化學特性

外觀	透明液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	80~120

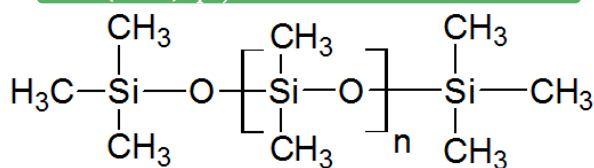

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw