



RX-4055

棉用嵌段聚合三元共聚親水矽油

2025/11/21稿. PDS

產品介紹

RX-4055是嵌段聚合三元共聚親水矽油，擁有優良的親水性能。可用於各種纖維，尤其是棉與棉混紡之纖維處理後，有蓬鬆、滑爽、羽絨感、彈性觸感、瞬間吸水快速乾燥等特性。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期10個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶包裝
100KG(透氣桶)。

產品優點

- pH值耐性高，容許範圍
- 可與陰陽離子柔軟劑互配
- 可再貼合等二次加工操作
- 具有抗菌、防霉、消除靜電的效果
- 優良的親水性能與耐溫性能

產品應用


- 適用短纖布如棉布與其混紡的手感和親水性提升。
- 直接添加使用。

化學特性

外觀	乳白微黃色液體
有效成分(%)	50.0%
pH值(原液)	5.5±0.5
離子性	陽離子性
溶解性	可溶於水

- 變性陽離子，可與大多數陰離子混合
- RX-4055完全不添加水性溶劑

化學結構

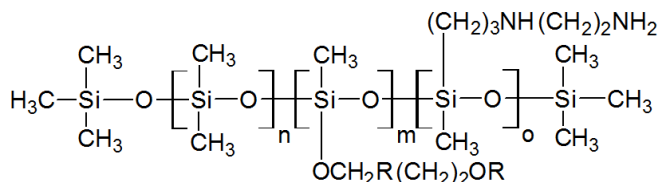

使用方法

- 浸軋工藝

RX-4055 :8~25 g/L
 浸泡溫度 :常溫
 定型溫度 :150°C/2.5分鐘
 (請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

注意!! 稀釋後如放置48小時以上，使用前請務必攪拌均勻!!

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
 經濟部工廠登記證編號99-695614-00
 雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
 經濟部工廠登記證編號09000892
 電話: 886-2-2610-4457
 傳真: 886-2-2610-1363
 E-MAIL: service@taicounty.com.tw
 www.taicounty.com.tw