



# VL系列 VL-100~VL-15000000

乙烷基矽油

2025/03/25稿. PDS

## 產品介紹

VL系列為乙烷基封端的聚二甲基矽油，黏度除常規的黏度如：100、1000、5000、10000、15000000(cps)...等之外，還能另外客製化100~15000000cps之間的不同黏度。

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20、200KG鐵桶包裝。

## 產品優點


- 優異的熱穩定性
- 良好的抗燃燒性
- 良好的介電性能
- 良好的抗氧化性
- 良好耐候性

## 產品應用

- 乙烷基矽油，是一種末端(terminal end)含有乙烷基(Vinyl Group)的反應性線性雙官能基的矽油預聚物(silicone pre-polymer)，可用來改性多種聚合物的物性及表面性能。
- 加成型液體矽橡膠、矽膠的基礎原料，可作基礎聚合物使用，或與其他聚合物混合使用，達到理想硬度的要求。
- 乙烷基矽油與Si-H含氫矽油在Pt 催化劑下產生交聯反應。

## 化學特性

|               |              |
|---------------|--------------|
| 外觀            | 透明液體         |
| 有效成分(%)       | 100.0%       |
| 黏度(25°C, cps) | 100~15000000 |

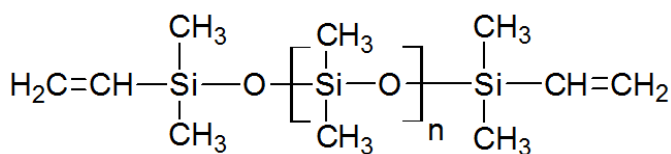

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

## TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)