


受控输入数据路径工程总览

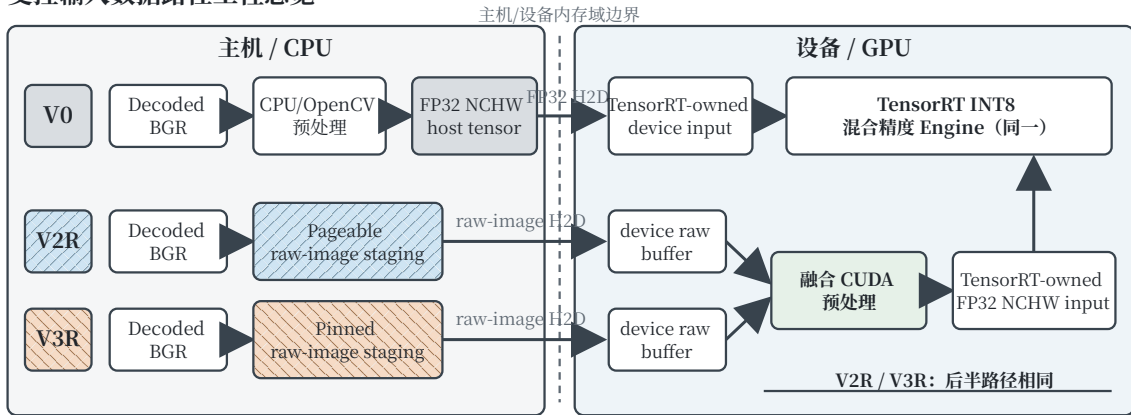

完整路径 E2E 观察 (非组件因果测量)

V0 → V2R
 $2.24 \times \text{FPS}$
平均延迟降低 55.45%

V2R → V3R
+4.07% FPS
平均延迟降低 4.03%

P95 / P99 变化均 <0.2%，且方向相反

名义输入复制载荷

V0: 4.915 MB/frame

V2R/V3R: 0.120 MB/frame

名义输入复制载荷比: $40.96 \times$

名义值; 非实测总线流量