

MODELO

MINI PC Core

INTEL[®] CORE[™] i5-1335U

Os Mini PCs Core Series industriais da Inovattio combinam alto desempenho, baixo consumo de energia e robustez incomparável.



SoC CHIPSET

DUAL GIGALAN

-20° ~ +60°C

FANLESS

2x COM / RS232

Robustez industrial em formato compacto

O Mini-Pc Core Series foi projetado para operar em ambientes industriais desafiadores, oferecendo desempenho e confiabilidade para automação, controle e sensoriamento remoto. Resistente a variações extremas de temperatura, vibração e umidade — ideal para linhas de produção, SCADA, IoT industrial e integração com sensores via RS-232 e Dual 2.5G LAN.



Dual

GIGALAN ETHERNET

13ª GEN

INTEL® CORE™ i5-1335U

2400MHz

DDR4 · EXP. ATÉ 64GB

Wi-Fi 6

AX · BLUETOOTH 5.2

-20°/+60°

Operação

36 W

Consumo total

Fanless

Resfriamento

120 mm

Placa SBC 150×120

APLICAÇÕES TÍPICAS

Onde o Mini-Pc Core Series entrega valor

Automação industrial

CLPs, IHMs e integração de linha

SCADA e supervisão

Monitoramento 24/7 em chão de fábrica

Sensoriamento remoto

Coleta via RS 232 e Modbus TCP

Edge computing IoT

Pré-processamento no ponto de dado

Máquinas CNC

Controle preciso e determinístico

Digital signage industrial

Ambientes severos e contínuos

PROCESSAMENTO

Intel® Core™ i5-1335U · Raptor Lake

CHIPSETIntel® SoC Raptor Lake

PROCESSADOR

CPU	Intel® Core™ i5-1335U
Plataforma	Raptor Lake
Socket	FCBGA 1744
Litografia	Intel 7 nm
Núcleos / Threads	10 / 12
Freq. base	3.40 GHz
Freq. turbo máx.	4.60 GHz
Cache Smart	12 MB
TDP base	15 W
Turbo máx.	55 W
Temp. máx. operação	100 °C
Conjunto de instruções	64-bit · SSE4.1/4.2 · AVX2

TECNOLOGIAS AVANÇADAS

Intel® VMD	Sim
Gaussian & Neural Accel.	v3.0
Intel® Thread Director	Sim
Intel® DL Boost	Sim
Intel® Speed Shift	Sim
Turbo Boost Max 3.0	Não
Turbo Boost 2.0	Sim
Hyper-Threading	Sim
Enhanced SpeedStep	Sim
Monitoramento térmico	Sim
Control-Flow Enforcement	Sim
AES-NI · VT-d	Sim

GRÁFICOS INTEGRADOS

Intel® Iris® Xe · 80 Execution Units

DESEMPENHO GRÁFICO

GPU	Intel® Iris® Xe Graphics
Freq. base	1250 MHz
Unidades de execução	80
Shading Units	640
Codec multiformatos	2 engines
Quick Sync Video	Sim
Clear Video HD	Sim

APIs & CAPACIDADE

Saída gráfica	eDP 1.4b · MIPI-DSI 2.0 · DP 1.4 · HDMI 2.0b
Resolução máx. (HDMI)	4096×2304 @ 60 Hz
DirectX	12.1
Vulkan	1.3
OpenGL / OpenCL	4.6 / 3.0
Shader Model	6.6
FP32 / FP16	307.2 / 153.6 GFLOPS

ARQUITETURA & CONECTIVIDADE

Memória · armazenamento · rede · I/O

MEMÓRIA

Instalada	8 GB
Tipo	DDR4 2400 MHz
Expansão máx.	64 GB
Slots	2 × SO-DIMM DDR4
Largura de banda	25.6 GB/s
Bits	64 bits

ARMAZENAMENTO & UPGRADES

SSD M.2 NVMe (instalado)	128 / 256 / 512 GB
Expansão SSD SATA 3.0	1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB
Slot extra	1 × SATA III
Suporte a monitor extra	1
Upgrades de memória	Até 32 GB
Upgrade de processador	—

NETWORK

RJ-45	2 × Ethernet Gigabit Realtek
Wi-Fi	Wi-Fi 6 AX Dual Band · 5374 Mbps
Bluetooth	v5.2

ALIMENTAÇÃO & USB / ÁUDIO

Entrada	1 × DC 19 V
USB traseiras	4 × USB 3.0
USB frontais	2 × USB 2.0
Áudio	1 × OUT · 1 × MIC

I / O INDUSTRIAL

Serial · vídeo

Serial	2 × RS-232 COM
Saída de vídeo	1 × VGA · 1 × HDMI 1.4
GPIO	N/A
Network	2 × RJ-45 · 1 × DC-IN 19 V

ENGENHARIA INOVATTIO

Placa-mãe SBC 140×120 mm

- Projeto de placa-mãe industrial
- Componentes de grau industrial e long-life
- Suporte técnico brasileiro e assistência 3 anos
- BIOS personalizada para WatchDog Timer
- Compatível com Windows 10/11 e Linux

CARACTERÍSTICAS GERAIS


Design mecânico e resistência ambiental

MECÂNICA

Gabinete	SBC Fanless em alumínio
Cor	Preto anodizado
Placa-mãe	SBC 140 × 120 mm
Consumo total	36 W
Dimensões	146.8 × 123.2 × 57.2 mm
Segurança	Abas para fixação

AMBIENTAL & OPERACIONAL

Operação	-20 °C ~ +60 °C
Umidade	0% ~ 95% @ 30 °C · sem precipitação
Funções	AWAL · Wake-on-LAN · RTC · Watchdog
Resfriamento	Sistema passivo Fanless
Certificações	Padrões industriais Inovattio
Garantia	36 meses balcão

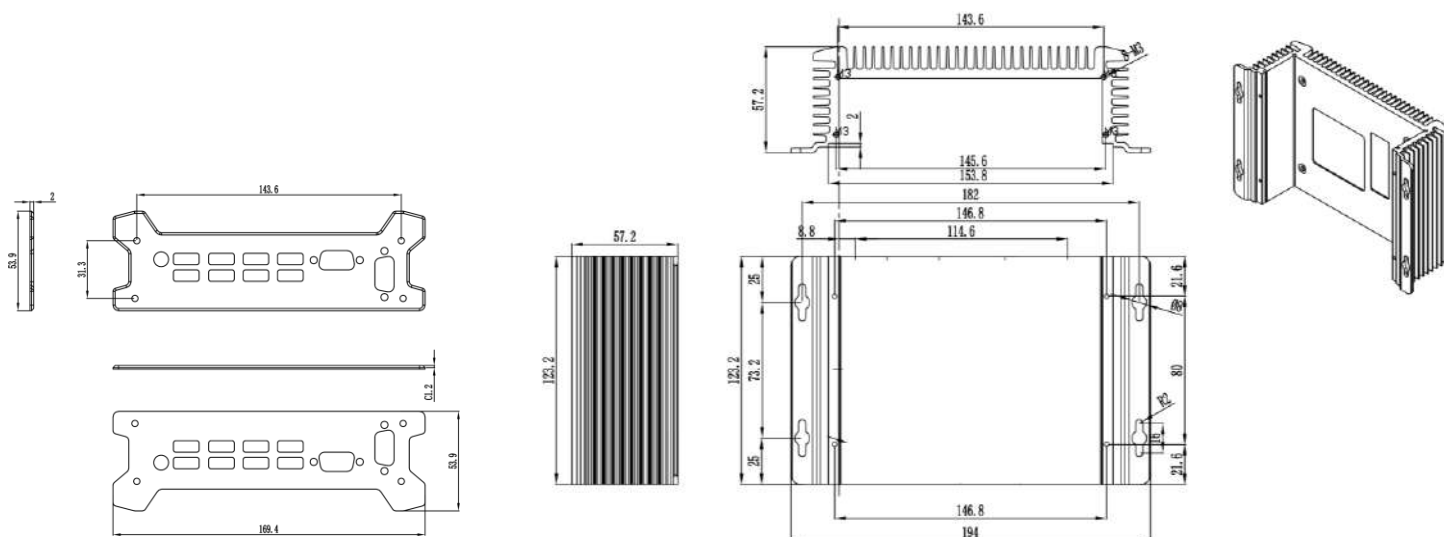

DESENHO TÉCNICO · 194 × 123.2 × 57.2 mm (com Abas)

POR QUE ESCOLHER O MINI-PC CORE i5-1335U

Diferenciais competitivos

Confiabilidade 24/7

Fanless, sem partes móveis — MTBF elevado

Conectividade real

2× COM RS232 + Dual GigaLAN

Longevidade

Placa-mãe própria com peças long-life