



ART. 331250


Mesas de living con tapa elíptica y estante ripiado.



RIA
sistema



MODELO ARMADO

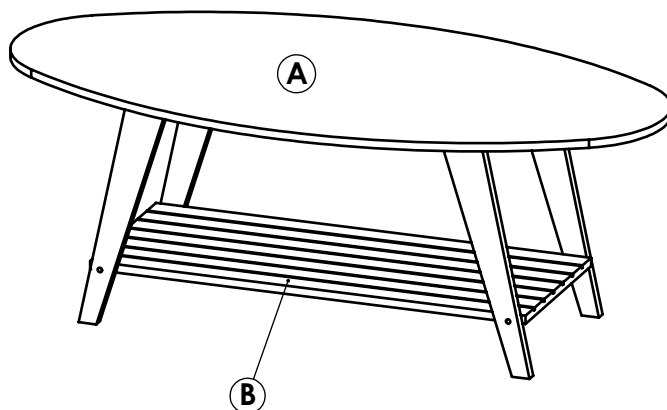

Tiempo aprox.
de armado
30 min.



Proteger de
la humedad



No arrastrar
o subirse al
mueble



Lea el manual
antes de armar



MANTENIMIENTO Es un producto adecuado para uso domiciliario y/o comercial, resistente a rayas, agua y artículos de limpieza de uso domestico por lo cual su mantenimiento es escaso. Se recomienda para el cuidado de las imágenes el uso de lustra muebles para la limpieza del mismo.

IMPORTANTE El mensaje impreso sobre el canto puede ser borrado con facilidad frotando un algodón humedecido con quita esmalte o alcohol.



ADVERTENCIA Antes de comenzar con el armado de nuestro producto, despliegue sobre el suelo el cartón de embalaje verificando que no se encuentren las grampas de metal, evitando de este modo el rayado o daño del mueble.

Elementos provistos



12 Tornillos
Allen de 5 cm



4 Tarugos 6 x 30



10 Tornillo
de 2 cm



4 Bases redondas
para clavar

Herramientas adicionales

Además de nuestros elementos provistos, necesitara de estas herramientas para el correcto y fácil armado del mueble.



Destornillador de
punta en cruz




Llave allen
4 mm



Martillo de
carpintero

Usar regla para
verificar tamaño
de tornillos



DESCRIPCIÓN (CM):

Ⓐ Tapa (119 x 59)


Ⓑ Estante (80 x 32)

Ⓒ Patas x 4 (41 x 7,5)

Ⓓ Base de patas x 2 (37 x 180)


- 1 Coloque dos tarugo guía de 6x30 en las perforaciones que muestra la imagen en la base de patas, luego atornille 2 patas con los tornillos Allen de 5 cm.

Realice el mismo procedimiento para las patas y la base de patas restante.

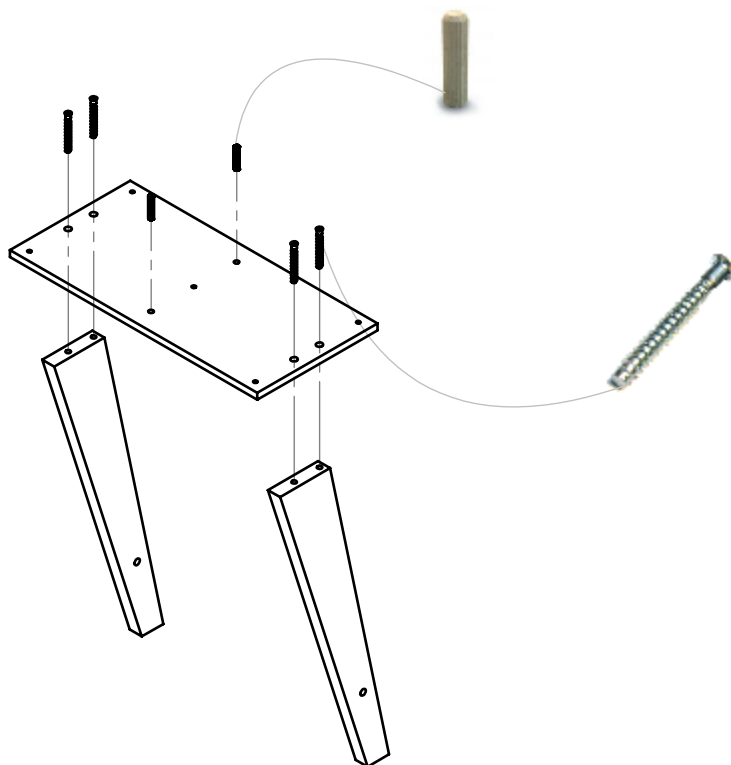

- 2 Usando como guía los tarugo de 6x30, presente la base de patas a la tapa A luego atornille la base con la tapa con los tornillos de 2 cm. **Los tarugos solo sirven de guía y sobresalen hacia abajo (no golpear).**

Repita el proceso con la base de pata ya armada restante.

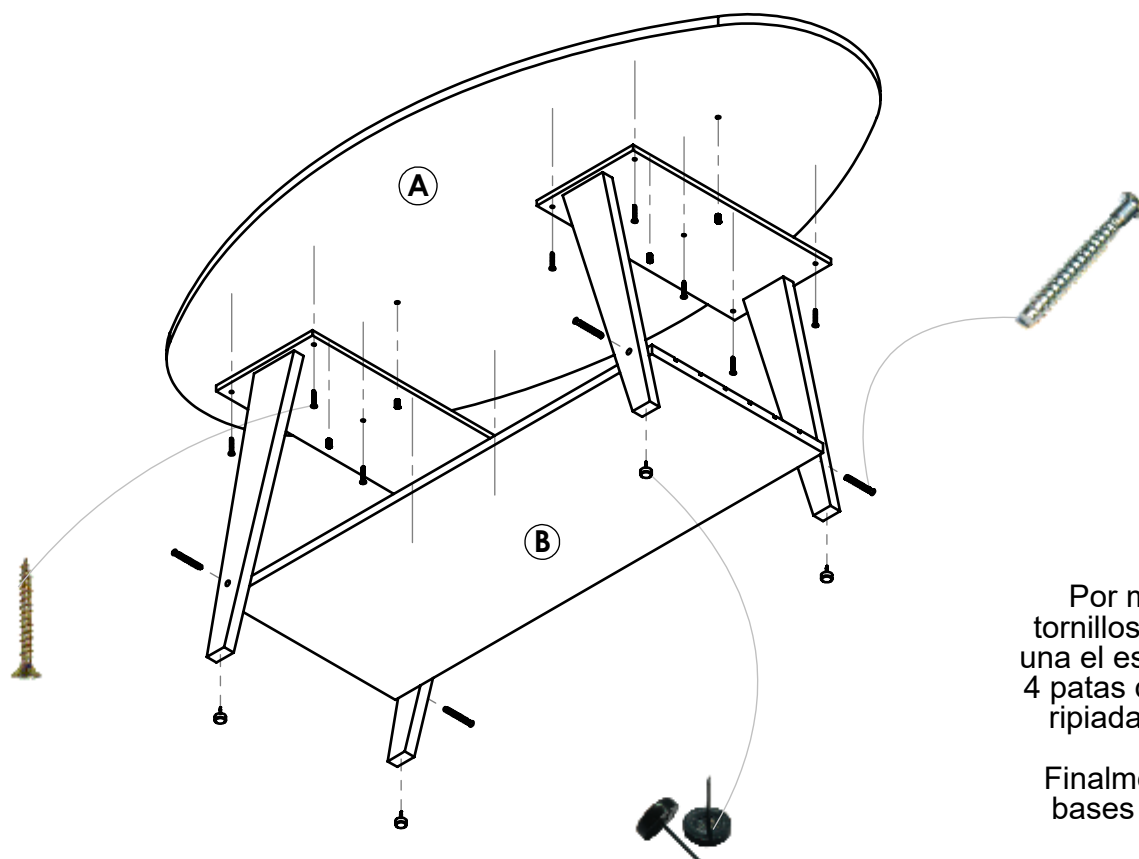

Por medio de los tornillos Allen de 5 cm una el estante B con las 4 patas dejando la cara ripiada hacia arriba.

Finalmente clave las bases en las patas.