

1과목 : 실내디자인

1. 필요에 따라 공간의 차단적 구획이 가능하여 공간의 사용에 융통성을 주는 것은?

- ① 기둥 ② 유리창
③ 커튼 ④ 조각

2. 특정한 사용목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구는?

- ① 모듈러 가구 ② 붙박이 가구
③ 가동 가구 ④ 이동 가구

3. 다음의 조명에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 천장에 매달리는 펜던트, 샹들리에, 벽이나 기둥에 부착하는 브라켓 등은 대표적인 장식조명이다.
② 어떤 한 건축적인 요소에 촛점을 집중시킬 때 국부조명이 사용된다.
③ 건축화조명 기구는 간접조명 방식에만 적용할 수 있다.
④ 코브 조명은 천장, 벽의 구조체에 의해 광원의 빛이 천장 또는 벽면으로 가려지게 하여 반사광으로 간접 조명하는 방식

4. 소규모 주거공간 계획시 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 식사의 취침분리 ② 접객공간
③ 주부의 가사 작업량 ④ 평면형태의 단순화

5. 다음 중 실내 디자이너의 역할 및 영역에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실내 디자이너의 영역은 건축물 내부 공간 구성에 한정된다.
② 생활 공간의 편리한 기능과 쾌적성을 추구한다.
③ 실내 공간의 기능성보다 예술성을 우선한다.
④ 실내 디자이너는 설계 업무만 담당한다.

6. 주택 실내공간의 색채계획에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화장실은 전체를 밝은 느낌의 색조로 처리하는 것이 바람직하다.
② 바닥은 벽면보다 약간 어두우며 안정감 있는 색을 사용한다.
③ 침실은 보통 깊이 있는 중명도의 자채도로 정돈한다.
④ 낮은 천장을 높게 보이게 하려면 천장의 색을 벽보다 어두운 색채로 한다.

7. 방향성과 크기는 없고 위치만 가지고 있는 것은?

- ① 점 ② 선
③ 면 ④ 입체

8. 고대 로마시대 음식을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자로 몸을 기댈 수 있도록 좌판의 한쪽 끝이 올라간 형태를 가진 것은?

- ① 세티 ② 카우치
③ 체스터필드 ④ 라운지소파

9. 디자인 구성원리 중 강조에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 서로 다른 요소들 사이에서 평형을 이루는 상태

② 규칙적인 요소들의 반복으로 디자인에 시각적인 질서를 부여하는 통제된 운동감각

- ③ 시각적으로 관심의 초점이자 흥미의 중심이 되는 것
④ 전체적인 조립방법이 모순 없이 질서를 잡는 것

10. 다음 중 조명의 4요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 명도 ② 휘도
③ 노출시간 ④ 크기

11. 다음 중 실내 디자인의 영역을 분류할 때 상업공간에 해당되는 것은?

- ① 사무실 ② 백화점
③ 은행 ④ 관공서

12. 주택의 침실계획에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 침실의 소음은 120데시벨(dB) 정도로 하는 것이 바람직하다.
② 침실수는 가족수, 가족형태, 경제수준, 생활 양식에 따라 다르다.
③ 침실에 붙박이 옷장을 설치하면 수납공간이 확보 되어 정리정돈에 효과적이다.
④ 침대를 놓을 때 머리 쪽에 창을 두지 않는 것이 좋다.

13. 색채, 질감, 형태 등이 어떤 체계를 가지고 점점 커지거나 강해지도록 해서 동적인 리듬감을 만드는 디자인의 구성 원리는?

- ① 강조 ② 균형
③ 대비 ④ 점

14. 주거공간을 수행동에 따라 개인공간, 작업공간, 사회적 공간으로 구분할 수 있다. 다음 중 개인공간에 속하지 않는 것은?

- ① 서재 ② 부엌
③ 침실 ④ 욕실

15. 수평선이 주는 느낌과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 안정 ② 엄숙
③ 침착 ④ 평화

16. 다음 중 자연환기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실외의 바람의 속도는 환기량과 무관하다.
② 자연환기량은 개구부 면적이 클수록 감소한다.
③ 자연환기량은 실내외의 온도차가 클수록 증가한다.
④ 자연환기를 위해서는 한쪽 벽에 창을 집중하는 것이 가장 바람직하다.

17. 실내 음향계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 음이 실내에 골고루 분산되도록 한다.
② 음악을 연주할 때에는 강연 때 보다 잔향시간이 다소 긴 편이 좋다.
③ 실내잔향시간은 실용적이 크면 클수록 짧다.
④ 반사음이 한곳으로 집중되지 않도록 한다.

18. 다음 중 일조조절을 위해 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 루버 ② 반자
③ 차양 ④ 처마

19. 주관적 온열지표 중 기류의 영향을 제외하고 기온과 습도만에 의한 온열감을 나타낸 것은?

- ① 유효온도 ② 수정유효온도
③ 불쾌지수 ④ 등온지수

20. 조도 분포의 정도를 표시하며 최고조도에 대한 최저조도의 비율로 나타내는 것은?

- ① 휘도 ② 조명도
③ 균제도 ④ 광도

2과목 : 실내환경

21. 석재의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 불연성이고 압축강도가 크다.
② 내구성, 내화학적, 내마모성이 우수하다.
③ 외관이 장중하고 치밀하며, 갈면 아름다운 광택이 난다.
④ 길고 큰 부재를 얻기 쉽다.

22. 재료의 화학적 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 알루미늄 새시는 콘크리트나 모르타르에 접하면 부식된다.
② 산을 취급하는 화학공장에서 콘크리트의 사용은 바닥의 얼룩을 방지해 준다.
③ 대리석을 외부에 사용하면 광택이 상실되어 장식적인 효과가 감소된다.
④ 유성 페인트를 콘크리트, 모르타르, 플라스틱면에 칠하면 줄무늬가 생긴다.

23. 1종 점토벽돌의 압축강도는 최소 얼마 이상인가?

- ① 5.89 N/mm² ② 10.78 N/mm²
③ 15.69 N/mm² ④ 20.59 N/mm²

24. 거푸집 중에 미리 굵은 골재를 투입하여 두고, 이 간극에 모르타르를 주입하여 완성시키는 콘크리트는?

- ① 수밀 콘크리트 ② 프리팩트 콘크리트
③ 프리스트레스트 콘크리트 ④ 매스 콘크리트

25. 다음 중 포틀랜드 시멘트의 주원료에 해당하는 것은?

- ① 산화철 ② 실리카
③ 석회석 ④ 대리석

26. 다음 중 대리석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사암이 오랜 세월 동안 땅 속에서 지열, 지압으로 변질된 것이다.
② 대리석의 주성분은 탄산칼슘이다.
③ 치밀하고 견고하며, 색채와 반점이 아름답다.
④ 장식용 석재로 많이 쓰이며 산과 염에 약하다.

27. 응력의 방향이 섬유에 평행한 경우 목재의 강도 중 가장 큰 것은?

- ① 압축강도 ② 인장강도
③ 휨강도 ④ 전단강도

28. 모래불임루핑에 유사한 제품을 지붕재료로 사용하기 좋은 형태로 만든것으로 기와나 슬레이트 대용으로 사용되는 것

은?

- ① 아스팔트 펠트 ② 개량 아스팔트 방수시트
③ 아스팔트 블록 ④ 아스팔트 싱글

29. 다음 중 굳지 않은 콘크리트의 컨시스턴시(consistency)를 측정하는 방법은?

- ① 슬럼프 시험 ② 오토클레이브 팽창도 시험
③ 체가름 시험 ④ 블레인 시험

30. 다음 중 합성수지계 접착제가 아닌 것은?

- ① 비닐수지 접착제 ② 멜라민수지 접착제
③ 카세인 접착제 ④ 에폭시 접착제

3과목 : 실내건축재료

31. 다음 중 열경화성 수지만으로 구성된 것은?

- ① 페놀수지, 요소수지, 멜라민수지
② 염화비닐수지, 폴리카보네이트수지, 폴리에스테르수지
③ 에세트산비닐수지, 메타아크릴수지, 실리콘수지
④ 폴리스티렌수지, 폴리아미드수지, 우레탄수지

32. 다음 중 콘크리트용 골재로서 요구되는 일반적인 성질로 알맞은 것은?

- ① 골재의 강도는 콘크리트 중의 경화시멘트 페이스트의 강도보다 작아야 한다.
② 모양이 구형에 가까운 것으로, 표면이 매끄러운 것이 좋다.
③ 입도는 조립에서 세립까지 연속적으로 균등히 혼합되어 있어야 한다.
④ 골재는 모양이 편평하고 세장한 것이 좋다.

33. 집성목재에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 목재의 강도를 인공적으로 자유롭게 조절할 수 있다.
② 필요에 따라 아치와 같은 곡면재를 만들 수 있다.
③ 응력에 따라 필요한 단면을 만들기 어렵다.
④ 길고 단면이 큰 부재를 만들 수 있다.

34. 점토 제품의 흡수율이 큰 것부터 순서가 옳은 것은?

- ① 도기 > 토기 > 석기 > 자기
② 도기 > 토기 > 자기 > 석기
③ 토기 > 도기 > 석기 > 자기
④ 토기 > 석기 > 토기 > 자기

35. 콘크리트 슬래브에 묻어 천장 달대를 고정시키는 철물은?

- ① 드라이빗(drivit) ② 인서트(insert)
③ 스크루앵커(screw anchor) ④ 볼트(bolt)

36. 다음 유리에 대한 설명 가운데 틀린 것은?

- ① 망입유리는 자동차의 창유리, 통유리문, 에스컬레이터의 옆판 등에 주로 사용된다.
② 복층유리는 방음, 방서, 단열효과가 크고 결로방지용으로 우수하다.
③ 자외선 흡수유리는 염색품의 색이 바래는 것을 방지하고 채광을 요구하는 진열장 등에 이용된다.
④ 단열유리는 태양광선 중의 장파부분을 흡수한다.

37. 수지류 또는 섬유소를 건성유 또는 휘발성 용제로 용해한 도료는?

- ① 방청도료 ② 수성 페인트
③ 에나멜 페인트 ④ 바니시

38. 다음의 강의 응력도-변형률 곡선에서 탄성한도 지점은?(문제 복원 오류고 그림이 없습니다. 정답은 1번입니다. 정확한 그림 내용을 아시는분께서는 자유게시판으로 보내주시면 감사하겠습니다.)

- ① B ② C
③ D ④ E

39. 석고보드에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단열성이 높다.
② 부식이 안되고 충해를 받지 않는다.
③ 시공이 용이하고 표면 가공이 다양하다.
④ 방수성, 방습성이 좋고 흡수가 되더라도 강도의 변화가 없다.

40. 석고 플라스터에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 공기 중의 탄산가스와 반응하여 경화하는 기경성 재료이다.
② 원칙적으로 해초 또는 풀즙을 사용하지 않는다.
③ 경화·건조시 치수 안정성이 뛰어나다.
④ 내화성이 우수하다.

41. 다음 중 건축설계도면에서 배경을 표현하는 목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 건축물의 스케일감을 나타내기 위해서
② 건축물의 용도를 나타내기 위해서
③ 건축물 내부 평면상의 동선을 나타내기 위해서
④ 주변대지의 성격을 표시하기 위해서

42. 다음 중 용접결함에 해당되지 않는 것은?

- ① 언더컷(under cut) ② 오버랩(overlab)
③ 크랙(crack) ④ 클리어런스(clearance)

43. 다음 중 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가볍고 가공성이 좋다.
② 큰 부재를 얻기 쉬우며 내구성이 좋다.
③ 시공이 용이하며 공사기간이 짧다.
④ 강도가 작고 화재 위험이 높다.

44. 건축에서 사용되는 척도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도면에는 척도를 기입하여야 한다.
② 그림(도면)의 형태가 치수에 비례하지 않을 때는 NS(No Scale)로 표시한다.
③ 사진 및 복사에 의해 축소 또는 확대되는 도면에는 그 척도에 따라 자의 눈금 일부를 기입한다.
④ 한 도면에 서로 다른 척도를 사용하였을 경우 척도를 표시하지 않는다.

45. 건축도면에 쓰이는 글자에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.

② 문장은 왼쪽부터 세로쓰기를 원칙으로 한다.

③ 글자체는 수직 또는 15도 경사의 고딕체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.

④ 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.


46. 내구성, 내화성, 내진성이 우수하고 거주성이 뛰어나지만, 자중이 무겁고 시공 과정이 복잡하며, 공사기간이 긴 단점이 있는 구조는?

- ① 철근콘크리트구조 ② 강구조
③ 석구조 ④ 블록구조

47. 다음 구조 중 습식구조에 해당하지 않는 것은?

- ① 철근콘크리트 ② 돌구조
③ 목구조 ④ 블록구조

48. 다음 지붕평면도에서 박공지붕은?

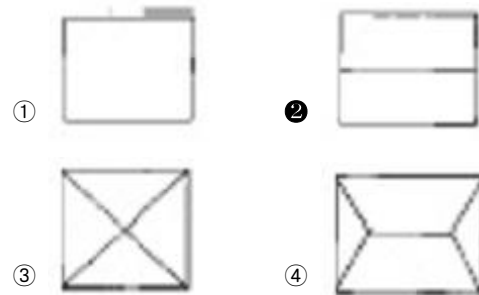

49. 건축도면 중 전개도에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 부대시설의 배치를 나타낸 도면
② 각 실 내부의 의장을 명시하기 위해 작성하는 도면
③ 지반, 바닥, 처마 등의 높이를 나타낸 도면
④ 실의 배치 및 크기를 나타낸 도면

50. 강구조 기둥에서 발생하는 다음과 같은 현상을 무엇이라 하는가?

단면에 비하여 길이가 긴 장주에서 중심축 하중을 받는데도 부재의 불균일성에 기인하여 하중이 집중되는 부분에 편심 모멘트가 발생함에 따라 압축응력이 허용 강도에 도달하기 전에 휘어져 버리는 현상

- ① 처짐 ② 좌굴
③ 인장 ④ 전단

4과목 : 건축일반

51. 건물의 외부보를 제외하고는 내부에는 보 없이 바닥판만으로 구성하고 그 하중은 직접 기둥에 전달하는 슬래브의 종류는?

- ① 2방향 슬래브 ② 장방형 슬래브
③ 플랫 슬래브 ④ 장선 슬래브

52. 돌쌓기의 1켜의 높이는 모두 동일한 것을 쓰고 수평줄눈이 일직선으로 통하게 쌓는 돌쌓기 방식은?

- ① 층지어 쌓기 ② 허튼층 쌓기
③ 바른층 쌓기 ④ 허튼 쌓기

53. 경첩 등을 축으로 개폐되는 창호를 말하며, 열고 닫을 때 실내의 유해 면적을 감소시키는 단점이 있는 창호는?
 ① 미닫이 창호 ② 미세기 창호
 ③ 여닫이 창호 ④ 붙박이 창호
54. 중심선, 절단선, 기준선으로 사용되는 선의 종류는?
 ① 2점 쇄선 ② 1점 쇄선
 ③ 파선 ④ 실선
55. 다음의 벽돌쌓기법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 영식 쌓기는 처음 한 커는 마구리쌓기, 다음 한커는 길
 이 쌓기를 교대로 쌓는 것으로 통줄눈이 생기지 않는다.
 ② 네덜란드식 쌓기는 영국식과 같으나 모서리 끝에 칠오토
 막을 사용하지 않고 이오토막을 사용한다.
 ③ 프랑스식 쌓기는 부분적으로 통줄눈이 생기므로 구조벽
 체로는 부적합하다.
 ④ 영롱 쌓기는 벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는
 것이다.
56. 벽의 상단에서 벽과 반자의 연결을 아울림하기 위하여 대는
 가로재는?
 ① 갈레받이 ② 반자틀받이
 ③ 반자틀 ④ 반자돌림대
57. 프리스트레스트 콘크리트 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 고강도 재료를 사용하므로 시공이 간편하다.
 ② 긴 스패구조가 용이하므로 넓은 공간을 설계할 수 있다.
 ③ 부재 단면의 크기를 작게 할 수 있으나 진동하기 쉽다.
 ④ 균열이 적은 구조물을 얻을 수 있다.
58. 다음 중 디바이더의 용도로 틀린 것은?
 ① 원호를 용지에 직접 그릴 때 사용한다.
 ② 직선이나 원주를 등분할 때 사용한다.
 ③ 축척의 눈금을 제도 용지에 옮길 때 사용한다.
 ④ 선을 분할할 때 사용한다.
59. 철근콘크리트 압축부재에서 사각형 띠철근으로 둘러싸인 축
 방향 주 철근의 최소 개수는?
 ① 4개 ② 5개
 ③ 6개 ④ 8개
60. 다음 부재 중에서 수평부재가 아닌 것은?
 ① 보 ② 깔도리
 ③ 기둥 ④ 처마도리

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	②	②	④	①	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	②	②	③	③	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	②	③	①	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	③	②	①	④	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	④	②	①	③	②	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	③	②	②	④	①	①	①	③