

1과목 : 실내디자인

1. 일반적으로 실내 벽면에 부착하는 조명의 통칭적 용어는?

- ① 브라켓 ② 펜던트
③ 다운 라이트 ④ 캐스캐이드

2. 리듬의 효과를 위해 사용되는 요소가 아닌 것은?

- ① 강조 ② 반복
③ 점층 ④ 변이

3. 불박이 가구 시스템을 디자인할 경우 다음의 고려 사항 중 부적당함 것은?

- ① 기능의 편리성 ② 분산적 배치
③ 크기의 비례와 조화 ④ 실내 마감재료로서 조화

4. 별장주택에서 흔히 볼 수 있는 유형으로 취사용 작업대가 하나의 섬처럼 실내에 설치되어 독특한 분위기를 형성하는 부속은?

- ① 리빙 키친 ② 다이닝 키친
③ 키친 네트 ④ 아일랜드 키친

5. 다음 설명이 의미하는 실내 디자인의 구성 원리는?

미질의 각 구성요소들이 전체로서 동일한 미미지를 갖게 하는 것으로, 변화와 함께 모든 조형에 대한 미의 근원이 되는 원리이다.

- ① 통일 ② 리듬
③ 균형 ④ 조화

6. 다음 중 벽의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간의 시선이나 동선을 차단한다.
② 공기의 움직임, 소리의 전파, 열의 이동을 제어한다.
③ 외부로부터의 방어와 프라이버시 확보의 기능을 한다.
④ 수평적 요소로서 수직방향을 차단하여 공간을 형성한다.

7. 실내디자인이나 시각디자인, 환경디자인 등에서 디자인의 적응상황 등을 연구하여 색채를 선정하는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 색채관리 ② 색채계획
③ 색채조합 ④ 색채조절

8. 채광을 조절하는 일광 조절장치와 관련이 없는 것은?

- ① 루버 ② 블라인드
③ 디퓨저 ④ 커튼

9. Modular Coordination에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공기를 단축시킬 수 있다.
② 창의성이 결여될 수 있다.
③ 설계 작업이 단순하고 용이하다.
④ 건물외관이 복잡하게 되어 현상작업이 증가한다

10. 기하적인 정의로 볼 때 크기는 없고 위치만 가지고 있는 것은?

- ① 선 ② 점
③ 면 ④ 입체

11. 창과 문에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인접된 공간을 연결시킨다.
② 전망과 프라이버시를 확보가 가능하다.
③ 공기와 빛을 통과시켜 통풍광 채광을 가능하게 한다.
④ 창과 문의 위치는 가구 배치나 동선에 영향을 주지 않는다.

12. 주거공간의 동선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동선은 짧을수록 에너지 소모가 적다.
② 주부동선은 길수록 좋다.
③ 동선을 줄이기 위해 다른 공간의 독립성을 저해해서는 안 된다.
④ 거실의 주거의 중앙에 위치하면 동선을 줄일 수 있다.

13. 황금 비례의 비율로 옳바른 것은?

- ① 1:1.414 ② 1:1.532
③ 1:1.618 ④ 1:3.141

14. 다음 중 실내공간계획에서 가장 중요하게 고려해야 하는 것은?

- ① 조명 스케일 ② 가구 스케일
③ 공간 스케일 ④ 인체 스케일

15. 주택의 각 공간에서 개인생활 공간에 속하는 것은?

- ① 응접실 ② 거실
③ 침실 ④ 식사실

16. 에너지 절약을 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 단열을 강화한다.
② 북측의 창은 되도록 작게 구성한다.
③ 거실의 층과 및 반사 높이를 높게 한다.
④ 건물을 남향으로 하여 자연 에너지를 이용한다

17. 음압 레벨에 사용되는 단위는?

- ① 렉스 ② 루멘
③ 데시벨 ④ 램베르트

18. 건축화 조명 중 천장, 벽의 구조체에 의해 광원의 빛이 천장 또는 벽면으로 가려지게 하여 반사광으로 간접 조명하는 방식은?

- ① 광천장 조명 ② 코브 조명
③ 캐노피 조명 ④ 코니스 조명

19. 건축물에서의 전열에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 열관류는 고체 양쪽의 유체 온도가 다를 때 저온 쪽에서 고온 쪽으로 열이 통과하는 현상이다.
② 열관류 현상은 열전달 > 열전도 > 열전달 과정을 거치는 매우 복잡한 열의 이동이다.
③ 실내 온도는 외부 기온의 영향을 많이 받으며 외부와 실내간의 열이동에 의해 영향을 받는다
④ 외부와 실내간의 열이동은 벽체를 통하여 전도되는 열, 창문을 통한 전도와 복사 환기에 따른 열의 이동 등으로 나뉜다.

20. 다음 중 물리적 온열요소가 아닌 것은?

- ① 기온 ② 습도
③ 기류 ④ 착의상태

2과목 : 실내환경

21. 다음 중 건축 재료의 사용목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?
① 무기재료 ② 구조재료
③ 마감재료 ④ 차단재료
22. 다음 중 천연아스팔트에 속하지 않는 것은?
① 아스팔타이트 ② 불론 아스팔트
③ 록 아스팔트 ④ 레이크 아스팔트
23. 작업성능이나 동결융해 저항성능의 향상을 위해 사용되는 콘크리트용 혼화재는?
① AE제 ② 기포제
③ 지연제 ④ 장청제
24. ALC 제품에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 중성화의 우려가 높다.
② 단열성능이 우수하다.
③ 습기가 많은 곳에서의 사용은 곤란하다.
④ 압축강도에 비해 휨강도, 인장강도가 크다.
25. 시멘트에 약간의 물을 첨가하여 혼합시키면 가소성 있는 페이스트가 얻어지나 시간이 지나면 유동성을 잃고 응고하는데 이 현상을 무엇이라 하는가?
① 소성 ② 중성화
③ 풍화 ④ 응결
26. 다음 중 도난 방지나 화재 방지를 목적으로 사용되는 유리 제품은?
① 유리블록 ② 복층유리
③ 망입유리 ④ 반사유리
27. 도료가 액체상태로 있을 때 안료를 분산 현탁 시키고 있는 매질의 부분을 무엇이라 하는가?
① 급결재 ② 전색제
③ 용제 ④ 건조제
28. 석재의 종류에 있어서 화성암에 속하지 않는 것은?
① 화강암 ② 안산암
③ 현무암 ④ 석회암
29. 테라코타에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 공동의 대형 점토제품을 말한다.
② 석재보다 무거우며 내화성, 내구성이 부족하다.
③ 원료 점토에 분탄, 톱밥 등을 혼합해서 소성한 것이다.
④ 구조용과 장식용이 있으며 주로 건물의 구중에 쓰인다.
30. 다음 설명에 알맞은 비철금속은?

- 비중이 철의 1/3정도로 경량이다.
- 열·전기전도성이 크며 반사율이 높다.
- 내화성이 부족하다.

- ① 납 ② 아연
③ 니켈 ④ 알루미늄

3과목 : 실내건축재료

31. 목재제품 중 합판에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 함수율 변화에 따른 팽창·수축의 방향성이 없다
② 뒤틀림이나 변형이 적은 비교적 큰 면적의 평면재료를 얻을 수 있다.
③ 단판을 섬유방향이 서로 직교되도록 적층하면서 접착제로 접착하여 합판 판이다.
④ 합판 제작에 사용되는 단판의 매수는 일반적으로 2겹, 4겹, 6겹 등 짝수 매수로 한다.
32. 굳지 않은 콘크리트의 성질을 표시하는 용어 중 콘시스턴스에 의한 부어넣기의 난이도 정도 및 재료분리에 저하하는 정도를 나타낸 것은?
① 플라스티시티 ② 피니셔빌리티
③ 워커빌리티 ④ 펄퍼빌리티
33. 목재의 강도 중 일반적으로 가장 큰 것은?
① 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우의 인장강도
② 응력방향이 섬유방향에 수직인 경우의 인장강도
③ 응력방향이 섬유방향에 평행한 경우의 압축강도
④ 응력방향이 섬유방향에 수직인 경우의 압축강도
34. 금속의 부식을 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
① 여러 가지 금속을 서로 겹쳐서 사용한다.
② 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.
③ 표면을 깨끗하게 하고 물이나 습기에 접하지 않도록 한다.
④ 도료나 내식성이 큰 금속으로 표면에 피막을 하여 보호한다.
35. 질이 단단하고 내구성 및 강도가 크고 외관이 수려하며 절리의 거리가 비교적 커서 대재를 얻을 수 있으나 합유광물의 열팽창계수가 다르므로 내화성이 약한 석재는?
① 현무암 ② 응회암
③ 부석 ④ 화강암
36. 건축물의 벽체에 사용되는 재료의 요구 성능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 외관이 좋은 것이어야 한다.
② 열전도율이 큰 것이어야 한다.
③ 시공이 용이한 것이어야 한다.
④ 흡음이 잘되고 내화 내구성이 큰 것이어야 한다.
37. 다음 중 점토에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 압축강도와 인장강도는 같다.
② 알루미늄이 많은 점토는 가소성이 좋다.
③ 양질의 점토는 습윤 상태에서 현저한 가소성을 나타낸다.

- 다.
- ④ Fe_2O_3 와 기타 부성분이 많은 것은 고급 제품의 원료로 부적당하다.
38. 미장재료 중 돌로마이트 플라스틱에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 소석회보다 점성이 높다.
- ② 응결시간이 길어 바르기가 좋다.
- ③ 회반죽에 비하여 조기강도 및 최종강도가 크다
- ④ 보수성이 작아 해초분을 사용하여야 하기 때문에 변색, 곰팡이의 발생 우려가 있다.
39. 플라스틱 재료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 내수성, 내부식성이 우수하다.
- ② 형상이 자유롭고 대량생상이 가능하다.
- ③ 전기절연성이 내산, 내약품성이 우수하다.
- ④ 탄성계수가 철에 비해 크며 변형이 작다.
40. 합성수지와 그 용도의 연결이 가장 부적절한 것은?
- ① 염화비닐수지 - PVC 파이프
- ② 폴리스티렌수지 - 발수성 방수도료
- ③ 폴리우레탄수지 - 도막 방수재
- ④ 멜라민수지 - 접착제
41. 조적식 구조의 특징으로 볼 수 없는 것은?
- ① 건식 구조이다.
- ② 내구, 내화, 방서적이다.
- ③ 지진, 바람 등과 같은 횡력에 약하다.
- ④ 고층 건물에 적용하기 어렵다.
42. 목구조에서 2층 건물의 아래층에서 위층까지 관통한 하나의 부재로 된 기둥은?
- ① 평기둥 ② 셋기둥
- ③ 동자기둥 ④ 통재기둥
43. H형강의 치수 표시법 중 H-150*75*5*7에서 5는 무엇을 나타낸 것인가?
- ① 플랜지 두께 ② 웹 두께
- ③ 플랜지 너비 ④ H형강의 개수
44. 다음 중 용접결함에 해당되지 않는 것은?
- ① 언더컷 ② 오버랩
- ③ 크랙 ④ 클리어런스
45. 다음 중 선그리기 내용으로 옳지 않은 것은?
- ① 용도에 따라 선의 굵기를 구분한다.
- ② 하나의 선을 그을 때 속도와 힘을 다르게 하여 긋는다.
- ③ 하나의 선을 그을 때 중복하여 긋지 않는다.
- ④ 연필은 진행되는 방향으로 약간 기울여서 그린다.
46. 선의 종류 중 이점쇄선의 용도는?
- ① 외형선 ② 인출선
- ③ 치수선 ④ 상상선
47. 힘의 전달측면에서 구조물을 평면 구조와 입체 구조로 분류

할 수 있다. 다음 중 그 구조 형식이 나머지와 다른 것은?

- ① 절판 구조 ② 셀 구조
- ③ 현수 구조 ④ 라멘 구조

48. 철골 구조에서 단일재를 사용한 기둥은?

- ① 형강 기둥 ② 플레이트 기둥
- ③ 트러스 기둥 ④ 래티스 기둥

49. 다음 중 콘크리트의 설계기준강도를 의미하는 것은?

- ① 콘크리트 타설 후 7일 인장강도
- ② 콘크리트 타설 후 7일 압축강도
- ③ 콘크리트 타설 후 28일 인장강도
- ④ 콘크리트 타설 후 28일 압축강도

50. 높이가 3M를 넘는 계단에서 계단참은 계단 높이 몇M 이하마다 설치하여야 하는가?

- ① 1M ② 2M
- ③ 3M ④ 5M

4과목 : 건축일반


51. 프리스트레스트콘크리트 구조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부재 단면의 크기를 작게 할 수 있으나 진동하기 쉽다.
- ② 프리텐션 방식과 포스트텐션 방식이 있다.
- ③ 프리스트레스트콘크리트에 쓰이는 고강도 강재를 PS강재라 한다.
- ④ 소규모 건물에 적합한 구조이다.

52. 건축물의 투시도법에 쓰이는 용어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 화면 PP 은 물체와 시점 사이에 기면과 수직인 직립 평면이다.
- ② 수평면 HP 은 눈의 높이에 수평한 면이다.
- ③ 수평선 HL 은 기면과 화면의 교차선이다.
- ④ 시점 EP 은 보는 사람의 눈 위치이다.

53. 다음의 도면에서 치수기입 방법이 옳지 않은 것은?

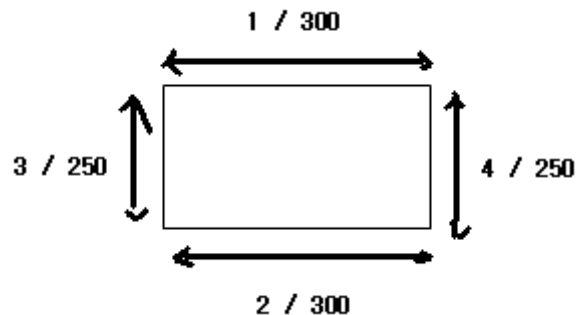

- ① 1 ② 2
- ③ 3 ④ 4

54. 목구조의 각 부재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 층도리 : 기둥을 연결하는 한편 셋기둥받이나 보받이의 역할을 한다.
- ② 깔도리 : 기둥하단 처마부분에 수평으로 걸쳐 기둥의 힘

을 방지하는 부재이다.

- ③ 처마도리 : 지붕틀의 평보 위에 깔도리와 같은 방향으로 걸쳐댄다.
- ④ 켄대 : 기둥과 기둥 사이를 가로 꿰뚫어 넣어 연결하는 수평구조재이다.

55. 다음 중 돌의 가공 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 정다듬 - 메다듬 - 도드락다듬 - 잔다듬 - 갈기와 광내기
- ② 메다듬 - 정다듬 - 도드락다듬 - 잔다듬 - 갈기와 광내기
- ③ 메다듬 - 정다듬 - 잔다듬 - 도드락다듬 - 갈기와 광내기
- ④ 갈기와 광내기 - 메다듬 - 정다듬 - 잔다듬 - 도드락다듬

56. 조립식 구조의 특징이 아닌 것은?

- ① 생산성을 향상시킬 수 있다.
- ② 현장에서의 작업량이 극대화된다.
- ③ 대량생산이 가능하다.
- ④ 공기단축이 가능하다.

57. 각 실내의 입면을 그려 벽면의 형상, 치수, 끝마감 등을 나타내는 도면은?

- ① 평면도 ② 투시도
- ③ 단면도 ④ 전개도

58. 건축물의 분류 중 구성양식에 의한 분류가 아닌것은?

- ① 조적식구조 ② 가구식구조
- ③ 일체식구조 ④ 돌구조

59. 철근콘크리트 구조의 보에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 보에 하중이 실리면 휨모멘트와 전단력이 생긴다.
- ② 단순보의 중앙부에서는 통상적으로 보의 하단부가 인장축이 된다.
- ③ 주근은 보에 작용하는 압축력을 받기 위해 배치하는 경우가 많다.
- ④ 보 양단부의 단면을 경사지게 하여 중앙부보다 크게 하는데 이 부분을 현치라 한다.

60. 다음 중 제도에 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 빔 컴퍼스는 큰 원을 그릴 때 사용된다.
- ② 짧은 선은 프리핸드로 하는 것이 좋다.
- ③ 제도용구는 사용 후 정비를 철저히 해야 한다.
- ④ 조명의 위치는 좌측 상방향이 좋다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	④	①	④	②	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	③	③	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	④	④	③	②	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	①	④	②	①	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	④	②	④	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	②	②	②	④	④	③	②