

1과목 : 실내디자인


1. 온화하고 부드러운 여성적인 느낌을 주는 도형은?
 - ① 타원형 ② 오각형
 - ③ 사각형 ④ 삼각형
2. 상점의 동선 계획에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 고객 동선은 가능한 짧게 한다.
 - ② 종업원 동선은 가능한 짧게 한다.
 - ③ 종업원 동선과 고객 동선은 교차되지 않도록 한다.
 - ④ 고객 동선은 상품으로의 자연스러운 접근이 가능하도록 한다.
3. 디자인 요소 중 선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 면의 한계, 면들의 교차에서 나타난다.
 - ② 많은 선의 근접으로 면의 느낌을 표현할 수 있다.
 - ③ 여러 개의 선을 이용하여 움직임, 속도감 등을 시각적으로 표현할 수 있다.
 - ④ 형태의 윤곽을 나타낼 수 있으나 형태가 지니고 있는 특성, 명암, 질감들을 표현할 수 없다.
4. 주택의 평면 계획에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 각 실의 관계가 깊은 것은 인접 시키고 상반 되는 것은 격리시킨다.
 - ② 침실은 독립성을 확보하고 다른 실의 통로가 되지 않게 한다.
 - ③ 부엌, 욕실, 화장실은 각각 분산 배치하고 외부와 연결한다.
 - ④ 각 실의 방향은 일조, 통풍, 소음, 조망 등을 고려하여 결정한다.
5. 개방형 공간구성의 특징으로 가장 알맞은 것은?
 - ① 공간사용의 융통성과 극대화
 - ② 프라이버시 보장과 에너지 절약
 - ③ 조직화를 통한 시각적 애매모호함 제거
 - ④ 복수의 구성요소의 독립적 공간 확보
6. 간접조명에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 조도가 균일하다.
 - ② 조명 효율이 높다.
 - ③ 부드러운 분위기를 만들 수 있다.
 - ④ 반사면의 재료, 색채, 질감 등에 영향을 받는다.
7. 주거공간에서 개인적 공간에 속하는 것은?
 - ① 거실 ② 응접실
 - ③ 식당 ④ 서재
8. 다음 중 실내공간의 설계시 인체공학적 근거와 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 테이블의 높이 ② 일반 창고 크기
 - ③ 계단의 높이 ④ 난간의 높이
9. 실내디자인 프로세스(Process)의 과정으로 옳은 것은?
 - ① 설계-계획-기획-시공-평가
 - ② 설계-기획-계획-시공-평가

- ③ 계획-설계-기획-시공-평가
- ④ 기획-계획-설계-시공-평가
10. 지각적으로는 구조적 높이감을 주며 심리적으로는 상승감, 존엄성, 엄숙함, 위엄 및 강한 의지의 느낌을 주는 선의 종류는?
 - ① 쌍곡선 ② 사선
 - ③ 수평선 ④ 수직선
11. 다음의 패턴(pattern)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 일반적으로 연속성을 살린 것이 많다.
 - ② 두 개 이상의 패턴이 겹쳐지면 무아레(moires) 패턴이 만들어 진다.
 - ③ 디자인의 전체 리듬과 잘 어울려 디자인에 혼란을 주지 않도록 한다.
 - ④ 작은 공간일수록 서로 다른 문양을 혼용하고 복잡하게 처리해야 넓게 보이는 효과를 얻는다.
12. 다음 중 냉·난방상 가장 유리한 출입문의 종류는?
 - ① 미서기문 ② 여닫이문
 - ③ 회전문 ④ 미닫이문
13. 실내디자인의 기본 조건 중 가장 우선시 되어야 하는 것은?
 - ① 기능적 조건 ② 정서적 조건
 - ③ 환경적 조건 ④ 경제적 조건
14. 개구부(창과 문)의 역할에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 창은 조망을 가능하게 한다.
 - ② 창은 통풍과 채광을 가능하게 한다.
 - ③ 문은 공간과 다른 공간을 연결시킨다.
 - ④ 창은 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대한 배경이 된다.
15. 좋은 빛의 환경을 위한 조건과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 적절한 조도
 - ② 눈부심의 방지
 - ③ 글레어(glare)의 강조
 - ④ 적절한 일광조절장치의 사용
16. 정상청력을 가진 사람의 가청 최대한계로 가장 적합한 것은?
 - ① 30dB ② 50dB
 - ③ 90dB ④ 130dB
17. 벽과 같은 고체를 통하여 유체(공기)에서 유체(공기)로 열이 전해지는 현상을 무엇이라 하는가?
 - ① 열대류 ② 열전도
 - ③ 열관류 ④ 열복사
18. 다음 설명이 나타내는 현상은?

벽면 온도가 여기에 접촉하는 공기의 노점온도 미하에 있으면 공기는 포함하고 있던 수증기를 그대로 전부 포함할 수 없게 되어 남는 수증기가 물방울이 되어 벽면에 붙는다.

- ① 잔향 ② 열교
③ 결로 ④ 환기

19. 1[cd]의 광원에서 1[m] 떨어진 수직면상의 조도를 1[lx]라 한다. 다음 그림에서 a면의 조도가 1[lx]일 경우, b면의 조도는?

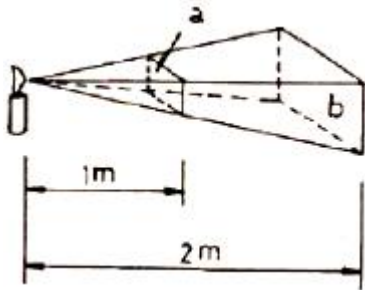

- ① 0.25[lx] ② 0.5[lx]
③ 2[lx] ④ 4[lx]

20. 다음 설명에 알맞은 환기방식은?

- 실내는 부압이 된다.
- 화장실, 욕실 등의 환기에 적합하다.

- ① 급기팬과 배기팬의 조합
② 급기팬과 자연배기의 조합
③ 자연급기와 배기팬의 조합
④ 자연급기와 자연배기의 조합

2과목 : 실내환경

21. 경화 콘크리트에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 투수 원인은 대부분이 시공불량에 의한다.
② 콘크리트의 인장강도는 압축강도의 약 1/10 ~ 1/13 정도이다.
③ 콘크리트의 중성화가 진행되면 콘크리트의 강도가 극히 낮아진다.
④ 알칼리골재 반응은 주로 시멘트의 알칼리성분과 골재를 구성하는 실리카광물이 반응하여 콘크리트를 팽창시키는 반응이다.

22. 목재의 치수에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 가구재의 치수는 보통 마무리치수로 한다.
② 제재치수란 제재된 목재의 실제 치수를 말한다.
③ 제재치수는 창호재의 치수에 사용되며 마감치수라고도 한다.
④ 마무리치수란 제재목을 치수에 맞추어 깎고, 다듬어 대패질로 마무리한 치수를 말한다.

23. 석재의 일반적인 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화, 내구성이 좋다.
② 장대재를 얻기 어렵다.
③ 압축강도가 크고 불연성이다.
④ 비중이 작고 가공이 용이하다.

24. 콘크리트공사에 사용되는 시멘트의 저장방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로(silo) 또는 창고에 저장한다.
② 포대 시멘트는 지상 50cm 이상되는 마루위에 통풍이 잘 되도록 하여 보관한다.
③ 포대의 올려쌓기는 13포대 이하로 하고 장기간 저장할 때는 7포대 이상 올려 쌓지 말아야 한다.
④ 조금이라도 굳은 시멘트는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하고 검사나 반출이 편리하도록 배치하여 저장한다.

25. 조이너(joiner)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 금속재의 콘크리트용 거푸집으로서 치장 콘크리트에 사용된다.
② 계단의 디딤판 끝에 대어 오르내릴 때 미끄러지지 않도록 하는 철물이다.
③ 구조부재 접합에서 2개의 부재접합에 끼워 볼트와 같이 사용하여 전단에 견디도록 한다.
④ 천장, 벽 등에 보드류를 붙이고 그 이음새를 감추고 덮어 고정하고 장식이 되도록 하는 좁은 줄대형 철물 이다

26. 레디믹스트 콘크리트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 품질이 균일한 콘크리트를 얻을 수 있다.
② 협소한 장소에서도 대량의 콘크리트를 얻을 수 있다.
③ 슬럼프가 적더라도 단순히 물을 첨가하여 보정하는 것은 피하도록 한다.
④ 현장에서 배합, 설계된 콘크리트로 운반 중 재료 분리의 염려가 없다.

27. 미장재료중 석고 플라스터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내화성이 우수하다.
② 수경성 미장재료이다.
③ 경화·건조시 치수안정성이 우수하다.
④ 일반적으로 킨즈 시멘트라고 불리우는 순석고 플라스터가 주로 사용된다.

28. 건축용으로는 글라스섬유로 강화된 평판 또는 판상제품으로 주로 사용되는 열경화성 수지는?

- ① 염화비닐 수지 ② 폴리에스테르 수지
③ 실리콘 수지 ④ 페놀 수지

29. 다음 유리 중 결로방지에 가장 효과적인 것은?

- ① 복층유리 ② 강화유리
③ 접합유리 ④ 일반유리

30. 플라스틱 건설재료의 일반적인 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 전기절연성이 상당히 양호하다.
② 강성이 크고 탄성계수가 강재의 2배이므로 구조재료로 적합하다.
③ 가공성이 우수하여 기구류, 판류, 파이프 등의 성형품등에 많이 쓰인다.
④ 접착성이 크고 기밀성, 안정성이 큰 것이 많으므로 접착제, 실링제 등에 적합하다.

3과목 : 실내건축재료

31. 다음과 같은 특징을 갖는 석재는?

- 주성분은 탄산석회로서 백색 또는 회백색이다.
- 수성암의 일종으로 시멘트의 원료로 이용된다.

- ① 응회암 ② 대리석
③ 석회암 ④ 사문암

32. 재료의 화학적 성질에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 알루미늄 새시는 콘크리트나 모르타르에 접하면 부식된다.
② 산을 취급하는 화학공장에서 콘크리트의 사용은 바닥의 얼룩을 방지해 준다.
③ 대리석을 외부에 사용하면 광택이 상실되어 장식적인 효과가 감소된다.
④ 유성 페인트를 콘크리트나 모르타르면에 칠하면 줄무늬가 생긴다.

33. 목재의 부패에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부패 발생시 목재의 내구성이 감소된다.
② 목재 함수율이 15%일 때 부패균 번식이 가장 왕성하다.
③ 생재가 부패균의 작용에 의해 변재부가 청색으로 변하는 것을 청부(靑腐)라고 한다.
④ 부패 초기에는 단순히 변색되는 정도이지만 진행되어감에 따라 재질이 현저히 저하된다.

34. 점토의 일반적인 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 양질의 점토는 습윤 상태에서 현저한 가소성을 나타낸다.
② 점토 제품의 색상은 철산화물 또는 석회물질에 의해 나타난다.
③ 점토의 비중은 불순 점토일수록 크고, 알루미늄분이 많을수록 작다.
④ 일반적으로 점토의 압축강도는 인장강도의 약 5배 정도이다.

35. 재료에 사용하는 외력이 어느 한도에 도달하면 외력의 증가 없이 변형만이 증대하고, 외력을 제거해도 원형으로 회복하지 않고 변형이 잔류하는데, 이 같은 성질을 무엇이라 하는가?

- ① 탄성 ② 인성
③ 소성 ④ 점성

36. 물, 기름, 기타 용제에 녹지 않는 착색분말로서 도료를 착색하고 유색의 불투명한 도막을 만듦과 동시에 도막의 기계적 성질을 보강하는 도료의 구성 요소는?

- ① 용제 ② 안료
③ 희석제 ④ 유지

37. 테라코타에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반 석재보다 가볍다.
② 압축강도는 화강암보다 크다.
③ 주로 장식용으로 사용된다.
④ 공동(空洞)의 대형 점토제품이다.

38. 아스팔트 루핑을 절단하여 만든 것으로 지붕재료로 주로 사용되는 아스팔트 제품은?

- ① 아스팔트 펠트 ② 아스팔트 유제
③ 아스팔트 타일 ④ 아스팔트 싱글

39. 비철금속 중 동(copper)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공성이 풍부하다.
② 열과 전기의 양도체이다.
③ 건조한 공기중에는 산화하지 않는다.
④ 염수 및 해수에는 침식되지 않으나 맑은 물에는 빨리 침식된다.

40. 다음 중 경량 골재의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 중정석 ② 석탄재
③ 팽창질석 ④ 팽창슬래그

41. 다음 평면표시기호는 무엇을 의미하는가?



- ① 자재여달이문 ② 쌍미달이문
③ 회전문 ④ 외여달이문

42. 경량형강의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 가공이 용이하다.
② 볼트, 리벳, 용접 등의 다양한 방법을 적용할 수 있다.
③ 주요구조부는 대칭되게 조립해야 한다.
④ 두께에 비해 단면치수가 작아 2차 모멘트가 작은 편이다.

43. 철골구조의 접합 방법 중 아치의 지점이나 트러스의 단부, 주각 또는 인장재의 접합부에 사용되며, 회전자유의 절점으로 구성되는 것은?

- ① 강접합 ② 핀접합
③ 용접접합 ④ 고력볼트접합

44. 목재의 접합에서 널 등을 모아대어 넓게 부합하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 쪽매 ② 이음
③ 맞춤 ④ 장부

45. 목구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부재에 흠이 있는 부분은 가급적 압축력이 작용하는 곳에 두는 것이 유리하다.
② 목재의 이음 및 맞춤은 응력이 적은 곳에서 접합 한다.
③ 큰 압축력이 작용하는 부재에는 맞댄이음이 적합하다.
④ 토대는 크기가 기둥과 같거나 다소 작은 것을 사용한다.

46. 평균기온이 10℃ 이상, 20℃ 미만일 때 기둥 및 벽에 보통포트랜드 시멘트를 사용한 콘크리트를 타설시 거푸집 최소 존치기간은?

- ① 2일 ② 4일
③ 6일 ④ 8일

47. 설계도면의 종류 중 계획설계도에 해당되지 않는 것은?

- ① 구상도 ② 조직도
③ 전개도 ④ 동선도

48. 납작 마루를 놓을 때 적당한 장선의 간격은?
 ① 10 ~ 15cm ② 25 ~ 35cm
 ③ 45 ~ 50cm ④ 60 ~ 90cm
49. 건축도면 제도 시 치수 기입법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 전체 치수는 안쪽에, 부분 치수는 바깥쪽에 기입한다.
 ② 치수는 치수선의 중앙에 기입한다.
 ③ 치수는 mm단위를 원칙으로 한다.
 ④ 마무리 치수로 기입한다.
50. 슬래브 배근에서 가장 하단에 위치하는 철근은?
 ① 장변 단부 하부 배력근 ② 단변 하부 주근
 ③ 장변 중앙 하부 배력근 ④ 장변 중앙 굽힘철근

4과목 : 건축일반

51. 절충식지붕틀에서 지붕하중이 크고 간사이가 넓을 때에 그 중간에 기둥을 세우고 그 위에 직각으로 걸쳐대는 것은?
 ① 왕대공 ② 베개보
 ③ 대공 밀잡이 ④ 빗대공
52. 다음 중 불완전 용접에 속하지 않는 것은?
 ① 언더컷(undercut) ② 오버랩(overlap)
 ③ 피트(pit) ④ 피치(pitch)
53. 와이어로프(wire rope) 또는 PS 와이어 등을 사용하여 주로 인장재가 힘을 받도록 설계된 철골 구조는?
 ① 경량 철골 구조 ② 현수 구조
 ③ 철골 철근 콘크리트 구조 ④ 강관 구조
54. 목구조에 사용되는 철물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 듀벨은 볼트와 같이 사용하여 접합재 상하간의 변위를 방지하는 강한 이음을 얻는데 사용된다.
 ② 꺾쇠는 몸통이 정방형, 원형, 평판형인 것을 각각 각기각 꺾쇠, 원형꺾쇠, 평꺾쇠라 한다.
 ③ 감잡이쇠는 강봉 토막의 양끝을 뾰족하게 하고, ㄴ자형으로 구부린 것으로 두 부재의 접합에 사용된다
 ④ 안장쇠는 안장 모양으로 한 부재에 걸쳐놓고 다른 부재를 받게 하는 이음, 맞춤의 보강철물이다.
55. 혼화재료에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 혼화재료는 혼화재와 혼화제로 구분된다.
 ② 포졸란은 해수 등에 대한 저항성, 수밀성 등을 개선한다.
 ③ AE제는 콘크리트 속에 미세기포를 발생시켜 시공 연도를 향상시키고 단위수량을 증가시킨다.
 ④ 플라이애쉬는 콘크리트의 작업성을 개선하고 단위수량을 감소시킨다.
56. 벽돌쌓기 방법 중 영식 쌓기의 설명으로 옳은 것은?
 ① 내력벽을 만들 때에 많이 이용한다.
 ② 공간 쌓기에 주로 이용한다.
 ③ 외관이 아름답다.
 ④ 통줄눈이 생긴다.

57. 다음 중 실내건축 투시도 그리기에서 가장 마지막으로 하여야 할 작업은?
 ① 서있는 위치 결정 ② 눈높이 결정
 ③ 입면상태의 가구 설정 ④ 질감의 표현
58. 물체가 있는 것으로 가상되는 부분을 표현할 때 사용되는 선은?
 ① 가는 실선 ② 파선
 ③ 일정 채선 ④ 이점채선
59. 제도시 선을 긋는 방법에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 수직선은 위에서 아래로 긋는다.
 ② 필기구는 선을 긋는 방향으로 약간 기울인다.
 ③ T자는 몸체와 머리가 직각이 되어 흔들리지 않도록 제도판에 밀착시켜 사용한다.
 ④ 일정한 힘을 가하여 일정한 속도로 긋는다.
60. 조립구조의 일종으로 기둥, 보 등의 골조를 구성하고 바닥, 벽, 천장, 지붕등을 일정한 형태와 치수로 만든판으로 구성하는 구조법은?
 ① 셸구조 ② 프리스트레스트 콘크리트 구조
 ③ 커튼월구조 ④ 패널구조

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	③	①	②	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	①	④	③	④	③	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	②	④	④	④	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	③	③	②	②	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	①	④	③	③	③	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	③	①	④	④	①	④