

1과목 : 실내디자인

- 다음 중 실내 공간을 실제 크기보다 넓게 보이게 하는 방법으로 가장 알맞은 것은?
 ① 큰 가구를 중앙에 배치한다.
 ② 질감이 거칠고 무늬가 큰 마감재를 사용한다.
 ③ 창이나 문 등의 개구부를 크게 하여 시선이 연결되도록 한다.
 ④ 크기가 큰 가구를 사용하고 벽이나 바닥면에 빈 공간을 남겨두지 않는다.
- 상점의 판매형식 중 대면판매에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 상품 설명이 용이하다.
 ② 포장대나 계산대를 별도로 둘 필요가 없다.
 ③ 고객과 종업원이 진열장을 사이로 상담 및 판매하는 형식이다.
 ④ 상품에 직접 접촉하므로 선택이 용이하며 측면 판매에 비해 진열 면적이 커진다.
- 디자인 요소 중 선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 곡선은 우아하며 흥미로운 느낌을 준다.
 ② 수평선은 안정감, 차분함, 편안한 느낌을 준다.
 ③ 수직선은 심리적 엄숙함과 상승감의 효과를 준다.
 ④ 사선은 경직된 분위기를 부드럽고 유연하게 한다.
- 주거공간에서 개인적 공간에 속하는 것은?
 ① 거실
 ② 서재
 ③ 식당
 ④ 응접실
- 고대 로마시대 음식을 먹거나 취침을 위해 사용한 긴 의자에서 유래된 것으로 몸을 기대거나 침대로도 사용할 수 있도록 좌판 한쪽을 올린 형태를 갖는 것은?
 ① 스톨
 ② 오토만
 ③ 카우치
 ④ 체스터필드
- 수평 블라인드로 날개의 각도, 승간의 일광, 조망, 시각의 차단정도를 조절할 수 있지만 먼지가 쌓이면 제거하기 어려운 단점이 있는 것은?
 ① 롤블라인드
 ② 로만블라인드
 ③ 베니션블라인드
 ④ 버티컬블라인드
- 다음 설명에 알맞은 부엌가구의 배치유형은?

- 작업대를 중앙에 놓고나 벽면에 직각이 되도록 배치한 형태이다.
 - 주로 개방된 공간의 오픈 시스템에서 사용된다.

 ① ㄱ자형
 ② ㄷ자형
 ③ 병렬형
 ④ 아일랜드형
- 상점 정면(Facade) 구성에 요구되는 5가지 광고 요소(AIDMA법칙)에 속하지 않는 것은?
 ① Attention
 ② Interest
 ③ Design
 ④ Memory
- 거실에 식사공간을 부속시킨 형식으로 식사도 중 거실의 고

유 기능과 분리가 어려운 단점이 있는 형식은?

- ① 리빙키친(Living Kitchen)
- ② 다이닝포치(Dining Porch)
- ③ 리빙다이닝(Living Dining)
- ④ 다이닝키친(Dining Kitchen)

- 실내공간을 형성하는 주요 기본구성요소에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 바닥은 촉각적으로 만족할 수 있는 조건을 요구한다.
 ② 벽은 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대한 배경적 요소이다.
 ③ 천장은 시각적 흐름이 최종적으로 멈추는 곳이기에 시각의 느낌에 영향을 끼친다.
 ④ 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 천장은 매우 고정적이다.

- 다음 설명에 알맞은 형태의 지각심리는?

유사한 배열로 구성된 형들이 방향성을 지니고 연속되며 보이는 하나의 그룹으로 지각되는 법칙으로 공동운명의 법칙이라고도 한다.

- ① 근접성
 ② 유사성
 ③ 연속성
 ④ 폐쇄성

- 펜로즈의 삼각형과 가장 관련이 깊은 착시의 유형은?

- ① 운동의 착시
 ② 크기의 착시
 ③ 역리도형 착시
 ④ 다의도형 착시

- 조선시대의 주택 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주택공간은 성(性)에 의해 구분되었다.
 ② 안채는 가장 살림의 중추적인 역할을 하던 장소이다.
 ③ 사랑채는 남자 손님들의 응접공간으로 사용되었다.
 ④ 주택은 크게 사랑채, 안채, 바깥채의 3개의 공간으로 구분되었다.

- 다음 설명에 알맞은 건축화조명의 종류는?

- 벽면 전체 또는 일부분을 광원화하는 방식이다.
 - 광원을 넓은 벽면에 매입함으로써 비스타(vista)적인 효과를 낼 수 있다.

- ① 광창 조명
 ② 캐노피 조명
 ③ 코니스 조명
 ④ 밸런스 조명

- 문의 위치를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 출입 동선
 ② 재료 및 문의 종류
 ③ 통행을 위한 공간
 ④ 가구를 배치할 공간

- 건축적 채광방식 중 천창 채광에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 측창 채광에 비해 채광량이 적다.
 ② 측창 채광에 비해 비막이에 불리하다.
 ③ 측창 채광에 비해 조도 분포의 균일화에 유리하다.
 ④ 측창 채광에 비해 근린의 상황에 따라 채광을 방해받는 경우가 적다.

17. 실내에서는 소리를 갑자기 중지시켜도 소리는 그 순간에 없어지는 것이 아니라 점차로 감소되다가 안 들리게 되는데 이같은 현상을 무엇이라 하는가?
 ① 굴절 ② 반사
 ③ 잔향 ④ 회절
18. 건축물의 에너지절약 설계기준에 따라 권장되는 건축물의 단열계획으로 옳지 않은 것은?
 ① 건물의 창 및 문은 가능한 작게 설계한다.
 ② 냉방부하 저감을 위하여 태양열 유입장치를 설치한다.
 ③ 건물 옥상에는 조경을 하여 최상층 지붕의 열저항을 높인다.
 ④ 외피의 모서리 부분은 열기가 발생되지 않도록 단열재를 연속적으로 설치한다.
19. 자연환기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 풍력환기량은 풍속에 반비례한다.
 ② 중력환기와 풍력환기로 구분된다.
 ③ 중력환기량은 개구부 면적에 비례하여 증가한다.
 ④ 중력환기는 실내외의 온도차에 의한 공기의 밀도차가 원동력이 된다.
20. 다음 중 인체에서 열의 손실이 이루어지는 요인으로 볼 수 없는 것은?
 ① 인체 표면의 열복사
 ② 인체 주변 공기의 대류
 ③ 호흡, 땀 등의 수분 증발
 ④ 인체 내 음식물의 산화작용

2과목 : 실내환경

21. 목재의 건조방법 중 인공건조법에 속하지 않는 것은?
 ① 증기건조법 ② 열기건조법
 ③ 진공건조법 ④ 대기건조법
22. 파티클보드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 합판에 비하여 면내 강성은 떨어지나 휨강도는 우수하다.
 ② 폐재, 부산물 등 저가의 재료를 이용하여 넓은 면적의 판상체를 만들수 있다.
 ③ 목재 및 기타 식물의 섬유질소편에 합성수지 접착제를 도포하여 가열압착성형한 판상제품이다.
 ④ 수분이나 높은 습도에 대하여 그다지 강하지 않기 때문에 이와 같은 조건하에서 사용하는 경우에는 방습 및 방수처리가 필요하다.
23. 모자이크 타일의 점토재료로 알맞은 것은?
 ① 도기질 ② 토기질
 ③ 자기질 ④ 석기질
24. 탄소강에서 탄소량이 증가함에 따라 일반적으로 감소하는 물리적 성질은?
 ① 비열 ② 항자력
 ③ 전기저항 ④ 열전도도
25. 건축용 접착제로서 요구되는 성능으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동, 충격의 반복에 잘 견뎌야 한다.
 ② 충분한 접착성과 유동성을 가져야 한다.
 ③ 내수성, 내열성, 내산성이 있어야 한다.
 ④ 고화(固化)시 체적수축 등의 변형이 있어야 한다.

26. 혼합한 미장재료에 아직 반죽용 물을 섞지 않은 상태로 정의되는 용어는?
 ① 실러 ② 양생
 ③ 건비빔 ④ 물걸힘
27. 블로운아스팔트의 성능을 개량하기 위해 동식물성 유지와 광물질 분말을 혼합한 것으로 일반지붕 방수공사에 이용되는 것은?
 ① 아스팔트펠트 ② 아스팔트프라이머
 ③ 아스팔트컴파운드 ④ 스트레이트아스팔트
28. 다음 중 건축재료의 사용 목적에 의한 분류에 속하지 않는 것은?
 ① 구조재료 ② 차단재료
 ③ 방화재료 ④ 유기재료
29. 콘크리트가 시일이 경과함에 따라 공기 중의 탄산가스 작용을 받아 알칼리성을 잃어가는 현상은?
 ① 중성화 ② 크리프
 ③ 건조수축 ④ 동결융해
30. 다음 중 알칼리성 바탕에 가장 적당한 도장 재료는?
 ① 유성바니시 ② 유성페인트
 ③ 유성에나멜페인트 ④ 영화비닐수지도료

3과목 : 실내건축재료

31. 재료의 성질 중 납과 같이 압력이나 타격에 의해 박편으로 퍼지는 성질은?
 ① 연성 ② 전성
 ③ 인성 ④ 취성
32. 콘크리트용 혼화제 중 작업성능이나 동결융해 저항성능의 향상을 목적으로 사용되는 것은?
 ① AE제 ② 증점제
 ③ 방청제 ④ 유동화제
33. 다음 중 내화성이 가장 높은 석재는?
 ① 대리석 ② 응회암
 ③ 사문암 ④ 화강암
34. 페어글래스라고도 불리우며 단열성, 차음성이 좋고 결로방지에 효과적인 유리는?
 ① 강화유리 ② 복층유리
 ③ 자외선투과유리 ④ 샌드브라스트유리
35. 다음 중 열가소성 수지에 속하는 것은?
 ① 페놀수지 ② 아크릴수지
 ③ 실리콘수지 ④ 멜라민수지
36. 동(Cu)과 아연(Zn)의 합금으로 놋쇠라고도 불리는 것은?

- ① 청동 ② 황동
③ 주석 ④ 경석

37. 시멘트의 안정성 측정에 사용되는 시험법은?

- ① 브레인법 ② 표준체법
③ 슬럼프 테스트 ④ 오토클레이프 팽창도 시험

38. 석재의 인력에 의한 표면 가공 순서로 옳은 것은?

- ① 흑두기→정다듬→도드락다듬→잔다듬→물갈기
② 흑두기→도드락다듬→정다듬→잔다듬→물갈기
③ 정다듬→흑두기→잔다듬→도드락다듬→물갈기
④ 정다듬→잔다듬→흑두기→도드락다듬→물갈기

39. 수화속도를 지연시켜 수화열을 작게 한 시멘트로 댐공사나 건축용 매스콘크리트에 사용되는 것은?

- ① 백색포틀랜드시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
③ 초조강포틀랜드시멘트 ④ 중용열포틀랜드시멘트

40. 다음 설명에 알맞은 굵지 않는 콘크리트의 성질을 표시하는 용어는?

거푸집 등의 형상에 순응하며 채우기 쉽고, 분리
가 일어나지 않는 성질을 말한다.

- ① 프라스티시티(plasticity)
② 펌퍼빌리티(pump ability)
③ 콘시스턴시(consistency)
④ 피니셔빌리티(finish ability)

41. 다음 중 지붕공사에서 금속판을 잇는 방법이 아닌 것은?

- ① 평판잇기 ② 기와가락잇기
③ 마름모잇기 ④ 쪽매잇기

42. 창 의 옆벽에 밀어 넣고 열고 닫을 때 실내의 유효 면적을 감소시키지 않는 창호는?

- ① 미닫이 창호 ② 회전 창호
③ 여닫이 창호 ④ 붙박이 창호

43. 다음 중 건축물의 구성양식에 의한 분류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 일체식 ② 가구식
③ 절충식 ④ 조적식

44. 철골구조 트러스 보에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 플레이트 보의 웹재로서 빗재, 수직재를 사용한다.
② 비교적 간사이가 작은 구조물에 사용된다.
③ 휨 모멘트는 현재가 부담한다.
④ 전단력은 웹재의 축방향력으로 작용하므로 부재는 모두 인장재 또는 압축재로 설계한다.

45. 내부 입면도 작도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 집기와 가구의 높이를 정확하게 표현한다.
② 벽면의 마감 재료를 표현한다.
③ 몰딩이 있으면 정확하게 작도한다.
④ 기둥과 창호의 위치가 가장 중요한 표현요소이므로 진하게 표시한다.

46. 벽돌벽 쌓기에서 1.5B 쌓기의 두께는? (공간쌓기 아님)

- ① 90mm ② 190mm
③ 290mm ④ 330mm

47. 건축제도통칙(KS F 1501)에 따른 도면의 접는 크기로 옳은 것은?

- ① A1 ② A2
③ A3 ④ A4

48. 도면의 치수기입 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 특별히 명시하지 않는 한, 마무리 치수로 표시한다.
② 치수기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 아래로부터 위로 읽을 수 있도록 기입한다.
③ 치수기입은 치수선 아랫부분에 기입하는 것이 원칙이다.
④ 좁은 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 기입한다.

49. 다음 중 실내건축 투시도 그리기에서 가장 마지막으로 해야 할 작업은?


- ① 서있는 위치 결정 ② 눈높이 결정
③ 입면 상태의 가구 설정 ④ 질감의 표현

50. 블록구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단열, 방음효과가 크다.
② 타 구조에 비해 공사비가 비교적 저렴한 편이다.
③ 콘크리트구조에 비해 자중이 가볍다.
④ 균열이 발생하지 않는다.

4과목 : 건축일반

51. 다음 지붕평면도에서 박공지붕은?

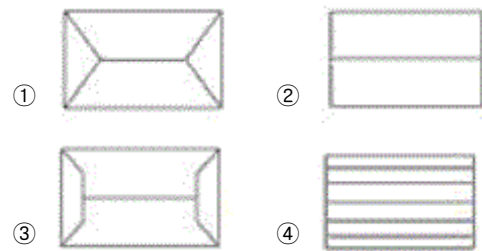

52. 치수를 자 또는 삼각자의 눈금으로 잴 후 제도지에 같은 길이로 분할할 때 사용하는 제도 용구는?

- ① 디바이더 ② 운형자
③ 컴퍼스 ④ T자

53. 건축제도에서 사용하는 선의 종류 중 굵은 실선의 용도로 옳은 것은?

- ① 보이지 않는 부분을 표시
② 단면의 윤곽을 표시
③ 중심선, 절단선, 기준선을 표시
④ 상상선 또는 1점 쇄선과 구별할 때 표시

54. 철근콘크리트 구조의 슬래브에서 단변과 장변의 길의 비가

얼마 이하일 때 2방향 슬래브로 정의 하는가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

55. 건축제도 용구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 삼각자는 45° 등변삼각형과 60°직각삼각형 2가지가 1쌍이다.
② 운형자는 원호를 그릴 때 사용한다.
③ 스케일자는 1/100, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600의 축척이 매겨져 있다.
④ 제도 샤프는 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm, 0.9mm등을 사용한다.

56. 건축도면 중 입면도에 표기해야 할 사항으로 적합한 것은?

- ① 창호의 형상
② 실의 배치와 넓이
③ 기초판의 두께와 너비
④ 건축물과 기초와의 관계

57. 건축제도 시 선긋기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 선긋기를 할 때에는 시작부터 끝까지 일정한 힘과 각도를 유지해야 한다.
② 삼각자의 오른쪽 옆면을 이용할 경우에는 아래에서 위로 선을 긋는다.
③ T자와 삼각자 등이 사용된다.
④ 삼각자의 왼쪽 옆면을 이용할 경우에는 아래에서 위로 선을 긋는다.

58. 철골구조에서 주각부의 구성재가 아닌 것은?

- ① 베이스 플레이트 ② 리브 플레이트
③ 거실 플레이트 ④ 왕 플레이트

59. 건축설계도면 중 창호도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 축척은 보통 1/50~1/100으로 한다.
② 창호 기호는 한국산업표준의 KS F 1502를 따른다.
③ 창호 기호에서 W는 창, D는 문을 의미한다.
④ 창호 재료의 종류와 모양, 크기 등은 기입할 필요가 없다.

60. 건축 부재를 양 끝단에서 잡아당길 때 재축방향으로 발생하는 주요응력은?

- ① 인장응력 ② 압축응력
③ 전단응력 ④ 휨모멘트

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	④	②	③	③	④	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	②	①	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	④	③	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	②	②	②	④	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	③	②	④	③	④	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	②	②	①	②	③	④	①