

1과목 : 실내디자인

1. 균형의 종류와 그 사례의 연결이 바르지 않은 것은?

- ① 방사형 균형 - 판테온의 돔
 ② 대칭적 균형 - 타지마할 궁
 ③ 비대칭적 균형 - 눈의 결정체
 ④ 결정학적 균형 - 반복되는 패턴의 카펫

2. 다음 설명에 알맞은 부엌의 작업대 배치 방식은 무엇인가?

- 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태이다.
 - 비교적 규모가 큰 공간에 적합하다.

- ① 일렬형 ② L자형
 ③ U자형 ④ 병렬형

3. 상점 쇼윈도 전면의 눈부심 방지 방법으로 틀린 것은?

- ① 차양을 쇼윈도에 설치하여 햇빛을 차단한다.
 ② 쇼윈도 내부를 도로면보다 약간 어둡게 한다.
 ③ 유리를 경사지게 처리하거나 곡면유리를 사용한다.
 ④ 가로수를 쇼윈도 앞에 심어 도로 건너편 건물의 반사를 막는다.

4. 평화롭고 정지된 모습으로 안정감을 느끼게 하는 선은 무엇인가?

- ① 수직선 ② 수평선
 ③ 기하곡선 ④ 자유곡선

5. 동일한 두 개의 의자를 나란히 합해 2명이 앉을 수 있도록 설계한 의자는 무엇인가?

- ① 세트 ② 카우치
 ③ 폴업 체어 ④ 체스터 필드

6. 다음 중 상점계획에서 중점을 두어야 하는 내용과 관계가 먼 것은 무엇인가?

- ① 조명설계 ② 간판디자인
 ③ 상품배치방식 ④ 상점주인 동선

7. 천장과 더불어 실내공간을 구성하는 수평적 요소로 인간의 감각 중 시각적, 촉각적 요소와 밀접한 관계를 갖는 것은 무엇인가?

- ① 벽 ② 기둥
 ③ 바닥 ④ 개구부

8. 주거공간을 주 행동에 의해 구분할 경우, 다음 중 사회적 공간에 해당하는 것은?

- ① 거실 ② 침실
 ③ 욕실 ④ 서재

9. 주택의 거실에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 다목적 기능을 가진 공간이다.
 ② 가족의 휴식, 대화, 단란한 공동생활의 중심이 되는 곳이다.
 ③ 전체 평면의 중앙에 배치하여 각 실로 통하는 통로로서의 기능을 부여한다.

- ④ 거실의 면적은 가족 수와 가족의 구성형태 및 거주자의 사회적 지위나 손님의 방문빈도와 수 등을 고려하여 계획한다.

10. 광원을 넓은 면적의 벽면에 배치하여 비스타(Vista)적인 효과를 낼 수 있으며 시선에 안락한 배경으로 작용하는 건축화 조명방식은 무엇인가?

- ① 코퍼 조명 ② 광창 조명
 ③ 코니스 조명 ④ 광천장 조명

11. 가구와 설치물의 배치 결정 시 다음 중 가장 우선시 되어야 할 상황은?

- ① 재질감 ② 색채감
 ③ 스타일 ④ 기능성

12. 원룸 주택 설계 시 고려해야 할 사항으로 바르지 않은 것은?

- ① 내부공간을 효과적으로 활용한다.
 ② 접객공간을 충분히 확보하도록 한다.
 ③ 환기를 고려한 설계가 이루어져야 한다.
 ④ 사용자에 대한 특성을 충분히 파악한다.

13. 특정한 사용 목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구는 무엇인가?

- ① 가동 가구 ② 이동 가구
 ③ 붙박이 가구 ④ 모듈러 가구

14. 다음 중 공간배치 및 동선의 편리성과 가장 관련이 있는 실내디자인의 기본조건은 무엇인가?

- ① 경제적 조건 ② 환경적 조건
 ③ 기능적 조건 ④ 정서적 조건

15. 부엌의 기능적인 수납을 위해서는 기본적으로 4가지 원칙이 만족되어야 하는데, 다음 중 “수납장 속에 무엇이 들었는지 쉽게 찾을 수 있게 수납한다.”와 관련된 원칙은 무엇인가?

- ① 접근성 ② 조절성
 ③ 보관성 ④ 가시성

16. 음파는 파동의 하나이기 때문에 물체가 진행 방향을 가로막고 있다고 해도 그 물체의 후면에도 전달되는 현상은?

- ① 회절 ② 반사
 ③ 간섭 ④ 굴절

17. 다음 중 일조 조절을 위해 사용되는 것이 아닌 것은 무엇인가?

- ① 루버 ② 반자
 ③ 차양 ④ 처마


18. 측창 채광에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 편측창 채광은 조명도가 균일하지 못하다.
 ② 천창 채광에 비해 시공, 관리가 어렵고 빗물이 새기 쉽다.
 ③ 측창 채광은 천창 채광에 비해 개방감이 좋고 통풍에 유리하다.
 ④ 측창 채광 중 벽의 한 면에만 채광하는 것을 편측창 채광이라 한다.

19. 실내외의 온도차에 의한 공기의 밀도차가 원동력이 되는 환기방법은 무엇인가?

- ① 풍력환기 ② 중력환기
③ 기계환기 ④ 인공환기

20. 다음은 건물 벽체의 열 흐름을 나타낸 그림이다. 빈칸 안에 알맞은 용어는?

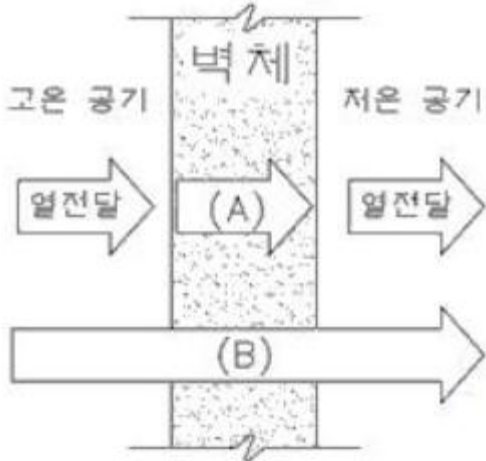

- ① A : 열복사, B : 열전도 ② A : 열흡수, B : 열복사
③ A : 열복사, B : 열대류 ④ A : 열전도, B : 열관류

2과목 : 실내환경

21. 콘크리트 혼화재료와 용도의 연결이 바르지 않은 것은?

- ① 실리카흄 - 압축강도 증대
② 플라이애시 - 수화열 증대
③ AE제 - 동결융해 저항성능 향상
④ 고로슬래그 분말 - 알칼리 골재 반응 억제

22. 유성페인트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 건조시간이 길다. ② 내후성이 우수하다.
③ 내알칼리성이 우수하다. ④ 붓바름 작업성이 우수하다.

23. 개울에서 생긴 지름 20~30cm 정도의 둥글고 넓적한 돌로 기초 잡석다짐이나 바닥 콘크리트 지정에 사용되는 것은 무엇인가?

- ① 판돌 ② 견칫돌
③ 호박돌 ④ 사괴석

24. 플라스틱 재료의 일반적 성질로 바르지 않은 것은?

- ① 내열성, 내화성이 적다.
② 전기절연성이 우수하다.
③ 흡수성이 적고 투수성이 거의 없다.
④ 가공이 불리하고 공업화 재료로는 불합리하다.

25. 굳지 않는 콘크리트의 반죽질기를 나타내는 지표는?

- ① 슬럼프 ② 침입도
③ 불리딩 ④ 레이턴스

26. 일반적으로 목재의 심재부분이 변재부분보다 작은 것은 무엇인가?

- ① 비중 ② 강도

③ 신축성

④ 내구성

27. 알루미늄의 일반적인 성질에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- ① 열반사율이 높다.
② 내화성이 부족하다.
③ 전성과 연성이 풍부하다.
④ 압연, 인발 등의 가공성이 나쁘다.

28. 경화 콘크리트의 역학적 기능을 대표하는 것으로, 경화 콘크리트의 강도 중 일반적으로 가장 큰 것은 무엇인가?

- ① 휨강도 ② 압축강도
③ 인장강도 ④ 전단강도

29. 중밀도 섬유판(MDF)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밀도가 균일하다.
② 측면의 가공성이 좋다.
③ 표면에 무늬인쇄가 불가능하다.
④ 가구제조용 판상재료로 사용된다.

30. 주로 천연의 유기성유를 원료로 한 원지에 스트레이트 아스팔트를 함침시켜 만든 아스팔트 방수 시트재는 무엇인가?

- ① 아스팔트 펠트 ② 불온 아스팔트
③ 아스팔트 프라이머 ④ 아스팔트 컴파운드

3과목 : 실내건축재료

31. 건축재료를 사용 목적에 따라 분류할 때, 차단 재료로 보기 힘든 것은?

- ① 실링재 ② 아스팔트
③ 콘크리트 ④ 글라스울

32. 다음 설명에 알맞은 목재 방부제는 무엇인가?

- 유성 방부제로 도장이 불가능하다.
- 독성은 적으나 자극적인 냄새가 있다.

- ① 크레오소트유 ② 황산동 1%용액
③ 염화아연 4% 용액 ④ 펜타클로로페놀(PCP)

33. 자외선에 의한 화학작용을 피해야 하는 의류,약품,식품 등을 취급하는 장소에 사용되는 유리 제품은 무엇인가?

- ① 열선반사유리 ② 자외선흡수유리
③ 자외선투과유리 ④ 저방사(Low-E)유리



34. 금속의 방식방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.
② 가능한 한 이종금속과 인접하거나 접촉하여 사용하지 않는다.
③ 표면을 평활하고 깨끗하게 하며, 습윤 상태를 유지하도록 한다.
④ 균질할 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않도록 한다.

35. 시멘트의 응결에 대한 설명으로 바른 것은?

- ① 온도가 높을수록 응결이 낮아진다.


- ② 석고는 시멘트의 응결촉진제로 사용된다.
 ❸ 시멘트에 가하는 수량이 많아지면 응결이 늦어진다.
 ④ 신선한 시멘트로서 분말도가 미세한 것일 수록 응결이 늦어진다.
36. 기본 점성이 크며 내수성, 내약품성, 전기절연성이 모두 우수한 만능형 접착제로, 금속, 플라스틱, 도자기, 유리, 콘크리트 등의 접합에 사용되는 것은 무엇인가?
 ❶ 에폭시 접착제 ② 요소수지 접착제
 ③ 페놀수지 접착제 ④ 멜라민수지 접착제
37. 시멘트의 경화 중 체적 팽창으로 팽창 균열이 생기는 정도를 나타낸 것은 무엇인가?
 ① 풍화 ② 조립률
 ❸ 안정성 ④ 침입도
38. 다음 중 경량벽돌에 해당하는 것은?
 ❶ 다공벽돌 ② 내화벽돌
 ③ 광재벽돌 ④ 홍예벽돌
39. 회반죽에 여물을 사용하는 주된 이유는 무엇인가?
 ❶ 균열 방지 ② 경화 촉진
 ③ 크리프 증가 ④ 내화성 증가
40. 석재를 인력으로 가공할 때 표면이 가장 거친 것에서 고운 순으로 맞게 나열한 것은?
 ① 흑두기-도드락다듬-정다듬-잔다듬-물갈기
 ② 정다듬-흑두기-잔다듬-도드락다듬-물갈기
 ③ 정다듬-흑두기-도드락다듬-잔다듬-물갈기
 ❶ 흑두기-정다듬-도드락다듬-잔다듬-물갈기
41. 1889년 프랑스 파리에 만든 에펠탑의 건축구조는 무엇인가?
 ① 벽돌구조 ② 블록구조
 ❸ 철골구조 ④ 철근콘크리트구조
42. 실시 설계도에서 일반도에 속하지 않는 것은?
 ❶ 기초 평면도 ② 전개도
 ③ 부분 상세도 ④ 배치도
43. 건축제도의 치수 기입에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 협소한 간격이 연속될 때에는 인출선을 사용하여 치수를 쓴다.
 ② 치수는 특별히 명시하지 않는 한 마무리 치수를 표시한다.
 ❸ 치수 기입은 치수선에 평행하게 도면의 왼쪽에서 오른쪽으로, 위에서 아래로 읽을 수 있도록 기입한다.
 ④ 치수 기입은 항상 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.
44. 벽돌벽면의 치장줄눈 중 평줄눈은 무엇인가?

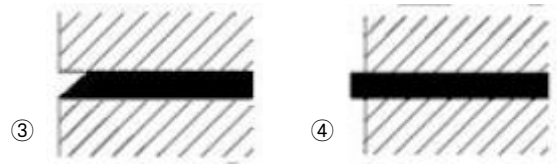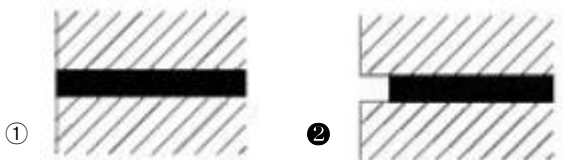

45. 삼각자 1조로 만들 수 없는 각도는 무엇인가?
 ① 15° ❷ 25°
 ③ 105° ④ 150°
46. 목구조에 사용되는 연결 철물에 대한 설명으로 바른 것은?
 ① 띠쇠는 ㄷ자형으로 된 철판에 못, 볼트 구멍이 뚫린 것이다.
 ② 감잡이쇠는 평보를 ㄱ자보에 달아낼 때 연결시키는 보강 철물이다.
 ❸ ㄴ자쇠는 가로재와 세로재가 직교하는 모서리부분에 직각이 맞도록 보강하는 철물이다.
 ④ 안장쇠는 큰 보를 따낸 후 작은 보를 걸쳐 받게 하는 철물이다.
47. 2층 이상의 기둥 전체를 하나의 단일재료 사용하는 기둥으로 상하를 일체화시켜 수평력에 견디게 하는 기둥은 무엇인가?
 ❶ 통재기둥 ② 평기둥
 ③ 층도리 ④ 셋기둥
48. 철근콘크리트구조의 1방향 슬래브의 최소 두께는 얼마인가?
 ① 80mm ❷ 100mm
 ③ 120mm ④ 150mm
49. 실내를 입체적으로 실제와 같이 눈에 비치도록 그린 그림은?
 ① 평면도 ❷ 투시도
 ③ 단면도 ④ 전개도
50. KS F 1501에 따른 도면의 크기에 대한 설명으로 바른 것은?
 ① 접은 도면의 크기는 B4의 크기를 원칙으로 한다.
 ② 제도지를 묶기 위한 여백은 35mm로 하는 것이 기본이다.
 ❸ 도면은 그 길이 방향을 좌우방향으로 놓은 것을 정위치로 한다.
 ④ 제도 용지의 크기는 KS M ISO 216의 B열의 B0~B6에 따른다.

4과목 : 건축일반

51. 철골 구조에서 단일재를 사용한 기둥은 무엇인가?
 ❶ 형강 기둥 ② 플레이트 기둥
 ③ 트러스 기둥 ④ 래티스 기둥
52. 속빈 콘크리트 블록에서 A종 블록의 전 단면적에 대한 압축강도는 최소 얼마 이상이어야 하는가?
 ❶ 4MPa ② 6MPa
 ③ 8MPa ④ 10MPa
53. 그림과 같은 평면 표시기호는 무엇인가?



- ① 접이문 ② 망사문
③ 미서기창 ④ 불박이창

54. 제도지의 치수 중 틀린 것은? (단, 보기항의 치수는 mm임)

- ① A0-841×1,189 ② A1-594×841
③ A2-420×594 ④ A3-210×297

55. 건축 도면에서 주로 사용되는 축척이 아닌 것은 무엇인가?

- ① 1/25 ② 1/35
③ 1/50 ④ 1/100

56. 건축설계도면에서 전개도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 각 실 내부의 의장을 명시하기 위해 작성하는 도면이다.
② 각 실에 대하여 벽체 문의 모양을 그려야 한다.
③ 일반적으로 축척은 1/200정도로 한다.
④ 벽면의 마감재료 및 치수를 기입하고, 창호의 종류와 치수를 기입한다.

57. 다음의 평면 표시 기호가 나타내는 것은 무엇인가?



- ① 셔터달린창 ② 오르내리창
③ 주름문 ④ 미들창

58. 인장재에 대한 저항력이 작은 콘크리트에 미리 긴장재에 의한 압축력을 가하여 만든 구조는 무엇인가?

- ① PEB구조 ② 판조립식 구조
③ 철골철근콘크리트구조 ④ 프리스트레스트 콘크리트구조

59. 철골구조에서 주요 구조체의 접합방법으로 최근 거의 사용되지 않은 것은 무엇인가?

- ① 고력볼트접합 ② 리벳접합
③ 용접 ④ 고력볼트와 맞댄 용접의 병용

60. 철골구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 철골구조는 하중을 전달하는 주요 부재인 보나 기둥 등을 강재를 이용하여 만든 구조이다.
② 철골구조를 재료 상 라멘구조, 가새골조구조, 튜브구조, 트러스구조 등으로 분류할 수 있다.
③ 철골구조는 일반적으로 부재를 접합하여 뼈대를 구성하는 가구식 구조이다.
④ 내화피복을 필요로 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	②	①	④	③	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	④	①	②	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	④	①	③	④	②	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	③	①	③	①	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	③	②	②	③	①	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	④	②	③	①	④	②	②