

1과목 : 실내디자인계획

1. 상점의 디스플레이 기법으로서 VMD(Visual merchandising)의 구성요소에 속하지 않는 것은?

- ① IP(Item Presentation)
- ② VP(Visual Presentation)
- ③ SP(Special Presentation)
- ④ PP(Point of sale Presentation)

2. 대칭적 균형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가장 완전한 균형의 상태이다.
- ② 공간에 질서를 주기가 용이하다.
- ③ 완고하거나 여유, 변화가 없이 엄격, 경직될 수 있다.
- ④ 풍부한 개성을 표현할 수 있어 능동의 균형이라고도 한다.

3. 사무소 건축의 실단위계획 중 개실시스템에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공용의 커뮤니티 형성이 쉽다.
- ② 독립성과 쾌적감의 이점이 있다.
- ③ 전면적을 유용하게 이용할 수 있다.
- ④ 칸막이벽이 없어 공사비가 저렴하다.

4. 디자인 요소 중 점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기하학적으로 점은 크기와 위치만 있다.
- ② 많은 점을 일렬로 근접시키면 선으로 지각된다.
- ③ 공간에 한 점을 두면 중심점으로서 집중효과가 생긴다.
- ④ 같은 크기의 점이라도 놓이는 공간의 위치와 크기에 따라 각각 다르게 지각된다.

5. "Less is More"와 "Universal Space(보편적 공간)의 개념을 주장한 건축가는?

- ① 르 꼬르뷔지에 ② 루이스 설리만
- ③ 미스 반 데어 로에 ④ 프랭크 로이드 라이트

6. 건축제도의 글자 및 치수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
- ② 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
- ③ 치수 기입은 치수선 중앙 윗부분에 기입하는 것이 원칙이다.
- ④ 글자체는 수직 또는 15° 경사의 명조체로 쓰는 것을 원칙으로 한다.

7. 주방 작업대의 배치유형 중 =자형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인접한 세 벽면에 작업대를 붙여 배치한 형태이다.
- ② 두 벽면을 따라 작업이 전개되는 전통적인 형태이다.
- ③ 좁은 면적 이용에 효과적이므로 소규모 부엌에 주로 이용된다.
- ④ 작업동선이 길고 조리면적은 좁지만 다수의 인원이 함께 작업할 수 있다.

8. 실내디자인의 계획조건을 외부적 조건과 내부적 조건으로 구분할 경우, 다음 중 외부적 조건에 속하지 않는 것은?

- ① 입지적 조건 ② 경제적 조건

③ 건축적 조건

④ 설비적 조건

9. 실내공간 구성요소 중 벽(Wall)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시각적 대상물이 되거나 공간에 초점적 요소가 되기도 한다.
- ② 가구, 조명 등 실내에 놓여지는 설치물에 대해 배경적 요소가 되기도 한다.
- ③ 벽은 공간을 에워싸는 수직적 요소로 수평방향을 차단하여 공간을 형성한다.
- ④ 다른 요소들이 시대와 양식에 의한 변화가 현저한데 비해 벽은 매우 고정적이다.

10. 상업공간의 설계 시 고려되는 고객의 구매심리(AIDMA)에 속하지 않는 것은?

- ① Attention ② Interest
- ③ Design ④ Memory

11. 블라인드(blind)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 롤 블라인드는 셰이드라고도 한다.
- ② 베네시안 블라인드는 수평형 블라인드이다.
- ③ 로만 블라인드는 날개의 각도로 채광량을 조절한다.
- ④ 베네시안 블라인드는 날개 사이에 먼지가 쌓이기 쉽다.

12. 설치위치에 따른 창의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편측창은 실 전체의 조도분포가 비교적 균일하지 못하다는 단점이 있다.
- ② 천창은 같은 면적의 측창보다 광량이 많으며 조도분포도 비교적 균일하다.
- ③ 고창은 천장면 가까이에 높게 위치한 창으로 주로 환기를 목적으로 설치된다.
- ④ 정측창은 직사광선의 실내 유입이 많아 미술관, 박물관에서는 사용이 곤란하다.

13. 이질의 각 구성요소들이 전체로서 동일한 이미지를 갖게 하는 것으로, 변화와 함께 모든 조형에 대한 미의 근원이 되는 실내디자인의 구성원리는?

- ① 대비 ② 조화
- ③ 리듬 ④ 통일

14. 아르누보 디자인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정직한 디자인과 장인정신 강조
- ② 색감이 풍부한 일본 예술의 영향
- ③ 지역의 문화적 전통을 디자인에서 배제
- ④ 바로크의 조형적 형태와 로코코의 비대칭원리 적용

15. 현장감을 가장 실감나게 표현하는 방법으로 하나의 사실 또는 주제의 시간상황을 일정한 시간에 고정시켜 연출하는 전시공간의 특수 전시기법은?

- ① 디오라마 전시 ② 파노라마 전시
- ③ 아일랜드 전시 ④ 하모니카 전시

16. 사무소 건축과 관련하여 다음 설명에 알맞은 용어는?

- 고대 로마 건축의 실내에 설치된 넓은 마당 또는 주위에 건물이 둘러 있는 안마당을 의미한다.
- 실내에 자연광을 유입시켜 여러 환경적 이점을 갖게 할 수 있다.

- ① 코어 ② 바실리카
 ㉓ 아트리움 ④ 오피스 랜스케이프

17. 단독주택의 현관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도나 계단실 같은 연결 통로에 근접시켜 배치한다.
 ㉒ 거실이나 침실의 내부와 직접 접하여 연결되도록 배치한다.
 ③ 현관의 위치는 도로와의 관계, 대지의 형태 등에 의해 결정된다.
 ④ 바닥 마감재로는 내수성이 강한 석재, 타일, 인조석 등이 바람직하다.


18. 월러-리어 도형과 관련된 착시의 종류는?

- ① 방향의 착시 ㉒ 길이의 착시
 ③ 다의도형 착시 ④ 위치에 의한 착시

19. 주택의 부엌가구 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ㄷ자형의 작업대의 통로폭은 1200~1500mm이 적당하다.
 ㉒ 작업면이 넓어 작업효율이 가장 좋은 작업대의 배치는 ㄴ자형 배치이다.
 ③ 냉장고, 개수대, 가열대를 연결하는 작업삼각형의 각 변의 합은 6600mm를 넘지 않도록 한다.
 ④ 작업대는 작업순서에 따라 준비대, 개수대, 조리대, 가열대, 배선대의 순으로 배열하는 것이 효율적이다.

20. 다음의 건축제도 평면표시기호 중 미들창을 나타내는 것은?

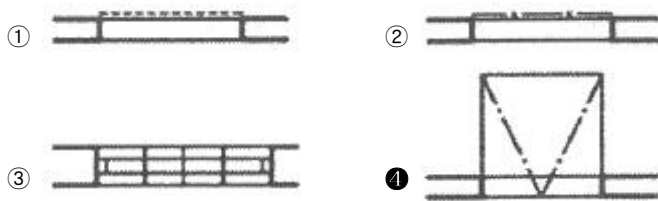

2과목 : 실내디자인 색채 및 사용자 행태분석

21. 문 · 스펜서(Moon · Spencer)의 색채조화론에서 조화가 되는 색의 관계에 해당되지 않는 것은?

- ㉑ 통일조화 ② 대비조화
 ③ 동일조화 ④ 유사조화

22. 색의 명시성에 주요인이 되는 것은?

- ① 연상의 차이 ② 색상의 차이
 ③ 채도의 차이 ㉑ 명도의 차이

23. 환경 색채디자인을 진행하기 위한 과정이 순서대로 나열된 것은?

- ① 색채 설계→입지 조건 조사 분석→환경 색채 조사 분석→색채결정 및 시공
 ② 환경 색채 조사 분석→색채 설계→입지 조건 조사 분석

→색채결정 및 시공

- ③ 입지 조건 조사 분석→색채 설계→환경 색채 조사 분석→색채결정 및 시공

- ㉑ 입지 조건 조사 분석→환경 색채 조사 분석→색채 설계→색채결정 및 시공

24. 같은 형태(形態), 같은 면적에서 그 크기가 가장 크게 보이는 색은? (단, 그 색이 동일한 배경색 위에 있을 때)

- ① 고명도의 청색 ② 고명도의 녹색
 ㉓ 고명도의 황색 ④ 고명도의 자색

25. 먼셀 기호 5YR 7/2의 의미는?

- ① 색상은 주황의 중심색, 채도 7, 명도 2
 ② 색상은 빨간 기미를 띤 노랑, 명도 7, 채도 2
 ③ 색상은 노란 기미를 띤 빨강, 명도 2, 채도 7
 ㉑ 색상은 주황의 중심색, 명도 7, 채도 2

26. 조명에 의하여 물체의 색을 결정하는 광원의 성질은?

- ① 조명성 ② 기능성
 ㉓ 연색성 ④ 조색성

27. 다음 중 두 색료를 혼합하여 무채색이 되는 것은?

- ① 검정 + 보라 ② 주황 + 노랑
 ③ 회색 + 초록 ㉑ 청록 + 빨강

28. 정확한 색채를 실현하기 위한 컬러 매니지먼트 시스템(CMS)의 필요조건으로 옳은 것은?

- ① 컬러 매니지먼트 시스템은 복잡해서 전문가만 이용할 수 있도록 해야 한다.
 ② 처리속도는 중요하지 않다.
 ㉓ 컬러로 된 그래픽의 작성이나 화상의 준비에 각종 프로그램과의 호환성을 필요로 한다.
 ④ 컬러 매니지먼트에 필요한 데이터를 사용자 자신이 입력할 수는 없다.

29. 색채계획 과정에서 디자인에 적용하기 위하여 컬러 매뉴얼(color manual)을 작성하는데 가장 필요한 능력은?

- ① 색채조색 능력 ② 색채구성 능력
 ③ 컬러이미지의 계획 능력 ㉑ 아트디렉션을 능력

30. 공공건축공간(공장, 학교, 병원 등)의 색채환경을 위한 색채조절 시 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 능률성 ② 안전성
 ③ 쾌적성 ㉑ 내구성

31. 의자 및 소파에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스톨은 등받이와 팔걸이가 없는 형태의 보조의자이다.
 ② 체스터필드는 사용상 안락성이 매우 크고 비교적 크기가 크다.
 ③ 폴업 체어는 필요에 따라 이동시켜 사용할 수 있는 간의 의자이다.
 ㉑ 세팅은 고대 로마시대에 음식물을 먹거나 잠을 자기 위해 사용했던 긴 의자이다.

32. 특정한 사용목적이나 많은 물품을 수납하기 위해 건축화된 가구를 의미하는 것은?


- ① 유닛가구 ② 모듈러가구

- ③ 불박이가구 ④ 수납용가구
33. 인간의 눈 구조 중 망막의 감각세포에서 모양과 색을 인식할 수 있는 것은?
 ① 홍채 ② 초자체
 ③ 원추세포 ④ 간상세포
34. 인간-기계시스템(man - machine system)을 수동, 자동, 기계화체계로 분류할 때 기계화 체계의 예시로 적합한 것은?
 ① 자동교환기 ② 자동차의 운전
 ③ 컴퓨터공정제어 ④ 장인과 공구의 사용
35. 근육 운동 시작 직후 혐기성 대사에 의하여 공급되어 소비되는 에너지원이 아닌 것은?
 ① 지방 ② 글리코겐
 ③ 크레아틴 인산(CP) ④ 아데노신 삼인산(ATP)
36. 의자 좌면의 너비를 결정하는데 가장 적합한 규격은?
 ① 사용자의 평균 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다.
 ② 사용자의 중위수(median) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다.
 ③ 사용자의 5퍼센타일(percentile) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다.
 ④ 사용자의 95퍼센타일(percentile) 엉덩이 너비에 맞도록 규격을 정한다.
37. 근수축의 종류 중 중추신경으로부터 오는 흥분충동을 받을 때 항상 약한 수축상태를 지속하고 있는 것은?
 ① 연축(twitch) ② 긴장(tones)
 ③ 강축(tetanus) ④ 강직(rigor)
38. 신체 동작의 유형 중 굴곡(flexion)에 해당하는 것은?
 ① 팔꿈치 굽히기
 ② 굽힌 팔꿈치 펴기
 ③ 다리를 옆으로 들기
 ④ 수평으로 편 팔을 수직으로 내리기
39. 인간공학적 효과를 평가하는 기준과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 체계의 상징성
 ② 훈련비용의 절감
 ③ 사용편의성의 향상
 ④ 사고나 오용으로부터의 손실 감소
40. 정신적 피로도를 측정할 수 있는 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 대뇌피질활동 측정 ② 호흡순환기능 측정
 ③ 근전도(EMF) 측정 ④ 점멸융합주파수(Flicker) 측정
- 3과목 : 실내디자인 시공 및 재료**
41. 다음 석재 중 구조용으로 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 사문암 ② 화강암
 ③ 안산암 ④ 사암
42. 금속제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스테인리스 강판은 내식성 및 내마모성이 우수하고 강도가 높을 뿐만 아니라 장식적으로도 광택이 미려하다.
 ② 메탈폼은 금속재의 콘크리트용 거푸집으로서 치장 콘크리트 등에 사용된다.
 ③ 조이너는 벽, 기둥 등의 모서리 부분에 미장바름을 보호하기 위하여 묻어 붙인 것으로 모서리쇠라고도 한다.
 ④ 객쇠는 강봉 토막의 양 끝을 뾰족하게 하고, T자형으로 구부러 2개의 부재를 잇거나 엇갈리게 고정시킬 때 사용된다.
43. 목구조의 부재특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 가공 및 보수가 용이하며, 공사를 신속히 할 수 있다.
 ② 천연재료이므로 웅이, 엇결 등의 결점이 있다.
 ③ 일반적으로 중량에 비해 그 허용강도가 크고, 휨에 대하여 강한 편이다.
 ④ 인장력에 대한 저항성능은 압축력, 전단력에 대한 저항성능에 비하여 약하다.
44. 목재에 주입시켜 인화점을 높이는 방화제와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 물 유리 ② 붕산암모늄
 ③ 인산나트륨 ④ 인산암모늄
45. 타일공사의 바탕처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 타일을 붙이기 전에 바탕의 들뜸, 균열 등을 검사하여 불량 부분은 보수한다.
 ② 여름에 외장타일을 붙일 경우에는 하루 전에 바탕면에 물을 적시는 행위를 금하도록 한다.
 ③ 타일붙임 바탕에는 뽕칠 또는 솔을 사용하여 물을 골고루 뿌린다.
 ④ 타일을 붙이기 전에 불순물을 제거한다.
46. 원가 절감을 목적으로 공사계약 후 당해 공사의 현장 여건 및 사전조사 등을 분석한 이후 공사 수행을 위하여 세부적으로 작성하는 예산은?
 ① 추경예산 ② 변경예산
 ③ 실행예산 ④ 도급예산
47. 벽체 초벌미장에 대한 검측 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 하절기에는 초벌미장 후 살수양생을 검토한다.
 ② 벽체의 선형 및 평활도를 위하여 규준점을 설치한다.
 ③ 면 잡은 후 쇠빔 등으로 가늘고 고르게 긁어준다.
 ④ 신속한 건조를 위하여 통풍이 잘 되도록 조치한다.
48. 시멘트의 발열량을 저감시킬 목적으로 제조한 시멘트로 수축이 작고 화학저항성이 크며 주로 매스콘크리트용으로 사용되는 것은?
 ① 중용열포틀랜드시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
 ③ 백색포틀랜드시멘트 ④ 팽창시멘트
49. 실내건축공사 공정별 내역서에서 각 품목에 따라 확인할 수 있는 정보로 옳지 않은 것은?
 ① 품명 ② 규격
 ③ 제조일자 ④ 단가
50. 타일공사의 동시줄눈붙이기 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, KCS 기준)

- ① 붙임 모르타르를 바탕면에 5mm~8mm로 바르고 자막대로 눌러 평탄하게 고른다.
- ② 1회 붙임 면적은 4.5m^2 이하로 하고 붙임 시간은 60분 이내로 한다.
- ③ 줄눈의 수정은 타일 붙임 후 15분 이내에 실시하고, 붙임 후 30분 이상이 경과했을 때에는 그 부분의 모르타르를 제거하여 다시 붙인다.
- ④ 타일의 줄눈 부위에 올라온 붙임 모르타르의 경화 정도를 보아 줄눈흠손으로 충분히 눌러 빈틈이 생기지 않도록 한다.

51. 다음 그림과 같은 보강블록조의 평면도에서 x축방향의 벽량을 구하면? (단, 벽체두께는 150mm이며, 그림의 모든 단위는 mm임)

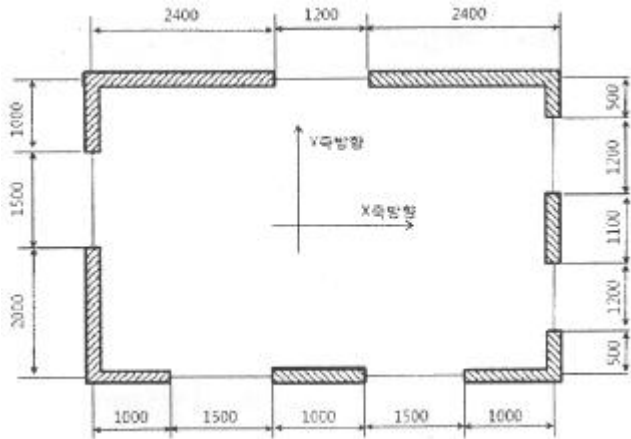

- ① 23.9cm/m^2
- ② 28.9cm/m^2
- ③ 31.9cm/m^2
- ④ 34.9cm/m^2

52. 점토제품의 품질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점토소성벽돌 표면의 은회색 그라우트는 소성이 불충분할 때 발생한다.
- ② 포장도로용 벽돌이나 타일은 내마모성의 보유가 매우 중요하다.
- ③ 점토 벽돌의 품질은 압축강도, 흡수율 등으로 평가할 수 있다.
- ④ 화학적 안정성은 고온에서 소성한 제품이 유리하다.

53. 표면건조포화상태의 잔골재 500g을 건조시켜 기건상태에서 측정된 결과 460g, 절대건조상태에서 측정된 결과 440g 이었다. 잔골재의 흡수율은?

- ① 8%
- ② 8.7%
- ③ 12%
- ④ 13.6%

54. 2장 이상의 판유리 등을 나란히 놓고, 그 틈새에 대기압에 가까운 압력의 건조한 공기를 채우고 그 주변을 밀봉·봉착한 것은?

- ① 열선흡수유리
- ② 배강도 유리
- ③ 강화유리
- ④ 복층유리

55. 미장재료 중 고온소성의 무수석고를 특별한 화학처리 한 것으로 킨즈시멘트라고도 불리우는 것은?

- ① 순석고 플라스터
- ② 혼합석고 플라스터
- ③ 보드용 석고 플라스터
- ④ 경석고 플라스터

56. 안전관리 총괄책임자의 직무에 해당하지 않는 것은?

- ① 작업 진행상황을 관찰하고 세부 기술에 관한 지도 및 조

언을 한다.

- ② 안전관리계획서의 작성 제출 및 안전관리를 총괄한다.
- ③ 안전관리 관계자의 직무를 감독한다.
- ④ 안전관리비의 편성과 집행 내용을 확인한다.

57. 표준시방서(KCS)에 따른 블라인드의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 가로 당김 블라인드
- ② 세로 당김 블라인드
- ③ 두루마리 블라인드
- ④ 베네치안 블라인드

58. 목재바탕의 무늬를 돋보이게 할 수 있는 도료는?

- ① 클리어래커
- ② 에나멜페인트
- ③ 수성페인트
- ④ 유성페인트

59. 방사선 차단용으로 사용되는 시멘트 모르타르로 옳은 것은?

- ① 질석 모르타르
- ② 아스팔트 모르타르
- ③ 바라이트 모르타르
- ④ 활석면 모르타르

60. 건축용으로 판재지붕에 많이 사용되는 금속재는?

- ① 철
- ② 동
- ③ 주석
- ④ 니켈

4과목 : 실내디자인환경

61. 옥내소화전설비용 수조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수조의 내측에 수위계를 설치할 것
- ② 수조의 밑 부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것
- ③ 수조는 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
- ④ 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것

62. 실내 조도가 옥외 조도의 몇 %에 해당하는가를 나타내는 값은?

- ① 주광률
- ② 보수율
- ③ 반사율
- ④ 조명률

63. 다음 중 건축물의 소음대책과 가장 거리가 먼 것은? (단, 소음원이 외부에 있는 경우)

- ① 창문의 밀폐도를 높인다.
- ② 실내의 흡음률을 줄인다.
- ③ 벽체의 중량을 크게 한다.
- ④ 소음원의 음원세기를 줄인다.

64. 점광원으로부터 수조면의 거리가 4배로 증가할 경우 조도는 어떻게 변화하는가?

- ① 2배로 증가한다.
- ② 4배로 증가한다.
- ③ 1/4로 감소한다.
- ④ 1/16로 감소한다.

65. 급탕배관의 설계 및 시공상의 주의점으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙식 급탕설비는 원칙적으로 강제순환방식으로 한다.
- ② 수시로 원하는 온도의 탕을 얻을 수 있도록 단관식으로 한다.
- ③ 관의 신축을 고려하여 건물의 벽관통부분의 배관에는 슬

리브를 설치한다.

- ④ 순환식 배관에서 탕의 순환을 방해하는 공기가 정체하지 않도록 수평관에는 일정한 구배를 둔다.

66. 복사난방에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 천장이 높은 방의 난방은 불가능하다.
② 실내의 쾌감도가 다른 방식에 비하여 가장 낮다.
③ 열용량이 크기 때문에 방열량 조절에 시간이 걸린다.
④ 외기 침입이 있는 곳에서는 난방감을 얻을 수 없다.

67. 다중이용시설 중 실내주차장의 경우, 이산화탄소의 실내공기질 유지기준으로 옳은 것은?

- ① 100ppm 이하 ② 500ppm 이하
③ 1000ppm 이하 ④ 2000ppm 이하

68. 다음의 공기조화방식 중 전공기방식에 속하지 않는 것은?

- ① 단일덕트방식 ② 2중덕트방식
③ 팬코일유닛방식 ④ 멀티존유닛방식

69. 표면결로의 발생 방지 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단열 강화에 의해 표면온도를 상승시킨다.
② 직접가열이나 기류촉진에 의해 표면온도를 상승시킨다.
③ 수증기 발생이 많은 부엌이나 화장실에 배기구나 배기팬을 설치한다.
④ 높은 온도로 난방시간을 짧게 하는 것이 낮은 온도로 난방시간을 길게 하는 것보다 결로 발생 방지에 효과적이다.

70. 전기시설물의 감전방지, 기기손상방지, 보호계전기의 동작확보를 위해 실시하는 공사는?

- ① 접지공사 ② 승압공사
③ 전압강하공사 ④ 트래킹(Tracking)공사

71. 전기설비용 시설공간(실)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 변전실은 부하의 중심에 설치한다.
② 발전기실은 변전실에서 멀리 떨어진 곳에 설치한다.
③ 중앙감시실은 일반적으로 방재센터와 겸하도록 한다.
④ 전기샤프트는 각 층에서 가능한 한 공급대상의 중심에 위치하도록 한다.

72. 문화 및 집회시설 중 공연장의 개별 관람실 출구의 설치에 관한 기준 내용으로 옳지 않은? (단, 개별 관람실의 바닥면적은 300m² 이상이다.)

- ① 관람실별 2개소 이상 설치할 것
② 각 출구의 유효너비는 1.5m 이상으로 할 것
③ 관람실로부터 바깥쪽으로의 출구로 쓰이는 문은 안여닫이로 할 것
④ 개별 관람실 출구의 유효너비의 합계는 개별 관람실의 바닥면적 100m²마다 0.6m의 비율로 산정한 너비 이상으로 할 것

73. 다음의 소방시설 중 소화설비에 속하는 것은?

- ① 소화기구 ② 연결살수설비
③ 연결송수관설비 ④ 자동화재탐지설비

74. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조에 관한 기준

내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 계단의 유효너비는 0.9m 이상으로 할 것
② 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
③ 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
④ 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것

75. 다음은 옥내소화전설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물에 관한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

건축물의 옥상에 설치된 차고 또는 주차장으로서 차고 또는 주차의 용도로 사용되는 부분의 면적이 () 이상인 것

- ① 100m² ② 150m²
③ 180m² ④ 200m²

76. 건축법항상 다음과 같이 정의되는 용어는?

건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위

- ① 재축 ② 유지보수
③ 리모델링 ④ 리노베이션

77. 신축 또는 리모델링하는 공동주택은 시간당 최소 몇 회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치해야 하는가? (단, 30세대 이상의 공동주택의 경우)

- ① 0.3회 ② 0.5회
③ 0.7회 ④ 1.0회

78. 다음 중 방화에 장애가 되는 용도제한과 관련하여 같은 건축물에 함께 설치할 수 없는 것은?

- ① 문화 및 집회시설 중 공연장과 위락시설
② 노유자시설 중 노인복지시설과 의료시설
③ 제1종 근린생활시설 중 산후조리원과 공동주택
④ 노유자시설 중 아동관련시설과 판매시설 중 도매시장

79. 다음은 지하층과 피난층 사이의 개방공간 설치에 대한 기준 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

바닥면적의 합계가 () 이상인 공연장·집회장·관람장 또는 전시장을 지하층에 설치하는 경우에는 각 실에 있는 자가 지하층 각 층에서 건축물 밖으로 피난하여 옥외 계단 또는 경사로 등을 이용하여 피난층으로 대피할 수 있도록 천장이 개방된 외부 공간을 설치하여야 한다.

- ① 500m² ② 1000m²
③ 3000m² ④ 5000m²

80. 각 층의 거실면적이 각각 1000m²이며 층수가 12층인 업무시설에 설치해야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 8인승 승용승강기의 경우)

- ① 2대 ② 3대

③ 4대

④ 5대

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	③	④	①	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	③	①	③	②	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	④	③	④	③	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	②	①	④	②	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	④	①	②	③	④	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	④	④	①	②	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	④	②	③	③	③	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	②	④	③	②	④	③	②