

非网管工业交换机

ISE1308F-S

即插即用

壁挂安装

无风扇

IP65



1. 产品概述

ISE1308F-S 专为车载、轨道交通、工业控制及其他严酷工业环境设计。

ISE1308F-S-8GTM-48 是 8 路千兆 PoE 电口的加固型工业以太网交换机，支持 8 个 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX M12 电口，端口 1-8 均支持 PoE。产品符合 FCC、CE、RoHS 标准，具有 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 的宽工作温度范围，能适应复杂的电磁环境。M12 航空接头保证牢固连接，在振动和冲击等环境因素干扰下也能可靠工作，广泛应用于车载 PIS、CCTV、车载监控视频、自动化智慧工厂等场景，为用户的以太网设备连接提供可靠、高性价比的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP65 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（ $-40 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ）、DC 48-57 V 供电，M12 电源接口。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、RoHS 标准，EMS 各项达 Level 3，EN61000-4-8 达 Level 4。
- **智能交换：** 内带存储转发机制，支持全双工/半双工自动协商，网口全自动交叉识别（MDI/MDI-X 自适应）。
- **PoE 供电：** 符合 IEEE 802.3af / IEEE 802.3at，1-8 口支持 PoE，单端口最大功率 30 W，端口自动识别 af/at。
- **便捷部署：** 即插即用，壁挂式安装，M12 航空接头，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层非网管工业以太网 PoE 交换机
端口	8 × 10/100/1000Base-T(X) M12 电口（1-8 口支持 PoE）
交换性能	1.6 Gbps 背板带宽，存储转发，2K MAC
尺寸 / 重量	186.3 × 150.4 × 50 mm / 0.65 kg
电源	DC 48-57 V，功耗 < 5 W（非 PoE）

参数	规格
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP65
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3; EN61000-4-8 Level 4; EMI: FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸

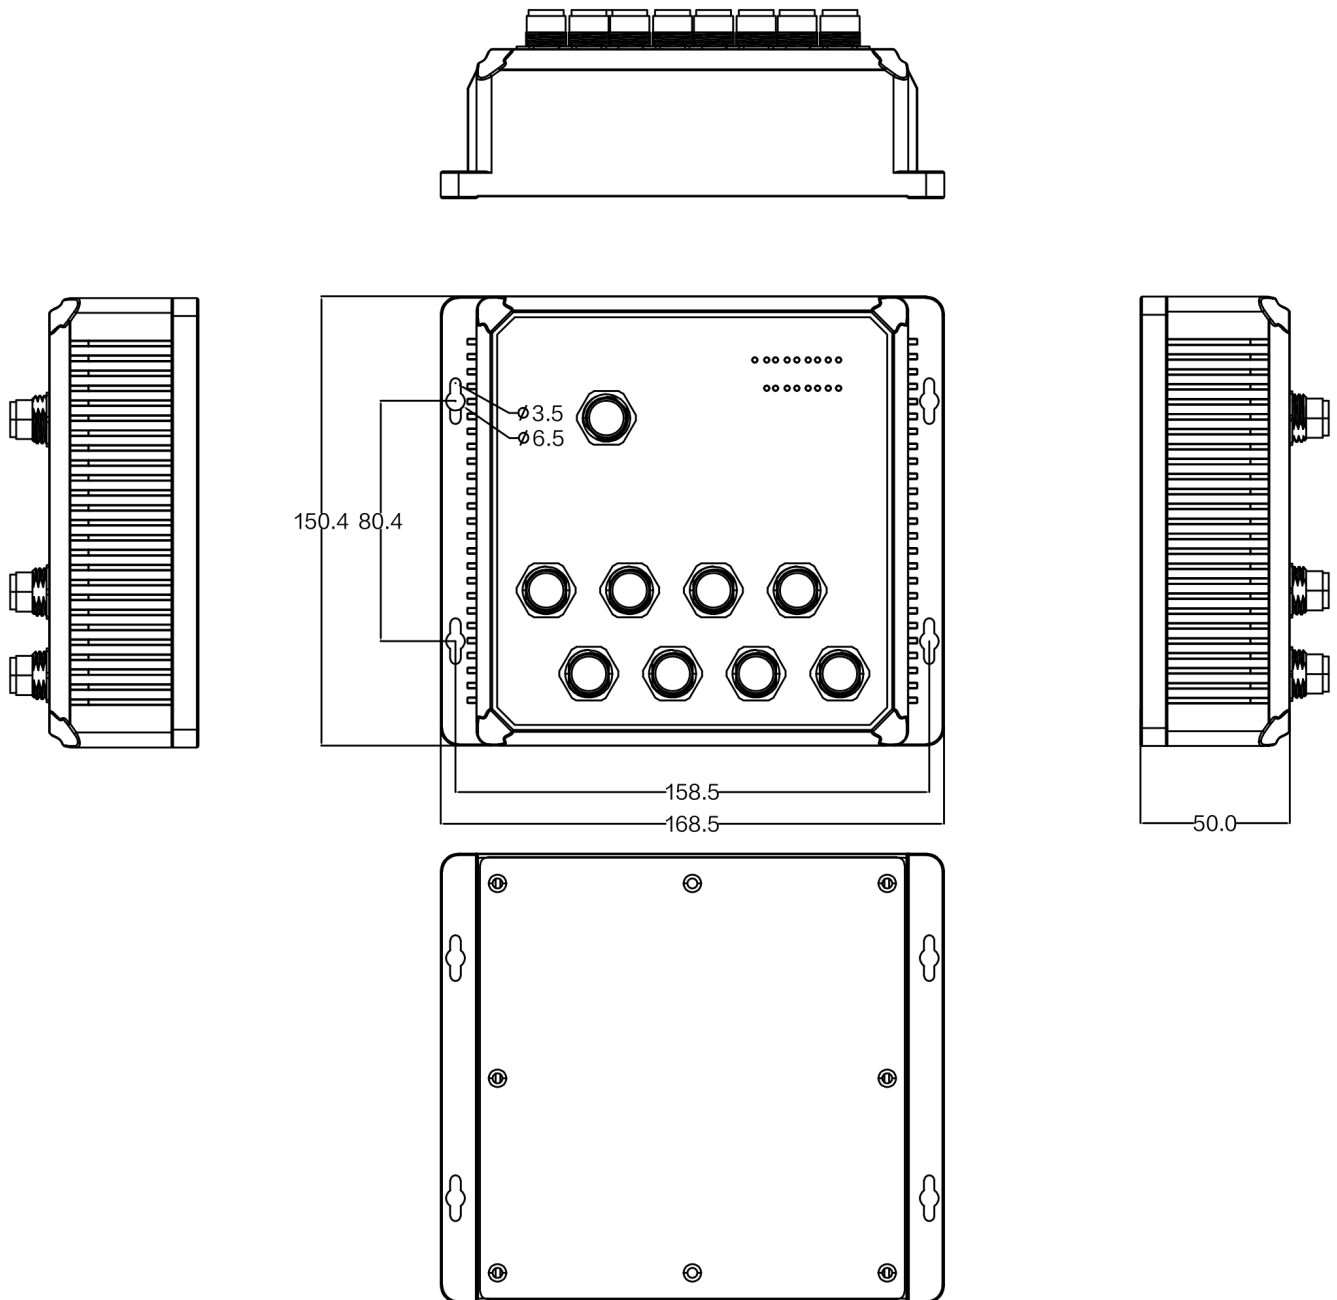

ISE1308F-S

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP65 防护等级
尺寸(长 × 宽 × 高)	186.3 mm × 150.4 mm × 50 mm
重量	0.65 kg
安装方式	壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP65
存储温度	-40° C ~ +85° C
工作温度	-40° C ~ +80° C
湿度	5 ~ 95%（无凝露）
接口	
端口	8 × M12
M12 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应，M12 8-Pin-X Coded
电源接口	M12 5-Pin-A Coded

类别/参数	规格
LED 指示灯	电源指示灯（PWR）、接口指示灯（Link/Act）、PoE 指示灯
硬件性能	
背板带宽	1.6 Gbps
处理方式	存储转发
MAC 地址表	2K
包缓存区大小	1 Mbit
交换延迟	<10 μ s
网络协议	
10Base-T	遵循 IEEE 802.3i
100Base-TX	遵循 IEEE 802.3u
1000Base-T	遵循 IEEE 802.3ab
PoE 参数	
PoE 标准	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
PoE 端口	1-8 口支持 PoE，自动识别 af/at
输出功率	单端口最大功率 30 W
电源参数	
工作电压	DC 48-57 V
接入端子	M12 5-Pin-A Coded
功耗	< 5 W（非 PoE）
反极性保护	支持
电磁特性	

类别/参数	规格
EMI	FCC Part 15; CISPR (EN55032) Class A
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3 EN61000-4-8, Level 4
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 订购指南

型号	描述
ISE1308F-S-8GTM-48	8 端口二层非网管加固型工业以太网 PoE 交换机。8 × 10/100/1000Base-T(X) M12 电口，1-8 口支持 PoE。IP65 防护等级，壁挂式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 48-57 V 电源输入。

5. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利