

非网管工业交换机

ISE5010D-S

即插即用

导轨安装

无风扇

IP40



1. 产品概述

ISE5010D-S 专为电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境设计。

ISE5010D-S 是 2 路千兆光口 + 8 路千兆电口的工业级以太网交换机，支持 8 个 10Base-T/100Base-T/1000Base-TX 电口和 2 个 1000Base-X 光口，使用 SFP 光纤接口。光模块默认 FC / SC 接口，覆盖多模双纤、单模双纤及单模单纤等多种传输距离，具体配置见订购指南。产品符合 FCC、CE、ROHS 标准，具有 -40℃ ~ +80℃ 的宽工作温度范围，能适应各种严苛环境，也可非常方便地安置在空间紧凑的控制箱中。导轨安装特性、宽温操作及 IP40 防护等级的金属外壳与 LED 指示灯，使 ISE5010D-S 成为一款即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP40 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（-40 ~ +80℃）、宽压（DC 12-52V）设计，支持双电源冗余备份。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、ROHS 标准，EMS 各项达 Level 3，具备出色的电磁兼容性。
- **智能交换：** 内带存储转发机制，支持全双工/半双工自动协商，网口全自动交叉识别（MDI/MDI-X 自适应）。
- **光纤上行：** 使用 SFP 光纤接口，2 个千兆光口，采用优质光电一体化模块，保证数据传输可靠，工作寿命长。
- **可靠防护：** 电源反接保护、内置 4.0 A 过流保护、5000 A（8/20 μs）雷击浪涌冲击防护。
- **便捷部署：** 即插即用，支持 DIN 导轨式及壁挂式安装，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层非网管工业以太网交换机
端口	8 × 10/100/1000BaseT(X) 自适应 RJ45 端口 + 2 × 1000Base-X 光口
交换性能	20 Gbps 背板带宽，存储转发，4K MAC

参数	规格
尺寸 / 重量	143.7 × 103.8 × 47.7 mm / 0.64 kg
电源	DC 12-52 V，双电源冗余备份，< 5 W
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP40
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸

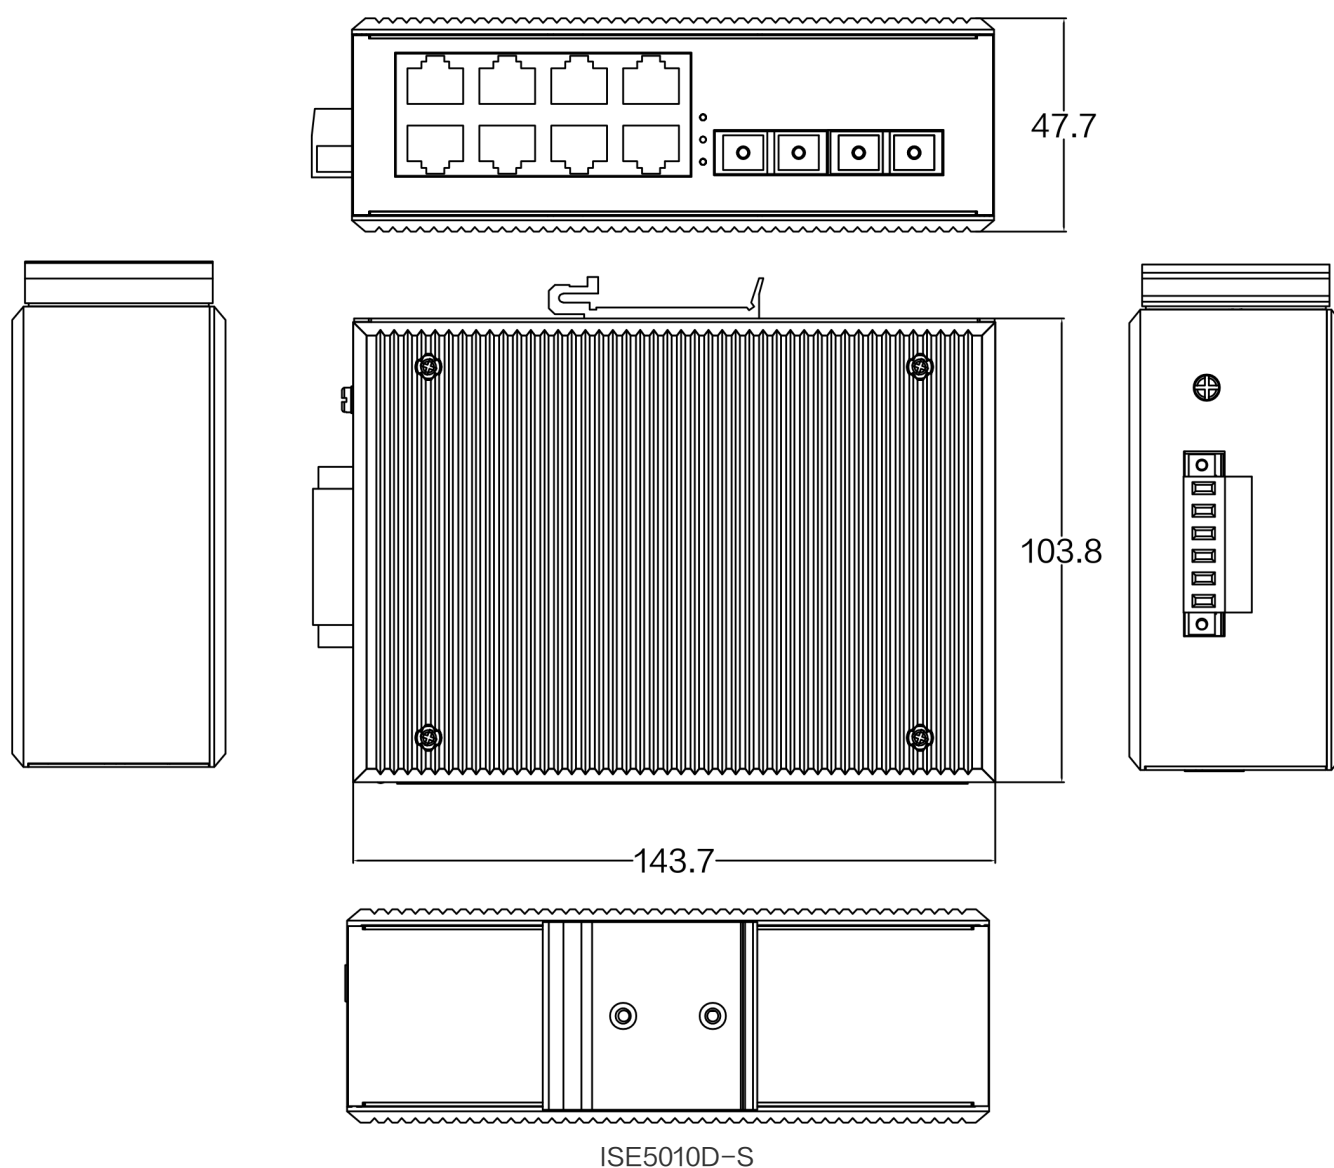

注意：

- 1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3. 图示尺寸不得用于生产加工。
- 4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP40 防护等级
尺寸(W × D × H)	143.7 mm × 103.8 mm × 47.7 mm
重量	0.64 kg
安装方式	DIN 导轨式、壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP40
存储温度	-40 ° C ~ +85 ° C
工作温度	-40 ° C ~ +80 ° C
湿度	5 ~ 95%（无凝露）
接口	
电口	8 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
光口	2 × 1000Base-X
LED 指示灯	电源指示灯（PWR）、接口指示灯（Link/ACT）

类别/参数	规格
硬件性能	
背板带宽	20 Gbps
处理方式	存储转发
MAC 地址表	4K
包缓存区大小	2 Mbit
交换延迟	<10 μ s
网络协议	
10Base-T	遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3i
100Base-TX/FX	遵循 IEEE 802.3u
1000Base-T	遵循 IEEE 802.3ab
1000Base-X	遵循 IEEE 802.3z
流控	遵循 IEEE 802.3x
电源参数	
工作电压	DC 12–52 V (双电源冗余备份)
接入端子	6Pin 端子
功耗	< 5 W
过流保护	支持, 内置 4.0 A 保护
反极性保护	支持
雷击浪涌冲击防护 (电源)	5000 A (8/20 μ s)
电磁特性	
EMI	FCC Part 15; CISPR (EN55032) Class A

类别/参数	规格
EMS	EN61000-4-2 (ESD), Level 3 EN61000-4-3 (RS), Level 3 EN61000-4-4 (EFT), Level 3 EN61000-4-5 (Surge), Level 3 EN61000-4-6 (CS), Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 订购指南

型号	描述
ISE5010D-S-2GB2035-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模单纤 20 km (A/A 端)。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB2035-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模单纤 20 km (A/A 端)。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

型号	描述
ISE5010D-S-2GB2053-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模单纤 20 km（B/B 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB2053-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模单纤 20 km（B/B 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB4035-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模单纤 40 km（A/A 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB4035-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模单纤 40 km（A/A 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB4053-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模单纤 40 km（B/B 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GB4053-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模单纤 40 km（B/B 端）。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

型号	描述
ISE5010D-S-2GM3-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，多模双纤。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GM3-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，多模双纤。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GS203-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模双纤 20 km。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GS203-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模双纤 20 km。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GS403-8GT-FC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，FC 接口，单模双纤 40 km。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。
ISE5010D-S-2GS403-8GT-SC-24	2 千兆光口 + 8 千兆电口，SC 接口，单模双纤 40 km。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 12-52 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

5. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利