

非网管工业交换机

ISE5305D-S

即插即用

导轨安装

无风扇

PoE



1. 产品概述

ISE5305D-S 专为电力、交通、工业控制及其他严酷工业环境设计。

ISE5305D-S-5GT-48 是 1 路千兆上联电口 + 4 路千兆下联 PoE 电口的工业级以太网交换机，支持 1 个 10/100/1000Base-TX 上联电口和 4 个 100Base-T/1000Base-TX 下联 PoE 电口。产品符合 FCC、CE、ROHS 标准，具有 $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 的宽工作温度范围，能适应各种严苛环境，也可非常方便地安置在空间紧凑的控制箱中。导轨安装特性、宽温操作及 IP40 防护等级的金属外壳与 LED 指示灯，使 ISE5305D-S 成为一款即插即用的工业级设备，为用户的以太网设备联网提供可靠、便捷的解决方案。

产品特点：


- **坚固设计：** 金属外壳，无风扇自然冷却，IP40 防护等级。
- **宽域适应：** 宽温（ $-40 \sim +80^{\circ}\text{C}$ ）、DC 48-57 V 供电，支持双电源冗余备份。
- **国际标准：** 符合 FCC、CE、ROHS 标准，EMS 各项达 Level 3，具备出色的电磁兼容性。
- **智能交换：** 内带存储转发机制，支持全双工/半双工自动协商，网口全自动交叉识别（MDI/MDI-X 自适应）。
- **PoE 供电：** 符合 IEEE 802.3af / IEEE 802.3at，1-4 口支持 PoE，单端口最大功率 30 W，端口自动识别 af/at。
- **可靠防护：** 电源反接保护、内置 4.0 A 过流保护、5000 A（8/20 μs ）雷击浪涌冲击防护。
- **便捷部署：** 即插即用，支持 DIN 导轨式及壁挂式安装，平均无故障时间 300,000 小时。

核心技术参数

参数	规格
类型	二层非网管工业以太网 PoE 交换机
端口	5 × 10/100/1000Base-T(X) 自适应 RJ45 端口（1-4 口支持 PoE）
交换性能	14 Gbps 背板带宽，存储转发，2K MAC
尺寸 / 重量	118 × 85.8 × 33.5 mm / 0.36 kg

参数	规格
电源	DC 48-57 V，双电源冗余备份，< 3 W（非 PoE）
环境	工作温度 -40 至 +80 ℃，IP40
电磁兼容	EN61000-4-2/3/4/5/6 Level 3；EMI：FCC Part 15、CISPR (EN55032) Class A

2. 产品尺寸

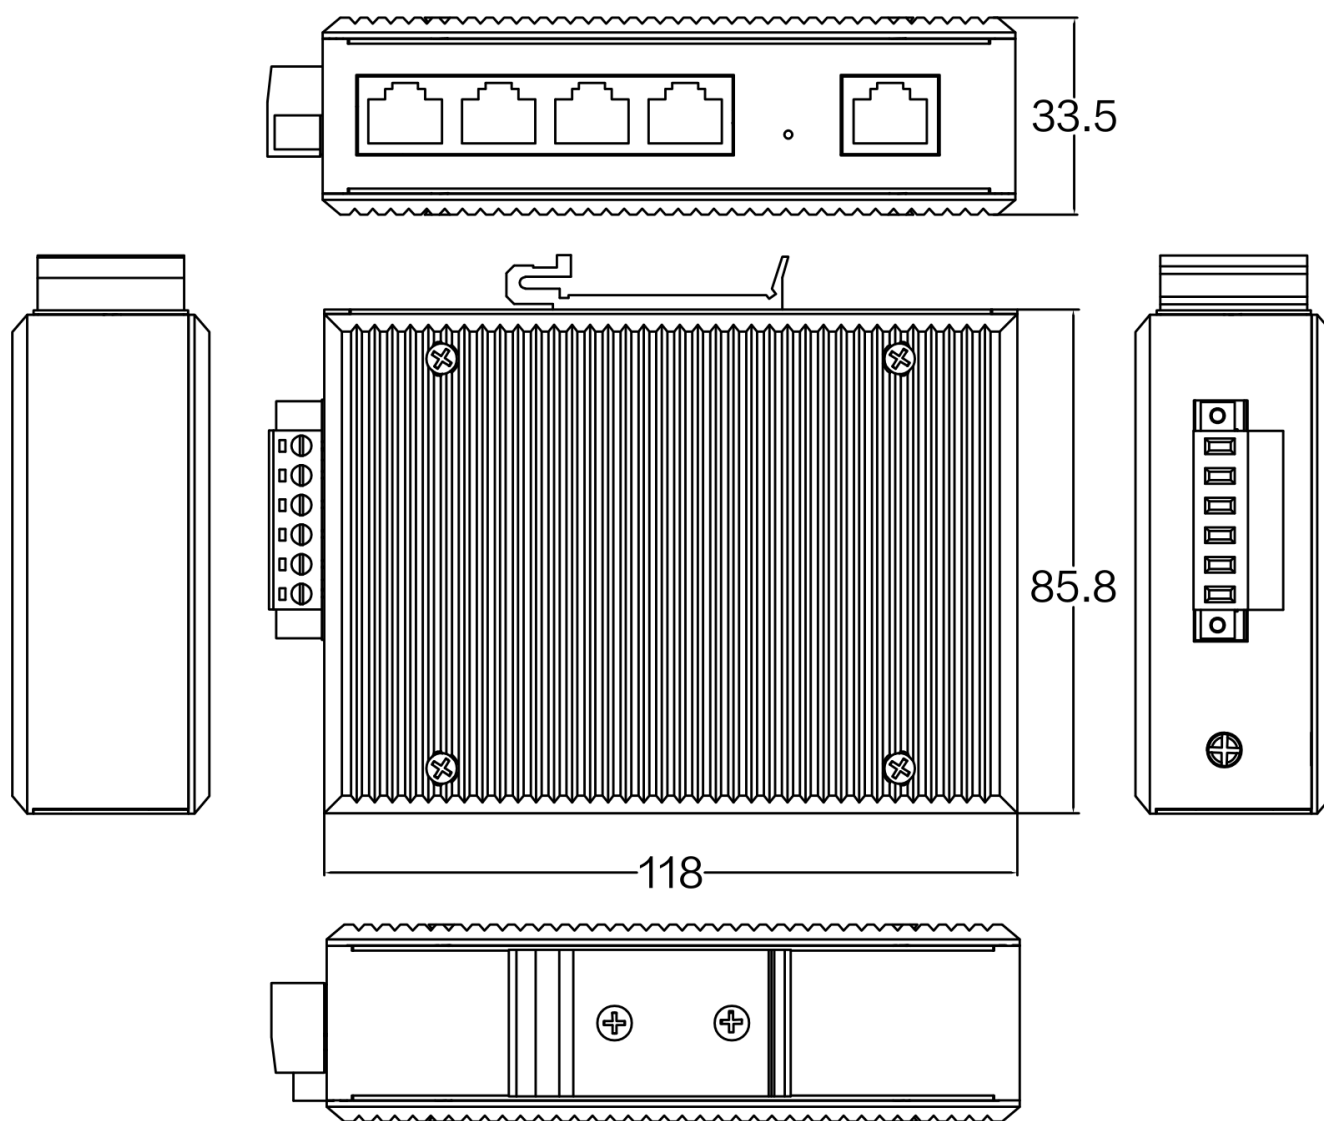

ISE5305D-S

注意：

- 1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2. 所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
- 3. 图示尺寸**不得用于生产加工**。
- 4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
物理性能	
外壳	金属外壳，IP40 防护等级
尺寸 (W × D × H)	118 mm × 85.8 mm × 33.5 mm
重量	0.36 kg
安装方式	DIN 导轨式、壁挂式安装
散热方式	自然冷却，无风扇
防护等级	IP40
存储温度	-40 ° C ~ +80 ° C
工作温度	-40 ° C ~ +80 ° C
湿度	5 ~ 95%（无凝露）
接口	
端口	5 × RJ45
RJ45 端口	10/100/1000Base-T(X) 自动侦测，全/半双工，MDI/MDI-X 自适应
LED 指示灯	电源指示灯（Power）、接口指示灯（Link）
硬件性能	

类别/参数	规格
背板带宽	14 Gbps
处理方式	存储转发
MAC 地址表	2K
包缓存区大小	1.2 Mbit
交换延迟	<10 μ s
网络协议	
10Base-T	遵循 IEEE 802.3、IEEE 802.3i
100Base-TX/FX	遵循 IEEE 802.3u
1000Base-T	遵循 IEEE 802.3ab
1000Base-X	遵循 IEEE 802.3z
流控	遵循 IEEE 802.3x
PoE 参数	
PoE 标准	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
PoE 端口	1-4 口支持 PoE，自动识别 af/at
输出功率	单端口最大功率 15.4 W (IEEE 802.3af) / 30 W (IEEE 802.3at)
电源参数	
工作电压	DC 48-57 V (双电源冗余备份)
接入端子	凤凰端子
功耗	< 3 W (非 PoE)
过流保护	支持，内置 4.0 A 保护
反极性保护	支持

类别/参数	规格
雷击浪涌冲击防护（电源）	5000 A（8/20 μs）
电磁特性	
EMI	FCC Part 15；CISPR（EN55032）Class A
EMS	EN61000-4-2（ESD），Level 3 EN61000-4-3（RS），Level 3 EN61000-4-4（EFT），Level 3 EN61000-4-5（Surge），Level 3 EN61000-4-6（CS），Level 3
机械环境	
冲击	IEC 60068-2-27
自由落体	IEC 60068-2-32
震动	IEC 60068-2-6
质量保证	
质保期	5 年
MTBF	300,000 小时

4. 订购指南

型号	描述
ISE5305D-S-5GT-48	5 端口二层非网管工业以太网 PoE 交换机。1 × 10/100/1000Base-T(X) 上联电口，4 × 100/1000Base-T(X) 下联 PoE 电口。IP40 防护等级，DIN 导轨式安装，工作温度 -40° C 至 +80° C。DC 48-57 V 电源输入，支持双电源冗余备份。

5. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利