



REV.	DESCRIPTION	DATE
A	RELEASE	2021.11.19

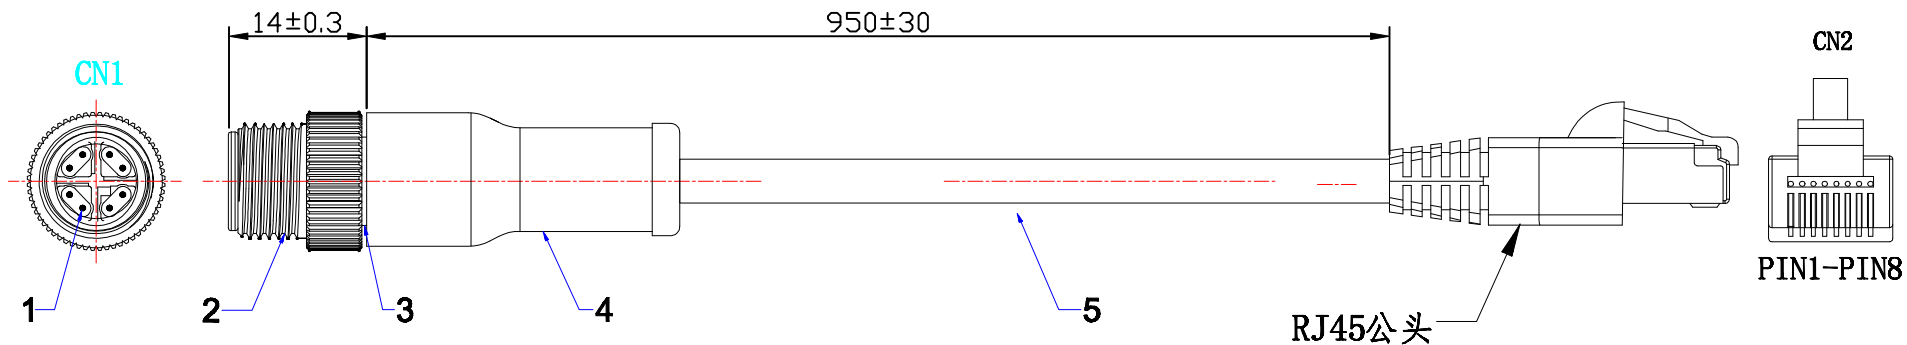

M12 X编码8芯公头孔位图

接线表			
序号	线序颜色	CN1	CN2
TRX0+	白/橙	1	1
TRX0-	橙	2	2
TRX1+	白/绿	3	3
TRX1-	绿	4	6
TRX3+	白/棕	5	7
TRX3-	棕	6	8
TRX2-	白/蓝	7	5
TRX2+	蓝	8	4
接地	屏蔽层	铁壳	铁壳

注:

1. 所有材料符合Rohs标准
2. 导通测试条件:
 - 2.1 DC200/0.1S, 漏电流1mA, 回路数8
 - 2.2 无开短路、瞬断、误配等不良
3. ● 为重点管控尺寸。
4. 外观标准参照: 出货外观判定标准。

6	RJ45 公头		
5	线材	CAT6 UTP 26AWG*4P 绿色	
4	外模		PVC
3	外壳		
2	前锁螺帽		
1	M12X1.0 8芯		x-coded
项目	公头 名称	描述	备注

DESCRIPTION OF PLATING ON TERMINALS			
NO.	EXPLAIN	NO.	EXPLAIN
0	GOLD FLASH	3	GOLD 15u"
6	GOLD 30u"		
TOLERANCE .0=±0.25 .00=±0.15 .000=±0.05 ANG.=±3°		DRAWER Stony CHECK Stony APP'D Signord PRODUCT SPEC. —	
UNITS : mm		NAME M12 8芯转RJ45 超六类网络线	
SCALE NONE		DRAW NO. JIONS-0491-1M	
SIZE A7		SHEET 1 OF 1	
		REV. A	