

智能车载追踪，IP66 防护，全场景连接



VT310 车载追踪网关

· LTE Cat-M/1/4

· GNSS

· IP66

· 双 CAN

1. 产品概述

VT310 车载追踪网关面向物流、公共交通、重型机械与资产追踪等场景，集成 LTE Cat-M/1/4、GNSS 与惯性传感，提供可靠的车队管理与远程监控能力。

产品特点：


- **车载专型:** 双 CAN、OBD-II/J1939/J1708，支持驾驶行为与紧急事件监测
- **全域连接:** LTE Cat-M / Cat1 / Cat4，内置蜂窝与 GNSS 天线，蓝牙 4.1
- **工业级防护:** IP66、9~48 V 宽压、1200 mAh 内置锂电池
- **云端兼容:** AWS、Azure、Aliyun、Wialon、Traccar、ThingsBoard 及客户私有平台
- **本地缓存:** 离线缓存超过 30000 条位置记录，断网不丢数据

核心技术指标


技术指标	规格
蜂窝网络	LTE Cat-M / Cat1 / Cat4
定位能力	GPS / GNSS / A-GNSS，定位精度 2.5 m (CEP50)
云平台接入	支持 AWS IoT、Azure IoT、Aliyun IoT、Wialon、Traccar、ThingsBoard 及客户平台
网络与传输	支持 TCP、UDP、HTTP、MQTT
车辆数据采集	支持 OBDII、J1939、J1708，支持 RS232/RS485 透明传输与 Modbus 采集
事件告警	支持碰撞、运动、超速、I/O 变化、点火信号等告警并可经 SMS/FlexAPI 上报
外形尺寸	约 141 x 82 x 35 mm
整机重量	152 g
接口能力	双 CAN、1 路 J1708/RS485、RS232、4 路 DI、3 路 DO、1 路 AI、1 路 1-Wire

技术指标	规格
供电与电池	9-48 V DC 宽压输入，内置 1200 mAh 锂离子电池
工作温度	主电源供电 -4085 C； 电池供电 -2060 C
防护等级	IP66


2. 产品尺寸

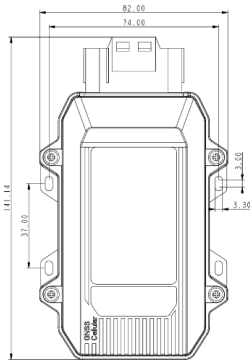

正视图

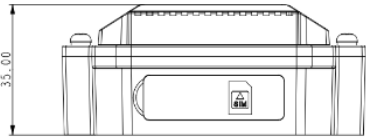

接口图

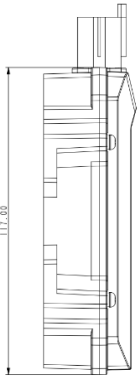

侧视图

注意：

- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
- 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
- 3.图示尺寸不得用于生产加工。
- 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
- 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理器与存储	
平台	车载追踪网关多任务系统
本地缓存	超过 30000 条位置记录

类别/参数	规格
连接与联网	
蜂窝网络	LTE Cat-M / Cat1 / Cat4
天线	LTE FPC 内置天线
SIM 卡	2FF, 双卡 push-in 卡槽
卫星定位	
卫星支持	GPS / GNSS / A-GNSS
信道数	31 channels
灵敏度	-162 dBm (初始定位时间约 32 s)
跟踪灵敏度	-156 dBm (热启动) ; -148 dBm (冷启动)
定位精度	2.5 m (CEP50)
更新频率	1 Hz (默认) , 最高 10 Hz
低功耗定位	连续运行: <15 mA (@ 3.3 V 单系统定位)
内置传感器	
加速度	量程: $\pm 2 / \pm 4 / \pm 8 / \pm 16$ g
角速度	量程: $\pm 125 / \pm 250 / \pm 500 / \pm 1000 / \pm 2000$ dps
无线	
蓝牙	Bluetooth 4.1
蓝牙天线	陶瓷内置天线
GNSS 天线	陶瓷内置天线
接口	
CAN Bus	2 channels

类别/参数	规格
J1708 / RS485	1 channel
串口	RS232
点火信号	1 channel
数字输入	4 channels
数字输出	3 channels (max. 300 mA)
1-Wire	1 channel, 4 sensor
模拟输入	1 channel
I/O 连接器	26 PIN
LED 指示	2 个 (蜂窝状态、GNSS 状态)
电源	
工作电压	9-48 V DC
功耗	0.45 W / 0.55 W / 0.77 W (工况相关)
电池	
容量	1200 mAh
额定电压	3.7 V
截止电压	4.2 V
类型	锂离子
充电温度	0 ~ 45 ° C
放电温度	-20 ~ 60 ° C
存储温度	1 个月: -20 ~ 45 ° C; 6 个月: -10 ~ 35 ° C
机械	

类别/参数	规格
外壳材质	工程塑料 + 工程塑料合金 (PC + ABS)
尺寸 (W × D × H)	约 141 × 82 × 35 mm
重量	152 g
防护等级	IP66
环境	
工作温度	-40 ~ 85 ° C (连接主电源) ; -20 ~ 60 ° C (内置电池供电)
湿度	95% RH @ 50 ° C, 无凝露
ESD	IEC 61000-4-2 (4 kV test)
认证	
认证	CE, FCC, IC, PTCRB, E-Mark

4. 软件规格

类别/参数	规格
云平台接入	
云平台	AWS IoT、Azure IoT、Aliyun IoT、Wialon、Traccar、GPSWox、WhiteLabel Tracking、ThingsBoard、客户平台
网络特性	
协议	TCP、UDP、HTTP、MQTT
车辆数据	
诊断协议	OBDII、J1939、J1708
串口	RS232/RS485 透明传输、Modbus 数据采集

类别/参数	规格
事件与告警	
Event Alarm	碰撞检测、运动检测、超速、I/O 变化、点火信号检测等
上报	短信或 FlexAPI over TCP/UDP/MQTT
ELD 与蓝牙	
ELD	通过 BLE 转发车辆数据
配置管理	
配置方式	RS232 或 Bluetooth

5. 订购信息

型号规则

Model code: VT310-**<WMNN>**

<WMNN>: Cellular Type & Module (蜂窝类型与模块)

产品型号

型号	区域	\: Cellular Type & Module
VT310-FQ58-B	中国	LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: 900/1800 MHz CAT4

VT310-FQ53-B	欧洲、 亚太	LTE FDD: B1/B3/B5/B8/B20/B28 CAT1
VT310-FQ08-B	全球	LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 GSM/EDGE: B2/3/5/8 CAT4

示例：VT310-FS08-B 表示支持 LTE Cat 4、适用于全球等配置（以实际订购型号为准）。

线缆选配

线缆类型	订购编码	规格
26 PIN All-in-one 测试线	SCAB000 229	P1 为 26PIN 母头连接 VT310，P2 为开放端，需 9-48 V 适配器；适用于工程与室内测试
OBD-II 7 PIN All-in-one 线	SCAB000 231	P1 26PIN 母头接 VT310；P2 车辆 OBD-II 公头；P3 点火信号端子；适用于带 OBD-II 的重卡并由接口供电
OBD-II 26 PIN All-in-one 线	SCAB000 232	P1 26PIN 母头；P2 OBD-II 公头；P3 含 I/O、RS232-1、1-Wire 开放端；P4 点火信号；适用于需 DI/DO/AI/1-Wire 扩展的场景

6. 联系我们

- 官网：[映翰通官网](#)
- 版权声明：©映翰通网络 保留所有权利

7. 26PIN 端子定义

引脚	定义	说明
1	V-	电源负极
2	GND	地
3	DI2	数字输入2
4	DI4	数字输入4
5	GND	地
6	DO2	数字输出2
7	AI	模拟输入
8	1-Wire	1-Wire 接口
9	RS232_RX	RS232 接收
10	GND	地
11	CAN1_L	CAN1 低电平
12	CAN2_L	CAN2 低电平
13	J1708_B	J1708 B
14	V+	电源正极
15	IGT	点火信号
16	DI1	数字输入1
17	DI3	数字输入3
18	GND	地
19	DO1	数字输出1

20	DO3	数字输出3
21	GND	地
22	RS232_TX	RS232 发送
23	GND	地
24	CAN1_H	CAN1 高电平
25	CAN2_H	CAN2 高电平
26	J1708_A	J1708 A