
模具编号：HQH21-210

REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	DATE	NAME
A0	NEW RELEASE		2026/06/23	XB

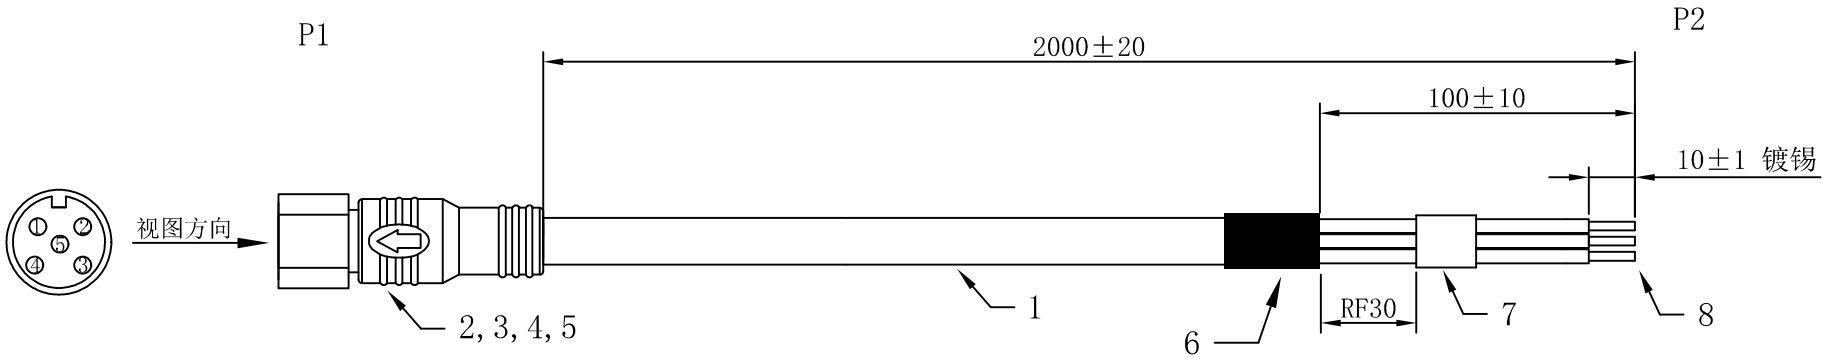

线序图

P1		P2号码管印字
P1-1	蓝色 24AWG	DI
P1-2	红色 20AWG	VIN+
P1-3	棕色 20AWG	VIN-
P1-4	白色 24AWG	IGT
P1-5	黑色 20AWG	GND

裁线附表

线材规格	芯线颜色	裁线尺寸	P1脱皮尺寸	P2脱皮尺寸	P1芯线尺寸	P2芯线尺寸
UL2464 20/3C+24/2C	黑红棕+蓝白	2030±10	15±3	110±5	2	10

裁套管
OD:1.5mm黑色热缩管 10mm*5PCS
OD:6.0mm黑色热缩管 20mm*1PCS
OD:1.5mm白色号码管 15mm*5PCS

号码管穿入示意图：



NO.	ITEM	料 号		
9	扎带	I208-0132	白色尼龙扎带	1PCS
8	锡条	I208-0022	锡铜锡条750g	0.5G
7	号码管	I208-0100	OD:1.5mm白色号码管	0.075M
6	热缩管	I208-0009	OD:6.0mm黑色热缩管	0.02M
5	热缩管	I208-0006	OD:1.5mm黑色热缩管	0.05M
4	锡丝	I208-0021	OD：0.8mm环保锡丝	0.5G
3	胶料	B208-0001	45P PVC 黑色胶料	5G
2	连接器	C208-0304	M12A 5P 母头 注塑式	1PCS
1	线材	-	UL2464 20/3C+24/2C 芯线颜色：20/3C黑 红 棕 24/2C 蓝 白 外被：黑色 OD：5.5mm	2.03M

测试：1.线材100% DC300V 短路&断路测试.
2.线材绝缘阻抗:10MΩ<MIN>.
3.线材导通阻抗:3Ω<MAX>.

InHand Networks, Inc.

TITLE	VR624 POWER IN cable	ITEM NO.	SCAB110010
SCALE	NONE	TOLERANCES: DIM. X.X ± X.XX ± UNIT: mm GENERAL ANGLE: ±3°	DESIGNER XB
PAGE	1OF1		CHECKED
			APPROVED
			DWG. SIZE A4