
InHand Networks

拥抱边缘 AI，为工业数字化赋能

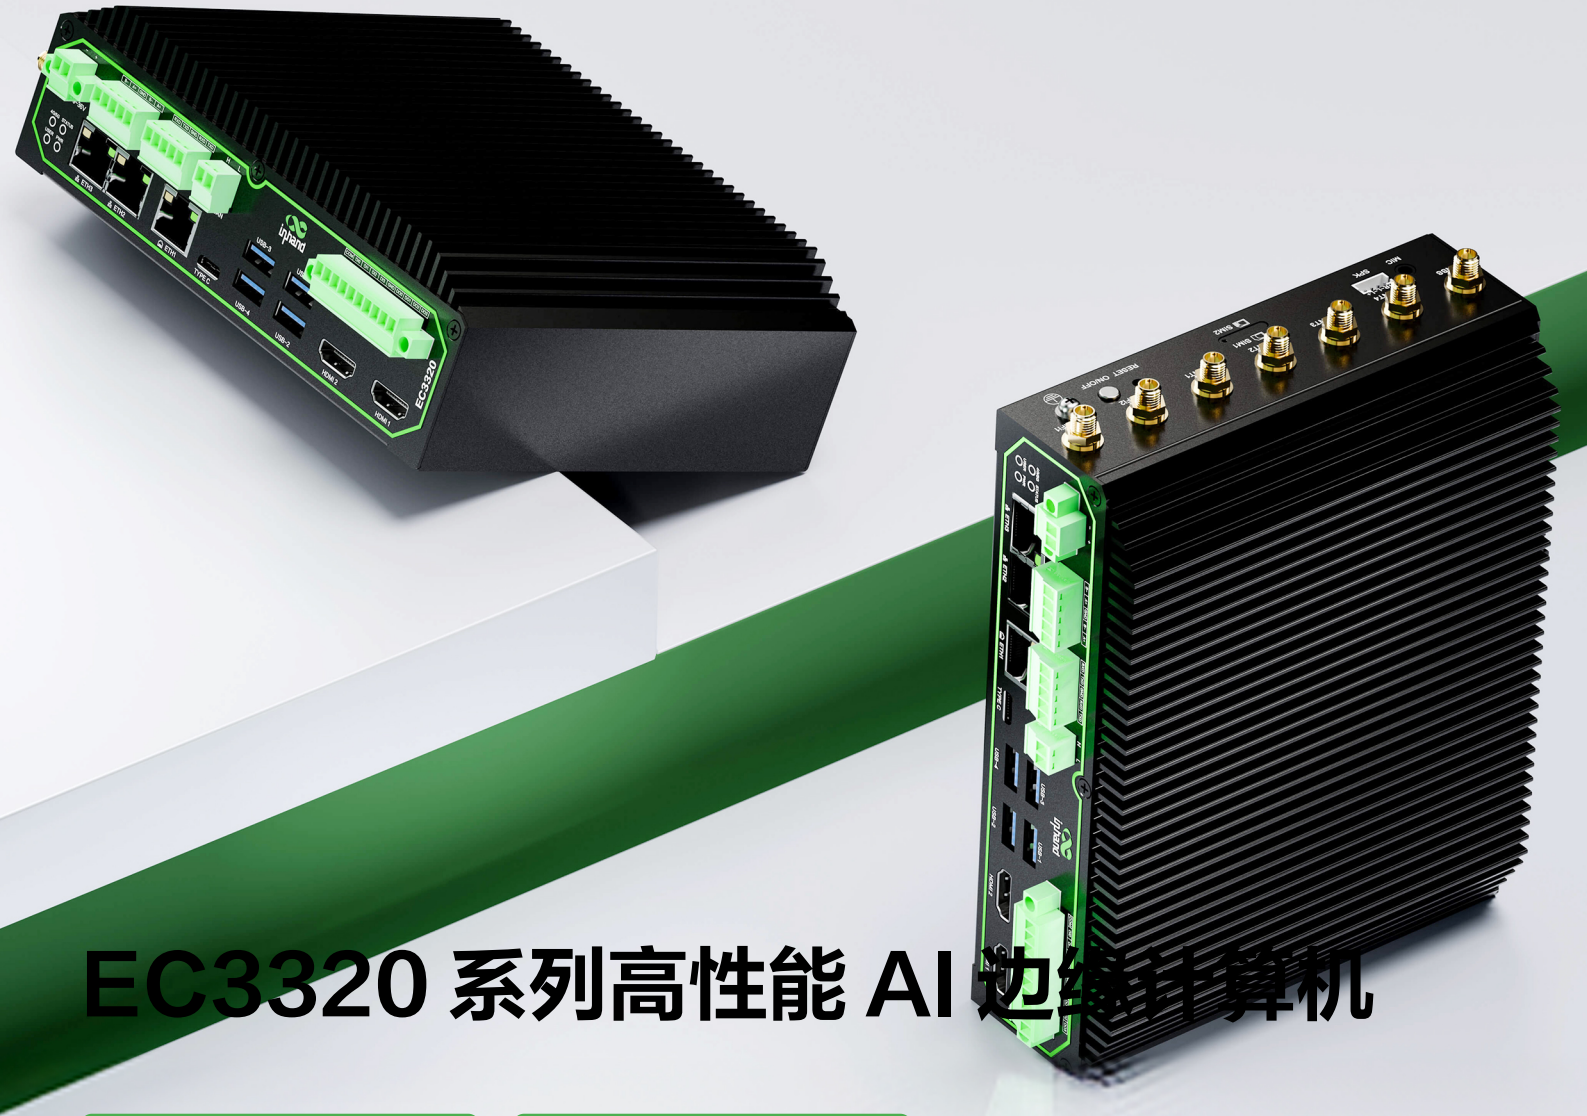

EC3320 系列高性能 AI 边缘计算机

- RK3588算力平台
- 高可靠
- 丰富接口
- 云管理

1. 产品概述

EC3320 是面向工业物联网的高性能 AI 边缘计算机，具备高算力、多接口、可扩展与云端运维能力。

产品特点：


- **高性能平台：** RK3588 八核处理器，内置6TOPS NPU，支持主流AI框架
- **可扩展AI：** 支持 Hailo-8 M.2 模组扩展，最高可达 26TOPS 算力
- **接口丰富：** 3×GE、4×USB3.0、4DI/4DO、2×RS232、2×RS485、CAN、双 HDMI
- **高可靠通信：** 有线/蜂窝/Wi-Fi 互备、双SIM切换、看门狗与链路自愈
- **云端管理：** 支持 DeviceLive 远程设备、应用与容器管理

核心技术指标


技术指标	规格
蜂窝网络	5G SA/NSA、LTE Cat6（按型号）
云端管理	DeviceLive
远程运维	HTTP / HTTPS / SSH
升级方式	本地/远程固件升级
日志功能	本地/远程日志
数据采集协议（DSA）	DLT645、IEC101/104、DNP3.0、BACnet、CNC
处理器	4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55（最高2.4GHz）
内存	8GB RAM
接口能力	3 × GE、2×RS232 + 2×RS485、4 × USB3.0、BLE 5.0
尺寸	180 × 136 × 54 mm
供电	DC 9~36V（防反接）

技术指标	规格
工作环境与防护	–20～60 ℃；IP40


2. 产品尺寸

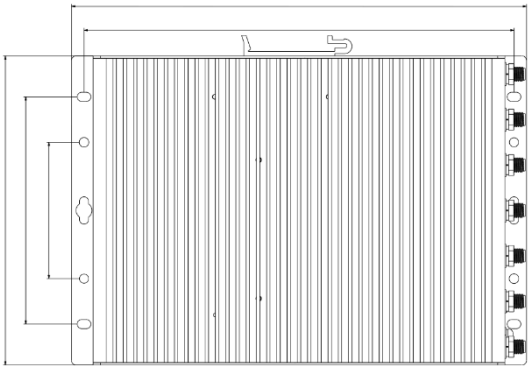

正视图

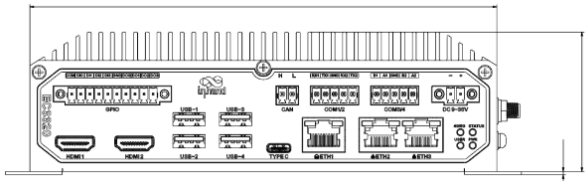

接口图

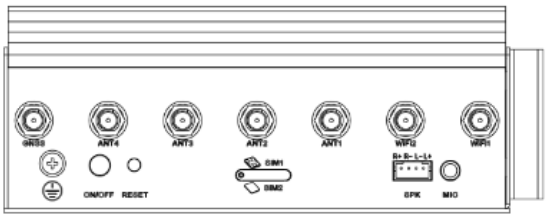

侧视图

注意：

1.所有尺寸单位为毫米（mm）。

2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。

3.图示尺寸**不得用于生产加工**。

4.尺寸需符合零件及制造公差要求。

5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
CPU	Quad Cortex-A76 + Quad Cortex-A55，up to 2.4GHz
GPU	Quad-core Mali-G610 MC4 high-performance GPU
NPU	6 TOPS
RAM	8 GB

类别/参数	规格
FLASH	64 GB 板载 eMMC
连接与接口	
以太网端口	3 × 10/100/1000Mbps 自适应
IO口	4 × DI，4 × DO
串口	2 × RS-232 + 2 × RS-485，工业端子
CAN	1 × CAN 2.0
按键	1 × Power，1 × Reset
SIM卡座	2 × Nano SIM
LED指示灯	1 × Power，1 × Status，1 × 4G/5G，1 × User
HDMI	2 × HDMI 2.0（4K 60fps）
USB	4 × USB 3.0
MIC	1 × MIC
SPK	1 × SPK
WiFi	Wi-Fi STA, 802.11ac/a/b/g/n, 2.4G/5G dual band
蓝牙	BLE 5.0
GPS	支持 GPS（需要蜂窝模组支持）
扩展接口	1 × M.2 2242（用于 SATA3.0 SSD）； 1 × M.2（用于 Hailo-8 M.2 模组，up to 26TOPs computing power）
电源与功耗	
输入电压	DC 9~36V（防反接）
电源接口	工业端子
机械规格	

类别/参数	规格
产品尺寸	180 × 136 × 54 mm
安装方式	导轨，壁挂
防护等级	IP40
外壳与散热	上盖铝型材，其他钣金；无风扇设计
硬件看门狗	独立的软硬件看门狗
TPM	TPM2.0
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 ℃
工作温度	-20 ~ 60 ℃
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2，level 3，静电 EN61000-4-3，level 3，辐射电场 EN61000-4-4，level 3，脉冲电场 EN61000-4-5，level 3，浪涌 EN61000-4-6，level 3，传导骚扰 EN61000-4-8，>level 2，工频磁场，水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12，level 3，振荡波抗扰度

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	

类别/参数	规格
操作系统	Linux
网络特性	
网络制式	5G SA/NSA，LTE Cat6（注：分型号适配不同网络）
安全性	
Secure Boot	支持
可靠性	
链路探测	多级链路检测，断线自动连接
内置看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
备份机制	有线、蜂窝、Wi-Fi 互备份
双卡切换	支持双 SIM 卡
数据采集协议（DSA）	
工业协议	Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave, EtherNet/IP, ISO on TCP, OPC UA Client/Server, Mitsubishi MC 3C/3E/3C OverTCP, Mitsubishi CPU Port, FINSUDP, HostLink, PPI
电力协议	DLT645-2007, IEC101/104, DNP3.0
其他协议	BACnet, CNC
网络管理	
配置方式	WEB
升级方式	支持专有升级机制，利用本地或远程方式进行固件升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志输出，重要日志掉电保存

类别/参数	规格
远程管理	支持 DeviceLive 或 HTTP、HTTPS、SSH 等方式
平台功能	支持基于云的参数配置、容器管理、应用和固件管理，助您进行设备的远程管理和应用部署；支持远程设备访问、远程批量管理设备、远程批量管理AI边缘应用、远程容器化管理；集成数据发布服务，支持公有云、私有云、本地 SCADA 接入

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC3320-<WMNN>-[XY]

<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段
[XY]: AI 扩展模组（可选）

产品型号

型号	区域	<WMNN>: 蜂窝制式 & 频段	[XY]: AI扩展
EC3320-NRQ3	全球版	5G NR NSA/SA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12(B17)/B13/B14/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD：B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 LAA：B46 WCDMA：B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19	可选
EC3320-FQ09	全球版	4G CAT6 LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 LTE TDD：B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46(LAA)/B48(CBRS)	可选
EC3320-EN00	无蜂窝模组	无蜂窝	可选

AI 扩展模组（可选）

[XY] PN码	特性
–	无扩展 AI 模组
H8	Hailo-8，M.2 Key B+M 2280

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利