
InHand Networks

拥抱边缘 AI，赋能智能视觉

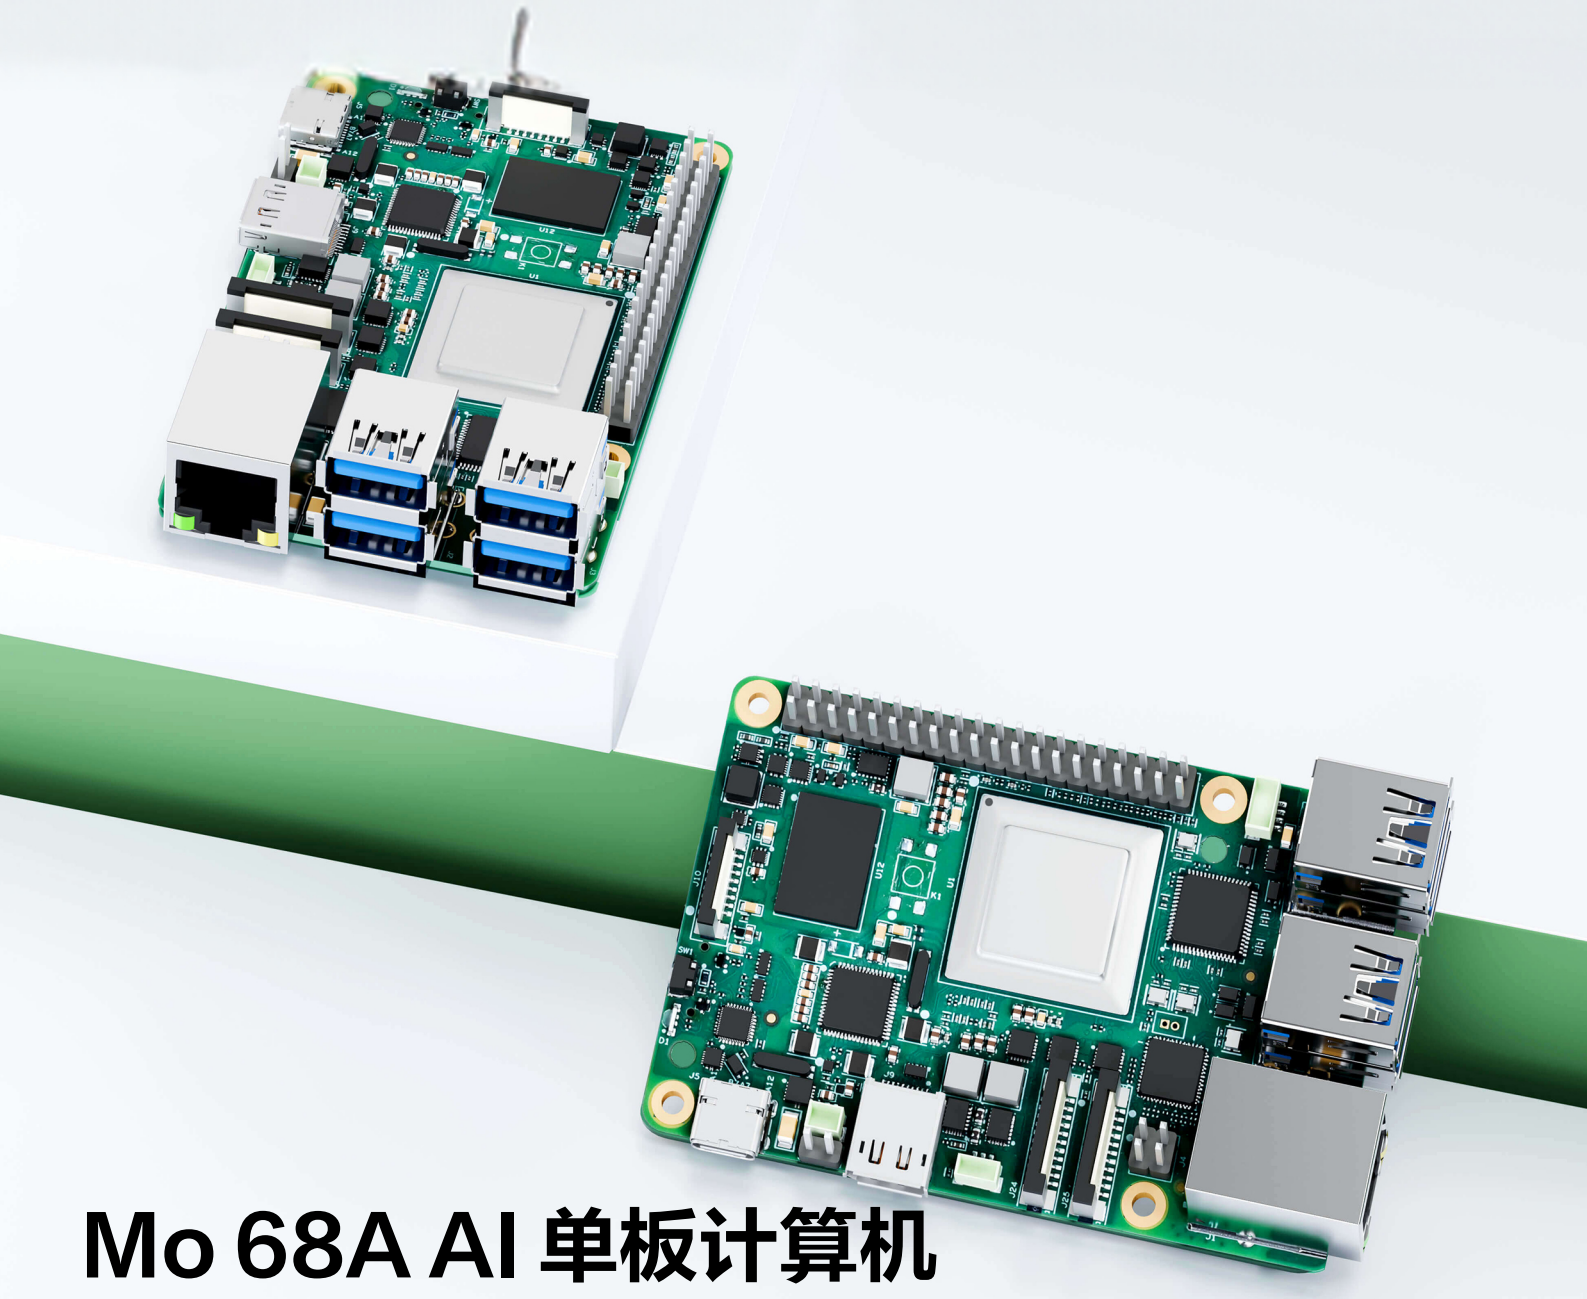

Mo 68A AI 单板计算机

· 开放 SDK

· Linux 发行版

· HAT 扩展接口

· 边缘 AI

1. 产品概述

Mo 68A 是基于 TI AM68A SoC 的 8 TOPS 边缘 AI 单板计算机，采用兼容标准 SBC 外形规格，适用于 AI 视觉盒子、智能摄像头及边缘 AI 推理终端。

产品特点：


- **边缘 AI：** 8 TOPS 端侧 AI 加速，TI TIDL 支持 TFLite / ONNX
- **视觉处理：** 两路 4-lane MIPI CSI-2，VPAC / DMPAC，4K@60fps 编解码
- **丰富接口：** 千兆以太网、PCIe 3.0、4 × USB 3.0、mini DP
- **SBC 兼容：** 标准外形，40-pin HAT 兼容，支持主流外壳配件
- **高级安全：** 安全启动、TrustZone、OP-TEE、硬件加密加速

核心技术指标


技术指标	规格
AI 推理	8 TOPS，TI TIDL 支持 TFLite / ONNX 模型
视觉处理	两路 4-lane MIPI CSI-2 RX、VPAC / DMPAC，4K@60fps H.265 / H.264 硬件编解码
操作系统	Debian 13 Trixie，Linux 6.12
网络	1 × 千兆以太网
安全	安全启动，TrustZone，OP-TEE，AES-256
开发	Python / C / C++，OpenCV，开放 SDK
CPU	2 × Cortex-A72 @ 2.0 GHz
内存	LPDDR4 4 GB / 8 GB（默认）
存储	Micro SD
供电	USB Type-C 5 V / 5 A DC，最大功耗 25 W
尺寸	85 × 56 mm

技术指标	规格
工作温度	0 ~ 50 ℃


2. 产品尺寸

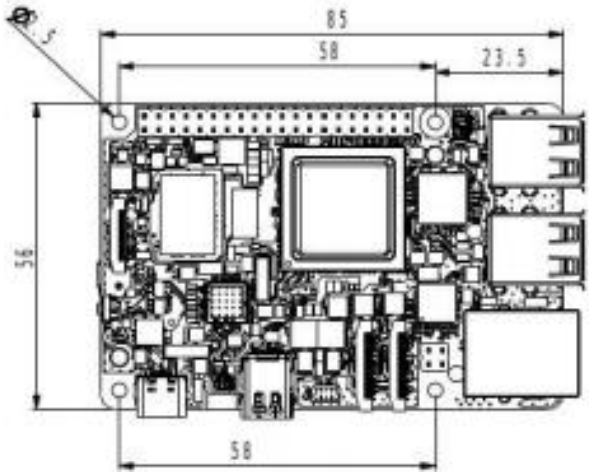

正视图

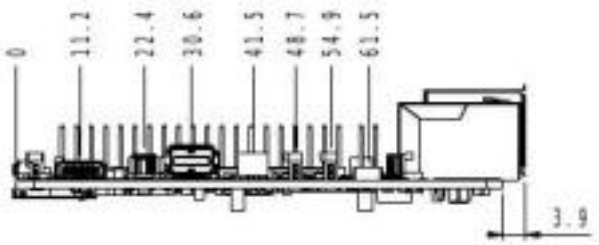

侧视图

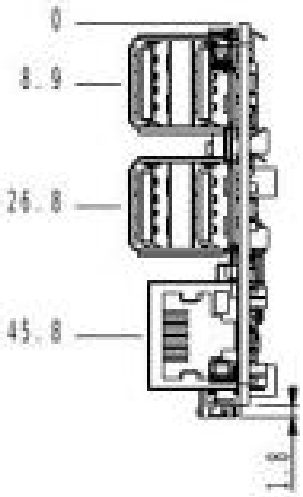

接口图

注意：

1.所有尺寸单位为毫米（mm）。

2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。

3.图示尺寸**不得用于生产加工**。

4.尺寸需符合零件及制造公差要求。

5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
CPU	TI AM68A，2 × Cortex-A72 @ 2.0 GHz
AI 加速器	2 × C7x DSP + 深度学习加速器，8 TOPS
ISP / 视觉	On-chip ISP + VPAC（RGB-IR，WDR，LDC）
RAM	LPDDR4 4 GB / 8 GB（默认）
连接与接口	
以太网	1 × 千兆以太网
USB	4 × USB 3.0 Type-A
PCIe	1 × PCIe 3.0
显示	1 × mini DP，up to 2 × 4-lane MIPI DSI
摄像头	up to 2 × 4-lane MIPI CSI-2
音频	I2S 经 40-pin 连接器引出
40-pin 连接器	GPIO / I2C / I2S / SPI / UART / PCM，HAT-compatible
风扇接口	1 × 4-pin 风扇接口（5 V，PWM，GND，TACH）
按键	1 × 复位键
存储	Micro SD
调试串口	1 × TTL UART
LED	PWR，STATUS
安全性	

类别/参数	规格
安全启动	支持（ARM TrustZone + OP-TEE）
电源与功耗	
输入电源	USB Type-C 5 V / 5 A DC
功耗	最大 25 W
机械规格	
尺寸	85 × 56 mm
重量	53 g
结构形式	PCB
散热	主动风扇（可选）
其他	
RTC	支持（带电池备份）
看门狗	支持硬件看门狗
环境	
工作温度	0 ~ 50 ℃
存储温度	-20 ~ 70 ℃

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
系统	Debian 13 Trixie
内核	Linux Kernel 6.12

类别/参数	规格
AI 与视觉	
AI 运行时	TI TIDL，支持 TFLite / ONNX
视觉 SDK	TI EdgeAI SDK
摄像头框架	V4L2
显示框架	DRM / KMS
网络特性	
IP 应用	TCP / UDP，ICMP，DNS，DHCP
IP 路由	静态路由
安全性	
安全启动	支持
TrustZone	支持
OP-TEE	支持
加密加速器	Hardware AES-256
开发	
编程语言	Python，C / C++
库	OpenCV，GStreamer，NumPy
包管理器	apt（Debian）
开放 SDK	支持客户自定义系统构建
系统管理	
远程访问	SSH
固件升级	SD 卡烧录

类别/参数	规格
调试	UART 控制台

5. 订购信息

型号规则

型号模板： Mo68A-<x>-<y>

Mo68A：基础型号

<-x>：内存

<-y>：MIPI 配置

产品型号

基础型号	-x	内存	-y	MIPI 配置
Mo68A	4G	4 GB	DC	MIPI0 支持 DSI，MIPI1 支持 CSI
Mo68A	8G	8 GB	DC	MIPI0 支持 DSI，MIPI1 支持 CSI

示例
型号：Mo68A-8G-DC
“Mo68A” 为基础型号。
“-8G” 代表 8 GB 内存。
“-DC” 代表 MIPI0 支持 DSI，MIPI1 支持 CSI。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利