

智能车载终端, 边缘AI算力, 蜂窝5G Wi-Fi6



MDT600 移动数据终端

· ITxPT 标准

· 6 TOPS NPU

· 5G & Wi-Fi 6

· IP65 防护

1. 产品概述

MDT600 是一款面向公交与商用车辆的坚固型驾驶员终端，集成边缘 AI、人机交互、车载通信与多应用承载能力。


产品特点：

- **多应用融合:** 调度、票务、导航与车队应用可统一运行于单终端
- **边缘智能:** 6 TOPS NPU 支持 ADAS、DMS 与多路视频分析
- **高速连接:** 支持 5G/4G、Wi-Fi 6、GNSS，保障实时在线业务
- **车规设计:** 10.1 英寸 IP65，9–48V 宽压与 –30 到 70 摄氏度宽温
- **开放平台:** 支持 Android 14 与 Linux，符合 ITxPT 标准


核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝	5G/4G 或无蜂窝（按型号）
无线 / 定位	Wi-Fi 6（AP/STA）；BT 5.0；多星座 GNSS
网络与安全	IPv4/IPv6；NAT；IPSec/L2TP、OpenVPN
系统 / 标准	Android 14 / Linux；ITxPT
AI / 显示	6 TOPS NPU；10.1 英寸 1280 × 800 G+G 触控
CPU / 存储	A72+A53 最高 2.0 GHz；8GB LPDDR4；256GB UFS
接口	M12 GbE；2 × Nano-SIM；CAN/串口/DI/DO；USB-C；AHD × 8
电源	9–48 VDC
尺寸 / 安装	300 × 182 × 38 mm；VESA 75 × 75 mm
环境 / 认证	–30 ° C ~ +70 ° C；IP65、IK08；车规认证*


2. 产品尺寸

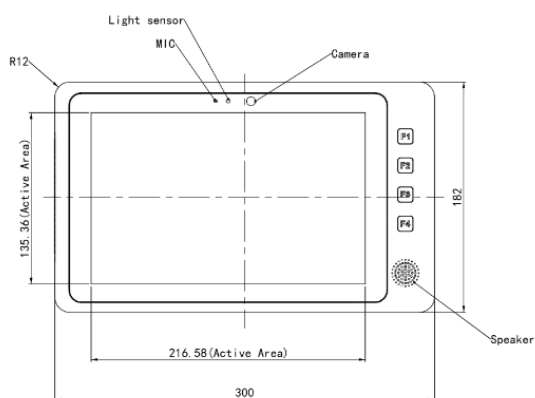

正视图

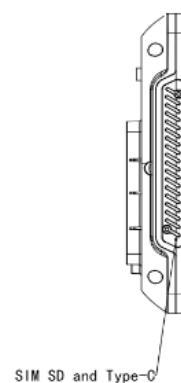

接口图

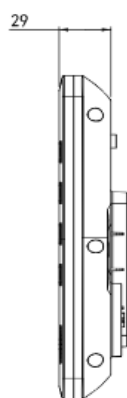

侧视图

注意：

1. 所有尺寸单位为毫米（mm）。
2. 所有尺寸均为近似值，仅供参考。
3. 图示尺寸不得用于生产加工。
4. 尺寸需符合零件及制造公差要求。
5. 尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
处理平台	
CPU	Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53，最高 2.0 GHz
GPU & NPU	ARM Mali-G52 MC3 GPU，6 TOPS INT8 NPU
RAM	8GB or 4GB LPDDR4
存储	256GB UFS or 64 GB eMMC

类别/参数	规格
网络与无线	
蜂窝网络	5G/4G 或无蜂窝版本
Wi-Fi	Wi-Fi 6, 支持 AP/STA 模式
蓝牙	Bluetooth 5.0
GNSS	GPS L1 C/A/L5, Galileo E1/E5a, BDS B1I/B2a, GLONASS L1
IMU	6 轴陀螺仪
显示与交互	
屏幕分辨率	1280 × 800 (16:9) , 262K 色, 环境光传感器
视角	垂直与水平方向 30 度到 150 度
屏幕尺寸	10.1 英寸, 60 fps 刷新率
触摸屏	G+G Multi-Touch 多点触摸
喇叭	内置 8 欧姆 / 1W (防水)
麦克风	内置麦克风
接口与扩展	
以太网	1 × M12 X-Coded 1000Mbps 千兆口
SIM 插槽	2 × 4FF Nano-SIM
按键	4 × 带背光按键
NFC	ISO14443A/B, ISO15693, NFC Forum T1T/T2T/T4T/T5T
指纹识别	电容式指纹识别模块
USB	1 × USB Type-C
摄像头	1 × 内置 500 万像素; 8 × 外置 AHD 摄像头接口

类别/参数	规格
扩展存储	1 x M.2 SATA SSD 插槽 (最高 4TB)
SD/TF 卡	1 x Micro SD 插槽 (最高 256GB)
Audio/Mic	1 x 语音输出, 1 x 麦克风输入
CAN Bus	2 x CAN 2.0
I/O & Serial	1 x RS-232/RS-485, 6 x DI, 4 x DO (26-pin 多功能接口)
机械与环境	
安装方式	VESA 75 x 75 mm
尺寸 (W x D x H)	300 x 182 x 38 mm
运行温度	-30 摄氏度 到 +70 摄氏度
储存温度	-40 摄氏度 到 +85 摄氏度
湿度	95% RH @ 60 摄氏度 (非凝结)
防护等级	IP65
抗冲击等级	IK08
电源与认证	
供电范围	9-48 VDC 宽压输入
电源连接器	VIN+, VIN-, IGT (26-pin 多功能接口)
汽车/运输标准	EN 61373, EN 45545-2, ISO 16750-1/2, ECE R10, ECE R118
认证*	CE, E-Mark, UKCA, FCC (*进行中)

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
系统平台	Android 14 或 Linux OS
网络特性	
IP 协议	IPv4 / IPv6
网络能力	NAT、Routing、IPSec/L2TP VPN、OpenVPN 等
蜂窝接入	支持 5G/4G（按型号）
Wi-Fi	Wi-Fi 6，支持 AP/STA
蓝牙	Bluetooth 5.0
定位	多星座 GNSS
边缘智能应用	
ADAS/DMS	支持高级驾驶辅助与驾驶员监控应用
视频分析	支持多摄像头实时智能分析
多应用承载	支持调度、票务、导航、车队管理并行运行
平台能力	
标准兼容	符合 ITxPT 标准
开放性	支持第三方应用与定制化集成

5. 订购信息

型号规则

Model code: MDT600-<W>-<M>

<W>: Type & Module (蜂窝类型与模块)

<M>: 存储版本 (256GB / 512GB / 1TB)

产品型号

型号	Region	<W>: Type & Module	RAM & Storage
MDT600-NRQ5	全球	Cellular 5G	8GB RAM, 256GB UFS
MDT600-NRQ5-ANT	全球	Cellular 5G (外置天线)	8GB RAM, 256GB UFS
MDT600-NRQ5-E-ANT	全球	Cellular 5G (外置天线)	4GB RAM, 64GB eMMC
MDT600-FQ09-ANT	全球	Cellular Cat.6 (外置天线)	8GB RAM, 256GB UFS
MDT600-FQ09-E-ANT	全球	Cellular Cat.6 (外置天线)	4GB RAM, 64GB eMMC
MDT600-EN00	Global	无蜂窝	8GB RAM, 256GB UFS
MDT600-EN00-E	Global	无蜂窝	4GB RAM, 64GB eMMC

示例: MDT600-FQ09-512GB, 默认 256GB UFS, 并可扩展 512GB M.2 SSD。

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利