

极简型边缘网关，超高性价比，助力工业数字化



IG502-LITE 系列边缘网关

· 多网络接入

· 云管理

· 内置DSA

接口丰富

1. 产品概述

IG502-LITE 是面向工业物联网推出的极简型边缘网关，支持4G接入、边缘数据处理和云端管理。

产品特点：


- **高性价比接入:** 提供4G与有线接入能力，满足基础工业联网需求
- **可靠在线:** 多级链路检测 + 软硬件看门狗，保障通信连续性
- **边缘处理能力:** 支持 Python 二次开发，支持 DSA 零代码/低代码部署
- **协议集成丰富:** 支持 80+ 工业协议，快速实现采集、处理与上云
- **云端统一管理:** 支持 DeviceLive、InConnect、iSCADA 远程管理

核心技术指标

技术指标	规格
蜂窝网络	LTE Cat1
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
数据安全	防火墙、OpenVPN、IPSec VPN
边缘开发	支持 Python 二次开发
云端运维	DeviceLive、InConnect、iSCADA
CPU	ARM Cortex-A8 @300MHz
内存与存储	512MB RAM，8GB eMMC
以太网接口	2 × 10/100Mbps
供电与功耗	12~48V DC（防反接），230mA@12V
工作温度	-20 ~ 70 °C

技术指标	规格
防护等级	IP30

2. 产品尺寸 & 端子定义

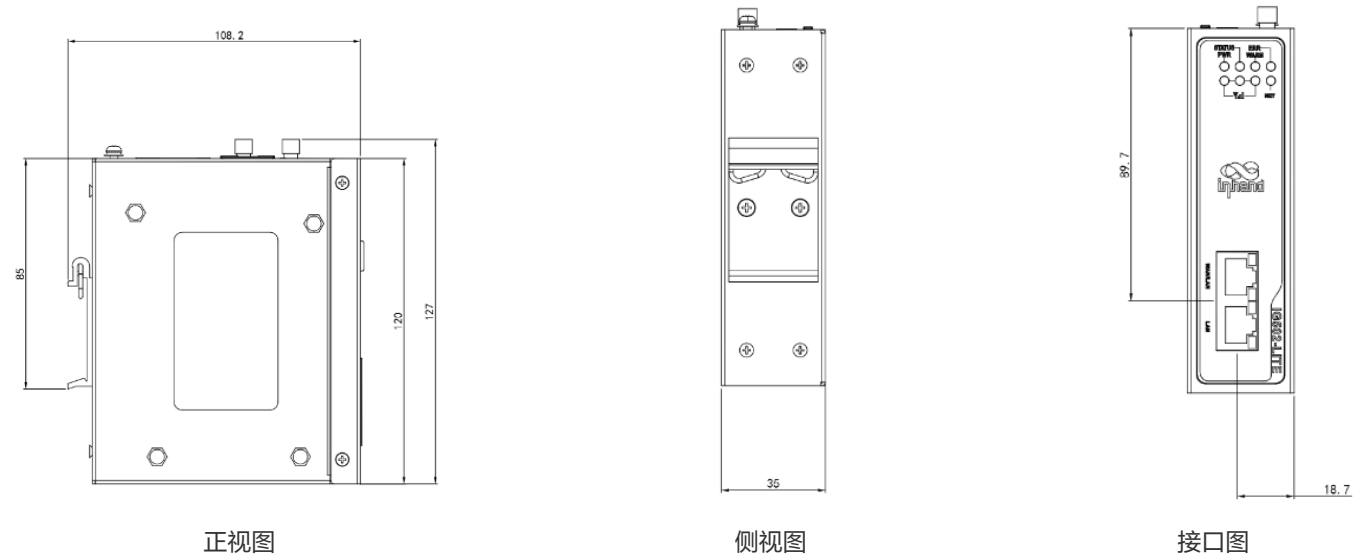

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

7pin 端子定义

引脚	定义	说明
1	V+	电源正极
2	V-	电源负极
3	TXD或1A	串口RS232发送或第一路RS485+
4	RXD或1B	串口RS232接收或第一路RS485-

5	GND	串口RS232信号地
6	2A	第二路RS485+
7	2B	第二路RS485-

3. 硬件规格

类别/参数	规格
CPU与存储	
CPU	ARM Cortex-A8 @300MHz
RAM	512MB
FLASH	8GB eMMC
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100Mbps
串口	RS485 × 1 + RS232 × 1, 或 RS485 × 2 (见订购信息)
复位按键	针孔式复位按键 × 1
SIM卡座	标准 SIM x1, 单卡
天线接头	4G: SMA × 1
LED指示灯	PWR、STATUS、WARN、ERR、信号强度 (3颗)、LTE
电源与功耗	
输入电压	12~48V DC (防反接)
电源接口	工业端子
工作功耗	230mA@12V
机械规格	

类别/参数	规格
产品尺寸	110 × 127 × 35 mm
产品重量	390 g
安装方式	挂耳、导轨
防护等级	IP30
外壳与散热	金属，无风扇散热
RTC	支持（纽扣电池备份）
硬件看门狗	支持
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 °C
工作温度	-20 ~ 70 °C
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2, level 3, 静电 EN61000-4-3, level 3, 辐射电场 EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场 EN61000-4-5, level 3, 浪涌 EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8, >level 2, 工频磁场抗扰度, 水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12, level 3, 震荡波抗扰度

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	定制版 Linux
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	LTE Cat1
WAN协议	静态IP、DHCP
LAN协议	ARP、Ethernet
IP应用	ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPServer、DHCP
IP路由	静态路由
安全性	
用户管理	支持多级管理权限
网络安全	防火墙
数据安全	OpenVPN、IPSec VPN
可靠性	
链路探测	心跳检测与断线自动连接
内置看门狗	支持设备故障自恢复
开放式平台与数据采集协议 (DSA)	
Python二次开发	支持 Python
接入云平台	支持AWS、Azure、阿里等云平台

类别/参数	规格
工业协议	Modbus RTU/TCP、EtherNet/IP、OPC UA、Mitsubishi MC/CPU、FINS、HostLink、PPI 等
电力协议	DLT645-2007、IEC101/104、DNP3.0
其他协议	BACnet、CNC 等
最大采集点数	500
网络管理	
配置方式	Web 配置页面
升级方式	Web 升级、DM 平台远程升级
日志功能	本地/远程日志，重要日志掉电保存
配置备份	配置导入与导出
远程管理	DeviceLive、InConnect

5. 订购信息

型号规则

Model code: IG502-LITE-<WMNN>-<D485/NA>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

产品型号

型号	区域	无线制式	网口	串口
IG502-LITE-LQA3	中国	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	2 × 10/100M bps	RS232 × 1 + RS485 × 1

型号	区域	无线制式	网口	串口
IG502-LITE-LQA3-D485	中国	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	2 × 10/100M bps	RS485 × 2

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利