

多串口边缘网关，打破数据壁垒，为工业数字化赋能



IG532 系列边缘网关

· 多网络接入

· LoRa自组网

· 云管理

· 内置DSA

1. 产品概述

InGateway532（IG532）是面向工业物联网推出的多串口边缘网关，支持4×RS485、LoRa自组网和蜂窝联网。

产品特点：


- **多串口采集:** 支持4×RS485，满足多设备并行接入
- **LoRa组网:** 可选LoRa自组网，支持远距离、低功耗无线传输
- **边缘计算:** ARM Cortex-A8 + Python 开发，内置DSA服务
- **协议丰富:** 支持80+工业与电力协议，快速实现采集和上云
- **云端管理:** 支持Device Manager 与 InConnect 平台远程运维

核心技术指标


技术指标	规格
蜂窝网络	LTE Cat1、LTE Cat4（支持5G型号）
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
数据安全	防火墙、OpenVPN、IPSec VPN
边缘开发	支持Python二次开发
云端管理	DeviceLive、InConnect、iSCADA
CPU	ARM Cortex-A8 @1GHz
内存与存储	512MB RAM，8GB eMMC
串口能力	4 × RS485
供电与功耗	12~48V DC（防反接），250mA@12V
工作温度	-25 ~ 70 °C

技术指标	规格
防护等级	IP30


2. 产品尺寸

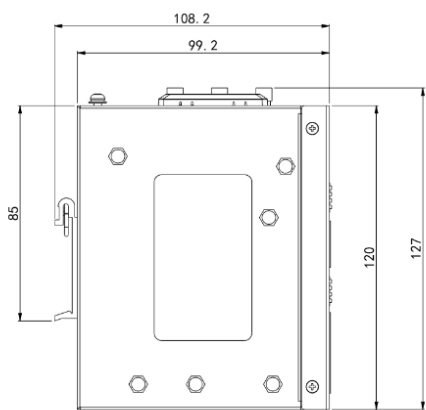

正视图



侧视图

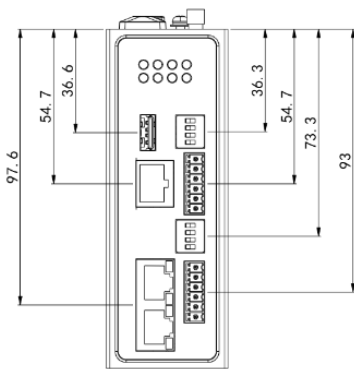

接口图

- 注意：
- 1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
 - 2.所有尺寸均为近似值，仅供参考。
 - 3.图示尺寸不得用于生产加工。
 - 4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
 - 5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
CPU与存储	
CPU	ARM Cortex-A8 @1GHz
RAM	512MB
FLASH	8GB eMMC
连接与接口	

类别/参数	规格
以太网端口	2 × 10/100Mbps
串口	4 × RS485
复位按键	针孔式复位按键 ×1
SIM卡座	2x 抽屉式卡座
天线接头	4G: SMA×1; Lora×1
LoRa（选配）	可选支持LoRa
加密芯片（选配）	国家密码局审核的硬件加密芯片，支持国密SM1/2/3/4算法
LED指示灯	PWR、STATUS、WARN、ERR、信号强度（3颗）、LTE
USB	USB 2.0 ×1
TF	Micro SD
LoRa无线参数	
通信频段	470MHz -510MHz
室内/市区通信距离	1km
户外/视距通信距离	5km
发射功率	-9dBm-22dBm，可调
通信理论速率	0.15Kbps-46.8Kbps
灵敏度	-140dBm
信道	80
电源与功耗	
输入电压	12~48V DC（防反接）
电源接口	工业端子

类别/参数	规格
工作功耗	250mA@12V
机械规格	
产品尺寸	120 × 142 × 43 mm
安装方式	挂耳、导轨
防护等级	IP30
外壳	金属
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 °C
工作温度	-25 ~ 70 °C
环境湿度	5~95% (无凝霜)
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2, level 3, 静电 EN61000-4-3, level 3, 辐射电场 EN61000-4-4, level 3, 脉冲电场 EN61000-4-5, level 3, 浪涌 EN61000-4-6, level 3, 传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8, >level 3, 工频磁场水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12, level 3, 震荡波抗扰度

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	

类别/参数	规格
操作系统	定制版 Linux
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2
网络制式	LTE Cat1、LTE Cat4
WAN协议	静态IP、DHCP、PPPoE
LAN协议	ARP、Ethernet
IP应用	ICMP、DNS、TCP/UDP、TCPServer、DHCP
IP路由	静态路由
安全性	
用户管理	支持多级管理权限
网络安全	全状态包检测（SPI）、防范拒绝服务（DoS）攻击 过滤多播/Ping数据包、访问控制列表（ACL） NAT、PAT、DMZ、端口映射、虚拟服务器
其他技术	支持国网加密的IEC 101通讯
可靠性	
链路探测	心跳检测与断线自动连接
内置看门狗	支持设备故障自恢复
双卡切换	支持
开放式平台与数据采集协议（DSA）	
Python二次开发	支持 Python
云平台对接	AWS、Azure、阿里云等

类别/参数	规格
工业协议	Modbus RTU/TCP、EtherNet/IP、OPC UA、Mitsubishi MC/CPU、FINS、HostLink、PPI 等
电力协议	DLT645-2007、IEC101/104、DNP3.0
其他协议	BACnet、CNC 等
网络管理	
配置方式	本地或远程HTTPS、Telnet、SSH方式
升级方式	本地或远程WEB, DM、TFTP、FTP、SFTP server
日志功能	本地/远程日志，重要日志掉电保存
配置备份	配置导入与导出
远程管理	DeviceManager、InConnect
网络诊断	Ping、Traceroute、Sniffer(网络抓包工具)

5. 订购信息

型号规则

Model code: IG532-<WMNN>-<LRAS/空>-<SEC/空>

<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块

<LRAS/空>: LoRa 自组网支持

<SEC/空>: 国密芯片支持

产品型号

型号	区域	无线制式	网口	串口	LoRa	国密
IG532-LQA3	中国 CAT1	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	2× FE	4×R S485	无	无
IG532-LQA3-LRAS	中国 CAT1	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	2× FE	4×R S485	支持	无
IG532-LQA3-SEC	中国 CAT1	LTE-FDD B1/B3/B5/B8; LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41; GSM 900/1800	2× FE	4×R S485	无	支持
IG532-LQA8	中国 CAT4	LTE FDD/TDD + TD- SCDMA + WCDMA + CDMA + GSM	2× FE	4×R S485	无	无
IG532-LQA8-LRAS	中国 CAT4	LTE FDD/TDD + TD- SCDMA + WCDMA + CDMA + GSM	2× FE	4×R S485	支持	无
IG532-NRQ1	中国 5G NR	5G NSA/SA + LTE + WCDMA	2× FE	4×R S485	无	无
IG532-NRQ1-LRAS	中国 5G NR	5G NSA/SA + LTE + WCDMA	2× FE	4×R S485	支持	无
IG532-EN00	全球 无蜂 窝	无	2× FE	4×R S485	无	无
IG532-EN00-LRAS	全球 无蜂 窝	无	2× FE	4×R S485	支持	无

6. 联系我们

- 官网: [映翰通官网](#)
- 版权声明: ©映翰通网络 保留所有权利