


MAHUKAHANEMISVUUGI MKV SKEEM AVA KÖRVAL

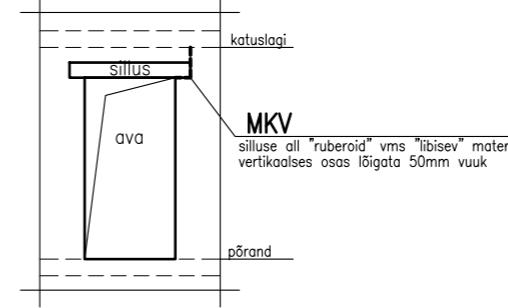

SILLUSTE SPETSIFIKATSIOON					
Nimetus	b=mm	h=mm	l=mm	MÄRKUSED	Kogus
R/B monteeritavad sillused					
S-101	190	190	1580	CKS30-1,0-190-190	4
S-102	190	190	2080	CKS30-1,5-190-190	3
S-103	190	190	2580	CKS30-2,0-190-190	1
CKS-tehaseline raudbetoonelement, keskonnaklass XC-1, betoon min.C25/30 CKSarvutuskoormus(kN/m)–max.sildeava(m)–kõrgus(mm)–laius(mm)					
R/B monoliitsed sillused					
S-111	190	380	5800	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-112	190	280	3500	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	2
S-113	190	680	4000	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-114	190	280	5400	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-115	190	280	3300	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-116	190	520	5680	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-117	190	680	10400	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
S-118	190	680	2000	VT. "RB SILLUSTE DETAILJOONIS"	1
Terassillused					
S-121	180	180	1750	nurkteras 180x180x16, S275, keskonnaklass C2	1

MÄRKUSED:
KÖRGUSMÄRGID SILLUSTE ALLA JA AVADE ASUKOHAD KONTROLLIDA AR. PROJEKTIST
MITTEKANDVAD SEINAD RAJADA PÖRANDA BETOONTASANDUSKIHI PEALE, SEINTE ASUKOHAD VT. AR. OSA
MKV – MAHUKAHANEMISVUUK SEINAS
SEINTE TÄITEBETOON C25/30, SARRUSE KAITSEKIHT 30mm, SARRUSTE ÜLEKATE JÄTKAMISEL 250
JOONIST VAATA KOOS SEINTE TÜUPARMEERIMISJOONISEGA
AVATÄIDETE KINNITUS SOOVITAVALT JB-D (SFS) SÜSTEEMIGA, PÖRANDANI AVATÄIDETE ALUSED KINNITUSED VT. SOKLISÖLMEST

- RB TASANDUSKIHT KOGU HOONES:

BETOON C25/30, keskkonnaklass XC1, min. 80mm, Bü 2018 klass A-4-SARRUSTATUD KIHI KESKEL #10/200/A500HW

VAADE TELJELE

