



FILO VE KIYI PERSONELİ EĞİTİMİ

COLREG Eğitimi

Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları (1972, değişikliklerle) — seyir kuralları, ışıklar ve şekiller, ses ve ışık sinyalleri dahil tüm kurallar.

IMO COLREG 1972

STCW Tablo A-II/1

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Genel Hükümler

Uygulama alanı, sorumluluk ve temel tanımlar

02

Her Görüş Şartında Kurallar

Gözcülük, emniyetli sürat, çatışma riski, kaçınma hareketi

03

Dar Kanallar ve Ayrım Düzenleri

Kural 9 ve Kural 10 — trafik ayırım şemaları

04

Görüş Alanındaki Gemiler

Pruva pruvaya, aykırı yaklaşma, yetişme — sakınma yapan / yol hakkına sahip

05

Kısıtlı Görüşte Seyir

Kural 19 — radarla hareket, altı sınırlama

06

Işıklar ve Şekiller

Kural 20–31 — hangi geminin hangi feneri taşıdığı

07

Ses ve Işık Sinyalleri

Kural 32–37 — ekipman, manevra, sis ve tehlike sinyalleri

08

Muafiyetler ve Özet

Kural 38 ve bütün kuralların hızlı hatırlatması



BÖLÜM 1

Genel Hükümler

Kuralların nerede geçerli olduğu, sorumluluğun sınırları ve tekrar tekrar karşınıza çıkacak temel tanımlar.



Uygulama ve Sorumluluk

COLREG denizde seyreden tüm gemilere uygulanır; ancak kurallara uymak, iyi denizcilik pratiğini ve özel durumları ihmal etme bahanesi değildir.



Kural 1 – Uygulama

Açık denizde ve buna bağlı tüm sularda seyreden gemilere uygulanır; özel yerel düzenlemelerle (liman/nehir) çatışmadığı sürece.



Kural 2(a) – Sorumluluk

Hiçbir kural, gemiyi, sahibini, kaptanı veya mürettebatı ihmalin sonuçlarından muaf tutmaz.



Kural 2(b) – Özel Durumlar

Çarpışma tehlikesini önlemek için kurallardan sapmak gerekiyorsa, iyi denizcilik pratiği ve durumun özel şartları göz önünde bulundurulur.



Altın Kural

“Kurallara uydum” demek, çarpışmadan sorumlu değilim demek değildir — sağduyu her zaman kural metninin üstündedir.

Bilmeniz Gereken Temel Terimler

Bu tanımlar sonraki tüm kuralların dayandığı sözlüktür.



Gemi

Su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılan veya kullanılabilen her tür teşki — deniz uçakları dahil.



Makine ile Yürütülen Gemi / Yelkenli

Makinesini kullanan her gemi “makine ile yürütülen gemi” sayılır; “yelkenli gemi” ise yelken kullandığı sürece makinesi olsa bile yelkenli sayılır.



Avlanmakta Olan Gemi (Balıkçı Gemisi)

Ağ, olta takımı, trol gibi manevra kabiliyetini kısıtlayan avlanma ekipmanı ile balık avlayan gemi — sadece olta ile avlanan hariç.



Kumanda Altında Bulunmayan Gemi (NUC)

Olağandışı bir durum nedeniyle manevra yapamayan ve bu yüzden başka bir geminin yolundan çekilemeyen gemi.



BÖLÜM 2

Her Görüş Şartında Kurallar

Hava açık olsun sisli olsun, her zaman geçerli olan gözcülük, sürat, risk değerlendirmesi ve kaçınma hareketi kuralları.



Gözcülük ve Emniyetli Sürat

Bu iki kural, her tür çarpışma önleme kararının ön şartıdır.



Kural 5 – Gözcülük

Her zaman görerek ve işiterek, ayrıca mevcut şartlara uygun tüm araçlarla (radar dahil) uygun bir gözcülük tutulmalıdır ki durum ve çarpışma riski tam değerlendirilebilsin.



Kural 6 – Emniyetli Sürat

Etkili kaçınma hareketi yapıp uygun mesafede durabilecek sürat seçilmelidir. Görüş mesafesi, trafik yoğunluğu, manevra kabiliyeti, gece ışıkları, rüzgar/akıntı, sudaki derinlik ve radar sınırlamaları dikkate alınır.



Radar Kullanılıyorsa Ek Faktörler

Radarin ekipman sınırlamaları, menzil ayarı, küçük hedeflerin (sandal, buz) görünmeyebileceği, hedef sayısının değerlendirmeyi zorlaştırabileceği göz önünde bulundurulur.



Pratik Sonuç

Emniyetli sürat sabit bir sayı değildir — açık denizde 18 knot güvenliyken, sısı kalın bir boğazda 6 knot bile fazla olabilir.

Riski Nasıl Anlarsınız

Şüphe varsa, risk vardır sayın.



Değişmeyen Pusula Kerterizi

Yaklaşan bir geminin pusula kerterizi belirgin şekilde değişmiyorsa, çarpışma riski vardır sayılır — özellikle büyük bir gemiye veya bir römork gemisine yaklaşırken.



Erken ve Sistemli Radar

Uzak mesafeli radar taraması ile erken uyarı alın; sadece gözle bakmak yeterli değildir, sistemli plotlama (ARPA/manuel) şarttır.



Şüpheli Durumda Varsayım

Yetersiz bilgiye dayanarak risk olmadığını varsaymayın; şüphe halinde risk olduğu kabul edilir.



Yakın Mesafede Değişim

Kerteriz değişse bile, çok yakın mesafedeki büyük bir gemi veya römork ile risk hala mevcut olabilir.

KURAL 8 – ÇATIŞMADAN KAÇINMA HAREKETİ

Nasıl Bir Hareket Yapılmalı

Bu kural, “nasıl” manevra yapılacağının altın kurallarını verir.



Erken ve Belirgin

Yapılan hareket erken, belirgin (substantial) ve iyi denizcilik pratiğine uygun olmalı — küçük, art arda yapılan değişiklikler karışıklık yaratır.



Radarda Fark Edilir Olmalı

Rota/sürat değişikliği, karşı gemi tarafından görsel veya radarla AÇIKÇA fark edilecek büyüklükte olmalıdır.



Sürat Azaltma / Durma

Yeterli sea room varsa rota değişikliği tek başına en etkili yöntem olabilir; gerekirse sürat azaltın, durun veya makineyi tersine alın.



Yeterli Alan Bırakın

Yapılan hareket, diğer gemi(ler) için yeni bir tehlikeli yakın geçiş yaratmamalı; durum netleşene kadar kontrol edilmelidir.

Dar Kanal ve Boğazlarda Davranış

Kanal kenarında kalma zorunluluğu ve geçiş öncelikleri.



Sancağınıza Yakın Seyredin

Dar kanal veya farvatarda, güvenli ve pratik olduğu sürece kanalın kendi sancağınıza düşen kenarına yakın seyredin.



Küçük / Balıkçı Gemileri

20m altı gemiler, yelkenliler ve balıkçı gemileri, kanal içinde ancak güvenle seyredebilen büyük gemilerin yolunu kapatamaz.



Kanalı Kismeyin

Hiçbir gemi, kanaldan geçmekte olan bir gemiye engel teşkil edecek şekilde kanalı enlemesine geçmemelidir.



Sesli Anlaşma (Yetişilen Gemiye Geçme)

Dar kanalda yetişilen gemiyi geçmek için ondan izin istenir: 2 uzun+1 kısa = sancağından, 2 uzun+2 kısa = iskelesinden; onay 1 uzun-1 kısa-1 uzun-1 kısa ("Uygundur, mutabıkız").

Şeritler Arasında Davranış

IMO tarafından kabul edilmiş ayırım şemalarında geçerli özel kurallar.



Genel Akış Yönünde Seyir

Geçiş şeridinde, o şeridin genel trafik akış yönünde ilerleyin; ayırım çizgisi veya bölgesinden mümkün olduğunca uzak durun.



Şeridi Kesme

Bir şeridi kesmek gerekiyorsa, genel akış yönüne mümkün olduğunca dik açıyla geçin.



Kıyı Trafik Bölgesi

20m altı gemiler, yelkenliler ve balıkçı gemiler kıyı trafik bölgesini kullanabilir; büyük gemiler zorunlu olmadıkça bu bölgeyi kullanmamalı.



Kaçınılması Gerekenler

Mümkünse ayırım şemasına girip çıkmayı uç noktalardan yapın; şemaya yakın balık avlamak trafiği engellememelidir.



BÖLÜM 3

Görüş Alanındaki Gemiler

Birbirini görebilen iki gemi arasında kim yol verir, kim rotasını korur — COLREG'in en sık kullanılan ve en çok karıştırılan bölümü.



Uygulama ve Yelkenliler

Bu seçim sadece birbirini görebilen gemiler için geçerlidir (radar kontağı yeterli değil).



Kural 11 – Uygulama

Bu seçimdeki kurallar (12–18) yalnızca birbirini gözle görebilen gemiler arasında geçerlidir.



Kural 12(a)(i)

Farklı kaskalardan rüzgar alıyorsa: rüzgarı iskelesinden alan gemi, rüzgarı sancağından alan gemiye yol verir.



Kural 12(a)(ii)-(iii)

Aynı kaskadan rüzgar alıyorsa rüzgarüstü gemi yol verir; rüzgarın hangi taraftan geldiği belirsizse, kendi rüzgarüstü kabul edilir.




Kural 12(b)

Rüzgarüstü gemi, ana yelken direği tarafı rüzgar tarafının karşısındaki taraftır.

Yetişme (Yetişen Gemi)

Herhangi bir gemi türü için geçerli yetişme kuralı.

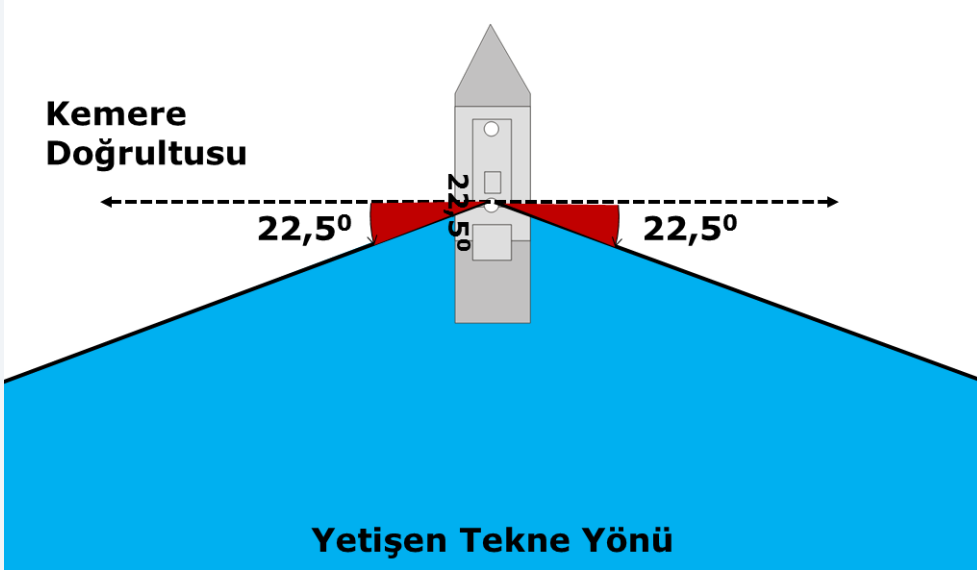

Şekil 2.2 — Yetişen Tekne Yönü (MEB Denizcilik/COLREG modülü)

Tanım

Bir gemiye, kemeresinin (beam) $22,5^\circ$ gerisinden yaklaşan gemi YETİŞEN gemidir. Gece yalnızca pupa feneri görünüyorsa, borda fenerleri görünmüyorsa yetişme durumu var sayılır.

Kural


Yetişen gemi, yetişilen gemiyi tamamen geçip yolundan çıkıncaya kadar onun yolundan çekilir. Bu, görüş alanındaki tüm hiyerarşinin önüne geçer.

Bir Kez Yetişen, Hep Yetişen

Şüpheye düşülürse gemi kendini yetişen olarak kabul eder; sonradan kemere hattı değişse bile bu durum, geçiş tamamlanıncaya kadar değişmez.

Pruva Pruvaya Yaklaşma

İki makine gemisi karşı karşıya ya da hemen hemen karşı karşıya geliyor.

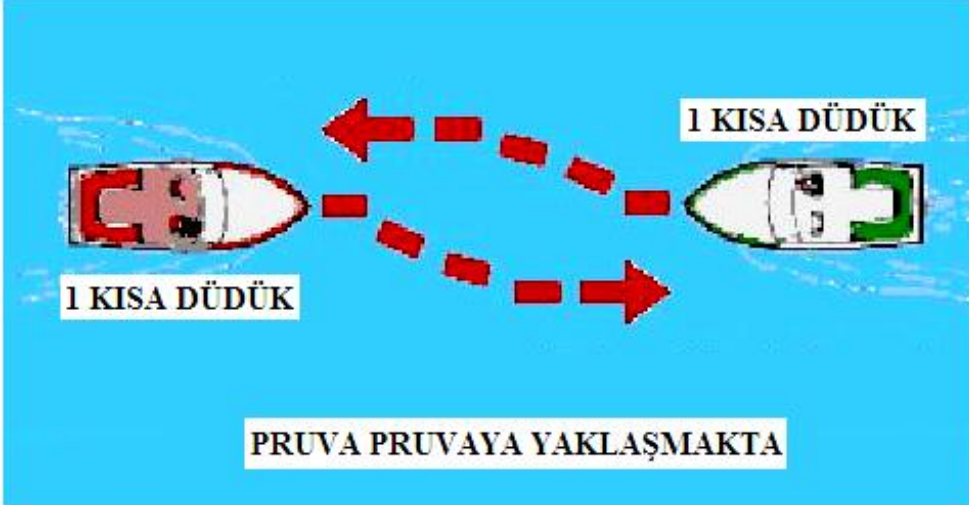

Şekil 2.3 — Pruva Pruvaya Yaklaşmakta (MEB Denizcilik/COLREG modülü)

Tanım

Her ikisi de karşı geminin silyon fenerini bir hizada veya hemen hemen bir hizada, ve/veya her iki borda fenerini birlikte görüyorsa pruva pruvaya durumudur.

Kural


HER İKİ gemi de rotasını SANCAĞA çevirir; böylece birbirlerini İSKELE tarafından (port-to-port) geçerler. Rota değişikliği yakın mesafeden yapılıyorsa 1 kısa düdük çalınır.

Şüphe Halinde

Böyle bir durumun var olup olmadığından şüphe ediliyorsa, pruva pruvaya durum var sayılır ve buna göre hareket edilir.

Aykırı Yaklaşma (Aykırı Rota)

İki makine gemisinin rota hatları öyle kesişiyor ki çatışma rotası oluşabiliyor.

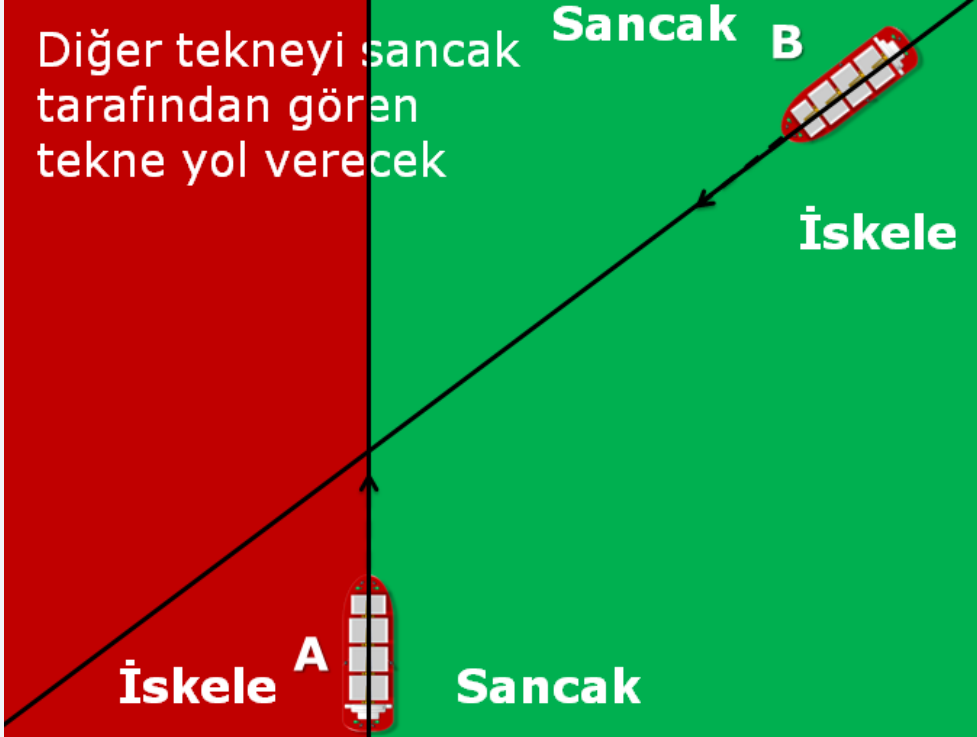

Şekil 2.4 — Aykırı Yaklaşma (MEB Denizcilik/COLREG modülü)

Kim Sakınma Yapar

Diğer gemiyi KENDİ SANCAĞINDA (yeşil bölge) gören gemi sakınma yapmakla yükümlüdür ve mümkünse o geminin ÖNÜNDEN GEÇMEKTEN KAÇINIR.

Kim Yol Hakkına Sahip

Diğer gemiyi kendi İSKELESİNDE (kırmızı bölge) gören gemi yol hakkına sahiptir; Kural 17 uyarınca rota ve süratını korur.

Hatırlatma

Kitaptaki kural: "Kırmızı gördün rota değiştir, yeşil gördün devam et." Karşı geminin sancağında görünüyorsanız SİZ sakınma yaparsınız.

Sakınma Yapan ve Yol Hakkına Sahip Gemi

Her iki tarafın da kesin sorumlulukları vardır — yol hakkına sahip gemi pasif değildir.



Kural 16 – Sakınma Yapmakla Yükümlü Gemi

Erken ve belirgin hareket yaparak tamamen uzak durur; son anda küçük bir düzeltme yeterli değildir.



Kural 17(a)(i) – Yol Hakkına Sahip Gemi

Rota ve süratını muhafaza eder — ani manevra yaparak karışıklık yaratmaz.



Kural 17(a)(ii) – Tek Başına Manevra

Sakınmakla yükümlü gemi uygun hareket ETMİYORSA, yol hakkına sahip gemi çatışmadan kaçınmak için TEK BAŞINA manevra yapabilir.




Kural 17(b)-(c) – Son Çare

Çatışma sadece sakınmakla yükümlü geminin hareketiyle önlenemeyecek kadar yakınsa, yol hakkına sahip gemi de en iyi yardımcı hareketi yapar; aykırı yaklaşımda İSKELEYE dönmemeye çalışır.

Tekneler Arası Sorumluluk Hiyerarşisi

Manevra kabiliyeti yüksek olan gemi, çatışmadan kaçınma konusunda sorumlu gemi olur.

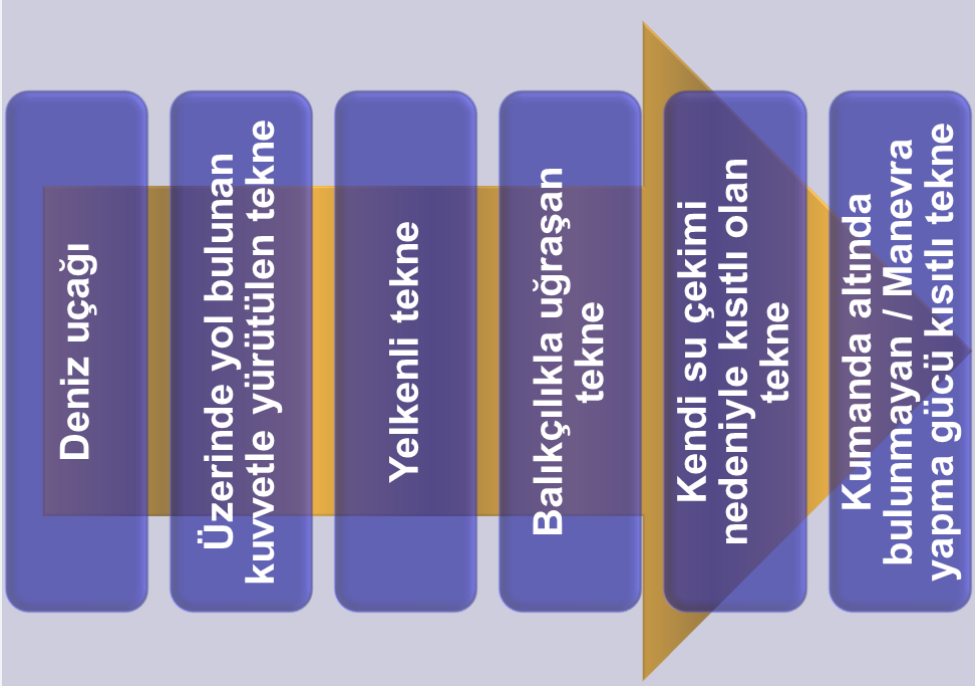

Şekil 2.8 — Tekneler Arası Sorumluluk (MEB Denizcilik/COLREG modülü)

En Üstte: Kumanda Altında Bulunmayan / Manevra Kabiliyeti Sınırlı

Bu iki tür gemi listedeki HERŞEYDEN önce gelir — herkes bunlara yol verir.

Sonra: Su Çekimi Nedeniyle Kısıtlı Gemi

Manevrası su çekimi nedeniyle kısıtlı gemiye, balıkçılıkla uğraşan gemiye ve yelkenli gemiye göre öncelik verilir.


En Altta: Kuvvetle Yürütülen Gemi ve Deniz Uçağı

Kitaptaki sıralamanın en altında, en fazla yol veren taraf olan kuvvetle yürütülen sorunsuz gemi ve deniz uçağı yer alır.

Fener Görüş Sektörleri

Her fener, geminin baş istikametine göre belirli bir yay içinde görülür; bu yaylar hangi geminin hangi yönden görüldüğünü anlamamanın anahtarıdır.

Silyon Feneri / Yol Feneri

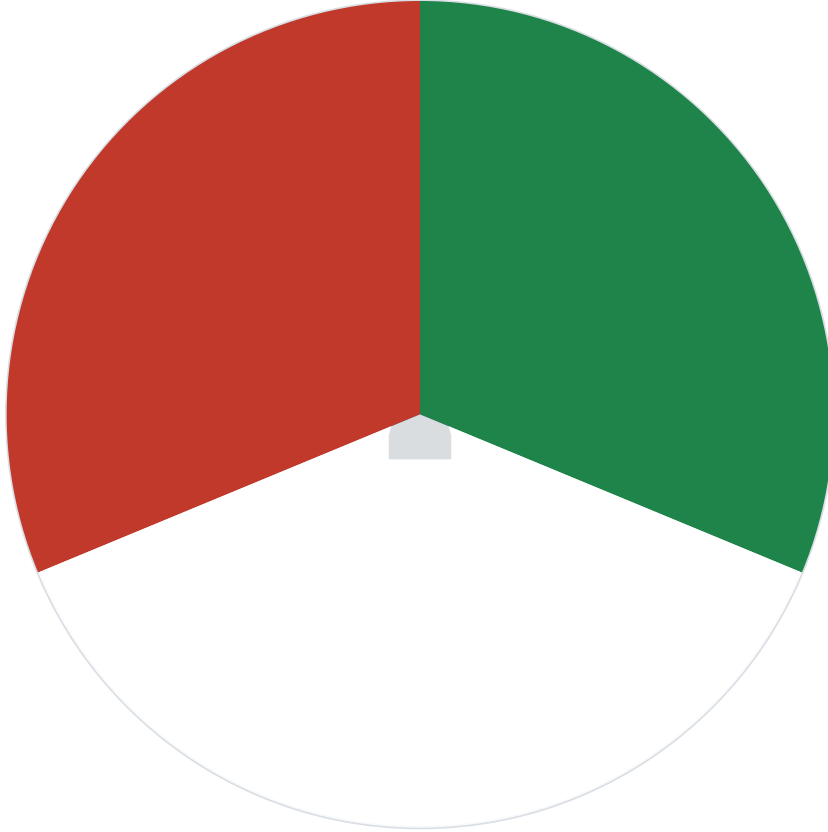

Neden önemli?

- Sancak (yeşil) borda fenerini gören bir gemi, sizi kendi sancağından (sizin sancağınızdan) görüyordur.
- Sadece kıç (beyaz) fenerini görüyorsanız, o gemiyi geçiyorsunuzdur (Kural 13, yetişme).
- Hem kırmızı hem yeşil (iki borda feneri) görünüyorsa, geminin size doğru geldiği anlamına gelir (pruva pruvaya durum, Kural 14).
- Bu sektörler, Kural 13/14/15'teki "gördüğünüz fenere göre durumu tanıma" mantığının temelidir.



BÖLÜM 4


Kısıtlı Görüşte Seyir

Sis, yağmur, kar veya karanlık gibi karşılıklı görüşün olmadığı durumlarda geçerli özel kural.



Kısıtlı Görüşte Davranış

Radar kontağı var ama görsel temas yok — Bölüm 3'teki kurallar artık uygulanmaz.

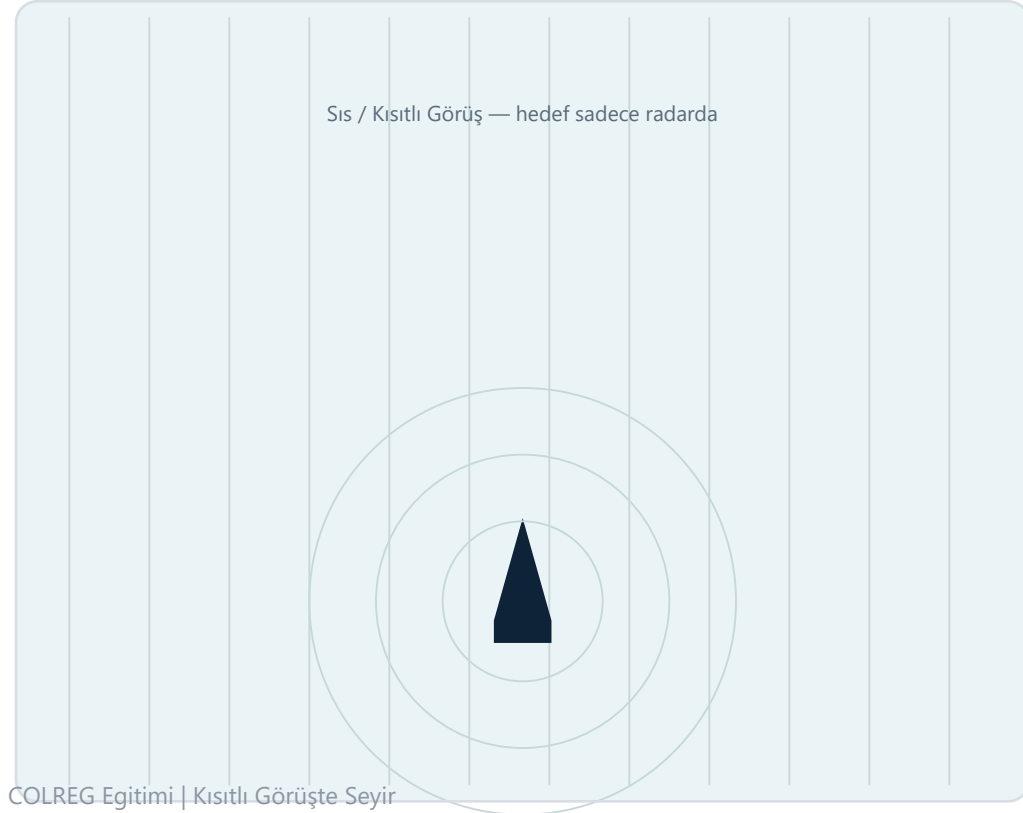

Emniyetli Sürat + Hazır Makine

Şartlara uygun emniyetli süratle seyredin; makineler anında manevraya hazır olsun.

Radar Tespitinde YASAK Hareketler

Baş tarafınızdaki bir hedef için (geçme durumu değilse) İSKELEYE dönmeyin; abeam veya kıç tarafındaki bir hedefe doğru rota değiştirmeyin.

Sis Düdüğü Duyulunca

Kıç hizanın önünde bir sis sinyali duyarsanız veya baş tarafınızdaki hedefle çatışma riski var görünüyorsa, süratı seyir yapabilecek asgari seviyeye indirin, gerekirse tamamen durun.

Sık Yapılan Hatalar

Kural 19, Bölüm 3'ün refleksleriyle karıştırıldığında en tehlikeli hatalara yol açar.



Kural 15 Refleksini Kullanmak

“O beni sancağımda görüyor, ben sakınma yaparım” mantığı KISITLI GÖRÜŞTE GEÇERLİ DEĞİLDİR — sadece görsel temas varken uygulanır.



Erken Plotlama Şart

ARPA/manuel plotlama ile CPA/TCPA erken hesaplanmalı; “yeteri kadar uzak” sanılan hedefler hızla riskli hale gelebilir.



Sis Sinyalleri Kesintisiz

Kural 35'teki sinyaller (2 dakikada bir) atlanmamalı — bu, diğer gemilerin sizi tespit etmesinin tek yoludur.



“Radar plotting süratı” Tuzağı

Sadece radarınız var diye normal süratte devam etmek Kural 6 ve 19'u ihlal eder — sizin kendisi süratı sınırlar.



BÖLÜM 5

Işıklar ve Şekiller

Hangi geminin ne olduğunu, nereye gittiğini ve ne yaptığını geceleyin ve gündüzleyin anlamayı sağlayan kurallar.



Fener Türleri

Sonraki tüm konfigürasyon kuralları bu beş fener türünün kombinasyonlarıdır.



Silyon Feneri

225°'lik yay üzerinde beyaz, kesintisiz ışık; geminin baş kısmına monte edilir.



Borda Fenerleri

Sancağa yeşil, iskeleye kırmızı, her biri 112.5°'lik yayda kesintisiz ışık.



Pupa Feneri

135°'lik yay üzerinde beyaz, kesintisiz ışık; kıç tarafına yakın konumlandırılır.



Her Yönden Görünür Fener (360°)

360°'lik yay üzerinde kesintisiz ışık — renk kurala göre değişir (beyaz, kırmızı veya sarı).

KURAL 22 – FENERLERİN GÖRÜNÜRLÜK MESAFELERİ

Gemi Boyuna Göre Asgari Menzil

Deniz mili cinsinden asgari görünürlük — daha uzun gemiler daha güçlü fener taşır.

Gemi Boyu	Silyon Feneri	Borda Fenerleri	Pupa Feneri	Her Yönden Görünür
50m ve üzeri	6 deniz mili	3 deniz mili	3 deniz mili	3 deniz mili
12–50m arası	5 deniz mili (12m altı 3nm)	2 deniz mili	2 deniz mili	2 deniz mili
12m altı	2 deniz mili	1 deniz mili	2 deniz mili	2 deniz mili

Makine Gemisi, Römork ve Yelkenli

En sık görülen üç konfigürasyon.



Kural 23 – Makine Gemisi (Yol Alırken)

İleri hareket ediyor: silyon feneri (50m üzeri iki silyon feneri, arkadaki öndekinden yüksek), borda fenerleri, pupa feneri.



Kural 24 – Römork Çeken

Ek olarak dikey sırada 2. (200m üzeri römork boyu için 3.) silyon feneri ve sarı bir römork feneri kıçta taşınır.



Kural 25 – Yelkenli (Yol Alırken)

Borda fenerleri ve pupa feneri; silyon feneri YOKTUR. İsteğe bağlı olarak direk tepesinde kırmızı (üstte) - yeşil (altta) iki her yönden görünür fener taşıyabilir.



Küçük Tekneler (7m altı)

Mümkünse tam fener seti; değilse en az beyaz bir el feneri veya yanan fener hazır bulundurulur.

Özel Faaliyet ve Durumdaki Gemiler

Bu gemiler normal seyir hakkının dışında özel bir durumu işaret eder.



Kural 26 – Balıkçı Gemisi

Trol (avlanma): yeşil üzerinde beyaz her yönden görünür fener (+ yol alıyorsa silyon feneri). Diğer avlanma: kırmızı üzerinde beyaz her yönden görünür fener.



Kural 27 – NUC / RAM

NUC: dikey sırada 2 kırmızı her yönden görünür fener + gündüz 2 top şekli. RAM: kırmızı-beyaz-kırmızı dikey 3 fener + gündüz top-eşkenar dörtgen-top şekilleri.



Kural 28 – Su Çekimi Kısıtlı Gemi

Dikey sırada 3 kırmızı her yönden görünür fener veya gündüz silindir şekli — isteğe bağlı, ama büyük gemilerde önemli bir uyarıdır.



Kural 29-30 – Kılavuz ve Demirli/Karaya Oturmuş

Kılavuz: beyaz üstte, kırmızı altta. Demirli: bir veya iki (50m üzeri) beyaz her yönden görünür fener + gündüz top şekli. Karaya oturmuş: demir fenerleri + 2 kırmızı dikey + gündüz 3 top.

Su Üzerindeki Deniz Uçağı

Bir deniz uçağıının bu bölümdeki kurallara tam uyması pratikte mümkün olmayabilir; bu durumda en yakın alternatif uygulanır.



Genel İlke

Su üzerindeyken bir deniz uçağı, mümkün olduğu ölçüde bu Bölüm'deki (makine gemisi) fenerleri ve şekilleri, karakteristik ve konum bakımından mümkün olan en yakın şekilde gösterir.



Uyum Sağlanamıyorsa

Tam uyum fiziksel olarak mümkün değilse, geminin durumunu ve niyetini en iyi anlatan alternatif ışık/şekil düzeni kullanılır — kaptan bu değerlendirmeyi yapar.



Hiyerarşideki Yeri

Kural 18 sorumluluk sıralamasında deniz uçağı en alttadır — hava koşulları elverdiği sürece diğer tüm gemi türlerine yol verir.



Pratik Not

Ticari gemi mürettebatı için bu kural nadiren uygulamada karşılaşılan, ama sınavlarda sorulan tamamlayıcı bir bilgidir.



BÖLÜM 6

Ses ve Işık Sinyalleri

Düdükle konuşmak: hangi geminin hangi ekipmanı taşıması gerektiği, manevra niyeti bildirimi, sis sinyalleri ve tehlike işaretleri.



Düdük Sinyali Süreleri

Tüm manevra ve sis sinyalleri bu iki temel süreyle kurulur.

Kısa Çalmak

Yaklaşık 1 saniye süren bir düdük sesi.

Uzun Çalmak

4–6 saniye süren bir düdük sesi.

Düdük

Kural gereği sesler üretebilen her tür sinyal cihazı; Ek III'te teknik özellikleri tanımlanır.

Gemi Boyuna Göre Zorunlu Cihazlar

Düdük, kampana ve gong bulundurma zorunluluğu geminin boyuna göre değişir.

Gemi Boyu	Düdük	Kampana	Gong	Herhangi Bir Ses Aracı
12m altı	—	—	—	Zorunlu (+ hazırda ışık kaynağı)
12m – 100m arası	Zorunlu	Zorunlu	—	—
100m ve üzeri	Zorunlu	Zorunlu	Zorunlu (kıçta)	—

Görüş Alanındayken

Rotanızı değiştirdiğinizde, karşı gemiye NE yaptığınızı anlatırsınız.



1 Kısa Çalma

"Rotamı sancağa çeviriyorum."



2 Kısa Çalma

"Rotamı iskeleye çeviriyorum."



3 Kısa Çalma

"Makinelerim tornistan çalışıyor (geri hareket)."



5+ Kısa Çalma (Hızlı)

"Niyetinizi/hareketinizi anlamıyorum veya yeterli bulmuyorum" — tehlike/şüphe sinyali; genellikle bir arama fenerinin de eşliğinde kullanılır.

Her ≤ 2 Dakikada Bir

Görüş kısıtlıyken kimlik ve durum, sadece ses sinyalleriyle bildirilir.



Yol Alan Makine Gemisi

1 uzun çalma.



Yolda Ama Durmuş Makine Gemisi

Aralarında kısa duraklamayla 2 uzun çalma.



NUC / RAM / Çekme Kısıtlı / Yelkenli / Balıkçı / Römork Çekici

1 uzun + 2 kısa çalma (çekilen gemi mürettebatlıysa ayrıca 1 kısa çalma ekler).



Demirli / Karaya Oturmuş

Demirli: her ≤ 1 dakikada hızlı çan (5 saniye) (100m üzeri gemi kıçta gong da çalar). Karaya oturmuş: aynı çan + öncesinde/sonrasında 3 ayrı vuruş.

Dikkat Çekme ve Tehlike Sinyalleri

Son iki sinyal kuralı, günlük manevradan ayırt edilmelidir.



Kural 36 – Dikkat Çekme

Herhangi bir sinyal kullanılabilir, ancak seyir yardımcısıyla karıştırılmamalı ve yüksek yoğunluklu (strobe) fener kullanılmamalıdır.



Kural 37 ve Ek IV – Tehlike Sinyalleri

MAYDAY (telsiz), SOS (morse), kırmızı yıldız fışek/roket, kolları yavaşça ve tekrarlı kaldırıp indirme, turuncu duman, NC bayrak sinyali.



Görsel Ekipmanlar

Kırmızı parasüt fışeği, el fışeği, EPIRB aktivasyonu, radyo telgraf/telefon alarm sinyali.



Önemli Uyarı

Bu sinyaller SADECE gerçek tehlike/yardım ihtiyacını bildirmek için kullanılır — kötüye kullanım ciddi yasal sonuç doğurur.



BÖLÜM 7

Muafiyetler ve Özet

Kural 38'in kısa hatırlatması ve tüm eğitimin özeti.



Eski Gemiler İçin Geçiş Hükümleri

Bu kural yeni inşa gemileri değil, kuralların yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa edilmiş gemileri ilgilendirir.



Amaç

Belirli tarihten önce inşa edilen gemilerin, teknik fener/ekipman uyumu için makul bir geçiş süresine sahip olmasını sağlar.



Kapsam

Fener yerleşim mesafeleri, renk özellikleri gibi teknik detaylarla sınırlıdır — seyir/manevra kurallarını (Bölüm B) etkilemez.



Bugün için Anlamı

Filodaki tüm gemiler için muafiyet süreleri çoktan dolmuştur; bu madde tarihsel/ referans amaçlıdır.



Pratik Sonuç

Bir gemiye bindiğinizde fener konfigürasyonunun COLREG'e tam uyumlu olduğunu varsayın ve farkı görüyorsanız rapor edin.

Vardiyaya Çıkmadan Önce

Bu üç soruyu her vardiya başında kendinize sorun.

Görüyor muyum?

Görsel temas varsa Bölüm 3 (Kural 11–18) geçerlidir; yoksa/kısıtlıysa Kural 19 geçerlidir.

Kim Sakınma Yapar?

Hiyerarşi: kumanda altında olmayan/RAM > su çekimi kısıtlı > balıkçı > yelkenli > kuvvetle yürütülen gemi > deniz uçağı; aynı kategoride ise durum (pruva pruvaya / aykırı yaklaşma / yetişme) belirler.

Hareketim Yeterli mi?

Erken, belirgin, radar/gözle açıkça fark edilir olmalı — son anda küçük düzeltme YETERSİZDİR (Kural 8 & 16).



EĞİTİM TAMAMLANDI

COLREG, şansa değil; erken fark etme, doğru yorumlama ve zamanında, belirgin hareket etmeye dayanan bir disiplindir.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Deniz Operasyonları Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Kaynak: IMO COLREG 1972 (değişikliklerle) — resmi tüzük metni referans alınmıştır.

