




TUBE SECTION

Round Tube




		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	TU-106	12.00	10.20	0.90	0.300	0.500
2	TU-107	12.70	11.00	0.85	0.325	0.425
3	TU-108	12.70	10.50	1.10	0.400	0.500
4	TU-110	15.88	13.68	1.10	0.525	0.625
5	TU-111	16.00	13.00	1.50	0.680	0.880
6	TU-12030	18.00	16.18	0.91	0.500	0.550
7	TU-1203/1	18.00	15.82	1.09	0.600	0.650
8	TU-1203/A	18.00	15.64	1.20	0.700	0.750
9	TU-1204	18.00	15.10	1.45	0.800	0.850
10	TU-1205	19.05	17.29	0.88	0.500	0.550
11	TU-1206	19.05	16.75	1.15	0.650	0.750
12	SP-24	19.00	13.00	3.00	1.500	1.700
13	TU-249	22.00	20.56	0.72	0.480	0.580
14	TU-250	25.00	23.40	0.80	0.600	0.650
15	TU-116	28.00	24.00	2.00	1.600	1.800
16	TU-124	30.00	16.70	6.65	4.850	5.150
17	TU-119	38.00	23.00	7.50	7.150	7.350
18	TU-120	38.00	24.40	6.80	6.600	6.800
19	SP-650	38.00	34.00	2.00	2.200	2.400
20	TU-117	38.00	32.00	3.00	3.200	3.400
21	TU-123	40.00	35.00	2.50	2.900	3.100
22	TU-126	48.00	31.00	8.50	10.00	10.200
23	TU-112	49.20	46.30	1.45	2.000	2.250
24	TU-114	50.00	28.00	11.00	13.470	13.670
25	TU-113	50.00	34.00	8.00	10.550	10.750
26	TU-115	54.00	34.00	10.00	13.800	14.000
27	SP-83	59.70	51.70	4.00	6.860	7.060
28	TU-122	60.00	50.00	5.00	8.600	8.800
29	SP-78	62.00	52.00	5.00	8.850	9.050
30	TU-127	70.00	63.00	3.50	7.300	7.600
31	TU-118	73.00	63.00	500	10.700	10.900
32	SP-79	75.00	65.00	5.00	10.800	11.000

Straching Notpossible



TUBE SECTION

Round Tube

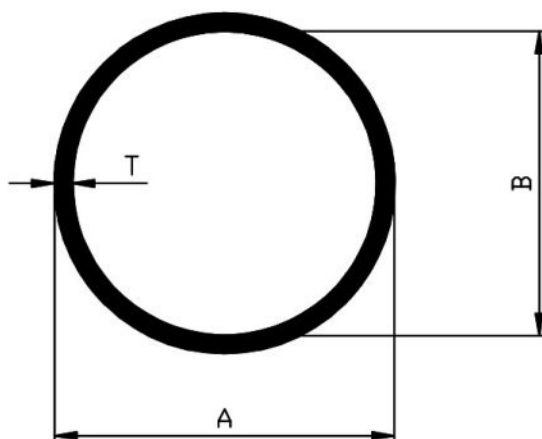


		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
33	Tu-121	80.00	70.00	5.00	11.700	11.900
34	SP-93	82.20	76.20	3.00	7.400	7.600
35	SP-89	88.90	76.20	6.35	16.135	16.335
36	TU-125	90.00	82.00	4.00	10.800	11.000
37	SP-80	96.00	86.00	5.00	14.100	14.300



TUBE SECTION

Fluted Pipe

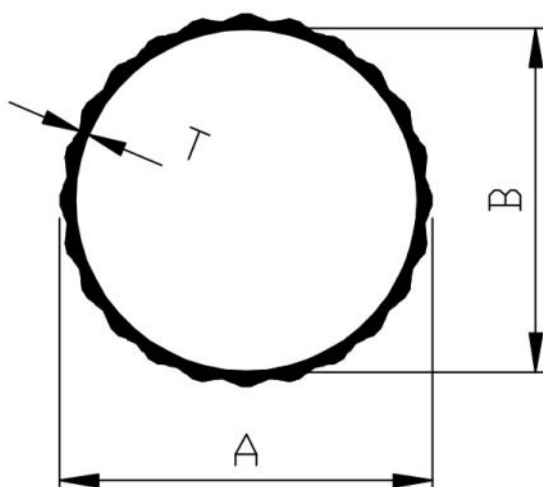


		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	TU-1202	24.20	22.30	0.50	0.500	0.600
2	AS-145	19.00	15.90	0.92	0.600	0.800



TUBE SECTION

Square Tube

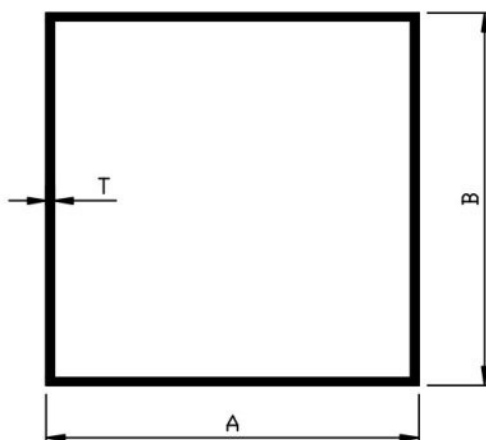


		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	SP-71	8.30	8.30	1.50	0.410	0.610
2	TU-304	19.00	19.00	0.85	0.600	0.800
3	TU-310	25.00	25.00	0.74	0.700	0.900
4	TU-322	35.00	35.00	1.90	2.510	2.810
5	TU-325	38.00	38.00	1.10	1.600	1.800
6	TU-325A	38.00	38.00	3.00	4.200	4.400
7	TU-333	50.00	50.00	1.05	2.000	2.200
8	TU-333A	50.00	50.00	3.00	5.600	5.800




TUBE SECTION

Rectangular Tube

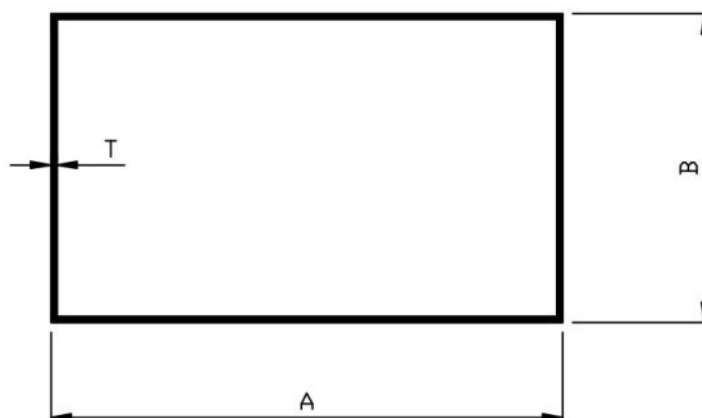


		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	TU-403	25.00	12.00	0.72	0.500	0.700
2	TU-415	36.00	24.00	0.65	0.750	0.950
3	TU-415/A	36.00	24.00	0.88	1.000	1.100
4	TU-415/B	36.00	24.00	2.20	2.400	2.600
5	TU-430	48.00	24.00	0.65	0.900	1.000
6	TU-430/A	48.00	24.00	0.71	1.000	1.200
7	TU-430/B	48.00	24.00	1.30	1.800	2.000
8	TU-430/C	48.00	24.00	2.00	2.700	2.900
9	TU-430C1	50.00	25.00	2.00	2.900	3.100
10	TU-431	50.00	25.00	1.60	2.250	2.500
11	TU-4310	50.00	25.00	0.80	1.200	1.400
12	TU-4310	50.00	25.00	0.66	1.000	1.200
13	TU-438	62.00	24.00	0.96	1.600	1.700
14	TU-440	63.00	38.00	0.72	1.400	1500
15	TU-440/A	63.00	38.00	0.93	1.800	2.000
16	TU-440/B	63.00	38.00	1.46	2.800	3.000
17	TU-4428	66.00	48.00	2.50	5.350	5.3650
18	TU-4432	75.00	25.00	0.88	1.700	1.800
19	TU-444	81.25'	38.1.	0.87	2.000	2.100
20	TU-4460	95.00	24.00	0.78	1.800	2.000
21	TU-465	101.60	44.25	1.50	4.300	4.800
22	TU-466	100.00	50.00	1.45	4.300	4.800




TUBE SECTION

Textile

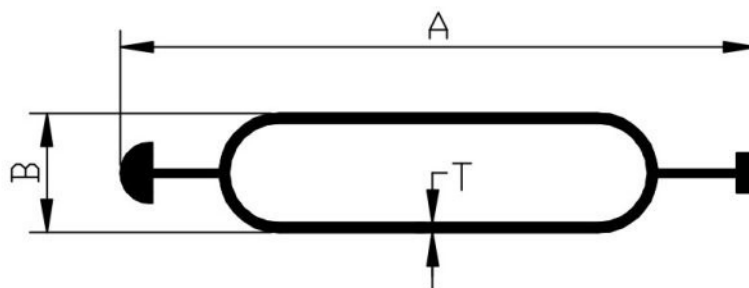

		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	TX-2750	48.00	9.00	0.72	0.750	0.850

Textile

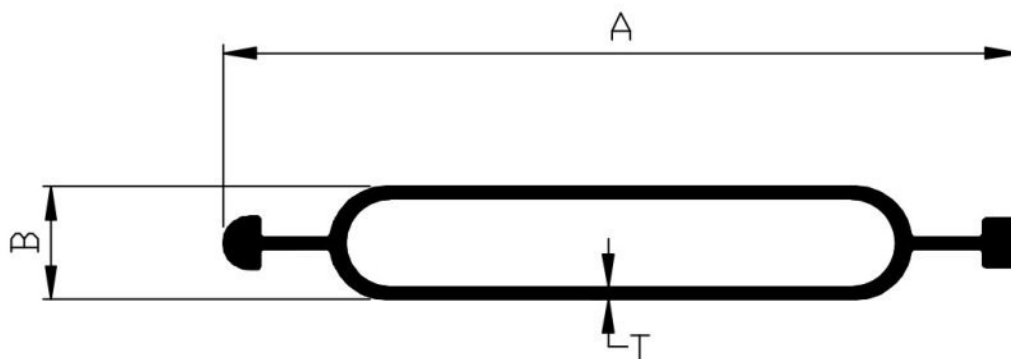

		Sectional Dimension				
Sr. No.	Die No.	A	B	T	Wt Range Kg/12'	
1	TX-2160	60.00	8.50	0.80	1.050	1.200
2	SP-77	60.00	9.30	1.25	1.450	1.600