Péndulo simple: aceleración de la gravedad y periodo frente a la amplitud

Objetivo

Medir el periodo de un péndulo simple en función de su longitud para obtener la aceleración de la gravedad g, y estudiar cómo aumenta el periodo cuando la amplitud deja de ser pequeña.

Fundamento teórico

Un péndulo simple es una masa puntual m colgada de un hilo inextensible de longitud L. Si θ es el ángulo del hilo con la vertical, la segunda ley de Newton en la dirección del movimiento da

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0 .$$

Para amplitudes pequeñas, $\sin\theta \simeq \theta$ y el movimiento es armónico simple con periodo

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T_0^2 = \frac{4\pi^2}{g}L .$$

Si la amplitud angular θ_0 no es pequeña, el péndulo se comporta como un oscilador no armónico (muelle blando) y su periodo crece con la amplitud. Para amplitudes moderadas

$$\frac{T}{T_0} \simeq 1 + \frac{1}{16}\theta_0^2, \left(\theta_0 \text{ en radianes}\right).$$

Como no disponemos de transportador, la amplitud se obtiene midiendo el triángulo de la Figura 1: la longitud L y el cateto horizontal x, distancia horizontal entre la vertical del punto de suspensión y el centro de la esfera en la posición de partida:

$$\theta_0 = \arcsin\frac{x}{L} .$$

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Montaje experimental

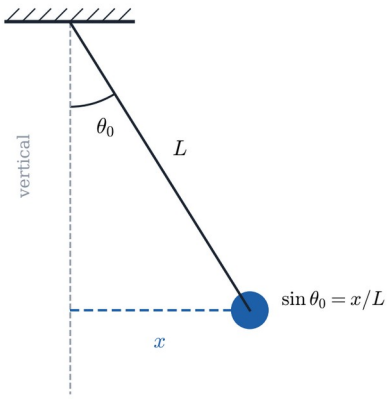


Figura 1. Péndulo simple y triángulo para medir la amplitud.

La esfera metálica se sujeta al hilo, que se fija al portaplacas. La longitud L se mide con la cinta métrica desde el punto de fijación hasta el centro de la esfera. El periodo se mide con la puerta fotoeléctrica, colocada en la posición de equilibrio de la esfera, y el contador en modo periodo. El cateto x se mide con una regla horizontal a la altura de la esfera, desde la vertical del punto de fijación (la posición de la esfera en reposo).

Resultados

Parte A. Periodo frente a la longitud

Para siete longitudes, de 20 cm a 80 cm en pasos de 10 cm, separar la esfera una distancia horizontal pequeña ($x \lesssim 0,1\,L$), soltarla y medir cinco veces el periodo T_0 con la puerta fotoeléctrica.

Tabla 1. Periodo para amplitud pequeña.

L (m)	$T_{0,1}$ (s)	$T_{0,2}$ (s)	$T_{0,3}$ (s)	$T_{0,4}$ (s)	$T_{0,5}$ (s)	$\acute{T}_0$ (s)	ε_{T_0} (s)	$\acute{T}_0^2$ (s²)	$\varepsilon_{T_0^2}$ (s²)

Parte B. Periodo frente a la amplitud

Fijar la longitud en 80 cm y medir con precisión L. Para seis amplitudes, con x = 5, 15, 25, 35, 45 y 55 cm, soltar la esfera sin velocidad desde esa posición y medir tres veces el periodo de la primera oscilación (en pocas oscilaciones la amplitud apenas disminuye). Calcular θ_0 y θ_0^2 con su error. Tomar como T_0 el periodo medido con x = 5 cm.

L = _____

Tabla 2. Periodo para amplitudes crecientes.

x (m)	θ_0 (rad)	ε_{θ_0} (rad)	θ_0^2 (rad²)	T_1 (s)	T_2 (s)	T_3 (s)	$\acute{T}$ (s)	$\acute{T} / T_0$

Cuestiones

1. Inserte la gráfica de T_0^2 frente a L (Tabla 1) con la recta de ajuste lineal.

Pegue aquí la gráfica

2. Calcule la pendiente, la ordenada en el origen, sus errores y el coeficiente de correlación lineal mediante ajuste por mínimos cuadrados.

3. Con la pendiente obtenga g con su error y compárelo con $g = 9,81$ m/s².

g = (_____ ± _____) m/s²

4. Inserte la gráfica de T / T_0 frente a θ_0^2 (Tabla 2) con la recta de ajuste.

Pegue aquí la gráfica

5. Obtenga la pendiente con su error y compárela con el valor teórico $1/16 = 0,0625$. ¿A partir de qué amplitud la diferencia entre T y T_0 supera el error de sus medidas?