Parquinho de Atividades

ref. 0995.4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/TlkPxxjigBc



Medidas del producto: **2,39 × 1,04 × 1,32 m**
Parque con plataforma, tobogán, arco con red, aro de básquet y tres en raya con 9 cubos que giran
Incluye 1 pelota
Varios niños pueden jugar al mismo tiempo: uno en la plataforma y los otros en el básquet, el arco y el tres en raya
Montaje por un adulto, con llave de 10 mm.
7 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: los **cubos** en la **pared**, la pared en las **laterales**, el **piso**, los **travesaños**, la **red del arco**, el **aro** y el **tobogán**.
- Aprieta los tornillos del todo solo después de que las piezas estén encajadas.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.


Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (14 un, pasos 3, 4 y 6)

No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



14× Tornillo M6×45 · pasos 3, 4 y 6

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Parquinho de Atividades



LATERAL (A) — **2×**
N.º 1 · ref. 995402



PARED ROJA (B) — **1×**
N.º 2 · ref. 995403



CUBO (C) — **9×**
N.º 3 · ref. 957608



PISO (D) — **1×**
N.º 4 · ref. 995404



TRAVESAÑO (E) — **2×**
N.º 5 · ref. 987602

RED DEL ARCO (F) — **1×**
N.º 6 · ref. 2070144



ARO DE BÁSQUET (G) — **1×**
N.º 7 · ref. 988702



TOBOGÁN (H) — **1×**
N.º 8 · ref. 995405



TORNILLO M6×45 — **14×**
N.º 9 · ref. 2090194




ARANDELA M8 — **14×**
N.º 10 · ref. 2090185

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1 PASO 1 DE 7
Cubos en la pared

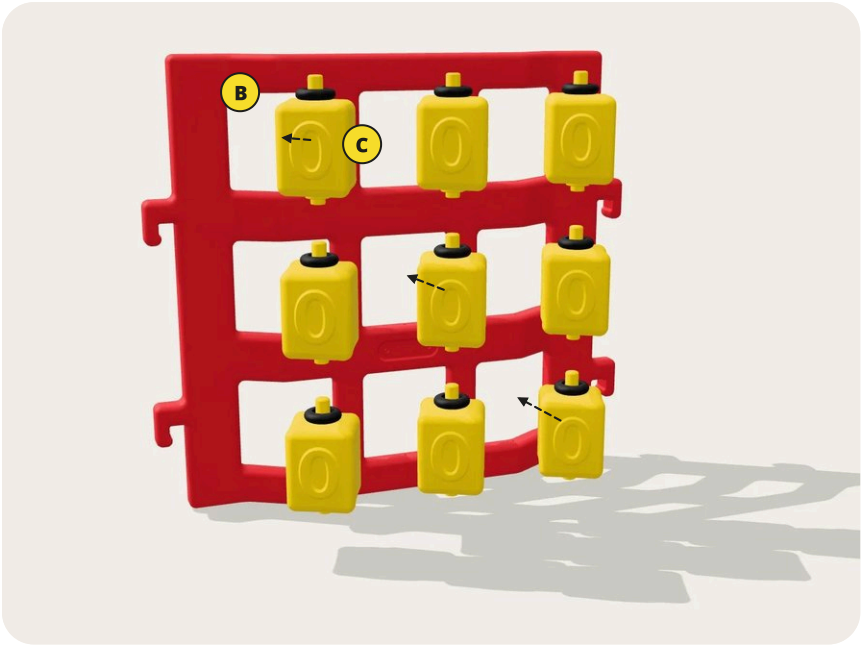

B Pared roja (B)

C Cubo (C)

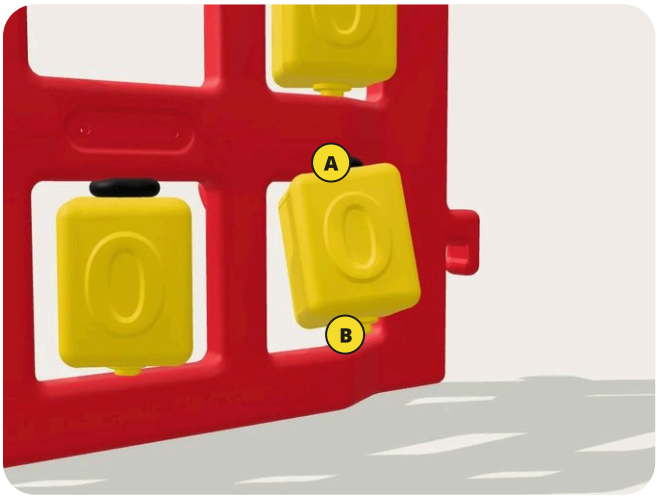

El perno de arriba entra primero; después, el perno de abajo

A Perno de arriba: entra primero

B Perno de abajo: después

Separa las piezas: las 2 **laterales (A)**, la **pared roja (B)**, los 9 **cubos (C)**, el **piso (D)**, los 2 **travesaños (E)**, la **red del arco (F)**, el **aro de básquet (G)**, el **tobogán (H)**, la pelota y los 14 tornillos con arandela.

Cada cubo tiene un perno arriba, el más largo, y uno abajo. Coloca primero el perno de arriba en el agujero de arriba de la pared, empujando el cubo hacia arriba.

Después lleva el perno de abajo hasta el agujero de abajo y suelta el cubo: baja y queda girando. Haz lo mismo con los 9 cubos.


PIEZAS DE ESTE PASO



9× Cubo (C)
ref. 957608




1× Pared roja (B)
ref. 995403

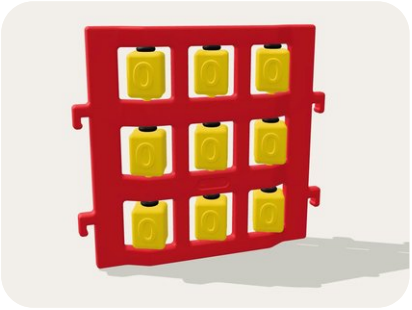

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 7


2 Pared en las laterales

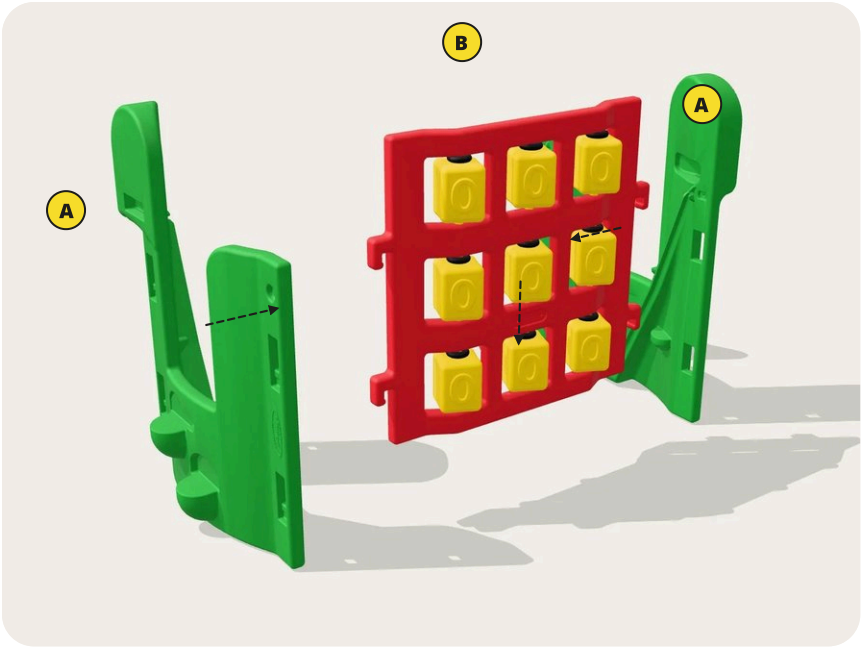

A Lateral (A)

A Lateral (A)

B Pared (B)

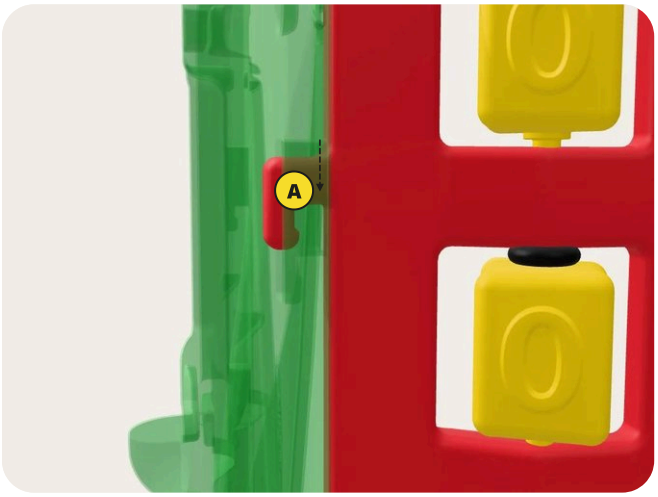

Los ganchos de la pared bajan sobre el poste de la lateral

A Gancho de la pared

Pon las 2 **laterales (A)** de pie, una frente a la otra.


Levanta la **pared roja (B)** unos 5 cm por encima de su posición final, con los ganchos de los extremos sobre los postes de las laterales, y bájala: los ganchos traban en las dos laterales.

ATENCIÓN
Con una segunda persona sosteniendo las laterales, el encaje es más fácil y las piezas no se caen.

PIEZAS DE ESTE PASO




2× Lateral (A)
ref. 995402

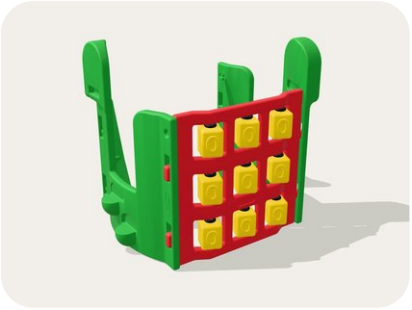


Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 7

3 Plataforma

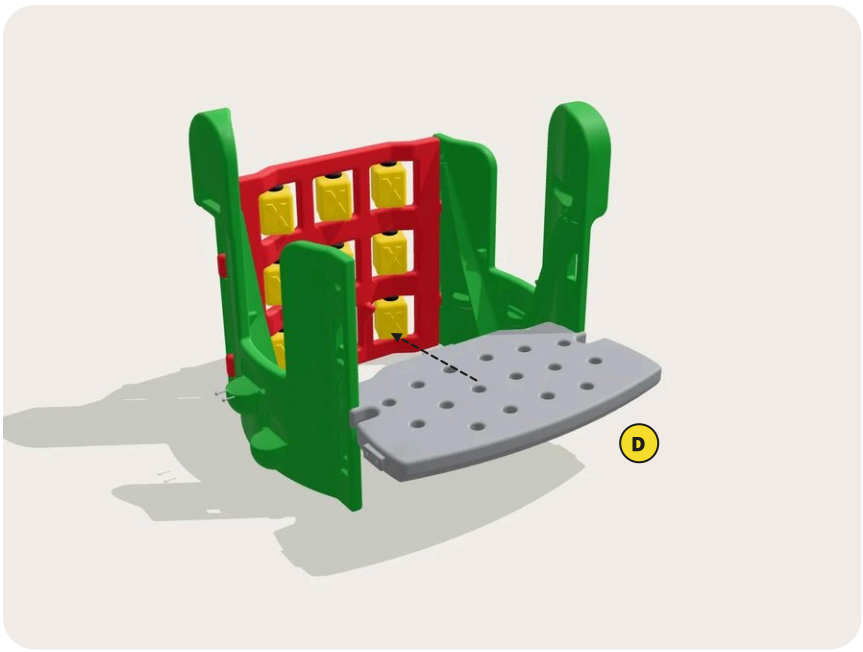

D Piso (D)

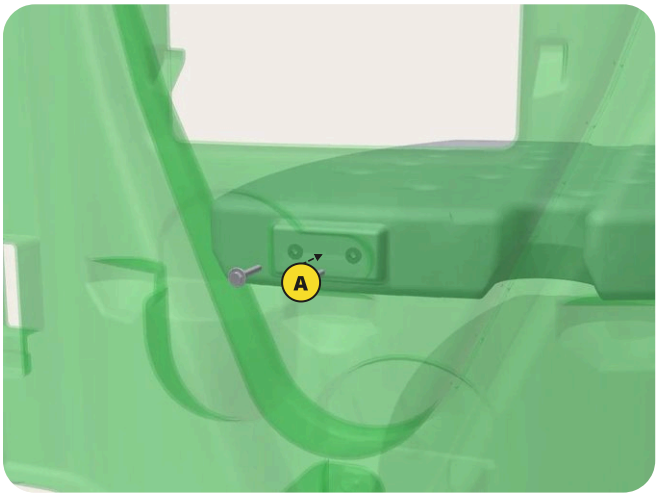

Tornillos del piso, por fuera de la lateral

A Tornillo M6×45 + arandela, por fuera de la lateral


Encaja el **piso (D)** entre las laterales por el lado abierto, el del arco, y empújalo hasta que toque la pared.

Fija el piso con 6 tornillos M6×45 con arandela: 2 por fuera de cada lateral y 2 por fuera de la pared roja. Usa la llave de 10 mm.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Piso (D) ref. 995404
- **6×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 3


PASO 4 DE 7

4 Travesaños

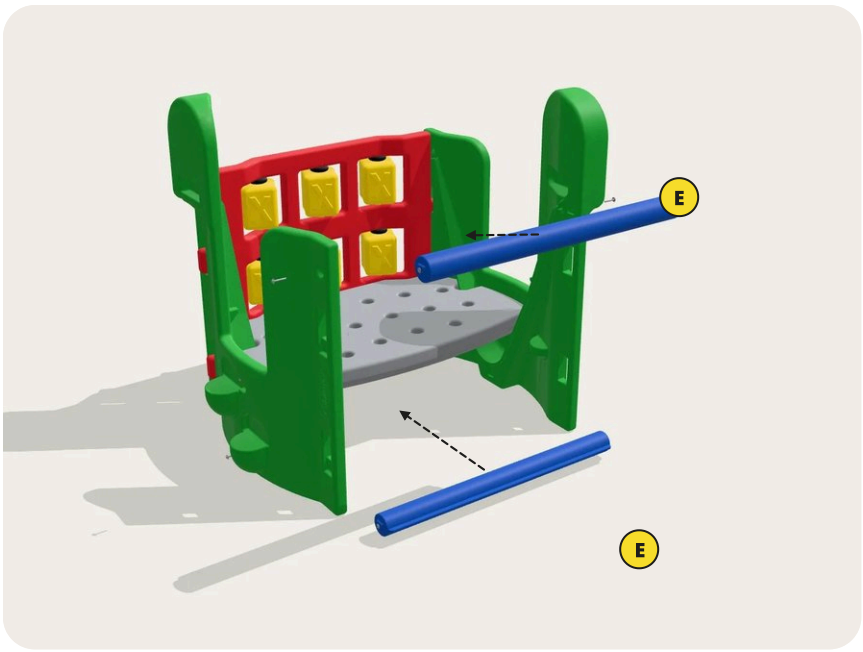

E Travesaño (E)

E Travesaño (E)

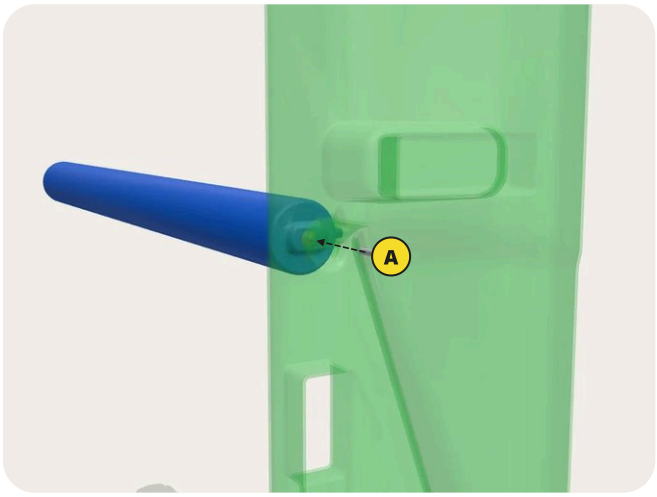

Un tornillo en cada extremo del travesaño, por fuera de la lateral

A Tornillo M6×45 + arandela en el extremo del travesaño

Coloca un **travesaño (E)** arriba, entre los extremos de las laterales del lado abierto, y el otro abajo, cerca del suelo.

Fija cada extremo con 1 tornillo M6×45 con arandela, por fuera de la lateral: 4 tornillos en total.


PIEZAS DE ESTE PASO

2× Travesaño (E) ref. 987602

4× Tornillo M6×45 ref. 2090194

4× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 7

5 Red del arco



F Red (F)

Ata el extremo del cordón de la **red del arco (F)** en el primer agujero del travesaño de arriba.

Pasa el cordón entre los eslabones de la red y los agujeros del travesaño, hasta el final del travesaño. Repite en los otros tres lados de la red.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Red del arco (F)
ref. 2070144




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 7

6 Aro de básquet

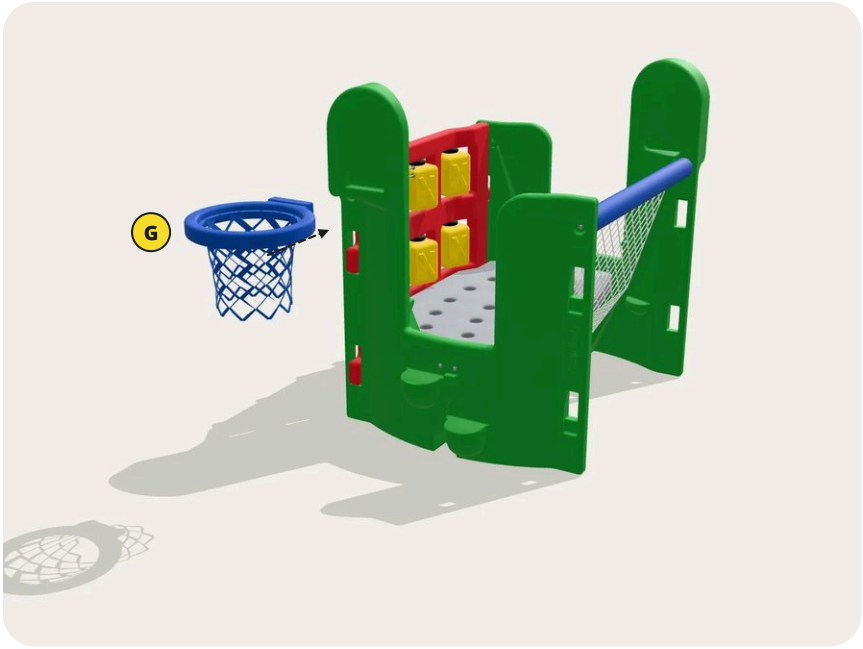

G Aro de básquet (G)

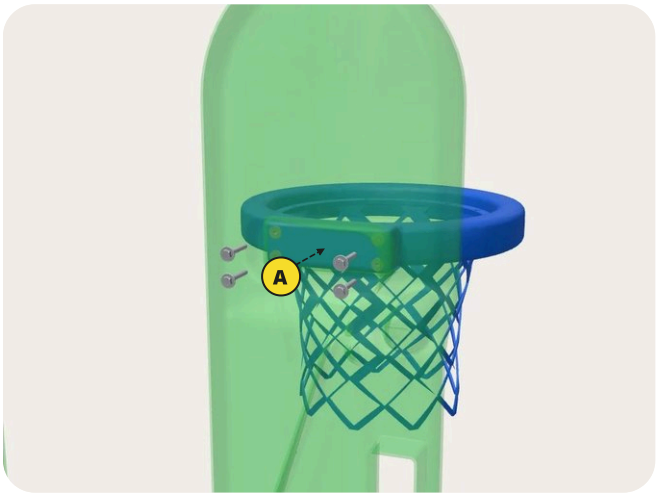

4 tornillos del aro, pasados por dentro de la lateral

A 4 tornillos M6×45 + arandela, por dentro


Si la red del aro viene suelta, átala al **aro de básquet (G)**.

Apoya el aro en el tablero de la lateral, del lado de afuera, y fíjalo con 4 tornillos M6×45 con arandela, pasados por dentro de la lateral.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Aro de básquet (G) ref. 988702
- **4×** Tornillo M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 7

7 Tobogán



H Tobogán (H)

Encaja el **tobogán (H)** en la otra lateral: baja los ganchos del extremo de arriba en los encajes de la lateral, con el otro extremo en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán (H)
ref. 995405



Cómo queda al final del paso 7


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

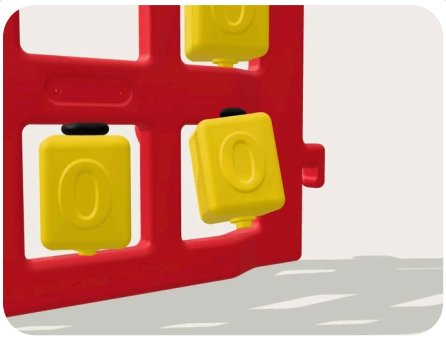


Cubos

Perno de arriba en el agujero de arriba primero; después el perno de abajo en el agujero de abajo.

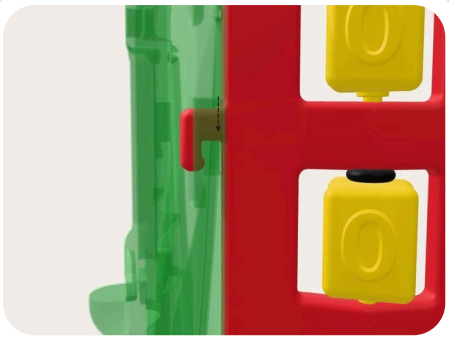


Pared

Los ganchos de los extremos bajan sobre los postes de las dos laterales.

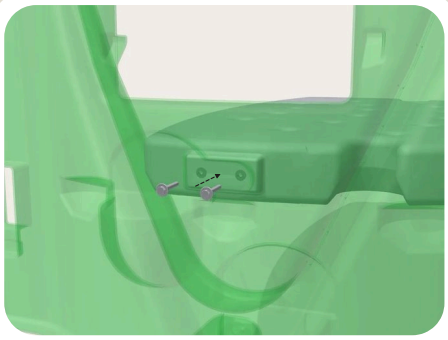

Plataforma

6 tornillos: 2 por fuera de cada lateral y 2 por fuera de la pared.

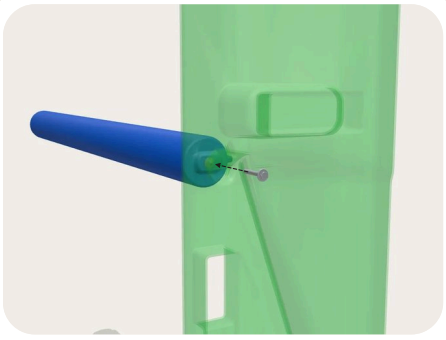

Travesaños

1 tornillo en cada extremo, por fuera de la lateral.



Aro de básquet

4 tornillos, pasados por dentro de la lateral.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Verifica que los 14 tornillos estén apretados, que la pared esté encajada en las dos laterales, que el tobogán esté fijo y que los 9 cubos giren.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

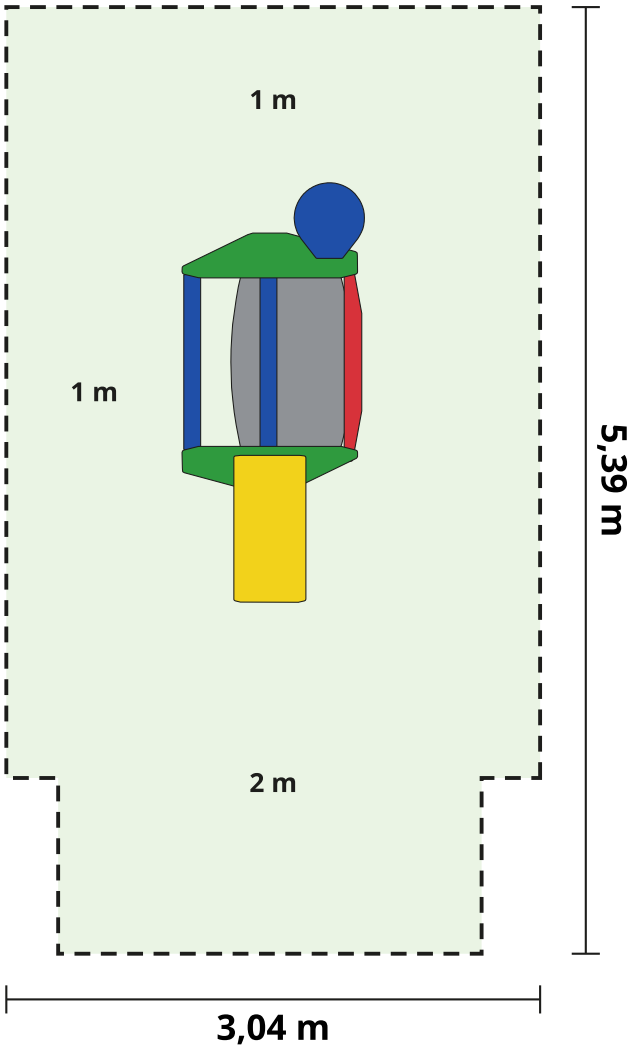

Área reservada para la instalación y el impacto (vista superior): 1 m libre alrededor y 2 m en la salida del tobogán, 3,04 × 5,39 m. Medidas del producto: 2,39 × 1,04 × 1,32 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **390 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el parque armado ocupa cerca de 2,39 × 1,04 m en el suelo, contando el tobogán y el aro; deja 1 m libre alrededor y 2 m en la salida del tobogán, como en la figura.

Usa el producto sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Tornillos apretados, pared encajada, tobogán fijo y cubos girando

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Parquinho de Atividades · ref. 0995.4
Guarda este manual para futuras consultas.