Casinha Tropical Creme

ref. 0945.4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/h0CJTnZkDBc



Medidas del producto: **1,65 × 1,24 × 1,50 m**
Casita con puerta, dos ventanas con hojas que se abren, buzón y techo de tejas, con fregadero con cocina, grifo y sillita
Paredes y techo rotomoldeados en polietileno con aditivo anti-UV
Edad: a partir de 2 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes y el techo, la ayuda de una segunda persona facilita.
5 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: el **fondo** en la **lateral con ventana**, la **lateral sin ventana**, la **frente** y el **techo**; después los accesorios. La puerta y las ventanas ya vienen montadas.
- En cada esquina, los ganchos entran en las ranuras un poco por encima de su posición final y después bajan: si la pared no baja recta, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.


Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje


Esta casita no tiene tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas de la Casinha Tropical Creme



LATERAL CON VENTANA (A) 1×
N.º 1 · ref. 945403



FONDO (B) 1×
N.º 2 · ref. 945402



LATERAL SIN VENTANA (C) 1×
N.º 3 · ref. 945404



FRENTE (D) 1×
N.º 4 · ref. 945401



TECHO (E) 1×
N.º 5 · ref. 945406



FREGADERO CON COCINA (F) 1×
N.º 6 · ref. 945409



GRIFO (G) 1×
N.º 7 · ref. 945412



SILLITA (H) 1×
N.º 8 · ref. 944304


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.


---

1 PASO 1 DE 5
Fondo en la lateral con ventana

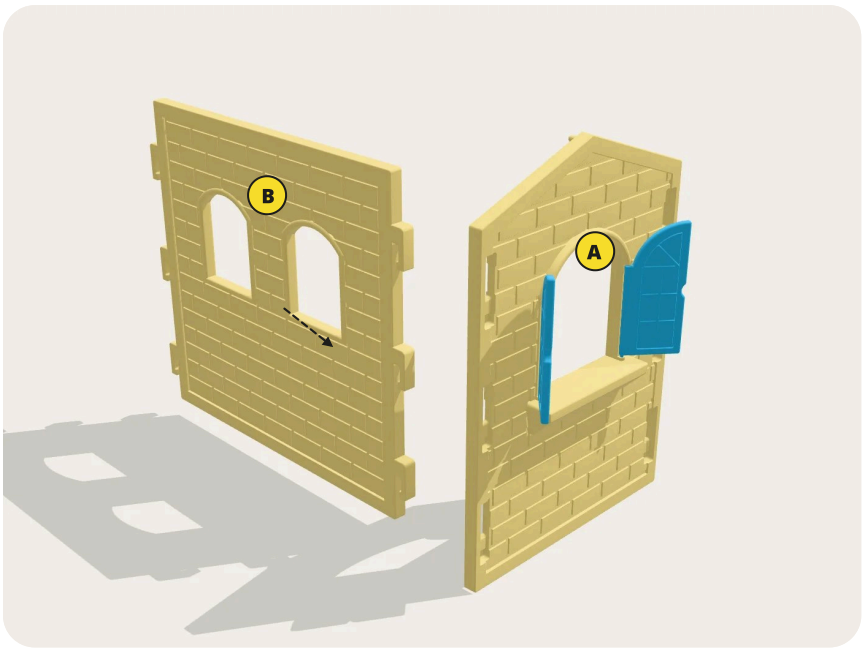

A Lateral con ventana (A)

B Fondo (B)

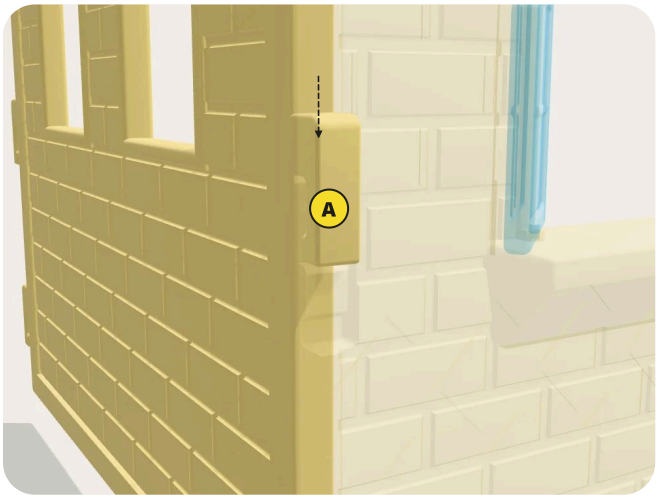

Los ganchos del fondo entran en las ranuras de la lateral y bajan

A Gancho del fondo

Separa las paredes: la **lateral con ventana (A)**, el **fondo (B)**, la **lateral sin ventana (C)** y la **frente (D)**, que es la pared de la puerta. La puerta y las ventanas ya vienen montadas en las paredes.

Deja la lateral A de pie. Sostén el fondo B un poco por encima de su posición final, con los ganchos del extremo del fondo a la altura de las ranuras de la lateral.

Empuja el fondo contra la lateral hasta que los ganchos entren en las ranuras y baja el fondo: los ganchos traban y las dos paredes quedan alineadas abajo y arriba.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Fondo (B)
ref. 945402




1× Lateral con ventana (A)
ref. 945403

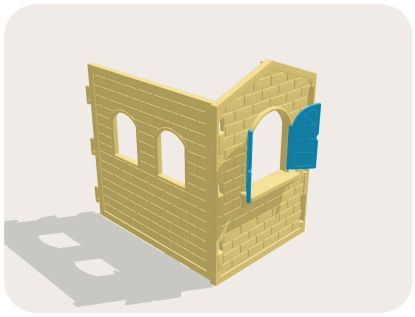

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 5

2 Lateral sin ventana

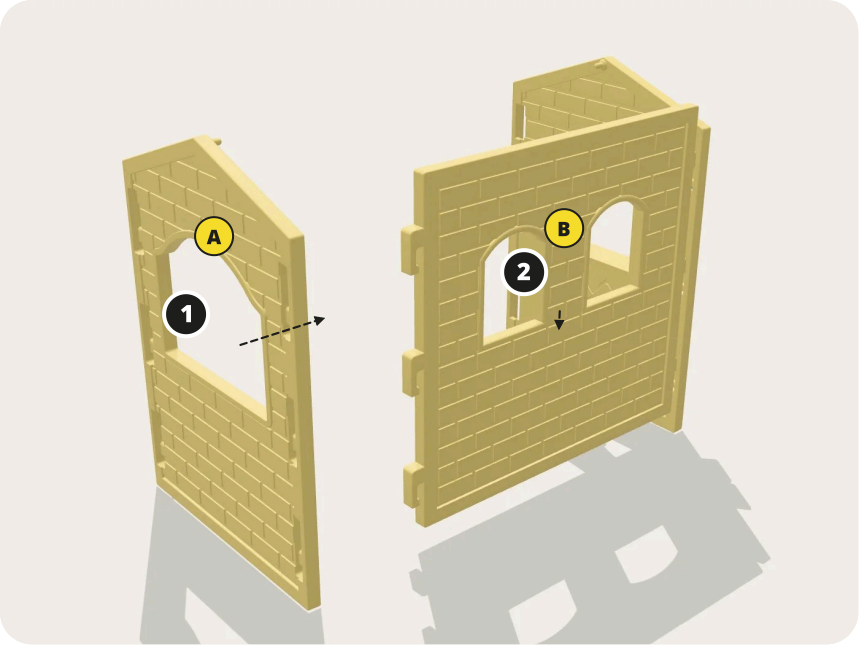

A Lateral sin ventana (C)

B Fondo (B)

Levanta un poco el fondo (B), solo lo necesario para que los ganchos del otro extremo queden a la altura de las ranuras de la **lateral sin ventana (C)**.


Apoya la lateral C en el extremo del fondo, con los ganchos dentro de las ranuras, y baja el fondo de nuevo hasta que se asiente en el suelo.

Las dos laterales quedan paralelas, con el fondo entre ellas.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Lateral sin ventana (C)
ref. 945404

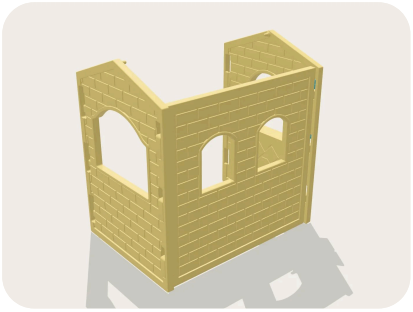

Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 5

3 Frente

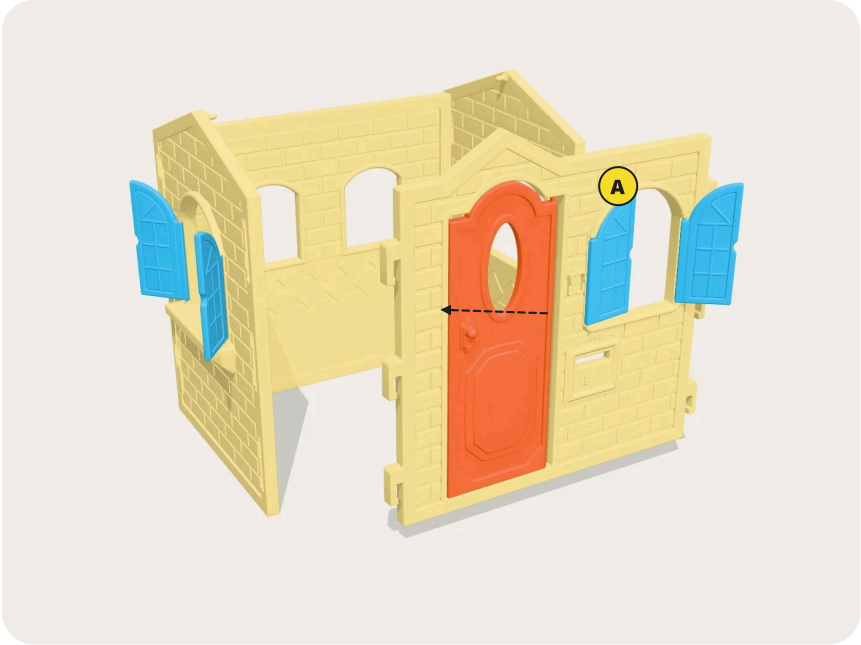

A Frente (D): la pared de la puerta



Los ganchos de la frente entran en las ranuras de las laterales y bajan

A Gancho de la frente

Abre un poco la lateral C, girando su extremo delantero hacia afuera: la esquina con el fondo funciona como una bisagra.

Sostén la **frente (D)** un poco por encima de su posición final y empújala contra la lateral A, hasta que los ganchos entren en las ranuras.

Cierra la lateral C contra el otro extremo de la frente, con los ganchos dentro de las ranuras, y baja la frente hasta que se asiente en el suelo.

Comprueba que las cuatro paredes queden alineadas arriba y apoyadas en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Frente (D)
ref. 945401




Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 5

4 Techo

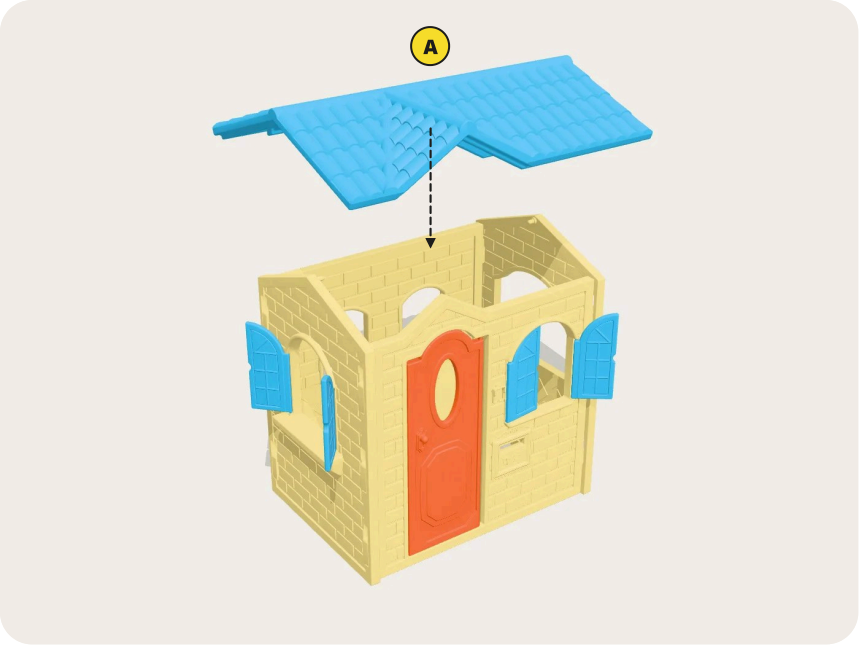

A Techo (E)

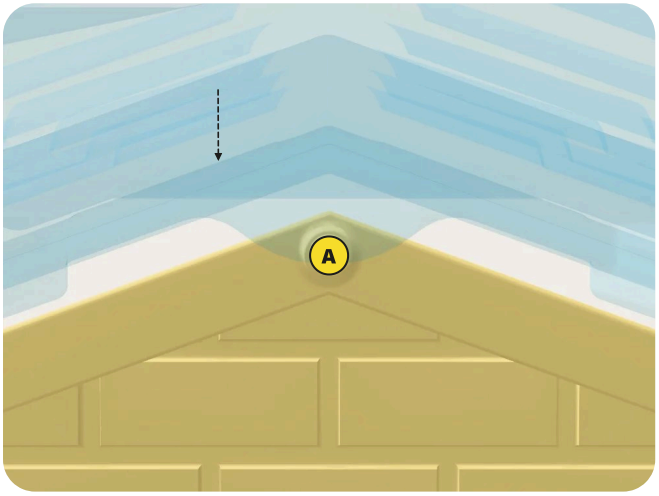

El perno de la lateral entra en el encaje del techo

A Perno de la lateral

Coloca el **techo (E)** sobre la casita, con la parte más alta del techo yendo de una lateral a la otra, por encima de las puntas de las laterales.

Baja el techo recto: el perno en lo alto de cada lateral entra en el encaje del techo, y el techo se asienta en lo alto de las cuatro paredes.

ATENCIÓN
El techo es grande: colócalo con la ayuda de una segunda persona, una a cada lado.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Techo (E)
ref. 945406



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 5

5 Fregadero, grifo y sillita

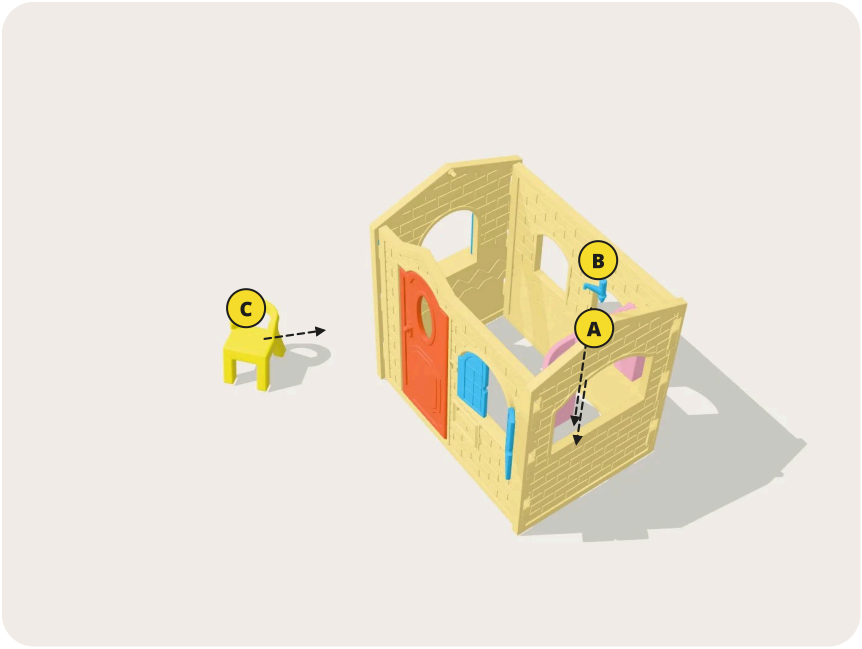

A Fregadero con cocina (F)

B Grifo (G)

C Sillita (H)

Coloca el **fregadero con cocina (F)** dentro de la casita, apoyado en la lateral sin ventana (C).

Encaja el **grifo (G)** en el agujero del fregadero.


La **sillita (H)** puede quedar dentro o fuera de la casita.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sillita (H)
ref. 944304

1× Fregadero con cocina (F)
ref. 945409


1× Grifo (G)
ref. 945412

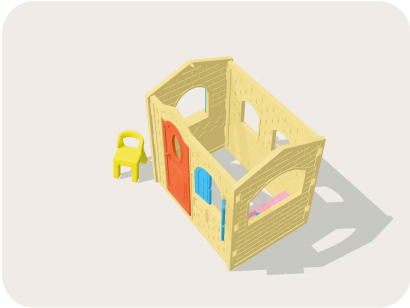

Cómo queda al final del paso 5


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza

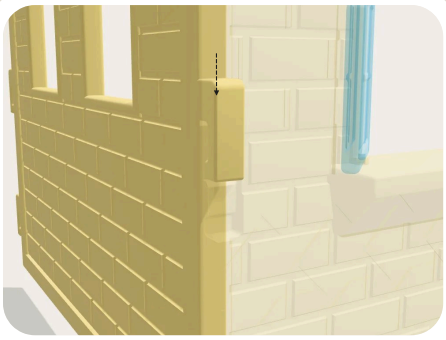

Paredes

En las cuatro esquinas, los ganchos del fondo y de la frente entran en las ranuras de las laterales un poco por encima de su posición final y bajan hasta trabar.

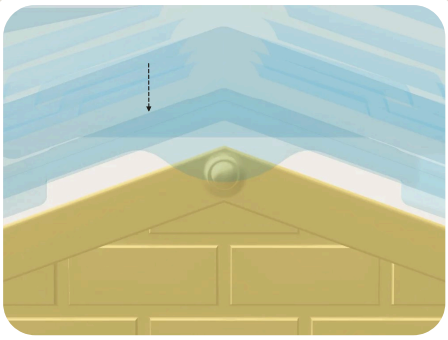

Techo

Baja recto sobre la casita: el perno en lo alto de cada lateral entra en el encaje del techo.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Comprueba que las cuatro paredes estén encajadas por completo, que el techo esté asentado en lo alto de las paredes y que la puerta y las ventanas abran y cierren.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

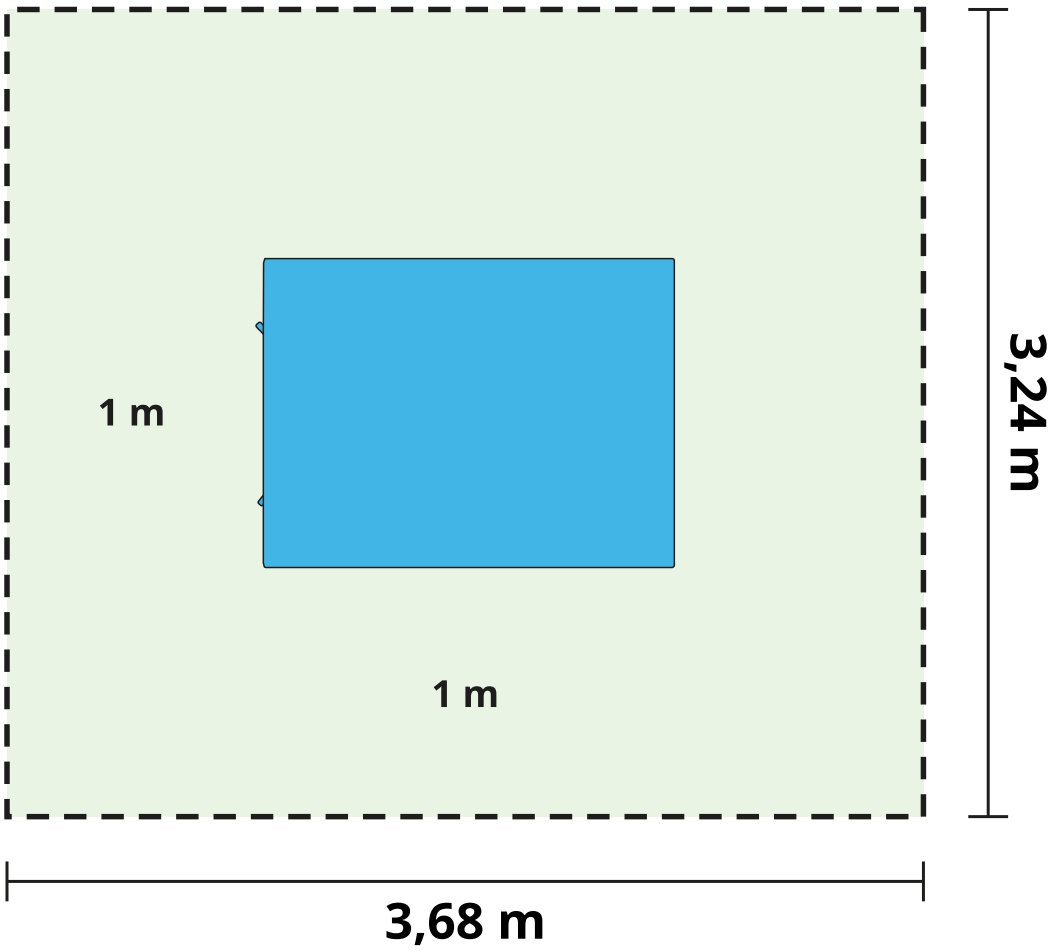

Área reservada para la instalación (vista superior): 1 m libre alrededor de la casita, 3,68 × 3,24 m.
Medidas del producto: 1,65 × 1,24 × 1,50 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: la casita montada ocupa unos 1,65 × 1,24 m en el suelo, contando el techo; deja el área libre de 1 m alrededor, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén la casita segura

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, techo asentado, puerta y ventanas abriendo y cerrando

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Tropical Creme · ref. 0945.4
Guarda este manual para futuras consultas.