Cercadinho

ref. 0984.3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE



Medidas del producto: **0,90 × 0,90 × 0,75 m**
Corralito de 8 módulos de colores, 2 de cada color, que encajan unos en otros
Montaje por un adulto.
4 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en orden: cada módulo encaja en los pernos del anterior, del módulo 1 al 8, y el módulo 8 cierra el corralito en el módulo 1.
- El tope de todos los módulos queda hacia el lado de adentro del corralito.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los pernos no entran por completo en los ojales.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje

El montaje no usa tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Cercadinho



MÓDULO (A), 2 DE CADA COLOR **8×**

N.º 1 · ref. 984302

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1 PASO 1 DE 4
Módulos 1 y 2



A Módulo 1

B Módulo 2

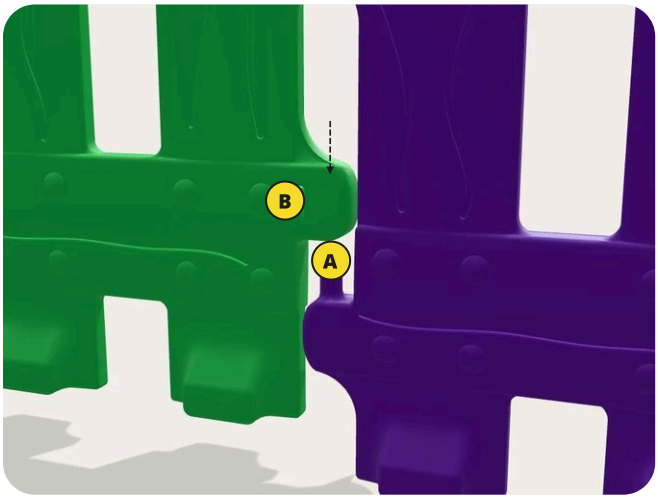

Los ojales del módulo 2 bajan sobre los pernos del módulo 1; el tope queda hacia adentro

A Perno

B Tope hacia adentro

Separa los 8 **módulos (A)**: son todos iguales, 2 de cada color. Cada módulo tiene, en un extremo, dos pernos (uno en cada travesaño) y, en el otro extremo, dos ojales con el agujero por debajo y un **tope** al lado.

Deja el módulo 1 de pie, con el tope hacia el lado de adentro del corralito.

Sostén el módulo 2 unos 5 cm por encima del suelo, con los ojales sobre los pernos del módulo 1 y el tope también hacia adentro, y bájalo: los pernos entran en los agujeros de los ojales.

ATENCIÓN
El tope de todos los módulos queda hacia el lado de adentro del corralito.

PIEZAS DE ESTE PASO




2× Módulo (A)
ref. 984302



Cómo queda al final del paso 1

2 PASO 2 DE 4
Módulos 3 y 4

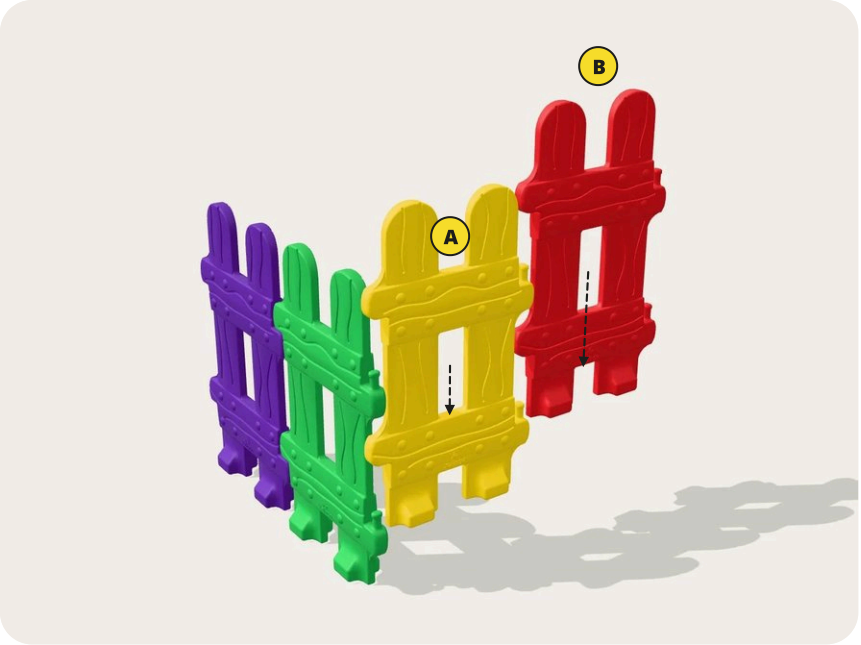

A Módulo 3

B Módulo 4

Encaja el módulo 3 en los pernos del extremo libre del módulo 2 de la misma forma, en ángulo recto con él, para formar la primera esquina.

Encaja el módulo 4 en los pernos del módulo 3, alineado con él.


PIEZAS DE ESTE PASO

2× Módulo (A)
ref. 984302



Cómo queda al final del paso 2

3 PASO 3 DE 4
Módulos 5, 6 y 7

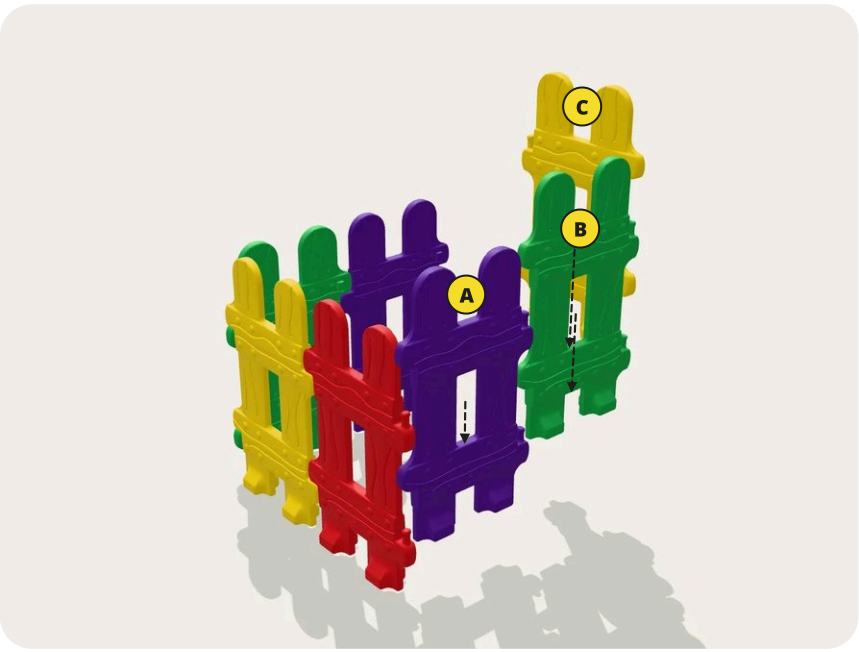

A Módulo 5

B Módulo 6

C Módulo 7

Haz la segunda esquina con el módulo 5 y sigue con los módulos 6 y 7 (tercera esquina), siempre bajando los ojales sobre los pernos del módulo anterior.

Verifica que todos los topes hayan quedado hacia adentro.

PIEZAS DE ESTE PASO

3× Módulo (A)
ref. 984302



Cómo queda al final del paso 3


PASO 4 DE 4

4 Cerrar el corralito



A Módulo 8

B Levanta el extremo del módulo 1

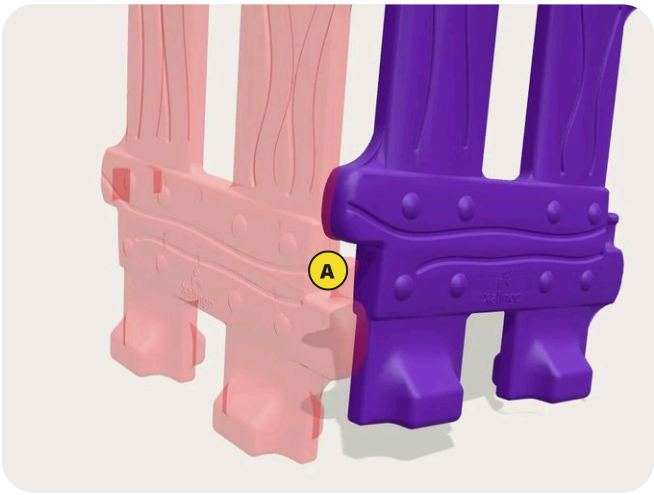

Los pernos del módulo 8 entran por debajo en los ojales del módulo 1

A Perno del módulo 8

Levanta un poco el extremo libre del módulo 1, unos 5 cm.

Trae el módulo 8 por fuera, con el extremo de los ojales un poco más alto: los ojales quedan sobre los pernos del módulo 7 y los pernos quedan debajo de los ojales del módulo 1.

Baja juntos el módulo 8 y el extremo del módulo 1: los pernos entran en los agujeros y el corralito queda cerrado.

ATENCIÓN
Con una segunda persona sosteniendo el extremo del módulo 1, cerrar el corralito es más fácil.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Módulo (A)
ref. 984302



Cómo queda al final del paso 4

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se fija cada pieza



Módulos

Los dos ojales de cada módulo, con el agujero por debajo, bajan sobre los dos pernos del módulo anterior; el tope queda hacia adentro.



Último módulo

Para cerrar, el extremo del módulo 1 sube un poco, los pernos del módulo 8 entran por debajo en sus ojales y los dos bajan juntos.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Verifica que los 8 módulos estén encajados por completo, con los pernos dentro de los ojales, y que todos los topes hayan quedado hacia adentro.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

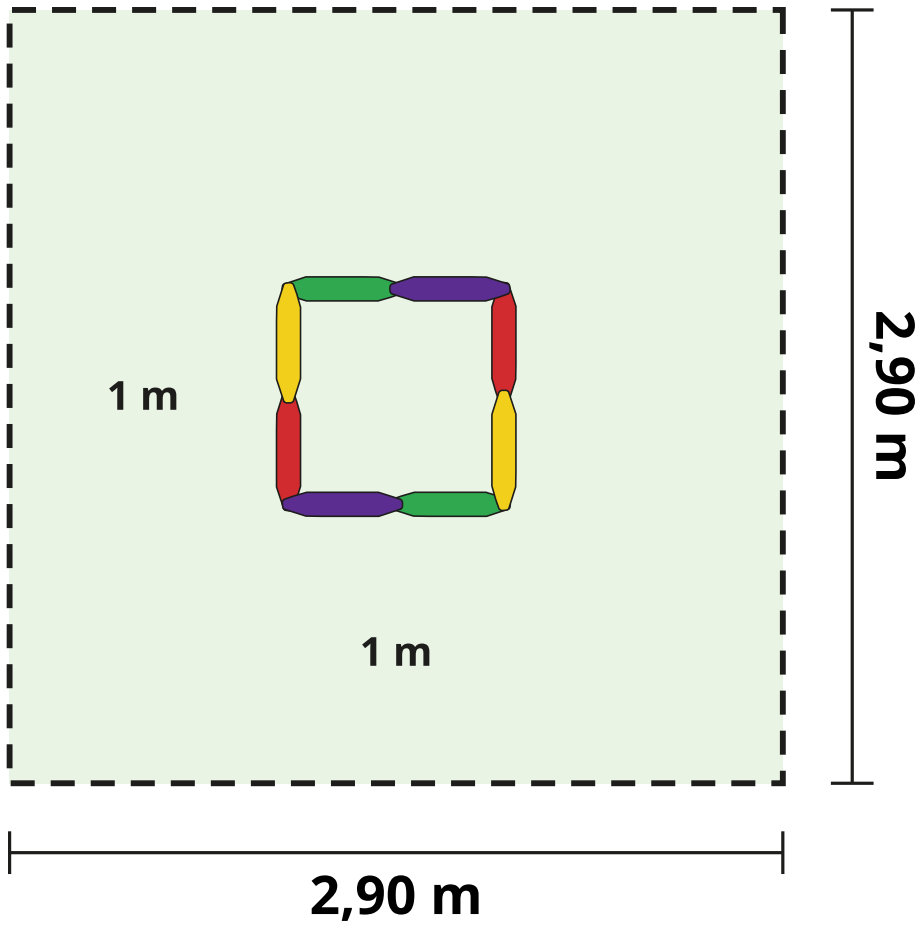

Área reservada para la instalación (vista superior): 1 m libre alrededor del corralito, 2,90 × 2,90 m. Medidas del producto: 0,90 × 0,90 × 0,75 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el corralito armado en cuadrado ocupa cerca de 0,90 × 0,90 m en el suelo; deja el área libre de 1 m alrededor, como en la figura.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el corralito seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Pernos dentro de los ojales en todas las uniones y topes hacia adentro

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Cercadinho · ref. 0984.3
Guarda este manual para futuras consultas.