Cercadinho

ref. 0984.3

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Medidas do produto: **0,90 × 0,90 × 0,75 m**
Cercadinho de 8 módulos coloridos, 2 de cada cor, que se encaixam uns nos outros
Montagem por um adulto.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: cada módulo encaixa nos pinos do anterior, do módulo 1 ao 8, e o módulo 8 fecha o cercadinho no módulo 1.
- O batente de todos os módulos fica para o lado de dentro do cercadinho.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os pinos não entram por inteiro nos olhais.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe

A montagem não usa parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Cercadinho



MÓDULO (A), 2 DE CADA COR **8×**

Nº 1 · ref. 984302

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---


1 PASSO 1 DE 4

Módulos 1 e 2



A Módulo 1

B Módulo 2

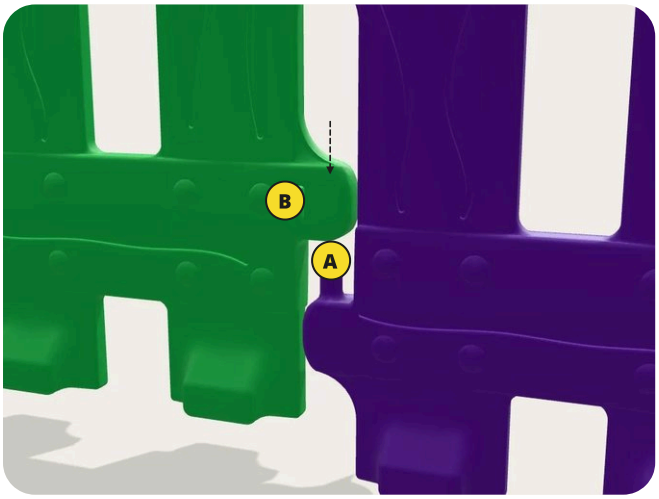

Os olhais do módulo 2 descem sobre os pinos do módulo 1; o batente fica para dentro

A Pino

B Batente para dentro

Separe os 8 **módulos (A)**: são todos iguais, 2 de cada cor. Cada módulo tem, numa ponta, dois pinos (um em cada travessa) e, na outra ponta, dois olhais com o furo por baixo e um **batente** ao lado.

Deixe o módulo 1 em pé, com o batente virado para o lado de dentro do cercadinho.

Segure o módulo 2 uns 5 cm acima do chão, com os olhais sobre os pinos do módulo 1 e o batente também para dentro, e desça: os pinos entram nos furos dos olhais.

ATENÇÃO
O batente de todos os módulos fica para o lado de dentro do cercadinho.

PEÇAS DESTE PASSO




2× Módulo (A)
ref. 984302



Como fica ao final do passo 1

2 PASSO 2 DE 4
Módulos 3 e 4

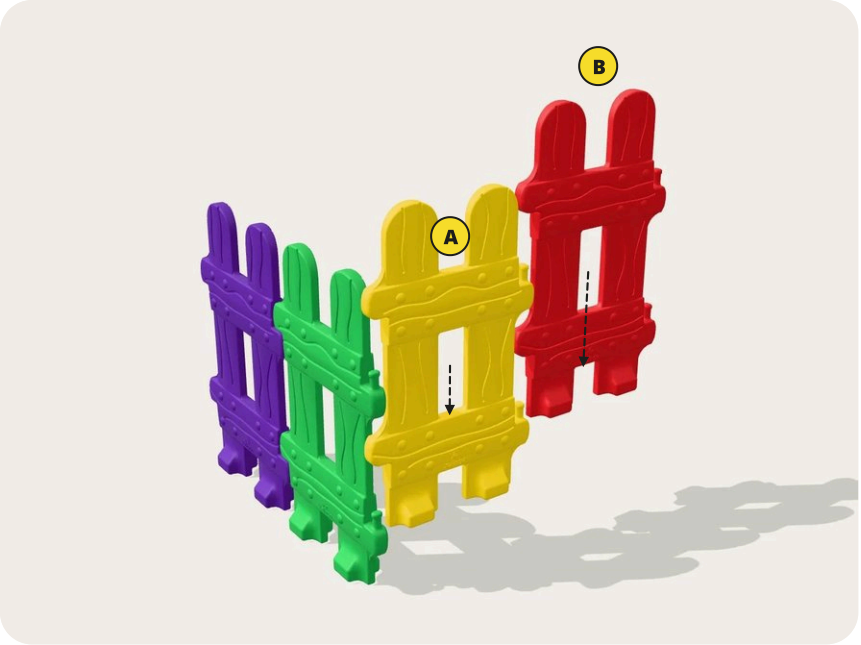

A Módulo 3
B Módulo 4

Encaixe o módulo 3 nos pinos da ponta livre do módulo 2 do mesmo jeito, em ângulo reto com ele, para formar o primeiro canto.

Encaixe o módulo 4 nos pinos do módulo 3, alinhado com ele.


PEÇAS DESTE PASSO

2× Módulo (A)
ref. 984302



Como fica ao final do passo 2

3 PASSO 3 DE 4
Módulos 5, 6 e 7

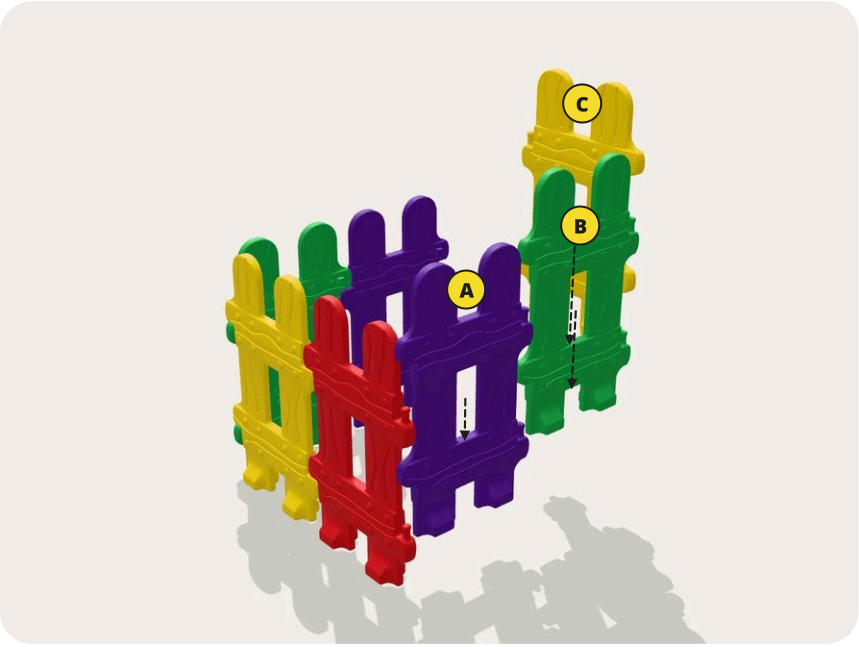

A Módulo 5
B Módulo 6
C Módulo 7

Faça o segundo canto com o módulo 5 e continue com os módulos 6 e 7 (terceiro canto), sempre descendo os olhais sobre os pinos do módulo anterior.

Confira se todos os batentes ficaram para dentro.

PEÇAS DESTE PASSO

3× Módulo (A)
ref. 984302



Como fica ao final do passo 3


PASSO 4 DE 4

4 Fechar o cercadinho



A Módulo 8

B Levante a ponta do módulo 1

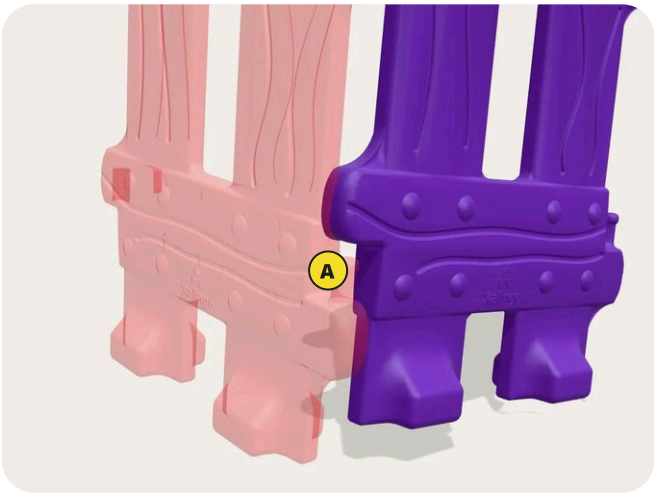

Os pinos do módulo 8 entram por baixo nos olhais do módulo 1

A Pino do módulo 8

Levante um pouco a ponta solta do módulo 1, uns 5 cm.

Traga o módulo 8 por fora, com a ponta dos olhais um pouco mais alta: os olhais ficam sobre os pinos do módulo 7 e os pinos ficam embaixo dos olhais do módulo 1.

Abaixe juntos o módulo 8 e a ponta do módulo 1: os pinos entram nos furos e o cercadinho fica fechado.

ATENÇÃO
Com uma segunda pessoa segurando a ponta do módulo 1, fechar o cercadinho fica mais fácil.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Módulo (A)
ref. 984302



Como fica ao final do passo 4

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Módulos

Os dois olhais de cada módulo, com o furo por baixo, descem sobre os dois pinos do módulo anterior; o batente fica para dentro.



Último módulo

Para fechar, a ponta do módulo 1 sobe um pouco, os pinos do módulo 8 entram por baixo nos olhais dele e os dois descem juntos.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se os 8 módulos estão encaixados por inteiro, com os pinos dentro dos olhais, e se todos os batentes ficaram para dentro.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

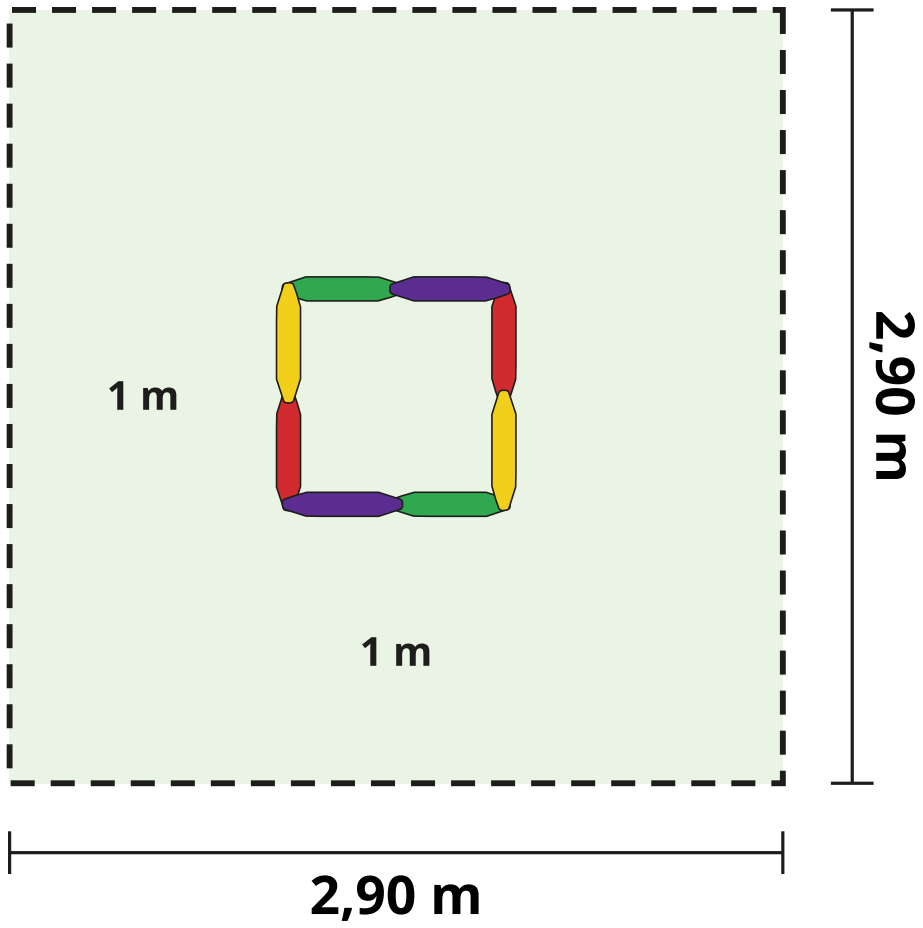

Área reservada para instalação (vista de cima): 1 m livre em volta do cercadinho, 2,90 × 2,90 m.
Medidas do produto: 0,90 × 0,90 × 0,75 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o cercadinho montado em quadrado ocupa cerca de 0,90 × 0,90 m no chão; deixe a área livre de 1 m em volta, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o cercadinho seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Pinos dentro dos olhais em todas as uniões e batentes para dentro

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Cercadinho · ref. 0984.3
Guarde este manual para eventuais consultas.