
Escorregador com Balanço

ref. 0933.2

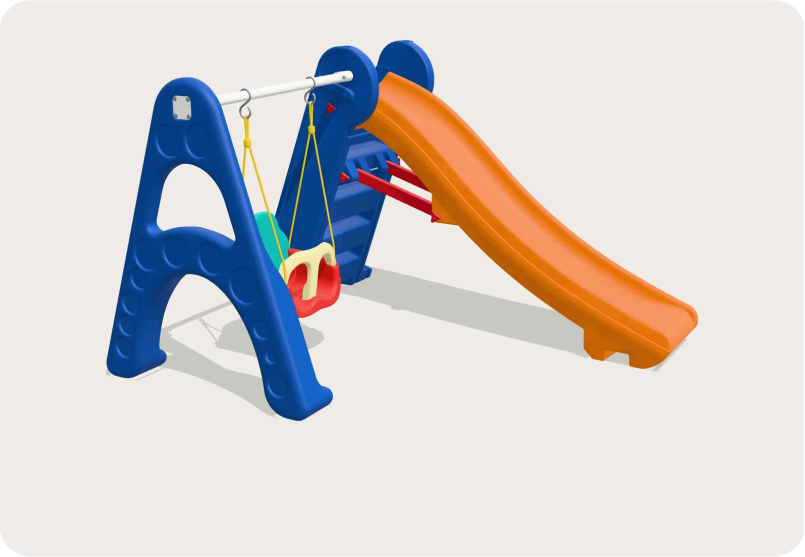

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/tOpR00TrJ4Q

Medidas do produto: **1,73 × 1,84 × 1,20 m**
Playground 2 em 1: escorregador com escada de 4 degraus antiderrapantes e balanço com encosto, barra de segurança e cordas
Peso máximo: 23 kg no balanço e 70 kg no escorregador
Faixa etária: de 3 a 8 anos
Montagem por um adulto, com chaves 10 mm e 13 mm.
7 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: o **escorregador** (tobogã, eixo maior, suportes e eixos menores), as 2 **travas**, o **tubo** e por último o **balanço**.
- Cada eixo entra com **um manípulo já rosqueado** e recebe o outro na ponta oposta; aperte com a mão, até firmar.
- Todos os parafusos M6×30 levam **arruela**. Monte sobre piso plano.


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×30 (8 un, passos 4 e 5)
- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafuso 5/16" × 2 1/4" com porca (2 conjuntos, passo 6). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.
- Os 6 manípulos do escorregador são apertados com a mão


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



8× Parafuso M6×30 · passos 4 e 5

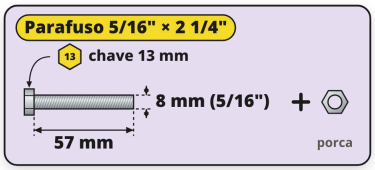

2× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passo 6

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Escorregador com Balanço



ESCADA — 1×
Nº 1 · ref. 953202



TOBOGÃ — 1×
Nº 2 · ref. 953201



SUPORTE (C) — 2×
Nº 3 · ref. 953203



EIXO MAIOR (A) – 570 mm — 1×
Nº 4 · ref. 953207



EIXO MENOR (B) – 470 mm — 1×
Nº 5 · ref. 953206



EIXO MENOR (B) – 415 mm — 1×
Nº 6 · ref. 953205



MANÍPULO — 6×
Nº 7 · ref. 2090296




LATERAL — 1×
Nº 8 · ref. 933215



TRAVA DO TUBO — 2×
Nº 9 · ref. 954312



TUBO COM 2 GANCHOS — 1×
Nº 10 · ref. 933220



PARAFUSO M6×30 — 8×
Nº 11 · ref. 2090393



ARRUELA M8 — 8×
Nº 12 · ref. 2090185



PARAFUSO 5/16" × 2 1/4" — 2×
Nº 13 · ref. 2090392



PORCA AUTOTRAVANTE 5/16" — 2×
Nº 14 · ref. 2090370



BALANÇO COM CORDAS — 1×
Nº 15 · ref. 935504

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 7

Tobogã na escada

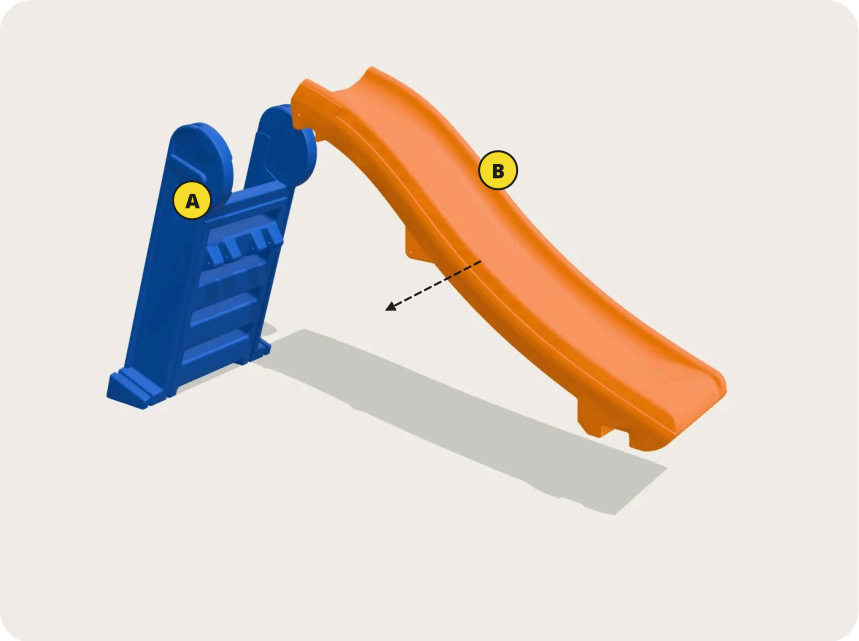

A Escada

B Tobogã

Fique com a **escada** em pé, sobre piso plano.

Encaixe a ponta de cima do **tobogã** entre as duas laterais do alto da escada, alinhando os furos do tobogã com os furos da escada.

ATENÇÃO
Monte com o brinquedo no chão, sem nenhuma criança em cima.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Tobogã
ref. 953201



1× Escada
ref. 953202




Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 7

2 Eixo maior (A)

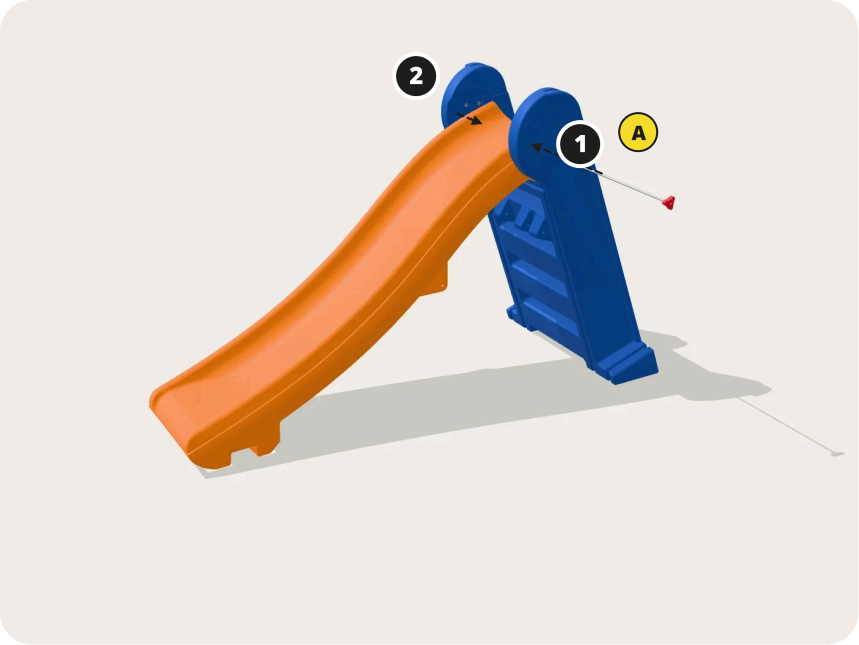

A Eixo maior (A) com um manípulo

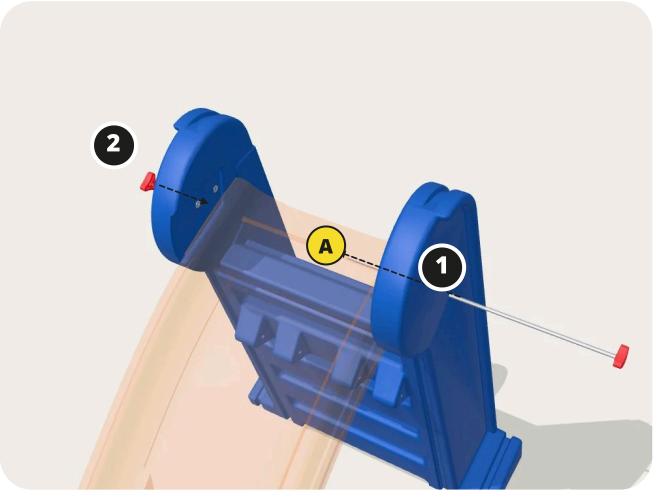

Eixo maior pela escada e pelo tobogã

A O eixo passa pela escada e pelo tobogã

Rosqueie um **manípulo** numa das pontas do **eixo maior (A)**, de 570 mm.

1. Passe o eixo pelo furo do alto da escada: ele atravessa uma lateral da escada, a ponta do tobogã e a outra lateral.

2. Do outro lado, rosqueie o outro manípulo na ponta do eixo. Aperte os dois com a mão, até firmar.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Eixo maior (A) ref. 953207


2× Manípulo ref. 2090296



Como fica ao final do passo 2


PASSO 3 DE 7

3 Suportes (C) e eixos menores (B)

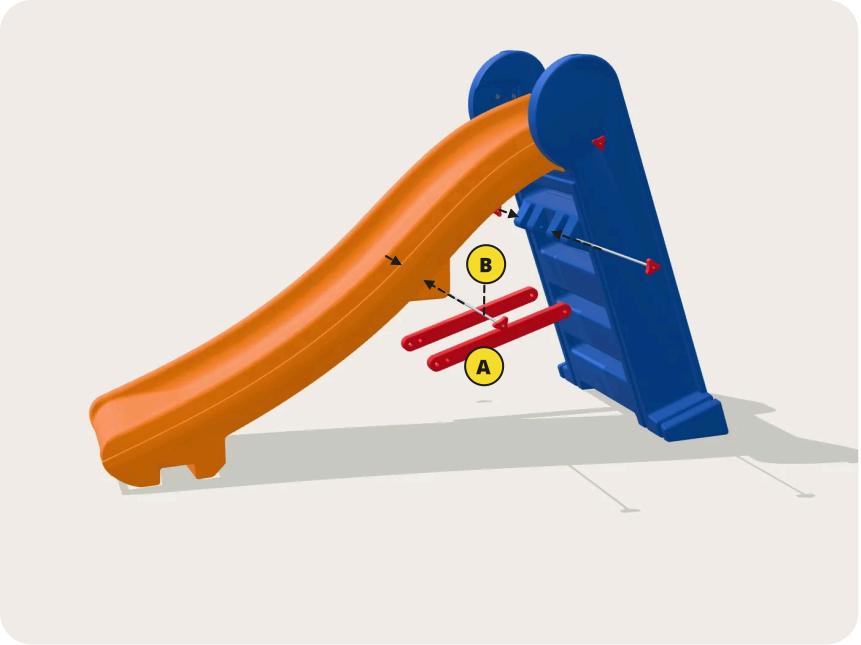

A Suportes (C)

B Eixos menores (B)

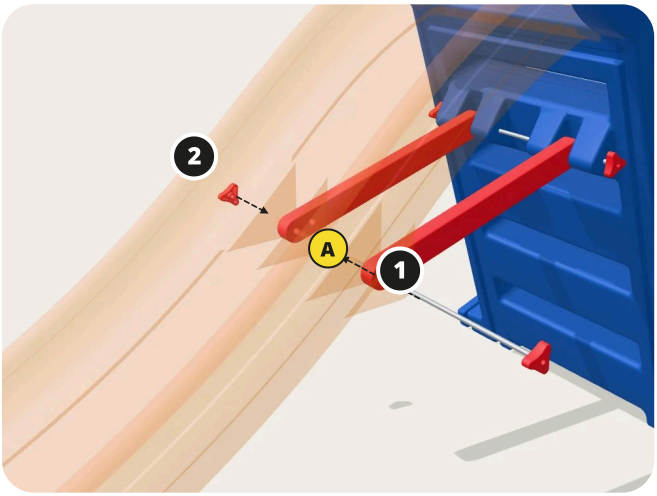

Eixo menor pelo tobogã e pelos suportes

A O eixo passa pelo tobogã e pelos 2 suportes

Coloque os 2 **suportes (C)** embaixo do tobogã, lado a lado: uma ponta vai na escada e a outra na aba de baixo do tobogã, com os furos alinhados.

Com um manípulo já rosqueado, passe o **eixo menor (B) de 470 mm** pelo furo da escada e pelos 2 suportes; do outro lado, rosqueie o outro manípulo.

Faça o mesmo com o **eixo menor (B) de 415 mm**, na aba do tobogã e na outra ponta dos suportes.

Confira se os **6 manípulos** estão bem apertados.

PEÇAS DESTE PASSO


- **2×** Suporte (C) ref. 953203
- **1×** Eixo menor (B) – 415 mm ref. 953205
- **1×** Eixo menor (B) – 470 mm ref. 953206
- **4×** Manípulo ref. 2090296




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 7

4 Trava do tubo na escada

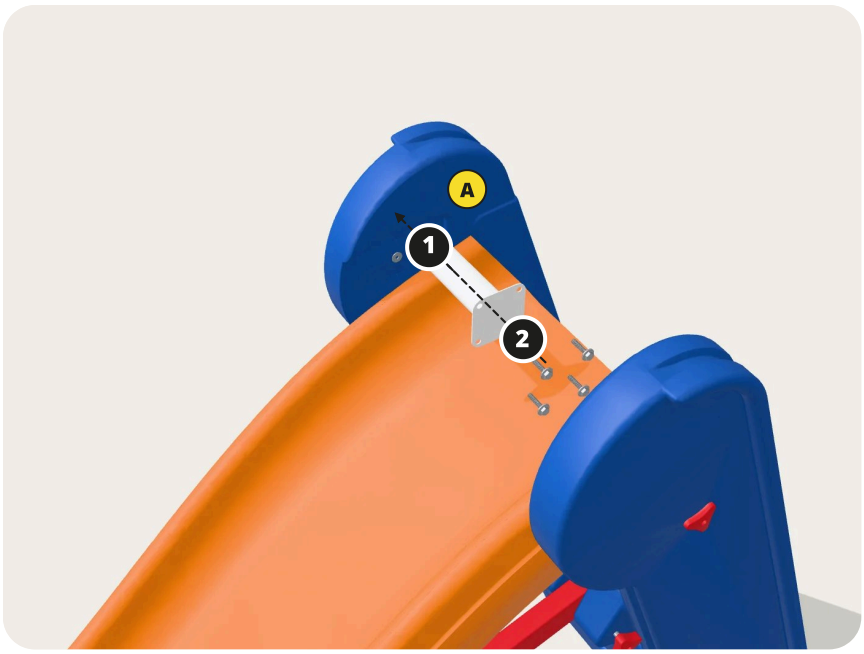

A Trava do tubo

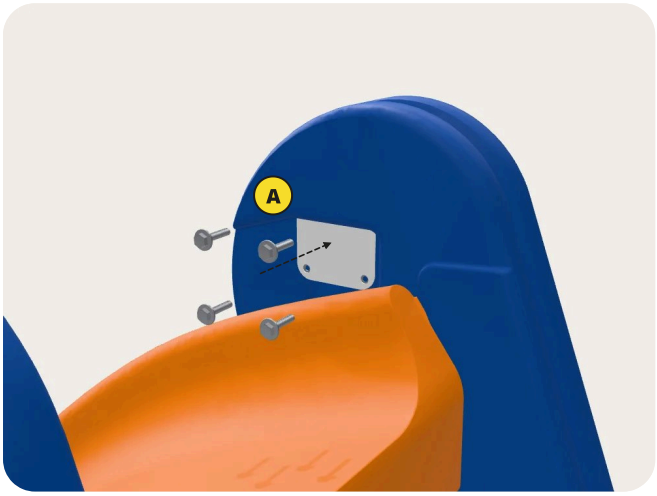

Placa da trava presa por dentro com 4 parafusos

A 4 parafusos M6×30 com arruela

A trava vai na lateral alta da escada que tem os **4 rebites**: é desse lado que fica o balanço.


Por dentro, passe a **trava do tubo** pelo furo da lateral alta, até a placa encostar na parede; a ponta da trava fica para fora.

Prenda a placa com **4 parafusos M6×30 com arruela**, apertados nos rebites (chave 10 mm).

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Trava do tubo ref. 954312
- **4×** Parafuso M6×30 ref. 2090393
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 7

5 Trava do tubo na lateral



Fique com a **lateral** em pé, do lado da escada onde está a trava.

Por fora, passe a outra **trava do tubo** pelo furo do alto da lateral, até a placa encostar; a ponta da trava fica virada para a escada.

Prenda a placa com **4 parafusos M6×30 com arruela** nos rebites, como no passo 4.


PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Lateral ref. 933215
- **1×** Trava do tubo ref. 954312
- **4×** Parafuso M6×30 ref. 2090393
- **4×** Arruela uma em cada parafuso

A Lateral

B Trava do tubo

PARAFUSO E FERRAMENTA

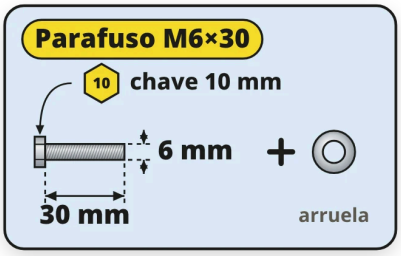


Ferramenta: **Chave 10 mm**.




Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 7

6 Tubo

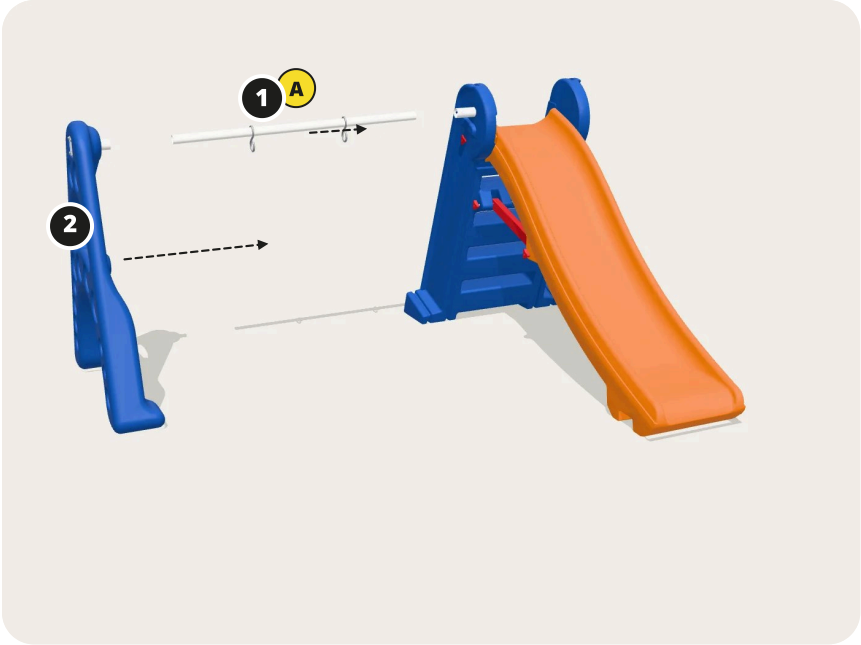

A Tubo com os 2 ganchos

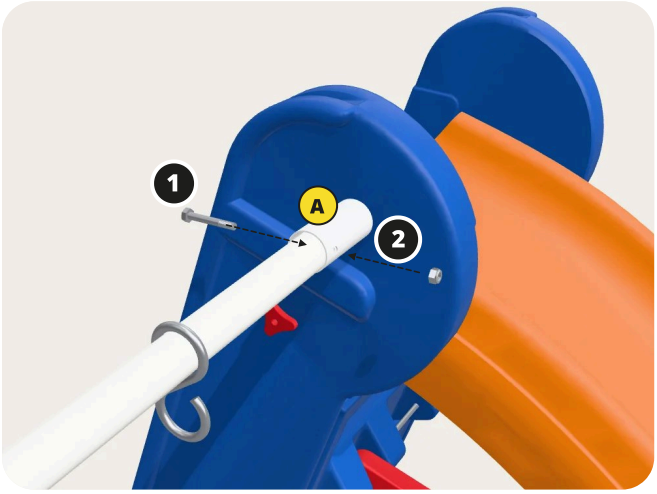

Parafuso atravessando a trava e o tubo, porca do outro lado

A Parafuso atravessa a trava e o tubo

Confira se os 2 **ganchos** estão no tubo.

1. Encaixe uma ponta do **tubo** na trava da escada, até o fim.

2. Aproxime a lateral e encaixe a outra ponta do tubo na trava dela.


Em cada trava, passe um **parafuso 5/16" × 2 1/4"** pelos furos da trava e do tubo e aperte a **porca autotravante** do outro lado (chave 13 mm).

ATENÇÃO
O tubo deve estar preso pelos 2 parafusos antes de qualquer criança usar o balanço.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Tubo com 2 ganchos ref. 933220
- **2×** Porca autotravante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Parafuso 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 7

7 Balanço



A Balanço

Pendure o **balanço** nos 2 ganchos do tubo: encaixe a alça de cima de cada corda na curva de baixo de um gancho, com a corda bem assentada no fundo da curva.

Confira se as 2 cordas ficam do mesmo tamanho e se o assento fica nivelado.

ATENÇÃO
Peso máximo: 23 kg no balanço e 70 kg no escorregador. Uma criança por vez em cada brinquedo.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Balanço
ref. 935504



Como fica ao final do passo 7


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa

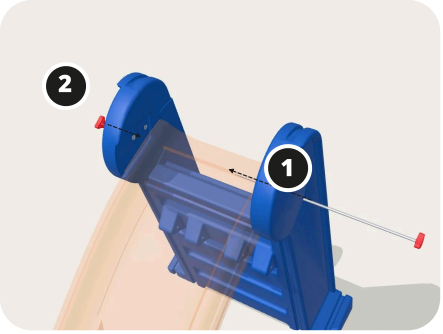


Tobogã na escada

O eixo maior (A) atravessa o alto da escada e a ponta do tobogã; um manípulo em cada ponta.

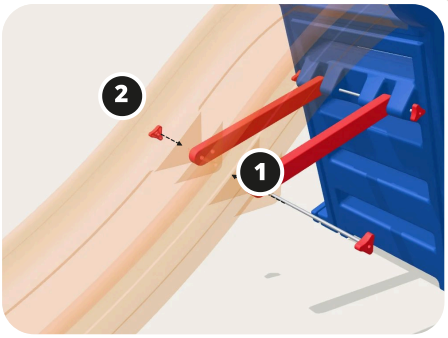


Suportes

Os 2 suportes (C) unem a escada ao tobogã por baixo, com os 2 eixos menores (B) e um manípulo em cada ponta.

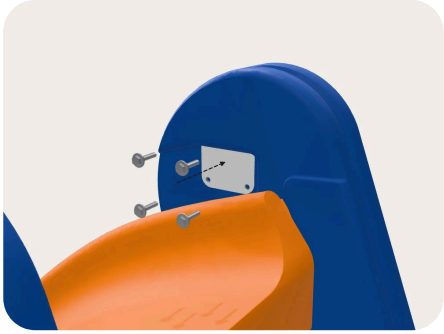

Travas do tubo

Cada trava é presa com 4 parafusos M6×30 com arruela nos rebites: a da escada por dentro, a da lateral por fora.

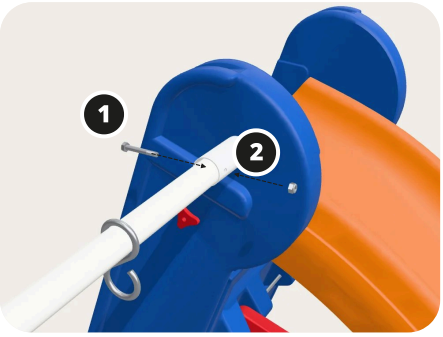

Tubo nas travas

Um parafuso 5/16" × 2 1/4" atravessa cada trava e o tubo, com porca autotravante do outro lado.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo: 23 kg no balanço e 70 kg no escorregador. Confira se os 6 manípulos estão apertados, se as 2 travas estão presas com os 8 parafusos e se o tubo está preso pelos 2 parafusos com porca.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

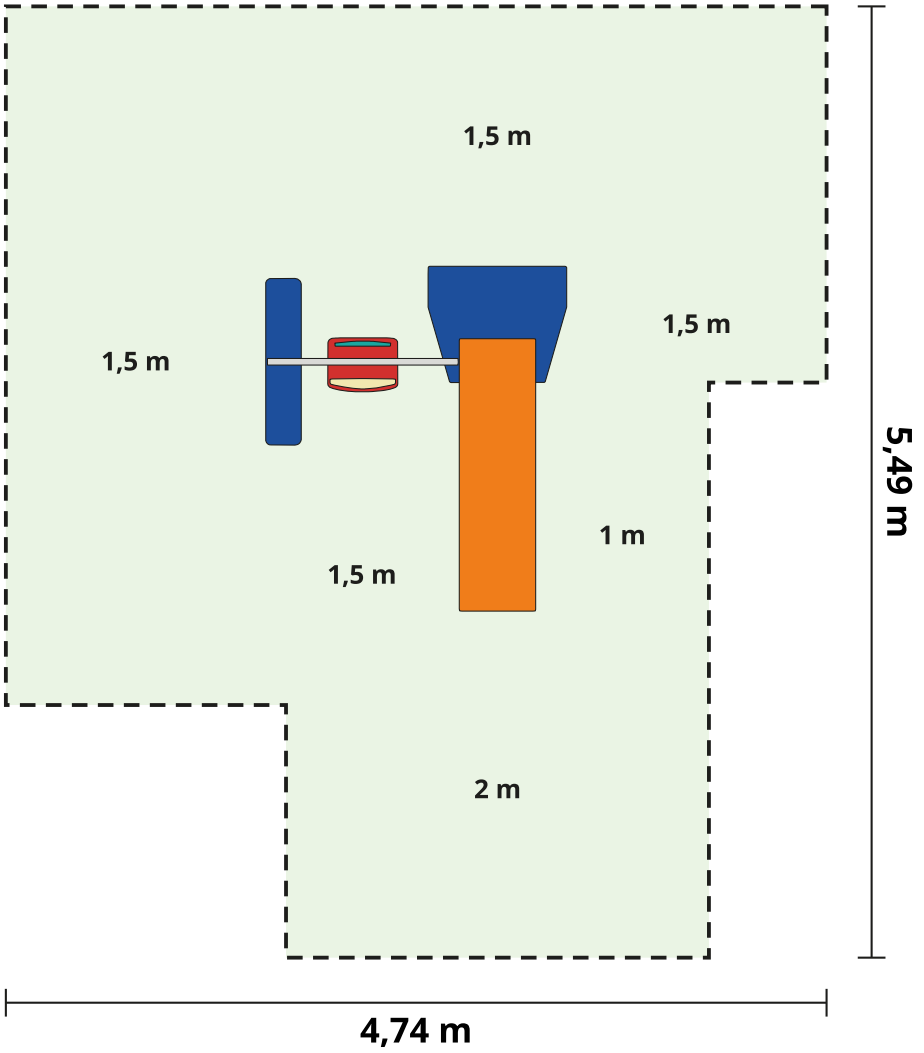

Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1,5 m atrás da escada, do lado livre da escada, além da lateral e na frente e atrás do balanço; 1 m ao lado do tobogã e 2 m na saída. Total 4,74 × 5,49 m. Medidas do produto: 1,73 × 1,84 × 1,20 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **750 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o brinquedo montado ocupa cerca de 1,73 × 1,84 m no chão; deixe livre 1,5 m em volta (1 m ao lado do tobogã) e 2 m na frente da saída do tobogã, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Manípulos do escorregador apertados, travas e tubo bem presos, cordas e ganchos do balanço sem desgaste

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Escorregador com Balanço · ref. 0933.2
Guarde este manual para eventuais consultas.