Fun Play

ref. 0999.8

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/iW16GHUTiEw



Medidas del producto: **3,40 × 3,32 × 2,19 m**
Torre con techo, tobogán tipo túnel, tobogán curvo y 2 rampas de escalada
Edad: de 3 a 8 años
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
14 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Respeta la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Observa la posición de la plataforma: el **lado sin rebaje** queda del lado del túnel.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Las rampas y los toboganes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (30 un, pasos 8 a 12) y tornillos M6×90 (4 un, paso 13)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillo M8×70 con tuerca (4 juegos, paso 14). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



30× Tornillo M6×45 · pasos 8 a 12

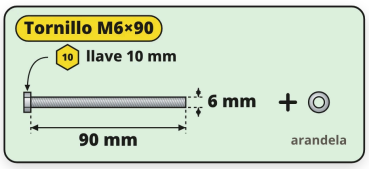

4× Tornillo M6×90 · paso 13

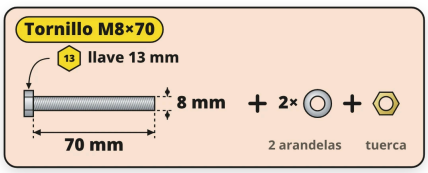

4× Tornillo M8×70 · paso 14

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Fun Play



PLATAFORMA — 1×
N.º 1 · ref. 998711



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 64×
N.º 2 · ref. 2090183 · ya vienen instalados



TORNILLO HEX. M6 6×45 mm — 33×
N.º 3 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — 10×
N.º 4 · ref. 2090185



TOBOGÁN TIPO TÚNEL — 1×
N.º 5 · ref. 998702



BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — 2×
N.º 6 · ref. 998714



ARANDELA — 36×
N.º 7 · ref. 2090347



TRAVESAÑO PEQUEÑO — 2×
N.º 8 · ref. 953203



RAMPA DE ESCALADA — 2×
N.º 9 · ref. 998704



TECHO — 1×
N.º 10 · ref. 998705



TUERCA AUTOBLOCANTE M8 AMARILLA — 4×
N.º 11 · ref. 2090323



TORNILLO HEX. M8×70 ZINC. AMAR. ROSCA TOTAL — 4×
N.º 12 · ref. 2090329



TORNILLO HEX. M6 6×90 mm — 4×
N.º 13 · ref. 2090460



PARED NARANJA CON LUNARES — 1×
N.º 14 · ref. 998706



SELLO DE EVA — 4×
N.º 15 · ref. 998728



PARED AMARILLA A RAYAS — 1×
N.º 16 · ref. 998707

TUBO 2000 — 4×
N.º 17 · ref. 998712



PARED AMARILLA CON LUNARES – PARA TÚNEL — 1×
N.º 18 · ref. 998730



PARED NARANJA A RAYAS — 1×
N.º 19 · ref. 998726



TOBOGÁN CURVO — 1×
N.º 20 · ref. 998703



PATA — 2×
N.º 21 · ref. 998708


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 14
Patas, plataforma y 3 tubos

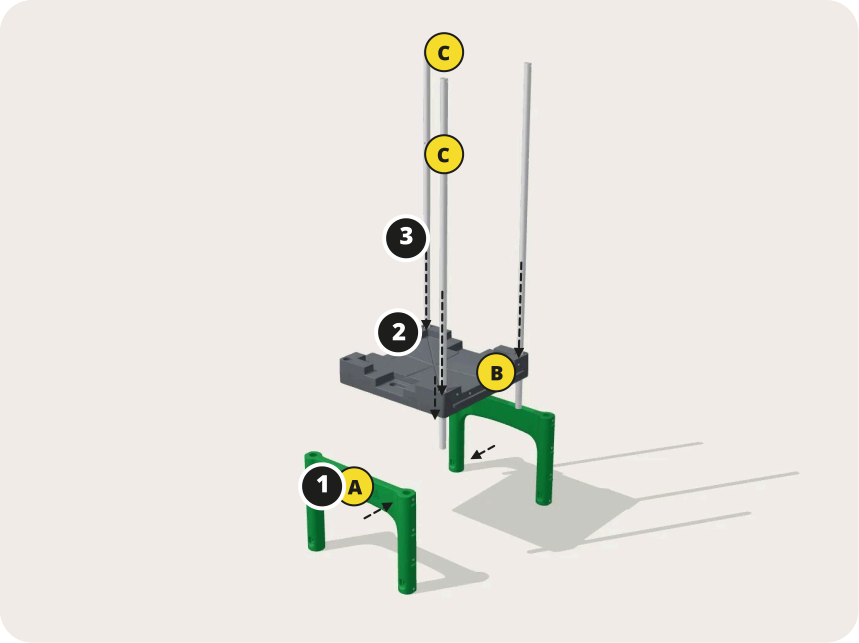

- **A** Patas con la palabra ENTRADA hacia afuera
- **B** Lado de la plataforma sin rebaje: lado del túnel
- **C** Los 2 agujeros del tubo hacia arriba



Agujero inferior del tubo alineado con la pata

- **A** Agujero inferior del tubo alineado con el agujero de la pata

Coloca las dos patas con la palabra **ENTRADA hacia el lado de afuera** del montaje.


Coloca la plataforma sobre las patas: el **lado de la plataforma sin rebaje queda del lado del túnel**.

Introduce **3 tubos** por las esquinas de la plataforma hasta el fondo de las patas. La cuarta esquina queda sin tubo por ahora.

ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **2 agujeros quedan hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma ref. 998711
- **3×** Tubo 2000 ref. 998712

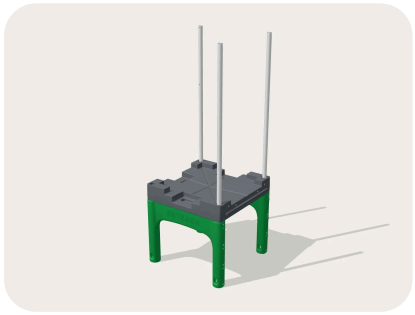

Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 14

2 Identifica las paredes

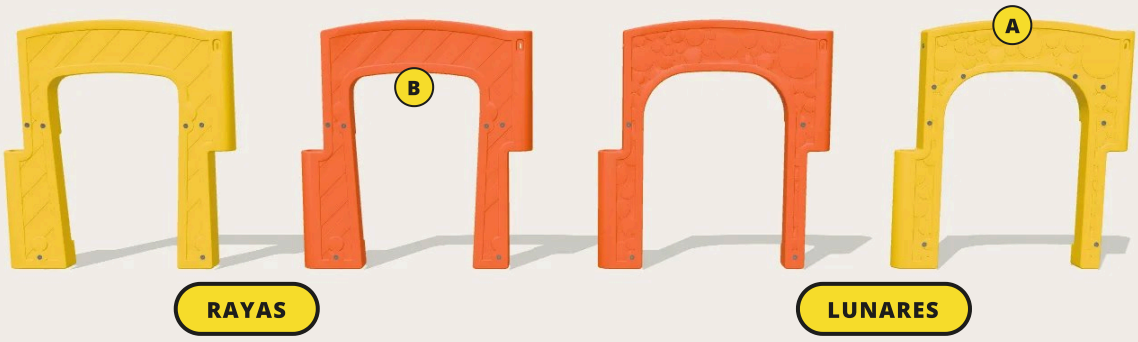

A Más remaches: va del lado del túnel

B Remaches siempre hacia afuera

Hay **dos paredes a rayas** y **dos con lunares** (los colores pueden variar según la producción).


De las paredes con lunares, la que tiene **más remaches** es la del **lado del túnel**.

Lugar de cada pared: la **naranja con lunares** y la **naranja a rayas** del lado de las rampas, la **amarilla a rayas** del lado del tobogán y la **amarilla con lunares** del lado del túnel.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar las rampas, el tobogán y el túnel.

PASO 3 DE 14

3 Pared con lunares y EVA

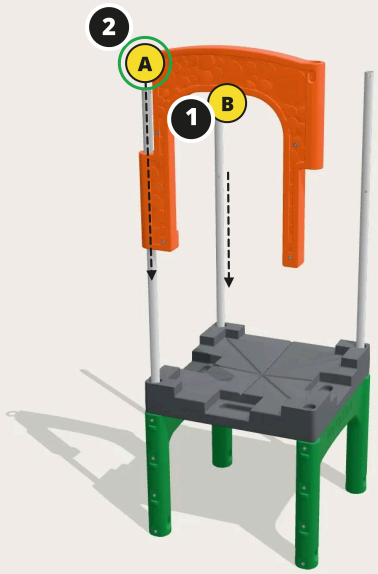

A Separador de EVA encima

B Pared naranja con lunares

Encaja la pared **naranja con lunares** (lado de una de las rampas) bajándola por los tubos.

Coloca un **separador de EVA encima**, en la esquina donde va a apoyarse la pared a rayas.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared naranja con lunares
ref. 998706



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 14

4 Pared a rayas



A La pared amarilla a rayas baja por los tubos

Encaja la pared **amarilla a rayas** (lado del tobogán) bajándola por los tubos, encima del separador de EVA.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared amarilla a rayas
ref. 998707



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 14

5 Pared del lado del túnel

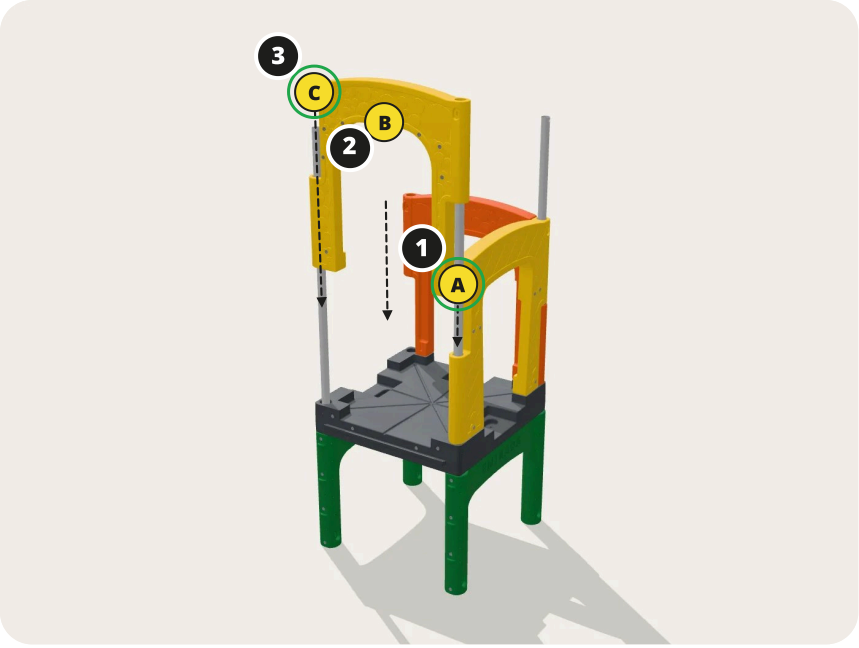

A EVA encima, antes de la pared del túnel

B Pared del túnel: lunares, más remaches

C EVA encima, en la otra esquina

1. Coloca un separador de EVA encima de la esquina de la pared a rayas.

2. Encaja la pared **amarilla con lunares**, la de **más remaches** (lado del túnel).

3. Coloca otro separador de EVA encima, en la esquina siguiente.

ATENCIÓN
En los pasos 3 y 5, el separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina. El último (paso 7) entra **por delante**, después de la última pared.


PIEZAS DE ESTE PASO



2× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared amarilla con lunares (túnel)
ref. 998730

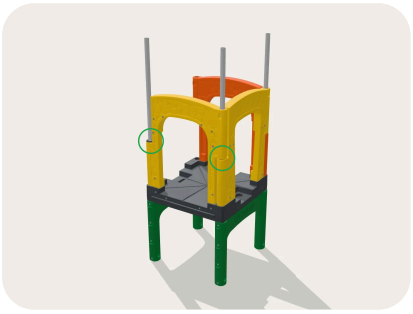

Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 14

6 Última pared a rayas

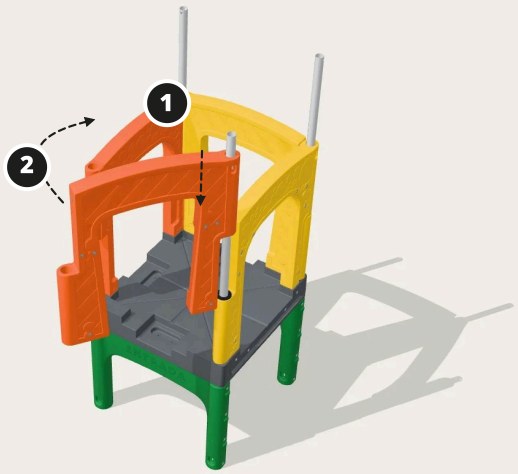

1. Encaja la punta de la pared **naranja a rayas** (lado de la otra rampa) en el **tubo de la esquina ya montada** y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado.

> La otra esquina de esta pared todavía queda sin tubo: entra en el paso 7 y traba las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared naranja a rayas
ref. 998726



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 14

7 Último EVA y 4.º tubo

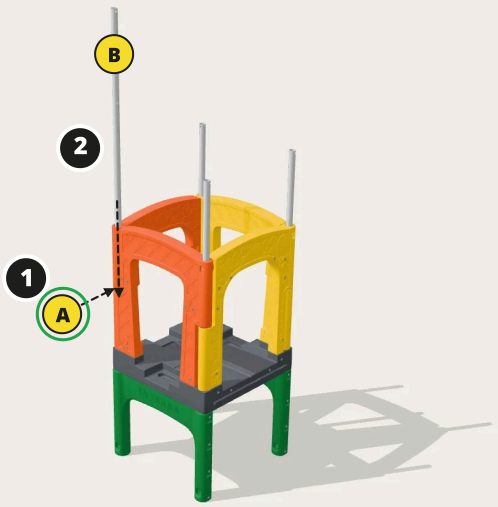

A Último separador de EVA: entra por delante, en horizontal

B Después baja el último tubo: traba las paredes

1. Encaja el último separador de EVA **por delante**, en horizontal, en la esquina que todavía no tiene tubo.

2. Después baja el **4.º tubo** (agujero único hacia abajo): atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 2000
ref. 998712


1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 7


PASO 8 DE 14

8 Rampas

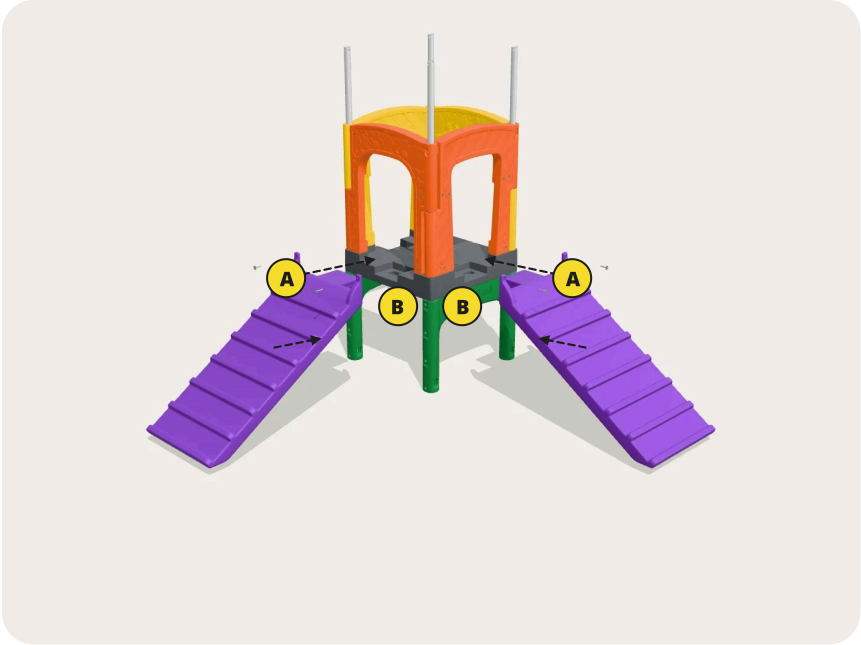

A Cada rampa: 2 tornillos M6×45 en la pared

B 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

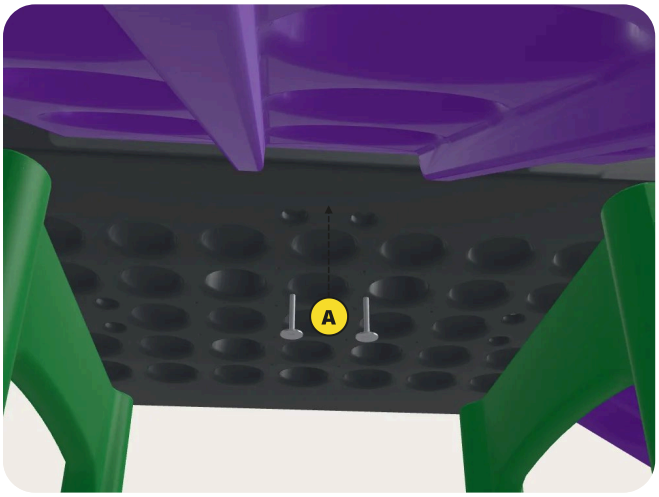

Fijación por debajo de la plataforma

A Por debajo de la plataforma: atornilla de abajo hacia arriba

Encaja las **2 rampas**: una en la pared naranja con lunares y la otra en la pared naranja a rayas.

Cada rampa lleva **4 tornillos M6×45 con arandela**: 2 en la pared, en los remaches, y 2 por debajo de la plataforma (8 en total).

ATENCIÓN
Los elementos fijados a la plataforma (rampas y toboganes) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO



2× Rampa de escalada ref. 998704




8× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194




8× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 14


9 Base del tobogán túnel

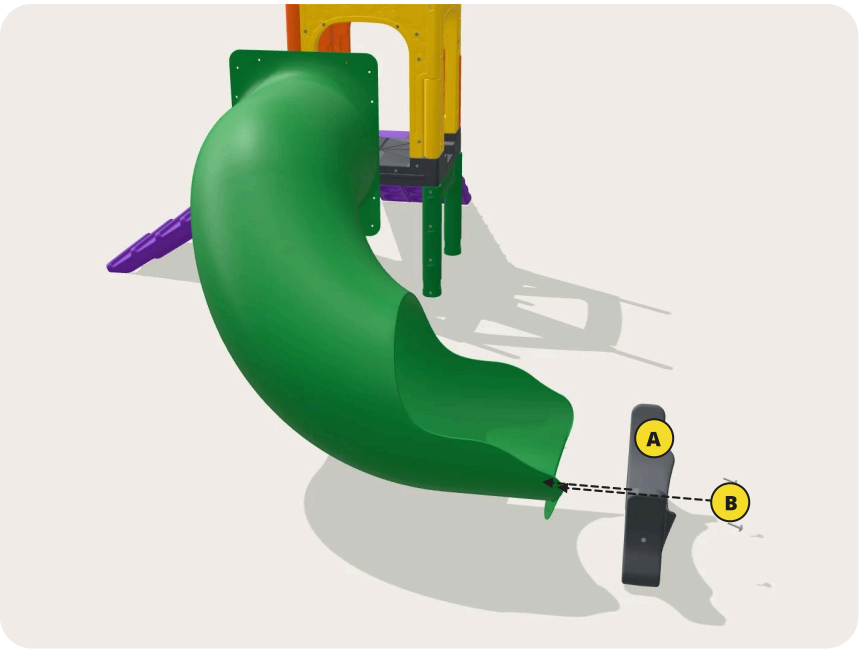

A Base en la parte delantera del tobogán túnel

B 2 tornillos M6×45 + arandela

TORNILLO Y HERRAMIENTA

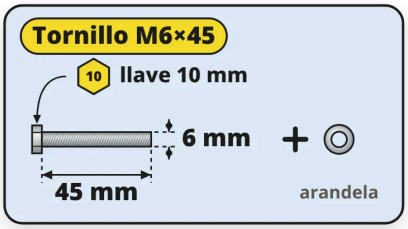


Herramienta: **Llave 10 mm**.

Con el túnel en el suelo, encaja una de las bases en la **parte delantera** del tobogán y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

> Haz los pasos 9 y 10 con el túnel al lado del parque infantil, antes de fijarlo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán tipo túnel ref. 998702
- **1×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo

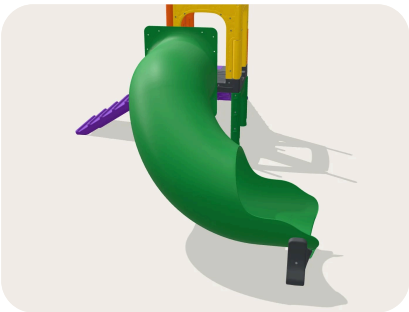

Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 14

10 Segunda base y travesaños pequeños



Coloca la segunda base y atornilla los **travesaños pequeños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO


- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **1×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo



Cómo queda al final del paso 10

- **A** Segunda base
- **B** Los travesaños pequeños unen las dos bases
- **C** 4 tornillos M6×45 + arandela


TORNILLO Y HERRAMIENTA

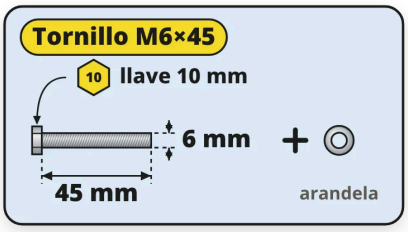


Herramienta: **Llave 10 mm.**

PASO 11 DE 14

11 Tobogán túnel

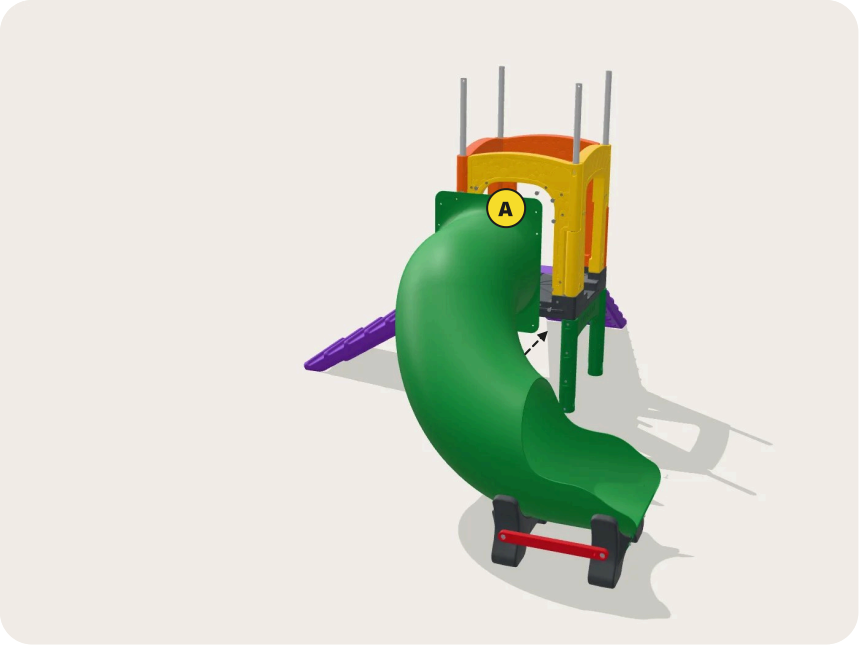

A 12 tornillos M6×45 alrededor de la boca del túnel

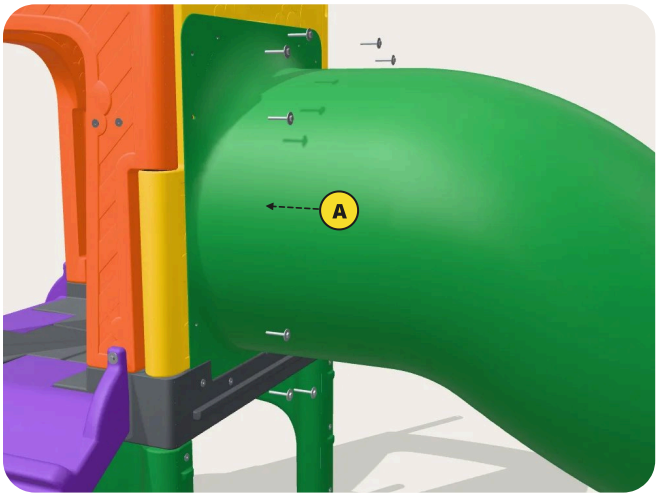

Tornillos de la boca del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, de afuera hacia adentro: 3 en cada extremo de la boca del túnel

Encaja el tobogán tipo túnel en la pared amarilla con lunares y atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO




12× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194




12× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 11


PASO 12 DE 14

12 Tobogán curvo

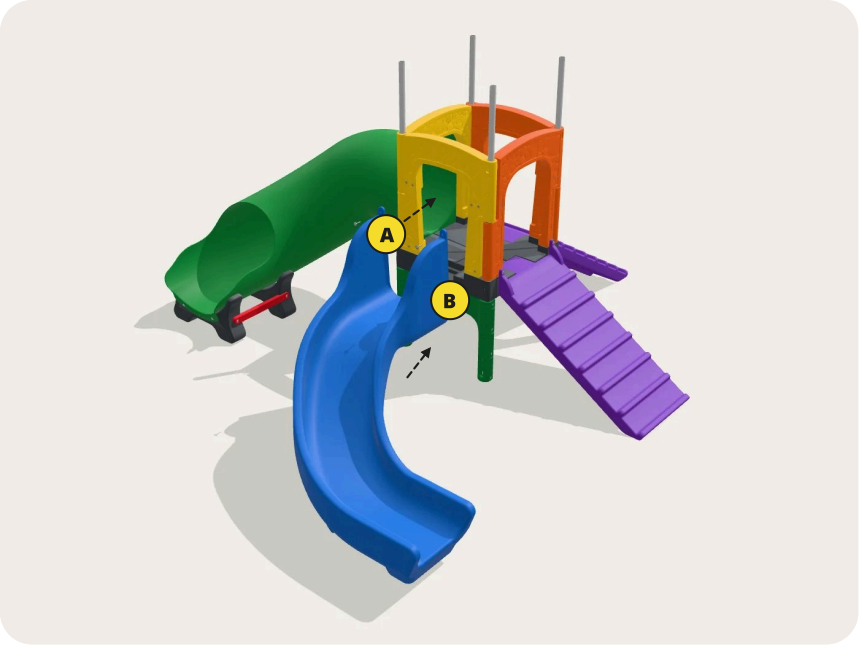

A 2 tornillos M6×45 en la pared

B 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

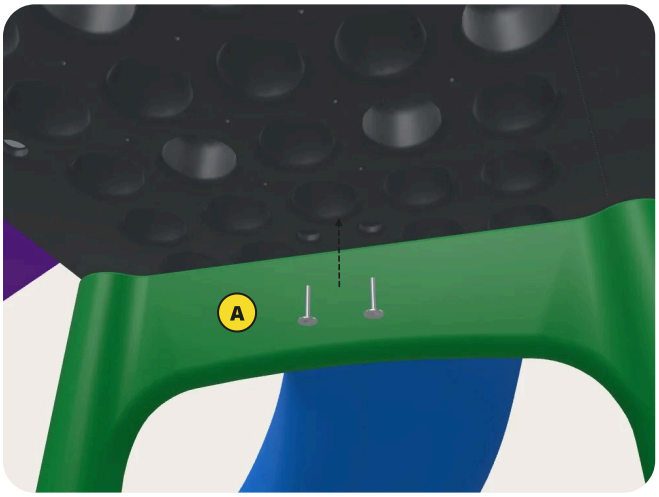

Fijación por debajo de la plataforma

A Por debajo de la plataforma: atornilla de abajo hacia arriba


Encaja el tobogán curvo en la pared amarilla a rayas y atorníllalo con **4 tornillos M6×45 con arandela**.

Son **2 puntos de fijación en la pared** y **2 en la plataforma**; en la plataforma, atornilla de abajo hacia arriba.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán curvo ref. 998703
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 14

13 Unir las paredes

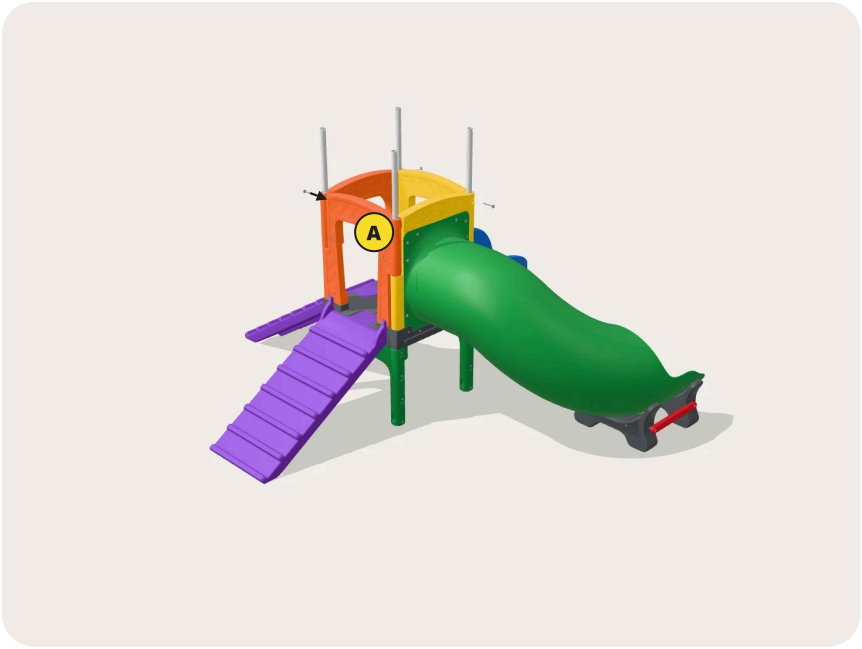

A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)

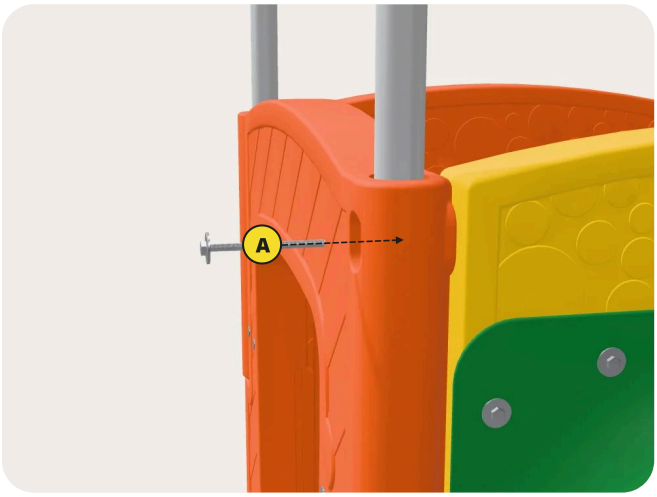

Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela

Une las paredes con los tornillos más largos: **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.


Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO


4× Arandela una en cada tornillo

4× Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: Llave 10 mm.




Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 14

14 Techo



A El techo encaja sobre los 4 tubos

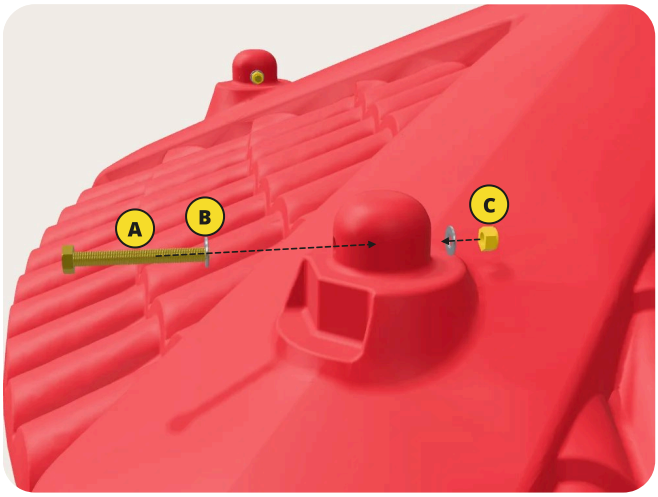

Fijación del techo en cada tubo

A Tornillo M8×70

B Arandela plana M8 (de los dos lados)

C Tuerca autoblocante M8 (del otro lado)


Coloca el techo sobre los 4 tubos.

En cada esquina, fija con **tornillo M8×70**, **arandela plana M8 de los dos lados** y **tuerca autoblocante M8** (4 juegos, 8 arandelas): el tornillo entra con una arandela por un lado y, del otro lado, van la otra arandela y la tuerca.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Techo ref. 998705
- **8×** Arandela plana M8 dos en cada tornillo M8×70
- **4×** Tuerca autoblocante M8 amarilla ref. 2090323
- **4×** Tornillo hexagonal M8×70 (rosca total) ref. 2090329


TORNILLO Y HERRAMIENTA

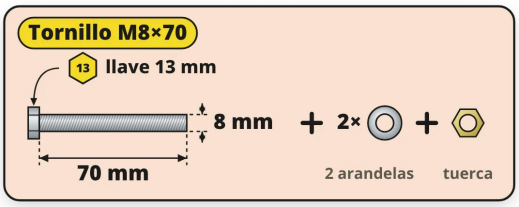

Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

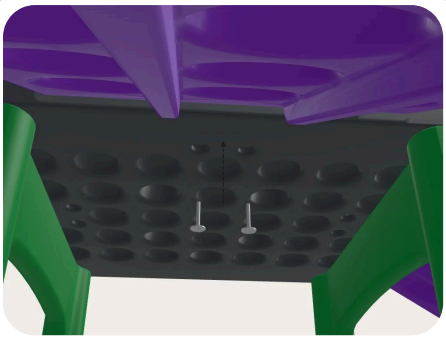


Rampa de escalada

Tornillo M6×45 + arandela: 2 en la pared, hasta los remaches, y 2 por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

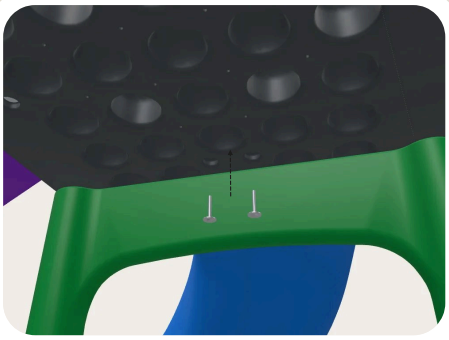

Tobogán curvo

Tornillo M6×45 + arandela: 2 en la pared, hasta los remaches, y 2 por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

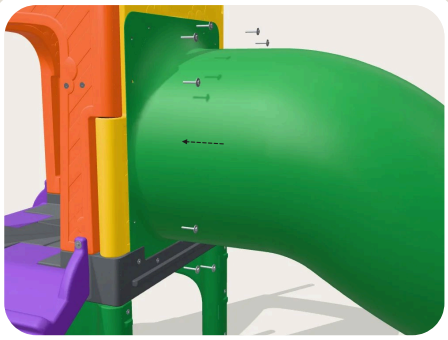


Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con lunares.



Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

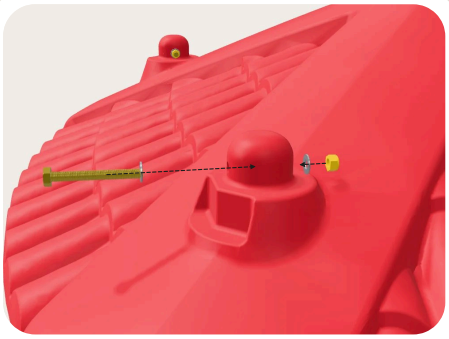

Techo

Tornillo M8×70 con arandela plana M8 de los dos lados y tuerca autoblocante M8. 1 juego en cada tubo.



Tubo en la pata

El agujero único del tubo queda abajo, alineado con el agujero de la pata; los 2 agujeros quedan arriba.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Edad: de 3 a 8 años. Peso máximo de 80 kg por plataforma.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Kit de anclaje al suelo: viene con el producto (2 bases metálicas triangulares, 6 anclajes con tornillo 3/8" × 2 1/2", 2 tornillos M8×70, 2 tuercas autoblocantes M8 y 4 arandelas), para fijar el parque infantil a un suelo firme.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Fun Play · ref. 0999.8
Guarda este manual para futuras consultas.