# Balanço New Biu

ref. 0281.0



**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

Vídeo de montagem no YouTube:
**youtu.be/iEBvSKUwmxU**

Medidas do produto: **0,44 × 0,53 × 0,95 m**
Balanço infantil em forma de sapo, com encosto alto e cinto de segurança
Peso máximo: 23 kg
Faixa etária: 19 a 36 meses
Instalação por um adulto, sem ferramentas; o suporte não acompanha o produto.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

# Leia com atenção

### Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

### Regras de montagem

- A instalação deve ser feita por um adulto, que fica responsável por revisar os nós e testar o balanço com o próprio peso.
- Os **ganchos** vão na alça de cima de cada corda, presos com o nó da figura do passo 1.
- Pendure em um suporte firme, com **45 a 65 cm** entre os pontos de suspensão e o assento a **35 a 60 cm** do chão.
- Use sempre o **cinto de segurança** afivelado e ajustado à criança.

### Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: basta dar os nós dos ganchos com a mão

Este balanço não tem parafusos. O suporte (trave, viga ou estrutura) não acompanha o produto.

LISTA DE MATERIAIS

# Peças do Balanço New Biu



**ASSENTO (COM OS OLHOS, AS CORDAS E OS PÉS JÁ MONTADOS)** 1×

Nº 1 · ref. 281002



**CORDA** 2×

Nº 2 · ref. 2090274



**PÉ** 2×

Nº 3 · ref. 935406



**GANCHO** 2×

Nº 4 · ref. 287605

MONTAGEM DO PRODUTO

# Passo a passo


Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1


PASSO 1 DE 4

## Ganchos nas cordas

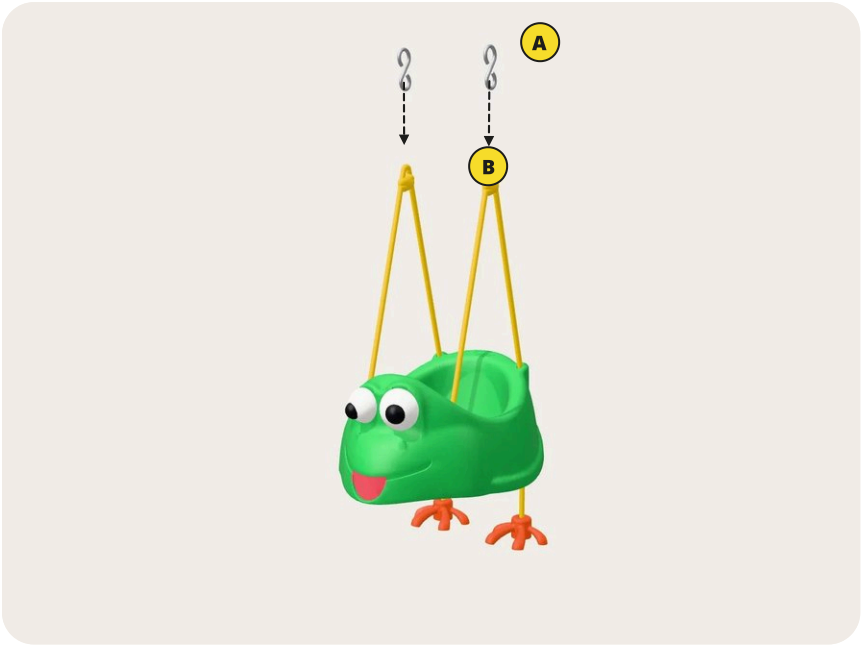


A Gancho

B Alça da corda

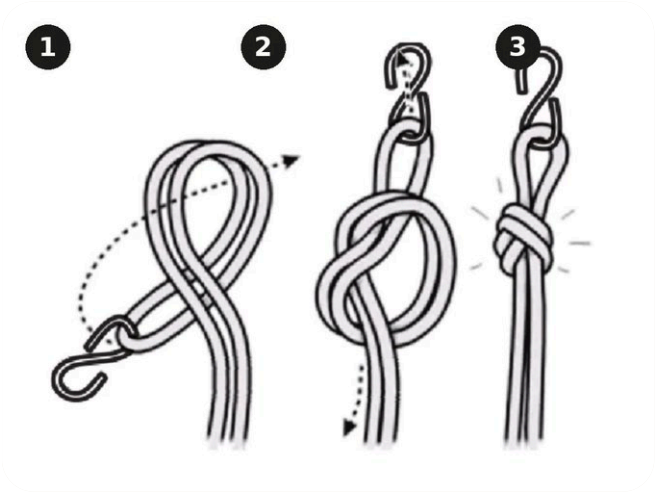


Nó do gancho, passo a passo

Cada corda tem uma **alça** em cima. Prenda um **gancho** em cada alça, como na figura:

**1.** Passe a alça da corda pelo olho do gancho e dobre a corda, fazendo uma volta em oito.

**2.** Passe a ponta com o gancho por dentro da volta e puxe para baixo.

**3.** Aperte bem o nó, deixando o gancho preso na ponta da corda.

**ATENÇÃO**
Faça os dois nós iguais, para que as duas cordas fiquem com o mesmo comprimento.

PEÇAS DESTE PASSO

| | |
|---|---|
| **1×** Assento ref. 281002 | **2×** Gancho ref. 287605 |



Como fica ao final do passo 1

## 2 PASSO 2 DE 4
# Pendure no suporte




A Ganchos no suporte (não acompanha o produto)

Encaixe os dois **ganchos** num suporte adequado e firme (trave de balanço, viga ou estrutura própria). O suporte **não acompanha o produto**.

A distância entre os dois pontos de suspensão deve ficar entre **45 cm e 65 cm**.

O assento deve ficar entre **35 cm e 60 cm do chão**.

**ATENÇÃO**
Não pendure em galhos de árvore, varais ou fios. Mantenha o balanço a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo.



Como fica ao final do passo 2

## 3 PASSO 3 DE 4
# Nivele o assento




C Nó de baixo (embaixo do assento)

D Inclinação do assento

Olhe o balanço de lado. Alinhe as cordas e confira a inclinação do assento em relação ao chão: ela deve ficar como na figura.

Se precisar, desloque os **nós de baixo** das cordas, embaixo do assento, para cima ou para baixo, até acertar a inclinação.

Isso garante o ajuste correto do centro de gravidade do balanço.



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 4

# 4 Confira antes de usar





A Nós dos ganchos

C Nós de baixo

O adulto que instalou o balanço deve revisar os **nós de cima** (ganchos) e os **nós de baixo** e aplicar o próprio peso sobre o assento, para garantir que tudo está em perfeitas condições.

Confira também a trava de segurança e o **cinto de segurança**: ele deve estar sempre afivelado e ajustado à criança durante o uso.

**ATENÇÃO**
Nunca deixe a criança no balanço sem o cinto de segurança e sem a supervisão de um adulto.

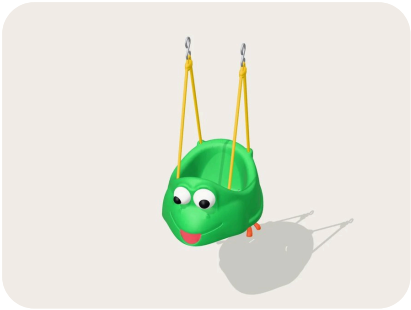

Como fica ao final do passo 4




## Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 23 kg. Confira os nós de cima e de baixo, a altura do assento (35 a 60 cm do chão) e use sempre o cinto de segurança.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

# Local e área de segurança

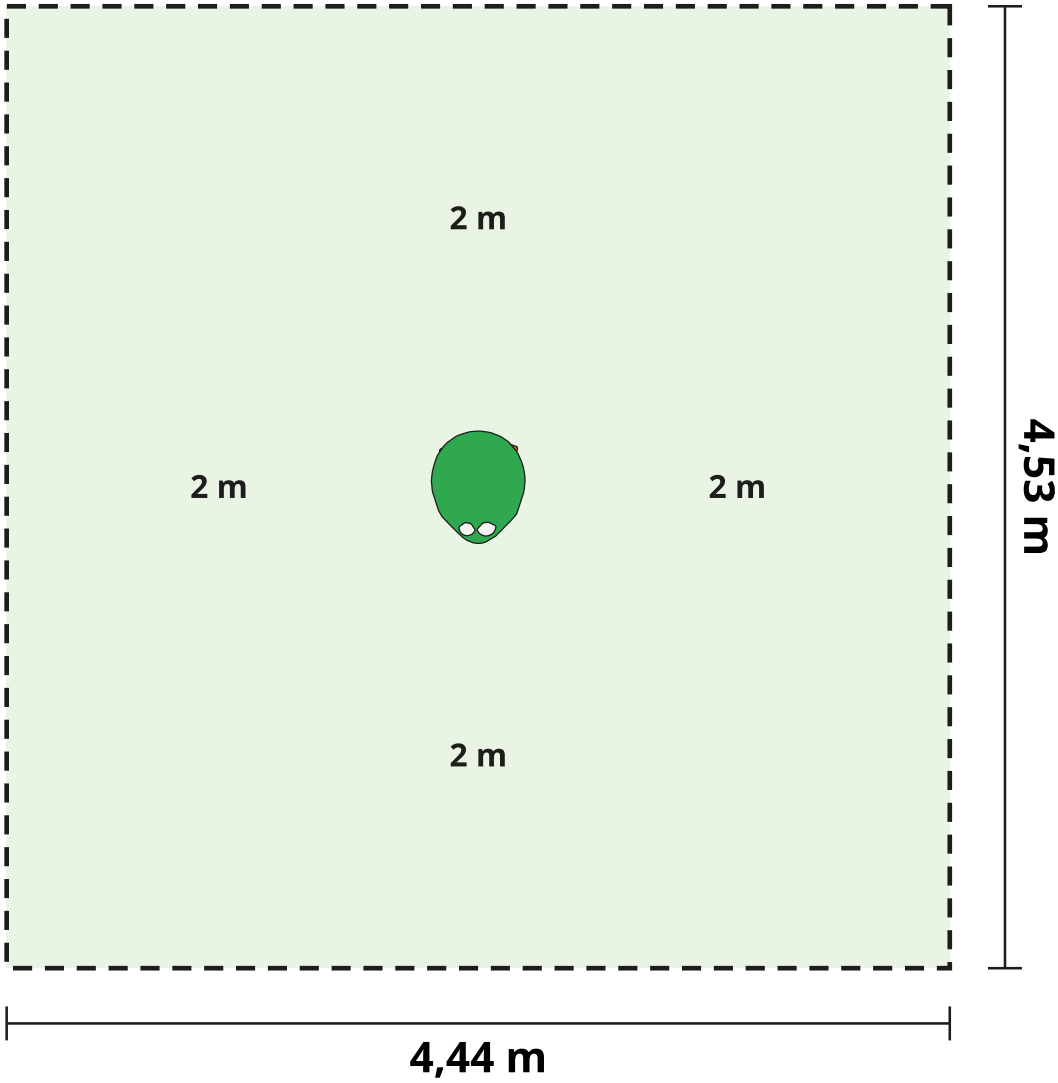


Área livre em volta do balanço (vista de cima): pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo, 4,44 × 4,53 m. Medidas do assento: 0,44 × 0,53 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

**Área de circulação:** largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

**Piso:** superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

**Local:** analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

**Espaço livre:** instale o balanço a pelo menos 2 m de qualquer estrutura ou obstáculo, como casa, garagem, cercas, galhos suspensos, varais ou fios elétricos. Para qualquer outro elemento, mantenha pelo menos 50 cm.

**Altura e suspensão:** o assento deve ficar entre 35 cm e 60 cm do chão; a distância entre os pontos de suspensão deve ficar entre 45 cm e 65 cm.

**Piso sob o balanço:** não instale sobre concreto, asfalto ou qualquer outra superfície rígida.

Indica-se instalar o balanço em local arejado e que possa receber a luz do sol da manhã. Evite áreas expostas a corrente de vento. Não indicado instalar em subsolos ou garagens.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

# Mantenha o balanço seguro

## Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

## Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

## Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Nós de cima e de baixo das cordas, ganchos, assento e cordas: aperte os nós e substitua qualquer peça com sinal de desgaste
- Lubrifique as partes metálicas móveis (ganchos)

## Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

**SAC**
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Balanço New Biu · ref. 0281.0
Guarde este manual para eventuais consultas.