
Castelo Medieval

ref. 0970.9

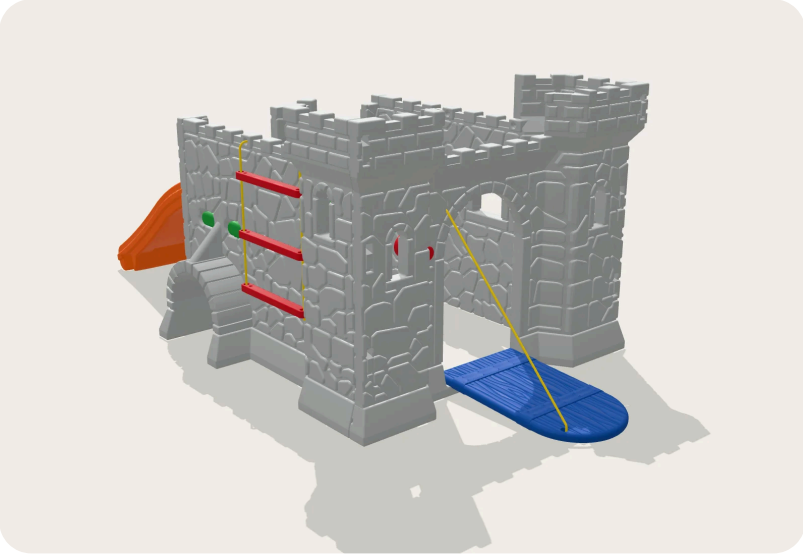

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/DubYoRxJZEk

Medidas del producto: **1,73 × 3,50 × 1,32 m**
Castillo con torres, puente levadizo con manivela, túnel, plataforma con escondite debajo, tobogán y escalera de cuerda
Medidas con el puente levadizo abierto y el tobogán
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes, la ayuda de una segunda persona facilita.
5 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- El **frente (A)** ya viene con el puente levadizo, la manivela y la cuerda del puente montados.
- Monta en este orden: los **laterales**, la **plataforma**, la **parte trasera**, el **tobogán** y por último la **escalera de cuerda**.
- Cada pared se traba con un **clic**: si no lo oyes, levanta la pieza y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encastres no se alinean.

Herramientas

- No necesita herramientas: todas las piezas son de encaje y las cuerdas se atan a mano

Este parque infantil no tiene tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Castelo Medieval



FRENTE (A) — 1×
N.º 1 · ref. 970902



LATERAL SIN TÚNEL (B) — 1×
N.º 2 · ref. 970903



LATERAL CON TÚNEL (C) — 1×
N.º 3 · ref. 970908



PARTE TRASERA (D) — 1×
N.º 4 · ref. 970901



PLATAFORMA (E) — 1×
N.º 5 · ref. 947604



TOBOGÁN (F) — 1×
N.º 6 · ref. 947605



CUERDA 1,6 m (G) — 2×
N.º 7 · ref. 970912



PELDAÑO DE LA ESCALERA DE CUERDA (H) — 3×
N.º 8 · ref. 953203



PUENTE LEVADIZO (ya montado en el frente A) — 1×
N.º 9 · ref. 970904



MANIVELA DEL PUENTE (ya montada en el frente A) — 1×
N.º 10 · ref. 970905


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 5
Laterales en el frente

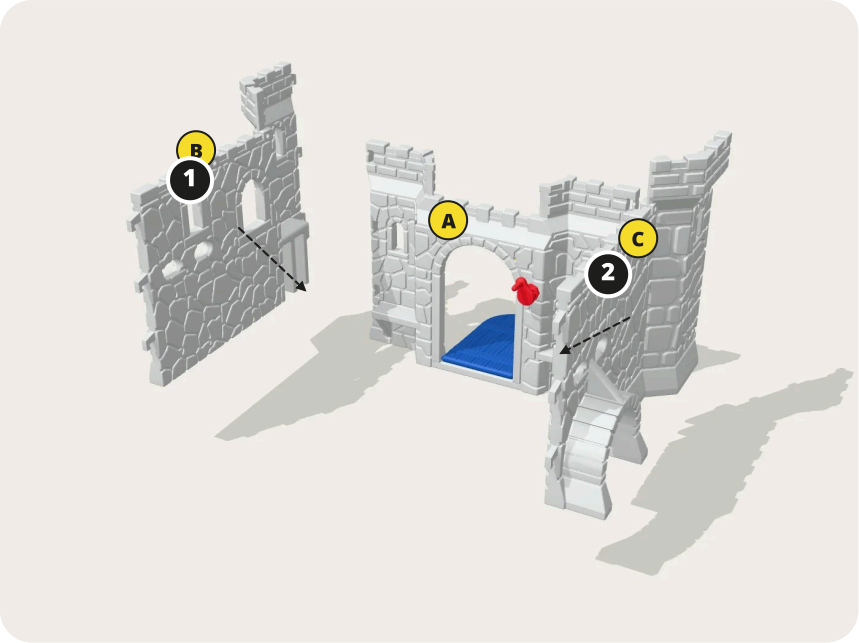

- **A** Frente (A): la pieza con el puente levadizo
- **B** Lateral sin túnel (B)
- **C** Lateral con túnel (C)

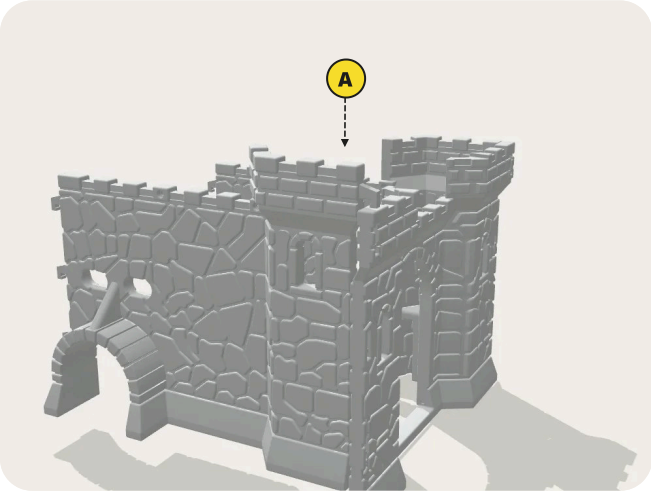

Clic en lo alto de la torre

- **A** Presiona aquí, de arriba hacia abajo, hasta oír el clic

Separa el **frente (A)**, que ya viene con el puente levadizo y la manivela, y los dos laterales: el **lateral sin túnel (B)** y el **lateral con túnel (C)**, que tiene la escalerita y el arco del túnel por fuera.

Encaja los laterales B y C en las torres del frente: alinea los encastres del lateral con los del frente y baja el lateral.

Presiona el lateral **de arriba hacia abajo, en lo alto de la torre, hasta oír un clic**: las dos piezas quedan alineadas en lo alto de la torre. Repite con el otro lateral.

ATENCIÓN
Las paredes son grandes: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil.

> Mirando el castillo de frente, el lateral con túnel (C) queda del lado izquierdo.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Frente (A)
ref. 970902



1× Lateral sin túnel (B)
ref. 970903




1× Lateral con túnel (C)
ref. 970908

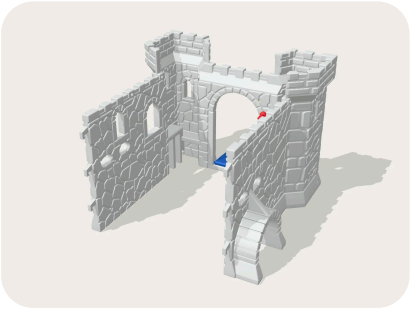

Cómo queda al final del paso 1

2 PASO 2 DE 5
Plataforma

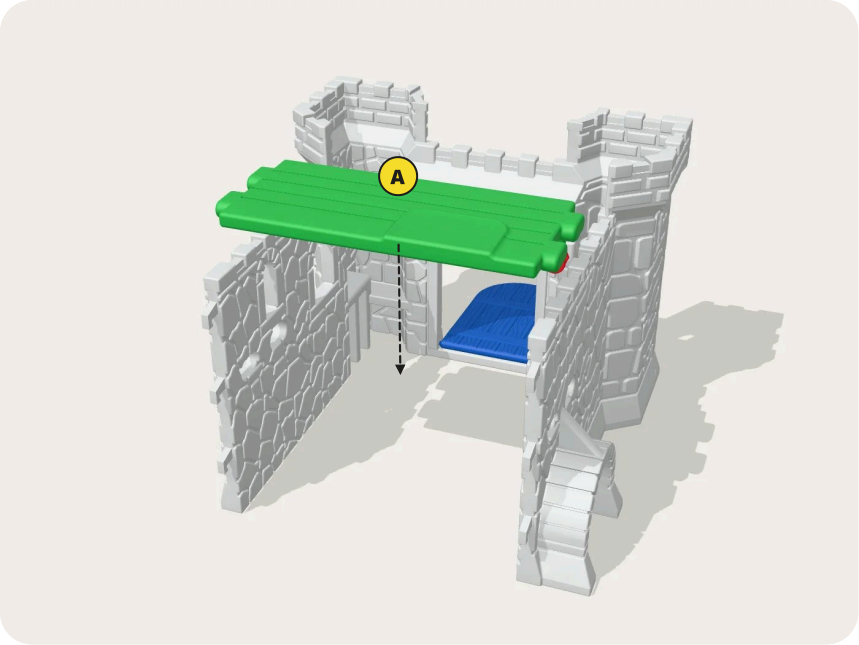

A Plataforma (E): los encastres entran en los laterales B y C


Encaja la **plataforma verde (E)** entre los laterales B y C, del lado opuesto al frente: los encastres de los extremos de la plataforma entran en las ranuras de los laterales.

Debajo de la plataforma queda el escondite.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Plataforma (E)
ref. 947604

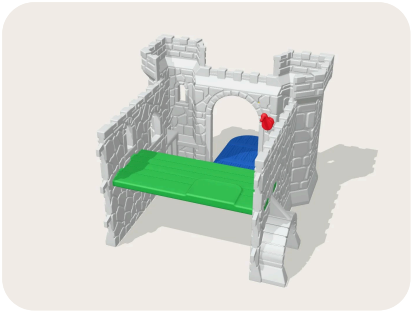

Cómo queda al final del paso 2

3 PASO 3 DE 5
Parte trasera

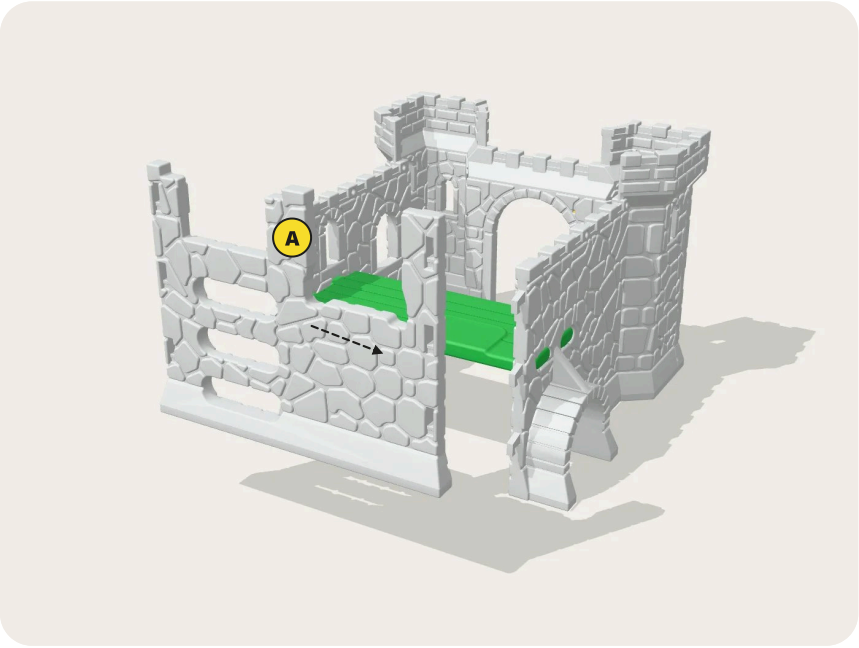

A Parte trasera (D): encaja en los laterales B y C


Encaja la **parte trasera (D)** en los laterales B y C, cerrando el castillo detrás de la plataforma.

Presiona los laterales **de arriba hacia abajo, en la parte de arriba, hasta oír un clic**: las dos piezas quedan alineadas arriba. Repite del otro lado.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Parte trasera (D)
ref. 970901

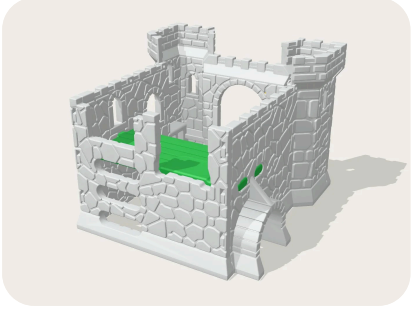


Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 5

4 Tobogán

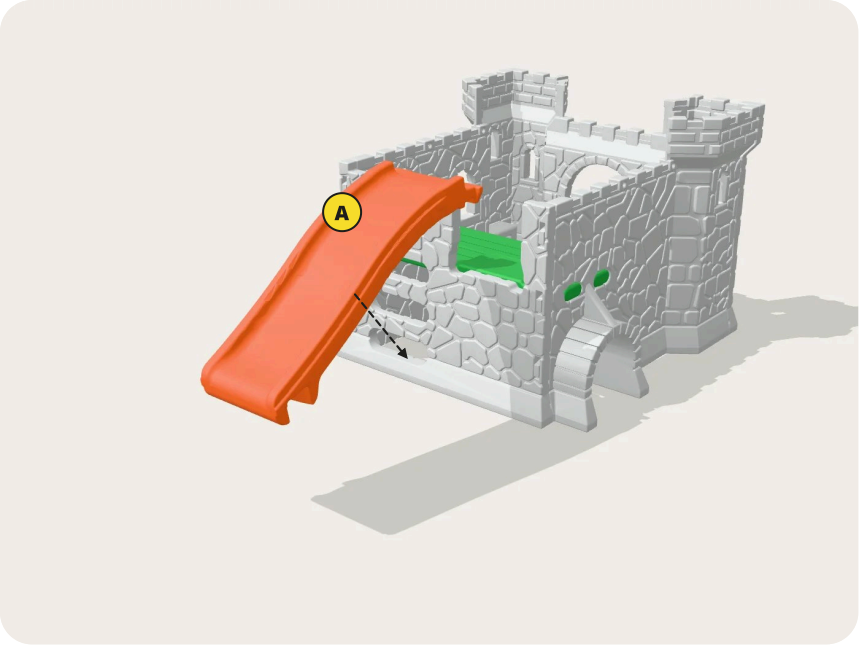

A Tobogán (F): encaja en la parte trasera (D) y se apoya en la plataforma (E)

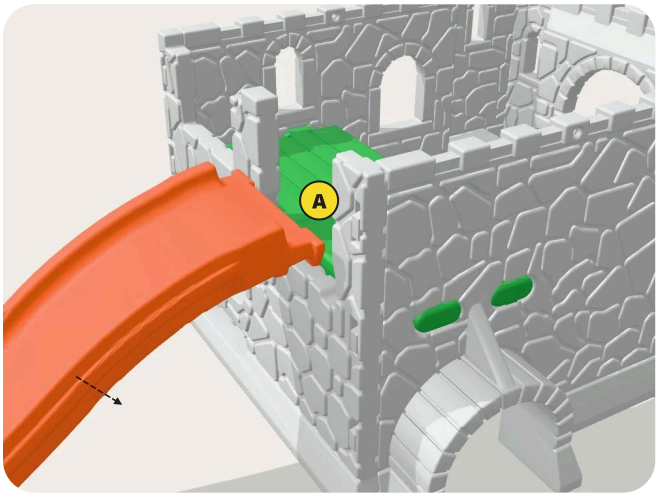

Extremo del tobogán en el encastre de la parte trasera

A El extremo de arriba del tobogán baja al encastre de la parte trasera


Inclina el **tobogán (F)** y baja el extremo de arriba hasta que apoye en su encastre de la parte trasera (D).

Después, baja el tobogán hasta que quede alineado con la plataforma (E).

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán (F)
ref. 947605

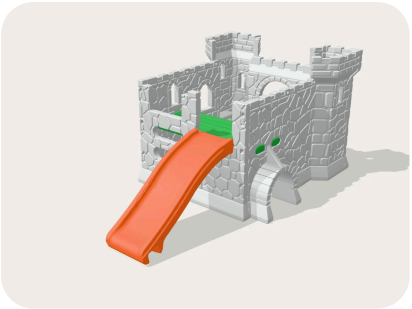


Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 5

5 Escalera de cuerda

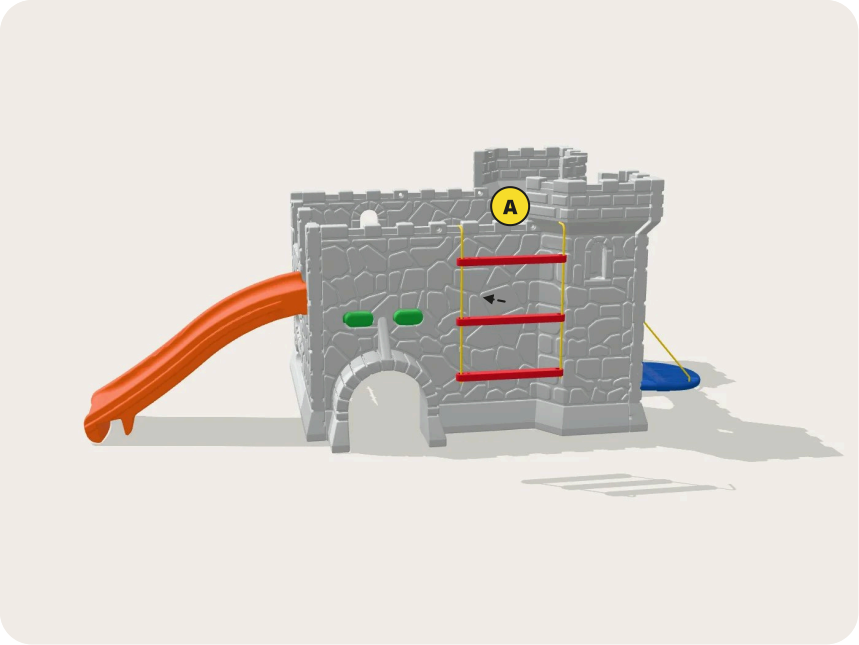

A Escalera de cuerda: 2 cuerdas (G) y 3 peldaños (H)

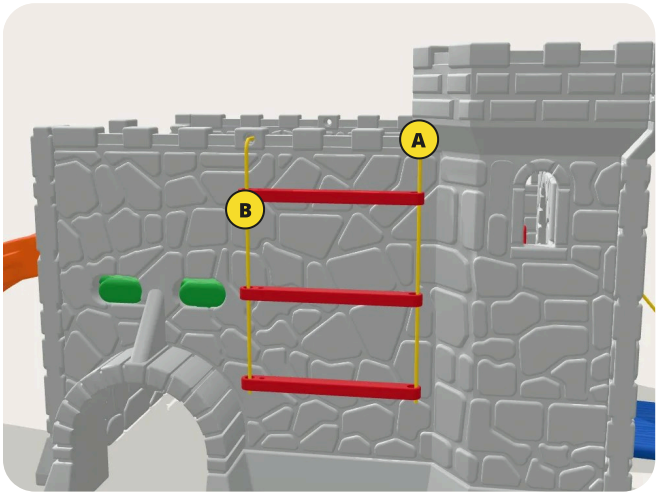

Cuerda en el orificio de lo alto del lateral y nudos en los peldaños

A La cuerda pasa por el orificio en lo alto del lateral C; el nudo queda del lado de adentro

B Un nudo debajo de cada peldaño (H)

Haz un nudo en un extremo de cada una de las **2 cuerdas (G)**.

Pasa el otro extremo por uno de los **orificios en lo alto del lateral C**, de adentro hacia afuera del castillo: el nudo queda del lado de adentro y sujeta la cuerda.

Pasa la cuerda por el orificio de uno de los **peldaños (H)** y haz un nudo debajo de él, todavía flojo. Haz lo mismo con los otros dos peldaños y después con la otra cuerda, en el otro extremo de los peldaños.

Ajusta la altura de los peldaños, con unos 27 cm entre uno y otro, y aprieta bien todos los nudos.

ATENCIÓN
Revisa los nudos antes de liberar el uso: los peldaños no pueden deslizarse en las cuerdas.

PIEZAS DE ESTE PASO



3× Peldaño de la escalera de cuerda (H)
ref. 953203




2× Cuerda 1,6 m (G)
ref. 970912



Cómo queda al final del paso 5


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza

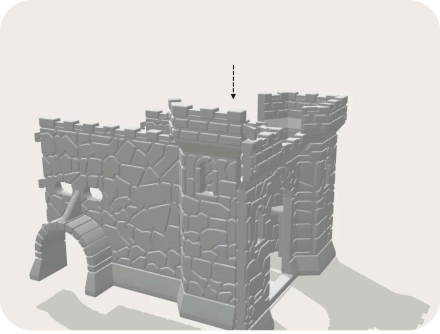


Paredes

Los laterales encajan en las torres del frente y la parte trasera encaja en los laterales. Presiona de arriba hacia abajo, en lo alto, hasta oír el clic.

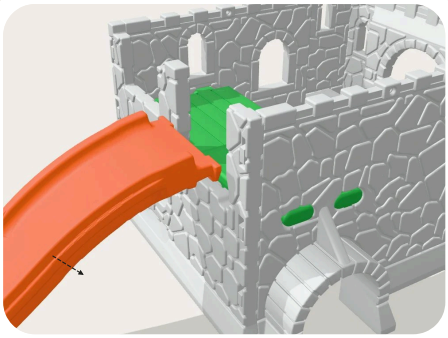

Tobogán

El extremo de arriba baja al encastre de la parte trasera y el tobogán queda apoyado en la plataforma.

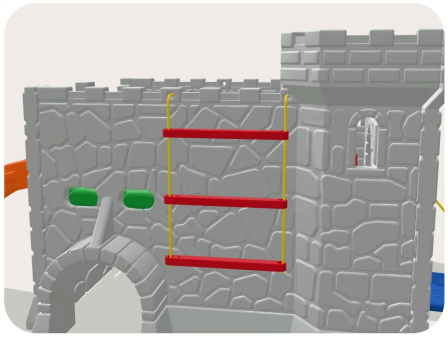


Escalera de cuerda

Dos cuerdas por los orificios de lo alto del lateral C, con el nudo por dentro, y un nudo debajo de cada uno de los 3 peldaños.



Puente levadizo

Ya viene montado en el frente (A): la cuerda une el puente a la manivela, por dentro del castillo.

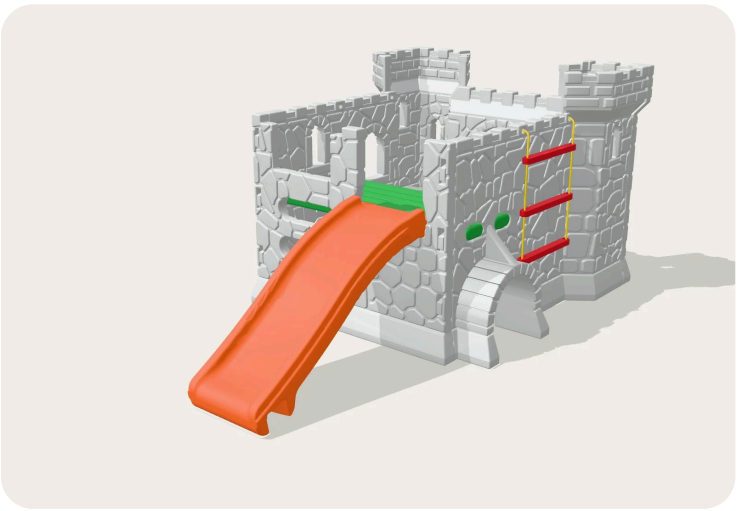

Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Revisa que las paredes estén trabadas en lo alto de las torres y que los nudos de la escalera de cuerda estén firmes.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **665 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el castillo montado ocupa unos 1,7 × 3,5 m en el suelo, contando el puente levadizo abierto al frente y el tobogán atrás; las áreas libres de arriba valen alrededor de todo.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes trabadas en lo alto de las torres, tobogán en su encastre y nudos de la escalera de cuerda firmes

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Castelo Medieval · ref. 0970.9
Guarda este manual para futuras consultas.