# Casinha Malukete

ref. 0978.7

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**



Medidas do produto: **1,23 × 1,03 × 1,31 m**
Casinha de visual diferente, com quadros para giz dentro e fora, jogo da velha, jogo dos pontinhos e a calculadora maluca
O produto não acompanha giz
Paredes e telhado rotomoldados em polietileno
Faixa etária: a partir de 2 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
4 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

# Leia com atenção

### Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

### Regras de montagem

- Monte na ordem: a **lateral esquerda** e a **lateral direita** na **frente**, a **traseira** e o **telhado**.
- Os ganchos das laterais entram nos rasgos com a lateral um pouco acima do chão e depois descem: se a parede não descer, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.

### Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe

A montagem não usa parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

# Peças da Casinha Malukete



**FRENTE (A)** 1×
Nº 1 · ref. 978701



**LATERAL ESQUERDA (B)** 1×
Nº 2 · ref. 978704



**LATERAL DIREITA (C)** 1×
Nº 3 · ref. 978703



**TRASEIRA (D)** 1×
Nº 4 · ref. 978702



**TELHADO (E)** 1×
Nº 5 · ref. 978705

MONTAGEM DO PRODUTO

# Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1

PASSO 1 DE 4

## Lateral esquerda na frente




**A** Frente (A)

**B** Lateral esquerda (B)




**Os ganchos da lateral entram nos rasgos da frente e descem**

**A** Gancho da lateral

Separe as peças: a **frente (A)**, que é a parede verde com o arco, a **lateral esquerda (B)**, amarela, a **lateral direita (C)**, azul, com os quadros de giz, a **traseira (D)**, vermelha, com a janela redonda, e o **telhado (E)**.

Fique com a frente A em pé. Segure a lateral B um pouco acima do chão (uns 2 cm), com os ganchos da ponta dela na altura dos rasgos da frente.

Empurre a lateral contra a frente até os ganchos entrarem nos rasgos e desça a lateral até o chão: os ganchos prendem. As paredes são curvas, então pode ser preciso um pouco de pressão.

**ATENÇÃO**
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.


### PEÇAS DESTE PASSO



**1×** Frente (A)
ref. 978701



**1×** Lateral esquerda (B)
ref. 978704

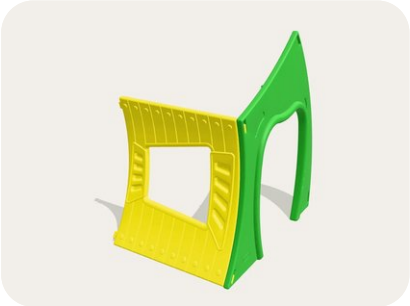


**Como fica ao final do passo 1**

PASSO 2 DE 4

# 2 Lateral direita na frente




C Lateral direita (C)

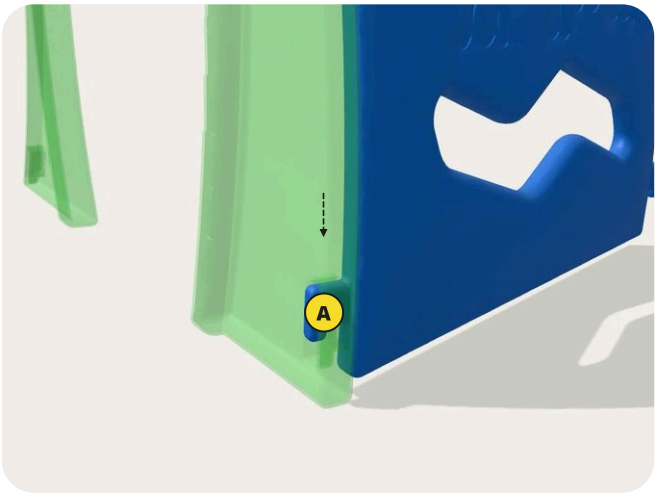


**Os ganchos da lateral entram nos rasgos da frente e descem**

A Gancho da lateral

Do outro lado da frente, encaixe a **lateral direita (C)** do mesmo jeito: um pouco acima do chão, empurre os ganchos nos rasgos da frente e desça a lateral.

Os quadros de giz da lateral C ficam para fora e para dentro da casinha.

## PEÇAS DESTE PASSO



**1×** Lateral direita (C)
ref. 978703



**Como fica ao final do passo 2**

PASSO 3 DE 4

# 3 Traseira




D Traseira (D)


Encoste a **traseira (D)** nas pontas de trás das duas laterais e empurre até encaixar nas duas.

Confira se as quatro paredes ficaram encaixadas por inteiro e apoiadas no chão.

## PEÇAS DESTE PASSO




**1×** Traseira (D)
ref. 978702

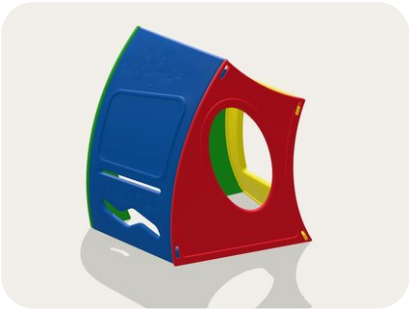


**Como fica ao final do passo 3**

PASSO 4 DE 4

# 4 Telhado

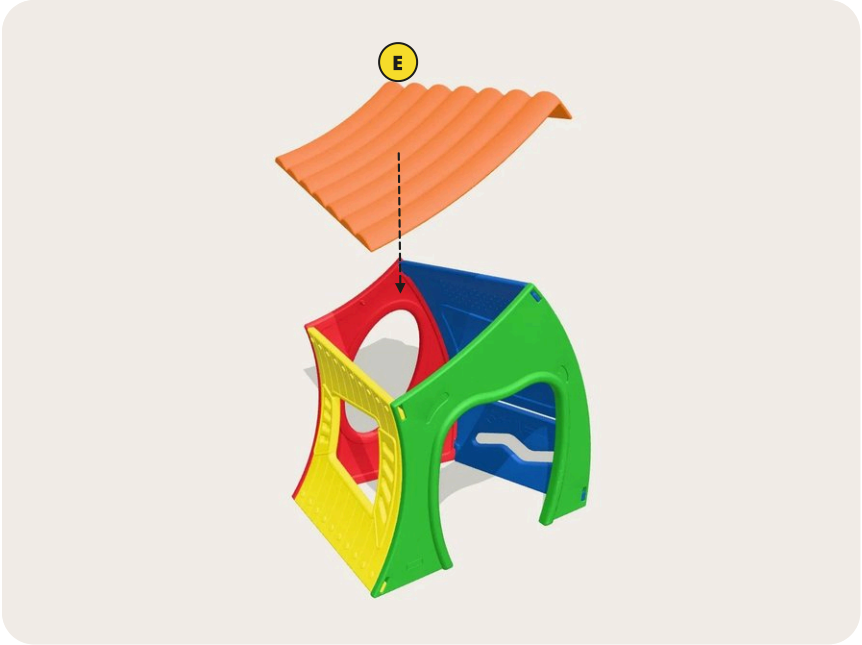


**E** Telhado (E)

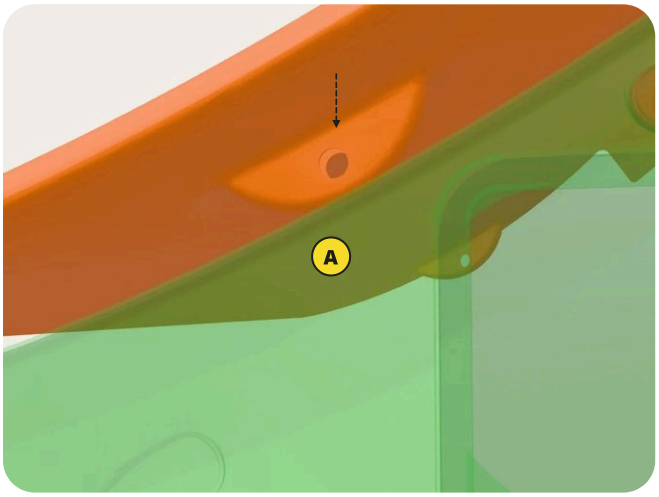


**O pino da frente entra no furo da aba do telhado**

**A** Pino da frente

Coloque o **telhado (E)** sobre a casinha, com a parte mais baixa sobre a lateral esquerda (B), a amarela, e a ponta enrolada das telhas do lado da lateral direita (C).

Desça o telhado reto: as duas abas embaixo do telhado descem por dentro da frente e da traseira, e o pino redondo de cada parede entra no furo da aba (clique). O telhado assenta nas paredes.

**ATENÇÃO**
O telhado é grande: coloque com a ajuda de uma segunda pessoa, uma de cada lado.

## PEÇAS DESTE PASSO



**1×** Telhado (E)
ref. 978705



**Como fica ao final do passo 4**


DETALHES DAS FIXAÇÕES

# Como cada peça é presa



**Paredes**

Os ganchos das pontas das laterais entram nos rasgos da frente com a lateral um pouco acima do chão e descem até prender; a traseira encaixa nas outras pontas das laterais.

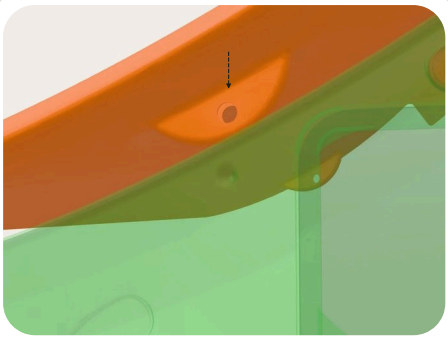

**Telhado**

Desce reto sobre a casinha: o pino na face de dentro da frente e o da traseira entram nos furos das abas do telhado.




## Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro e se o telhado está assentado no alto das paredes.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

# Local e área de segurança

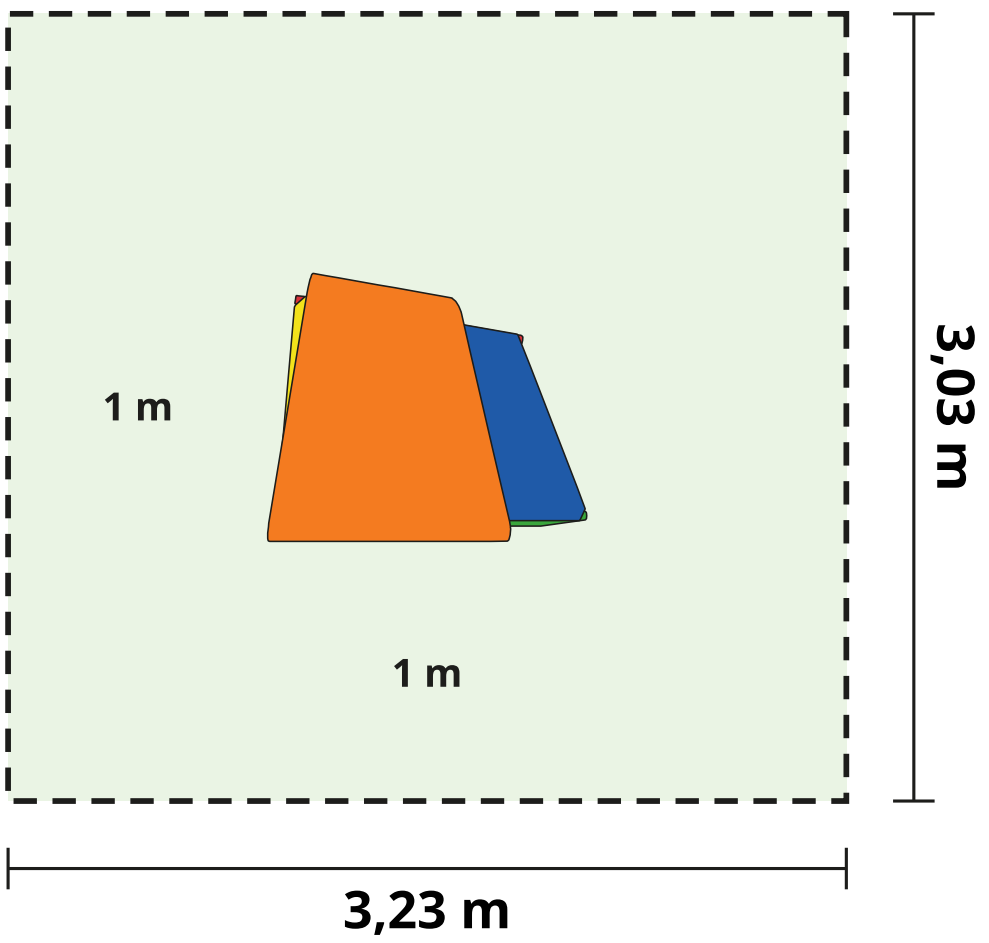


Área reservada para instalação (vista de cima): 1 m livre em volta da casinha, 3,23 × 3,03 m.
Medidas do produto: 1,23 × 1,03 × 1,31 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

**Área de circulação:** largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

**Piso:** superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

**Local:** analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

**Espaço ocupado:** a casinha montada ocupa cerca de 1,23 × 1,03 m no chão, contando o telhado; deixe a área livre de 1 m em volta, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

# Mantenha a casinha segura

## Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

## Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

## Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro e telhado assentado

## Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

**SAC**
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Malukete · ref. 0978.7
Guarde este manual para eventuais consultas.