Ilha dos Fofossauros

ref. 1008.7



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/Z4eFzEBvd80

Medidas del producto: **3,90 × 1,37 × 2,23 m**
Una torre con 4 paredes de dinosaurios, rampa de escalada, tobogán de 3 módulos, pared de escalada y 2 copas de árbol
Edad: de 3 a 8 años
Montaje por un adulto — puede hacerlo una sola persona.
15 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Sigue la orientación de los tubos: el **agujero único queda abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- La rampa, el tobogán y la tapa de la plataforma se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (12 un, pasos 1, 2, 11 y 14) y tornillos M6×90 (4 un, paso 10)
- **Llave 13 mm** fija o combinada: tornillos M8×40 (4 un, pasos 12 y 13)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos 5/16" × 2" con tuerca (8 juegos, pasos 12 y 13) y 5/16" × 2 1/4" con tuerca (2 juegos, paso 15). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil


Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.




12× Tornillo M6×45 · pasos 1, 2, 11 y 14

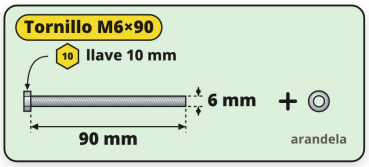


4× Tornillo M6×90 · paso 10

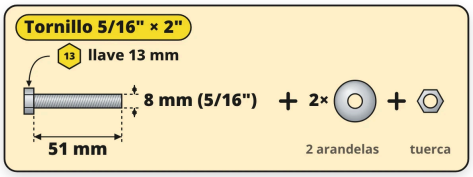

8× Tornillo 5/16" × 2" · pasos 12 y 13



4× Tornillo M8×40 · pasos 12 y 13

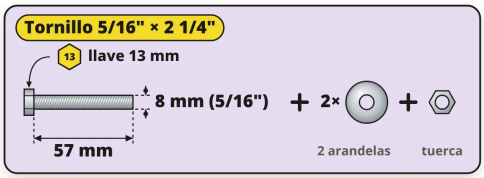

2× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · paso 15

LISTA DE MATERIALES

Piezas de la Ilha dos Fofossauros



PLATAFORMA MARRÓN — 1×
N.º 1 · ref. 1022110



PATA — 1×
N.º 2 · ref. 998708



PARED DE ESCALADA FOFOSSAUROS — 1×
N.º 3 · ref. 1022103



TAPA DE LA PLATAFORMA — 1×
N.º 4 · ref. 1022105

TUBO 2210 mm — 2×
N.º 5 · ref. 1022130

TUBO 1550 mm — 2×
N.º 6 · ref. 1003202



TAPA DEL TUBO — 2×
N.º 7 · ref. 1100137



PARED FOFOSSAURO TRIX VERDE — 1×
N.º 8 · ref. 1022101



PARED AMARILLA CON LUNARES — 1×
N.º 9 · ref. 998727



PARED FOFOSSAURO TRIX NARANJA — 1×
N.º 10 · ref. 1022111



PARED FOFOSSAURO SCOT MORADA — 1×
N.º 11 · ref. 1022102




SELLO DE EVA — 4×
N.º 12 · ref. 998728



RAMPA DE ESCALADA AZUL — 1×
N.º 13 · ref. 1022114



TOBOGÁN – MÓDULO DE ENTRADA — 1×
N.º 14 · ref. 1022107



TOBOGÁN – MÓDULO RECTO — 1×
N.º 15 · ref. 1022108



TOBOGÁN – MÓDULO DE SALIDA — 1×
N.º 16 · ref. 1022109



COPA DE ÁRBOL — 2×
N.º 17 · ref. 1022104



TORNILLO HEX. M6 × 45 mm — 12×
N.º 18 · ref. 2090194



TORNILLO HEX. M6 × 90 mm — 4×
N.º 19 · ref. 2090460



TORNILLO HEX. 5/16" × 2" — 8×
N.º 20 · ref. 1090113



TORNILLO HEX. 5/16" × 2 1/4" — 2×
N.º 21 · ref. 2090392



TORNILLO HEX. M8 × 40 mm — 4×
N.º 22 · ref. 2090320



TUERCA AUTOBLOCANTE 5/16" — 10×
N.º 23 · ref. 2090370



ARANDELA DE ALA ANCHA — 40×
N.º 24 · ref. 2090347



REMACHE ROSCADO 8SJN-M6 — 46×
N.º 25 · ref. 2090183 · ya vienen instalados

MONTAJE DEL PRODUCTO


Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1


PASO 1 DE 15

Base: pata, pared de escalada y plataforma

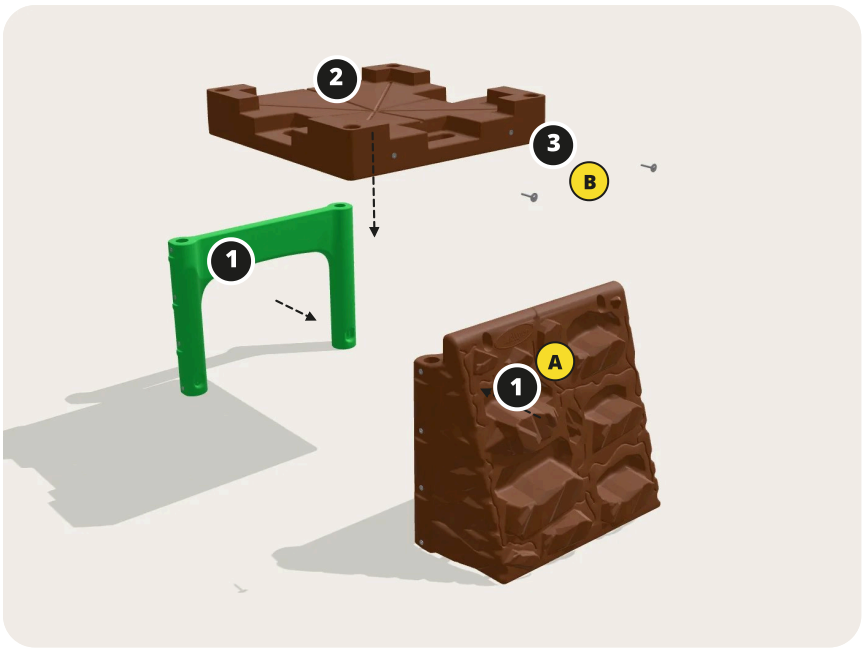

A Pared de escalada marrón: hace de patas del lado de la pared amarilla

B 2 tornillos M6×45 + arandela sujetan la pared de escalada a la plataforma

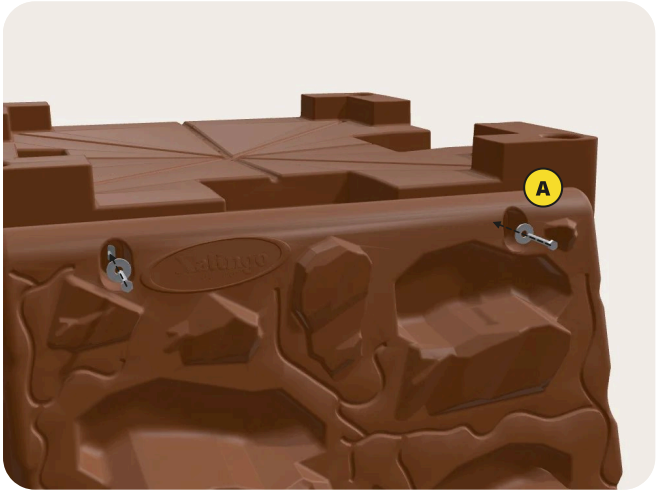

Tornillo de la pared de escalada en la plataforma

A Tornillo M6×45 + arandela, por fuera de la pared de escalada, hasta la plataforma

Coloca la **pata verde** y la **pared de escalada marrón**: la pared de escalada hace de patas del otro lado del parque.

Coloca la **plataforma marrón** encima de las dos piezas.


Sujeta la pared de escalada a la plataforma con **2 tornillos M6×45 con arandela**, colocados por fuera de la pared de escalada.

> Monta el parque en el lugar donde se va a usar, sobre suelo plano: una vez armado, es pesado para moverlo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Pared de escalada ref. 1022103
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: Llave 10 mm.



Cómo queda al final del paso 1


PASO 2 DE 15

2 Tapa de la plataforma

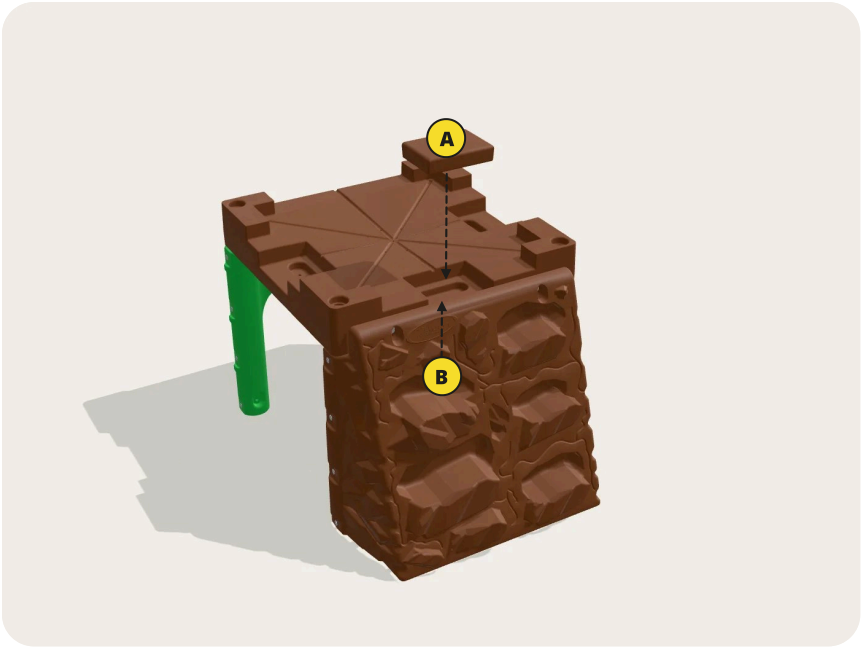

A Tapa de la plataforma: encájala en la plataforma, del lado de la pared de escalada

B 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

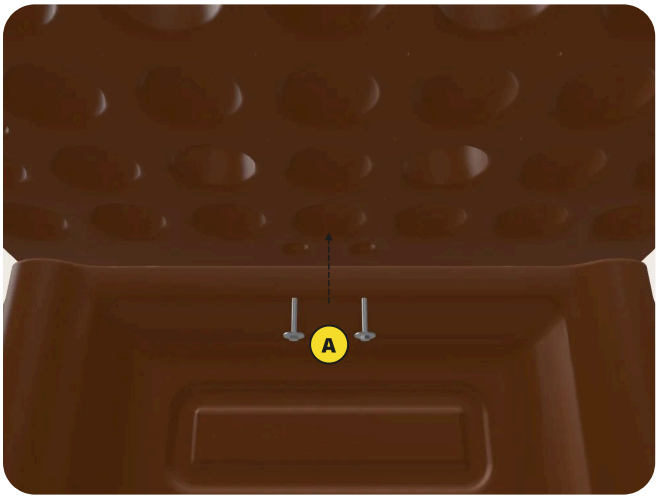

Por debajo de la plataforma

A Por debajo de la plataforma: atornilla de abajo hacia arriba


Encaja la **tapa de la plataforma** (el bloque marrón) en la plataforma, del lado de la pared de escalada.

Atorníllala por debajo de la plataforma con **2 tornillos M6×45 con arandela**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tapa de la plataforma ref. 1022105
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 15

3 Tubos

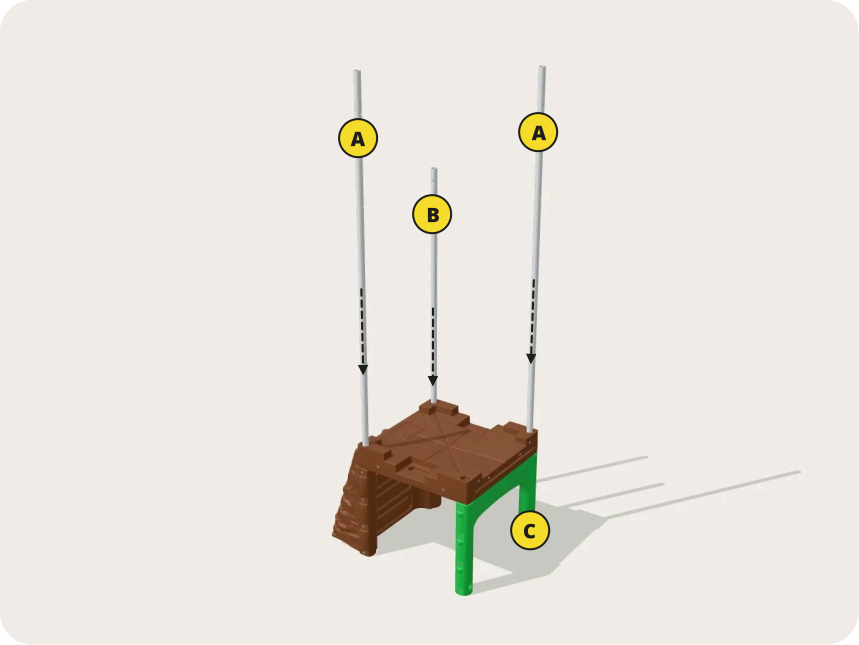

A Tubos largos (2210 mm): donde van las copas de los árboles

B Tubo corto (1550 mm)

C Agujero único del tubo hacia abajo, alineado con el agujero de la pata



Agujero inferior del tubo alineado con la pata

A Agujero del tubo alineado con el agujero de la pata


Inserta los **2 tubos largos (2210 mm)** en las esquinas indicadas, hasta el fondo de las patas: en ellos van las copas de los árboles.

Inserta **1 tubo corto (1550 mm)** en la esquina indicada. El otro tubo corto entra en el paso 9.

ATENCIÓN
Orientación de los tubos: el **agujero único va hacia abajo**, alineado con el agujero de la pata, y los **agujeros de arriba quedan arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Tubo 1550 (corto) ref. 1003202	**2×** Tubo 2210 (largo) ref. 1022130

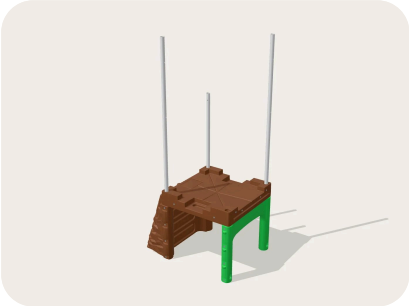

Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 15

4 Identifica las paredes

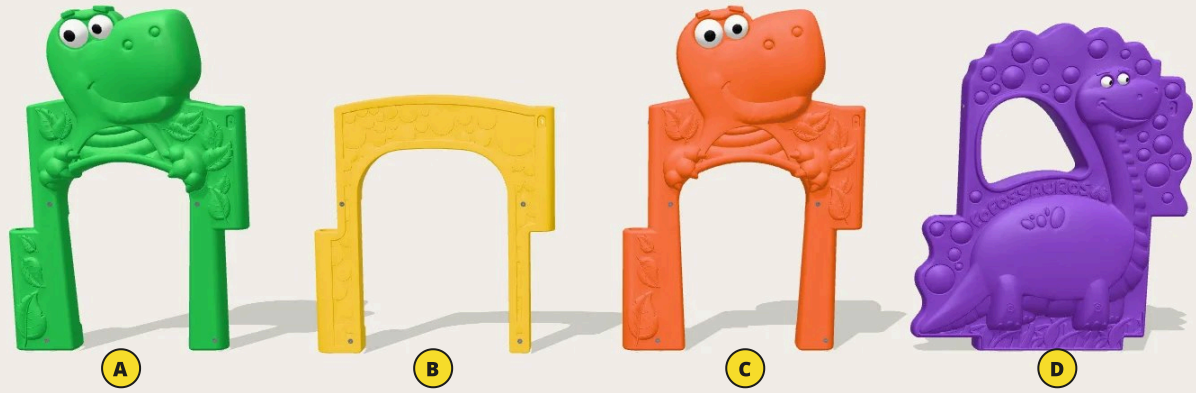

- **A** Trix verde: lado del tobogán
- **B** Amarilla con bolitas: lado de la pared de escalada
- **C** Trix naranja: lado de la rampa
- **D** Scot morada: la última, gira para cerrar


El Ilha dos Fofossauros tiene **4 paredes**: los dinosaurios **Trix verde**, **Trix naranja** y **Scot morado**, y la **pared amarilla con lunares**.

Trix verde: lado del tobogán. **Amarilla con lunares**: lado de la pared de escalada. **Trix naranja**: lado de la rampa. **Scot**: la última pared, del lado opuesto a la pared de escalada.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar la rampa y el tobogán.

PASO 5 DE 15

5 Pared Trix verde

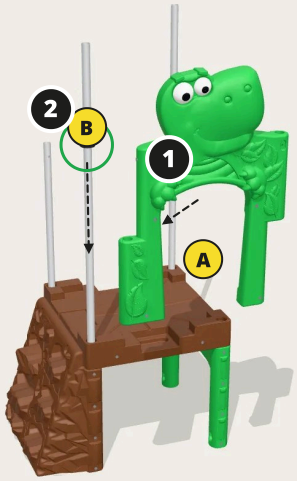

A Trix verde: lado del tobogán

B Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente

Encaja la pared **Trix verde** bajando por los tubos, del lado donde va el **tobogán**.

Coloca un **separador de EVA** encima, en la esquina donde se apoyará la pared siguiente.

ATENCIÓN
El separador de EVA va **encima, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared Fofossauro Trix verde
ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 15

6 Pared amarilla con bolitas

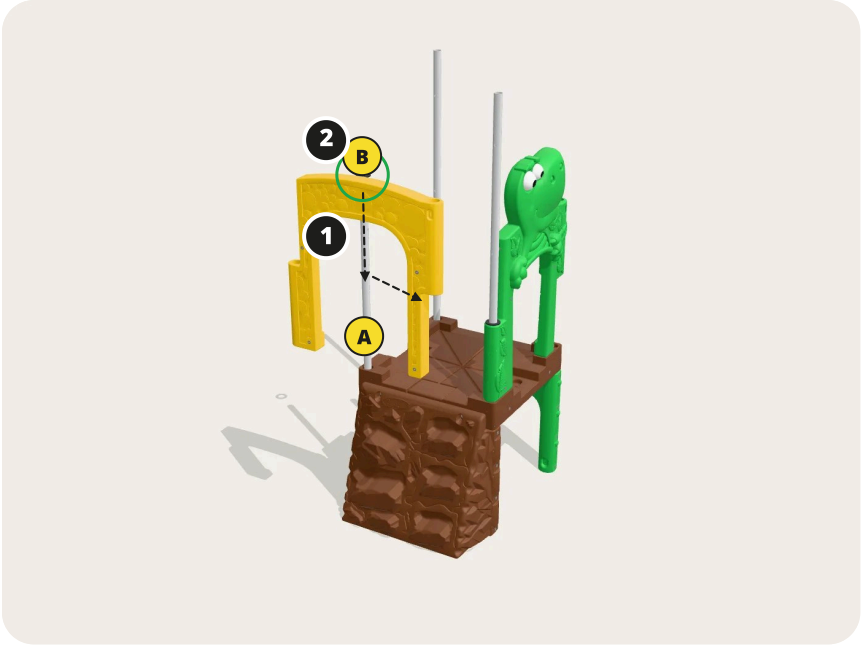

A Amarilla con bolitas: lado de la pared de escalada

B Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente


Encaja la pared **amarilla con bolitas** bajando por los tubos, del lado de la **pared de escalada**.

Coloca el siguiente **separador de EVA** encima, en la esquina siguiente.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared amarilla con lunares
ref. 998727


1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728

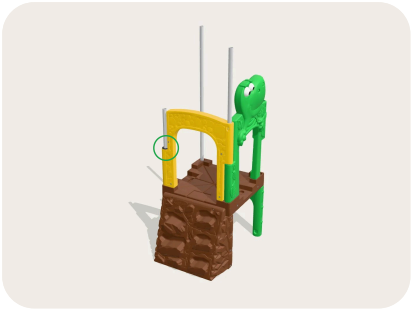

Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 15

7 Pared Trix naranja

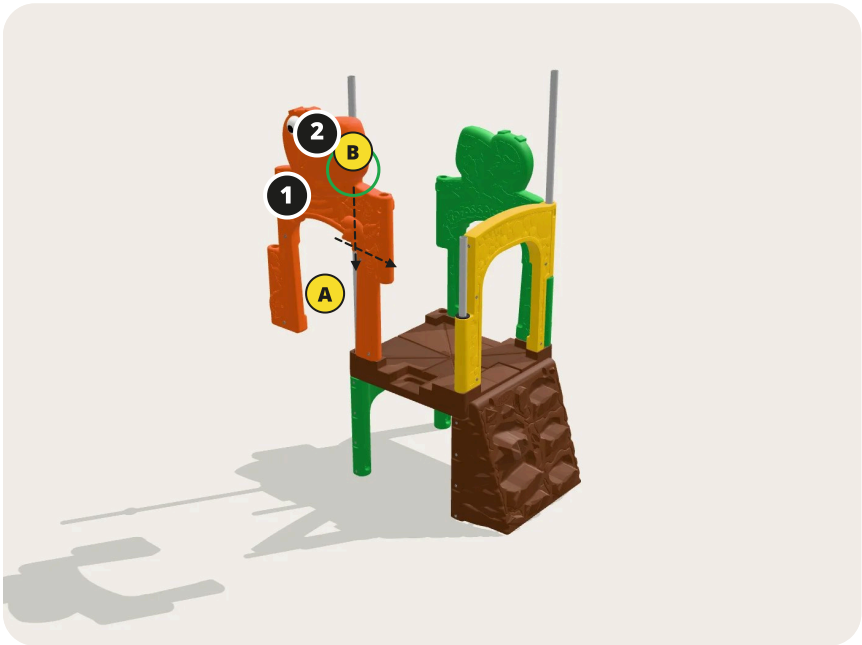

A Trix naranja: lado de la rampa

B Separador de EVA encima, en la esquina, antes de la pared siguiente


Encaja la pared **Trix naranja** bajando por los tubos, del lado de la **rampa**.

Coloca el tercer **separador de EVA** encima, en la otra esquina.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728


1× Pared Fofossauro Trix naranja
ref. 1022111

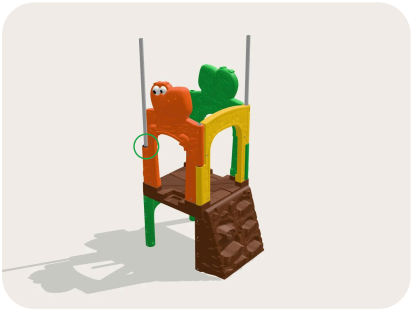

Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 15

8 Pared Scot

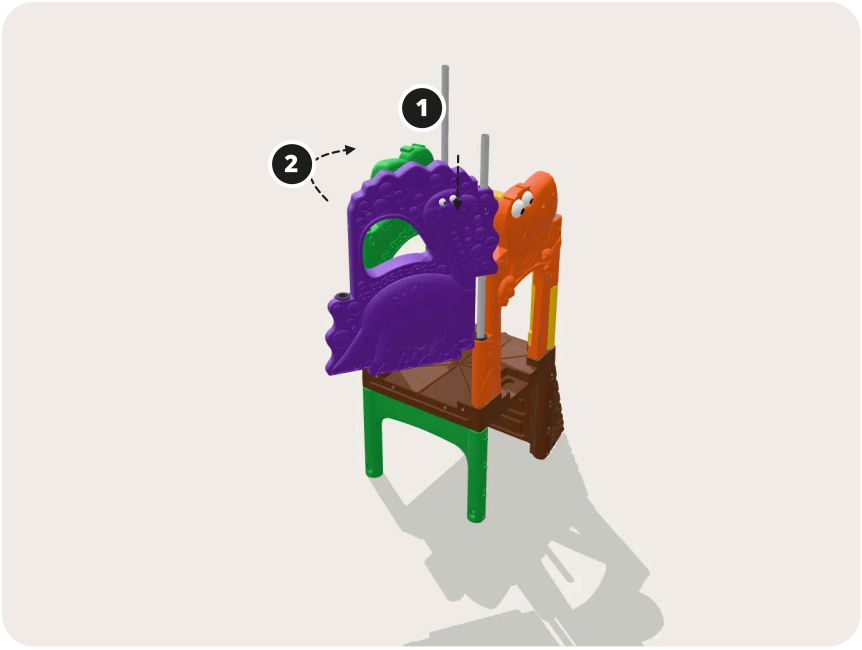

Encaja el último **separador de EVA** en la pared **Scot**, en la esquina que va a tocar la Trix verde.

1. Encaja la punta de la Scot en el **tubo largo** de la esquina de la Trix naranja y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar contra la **Trix verde**.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Sello (separador) de EVA
ref. 998728




1× Pared Fofossauro Scot morada
ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 15

9 Último tubo y tapas

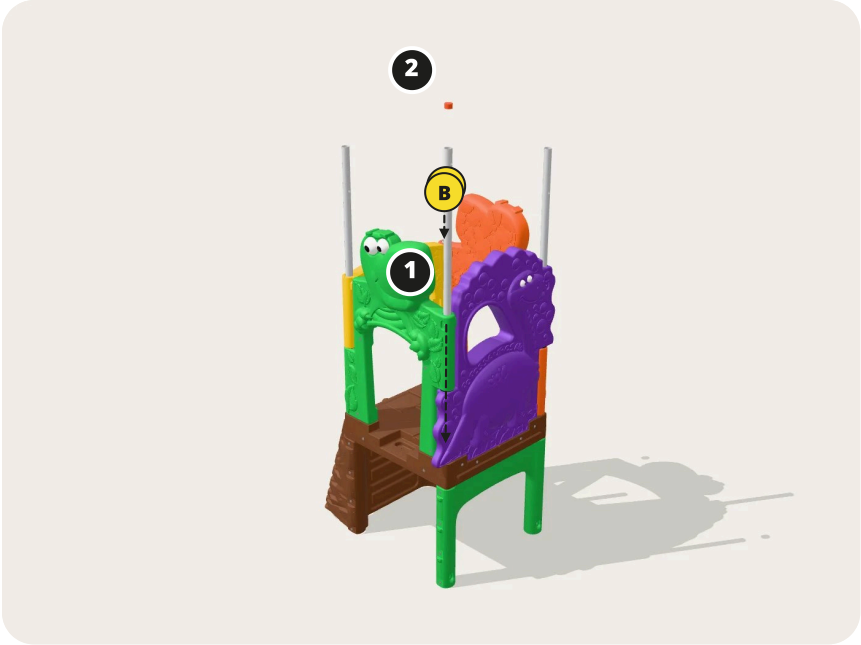

A Baja el último tubo (1550 mm): traba las paredes

B Tapas en la parte superior de los 2 tubos cortos

Baja el **último tubo corto (1550 mm)** en la esquina entre la Scot y la Trix verde, con el agujero único hacia abajo: atraviesa las paredes y el EVA y traba el conjunto.

Encaja las **2 tapas** en la parte superior de los 2 tubos cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550 (corto) ref. 1003202

2× Tapa del tubo ref. 1100137



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 15

10 Unir las paredes



A 4 tornillos M6×90 atraviesan los tubos (1 en cada esquina)



Tornillo M6×90 atravesando el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.


Los tubos tienen agujeros pasantes que permiten el paso de los tornillos.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela
una en cada tornillo

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 15

11 Rampa de escalada




Encaja la **rampa azul** del lado de la **Trix naranja** y atorníllala con **4 tornillos M6×45 con arandela**.


Arriba: 1 tornillo en cada pestaña de la rampa, hasta el remache de la pared.

Abajo: 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

ATENCIÓN
Los elementos fijados a la plataforma (rampa y tobogán) deben atornillarse **de abajo hacia arriba**, además de las fijaciones en las paredes.

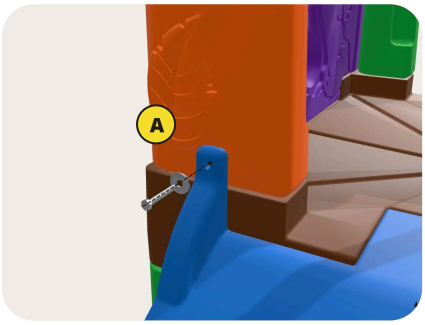

Arriba: pestaña de la rampa en la pared

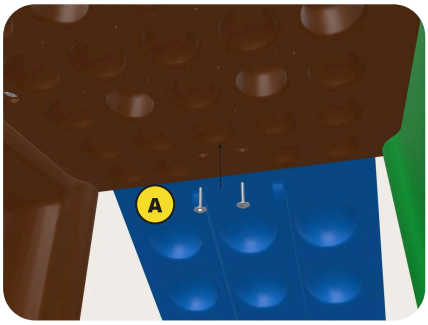


Abajo: por debajo de la plataforma

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa de escalada azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 15


12 Tobogán: entrada y módulo recto

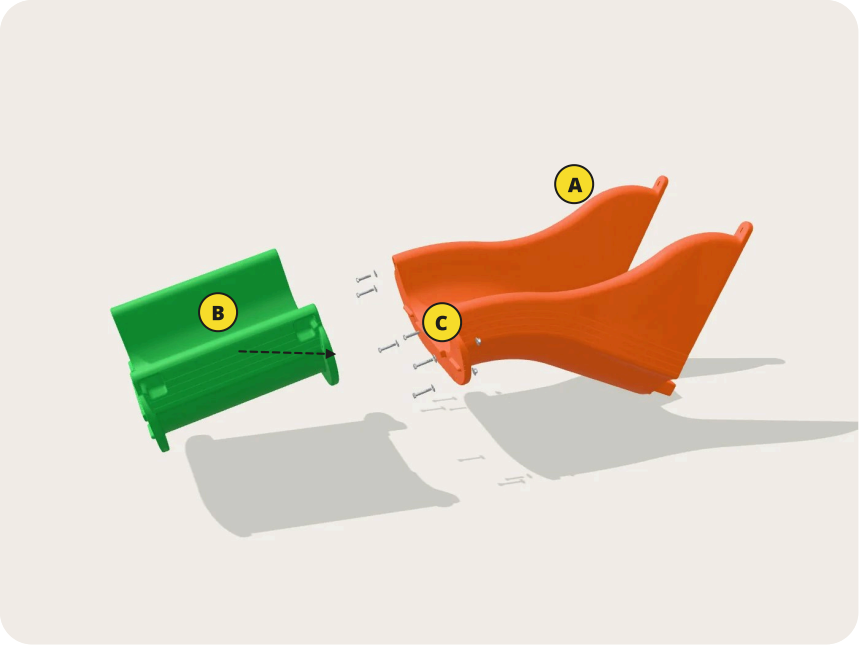

A Arma el tobogán en el piso, separado de la torre


B El módulo recto encaja por debajo del módulo de entrada

C En cada lado: 2 tornillos 5/16" + 1 tornillo M8×40



En la pestaña: tornillo 5/16" × 2" con tuerca

A En la pestaña: tornillo 5/16" × 2" + arandela de los dos lados + tuerca (atraviesa las dos piezas)



En el rebaje: tornillo M8×40 en el remache

A En el rebaje: tornillo M8×40 + arandela, roscado en el remache M8

Arma el tobogán **en el piso, separado de la torre**, frente a la **Trix verde**.

Encaja el **módulo recto** (verde) por debajo de la punta del **módulo de entrada** (naranja).

En la **pestaña**: **4 tornillos 5/16" × 2"**, cada uno con **arandela de los dos lados** y **tuerca autoblocante**.

En el **rebaje**, arriba: **2 tornillos M8×40 con arandela**, roscados en los remaches M8.


ATENCIÓN
No cambies los tornillos. En la **pestaña** va el **5/16" × 2"**, atravesando las dos piezas, con arandela de los dos lados y tuerca. En el **rebaje** va el **M8×40** con arandela, roscado en el **remache M8**. Nunca fuerces el 5/16" en el remache: daña el remache y la pieza.

> Usa 2 llaves de 13 mm en los tornillos 5/16": una sostiene la tuerca y la otra gira el tornillo.


PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Tobogán: módulo recto ref. 1022108
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela dos en cada tornillo 5/16"; una en cada M8×40
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la



Herramienta: Llave 13 mm.




Cómo queda al final del paso

otra gira el tornillo.


PASO 13 DE 15

13 Tobogán: módulo de salida

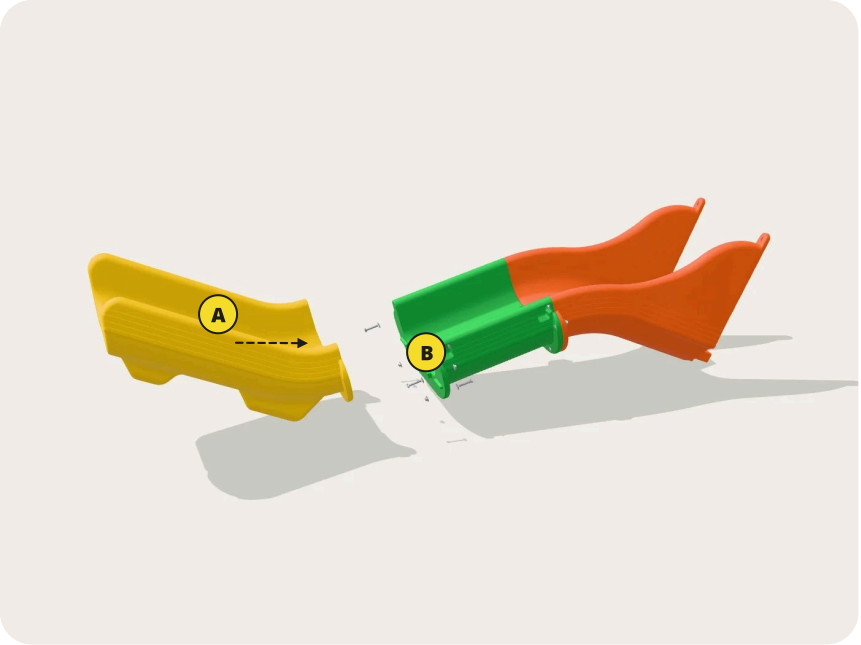


A El módulo de salida encaja por debajo del módulo recto

B En cada lado: 2 tornillos 5/16" + 1 tornillo M8×40



En la pestaña: tornillo 5/16" × 2" con tuerca

A En la pestaña: tornillo 5/16" × 2" + arandela de los dos lados + tuerca (atraviesa las dos piezas)



En el rebaje: tornillo M8×40 en el remache

A En el rebaje: tornillo M8×40 + arandela, roscado en el remache M8

Todavía en el piso, encaja el **módulo de salida** (amarillo) por debajo de la punta del módulo recto.


Une los dos módulos de la misma forma: en la **pestaña**, **4 tornillos 5/16" × 2"** con arandela de los dos lados y tuerca autoblocante; en el **rebaje**, **2 tornillos M8×40 con arandela** en los remaches M8.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos. En la **pestaña** va el **5/16" × 2"**, atravesando las dos piezas, con arandela de los dos lados y tuerca. En el **rebaje** va el **M8×40** con arandela, roscado en el **remache M8**. Nunca fuerces el 5/16" en el remache: daña el remache y la pieza.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de salida ref. 1022109
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela dos en cada tornillo 5/16"; una en cada M8×40
- **4×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.




Herramienta: Llave 13 mm.




Cómo queda al final del paso 13

PASO 14 DE 15


14 Tobogán en la torre

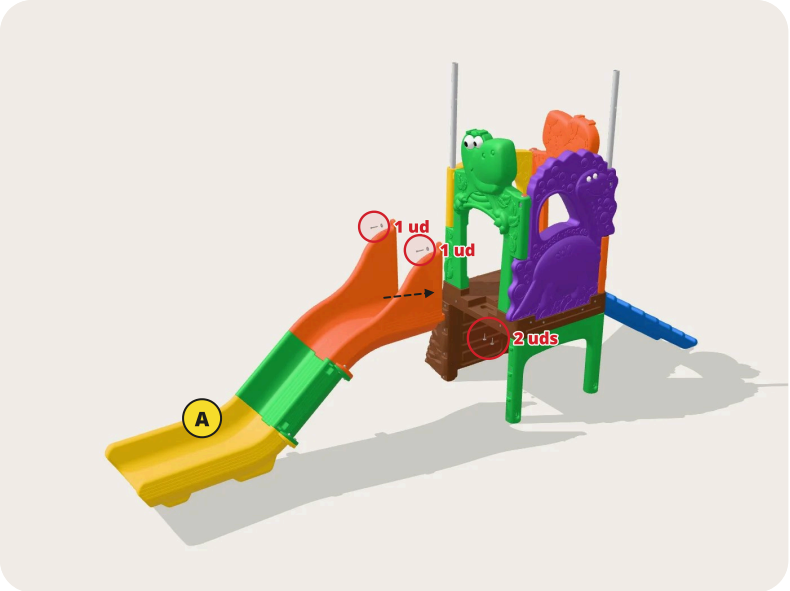

A Engancha el tobogán armado del lado de la Trix verde

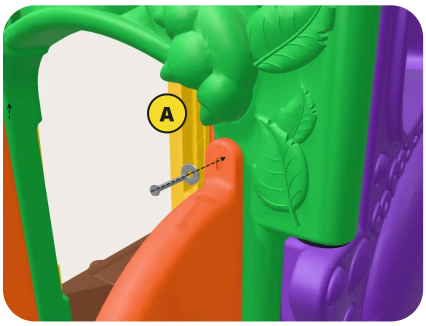

Arriba: pestaña del tobogán en la pared

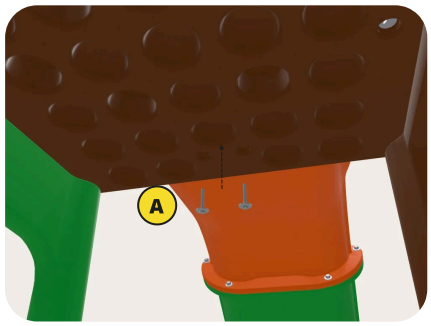

Abajo: por debajo de la plataforma

Lleva el **tobogán armado** hasta la torre y engancha el módulo de entrada del lado de la **Trix verde**.

Atorníllalo con **4 tornillos M6×45 con arandela**.

Arriba: 1 tornillo en cada pestaña del tobogán, hasta el remache de la pared.


Abajo: 2 tornillos por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO


4× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

4× Arandela una en cada tornillo

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**




Cómo queda al final del paso 14

PASO 15 DE 15

15 Copas de los árboles



A Las copas encajan en la parte superior de los 2 tubos largos

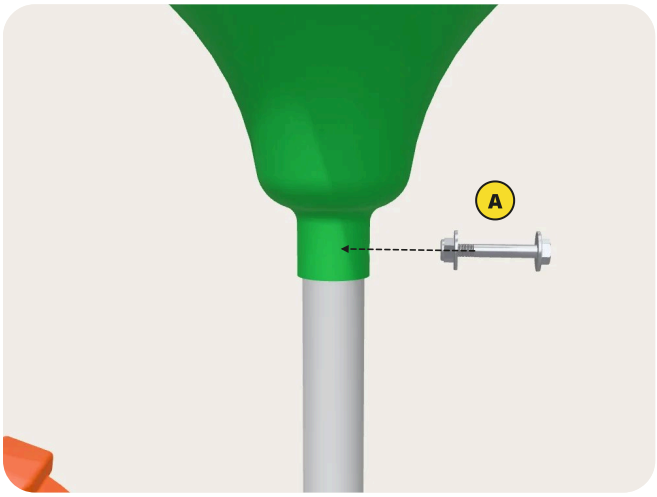

Fijación de la copa en el tubo

A Tornillo 5/16" × 2 1/4" + arandela de los dos lados + tuerca autoblocante


Encaja las **2 copas** en la parte superior de los **2 tubos largos**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **arandela de los dos lados** y **tuerca autoblocante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela dos en cada tornillo, una de cada lado
- **2×** Tuerca autoblocante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392

TORNILLO Y HERRAMIENTA




Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.



Cómo queda al final del paso 15


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza

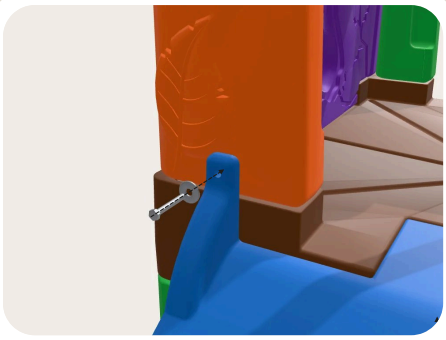


Rampa de escalada

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña de la rampa, hasta el remache de la pared. 2 pestañas, 1 tornillo en cada una.

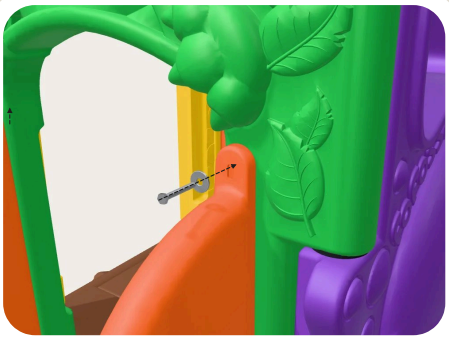

Tobogán

Tornillo M6×45 + arandela por la pestaña del módulo de entrada, hasta el remache de la pared. 2 pestañas, 1 tornillo en cada una.

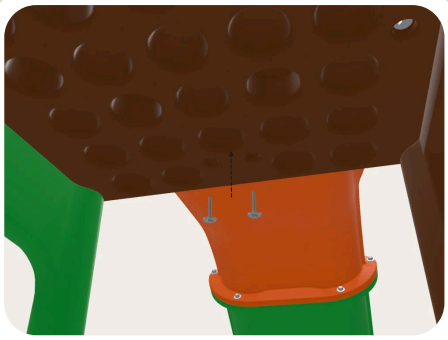


Fijación inferior

Rampa, tobogán y tapa de la plataforma: 2 tornillos M6×45 + arandela por debajo de la plataforma, siempre de abajo hacia arriba.




Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

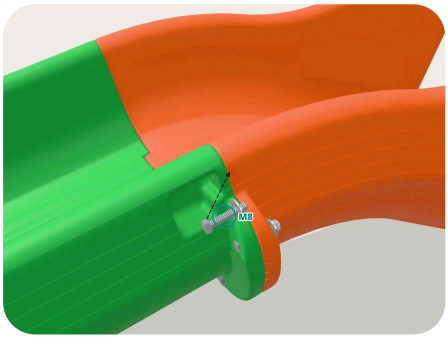


Módulos del tobogán

En la pestaña: 4 tornillos 5/16" × 2" con arandela de los dos lados y tuerca autoblocante. En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, en el remache M8. En cada unión.

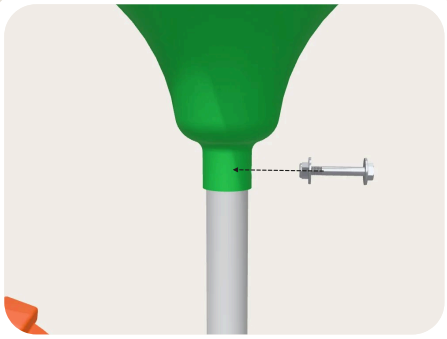

Copa de árbol

Tornillo 5/16" × 2 1/4" con arandela de los dos lados y tuerca autoblocante, atravesando la copa y el tubo.

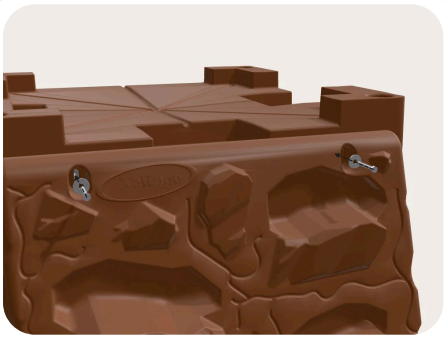

Pared de escalada

Tornillo M6×45 + arandela por fuera de la pared de escalada, hasta la plataforma. 2 tornillos.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Edad: de 3 a 8 años. Comprueba el apriete de todos los tornillos antes de liberarlo para el uso.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

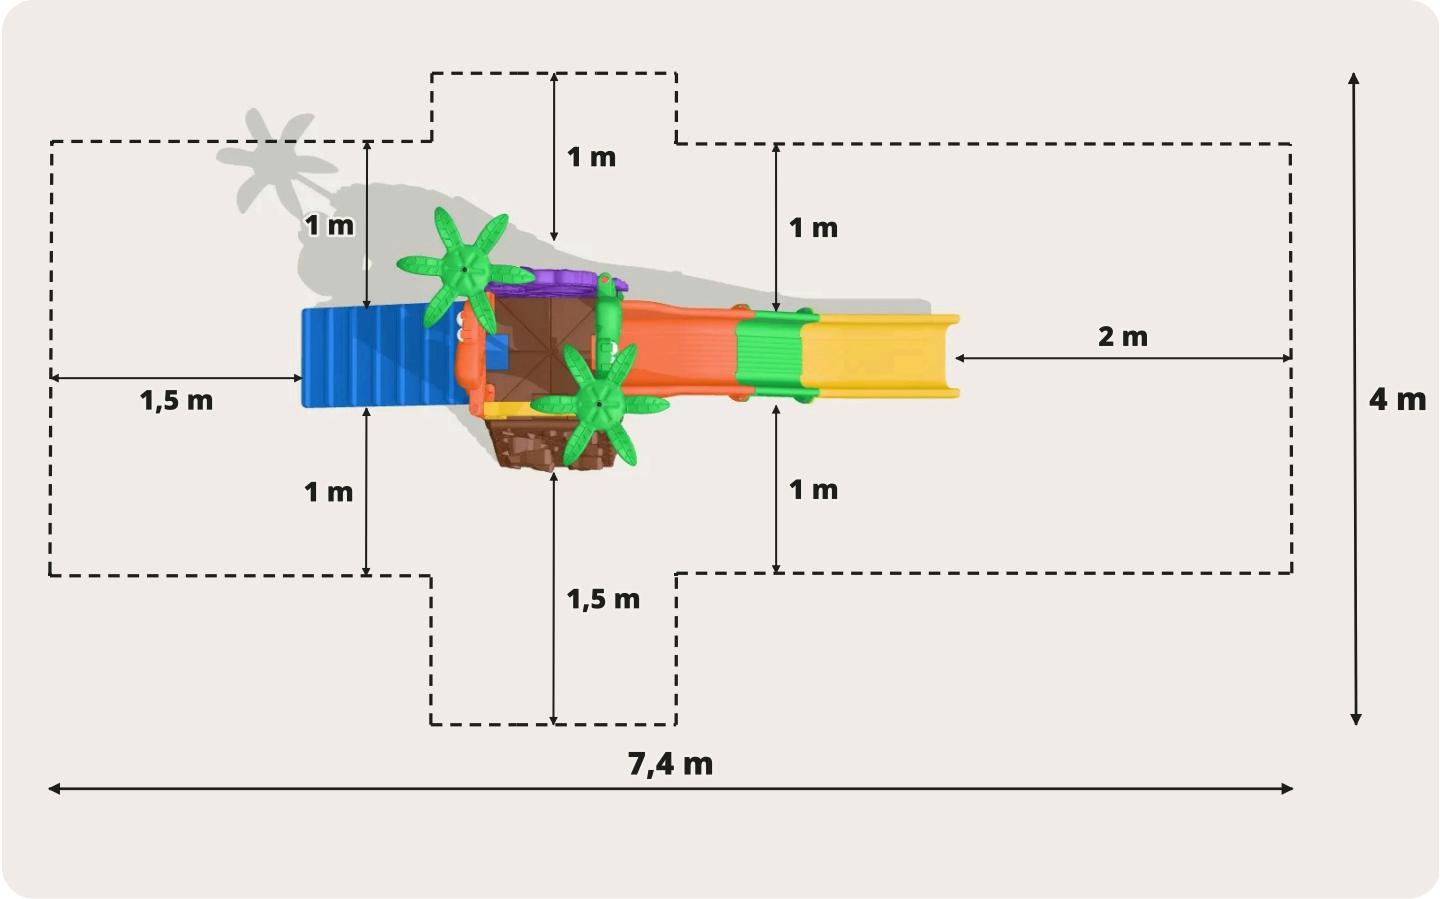

Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes (vista desde arriba, línea discontinua) · Medidas del producto: 3,90 × 1,37 × 2,23 m

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para la instalación y el impacto del tobogán: cerca de **7,4 × 4 m** (1 m alrededor del parque, 1,5 m delante de la rampa y 2 m en la salida del tobogán). Altura máxima de caída del producto: **700 mm**.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Ilha dos Fofossauros · ref. 1008.7
Guarda este manual para futuras consultas.