Playground Modular Adventure

ref. 0968.5



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/XaGTVNa-cBQ

Medidas do produto: **5,77 × 3,84 × 3,10 m**
Duas torres com telhado ligadas por um módulo com paredes vermelhas, módulo lateral, tobogã espiral, escorregador em curva, escalador, escada-escorregador, jogo da velha e cesta de basquete
Sistema de encaixe modular: aceita outras peças da linha Playground Modular
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto, com a ajuda de uma segunda pessoa para as paredes e os telhados.
21 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte sobre um piso plano e firme, já no local definitivo, com a área livre em volta (veja "Local e área de segurança").
- As paredes com **encaixes** (amarelas grandes e vermelhas) entram nos **rasgos** (paredes azuis e média amarela) alinhadas 8 cm acima e descem **até o fim**. Não force com martelo.
- Para as paredes maiores (2,26 m) e os telhados, monte com **duas pessoas**.
- Escorregadores, escalador e escada-escorregador só encaixam: não levam parafusos.
- Parafusos só no aro de basquete (4 M6×45 com arruela) e nos telhados (8 Philips 5×35).


Ferramentas

- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (4 un, passo 17)
- **Chave Philips** n.º 2: parafusos Philips 5×35 dos telhados (8 un, passo 14)
- Escada firme para colocar os telhados

Não há valores específicos de aperto. Os rebites do aro de basquete já vêm instalados; as paredes, os pisos, os escorregadores e o escalador só encaixam.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



4× Parafuso M6×45 · passo 17

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Playground Modular Adventure



PAREDE MAIOR AMARELA — 4×
Nº 1 · ref. 956502



PAREDE MAIOR AZUL — 4×
Nº 2 · ref. 968703




PAREDE MÉDIA VERMELHA — 4×
Nº 3 · ref. 956504



PAREDE MÉDIA AMARELA — 1×
Nº 4 · ref. 956503



PISO — 4×
Nº 5 · ref. 956508



TELHADO — 2×
Nº 6 · ref. 968704



BANDEIRA — 2×
Nº 7 · ref. 1830909



CUBO DO JOGO DA VELHA — 9×
Nº 8 · ref. 957608



ARO DE BASQUETE COM REDE — 1×
Nº 9 · ref. 988702



ESCALADOR — 1×
Nº 10 · ref. 957605



TOBOGÃ ESPIRAL — 1×
Nº 11 · ref. 956509



ESCADA-ESCORREGADOR — 1×
Nº 12 · ref. 1828708



ESCORREGADOR EM CURVA — 1×
Nº 13 · ref. 957606



PARAFUSO SEXT. M6×45 — 4×
Nº 14 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — 4×
Nº 15 · ref. 2090185



PARAFUSO PHILIPS 5×35 — 8×
Nº 16 · ref. 2090500

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1

PASSO 1 DE 21

Parede azul e parede amarela

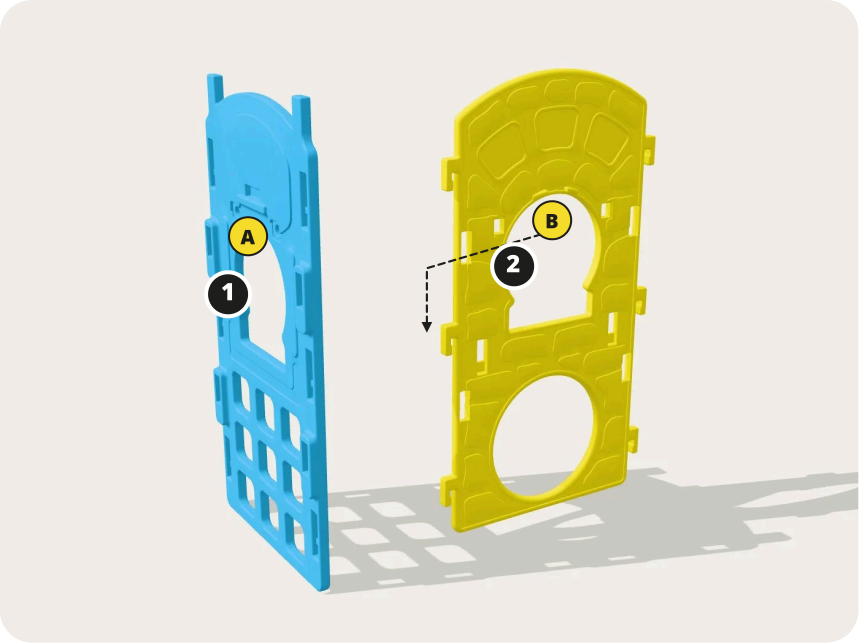

A Parede azul com os 4 furos do aro: frente da torre 1

B Parede amarela: encaixes alinhados com os rasgos, 8 cm acima



Encaixe entre as paredes

A Encaixe alinhado com o rasgo, 8 cm acima: depois desce até o fim

Separe as peças da **torre 1**: 2 paredes maiores azuis, 2 paredes maiores amarelas e 1 piso.

A parede azul **com os 4 furos do aro de basquete** é a frente da torre 1 (o lado do jogo da velha). Deixe-a em pé.

Leve uma parede maior amarela até a borda da parede azul, com os encaixes **alinhados com os rasgos, 8 cm acima** da posição final, e depois **desça até o fim**.

ATENÇÃO
As paredes maiores têm 2,26 m de altura: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior amarela
ref. 956502




1× Parede maior azul
ref. 968703

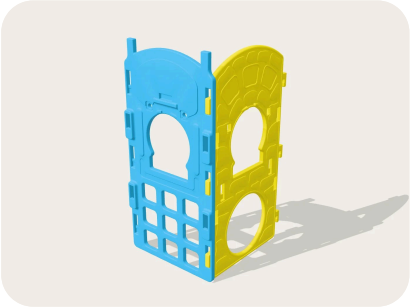

Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 21

2 Outra parede amarela

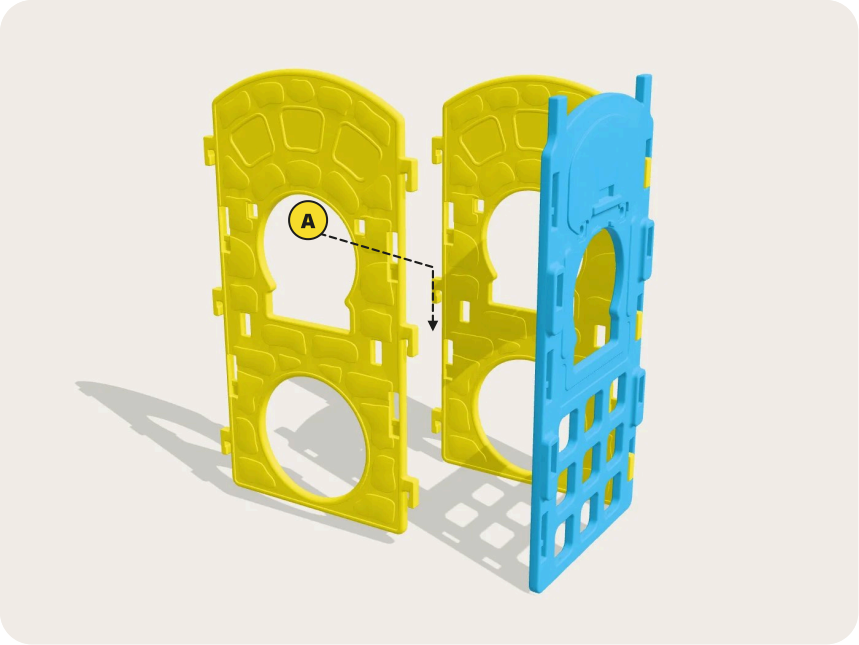


A Outra parede amarela, do outro lado, do mesmo jeito

Encaixe a outra parede maior amarela na outra borda da parede azul, do mesmo jeito: 8 cm acima e depois descendo até o fim.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede maior amarela
ref. 956502




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 21

3 Piso da torre 1

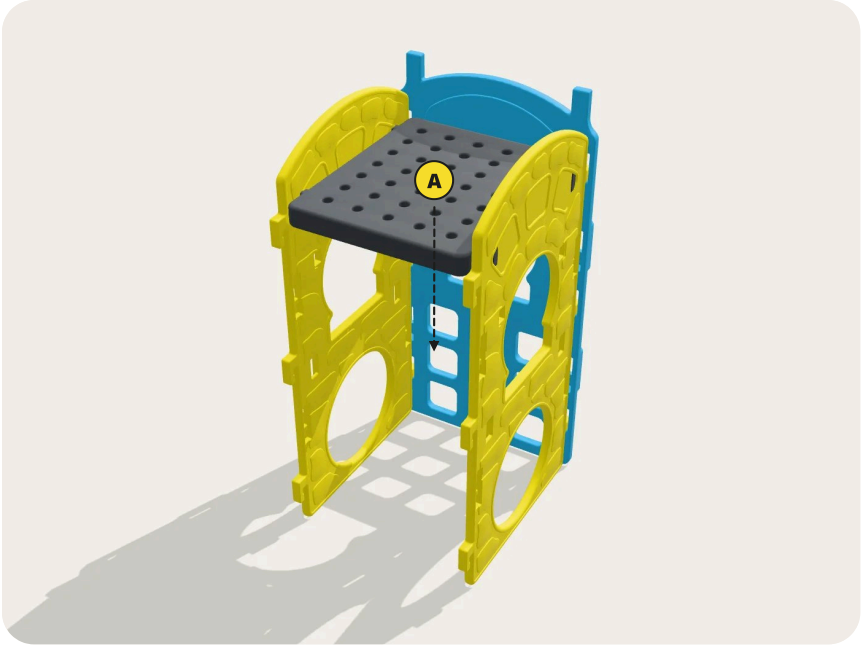

A Piso entre as duas paredes amarelas

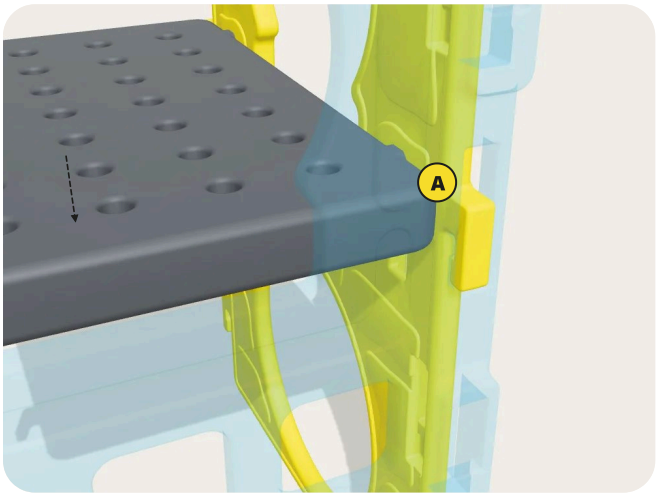

Ganchos do piso nos rasgos da parede amarela

A Os ganchos do piso entram nos rasgos das paredes amarelas

Encaixe o piso entre as duas paredes amarelas, pelo lado que ainda está aberto.

Os ganchos das pontas do piso entram nos rasgos das paredes amarelas, na altura de 0,93 m.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 21

4 Parede azul fecha a torre 1



A Parede azul fecha a torre 1


Feche a torre com outra parede maior azul.

Para os encaixes entrarem nos rasgos, levante um pouco (cerca de 8 cm) as paredes que já estão montadas, encoste a parede azul e desça tudo junto.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 968703

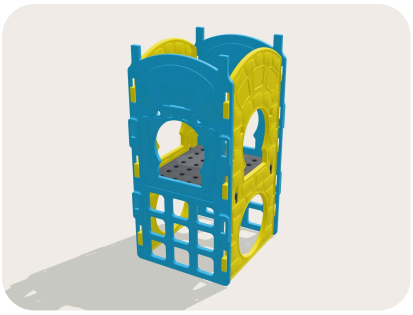

Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 21

5 Paredes vermelhas do módulo do meio



A 2 paredes vermelhas na parede azul da torre 1: 8 cm acima e descem

Encaixe **2 paredes médias vermelhas** na parede azul do fundo da torre 1, uma em cada borda, alinhadas com as paredes amarelas.

Como as amarelas: encaixes alinhados com os rasgos, 8 cm acima, e depois desça até o fim.

PEÇAS DESTE PASSO




2× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 21

6 Piso do módulo do meio

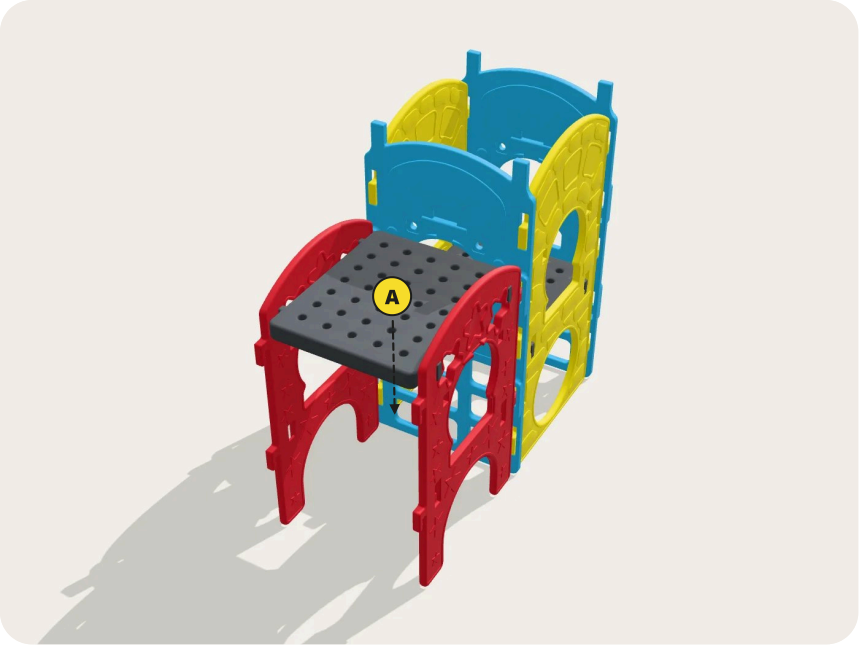

A Piso do módulo entre as paredes vermelhas


Encaixe um piso entre as duas paredes vermelhas: os ganchos das pontas entram nos rasgos delas.

> O piso dos módulos com paredes vermelhas fica mais baixo que o das torres (0,68 m do chão).

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508

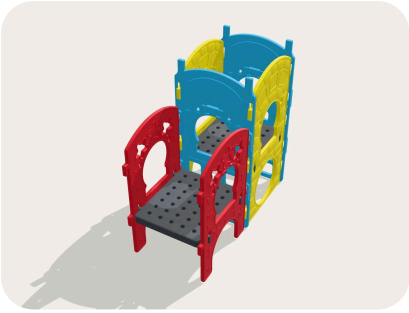

Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 21

7 Parede azul: começa a torre 2



A Parede azul fecha o módulo: começa a torre 2

Feche o módulo do meio com uma parede maior azul: ela é a primeira da **torre 2**.

Para os encaixes entrarem nos rasgos, levante um pouco (cerca de 8 cm) as paredes que já estão montadas, encoste a parede azul e desça tudo junto.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 968703



Como fica ao final do passo 7

8 PASSO 8 DE 21
Paredes amarelas da torre 2



A 2 paredes amarelas grandes, como na torre 1

Encaixe as **2 últimas paredes maiores amarelas** nas bordas dessa parede azul, como na torre 1: 8 cm acima e depois descendo.

PEÇAS DESTE PASSO




2× Parede maior amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 8

9 PASSO 9 DE 21
Piso da torre 2

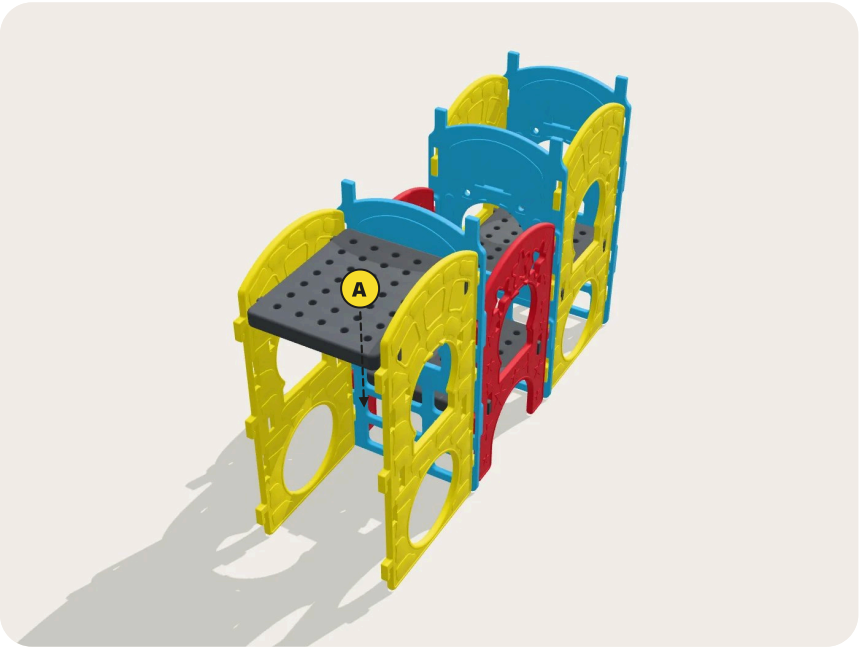


A Piso da torre 2

Encaixe o piso entre as duas paredes amarelas da torre 2, com os ganchos nos rasgos.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Piso
ref. 956508

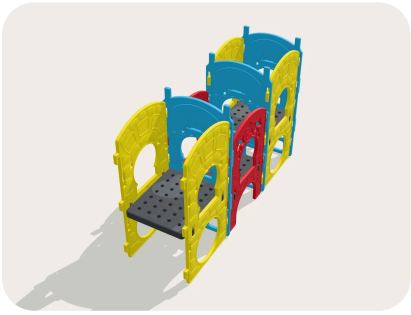

Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 21

10 Parede azul fecha a torre 2

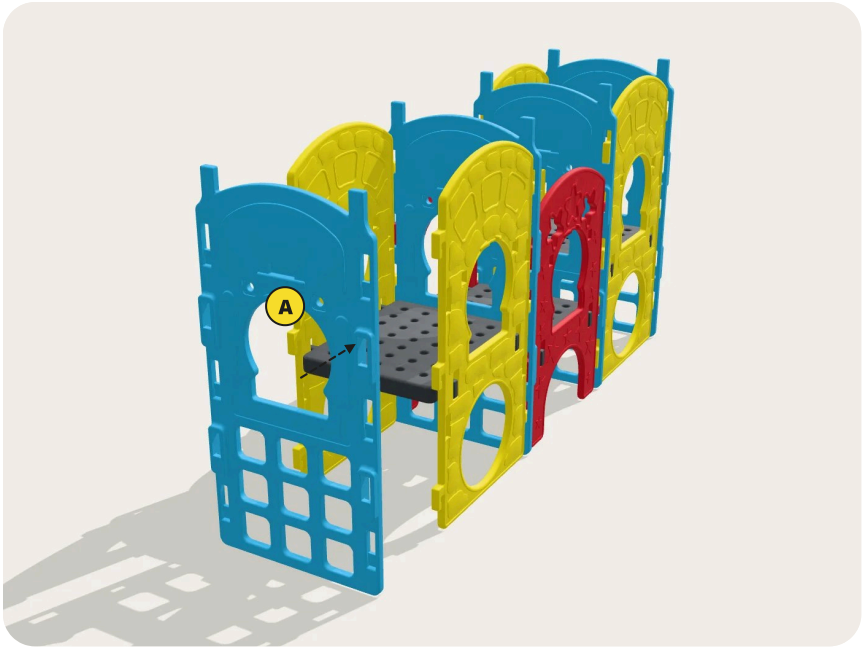

A Parede azul fecha a torre 2

Feche a torre 2 com a última parede maior azul.

Para os encaixes entrarem nos rasgos, levante um pouco (cerca de 8 cm) as paredes que já estão montadas, encoste a parede azul e desça tudo junto.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede maior azul
ref. 968703



Como fica ao final do passo 10

PASSO 11 DE 21

11 Paredes vermelhas do módulo lateral



A 2 paredes vermelhas na parede amarela da torre 2: 8 cm acima e descem

Encaixe as **2 últimas paredes médias vermelhas** numa das paredes amarelas da torre 2 (veja o lado na imagem), uma em cada borda: 8 cm acima e depois descendo.

PEÇAS DESTE PASSO




2× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 21

12 Piso do módulo lateral

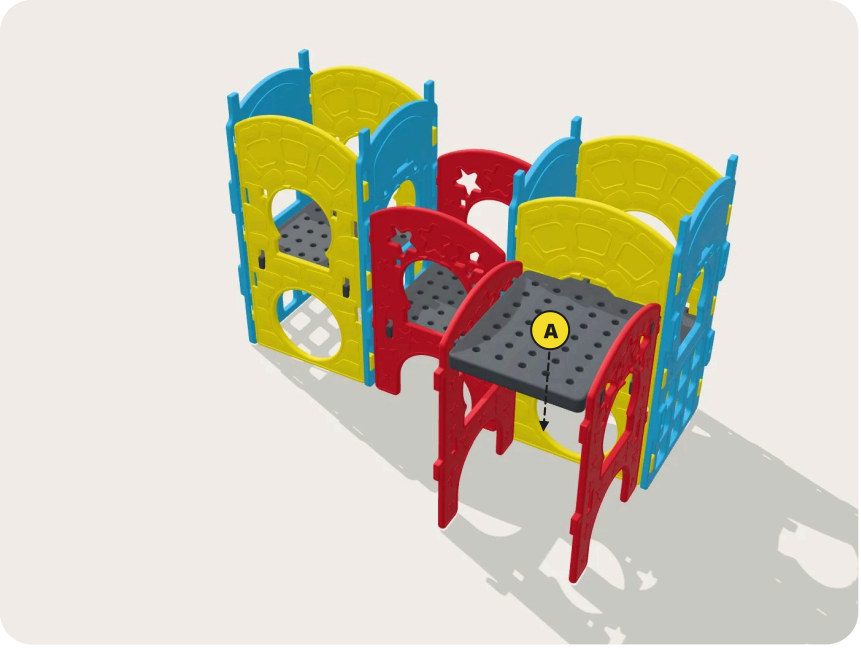

A Piso do módulo lateral

Encaixe o último piso entre as duas paredes vermelhas.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 21

13 Parede média amarela



A Parede média amarela fecha o módulo


Feche o módulo lateral com a **parede média amarela**.

Para os encaixes entrarem nos rasgos, levante um pouco (cerca de 8 cm) as paredes vermelhas, encoste a parede média amarela e desça tudo junto.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média amarela
ref. 956503

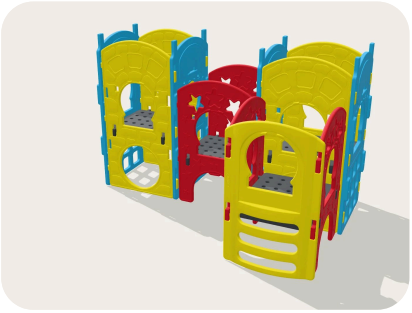


Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 21

14 Telhados



A Telhado sobre as 4 paredes de cada torre

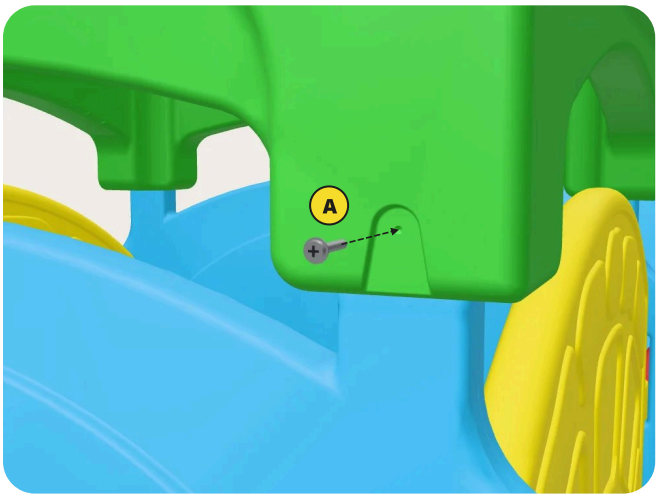

Parafuso Philips 5×35 no canto do telhado

A Parafuso Philips 5×35: 1 em cada canto do telhado (4 por telhado)

Coloque um telhado sobre cada torre: os pés do telhado encaixam no topo das 4 paredes.

Fixe cada telhado com **4 parafusos Philips 5×35**, 1 em cada canto, de fora para dentro, no topo das paredes azuis (8 no total).

ATENÇÃO
O topo das torres fica a 2,2 m do chão: coloque os telhados com **duas pessoas** e uma escada firme.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Telhado
ref. 968704




8× Parafuso Philips 5×35
ref. 2090500



Como fica ao final do passo 14

15 PASSO 15 DE 21
Bandeiras

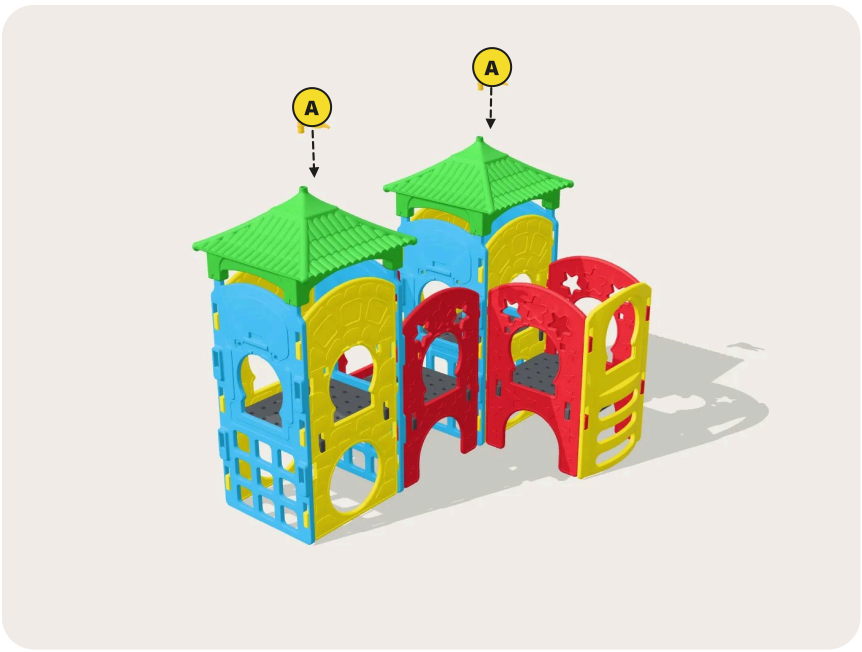

Encaixe uma bandeira no topo de cada telhado.

PEÇAS DESTE PASSO


2× Bandeira
ref. 1830909



Como fica ao final do passo 15

A Bandeira no topo de cada telhado

16 PASSO 16 DE 21
Jogo da velha

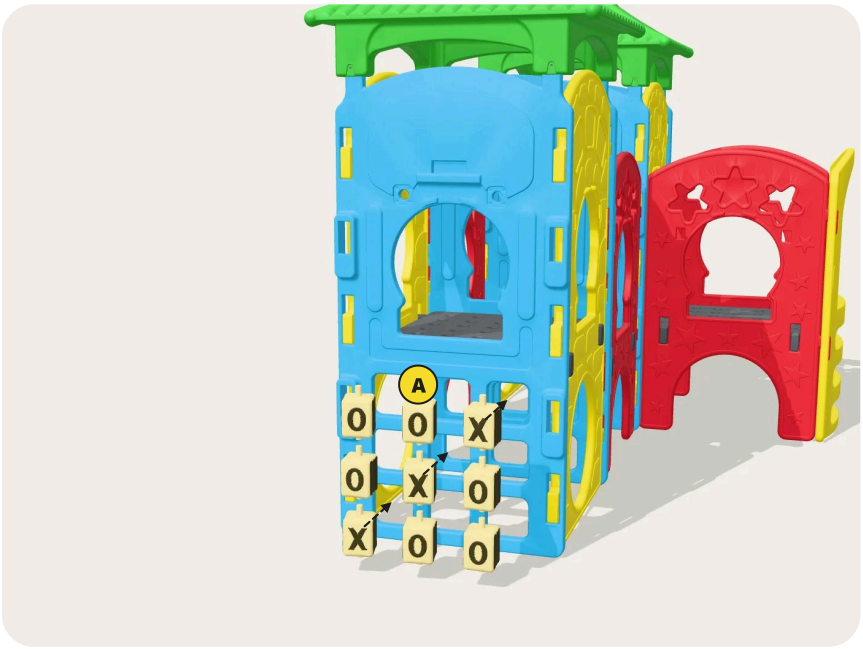


Encaixe os **9 cubos** nas aberturas da parede azul da frente da torre 1, com as letras X e O para fora.

Os cubos giram: as crianças viram cada um para marcar X ou O.

PEÇAS DESTE PASSO

9× Cubo do jogo da velha
ref. 957608

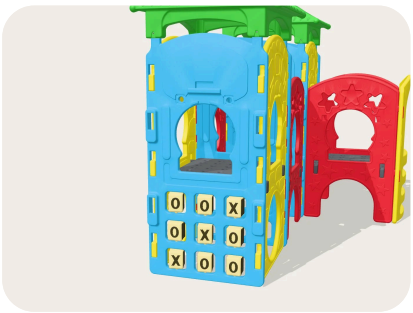

Como fica ao final do passo 16

A 9 cubos do jogo da velha


PASSO 17 DE 21

17 Aro de basquete



A Aro de basquete do lado de fora

B 4 parafusos M6×45 + arruela, por dentro da torre

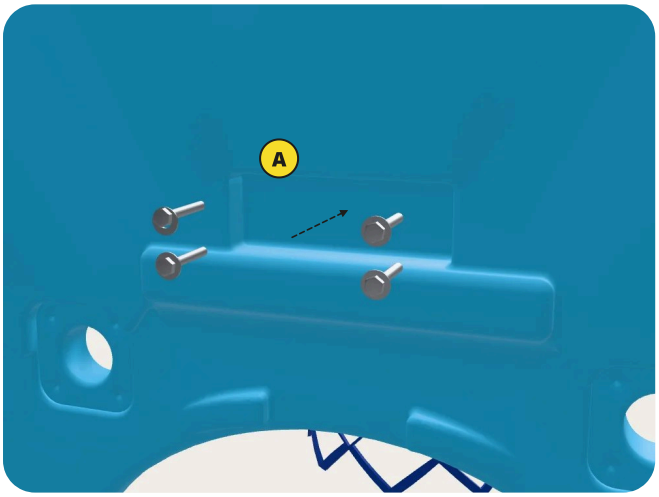

Parafusos do aro, por dentro da torre

A Por dentro da torre: parafuso M6×45 com arruela, rosqueado no rebite do aro


Encoste o aro de basquete por fora da parede azul da frente da torre 1, alinhado com os 4 furos.

Por dentro da torre, passe os **4 parafusos M6×45 com arruela** pelos furos e aperte nos rebites do aro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Aro de basquete com rede ref. 988702
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso M6×45 do aro
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 17

18 PASSO 18 DE 21
Escalador



A Escalador na abertura da parede amarela

Encaixe o escalador na abertura de uma das paredes amarelas da torre 1: a ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Escalador
ref. 957605



Como fica ao final do passo 18

19 PASSO 19 DE 21
Tobogã espiral



A Tobogã espiral na outra parede amarela

Encaixe o tobogã espiral na abertura da outra parede amarela da torre 1: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tobogã espiral
ref. 956509



Como fica ao final do passo 19

20 PASSO 20 DE 21
Escada-escorregador



A Escada-escorregador na parede vermelha

Encaixe a escada-escorregador na abertura de uma das paredes vermelhas do módulo do meio, do mesmo lado do tobogã espiral: a ponta de cima apoia no piso do módulo.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escada-escorregador
ref. 1828708



Como fica ao final do passo 20

21 PASSO 21 DE 21
Escorregador em curva



A Escorregador em curva na parede azul do fundo da torre 2

Encaixe o escorregador em curva na abertura da parede azul do fundo da torre 2: a ponta de cima entra na abertura e apoia no piso.

> Confira se todas as paredes, pisos e telhados estão encaixados até o fim antes de liberar o uso.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escorregador em curva
ref. 957606



Como fica ao final do passo 21


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa




Paredes

As paredes azuis e a média amarela têm os rasgos; as amarelas grandes e as vermelhas, os encaixes: alinhados 8 cm acima e depois descendo até o fim.

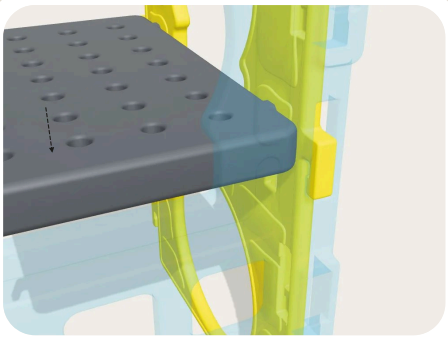


Pisos

Os ganchos das pontas do piso entram nos rasgos das paredes dos lados.

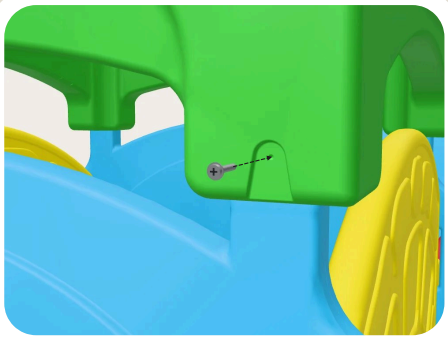

Telhado

Parafuso Philips 5×35, 1 em cada canto, de fora para dentro, no topo das paredes azuis: 4 por telhado.

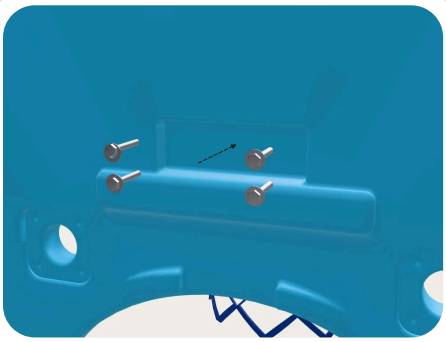

Aro de basquete

Parafuso M6×45 com arruela, por dentro da torre, rosqueado nos rebites do aro: 4 no total.



Escorregadores, escalador e escada

Só encaixam: a ponta de cima entra na abertura da parede e apoia no piso.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma.
A partir de 3 anos.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

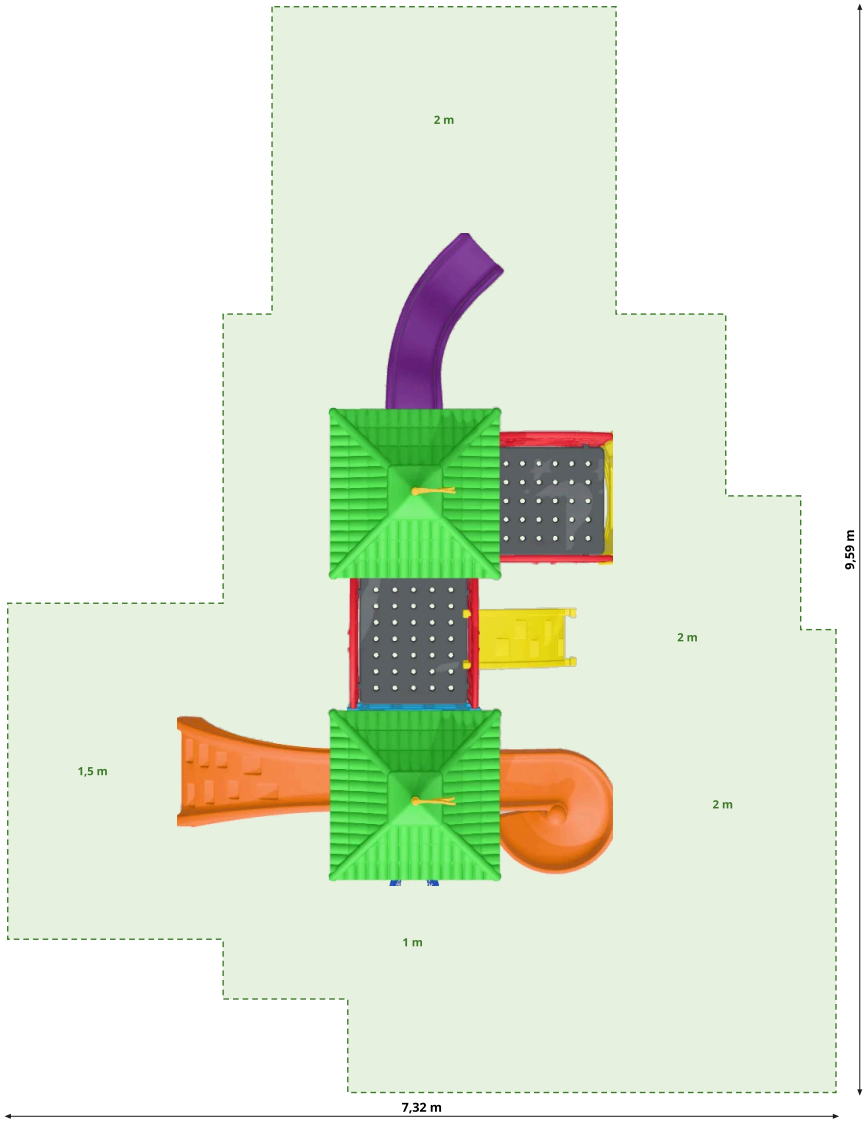

Área reservada para instalação e impacto dos escorregadores (vista de cima): 9,59 × 7,32 m. Medidas do produto: 5,77 × 3,84 × 3,10 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **930 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Ampliação: o Playground Modular aceita outras peças da linha (paredes, pisos, escorregadores e telhados), para montar do tamanho que você quiser.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes, pisos e telhados encaixados até o fim; escorregadores, escalador e escada firmes nas aberturas; parafusos do aro e dos telhados apertados

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Adventure · ref. 0968.5
Guarde este manual para eventuais consultas.