Playground Modular Global

ref. 0956.8

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/Mpiky4LYkB0



Medidas del producto: **4,10 × 3,14 × 2,22 m**
Torre de cuatro paredes con piso, tobogán curvo, escalador y tobogán espiral
Sistema de encaje modular, sin tornillos: admite otras piezas del Playground Modular
Edad: a partir de 3 años
Montaje por un adulto; para encajar las paredes, la ayuda de una segunda persona facilita la tarea.
7 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta en este orden: **una pared azul** y **una amarilla**, la **otra amarilla**, el **piso**, la **otra azul** y por último el **tobogán**, el **escalador** y el **tobogán espiral**.
- Cada encaje debe entrar por completo: si la pieza queda torcida, levántala y encájala de nuevo.
- Monta sobre un suelo plano: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.

Herramientas

- No hace falta herramienta: todas las piezas son de encaje

Este parque infantil no tiene tornillos.

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Playground Modular Global



PAREDGRANDE AZUL **2×**

N.º 1 · ref. 956501



PAREDGRANDE AMARILLA **2×**

N.º 2 · ref. 956502



PISO **1×**

N.º 3 · ref. 956508




TOBOGÁN CURVO **1×**

N.º 4 · ref. 957606



ESCALADOR **1×**

N.º 5 · ref. 957605



TOBOGÁN ESPIRAL **1×**

N.º 6 · ref. 956509

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

---

1 PASO 1 DE 7
Pared azul y pared amarilla



A Pared grande azul

B Pared grande amarilla



Encaje entre las paredes

A Los encajes de la pared amarilla entran en las ranuras de la pared azul

Separa las 4 paredes: **2 paredes grandes azules** y **2 paredes grandes amarillas**.

Deja una **pared azul** de pie y apoya en ella una **pared amarilla**, formando una esquina.

Alinea los encajes del lateral de la pared amarilla con las ranuras de la pared azul y baja la pared amarilla hasta que los encajes entren por completo.

ATENCIÓN
Las paredes tienen 2,22 m de altura: con una segunda persona sosteniéndolas, el encaje es más fácil y la pared no se cae.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande azul
ref. 956501




1× Pared grande amarilla
ref. 956502



Cómo queda al final del paso 1

PASO 2 DE 7

2 Otra pared amarilla

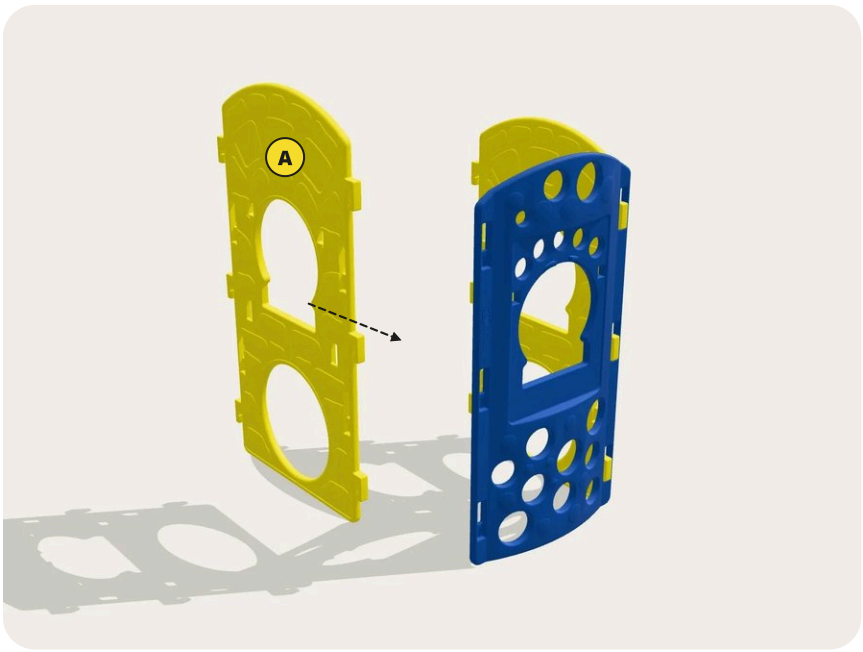

A Pared grande amarilla

Encaja la otra **pared amarilla** en el otro lateral de la pared azul, de la misma manera, paralela a la primera.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared grande amarilla
ref. 956502




Cómo queda al final del paso 2

PASO 3 DE 7

3 Plataforma

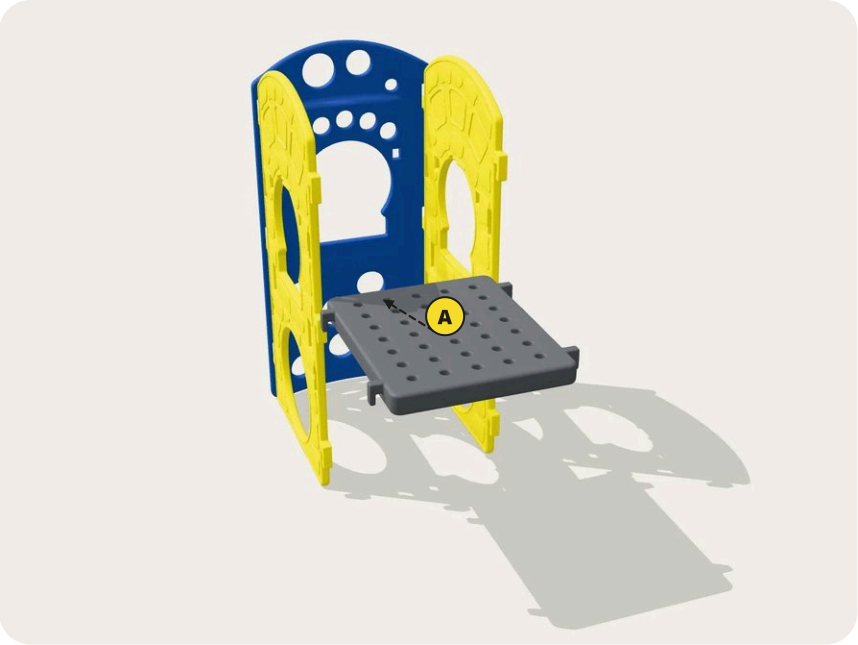

A Plataforma

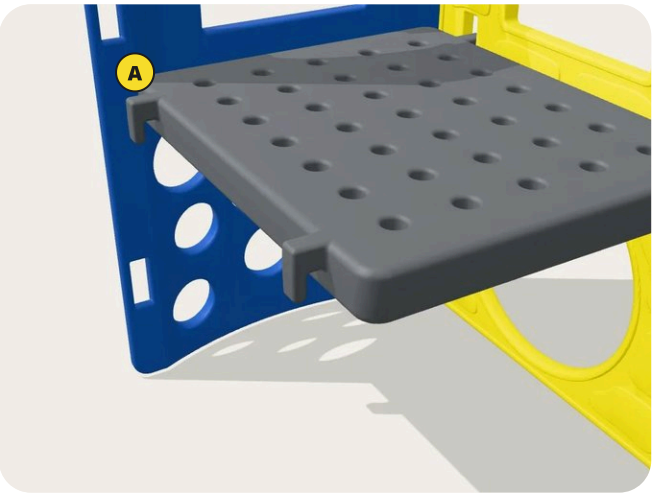

Ganchos del piso en las ranuras de la pared

A Los ganchos del piso entran en las ranuras de la pared amarilla

Encaja el **piso** entre las dos paredes amarillas, por el lado que todavía está abierto.

Los ganchos de los extremos del piso entran en las ranuras de las paredes amarillas; el piso queda nivelado, a la altura de las aberturas de las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Plataforma
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 3

PASO 4 DE 7

4 Otra pared azul



A Pared grande azul

Cierra la torre con la otra **pared azul**: los encajes de las dos paredes amarillas entran en sus ranuras.

Comprueba que las 4 paredes hayan quedado alineadas arriba y que el piso esté nivelado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande azul
ref. 956501



Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 7

5 Tobogán curvo



A Tobogán curvo



Extremo del tobogán en la abertura de la pared

A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

El **tobogán curvo** encaja en la abertura de una de las paredes amarillas, a la altura del piso.

Con el tobogán inclinado, encaja un lado del extremo de arriba en la abertura de la pared.

Presiona el otro lado hasta que encaje: el extremo queda apoyado en el piso y el tobogán queda recto.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Tobogán curvo
ref. 957606




Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 7

6 Escalador

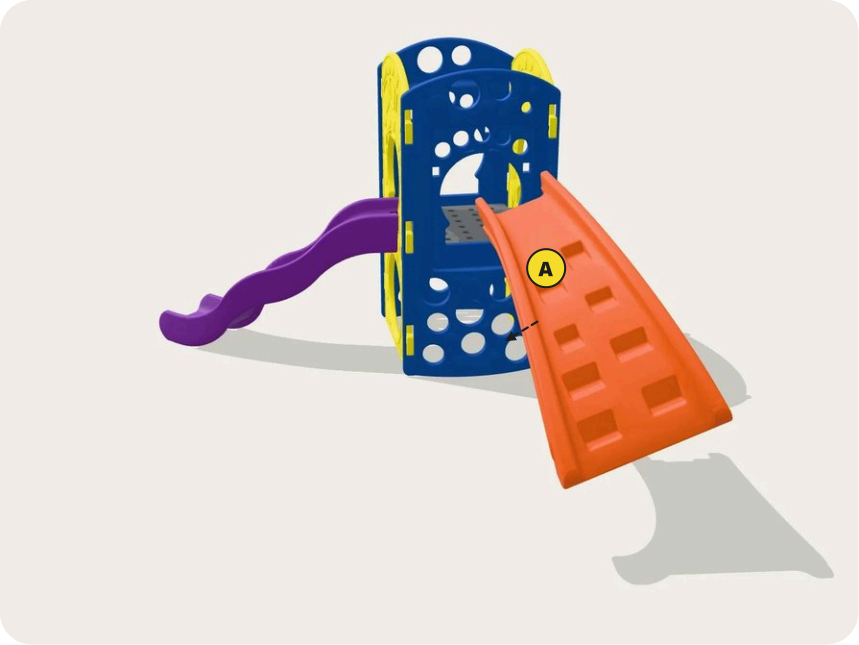

A Escalador

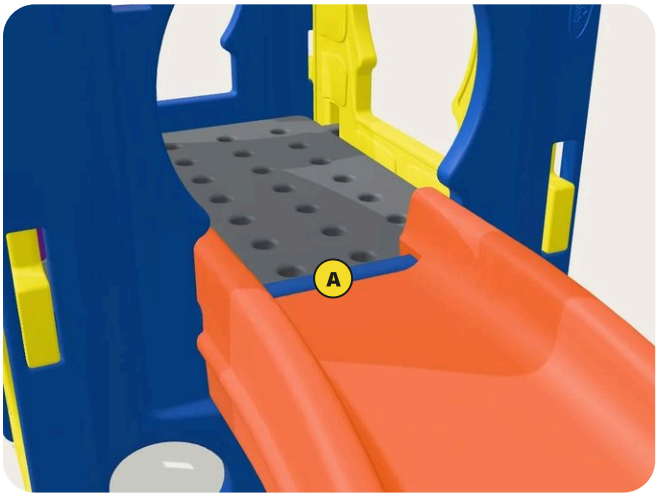

Extremo del escalador en la abertura de la pared


A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

Repite el encaje con el **escalador**, en la abertura de una de las paredes azules: inclínalo, encaja un lado y presiona el otro.

PIEZAS DE ESTE PASO




1×
Escalador
ref. 957605

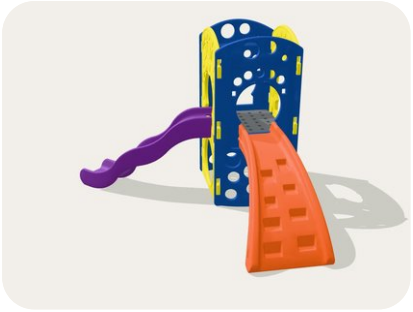


Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 7

7 Tobogán espiral

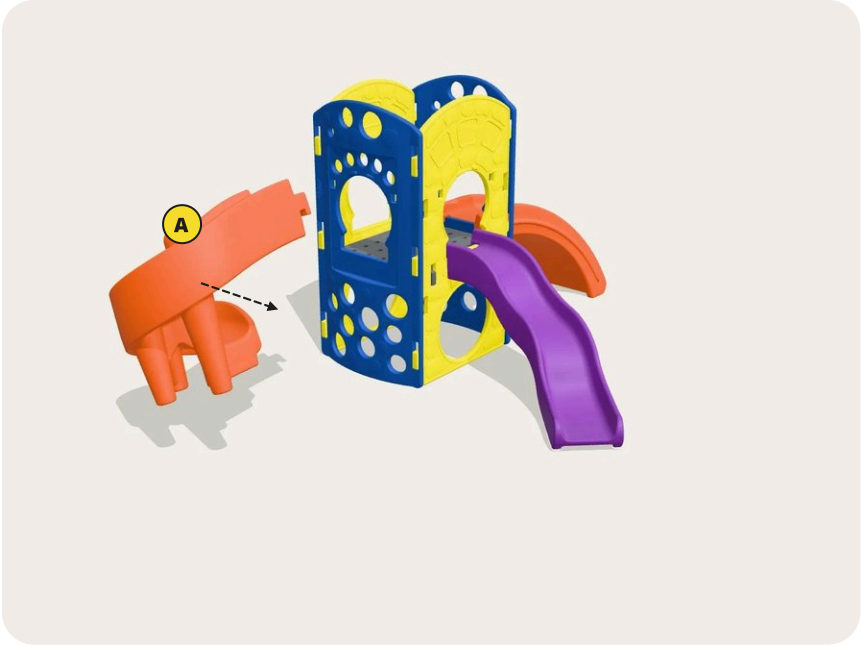

A Tobogán espiral

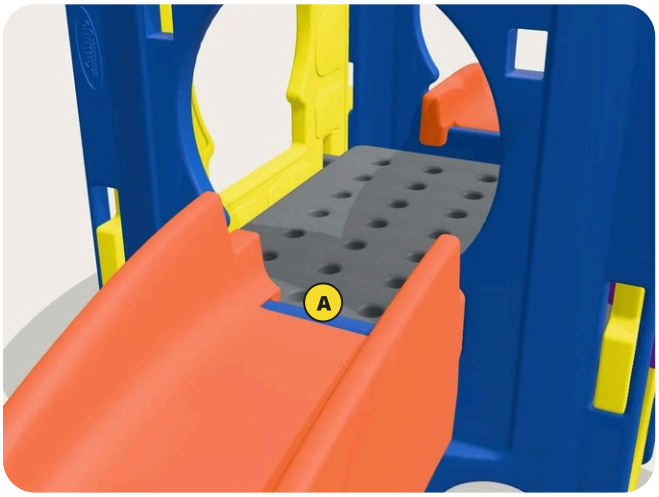

Extremo del tobogán en la abertura de la pared

A El extremo de arriba entra en la abertura de la pared y se apoya en el piso

Repite con el **tobogán espiral**, en la abertura de la otra pared azul: inclínalo, encaja un lado y presiona el otro.

> El sistema de encaje es modular: se pueden añadir otras piezas del Playground Modular en las aberturas de las paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán espiral
ref. 956509



Cómo queda al final del paso 7


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza



Paredes

Los encajes de los laterales de las paredes amarillas entran en las ranuras de las paredes azules. Baja la pared hasta que el encaje entre por completo.

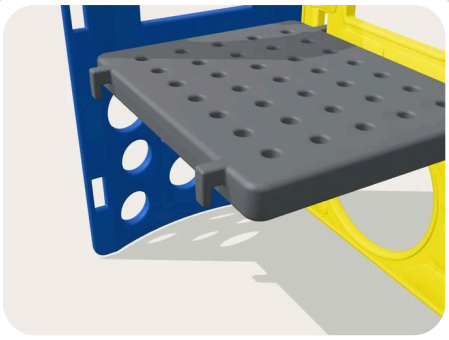

Plataforma

Los ganchos de los extremos del piso entran en las ranuras de las paredes amarillas.



Tobogán, escalador y tobogán espiral

El extremo de arriba entra en la abertura de la pared, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.




Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Peso máximo de 100 kg por plataforma. Comprueba que las 4 paredes estén encajadas por completo, que el piso esté nivelado y que el tobogán, el escalador y el tobogán espiral estén firmes en las aberturas.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

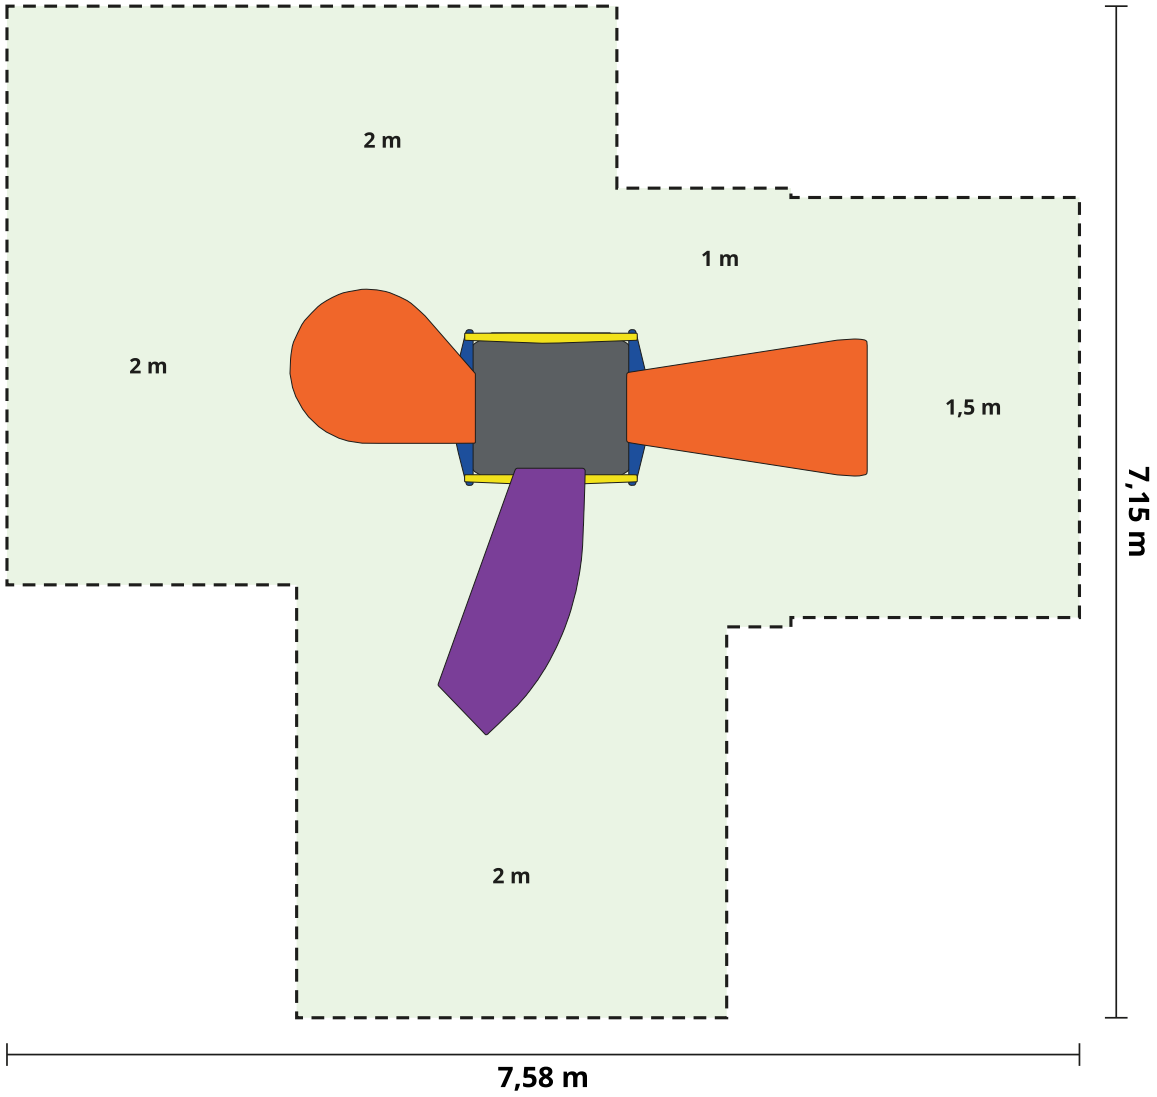

Área reservada para la instalación y el impacto de los toboganes (vista superior): 7,58 × 7,15 m.
Medidas del producto: 4,10 × 3,14 × 2,22 m.

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **930 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Espacio ocupado: el parque infantil montado ocupa unos 4,10 × 3,14 m en el suelo; las áreas libres de arriba valen alrededor de todo.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo, piso nivelado y tobogán, escalador y tobogán espiral firmes en las aberturas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Modular Global · ref. 0956.8
Guarda este manual para futuras consultas.